




- 1 Anzeigedioden (LEDs), an der Frontplatte der Baugruppe
- 2 1-von-16-aus-4-Decoder
- 3 Latch (für eingehende Daten)
- 4...6 Latch (für ausgehende Daten)
- 7 Adreßdecoder (ein und aus)
- 8 1-von-4-aus-2-Decoder
- 9 Logik
- 10 Taste Testaufruf, an der Frontplatte der Baugruppe
- 11 Impulsdecoder
- 12...14 } Komparator
- 16 } Fensterkomparator
- 15, 17 }
- 18 Platz für optionale Leiterkarte (Huckepack-Karte)

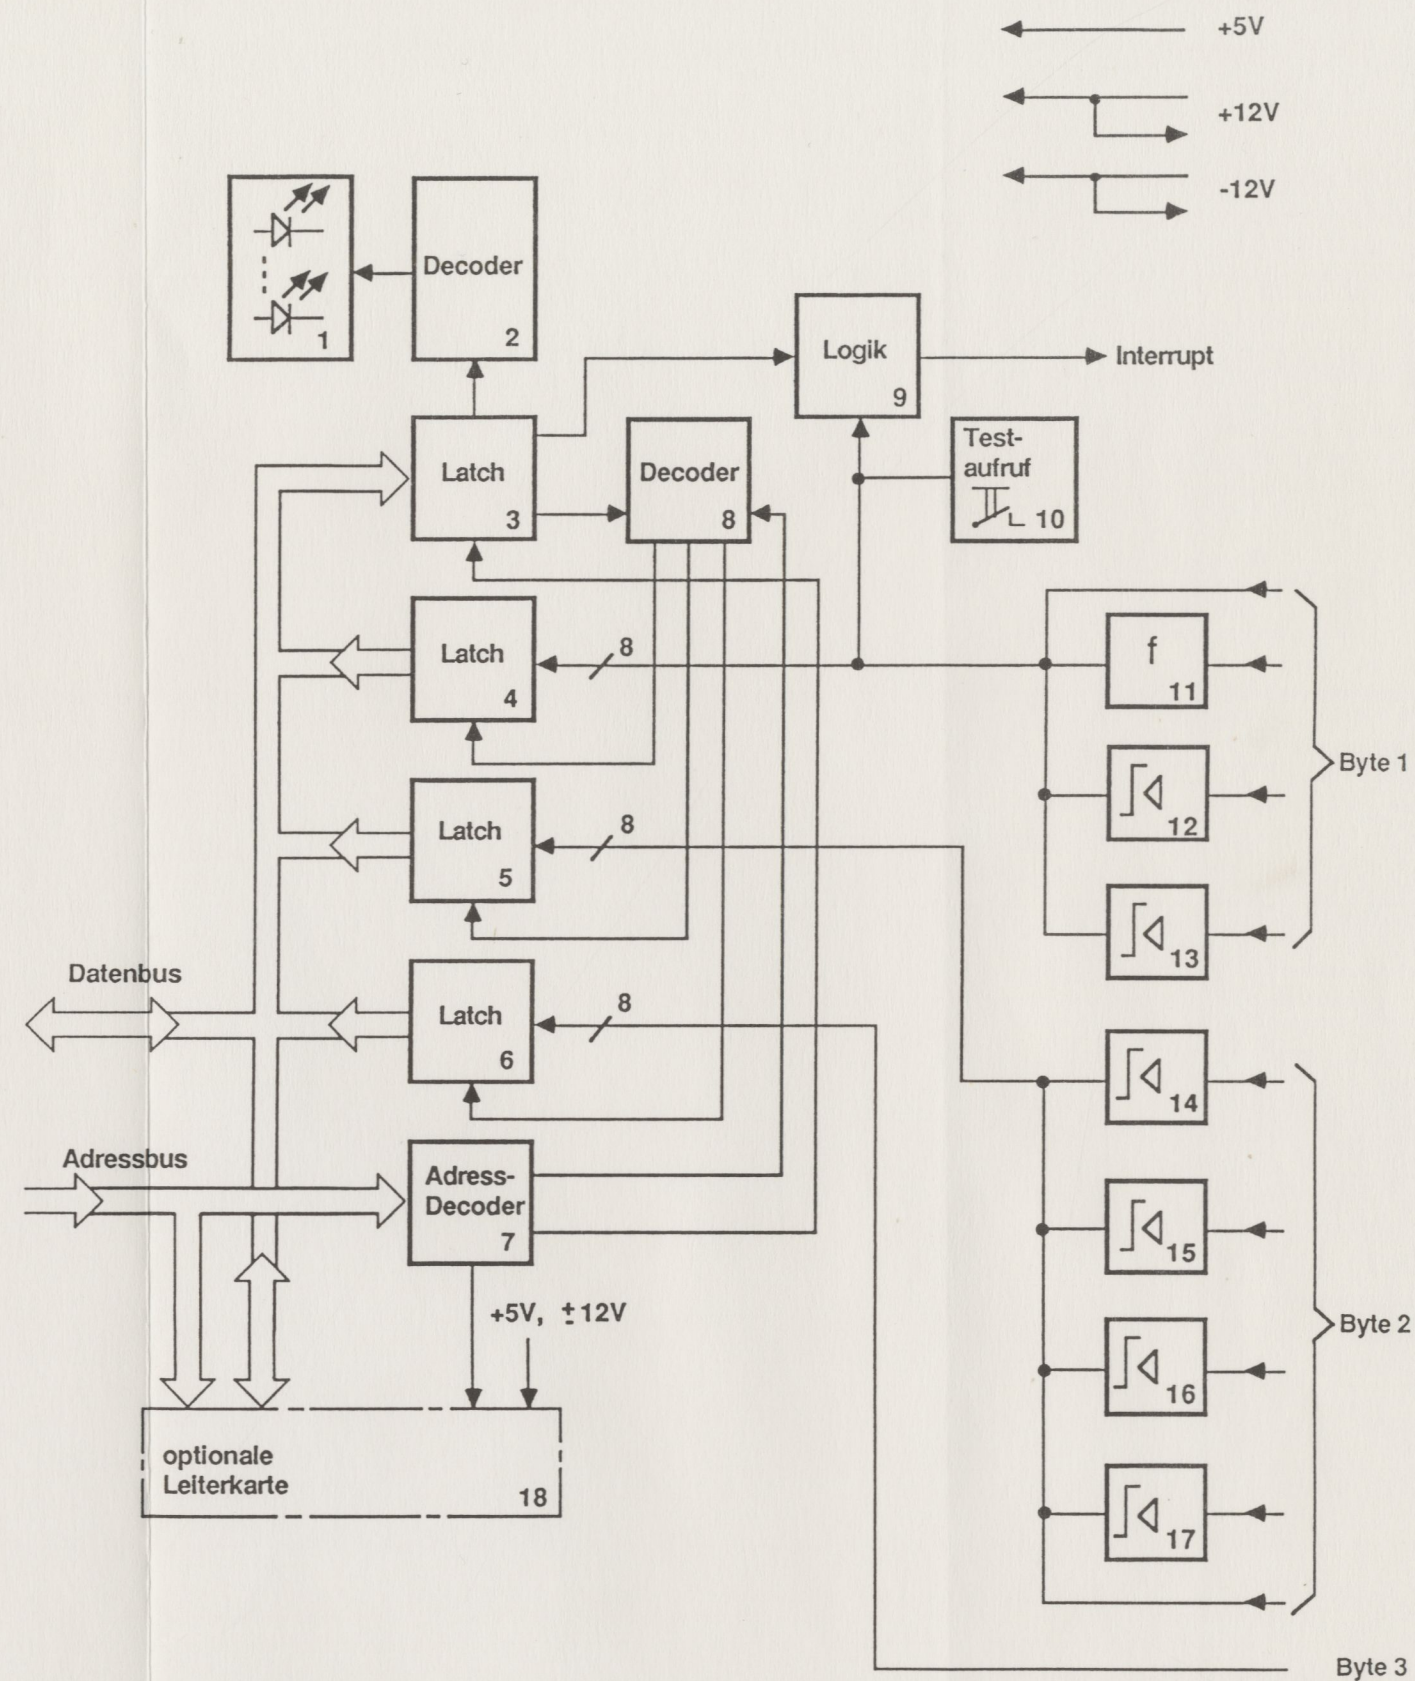




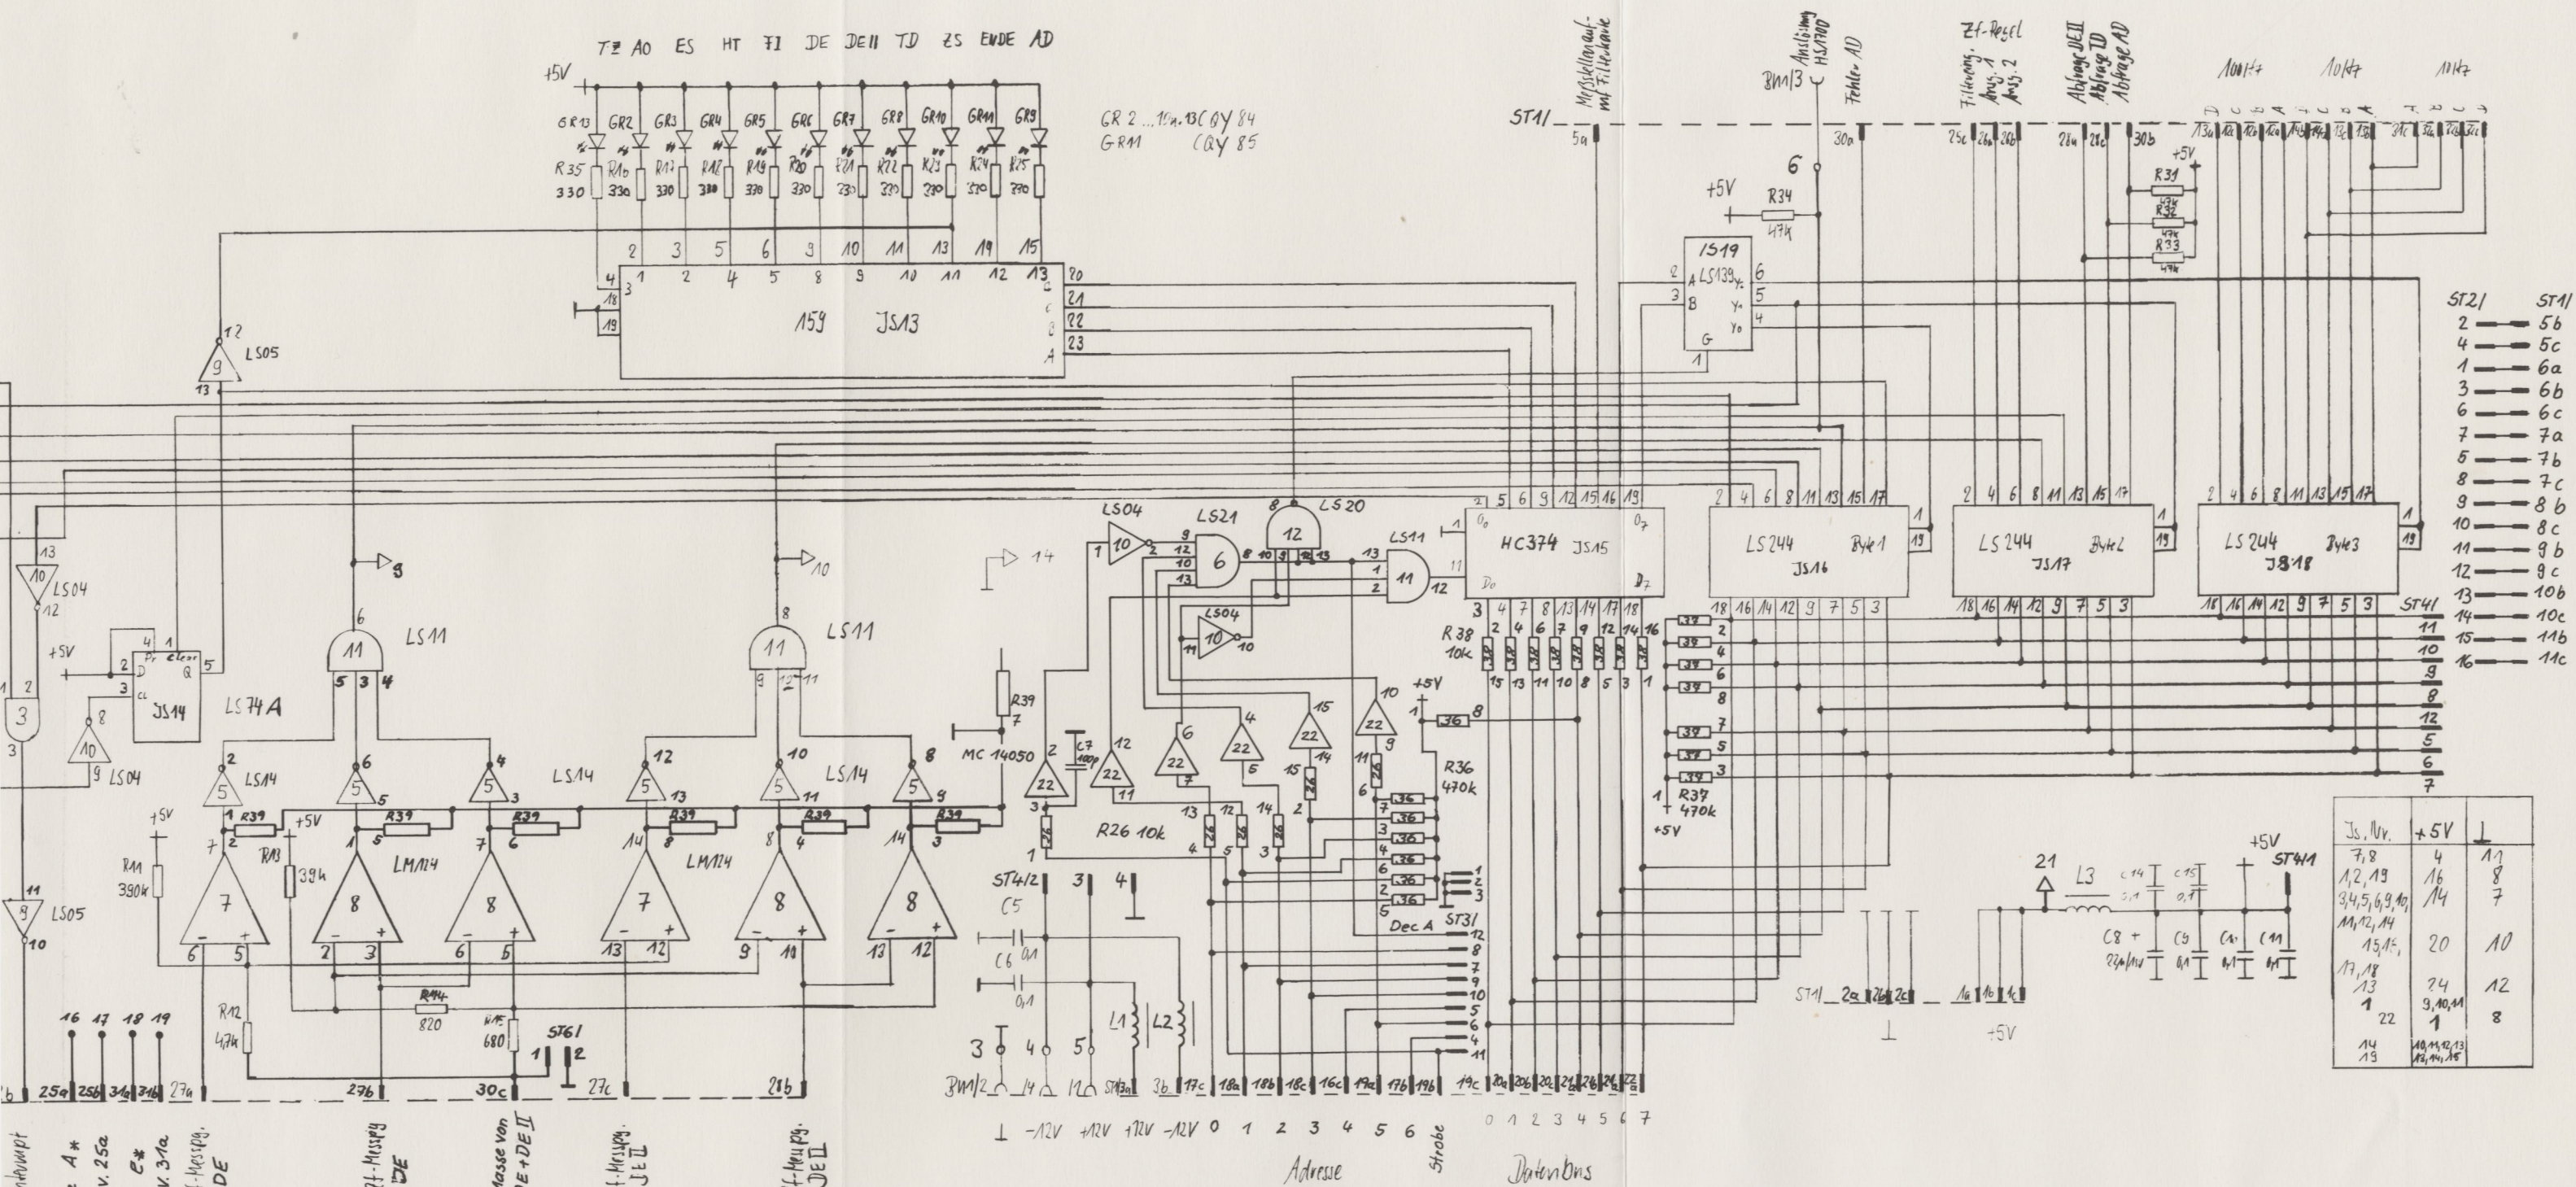


- 1 Jumper
- 2 200 kHz A*
- 3 Schirm v. 25a
- 4 200 kHz B*
- 5 Schirm v. 31a
- 6 1/4-Messp.
- 7 DE
- 8 1/4-Messp.
- 9 DE
- 10 Masse von DE+DE II
- 11 1/4-Messp.
- 12 JE II
- 13 1/4-Messp.
- 14 DE II

Beim Aufsuchen in der Schaltteilliste zu jeder Schalteilnummer 600 addieren.

Stromlaufplan
Eigentest (BITE) BT 1800/2
Anlage 2

Ansicht X

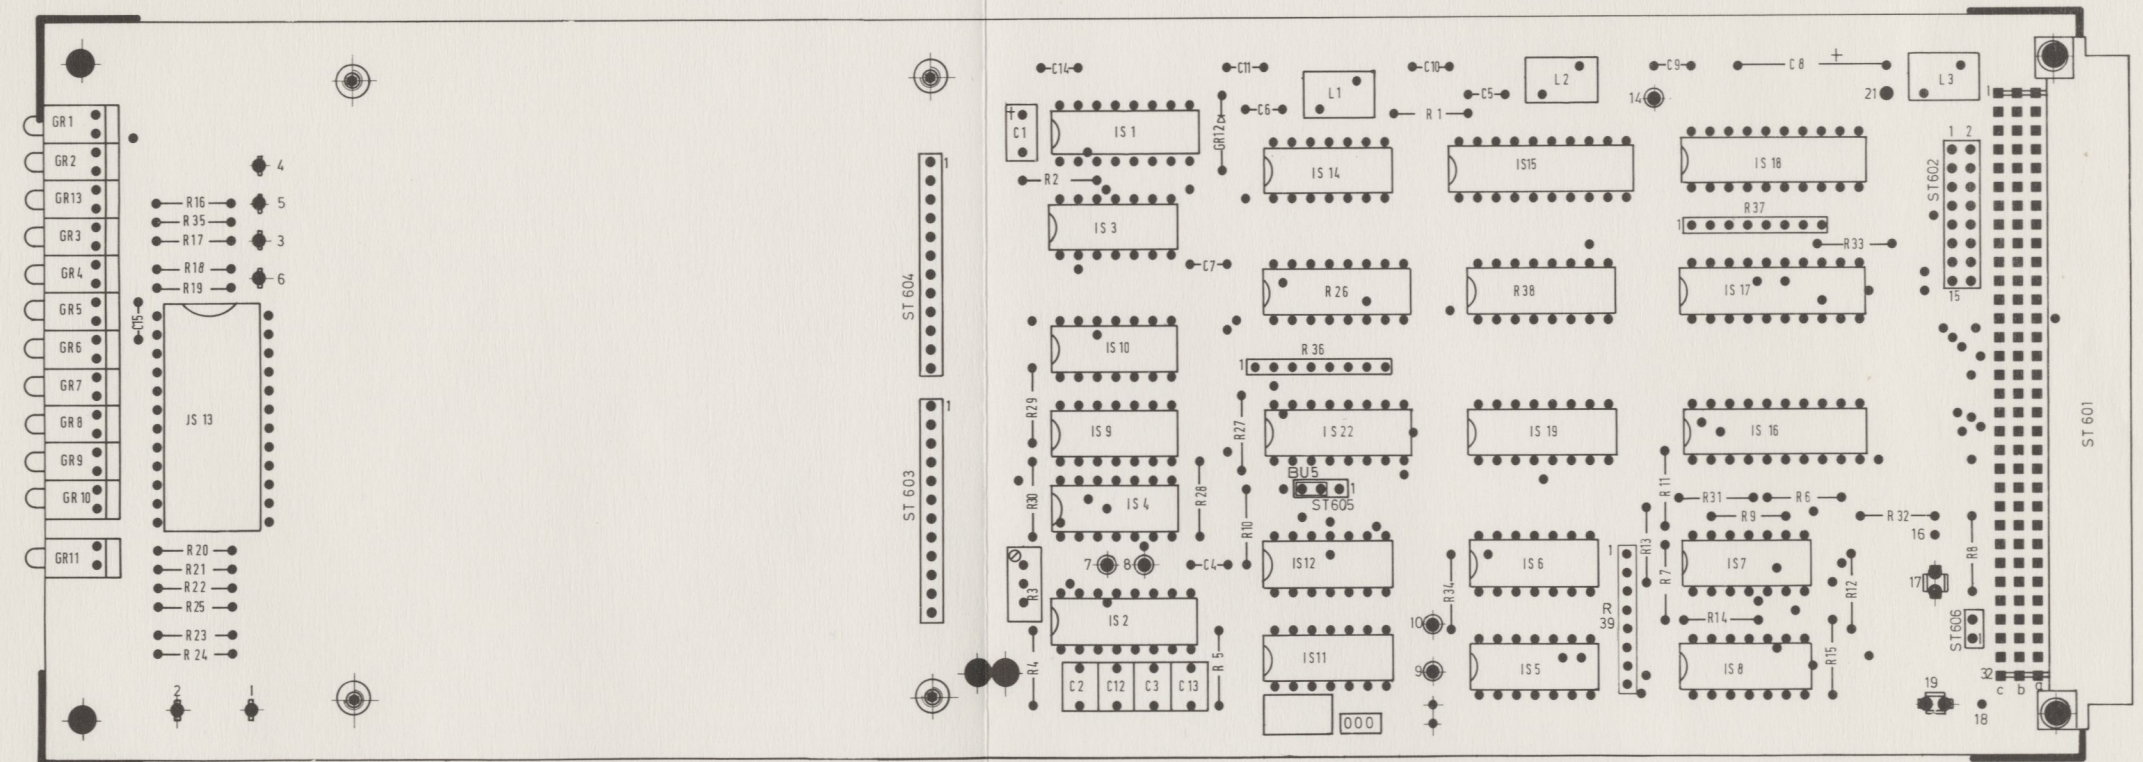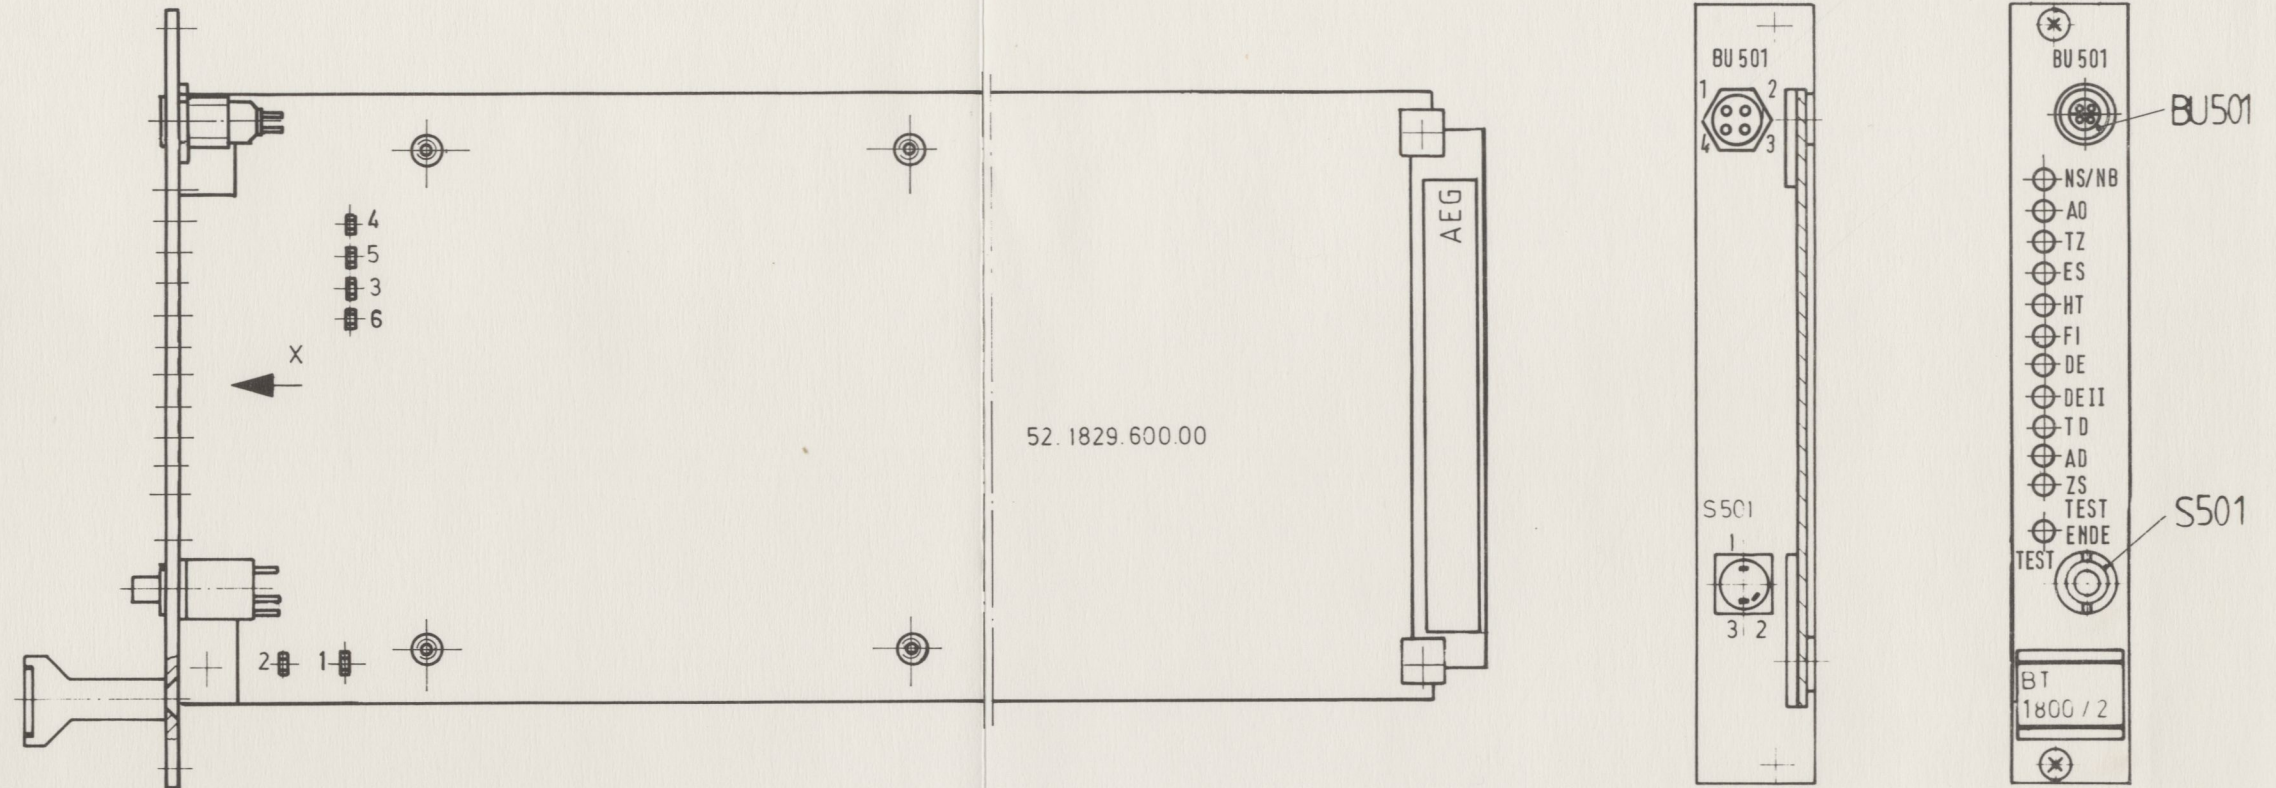

Beim Aufsuchen in der Schaltteilliste
zu jeder Schaltteilnummer 600 addieren.

52.1829.550.00 (01)
52.1829.600.00 (01)

BT 1800/2

**Bestückungspläne
Eigentest (BITE) BT 1800/2
Anlage 3**