


La selección

**ULVIN-5.L.
INTERNATIONAL**

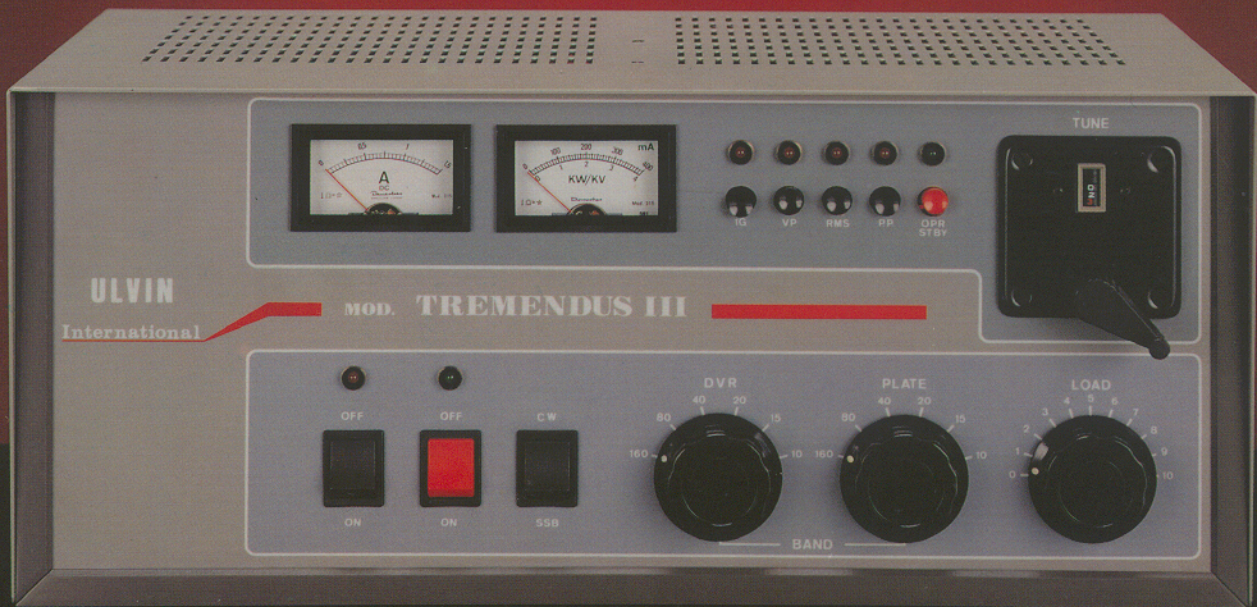

**THE NEW LINEAR AMPLIFIER 2500 WTTTS. RMS
TREMENDUS III**

ESPECIFICACIONES

MD. TREMENDUS III

Características especiales:

Potencia variable de entrada.
Condensador de vacío 5/465 Pf. 5000 V.
Ventilador de alto caudal, bajo ruido.
Retardo de entrada alta tensión, servicio continuo de la fuente de alimentación, alta tensión.
Caja reforzada.

Tubo	Eimac / 8877 = 3CX 1.500 A7
Enfriamiento	Aire forzado.
Frecuencia	1,8 - 30Mghz.
Potencia salida	2.500 W. / 5.000 P.E.P.
Impedancia entrada	50 ohm. asimétrica.
Impedancia salida	50 ohm. asimétrica, no exceder SWR. 2:1.
Conectores entrada/salida	Tipo PL.
Tensión de placa	3.700 V.
Tensión de placa	2.700 V. CW carga.
Tensión de placa	3.100 V.SSB carga.
Tensión voltaje	110/220 AC. 50/60 HZ.
Medidor	Corriente de reja, salidas de potencia, tensión de placa y corriente de placa.
Dimensiones	510 x 355 x 215 milímetros.
Peso	40 Kilos neto.
Garantía	Un año los componentes. En las válvulas la garantía queda supeditada a la del fabricante de las mismas.

SPECIFICATIONS

MD. TREMENDUS III

Special features include:

Variable input power.
Condenser vacuum 5/465 Pf. 5000 V.
Low noise, high efficient blower.
Step start system, heavy duty high voltage, power supply.

Solid cabinet.

Tube	Eimac / 8877 = 3CX 1.500 A7
Cooling	Forced air.
Frecuency	1,8 - 30Mghz.
Output power	2.500 W. / 5.000 P.E.P.
Input impedance	50 ohm. unbalanced.
Output impedance	50 ohm. unbalanced with SWR not exceed 2:1.
Input/Output conector	Type PL.
Plate voltage	3.700 V. nominal
Plate voltage	2.700 V. CW Load.
Plate voltage	3.100 V.SSB Load.
Power requeriment	110/220 AC. 50/60 HZ.
Metering	Grid current, RF. ouptut power RMS. P.E.P., plate current / plate voltage
Cabinet size	21" W x 14" D x 8 1/2" H.
Shipping weight	90 Lbs.
Warranty	1 Year parts and labor (excluding tubes).



FABRICA Y OFICINAS:

Carretera de Logroño, 83

Teléfono 34(+76) 78 60 62 - Fax 34(+76) 78 60 62

50620 CASSETAS (Zaragoza) SPAIN

DISTRIBUIDOR / DEALER: