

Elsch-Kafka-Electronic GmbH


Abt-Ulrich-Str. 16
 89079 Ulm
 Tel: 07305 23208
 FAX: 07305 23305

TVC 2DL mid2

Bestückungsplan TNC2-DL

Die Brücken fosz und Qu / Osz sind als Drahtbrücken vorgesehen (Beim Bestücken festlegen)

Bestückung entweder 22p Kond. (bei Quarz) oder Drahtbrücke (bei Oszillator)

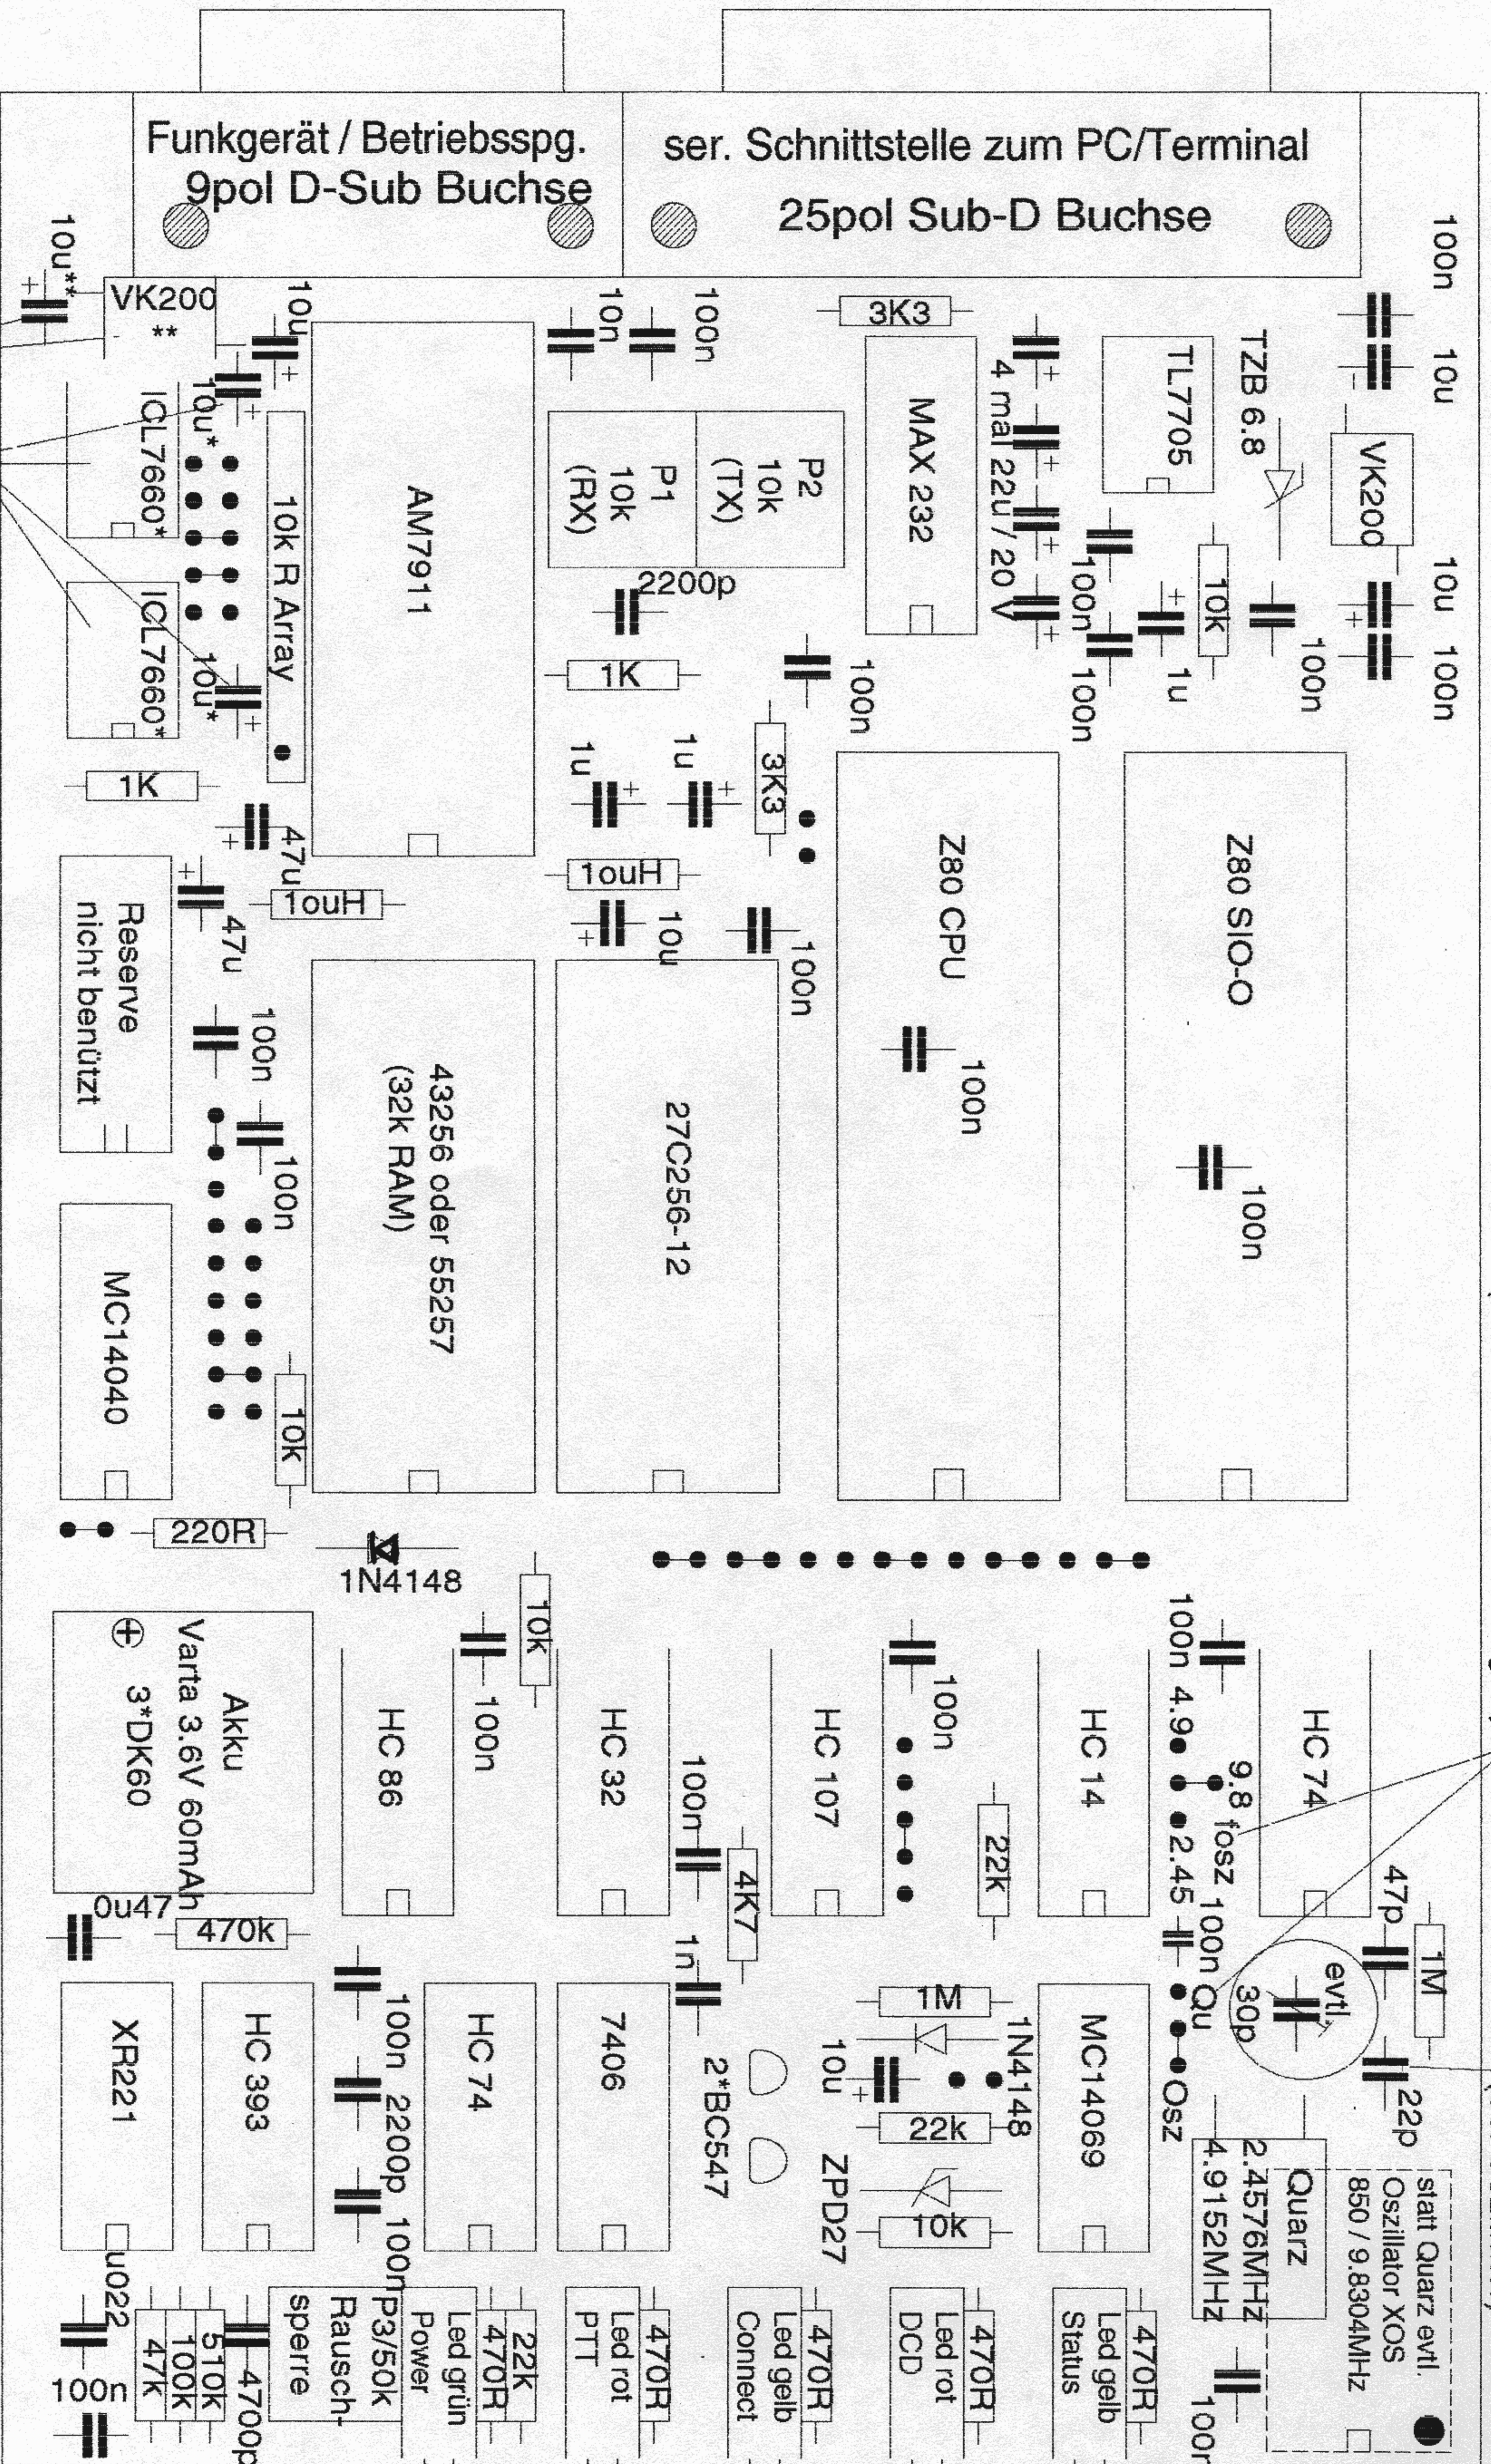

* --> nicht bestücken falls -5Volt von außen eingespeist werden (2*7660 und 2*10uF Tantal Elko)
 ** --> nicht bestücken falls -5Volt auf der Leiterkarte erzeugt werden (Drossel VK200 und 10uF Tantal Elko)

(Brückenschaltung bei Betrieb Kurzweile)

