



STANDARD®

CSA290K

Зарядное устройство

Инструкция по эксплуатации

- Зарядное устройство **CSA290K** разработано для использования с аккумулятором типа **CNB290/CNB291/CNB292** производства компании **STANDARD**.
- Прочитайте, пожалуйста, эту инструкцию перед использованием зарядного устройства. Сохраните инструкцию для информации.
- Время необходимое для полного заряда аккумуляторной батареи **CNB290** составляет примерно **12 часов**, а **CNB291** и **CNB292** - примерно **17 часов**.
- Светящийся индикатор показывает, что идет процесс зарядки.

ВНИМАНИЕ!

- Это зарядное устройство разработано специально для использования с аккумуляторными батареями **CNB290/CNB291/CNB292**. Не используйте другие типы батарей для зарядки в этом устройстве. Это может привести к повреждению зарядного устройства.
- Никогда не используйте зарядное устройство в качестве источника питания.
- Никогда не разбирайте зарядное устройство.
- Никогда не прикасайтесь металлическими предметами до выводов зарядного устройства и не допускайте их замыкания между собой.
- Не допускайте попадания влаги на зарядное устройство.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания, это может повредить его.
- Не используйте зарядное устройство при напряжении сети, превышающем допустимые пределы.
- Не подключайте адаптер к сети с помощью удлинительного кабеля.
- Не допускайте работы зарядного устройства при температуре, превышающей допустимые пределы (от +10 °C до +40 °C).


- Питание радиостанции должно быть выключено перед установкой в зарядное устройство. Если радиостанция будет включена на передачу в процессе зарядки, то радиостанция и зарядное устройство могут быть повреждены.
- Не стучите по зарядному устройству в процессе зарядки батареи.
- Не используйте зарядное устройство вблизи ТВ устройств, медицинских приборов и другого оборудования.
- Для питания зарядного устройства используйте только адаптер, входящий в комплект поставки изделия.
- Выключайте адаптер из сети после окончания зарядки батареи.
- Зарядное устройство должно быть размещено в сухом, вентилируемом помещении.
- Перед первичным применением или после длительного хранения батареи должны быть заряжены.
- Не используйте сетевой адаптер для питания других устройств.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Индикатор не светится, если батарея неправильно установлена в гнездо зарядного устройства. В этом случае, удалите батарею, очистите контакты и вновь установите батарею в гнездо.
- Не заряжайте батарею, если она была только что заряжена, это приводит к перезарядке батареи и сокращению ее ресурса.
- Если частично разряженная батарея поставлена на зарядку, то возникает «эффект памяти», заключающийся в том, что аккумулятор накапливает и отдает в нагрузку только ту часть емкости, которую получил при последней зарядке. Поэтому, убедитесь в том, что батарея полностью разряжена, прежде, чем ставить ее на зарядку.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

Наименование элементов устройства

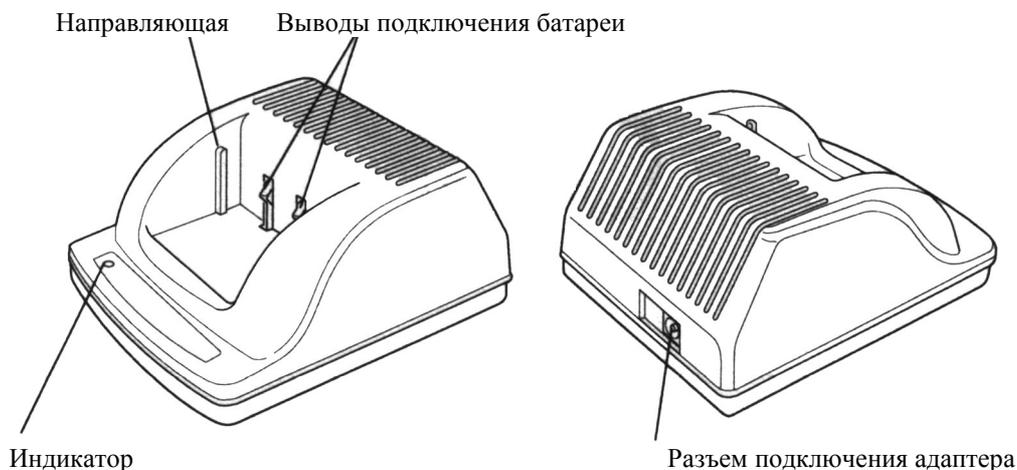

1. Визуально проверьте устройство на отсутствие повреждений после изъятия из упаковки.

2. Соедините разъем адаптера с зарядным устройством.
3. Включите адаптер в сеть с напряжением 220 В.
4. Вставьте аккумуляторную батарею или радиостанцию с батареей в гнездо зарядного устройства.

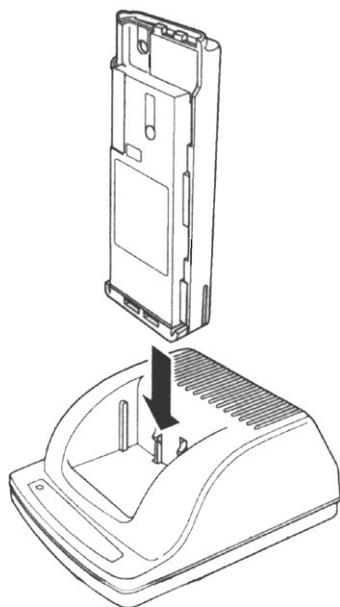

5. Удалите батарею или радиостанцию с батареей из зарядного устройства по истечении периода зарядки.

Время зарядки:

- CNB290 - приблизительно 12 часов;
- CNB291 - приблизительно 17 часов;
- CNB292 - приблизительно 17 часов.
- Время зарядки зависит от температуры и ресурса батареи.

Состояние индикатора:

- светится постоянно - идет процесс зарядки;
- не светится - нет зарядки.

Технические характеристики устройства

Диапазон рабочих температур от + 10 °С до +40°С
Напряжение питания 220 В 50 Гц
Выходное напряжение/ток зарядного устройства 8,5 В/140 мА
Потребляемая мощность 4,8 Вт
Габаритные размеры 99 X 125 X 60 мм
Вес основного блока 145 г.

Технические характеристики и внешний вид изделия могут быть изменены без уведомления потребителя.