
UWAGA

1. Tranzystor poz. 31 montować z użyciem części poz. 8, 9, 16 i 28 tak aby niemożliwe było zwarcie między jego korpusem a płytą poz. 1.
2. Pokrycia galwaniczne wg ZN-68/T18-029, pokrycia lakiernicze wg ZN-72/T21-030.

Występ. w wyrobach
106.10/1÷4

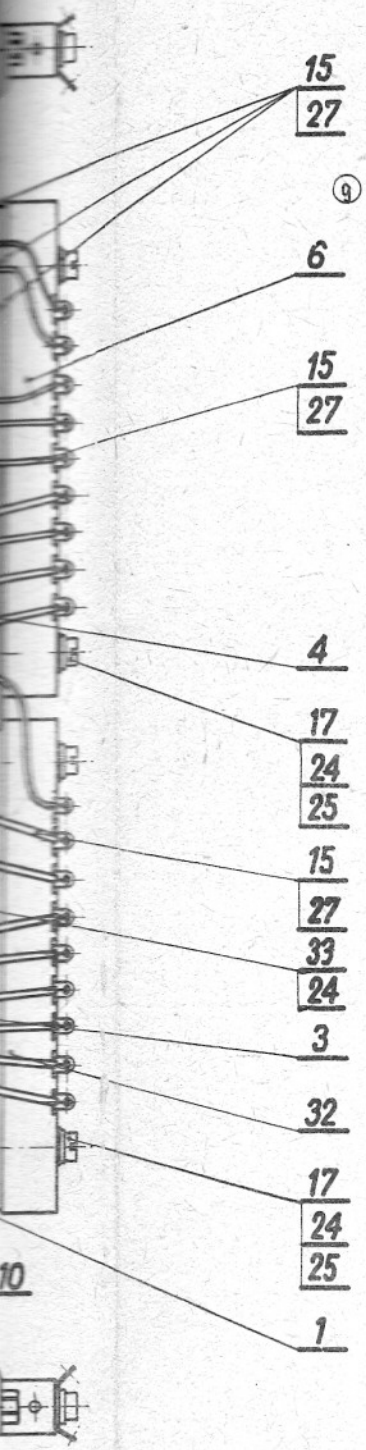

Ilość sztuk	Nazwa części (zespołu)	Nr normy lub rys.	Poz.	Materiał	Wykończ.	Uwagi
1	Wkręt M3×12	PN-60/M-82230	33	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
1	Łączówka - zawias	106.11.194/II	32	Zestawienie	—	
1	Kondensator	WT-71/1-MKSE-011	31	MKSE-011-2,2µF-10%-250V-40	—	MIFLEKS
1	Tranzystor ~~T6-72~~ ADAP 72	WT-64/06	30	—	—	TEWA
~~1~~	~~Punkt lutowniczy~~	PN-69/H-69410	29	~~K~~ spoiwo LC-63	—	
	Rurka cienkościenna dw 3	RN-56/MPChem.1215	28	Polichlorek winylu	—	
	Koszulka izolac. jedwab. ϕ0,5	PN-61/E-29002	27	Przędza jedwabna kl. A	—	
2	Podkładka 2,2	PN-62/M-82007	26	~~Wg normy~~	Cd 12 Ch	
12	Podkładka zabk. 3,2	PN-59/M-82023	25	~~Wg normy~~	Cd 12 Ch	
17	Podkładka 3,2	PN-62/M-82007	24	~~Wg normy~~	Cd 12 Ch	
12	Nakrętka M3 - ~~3F~~	PN-58/M-82146	23	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
8	Śruba dwustronna M3×~~18~~ 35	PN-60/M-82164	22	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
4	Śruba dwustronna M3×5D-~~3F~~	PN-60/M-82164	21	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
1	Wkręt M2×10 - ~~8F~~	PN-60/M-82227	20	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
1	Wkręt M2×18 - ~~8F~~	PN-60/M-82227	19	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
2	Wkręt M3×6	PN-60/M-82209	18	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
4	Wkręt M3×16 - ~~9F~~	PN-60/M-82230	17	~~Wg normy~~	Cd 6 Ch	
2	Wkręt M3×8 - ~~9F~~	PN-60/M-82230	16	~~Wg normy~~	Cd 12 Ch	
	Drut ϕ 0,5	ZN-56/MPM-04006	15	D - Ag	—	
1	Końcówka lutownicza J IV	ZN-69/T18-066	14	~~Wg normy~~	Ag6M	
2	Tulejka Tb 5/2,2×2	ZN-69/T18-100	13	Pręt fenolowo-tkaninowy	000/E	
1	Tulejka Tb 5/2,2×12	ZN-69/T18-100	12	Pręt fenolowo-tkaninowy	000/E	
1	Tulejka Tb 6/3,2×5	ZN-69/T18-100	11	Pręt fenolowo-tkaninowy	000/E	
8	Tulejka Tb 5/3,2×20 - A10	ZN-69/T18-100	10	~~Wg normy~~	Cd 24 Ch	
2	Podkładka	P. 20 59.000/I	9	Płyta ≠1 Hares supra	—	
1	Przekładka	P. 20 105.000/I	8	Mika ≠ 0,1	—	
2	Dławik filtru sieciowego	112.12.024	7	Zestawienie	—	
1	Łączówka - zawias	106.11.194/I	6	Zestawienie	—	
1	Zestawienie płytki a zasilacza	106.11.193	5	Zestawienie	—	
1	Zestawienie płytki b zasilacza	106.11.192	4	Zestawienie	—	
1	Zestawienie płytki c zasilacza	106.11.191	3	Zestawienie	—	
~~1~~			2			
1	Płyta zasilacza	C.221.033/I	1	Blacha ≠3 PA2 - Z½	Eloksalow	

Nr zmiany	Ilość zmian	Nazwisko	Podpis	Data	Nr zmiany	Ilość zmian	Nazwisko	Podpis	Data
a	23	K. Reguła		2.04.66	f	6	K. Reguła		2.04.66
b	1	J. Ciszkiewicz		8.03.67	g	7	K. Reguła	Kreguła	15.10.67
c	33	K. Reguła		21.12.67					
d	5	K. Reguła	Kreguła	27.03.68					
e	1	K. Reguła	Kreguła	19.10.68					

Konstruował	K. Reguła		9.11.66
Rysował	J. Ciszkiewicz		16.11.66
Sprawdził	H. Plecan	H. Plecan	17.XI.66
Kontr. konstr.	M. Kędziera		18.11.66
Kontr. techn.	L. Matina		18.11.66
Kontr. norm.	I. Kosiński		19.11.66
Zatwierdził dla prototypu			19.11.66

Nazwa przedmiotu: **Blok zasilacza**

Ciężar

Zastępuje rys. nr

Zastąpiony przez rys. nr

Wykonania	Podziałka		Nr rys.	Arkusz / Ilość arkuszy
	1 : 1	RADMOR GDYNIA	106.11.190	