Anhang

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST / DESCRIPTION	BENENNUNG / SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
		EK 47 - 1 SA - B FREQUENZERZEUGER / FREQUENCY SYNTHESIZER		
BU11	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 52140	R&S	21POL.
BU12	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
BU21	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 52140	R&S	21POL.
BU22	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
BU31	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 52140	R&S	21POL.
BU41	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
BU51	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
BU52	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
BU61	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 52140	R&S	21POL.
BU62	1 BUCHSENLEISTE / JACK STRIP	FUL 51340	R&S	13POL.
K001	1 HF-KABEL / RF CABLE	EK 47 - 1.7.31	R&S	500HM
K002	1 HF-KABEL / RF CABLE	EK 47 - 1.7.32	R&S	500HM
K003	1 HF-KABEL / RF CABLE	EK 47 - 1.7.33	R&S	500HM
K004	1 HF-KABEL / RF-CABLE	EK 47 - 1.7.34	R&S	500HM
K005	1 HF-KABEL / RF-CABLE	EK 47 - 1.7.35	R&S	500HM
K006	1 HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	500HM
K007	1 HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	500HM
K008	1 HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	500HM
Y001	1 REGELSCHLEIFE I / CONTROL LOOP I	EK 47 - 1.1	R&S	
Y002	1 REGELSCHLEIFE II / CONTROL LOOP II	EK 47 - 1.2	R&S	
Y003	1 REGELSCHLEIFE III / CONTROL LOOP III	EK 47 - 1.3	R&S	
Y004	1 AUSGANGSOSZILLATOR / OUTPUT OSCILLATOR	EK 47 - 1.4	R&S	
Y005	1 STEUERFREQUENZ / FREQ. GENERATOR	EK 47 - 1.5	R&S	
Y006	1 CODEWANDLER / CODE CONVERTER	EK 47 - 1.6	R&S	
		EK 47 - 1.1 SA - F REGELSCHLEIFE I / CONTROL LOOP I		
BU13	1 EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU14	1 EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
B001	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B002	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B003	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B004	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B005	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B006	1	NAND/NOR-BUFFER / NAND/NOR BUFFER	BHN 25040	R&S	SN 8440 N
B007	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B008	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B009	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B010	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B011	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B012	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B013	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B014	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B015	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B016	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B017	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B018	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
C001	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C002	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C003	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C004	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64036 P 82	R&S	82PF 2% 200V
C005	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 120	R&S	120PF 2% 200V
C006	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 150	R&S	150PF 2% 200V
C007	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64036 P 82	R&S	82PF 2% 200V
C010	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C011	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C012	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C013	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C014	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C015	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C016	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C019	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64116 P 12	R&S	12PF 2% 500V
C020	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64116 P 12	R&S	12PF 2% 500V
C026	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C027	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 68/56	R&S	56PF 2% 500V
C028	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 68/56	R&S	56PF 2% 500V
C029	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C030	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50053 N 100	R&S	100NF 20% 100V
C031	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C032	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C033	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C034	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C035	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 91/100	R&S	100PF 20% 500V
C036	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 68/150	R&S	150PF 2% 500V
C037	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 31/27	R&S	27PF 2% 500V
C038	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C041	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/330	R&S	330PF 20% 500V
C043	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C044	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C045	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C046	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 31/82	R&S	82PF 2% 500V
C047	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64554 P 47	R&S	47PF 10% 500V
C048	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C049	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/22	R&S	22PF 2% 500V
C050	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C052	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C053	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C054	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 33325 U 10	R&S	10MYF 20% 15V
C056	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C057	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C058	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C060	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C061	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C063	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C066	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/330	R&S	330PF 20% 500V
C068	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCH 68/100	R&S	100PF 2% 500V
C069	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50053 N 100	R&S	100NF 20% 100V
C070	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41623 U 47	R&S	47MYF 20% 35V
C073	1	KC-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54326 N 10	R&S	10NF 2,5% 160V
C074	1	TAN.ALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C075	1	MKT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50054 U 1	R&S	1MYF 10% 100V
C076	1	MKT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50054 U 1	R&S	1MYF 10% 100V
C077	1	MKT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50054 U 1	R&S	1MYF 10% 100V
C081	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C082	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C083	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C084	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C085	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C086	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C087	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C088	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C089	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C090	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C091	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C092	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C093	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C094	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C095	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C096	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C097	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C098	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C099	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C100	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C101	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C102	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
GL01	1	DIODE AAZ 13 / DIODE	GDE 11320	R&S	
GL02	1	DIODE AAZ 13 / DIODE	GDE 11320	R&S	
GL05	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL06	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL09	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL14	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL15	1	DIODE BAY 73 / DIODE	GK/BAY 73	R&S	
GL16	1	DIODE BAY 73 / DIODE	GK/BAY 73	R&S	
GL21	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL22	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
K001	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K002	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
L001	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 15	R&S	15MYH
L002	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 68	R&S	68MYH
L003	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 68	R&S	68MYH
L004	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 68	R&S	68MYH
L006	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/15	R&S	15MYH
L007	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/0,3	R&S	300MYH
L011	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L012	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L013	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 13404 N 150	R&S	150NH
L014	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L015	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L016	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 13404 N 150	R&S	150NH

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
L017	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/0,15	R&S	150NH
L018	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L019	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L020	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L021	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/1,5	R&S	1,5MYH
L022	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L023	1	SPULE / COIL	EK 47 - 1.1.100	R&S	
L024	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L025	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/4,7	R&S	4,7MYH
L026	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/10	R&S	10MYH
L027	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L030	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/4,7	R&S	4,7MYH
R004	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 820	R&S	820OHM 5% 0,25W
R005	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 15	R&S	15OHM 5% 0,25W
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 680	R&S	680OHM 5% 0,25W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R008	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R011	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R012	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	22OHM 5% 0,25W
R014	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R015	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R017	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R018	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 82	R&S	82OHM 5% 0,25W
R029	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R030	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R033	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R034	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R035	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R038	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R039	1	DREHWIDERSTAND POTENTIOMETER	WSG 10000 K 25	R&S	25KOHM LIN 0,5W
R040	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 330	R&S	330OHM 5% 0,25W
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 15	R&S	15OHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R043	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 68	R&S	68OHM 5% 0,25W
R049	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 15	R&S	15OHM 5% 0,25W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R051	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 5,6	R&S	5,6KOHM 5% 0,25W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 5,6	R&S	5,6KOHM 5% 0,25W
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	22OHM 5% 0,25W
R056	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R057	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R060	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R061	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 820	R&S	820OHM 5% 0,25W
R062	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R065	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 39	R&S	39OHM 5% 0,25W
R066	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 820	R&S	820OHM 5% 0,25W
R072	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 680	R&S	680OHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST / BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R073	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 M 1	R&S	1MOHM 5% 0,3W
R074	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R075	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R076	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 ...	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
R077	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R078	1 DREHWIDERSTAND / POTENTIOMETER	WSG 10010 E 100	R&S	100 OHM LIN 0,5W
R079	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R080	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R085	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R086	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R087	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 27	R&S	27OHM 5% 0,25W
R088	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 27	R&S	27KOHM 5% 0,25W
R089	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 68	R&S	68OHM 5% 0,25W
R090	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 82	R&S	82KOHM 5% 0,25W
R091	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 12	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
R092	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,25W
R093	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,25W
R101	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R102	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R103	1 SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
ST11	1 STIFTLEISTE 21POL. / PIN STRIP	FUL 52110	R&S	
ST12	1 STIFTLEISTE 13POL. / PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
TR01	1 UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.1.80	R&S	
TR02	1 UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.1.54	R&S	
T002	1 TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T003	1 TRANS.2 N 918 / TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
T006	1 TRANS.2 N 918 / TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
T007	1 TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T008	1 TRANS. BFW 16 / TRANSISTOR	GQF 24357	R&S	
T009	1 TRANS.2 N 918 / TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
T010	1	TRANS.2 N 918 / TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
T011	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T012	1	TRANS. BFX 60 / TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T013	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T014	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T015	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T017	1	TRANS. 2 N 3824 / TRANSISTOR	GSF 24445	R&S	
T018	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	

EK 47 - 1.2 SA - F REGELSCHLEIFE II / CONTROL LOOP II

BU23	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
B001	1	NAND/NOR-BUFFER / NAND/NOR BUFFER	BHN 25040	R&S	SN 8440 N
B002	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B003	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B004	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B005	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	SN 8430 N
B006	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	SN 8430 N
B007	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	SN 8430 N
B008	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	SN 8430 N
B009	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B010	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B011	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B012	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4238	R&S	SN 8472 N
B013	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4244	R&S	SN 8473 N
B014	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4244	R&S	SN 8473 N
B015	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4244	R&S	SN 8473 N
B016	1	FLIP-FLOP / FLIP FLOP	BL 009.4244	R&S	SN 8473 N
B017	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B018	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
B019	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
B020	1	NAND/NOR-GATTER / NAND/NOR GATE	BHN 25000	R&S	SN 8400 N
C001	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64336 P 100	R&S	100PF 2% 200V
C002	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C003	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C004	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C005	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C009	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGR 58437 N 5,6 OR	R&S	TRIMMWERT 5,6NF / FACTORY ADJUSTED
C009	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGR 58437 N 5,85 OR	R&S	TRIMMWERT 5,85NF / FACTORY ADJUSTED
C009	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGR 58437 N 6,1 OR	R&S	TRIMMWERT 6,1NF / FACTORY ADJUSTED
C010	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C011	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41423 U 4,7	R&S	4,7MYF 20% 35V
C012	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C013	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41423 U 4,7	R&S	4,7MYF 20% 35V
C014	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64034 P ... OR	R&S	< 82PF
C014	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P ... OR	R&S	> 82...270PF
C015	1	KC-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	EK 47 - 1.2.34	R&S	
C017	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C018	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C021	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C022	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C023	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C024	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C025	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 100	R&S	100NF 10% 160V
C026	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/...OR	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C026	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/...OR	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C027	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/56	R&S	56PF 2% 500V
C028	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64337 P 820	R&S	820PF 1% 200V
C029	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64337 P 820	R&S	820PF 1% 200V
C030	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C031	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/12	R&S	TRIMMWERT 12PF / FACTORY ADJUSTED

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C032	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/12	R&S	TRIMMWERT 12PF / FACTORY ADJUSTED
C035	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64346 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 200V
C036	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64346 N 2,7	R&S	2,7NF 2% 200V
C037	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 22	R&S	22NF 10% 160V
C041	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36223 U 2,2	R&S	2,2MYF 20% 20V
C042	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C043	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/39	R&S	39PF 2% 500V
C044	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/8	R&S	8PF 0,5PF 500V
C045	1	LUFTTRIMMER / AIR TRIMMER	CVD 02650 P 18	R&S	2,3PF...20,0PF
C046	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C047	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C048	1	KC-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54225 N 3,3	R&S	3,3NF 5% 160V
C051	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36223 U 2,2	R&S	2,2MYF 20% 20V
C052	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C053	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/39	R&S	39PF 2% 500V
C054	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/8	R&S	8PF 0,5PF 500V
C055	1	LUFTTRIMMER / AIR TRIMMER	CVD 02650 P 18	R&S	2,3PF...20,0PF
C056	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C057	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C058	1	KC-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54225 N 3,3	R&S	3,3NF 5% 160V
C061	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36223 U 2,2	R&S	2,2MYF 20% 20V
C062	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C063	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/39	R&S	39PF 2% 500V
C064	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/8	R&S	8PF 0,5PF 500V
C065	1	LUFTTRIMMER / AIR TRIMMER	CVD 02650 P 18	R&S	2,3PF...20,0PF
C066	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C067	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C068	1	KC-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54225 N 3,3	R&S	3,3NF 5% 160V
C071	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 91/150	R&S	150PF +20% 500V
C072	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C073	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C074	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C075	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 100	R&S	100PF 2% 200V
C076	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 120	R&S	120PF 2% 200V
C077	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C078	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C079	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C080	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C081	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 22	R&S	22NF 10% 160V
C082	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C083	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C084	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 220	R&S	220NF 10% 160V
C091	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C092	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C093	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C094	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C095	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C096	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C097	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C098	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 42914 N 1	R&S	1NF 10% 63V
C099	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C101	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C102	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C103	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C104	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C105	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 200V
C106	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C107	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C108	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C109	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
GL01	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL02	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL03	1	DIODE AAZ 13 / DIODE	GDE 11320	R&S	
GL04	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL05	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL06	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL07	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL08	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL09	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL10	1	DIODE BAY 19 / DIODE	GFE 27620	R&S	
GL11	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL12	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL13	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL14	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL15	1	DIODE BAY 19 / DIODE	GFE 27620	R&S	
GL16	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL17	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL18	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL19	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL20	1	DIODE BAY 19 / DIODE	GFE 27620	R&S	
GL21	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL22	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL23	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL24	1	KAP.DIODE BA 150/5 / VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL25	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL26	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL27	1	KAP.DIODE BA 141 / VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL28	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL29	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL30	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
GL31	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL32	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL33	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL35	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL36	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL41	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL42	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
K001	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K002	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K003	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K004	1	HF-KABEL 20CM / RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
L001	1	FILTERSPULE / FILTER COIL	EK 47 - 1.2.63	R&S	
L002	1	FILTERSPULE / FILTER COIL	EK 47 - 1.2.64	R&S	
L003	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L004	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L005	1	OSZILLATORSPULE / OSCILLATOR COIL	EK 47 - 1.2.75	R&S	
L006	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 U 150	R&S	150MYH
L007	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 39	R&S	39MYH
L008	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 M 1	R&S	1MH
L009	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L010	1	OSZILLATORSPULE / OSCILLATOR COIL	EK 47 - 1.2.85	R&S	
L011	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 U 150	R&S	150MYH
L012	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 39	R&S	39MYH
L013	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 M 1	R&S	1MH
L014	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L015	1	OSZILLATORSPULE / OSCILLATOR COIL	EK 47 - 1.2.95	R&S	
L016	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 U 150	R&S	150MYH
L017	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 39	R&S	39MYH
L018	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 M 1	R&S	1MH
L019	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
L020	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 134/4,7	R&S	4,7MYH
L021	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L022	1	DROSSEL-SPULE / CHOKE COIL	DKC 331 U 4,7	R&S	4,7MYH
L023	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L024	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L026	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
R001	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R002	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R003	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R004	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 27	R&S	27OHM 5% 0,125W
R005	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,125W
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 820	R&S	820OHM 5% 0,125W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,125W
R008	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R009	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 47	R&S	47OHM 5% 0,125W
R011	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R012	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 12	R&S	12KOHM 5% 0,125W
R013	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,125W
R014	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 100	R&S	100KOHM 5% 0,25W
R015	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,125W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R017	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 47	R&S	47OHM 5% 0,125W
R018	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 M 1	R&S	1MOHM 5% 0,25W
R020	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R021	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 18	R&S	18OHM 5% 0,125W
R022	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,12KW
R023	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 5,6	R&S	5,6KOHM 5% 0,125W
R024	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R025	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	47OHM 5% 0,125W
R026	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,125W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R027	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,125W
R028	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R029	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R030	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,125W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 56	R&S	TRIMMWERT 56KOHM FACTORY ADJUSTED
R033	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,125W
R034	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 270	R&S	270KOHM 5% 0,125W
R035	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 12	R&S	12KOHM 5% 0,25W
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	TRIMMWERT 100OHM FACTORY ADJUSTED
R043	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R045	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R046	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R047	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	TRIMMWERT 100OHM FACTORY ADJUSTED
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R049	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R051	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	TRIMMWERT 100OHM FACTORY ADJUSTED
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R056	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R057	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R058	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R060	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,125W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER		BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO		REMARKS
R061	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R062	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 270	R&S	270OHM 5% 0,125W
R063	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 22	R&S	22OHM 5% 0,125W
R064	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R065	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,125W
R066	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,125W
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 220	R&S	220OHM 5% 0,125W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 82	R&S	82OHM 5% 0,125W
R070	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 330	R&S	330OHM 5% 0,125W
R071	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R072	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,25W
R073	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,25W
R074	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,25W
R075	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 82	R&S	82OHM 5% 0,25W
R076	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 330	R&S	330OHM 5% 0,125W
R077	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,125W
R078	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R079	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R080	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,125W
R085	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R086	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R087	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
ST21	1	STIFTLEISTE 21POL. PIN STRIP	FUL 52110	R&S	
ST22	1	STIFTLEISTE 13POL. PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
TR01	1	FILTERUEBERTR. FILTER TRANSFORMER	EK 47 - 1.2.33	R&S	
TR02	1	IMPULSUEBERTRAGER PULSE TRANSFORMER	EK 47 - 1.2.60	R&S	
T001	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T002	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T003	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
T004	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T005	1	TRANS. 2 N 3824 TRANSISTOR	GSF 24445	R&S	
T006	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T007	1	TRANS. BCY 79IX TRANSISTOR	GQE 25541	R&S	
T008	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T009	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T010	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T011	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T012	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T013	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T014	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	

EK 47 - 1.3 SA - H REGELSCHLEIFE III / CONTROL LOOP III

BU32	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU33	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU34	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
B001	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 05373	R&S	SN 54 H 73 N
B002	1	ZAEHLDEKADE COUNTING DECADE	BHN 25090	R&S	SN 8490 N
B003	1	ZAEHLER COUNTER	BHN 25093	R&S	SN 8493 N
B012	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B013	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B014	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
C001	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36623 U 100	R&S	100MYF 20% 20V
C002	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36523 U 47	R&S	47MYF 20% 20V
C003	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C004	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 41623 U 47	R&S	47MYF 20% 35V
C005	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C006	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 22	R&S	22NF 10% 160V
C007	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C008	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 41623 U 47	R&S	47MYF 20% 35V

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST / BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C009	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41623 U 47	R&S	47MYF 20% 35V
C011	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C012	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 33323 U 10	R&S	10MYF 20% 15V
C013	1 / KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C014	1 / KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C015	1 / KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C016	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C017	1 / KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/47	R&S	47PF 2% 500V
C018	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C019	1 / KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C020	1 / KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C021	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 33323 U 10	R&S	10MYF 20% 15V
C022	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C023	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C024	1 / KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/47	R&S	47PF 2% 500V
C025	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C027	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C028	1 / KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/47	R&S	47PF 2% 500V
C029	1 / KS-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKR 46846 N 4,7	R&S	4,7NF 2% 63V
C030	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41423 U 4,7	R&S	4,7MYF 20% 35V
C031	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C032	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41423 U 4,7	R&S	4,7MYF 20% 35V
C033	1 / GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGR 58437 N 3,7 OR	R&S	TRIMMWERT 3,9 NF / FACTORY ADJUSTED
C033	1 / GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGR 58437 N 3,9 OR	R&S	TRIMMWERT 3,9 NF / FACTORY ADJUSTED
C034	1 / KC-KONDENSATOR-PAA / PLASTIC FOIL CAP'R	EK 47 - 1.3.44 OR	R&S	
C035	1 / KC-KONDENSATOR-PAA / PLASTIC FOIL CAP'R	EK 47 - 1.3.44	R&S	
C036	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C037	1 / TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C038	1 / GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64034 P ...OR	R&S	39,82PF
C038	1 / GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P ...OR	R&S	120,150,180,220PF

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C040	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C041	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 62564 N 47	R&S	47NF 10% 400V
C042	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 62564 N 47	R&S	47NF 10% 400V
C043	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 62564 N 47	R&S	47NF 10% 400V
C044	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 62564 N 47	R&S	47NF 10% 400V
C045	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64337 P 470	R&S	470PF 1% 250V
C046	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64337 P 470	R&S	470PF 1% 250V
C047	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/ ... OR	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C047	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/ ...	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C048	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/56	R&S	56PF 2% 500V
C049	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C050	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 11/8	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C051	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 11/6	R&S	TRIMMWERT / FACTORY ADJUSTED
C053	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 220	R&S	220NF 10% 160V
C055	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C056	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C057	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C058	1	LUFTTRIMMER / AIR TRIMMER	CVD 02650 P 18	R&S	2,3...20,0PF
C059	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 48/12	R&S	12PF 2,5% 500V
C060	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/56	R&S	56PF 2% 500V
C061	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 48/27	R&S	27PF 2% 500V
C062	1	GLIMMER-KONDENSATO / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 180	R&S	180PF 2% 250V
C063	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C064	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C065	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 48/27	R&S	27PF 2% 500V
C066	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 150	R&S	150PF 2% 250V
C067	1	KERAMIK-KONDENSATO / CERAMIC CAP'R.	CCH 48/18	R&S	18PF 2,5% 500V
C068	1	GLIMMER-KONDENSATO / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 180	R&S	180PF 2% 250V
C070	1	GLIMMER-KONDENSATO / MICA CAP'R.	CGU 64336 P 820	R&S	820PF 2% 250V
C071	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41423 U 4,7	R&S	4,7MYF 20% 35V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C072	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41523 U 22	R&S	22MYF 20% 35V
C073	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36523 U 47	R&S	47MYF 20% 20V
C075	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C076	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64136 N 1	R&S	1NF 2% 250V
C077	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 68/18	R&S	18PF 5% 500V
C078	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 470	R&S	470PF 2% 250V
C079	1	GLIMMERKONDENSATOR / MICA CAP'R.	CGU 64236 P 220	R&S	220PF 2% 250V
C080	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C081	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C082	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C084	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 50960 N 22	R&S	22NF 100V
C085	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C086	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C087	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
GL01	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL02	1	DIODE ZF 15 / DIODE	GEE 25420 E 15	R&S	
GL03	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL04	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL05	1	DIODE ZF 6,8 / DIODE	GEE 25420 E 6,8	R&S	
GL06	1	DIODE ZF 22 / DIODE	GEE 25420 E 22	R&S	
GL10	1	DIODE AAZ 13 / DIODE	GDE 11320	R&S	
GL11	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL14	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL15	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL16	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL17	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL18	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL20	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL21	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	
GL22	1	DIODE BAX 13 / DIODE	GFE 24425	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
GL23	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL24	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL28	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	
GL29	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	
K001	1	HF-KABEL 20CM RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K002	1	HF-KABEL 20CM RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
K003	1	HF-KABEL 20CM RF-CABLE	LKK 52118	R&S	50OHM
L001	1	SIEBDROSSEL FILTER CHOKE	EK 47 - 1.3.28	R&S	
L002	1	SIEBDROSSEL FILTER CHOKE	EK 47 - 1.3.28	R&S	
L003	1	DROSSEL CHOKE	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
L005	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L006	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L007	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L008	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L009	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L010	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.35	R&S	
L012	1	DROSSEL CHOKE	DKC 331 N 330	R&S	330NH
L013	1	DROSSEL CHOKE	DKC 331 U 100	R&S	100MYH
L014	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.69	R&S	
L015	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.69	R&S	
L016	1	DROSSEL CHOKE	DKC 331 U 100	R&S	100MYH
L017	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.70	R&S	
L018	1	DROSSEL CHOKE	DKC 331 U 68	R&S	68MYH
L020	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.75	R&S	
L021	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.63	R&S	
L022	1	SPULE COIL	EK 47 - 1.3.64	R&S	
R002	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R003	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,25W
R004	1	DREHWIDERSTAND POTENTIOMETER	WSG 10000 K 2,5	R&S	2,5KOHM LIN 0,5W
R005	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 5,6	R&S	5,6KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 5,6	R&S	5,6KOHM 5% 0,125W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R008	1	DREHWIDERSTAND / POTENTIOMETER	WSG 10000 K 1	R&S	1KOHM LIN 0,5W
R009	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R010	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R011	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R012	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R018	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 39	R&S	39OHM 5% 0,25W
R019	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R020	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R021	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R022	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 18	R&S	18OHM 5% 0,125W
R023	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 270	R&S	270OHM 5% 0,125W
R024	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R025	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R026	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 39	R&S	39OHM 5% 0,125W
R027	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R028	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,125W
R029	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R030	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 18	R&S	18OHM 5% 0,25W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 270	R&S	270OHM 5% 0,25W
R035	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 27	R&S	27KOHM 5% 0,125W
R038	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 100	R&S	100KOHM 5% 0,25W
R040	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,125W
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 270	R&S	270KOHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 47	R&S	470HM 5% 0,125W
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 47	R&S	TRIMMWERT 47K / FACTORY ADJUSTED

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R045	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 18	R&S	18KOHM 5% 0,125W
R046	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R047	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,125W
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R049	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R051	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 470	R&S	470KOHM 5% 0,125W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,125W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 270	R&S	270KOHM 5% 0,125W
R056	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R057	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,125W
R058	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R059	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 150	R&S	150OHM 5% 0,25W
R060	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 15	R&S	15KOHM 5% 0,25W
R061	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R062	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,25W
R064	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R065	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R066	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 220	R&S	220OHM 5% 0,125W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	22OHM 5% 0,25W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R070	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	22OHM 5% 0,25W
R071	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R072	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 27	R&S	27KOHM 5% 0,25W
R073	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R074	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,25W
R075	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R076	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R077	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 8,2	R&S	8,2OHM 5% 0,3W
R078	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R079	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R080	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R081	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 12	R&S	12KOHM 5% 0,25W
R082	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R083	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 4,7	R&S	4,7OHM 5% 0,3W
R085	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	33OHM 5% 0,25W
R086	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R087	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R088	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 820	R&S	820OHM 5% 0,25W
R089	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 47	R&S	47OHM 5% 0,25W
R090	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R091	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R093	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 220	R&S	220OHM 5% 0,125W
R094	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	33OHM 5% 0,25W
R095	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 180	R&S	180OHM 5% 0,125W
R096	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	22OHM 5% 0,2KW
R097	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R098	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,125W
R098	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 33	R&S	33KOHM 5% 0,125W
R100	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,125W
R101	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R102	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R103	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 150	R&S	150OHM 5% 0,25W
R104	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,125W
R105	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 470	R&S	470OHM 5% 0,125W
ST31	1	STIFTLEISTE 21POL. / PIN STRIP	FUL 52110	R&S	
TR01	1	FILTERUEBERTRAGER / FILTERTRANSFORMER	EK 47 - 1.3.43	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
TR02	1	IMPULSUEBERTRAGER / PULSE TRANSFORMER	EK 47 - 1.2.60	R&S	
T001	1	TRANS. BDY 12-16 / TRANSISTOR	AL 082.3673	R&S	
T002	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T003	1	TRANS. 2 N 4921 / TRANSISTOR	GPF 24360	R&S	
T004	1	TRANS. 2 N 3703 / TRANSISTOR	GQE 25360	R&S	
T005	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T006	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T008	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T009	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T010	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T011	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T012	1	TRANS. 2 N 3824 / TRANSISTOR	GSF 24445	R&S	
T013	1	TRANS. BCY 79IX / TRANSISTOR	GQE 25541	R&S	
T014	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T015	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T017	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T018	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T019	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T020	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T022	1	TRANS. 2 N 708 / TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	
T023	1	TRANS. 2 N 708 / TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	
T024	1	TRANS. 2 N 708 / TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	

EK 47 - 1.4 SA - G AUSGANGSOSZILLATOR / FINAL OSCILLATOR

BU42	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU43	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU44	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU45	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
B001	1	FLIP-FLOP / FLIP-FLOP	BL 082.3967	R&S	MC 1234 L
B002	1	FLIP-FLOP / FLIP-FLOP	BL 082.3950	R&S	MC 1232 L

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C002	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/6	R&S	TRIMMWERT 6PF / FACTORY ADJUSTED
C003	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 68/22	R&S	22PF 5% 500V
C004	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64554 P 47	R&S	47PF 10% 500V
C005	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C006	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C007	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64913 N 1	R&S	1NF EINLOETSCHEIB / SOLDERED IN DISC
C008	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C009	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C010	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C011	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/82	R&S	82PF 2% 500V
C012	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/47	R&S	47PF 2% 500V
C013	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C022	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/4	R&S	TRIMMWERT 4PF / FACTORY ADJUSTED
C023	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 68/22	R&S	22PF 5% 500V
C024	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64554 P 47	R&S	47PF 10% 500V
C025	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C026	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C027	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64913 N 1	R&S	1NF 20% 500V
C028	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C029	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C030	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C031	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/82	R&S	82PF 2% 500V
C032	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/47	R&S	47PF 2% 500V
C033	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C042	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 41/4	R&S	TRIMMWERT 4PF / FACTORY ADJUSTED
C043	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 68/22	R&S	22PF 5% 500V
C044	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64554 P 47	R&S	47PF 10% 500V
C045	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C046	1	DF-KONDENSATOR / FEED THROUGH CAP'R	CFM 64684 P 100	R&S	100PF 10% 500V
C047	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64913 N 1	R&S	1NF 20% 500V

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C048	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C049	1	BP-KONDENSATOR / BY PASS CAP'R.	CBR 1/1600/350	R&S	1600PF/350V
C050	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C051	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/82	R&S	82PF 2% 500V
C052	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/47	R&S	47PF 2% 500V
C053	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C060	1	TANTALELKO / TANTALUM CAP'R.	CEV 41223 U 1	R&S	1MYF 20% 35V
C061	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C062	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C066	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCR 50893 N 4,7	R&S	4,7NF 20% 100V
C067	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C068	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 68/68	R&S	68PF 2% 500V
C069	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 91/100	R&S	100PF 20% 500V
C070	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCR 50893 N 4,7	R&S	4,7NF 20% 100V
C071	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C073	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C074	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCR 50893 N 4,7	R&S	4,7NF 20% 100V
C075	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C076	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/330	R&S	330PF 20% 500V
C077	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 91/100	R&S	100PF 20% 500V
C078	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C079	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64685 P 56	R&S	56PF EINLOETSCHEI / SOLDERED IN DISC
C080	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64685 P 39	R&S	39PF EINLOETSCHEI / SOLDERED IN DISC
C081	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64755 P 68	R&S	68PF EINLOETSCHEI / SOLDERED IN DISC
C082	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCJ 64685 P 33	R&S	33PF EINLOETSCHEI / SOLDERED IN DISC
C083	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCH 31/18	R&S	18PF 2% 500V
C087	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C088	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCR 50893 N 4,7	R&S	4,7NF 20% 100V
C089	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R.	CCG 94/1000	R&S	1NF +50-20% 500V
C093	1	KERAMIKKONDENSATOR / CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
C094	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 220	R&S	220NF 10% 160V
C095	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 220	R&S	220NF 10% 160V
C098	1	KC-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54326 N 10	R&S	10NF 5% 160V
C099	1	GLIMMER-KONDENSATO MICA CAP'R.	CGR 58336 P 560	R&S	560PF 2,5% 250V
C100	1	KC-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54326 N 15	R&S	10NF 5% 160V
C101	1	GLIMMER-KONDENSATO MICA CAP'R.	CGR 58336 N 1,33	R&S	1,33NF 2,5% 250V
C102	1	KC-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 54326 N 15	R&S	15NF2,5% 160V
C104	1	KC-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKB 62326 N 2,2	R&S	2,2NF2,5% 400V
C105	1	TANTALEKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36523 U 47	R&S	47MYF 20% 20V
C106	1	TANTALEKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36523 U 47	R&S	47MYF 20% 20V
C113	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C114	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C115	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C116	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C117	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C122	1	GLIMMERKONDENSATOR MICA CAP'R.	CGU 64236 P 120	R&S	120PF 2,5% 500V
C123	1	GLIMMERKONDENSATOR MICA CAP'R.	CGU 64236 P 120	R&S	120PF 2,5% 500V
C124	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C125	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C126	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C130	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C131	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C132	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C133	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C134	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C135	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
GL01	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL02	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL03	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL04	1	DIODE BAY 19 DIODE	GFE 27620	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
GL07	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL08	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL09	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL10	1	DIODE BAY 19 DIODE	GFE 27620	R&S	
GL13	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL14	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL15	1	KAP.DIODE BA 141 VARACTOR DIODE	GHE 25321	R&S	
GL16	1	DIODE BAY 19 DIODE	GFE 27620	R&S	
GL19	1	DIODE AAZ 13 DIODE	GDE 11320	R&S	
GL20	1	DIODE AAZ 13 DIODE	GDE 11320	R&S	
GL22	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523	R&S	
GL23	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523	R&S	
GL24	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL25	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL26	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL27	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL28	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL28	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL29	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL29	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL30	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL31	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL32	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL33	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL33	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL34	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL34	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25523 OR	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
GL35	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL36	1	KAP.DIODE BA 150/5 VARACTOR DIODE	GHE 25521	R&S	
GL41	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER		BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO		REMARKS
K001	1	HF-KABEL 20CM	LKK 52118	R&S	500HM
		RF-CABLE			
K002	1	HF-KABEL 20CM	LKK 52118	R&S	500HM
		RF-CABLE			
K003	1	HF-KABEL 20CM	LKK 52118	R&S	500HM
		RF-CABLE			
K004	1	HF-KABEL 20CM	LKK 52118	R&S	500HM
		RF-CABLE			
K005	1	HF-KABEL 20CM	LKK 52118	R&S	500HM
		RF-CABLE			
L001	1	OSZILLATORSPULE	EK 47 - 1.4.150	R&S	
		OSCILLATOR COIL			
L002	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L003	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L004	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L005	1	OSZILLATORSPULE	EK 47 - 1.4.140	R&S	
		OSCILLATOR COIL			
L006	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L007	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L008	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L009	1	OSZILLATORSPULE	EK 47 - 1.4.130	R&S	
		OSCILLATOR COIL			
L010	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L011	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L012	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L013	1	DROSSEL	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
		CHOKE			
L015	1	DROSSEL	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM
		CHOKE			FERRITE CORE
L016	1	DROSSEL	DUC 134/10	R&S	10MYH
		CHOKE			
L017	1	DROSSEL	DUC 134/10	R&S	10MYH
		CHOKE			
L018	1	DROSSEL	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM
		CHOKE			FERRITE CORE
L019	1	DROSSEL	DUC 134/10	R&S	10MYH
		CHOKE			
L025	1	DROSSEL	DUC 134/10	R&S	10MYH
		CHOKE			
L028	1	GEDRUCKTE SPULE	EK 47 - 1.4.105	R&S	
		PRINTED COIL			
L029	1	GEDRUCKTE SPULE	EK 47 - 1.4.105	R&S	
		PRINTED COIL			
L031	1	DROSSEL	DUC 144 M 1	R&S	1MH
		CHOKE			
L032	1	DROSSEL	DUC 144 M 1	R&S	1MH
		CHOKE			
L033	1	DROSSEL	DUC 144 M 1	R&S	1MH
		CHOKE			
L037	1	DROSSEL	DUC 134/15	R&S	15MYH
		CHOKE			

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
L038	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/2,7	R&S	2,7MYH
L039	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L041	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
L042	1	DROSSEL / CHOKE	DUC 344 U 6,8	R&S	6,8MYH
L045	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/1	R&S	1MYH
L046	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/1	R&S	1MYH
L047	1	DROSSEL / CHOKE	DUK 134/1	R&S	1MYH
R003	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R004	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	33OHM 5% 0,25W
R005	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R013	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R014	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	33OHM 5% 0,25W
R015	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R017	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R023	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R024	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	33OHM 5% 0,25W
R025	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R026	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R027	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R033	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R034	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R035	1	DREHWIDERSTAND / POTENTIOMETER	WSG 10000 K 50	R&S	50KOHM LIN 0,5W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R039	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER		BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO		REMARKS
R040	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 270	R&S	270OHM 5% 0,25W
R043	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	TRIMMWERT10OHM 5% FACTORY ADJUSTED
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R045	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R046	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R047	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 27	R&S	27OHM 5% 0,25W
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 390	R&S	390OHM 5% 0,25W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R051	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 221 E 4,7	R&S	4,7OHM 5% 0,3W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 120	R&S	120OHM 5% 0,25W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,8	R&S	TRIMMWERT 1,8KOHM FACTORY ADJUSTED
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R070	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 221 E 6,8	R&S	6,8OHM 5% 0,3W
R071	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 120	R&S	120OHM 5% 0,25W
R074	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,25W
R075	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,25W
R077	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R078	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 221 M 1	R&S	1MOHM 5% 0,3W
R079	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 680	R&S	680KOHM 5% 0,25W
R080	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R081	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R082	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R083	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 68	R&S	68OHM 5% 0,25W
R084	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 12	R&S	12OHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R085	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R086	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R087	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R088	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R089	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R095	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	180OHM 5% 0,25W
R096	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R097	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R098	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 330	R&S	330OHM 5% 0,25W
R099	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R102	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	10OHM 5% 0,25W
R103	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	820OHM 5% 0,25W
R104	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R105	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R106	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	56OHM 5% 0,25W
R107	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 12	R&S	56OHM 5% 0,25W
R108	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R109	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R110	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	39OHM 5% 0,25W
ST41	1	STIFTLEISTE 13POL. / PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
TR01	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.4.90	R&S	
TR02	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.4.91	R&S	
TR03	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.4.91	R&S	
TR05	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.4.84	R&S	
TR07	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.4.59	R&S	
T001	1	TRANS. BFY 90 / TRANSISTOR	GQF 24348	R&S	
T002	1	TRANS. BFY 90 / TRANSISTOR	GQF 24348	R&S	
T003	1	TRANS. BFY 90 / TRANSISTOR	GQF 24348	R&S	
T005	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T006	1	TRANS. BFW 16 / TRANSISTOR	GQF 24357	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
T007	1	TRANS.2 N 918 TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
T008	1	TRANS.2 N 918 TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
T009	1	TRANS. BFW 16 TRANSISTOR	GQF 24357	R&S	
T011	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T013	1	TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T015	1	TRANS.2 N 918 TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	

EK 47 - 1.5 SA - F STEUERFREQUENZTEIL / FREQUENCY GENERATOR

BU53	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU54	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
BU56	1	EINBAUBUCHSE PANEL JACK	FHH 33040	R&S	SUBMINAX 27
B001	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B002	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B004	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B005	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B006	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25072	R&S	SN 8472 N
B007	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B009	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B010	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B012	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B013	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25073	R&S	SN 8473 N
B014	1	FLIP-FLOP FLIP FLOP	BHN 25072	R&S	SN 8472 N
C001	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30523 U 100	R&S	100MYF 20% 10V
C002	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 22	R&S	22NF 10% 160V
C003	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C004	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C005	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30623 U 220	R&S	220MYF 20% 10V
C006	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30623 U 220	R&S	220MYF 20% 10V
C007	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30623 U 220	R&S	220MYF 20% 10V
C008	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 68/27	R&S	27PF 2% 500V

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG DESCRIPTION	SACHNUMMER PART NO		BEMERKUNGEN REMARKS
C009	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C010	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C011	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50053 N 100	R&S	100NF 20% 100V
C012	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 36423 U 15	R&S	15MYF 20% 20V
C013	1	LUFTTRIMMER AIR TRIMMER	CV 8025	R&S	4... 25PF
C014	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/39	R&S	TRIMMWERT 39PF FACTORY ADJUSTED
C015	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/..	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
C016	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 68/27	R&S	TRIMMWERT 27PF FACTORY ADJUSTED
C017	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/..	R&S	TRIMMWERT FACTORY ADJUSTED
C018	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C019	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/42	R&S	42PF 2% 500V
C020	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 41/3	R&S	3PF +0,5PF 500V
C021	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C022	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/62	R&S	62PF 2% 500V
C023	1	GLIMMER-KONDENSATO MICA CAP'R.	CGU 64336 P 220	R&S	220PF 2,5% 500V
C024	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C025	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/68	R&S	68PF 2% 500V
C026	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKG 50053 N 100	R&S	100NF 20% 100V
C027	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 91/220	R&S	220PF 20% 500V
C028	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C029	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V
C030	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/39	R&S	39PF 2% 500V
C031	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/15	R&S	15PF 2% 500V
C032	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C033	1	GLIMMERKONDENSATOR MICA CAP'R.	CGU 64336 P 180	R&S	180PF 2,5% 300V
C034	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/68	R&S	68PF 2% 500V
C035	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF+80-20% 30V
C037	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 91/100	R&S	100PF 20% 500V
C038	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 94/2200	R&S	2,2NF +50-20% 500
C039	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 40960 N 4,7	R&S	4,7NF +80-20% 30V

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG DESCRIPTION	SACHNUMMER PART NO		BEMERKUNGEN REMARKS
C040	1	GLIMMER-KONDENSATO MICA CAP'R.	CGU 64336 P 220	R&S	220PF 2,5% 500V
C041	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCH 31/68	R&S	68PF 2% 500V
C048	1	KERAMIK-KONDENSATO CERAMIC CAP'R.	CCH 31/56	R&S	56PF 2% 500V
C049	1	GLIMMERKONDENSATOR MICA CAP'R.	CGU 64336 P 330	R&S	330PF 2,5% 500V
C050	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C051	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C052	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R.	CCG 50960 N 22	R&S	22NF +100-20% 100
C053	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C054	1	KERAMIKKONDENSATOR CERAMIC CAP'R	CCG 40960 N 10	R&S	10NF +80-20% 30V
C057	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C058	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C060	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C061	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C062	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R	CEV 33423 U 22	R&S	22MYF 20% 15V
C063	1	KT-KONDENSATOR PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 220	R&S	220NF 10% 160V
C066	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30623 U 220	R&S	220MYF 20% 10V
C067	1	TANTALELKO TANTALUM CAP'R.	CEV 30623 U 220	R&S	220MYF 20% 10V
GL01	1	DIODE ZF 6,8 DIODE	GEE 25420 E 6,8	R&S	
GL02	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	
GL03	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	
GL04	1	DIODE BAX 13 DIODE	GFE 24425	R&S	
K001	1	HF-KABEL 20CM RF-CABLE	LKK 52118	R&S	
K002	1	HF-KABEL 20CM RF-CABLE	LKK 52118	R&S	
L001	1	SIEBDROSSEL FILTER CHOKE	EK 47 - 1.5.48	R&S	
L002	1	SIEBDROSSEL FILTER CHOKE	EK 47 - 1.3.28	R&S	
L003	1	SIEBDROSSEL FILTER CHOKE	EK 47 - 1.5.49	R&S	
L005	1	DROSSEL CHOKE	DUC 134/6.8	R&S	6,8MYH
L007	1	DROSSEL CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L010	1	FILTERSPULE FILTER COIL	EK 47 - 1.5.73	R&S	
L011	1	FILTERSPULE FILTER COIL	EK 47 - 1.5.73	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
L012	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L014	1	FILTERSPULE / FILTER COIL	EK 47 - 1.5.73	R&S	
L015	1	FILTERSPULE / FILTER COIL	EK 47 - 1.5.73	R&S	
L016	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L017	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L018	1	FILTERSPULE / FILTER COIL	EK 47 - 1.5.73	R&S	
L019	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L020	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
L021	1	DROSSEL / CHOKE	MFR 04131/3	R&S	ROHRKERN 3MM / FERRITE CORE
R001	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 82	R&S	82OHM 5% 0,25W
R002	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R003	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R004	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R005	1	DREHWIDERSTAND / POTENTIOMETER	WSG 10000 E 500	R&S	5000HM LIN 0,5W
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 56	R&S	56OHM 5% 0,25W
R008	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 560	R&S	560OHM 5% 0,25W
R009	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R010	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R011	1	DREHWIDERSTAND / POTENTIOMETER	WRG 03023 K 1	R&S	1KOHM 10% 0,5W
R012	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,125W
R013	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,125W
R014	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 560	R&S	560OHM 5% 0,125W
R015	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,3W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,125W
R017	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,125W
R019	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,3W
R020	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 390	R&S	390OHM 5% 0,3W
R021	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 470	R&S	470OHM 5% 0,3W
R022	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 330	R&S	330OHM 5% 0,3W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER		BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO		REMARKS
R024	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R025	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R027	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,25W
R028	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R030	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 8,2	R&S	8,2KOHM 5% 0,25W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,9	R&S	3,9KOHM 5% 0,25W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R033	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 22	R&S	220HM 5% 0,25W
R034	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	330HM 5% 0,25W
R035	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 33	R&S	330HM 5% 0,25W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 47	R&S	470HM 5% 0,25W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 82	R&S	TRIMMWERT 820HM FACTORY ADJUSTED
R038	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 680	R&S	6800HM 5% 0,25W
R039	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	2200HM 5% 0,25W
R040	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 330	R&S	3300HM 5% 0,25W
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 6,8	R&S	6,8KOHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 221 E 5,6	R&S	5,60HM 5% 0,3W
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	1000HM 5% 0,25W
R046	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	2200HM 5% 0,25W
R047	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 120	R&S	1200HM 5% 0,25W
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R049	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,25W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 22	R&S	22KOHM 5% 0,25W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 390	R&S	3900HM 5% 0,25W
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,8	R&S	1,8KOHM 5% 0,25W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 180	R&S	1800HM 5% 0,25W
R056	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 221 E 8,2	R&S	8,20HM 5% 0,3W
R057	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 E 150	R&S	1500HM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R058	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,7	R&S	2,7KOHM 5% 0,25W
R059	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R060	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R061	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R062	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1	R&S	1KOHM 5% 0,25W
R063	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 6,8	R&S	6,8OHM 5% 0,3W
R065	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 5,6	R&S	5,6OHM 5% 0,3W
R066	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
R070	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 10	R&S	10OHM 5% 0,25W
R071	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R072	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R073	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R074	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 3,3	R&S	3,3KOHM 5% 0,25W
R075	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 100	R&S	100OHM 5% 0,25W
R076	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,5	R&S	1,5KOHM 5% 0,25W
R077	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 8,2	R&S	8,2OHM 5% 0,3W
R079	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 321 E 4,7	R&S	4,7OHM 5% 0,5W
R081	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 221 E 5,6	R&S	5,6OHM 5% 0,3W
R082	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 1,2	R&S	1,2KOHM 5% 0,25W
R083	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 470	R&S	470OHM 5% 0,25W
R084	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,25W
R085	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 E 220	R&S	220OHM 5% 0,25W
ST51	1	STIFTLEISTE 13POL. / PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
ST52	1	STIFTLEISTE 13POL. / PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
TR01	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	EK 47 - 1.5.53	R&S	
T001	1	TRANS. BDY 12-16 / TRANSISTOR	AL 082.3673	R&S	
T002	1	TRANS. BCY 59 IX / TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST / BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
T003	1 TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T005	1 TRANS. BCY 79IX TRANSISTOR	GQE 25541	R&S	
T006	1 TRANS. BCY 79IX TRANSISTOR	GQE 25541	R&S	
T009	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T011	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T012	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T013	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T016	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T017	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T020	1 TRANS. BFX 60 TRANSISTOR	AK 082.3680	R&S	
T023	1 TRANS. 2 N 708 TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	
T024	1 TRANS. 2 N 708 TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	
T026	1 TRANS. 2 N 708 TRANSISTOR	GQF 24340	R&S	
T028	1 TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T029	1 TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T032	1 TRANS.2 N 918 TRANSISTOR	GQF 24344	R&S	
Y051	1 THERMOSTAT CRYSTAL OVEN	EK 47 - 1.5.55	R&S	

EK 47 - 1.6 SA - C CODEWANDLER / CODE CONVERTER

B001	1 GATTER SN 8430 N NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B002	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B003	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B004	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B005	1 GATTER SN 8430 N NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B006	1 GATTER SN 8430 N NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B007	1 GATTER SN 8430 N NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B008	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B009	1 GATTER SN 8430 N NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
B010	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B011	1 GATTER SN 8420 N NAND-GATE	BHN 25020	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
B012	1	GATTER SN 8420 N / NAND-GATE	BHN 25020	R&S	
B013	1	GATTER SN 8430 N / NAND-GATE	BHN 25030	R&S	
C001	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C002	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C003	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C004	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C005	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C006	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C007	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C008	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C009	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C010	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C011	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C012	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C013	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C014	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C015	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C016	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C017	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C018	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C019	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C020	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C021	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C022	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
C023	1	KT-KONDENSATOR / PLASTIC FOIL CAP'R	CKK 54564 N 47	R&S	47NF 10% 160V
KL01	1	WINKELLOETLEISTE / ANGULAR SOLDER STR	EK 47 - 1.6.16	R&S	
KL02	1	WINKELLOETLEISTE / ANGULAR SOLDER STR	EK 47 - 1.6.17	R&S	
L001	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L003	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L005	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
L007	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L009	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L011	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L013	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L015	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L017	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L019	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L021	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L023	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L025	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L027	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L029	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L031	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L033	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L035	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L037	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L039	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L041	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L043	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
L045	1	DROSSEL / CHOKE	DKC 331 U 150	R&S	150MYH
R001	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R002	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R003	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R004	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R005	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R006	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R007	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R008	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R009	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R010	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG DESCRIPTION	SACHNUMMER PART NO		BEMERKUNGEN REMARKS
R011	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R012	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R013	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R014	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R015	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R016	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R017	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R018	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R019	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R020	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R021	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R022	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R023	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R024	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R025	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R026	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R027	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R028	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R029	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R030	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R031	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R032	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R033	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R034	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R035	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R036	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R037	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R038	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R039	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R040	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
R041	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R042	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R043	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R044	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R045	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R046	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R047	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R048	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFE 121 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,25W
R049	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R050	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,125W
R051	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,125W
R052	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R053	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,125W
R054	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,125W
R055	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 4,7	R&S	4,7KOHM 5% 0,125W
R056	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 2,2	R&S	2,2KOHM 5% 0,125W
R057	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 K 10	R&S	10KOHM 5% 0,125W
R058	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 56	R&S	56OHM 5% 0,125W
R059	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 56	R&S	56OHM 5% 0,125W
R060	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 56	R&S	56OHM 5% 0,125W
R061	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R062	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R063	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R064	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R065	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R066	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R067	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R068	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R069	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W
R070	1	SCHICHTWIDERSTAND / FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	100OHM 5% 0,125W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER		BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO		REMARKS
R071	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R072	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R073	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R074	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R075	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R076	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R077	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R078	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R079	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
R080	1	SCHICHTWIDERSTAND FILM RESISTOR	WFG 212 E 100	R&S	1000HM 5% 0,125W
ST61	1	STIFTLEISTE 21POL. PIN STRIP	FUL 52110	R&S	
ST62	1	STIFTLEISTE 13POL. PIN STRIP	FUL 51310	R&S	
T001	1	TRANS. 2 N 2905 TRANSISTOR	GQE 25440	R&S	
T002	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T003	1	TRANS. 2 N 2905 TRANSISTOR	GQE 25440	R&S	
T004	1	TRANS. BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	
T005	1	TRANS. 2 N 2905 TRANSISTOR	GQE 25440	R&S	
T006	1	TRANS BCY 59 IX TRANSISTOR	GQF 25541	R&S	

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
S42044-E 401-A 1 -7		EMPFAENGER 10KHZ-30MHZ / RECEIVER		
K00		FUER INBETRIEBNAHME IMMER ERFORDERLICH: / ALWAYS REQUIRED FOR PUTTING INTO OPERATION		
K01	1	NETZLEITUNG (1,6M) / POWER-LINE	V45594-F 4-A222	
L00		FUER AUSWAHL NACH ANWENDUNGSFALL: / FOR CHOICE ACCORDING TO APPLICATION		
L01	1	FILTER30KHZ+-75HZ / FILTER	S42045-E 50-A 1	C42117-A241-A1
L02	1	FILTER30KHZ+-150HZ / FILTER	S42045-E 84-A 1	C42117-A241-A1
L04	1	FILTER30KHZ+-300HZ / FILTER	S42045-E 54-A 1	C42117-A241-A1
L05	1	FILTER30KHZ+-500HZ / FILTER	S42045-E 109-A 1	C42117-A241-A1
L06	1	FILTER30KHZ+-750HZ / FILTER	S42045-E 55-A 1	C42117-A241-A1
L07	1	FILTER30KHZ+-3KHZ / FILTER	S42045-E 53-A 1	C42117-A241-A1
L08	1	FILTER 30KHZ+-6KHZ / FILTER	S42045-E 129-A 1	C42117-A241-A1
L19	1	FILTER 24-29,6KHZ / FILTER	S42045-E 52-A 1	C42117-A241-A1
L21	1	FILTER26,6-29,7KHZ / FILTER	S42045-E 110-A 1	C42117-A241-A1
L22	1	FILTER 27-29,7KHZ / FILTER	S42045-E 51-A 1	C42117-A241-A1
L26	1	FILTER 30,3-33KHZ / FILTER	S42045-E 63-A 1	C42117-A241-A1
L31	1	ISB-ZUSATZ / ISB ATTACHMENT	S42045-E 87-A 1	C42117-A331-A1
L33	1	UMRICHTER / DC/AC INVERTER	S42045-E 61-A 1	C42145-A11-B17
L37	1	VORSELEKTION / PRESELECTOR	S42045-E 106-A 1	C42117-A334-A1
L45	1	SATZ MESSZUBEHOER / MEAS'G ACCESS'S	S42044-E 401-R 1	
L46	1	SATZ MONTAGEZUBEH. / MTG ACCESS'S	S42044-E 401-R 2	
L47	1	ASA MONTAGESATZ / ASA MOUNTING SET	S42044-E 401-R 3	
L48	1	DIN MONTAGESATZ / DIN MOUNTING SET	S42044-E 401-R 4	
000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42145-A 11-A 1	
003	1	BESCHRIFTUNG D,E / LETTERING	S42044-E 401-Z501	
004	1	VERDRAHTUNG / WIRING LIST	S42044-E 401-T501	
005	4	ADERENDHUELSE / MULTICORE CABL END	C42195-Z 24-C 22	ZU NR. 004
006	2	ADERENDHUELSE / MULTICORE CABL END	C42195-A 63-C 1	ZU NR. 004
007	00	MM KABEL-LOCHBAND / PERFOR. CABLE TIE	V42252-Z2003-A 1	ZU NR. 004

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
008	1	LOCHBAND-KNOPF CABLE-TIE KNOB	V42252-Z2003-A 2	ZU NR. 007
009	2	KABELSCHUH SOLDERING LUG	C39195-Z 3-C 1	ZU NR. 049
010	1	FRONTSCHILD FRONT PLATE	C42145-A 11-C 4	
011	4	LINSENSCHRAUBE SCREW	D 85-H 40-S 1 AM 2,3X4 DIN 85-5.8	ZU NR.10
012	1	SCHRIFTLEISTE LETTERING STRIP	C44165-A 24-C131	
013	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C44165-A 24-D 5	ZU NR.12
014	1	RUECKWAND 2 REAR WALL	C42145-A 11-B 16	
015	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 17	ZU NR.14
016	1	RUECKWAND 4 REAR WALL	C42145-A 11-B 6	
017	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 19	ZU NR.16
024	13	KNOPF KNOB	V42273-Z 3-A 29	
025	13	PFEIL INDEX RING	V42273-Z 3-C 14	
026	13	DECKEL KNOB COVER	V42273-Z 3-B 13	
028	2	STUETZPUNKT ANCH'G PT.	C40195-A 519-A 4	
029	1	LOETSTUETZPUNKT SOLDER ANCH'G PT.	C42195-Z 5-C 13	
031	3	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 22	ZU NR. 28,29
038	2	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	
039	2	FEDERLEISTE CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 56-A 1	31POL/31PT
040	4	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	D 84-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 84-5.8	ZU NR.39
045	1	DIODE GR1 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
049	1	DREHSPULINSTR. J MOVING COIL METER	V45282-Z3006-A 3	
050	3	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-K 60-S 1 AM 2,6X6 DIN 63-5S	ZU NR.49
051	1	LAUTSPRECHER LSP LOUD-SPEAKER	C42233-Z 1-C 2	
052	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 15	ZU NR.51
053	1	GERAETEBUCHSE PANEL SOCKET	C22334-Z 2-C 23	2POL./2PT
054	1	SCHEIBE WASHER	D 433-A 105-S 1 10,5 DIN 433-ST	ZU NR.53
065	1	SCHICHTDREHWID. R1 VAR'E FILM RES'R	W40101-A8503-M 1	50KOHM LI 20%0,1W
066	1	DRAHTDREHWID. R2 VAR.WIRE-W RES'R	W40112-G8103-J 8	10KOHM 5% 10W
067	1	SCHICHTDREHWID. R3 VAR'E FILM RES'R	W40101-A8103-M 1	10KOHM LI 20%0,1W
068	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR	B51263-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER	BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO	REMARKS
069	1	SCHICHTDREHWID. R5	W40103-C8502-M 1	5KOHM LI 20% 0,4W
		VAR'E FILM RES'R		
070	1	SCHICHT-WID. R6	B51263-A2273-J	27KOHM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR		
071	1	SCHICHTDREHWID. R7	W40103-C8503-M 1	50KOHM LI 20%0,4W
		VAR'E FILM RES'R		
072	1	SCHICHT-WID. R8	B51263-A2103-J	10KOHM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR		
073	1	SCHICHTDREHWID. R9	W40105-H8253-M 2	25KOHM LO 20%0,4W
		VAR'E FILM RES'R		
074	1	SCHICHT-WID. R10	B51263-A2393-J	39KOHM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR		
081	1	ANZEIGEROEHRE ROE1	Q 73-X4874	
		INDICATOR TUBE	ZM 1182	
082	1	ANZEIGEROEHRE ROE2	Q 73-X4874	
		INDICATOR TUBE	ZM 1182	
083	1	ANZEIGEROEHRE ROE3	Q 73-X4927	
		INDICATOR TUBE	ZM 1188	
084	1	ANZEIGEROEHRE ROE4	Q 73-X4874	
		INDICATOR TUBE	ZM 1182	
085	1	ANZEIGEROEHRE ROE5	Q 73-X4874	
		INDICATOR TUBE	ZM 1182	
086	1	ANZEIGEROEHRE ROE6	Q 73-X4927	
		INDICATOR TUBE	ZM 1188	
090	1	KIPPSCHALTER S1	C42315-Z 19-C 3	
		TOGGLE SWITCH		
091	2	SENKSCHRAUBE	D 63-L 60-S 1	ZU NR.90
		SCREW	AM 3X6 DIN 63-5S	
092	1	DRUCKSCHALTER S2	C42315-F 1-C 1	
		MICROSWITCH		
093	1	BEFESTIGUNG	C42145-A 11-D 18	ZU NR.92
		FASTENING PARTS		
094	1	DREHSCHALTER S3	C40315-M 302-A 2	
		TURNSWITCH		
095	2	SENKSCHRAUBE	D 63-H 80-S 1	ZU NR.94
		SCREW	AM 2,3X8 DIN 63-5S	
096	1	DREHSCHALTER S4	C40315-M 302-A 2	
		TURNSWITCH		
097	2	SENKSCHRAUBE	D 63-H 80-S 1	ZU NR.96
		SCREW	AM 2,3X8 DIN 63-5S	
098	1	DREHSCHALTER S5	C40315-M 302-M 2	
		TURNSWITCH		
099	2	SENKSCHRAUBE	D 63-H 80-S 1	ZU NR.98
		SCREW	AM 2,3X8 DIN 63-5S	
100	1	UMSCHALTER S6	C39315-Z 26-C 26	2POL/2PT
		TRANSFER SWITCH		
101	1	AUSSCHALTER S7	C42315-F 2-C 1	1POL/1PT
		ON/OFF SWITCH		
106	1	UEBERTRAGER UE1	V42221-E 37	C61031-A23-A1
		TRANSFORMER		
107	2	SENKSCHRAUBE	D 63-L 80-S 84	ZU NR.106
		SCREW	AM 3X8 DIN 63-5S	
110	1	SYNTHESIZER	S42044-Z 401-A 1	
		SYNTHESIZER		
111	1	BEFESTIGUNG	C42145-A 11-D 12	ZU NR.110
		FASTENING PARTS		
113	1	STROMVERSORGUNG	S42045-E 60-A 1	C42145-A11-B2
		POWER SUPPLY		
114	1	BEFESTIGUNG	C42145-A 11-D 10	ZU NR.113
		FASTENING PARTS		

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST EA	BENENNUNG DESCRIPTION	SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
115	1	EMPFANGSTEIL RECEIVING SECTION	S42045-E 59-A 1	C42145-A11-B3
116	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 1	ZU NR.115
117	1	HF-SELEKTION RF SELECTIVE UNIT	S42045-E 46-A 1	C42117-A237-A1
118	1	UMSETZER CONVERTER	S42045-E 47-A 1	C42117-A238-A1
119	1	INTERPOLATOR INTERPOLATOR	S42045-E 48-A 1	C42117-A239-A1
120	3	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	D 84-P 60-S 1 AM 4X6 DIN 84-5.8	ZU NR.117-119
121	1	ZF-VERSTAERKER 1 IF AMPLIFIER 1	S42045-E 49-A 1	C42117-A240-A1
122	1	ZF-VERSTAERKER 2 IF AMPLIFIER 2	S42045-E 56-A 1	C42117-A242-A1
123	1	DEMODULATOR DEMODULATOR	S42045-E 57-A 1	C42117-A243-A1
124	1	NF-VERSTAERKER AUDIO AMPLIFIER	S42045-E 58-A 1	C42117-A244-A1
125	1	SCHALTMATRIX IC MATRIX	S42046-E 29-A 1	C42117-A288-A1
126	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 8	ZU NR.125
127	1	SCHALTEREINHEIT SWITCH UNIT	S42046-E 28-A 1	C42145-A11-B10
128	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 16	ZU NR.127
133	1	KOAX-LEITUNG K1 COAX.CABLE	V42251-A 72-G101	
134	1	KOAX-LEITUNG K2 COAX.CABLE	V42251-A 72-G102	
135	1	KOAX-LEITUNG K3 COAX.CABLE	V42251-A 72-G103	
137	3	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 11	ZU NR.133...135
138	1	BEFESTIGUNG	C42145-A 11-D 11	
997		ERLAEUTERUNG: EXPLANATION:		
997		1) DIENT ZUR BEFESTIGUNG DER ANGELOETETEN LEISTEN AN KABEL S42045-E59-T2		

S42044-E 401-B 1- 8 EMPFAENGER 10KHZ-30MHZ / RECEIVER

K00		FUER INBETRIEBNAHME IMMER ERFORDERLICH: ALWAYS REQUIRED FOR PUTTING INTO OPERATION		
K01	1	NETZLEITUNG (1,6M) POWER-LINE	V45594-F 4-A222	
L00		FUER AUSWAHL NACH ANWENDUNGSFALL: FOR CHOICE ACCORDING TO APPLICATION		
L01	1	FILTER30KHZ+-75HZ FILTER	S42045-E 50-A 1	C42117-A241-A1
L02	1	FILTER30KHZ+-150HZ FILTER	S42045-E 84-A 1	C42117-A241-A1
L04	1	FILTER30KHZ+-300HZ FILTER	S42045-E 54-A 1	C42117-A241-A1
L05	1	FILTER30KHZ+-500HZ FILTER	S42045-E 109-A 1	C42117-A241-A1

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG	SACHNUMMER	BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION	PART NO	REMARKS
L06	1	FILTER30KHZ+-750HZ	S42045-E 55-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L07	1	FILTER30KHZ+-3KHZ	S42045-E 53-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L08	1	FILTER 30KHZ+6KHZ	S42045-E 129-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L19	1	FILTER 24-29,6KHZ	S42045-E 52-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L21	1	FILTER26,6-29,7KHZ	S42045-E 110-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L22	1	FILTER 27-29,7KHZ	S42045-E 51-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L26	1	FILTER 30,3-33KHZ	S42045-E 63-A 1	C42117-A241-A1
		FILTER		
L31	1	ISB-ZUSATZ	S42045-E 87-A 1	C42117-A331-A1
		ISB ATTACHMENT		
L33	1	UMRICHTER	S42045-E 61-A 1	C42145-A11-B17
		DC/AC INVERTER		
L37	1	VORSELEKTION	S42045-E 106-A 1	C42117-A334-A1
		PRESELECTOR		
L45	1	SATZ MESSZUBEHOER	S42044-E 401-R 1	
		MEAS'G ACCESS'S		
L46	1	SATZ MONTAGEZUBEH.	S42044-E 401-R 2	
		MTG ACCESS'S		
L47	1	ASA MONTAGESATZ	S42044-E 401-R 3	
		ASA MOUNTING SET		
L48	1	DIN MONTAGESATZ	S42044-E 401-R 4	
		DIN MOUNTING SET		
000		FESTER TEIL:		
		PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION	C42145-A 11-A 1	
		MECHAN'L STRUCTURE		
003	1	BESCHRIFTUNG D,E	S42044-E 401-Z502	
		LETTERING		
004	1	VERDRAHTUNG	S42044-E 401-T501	
		WIRING LIST		
005	4	ADERENDHUELSE	C42195-Z 24-C 22	ZU NR. 004
		MULTICORE CABL END		
006	2	ADERENDHUELSE	C42195-A 63-C 1	ZU NR. 004
		MULTICORE CABL END		
007	00	MM KABEL-LOCHBAND	V42252-Z2003-A 1	ZU NR. 004
		PERFOR CABLE TIE		
008	1	LOCHBAND-KNOPF	V42252-Z2003-A 2	ZU NR. 007
		CABLE-TIE KNOP		
009	2	KABLESCHUH	C39195-Z 3-C 1	
		SOLDERING LUG		
010	1	FRONTSCHILD	C42145-A 11-C 3	
		FRONT PLATE		
011	4	LINSENSCHRAUBE	D 85-H 40-S 1	ZU NR.10
		SCREW	AM 2,3X4 DIN 85-5.8	
012	1	SCHRIFTLEISTE	C42145-A 11-C 91	
		LETTERING STRIP		
013	1	BEFESTIGUNG	C44165-A 24-D 5	ZU NR.12
		FASTENING PARTS		
014	1	RUECKWAND 2	C42145-A 11-B 16	
		REAR WALL		
015	1	BEFESTIGUNG	C42145-A 11-D 17	ZU NR.14
		FASTENING PARTS		
016	1	RUECKWAND 4	C42145-A 11-B 6	
		REAR WALL		

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
017	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 19	ZU NR.16
023	3	DREHKNOPF / ROTARY KNOB	C42106-Z 22-C 2	
024	6	DREHKNOPF / ROTARY KNOB	C42106-Z 22-C 3	
025	3	DREHKNOPF / ROTARY KNOB	C42106-Z 22-C 4	
026	1	DREHKNOPF / ROTARY KNOB	C42106-Z 22-C 5	
028	2	STUETZPUNKT / ANCH'G PT.	C40195-A 519-A 4	
029	1	LOETSTUETZPUNKT / SOLDER ANCH'G PT.	C42195-Z 5-C 13	
031	3	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 22	ZU NR. 28,29
038	2	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	
039	2	FEDERLEISTE / CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 56-A 1	31POL/31PT
040	4	ZYLINDERSCHRAUBE / SCREW	D 84-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 84-5.8	ZU NR.39
045	1	DIODE GR1 / DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
049	1	DREHSPULINSTR. J / MOVING COIL METER	V45282-Z3006-A 3	
050	3	SENKSCHRAUBE / SCREW	D 63-K 60-S 1 AM 2,6X6 DIN 63-5S	ZU NR.49
051	1	LAUTSPRECHER LSP / LOUD-SPEAKER	C42233-Z 1-C 2	
052	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 15	ZU NR.51
053	1	GERAETEBUCHSE / PANEL SOCKET	C22334-Z 2-C 23	2POL./2PT
054	1	SCHEIBE / WASHER	D 433-A 105-S 1 10,5 DIN 433-ST	ZU NR.53
065	1	SCHICHTDREHWID. R1 / VAR'E FILM RES'R	W40101-A8503-M 1	50KOHM LI 20%0,1W
066	1	DRAHTDREHWID. R2 / VAR.WIRE-W RES'R	W40112-G8103-J 8	10KOHM 5% 10W
067	1	SCHICHTDREHWID. R3 / VAR'E FILM RES'R	W40101-A8103-M 1	10KOHM LI 20%0,1W
068	1	SCHICHT-WID. R4 / FILM RESISTOR	B51263-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,25W
069	1	SCHICHTDREHWID. R5 / VAR'E FILM RES'R	W40103-C8502-M 1	5KOHM LI 20% 0,4W
070	1	SCHICHT-WID. R6 / FILM RESISTOR	B51263-A2273-J	27KOHM 5% 0,25W
071	1	SCHICHTDREHWID. R7 / VAR'E FILM RES'R	W40103-C8503-M 1	50KOHM LI 20%0,4W
072	1	SCHICHT-WID. R8 / FILM RESISTOR	B51263-A2103-J	10KOHM 5% 0,25W
073	1	SCHICHTDREHWID. R9 / VAR'E FILM RES'R	W40105-H8253-M 2	25KOHM LO 20%0,4W
074	1	SCHICHT-WID. R10 / FILM RESISTOR	B51263-A2393-J	39KOHM 5% 0,25W
081	1	ANZEIGEROEHRE ROE1 / INDICATOR TUBE	Q 73-X4874 ZM 1182	
082	1	ANZEIGEROEHRE ROE2 / INDICATOR TUBE	Q 73-X4874 ZM 1182	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
083	1	ANZEIGEROEHRE ROE3 INDICATOR TUBE	Q 73-X4927 ZM 1188	
084	1	ANZEIGEROEHRE ROE4 INDICATOR TUBE	Q 73-X4874 ZM 1182	
085	1	ANZEIGEROEHRE ROE5 INDICATOR TUBE	Q 73-X4874 ZM 1182	
086	1	ANZEIGEROEHRE ROE6 INDICATOR TUBE	Q 73-X4927 ZM 1188	
090	1	KIPPSCHALTER S1 TOGGLE SWITCH	C42315-Z 19-C 3	
091	2	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-L 60-S 1 AM 3X6 DIN 63-5S	ZU NR.90
092	1	DRUCKSCHALTER S2 MICROSWITCH	C42315-F 1-C 1	
093	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 18	ZU NR.92
094	1	DREHSCHALTER S3 TURNSWITCH	C40315-M 302-A 2	
095	2	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 63-5S	ZU NR.94
096	1	DREHSCHALTER S4 TURNSWITCH	C40315-M 302-A 2	
097	2	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 63-5S	ZU NR.96
098	1	DREHSCHALTER S5 TURNSWITCH	C40315-M 302-M 2	
099	2	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 63-5S	ZU NR.98
100	1	UMSCHALTER S6 TRANSFER SWITCH	C39315-Z 26-C 26	2POL/2PT
101	1	AUSSCHALTER S7 ON/OFF SWITCH	C42315-F 2-C 1	1POL/1PT
106	1	UEBERTRAGER UE1 TRANSFORMER	V42221-E 37	C61031-A23-A1
107	2	SENKSCHRAUBE SCREW	D 63-L 80-S 84 AM 3X8 DIN 63-5S	ZU NR.106
110	1	SYNTHESIZER SYNTHESIZER	S42044-Z 401-B 1	
111	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 12	ZU NR.110
113	1	STROMVERSORGUNG POWER SUPPLY	S42045-E 60-A 1	C42145-A11-B2
114	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 10	ZU NR.113
115	1	EMPFANGSTEIL RECEIVING SECTION	S42045-E 59-A 1	C42145-A11-B3
116	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 1	ZU NR.115
117	1	HF-SELEKTION RF SELECTIVE UNIT	S42045-E 46-A 1	C42117-A237-A1
118	1	UMSETZER CONVERTER	S42045-E 47-A 1	C42117-A238-A1
119	1	INTERPOLATOR INTERPOLATOR	S42045-E 48-A 1	C42117-A239-A1
120	3	ZYLINDERSCHRAUBE SCREW	D 84-P 60-S 1 AM 4X6 DIN 84-5.8	ZU NR.117-119
121	1	ZF-VERSTAERKER 1 IF AMPLIFIER 1	S42045-E 49-A 1	C42117-A240-A1
122	1	ZF-VERSTAERKER 2 IF AMPLIFIER 2	S42045-E 56-A 1	C42117-A242-A1

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST EA	BENENNUNG DESCRIPTION	SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
123	1	DEMODULATOR DEMODULATOR	S42045-E 57-A 1	C42117-A243-A1
124	1	NF-VERSTAERKER AUDIO AMPLIFIER	S42045-E 58-A 1	C42117-A244-A1
125	1	SCHALTMATRIX IC MATRIX	S42046-E 29-A 1	C42117-A288-A1
126	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 8	ZU NR. 125
127	1	SCHALTEREINHEIT SWITCH UNIT	S42046-E 28-A 1	C42145-A11-B10
128	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 16	ZU NR.127
133	1	KOAX-LEITUNG K1 COAX.CABLE	V42251-A 72-G101	
134	1	KOAX-LEITUNG K2 COAX.CABLE	V42251-A 72-G102	
135	1	KOAX-LEITUNG K3 COAX.CABLE	V42251-A 72-G103	
137	3	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 11	ZU NR.133...135
138	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 11	(ZU K9)
997		2) KOSTENLOSE BEISTELLUNG VON DER FA. ROHDE UND SCHWARZ		
		3) DIENT ZUR BEFESTIGUNG DER ANGELOETETEN LEISTEN AN KABEL		
997		ERLAEUTERUNG: EXPLANATION:		
997		1) ROHTEIL C42145-A11-C2 WIRD ZUR LACKIERUNG UND BESCHRIFTUNG AN DIE FA. ROHDE UND SCHWARZ GELIEFERT		

S42044-Z 401-A 1- 4 SYNTHESIZER / SYNTHESIZER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	GEHAEUSE CASE	S42044-Z 50-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.7	
002	1	SATZ BAUGRUPPEN SET MODULES	S42044-Z 401-R 1	

S42044-Z 401-B 1- 3 SYNTHESIZER / SYNTHESIZER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	GEHAEUSE CASE	S42044-Z 50-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.7	
002	1	SATZ BAUGRUPPEN SET MODULES	S42044-Z 401-R 2	

S42044-Z 401-R 1- 1 SATZ BAUGRUPPEN / SET MODULES

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	STEUERFREQUENZ FREQUENCY-GENERAT.	S42045-Z 100-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.5	
002	1	REGELSCHLEIFE I CONTROL LOOP 1	S42045-Z 101-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.1	
003	1	BAUGRUPPE MODULE	S42045-Z 102-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.2/1.4	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
004	1	REGELSCHLEIFE III CONTROL LOOP III	S42045-Z 103-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.3	
005	1	CODEWANDLER CODE CONVERTER	S42045-Z 104-A 1 R.U.S-NR. EK47-1.6	

S42044-Z 401-R 2- 1 SATZ BAUGRUPPEN / SET MODULES

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	STEUERFREQUENZ FREQUENCY GENERAT.	S42045-Z 100-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.5	
002	1	REGELSCHLEIFE I CONTROL LOOP I	S42045-Z 101-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.1	
003	1	BAUGRUPPE MODULE	S42045-Z 102-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.2/1.4	
004	1	REGELSCHLEIFE III CONTROL LOOP III	S42045-Z 103-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.3	
005	1	CODEWANDLER CODE CONVERTER	S42045-Z 104-B 1 R.U.S-NR. EK47-1.6	

S42045-E 46-A 1- 5 HF-SELEKTION / RF SELECT.UNIT

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 237-A 1	
003	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 46-Z501	
004	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED-WIRE SET	S42045-E 46-T 1	
005	1	LEITPL 215 CIRCUIT BOARD	S42045-E 46-U 1	C42117-A237-C8
006	13	LOETSTIFT SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 4	
007	1	EINBAUBUCHSE KOAX.JACK	C42334-Z 36-C 8	
008	1	EINBAUBUCHSE KOAX.JACK	C42334-Z 36-C 8	
009	1	MASSESTECKER GROUND PLUG	C42334-A 69-A 10	
014	1	MKL-KO C1 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9684-M	0,68MYF 20% 63V
015	1	MKL-KO C2 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9684-M	0,68MYF 20% 63V
016	1	STYROFLEX-KO C3 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1242-F900	2490PF 1% 100V
017	1	STYROFLEX-KO C4 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1312-F400	3140PF 1% 100V
018	1	STYROFLEX-KO C5 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1162-F200	1620PF 1% 100V
019	1	STYROFLEX-KO C6 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1222-F	2200PF 1% 100V
020	1	STYROFLEX-KO C7 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1132-F800	1380PF 1% 100V
021	1	STYROFLEX-KO C8 STYROFLEX CAP'R	B31695-B1113-F430	11430PF 1% 100V
022	1	STYROFLEX-KO C9 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1182-F	1800PF 1% 100V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
023	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C10	B31695-B1103-F530	10530PF 1% 100V
024	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C11	B31693-B1722-F700	7270PF 1% 100V
025	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C12	B31693-B1442-F100	4410PF 1% 100V
026	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C13	B31695-B1113-F890	11890PF 1% 100V
027	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C14	B31695-B1113-F890	11890PF 1% 100V
028	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C15	B31693-B1672-F500	6750PF 1% 100V
029	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C16	B31693-B1162-F200	1620PF 1% 100V
030	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C17	B31693-B1262-F100	2610PF 1% 100V
031	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C18	B31693-B1322-F600	3260PF 1% 100V
032	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C19	B31692-B1781-F	780PF 1% 100V
033	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C20	B31693-B1252-F	2500PF 1% 100V
034	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C21	B31693-B1722-F	7200PF 1% 100V
035	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C22	B31693-B1512-F900	5190PF 1% 100V
036	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C23	B31693-B1762-F500	7650PF 1% 100V
037	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C24	B31693-B1272-F800	2780PF 1% 100V
038	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C25	B31693-B1582-F800	5880PF 1% 100V
039	1	DUKO-STECKER LEAD-THROUGH CAP'R	C26	C42334-A 69-A 1	3000PF
040	1	DUKO-STECKER LEAD-THROUGH CAP'R	C27	C42334-A 69-A 1	3000PF
041	1	DUKO-STECKER LEAD-THROUGH CAP'R	C28	C42334-A 69-A 1	3000PF
042	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C29	B38222-J5330-J 3	33PF 5% N150 500V
043	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C30	B38222-J5330-J 3	33PF 5% N150 500V
044	1	MKL-KO PLASTIC FOIL CAP'R	C31	B32110-D 334-M	0,33MYF 20% 100V
047	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 60 BAW 75	
048	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 60 BAW 75	
051	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L1	V42231-F 531	C42035-A11-A1
052	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L2	V42231-F 532	C42035-A11-A1
053	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L3	V42231-F 533	C42035-A11-A1
054	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L4	V42231-F 534	C42035-A11-A1
055	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L5	V42231-F 535	C42035-A11-A1
056	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L6	V42231-F 536	C42035-A11-A1

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
057	1	SCHALENKERNSP. L7 / POT-CORE COIL	V42231-F 537	C42035-A11-A1
058	1	SCHALENKERNSP. L8 / POT-CORE COIL	V42231-F 538	C42035-A11-A1
059	1	SCHALENKERNSP. L9 / POT-CORE COIL	V42231-F 539	C42035-A11-A1
060	1	SCHALENKERNSP. L10 / POT-CORE COIL	V42231-F 540	C42035-A11-A1
061	1	HF-SPULE L11 / RF COIL	V42237-W 36	C42330-A22-A4
063	1	SG-GM-RELAIS RS1 / DRY-REED RELAY	V42280-E 29-A 7	
064	1	SG-GM-RELAIS RS2 / DRY-REED RELAY	V42280-E 29-A 7	
065	1	SG-GM-RELAIS RS3 / DRY-REED RELAY	V42280-E 29-A 7	
066	1	SG-GM-RELAIS RS4 / DRY-REED RELAY	V42280-E 29-A 7	

S42045-E 47-A 1- 4 UMSETZER / CONVERTER

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 238-A 1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 47-Y 1	
008	1	MISCHSTUFE 1 / MIXER STAGE 1	S42046-E 19-A 1	C42117-A238-B1
009	1	MISCHSTUFE 2 / MIXER STAGE 2	S42046-E 20-A 1	C42117-A238-B2
010	1	QUARZFILTER / CRYSTAL FILTER	S42046-E 18-B 1	C42117-A245-A2
011	2	HF-LEITUNG	C42117-A 238-C 17	F.NR.010

S42045-E 48-A 1- 6 INTERPOLATOR / INTERPOLATOR

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 239-A 1	
003	1	BESCHRIFTUNG / LETTERING	S42045-E 48-Z501	
004	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET	S42045-E 48-T 1	
005	1	LEITPL. 215 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 48-U 1	C42117-A237-C8
006	15	LOETSTIFT / SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 4	
007	1	EINBAUBUCHSE / KOAX.JACK	C42334-Z 36-C 8	
008	1	EINBAUBUCHSE / KOAX.JACK	C42334-Z 36-C 8	
009	1	EINBAUBUCHSE / KOAX.JACK	C42334-Z 36-C 8	
010	1	MASSESTECKER / GROUND PLUG	C42334-A 69-A 10	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
015	1	DUKO-STECKER C1 LEAD-THROUGH CAP'R	C42334-A 69-A	1	3000PF
016	1	KERAMIK-DUKO C2 LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R		1600PF +30/-20%
017	1	MKM-KO C3 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
018	1	KERAMIK-DUKO C4 LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R		1600PF +30/-20%
019	1	DUKO-STECKER C5 LEAD-THROUGH CAP'R	C42334-A 69-A	1	3000PF
020	1	ABGLEICH-KO C6 EQUALIZING CAP'R	S42045-E 48-R	1	
021	1	STYROFLEX-KO C7 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1561-J		560PF 5% 100V
022	1	MKM-KO C8 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
023	1	STYROFLEX-KO C9 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1271-J		270PF 5% 100V
024	1	MKM-KO C10 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
025	1	KERAMIK-KO C11 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
026	1	STYROFLEX-KO C12 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1221-F		220PF 1% 100V
027	1	MKM-KO C13 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
028	1	MKM-KO C14 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
029	1	STYROFLEX-KO C15 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1151-F		150PF 1% 100V
030	1	STYROFLEX-KO C16 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1561-F		560PF 1% 100V
031	1	MKM-KO C17 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2563-M		0,056MYF 20% 160V
032	1	MKM-KO C18 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2563-M		0,056MYF 20% 160V
033	1	KERAMIK-DUKO C19 LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R		1600PF +30/-20%
034	1	DUKO-STECKER C20 LEAD-THROUGH CAP'R	C42334-A 69-A	1	3000PF
035	1	KERAMIK-KO C21 CERAMIC CAP'R	B37635-B5681-R	3	680PF +30/-20%
036	1	KERAMIK-KO C22 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
037	1	KERAMIK-KO C23 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
038	1	KERAMIK-KO C24 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
039	1	KERAMIK-KO C25 CERAMIC CAP'R	B38222-J5220-H	3	22PF 2,5% N150
040	1	KERAMIK-KO C26 CERAMIC CAP'R	B38212-A5030-D903		3,9PF +-0,5PF NPO
041	1	KERAMIK-KO C27 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
042	1	KERAMIK-KO C28 CERAMIC CAP'R	B37638-B5102-R	3	1000PF +30/-20%
043	1	KERAMIK-KO C29 CERAMIC CAP'R	B38222-J5220-H	3	22PF 2,5% N150
044	1	KERAMIK-KO C30 CERAMIC CAP'R	B38212-A5050-D603		5,6PF +-0,5PF NPO

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
045	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL	C31 CAP'R	B32435-A2563-M	0,056MYF 20% 160V
046	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH	C32 CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF +30/-20%
047	1	DUKO-STECKER LEAD-THROUGH	C33 CAP'R	C42334-A 69-A 1	3000PF
048	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP	C34	B38211-J5040-C700	4,7PF 0,25PF 500V
049	1	HALTERUNG HOLDER		C42121-A 40-C 13	F.NR.48
053	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR1	B82501-A -C 29	350MYF 0,1A
054	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR2	B82501-A -C 29	350MYF 0,1A
055	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR3	B82501-A -A 2	2MYH 3A
056	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR4	B82501-A -A 29	350MYH 0,15A
057	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR5	B82501-A -C 29	350MYH 0,1A
058	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR6	B82501-A -C 4	6MYH 1A
059	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR7	B82501-A -C 4	6MYH 1A
060	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR8	B82501-A -C 29	350MYH 0,1A
063	1	KAPAZ.DIODE VARACTOR	GR1	Q62702-B 2 BB 103 BLAU	
064	1	KAPAZ.DIODE VARACTOR	GR2	Q62702-B 2 BB 103 BLAU	
065	1	DIODE DIODE	GR3	Q60201-Y 60 BAW 75	
066	1	DIODE DIODE	GR4	Q60201-Y 60 BAW 75	
067	1	DIODE DIODE	GR5	Q60201-Y 60 BAW 75	
068	1	DIODE DIODE	GR6	Q60201-Y 60 BAW 75	
071	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L1	V42231-F 530	C42035-A11-A1
072	1	HF-SPULE RF COIL	L2	V42235-F 89	C42330-A1-A2
073	1	HF-SPULE RF COIL	L3	V42235-F 90	C42330-A1-A2
076	1	STEUERQUARZ CONTROL CRYSTAL	KR1	Q83636-A3000-H	3MHZ Q36
077	1	STECKFASSUNG PLUG-IN HOLDER		C42334-A 37-A 6	ZU NR.76
080	1	SCHICHT-WID. R1 FILM RESISTOR		B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
081	1	SCHICHT-WID. R2 FILM RESISTOR		B51262-A2104-J	100KOHM 5% 0,15W
082	1	SCHICHT-WID. R3 FILM RESISTOR		B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
083	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR		B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
084	1	SCHICHT-WID. R5 FILM RESISTOR		B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
085	1	SCHICHT-WID. R6 FILM RESISTOR		B54412-A2150-J	150HM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
086	1	SCHICHT-WID. R7 FILM RESISTOR	B51262-A2331-J	330 OHM 5% 0,15W
087	1	SCHICHT-WID. R8 FILM RESISTOR	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
088	1	SCHICHT-WID. R9 FILM RESISTOR	B51262-A2393-J	39KOHM 5% 0,15W
089	1	SCHICHT-WID. R10 FILM RESISTOR	B51262-A2471-J	470OHM 5% 0,15W
090	1	SCHICHT-WID. R11 FILM RESISTOR	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
091	1	SCHICHT-WID. R12 FILM RESISTOR	B51262-A2393-J	39KOHM 5% 0,15W
092	1	SCHICHT-WID. R13 FILM RESISTOR	B51262-A2271-J	270OHM 5% 0,15W
093	1	SCHICHT-WID. R14 FILM RESISTOR	B51262-A2221-J	220OHM 5% 0,15W
094	1	SCHICHT-WID. R15 FILM RESISTOR	B54412-A2560-J	56OHM 5% 0,25W
095	1	SCHICHT-WID. R16 FILM RESISTOR	B54412-A2470-J	47OHM 5% 0,25W
096	1	SCHICHT-WID. R17 FILM RESISTOR	B54412-A2470-J	47OHM 5% 0,25W
097	1	SCHICHT-WID. R18 FILM RESISTOR	B54412-A2470-J	47OHM 5% 0,25W
098	1	SCHICHT-WID. R19 FILM RESISTOR	B54412-A2470-J	47OHM 5% 0,25W
099	1	SCHICHT-WID. R20 FILM RESISTOR	B51263-A2391-J	390OHM 5% 0,25W
100	1	SCHICHT-WID. R21 FILM RESISTOR	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
101	1	SCHICHT-WID. R22 FILM RESISTOR	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
102	1	SCHICHT-WID. R23 FILM RESISTOR	B54412-A2560-J	56OHM 5% 0,25W
103	1	SCHICHT-WID. R24 FILM RESISTOR	B51263-A2271-J	270OHM 5% 0,25W
104	1	SCHICHT-WID. R25 FILM RESISTOR	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
105	1	SCHICHT-WID. R26 FILM RESISTOR	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
106	1	SCHICHT-WID. R27 FILM RESISTOR	B54412-A2560-J	56OHM 5% 0,25W
112	8	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 1-C 4	NR.65...68,100,
114	8	HALTERUNG	C42121-A 1-C 5	
116	9	HALTERUNG	C42121-A 40-C 13	
120	1	SG-GM-RELAIS RS1	V42280-E 27-A 6	
122	1	TRANSISTOR TS1 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
123	1	TRANSISTOR TS2 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
124	1	TRANSISTOR TS3 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
125	1	TRANSISTOR TS4 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
126	1	TRANSISTOR TS5 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
129	5	HALTERUNG / MOUNT	C42121-A 11-C 10	NR.122...126
131	1	SCHALENKERNSP.UE1 / POT-CORE COIL	V42231-F 529	C42035-A11-A1
132	1	LOCHKERNSP. UE2 / HOLE CORE COIL	V42237-L 24	C42036-A1-A4
133	1	LOCHKERNSP. UE3 / HOLE CORE COIL	V42237-L 24	C42036-A1-A4
136	4	HALTERUNG / MOUNT	C42117-A 139-C294	

S42045-E 49-A 1- 5 ZF-VERSTAERKER 1 / IF AMPLIFIER 1

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 240-A 1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 49-Y 1	
004	1	LEITPL 215 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 49-U 1	C42117-A237-C1
005	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP	C42334-A 53-A 7	21POLIG/21PT
006	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	ZU NR.5
010	1	MKM-KO C1 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2223-M	0,022MYF 20% 160V
011	1	MKM-KO C2 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2154-M	0,15MYF 20% 160V
012	1	STYROFLEX-KO C3 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1202-G	2000PF 2% 100V
013	1	STYROFLEX-KO C4 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1113-F100	11100PF 1% 100V
014	1	STYROFLEX-KO C5 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1102-G	1000PF 2% 100V
015	1	STYROFLEX-KO C6 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1372-F	3700PF 1% 100V
016	1	STYROFLEX-KO C7 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1272-G500	2750PF 2% 100V
017	1	MKL-KO C8 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9684-M	0,68MYF 20% 63V
018	1	TANTAL-KO C9 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
019	1	TANTAL-KO C10 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
020	1	MKM-KO C11 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2154-M	0,15MYF 20% 160V
021	1	MKM-KO C12 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2224-M	0,22MYF 20% 160V
022	1	TANTAL-KO C13 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
023	1	MKM-KO C14 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2154-M	0,15MYF 20% 160V
027	1	DIODE GR1 / DIODE	Q60201-Y 63 / BAW 76	
028	1	DIODE GR2 / DIODE	Q60201-Y 63 / BAW 76	
029	1	DIODE GR3 / DIODE	Q60201-Y 63 / BAW 76	

www.shortwaveradio.ch

POS. POS.	ST EA	BENENNUNG DESCRIPTION		SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
030	1	DIODE	GR4	Q60201-Y 63	
		DIODE		BAW 76	
031	1	DIODE	GR5	Q60201-Y 63	
		DIODE		BAW 76	
032	1	ZENERDIODE	GR6	Q62702-Z 682	
		ZENER DIODE		BZX 55 C10	
035	1	SCHALENKERNSP.	L1	V42231-F 674	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
036	1	SCHALENKERNSP.	L2	V42231-F 524	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
037	1	SCHALENKERNSP.	L3	V42231-F 525	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
041	1	SCHICHT-WID.	R1	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
042	1	SCHICHT-WID.	R2	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
043	1	SCHICHT-WID.	R3	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
044	1	SCHICHTDREHWID.	R4	V42215-Z 1-A 3	500OHM 20% 0,5W
		VAR'E FILM RES'R			
045	1	SCHICHT-WID.	R5	B51262-A2681-J	680OHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
046	1	SCHICHT-WID.	R6	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
047	1	SCHICHT-WID.	R7	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
048	1	HEISSLEITER	R8	Q63011-K 501-J	500OHM 5% K11D
		THERMISTOR			
049	1	SCHICHT-WID.	R9	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
050	1	SCHICHT-WID.	R10	B51262-A2124-J	120KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
051	1	SCHICHT-WID.	R11	B51262-A2821-J	8200HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
052	1	SCHICHT-WID.	R12	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
053	1	SCHICHT-WID.	R13	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
054	1	SCHICHT-WID.	R14	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
055	1	SCHICHT-WID.	R15	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
056	1	SCHICHT-WID.	R16	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
057	1	SCHICHT-WID.	R17	B51262-A2561-J	5600HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
058	1	SCHICHT-WID.	R18	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
059	1	SCHICHT-WID.	R19	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
060	1	SCHICHT-WID.	R20	B51262-A2681-J	6800HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
061	1	SCHICHT-WID.	R21	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
062	1	SCHICHT-WID.	R22	B51262-A2154-J	150KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
063	1	SCHICHT-WID.	R23	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
064	1	SCHICHT-WID.	R24	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
065	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2272-J		2,7KOHM 5% 0,15W
066	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2472-J		4,7KOHM 5% 0,15W
067	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2271-J		2700HM 5% 0,15W
068	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R28	B51262-A2272-J		2,7KOHM 5% 0,15W
074	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS1	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII		
075	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS2	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII		
076	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS3	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII		
077	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS4	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII		
078	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII		
080	5	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10		ZU NR.74...78
084	1	SCHALENKERNSP. UE1		V42231-F 523		

S42045-E 50-A 1- 4 FILTER 30KHZ+-75HZ / FILTER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION				
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 241-A 1		
003	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE		S42045-E 50-Y 1		
004	1	LEITPL 214 CIRCUIT BOARD		S42045-E 50-U 2		C42117-A237-C9
005	1	STIFTLEISTE PIN STRIP		C42334-A 51-A 7		13-POL/13PT
006	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS		C42117-A 110-D 1		ZU NR.5
010	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C1	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
011	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C2	V42245-Z2006-B 8		15MYF 20% 20V
012	1	MKL-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C3	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
013	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C4	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
014	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C5	V42245-Z2006-B 8		15MYF 20% 20V
017	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 60 BAW 75		
018	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 60 BAW 75		
019	1	DIODE DIODE	GR3	Q60201-Y 60 BAW 75		
022	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2182-J		1,8KOHM 5% 0,15W
023	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2121-J		1200HM 5% 0,15W
024	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2473-J		47KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
025	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
026	1	SCHICHT-WID. R5 FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
030	1	MECHAN.FILTER F MECHAN'L FILTER	V42312-B 14-A 1	

S42045-E 51-A 1- 4 FILTER 27-29,7 KHZ / FILTER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 241-A 1	
003	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE	S42045-E 51-Y 1	
004	1	LEITPL 214 CIRCUIT BOARD	S42045-E 50-U 2	C42117-A237-C9
005	1	STIFTLEISTE PIN STRIP	C42334-A 51-A 7	13-POL/13PT
006	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	ZU NR.5
010	1	MKM-KO C1 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2224-M	0,22MYF 20% 160V
011	1	TANTAL-KO C2 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
012	1	MKL-KO C3 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9474-M	0,47MYF 20% 63V
013	1	MKM-KO C4 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2224-M	0,22MYF 20% 160V
014	1	TANTAL-KO C5 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
017	1	DIODE GR1 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
018	1	DIODE GR2 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
019	1	DIODE GR3 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
022	1	SCHICHT-WID. R1 FILM RESISTOR	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
023	1	SCHICHT-WID. R2 FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
024	1	SCHICHT-WID. R3 FILM RESISTOR	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
025	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
026	1	SCHICHT-WID. R5 FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
030	1	MECHAN.FILTER F	V42312-B 8-A 1	

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
S42045-E 53-A 1- 3		FILTER 30KHZ+-3KHZ / FILTER				
000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION				
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 241-A	1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE		S42045-E 53-Y	1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET		S42045-E 53-T	1	
006	1	LEITPL 214 / CIRCUIT BOARD		S42045-E 53-U	1	C42117-A237-C3
007	9	LOETSTIFT / SOLDERING PIN		C42195-A 33-C	4	
008	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP		C42334-A 51-A	7	13POLIG/13PT
009	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42117-A 110-D	1	ZU NR.8
015	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C1	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
016	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C2	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
017	1	MKL-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C3	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
018	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C4	B31693-B1452-F800		4580PF 1% 100V
019	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C5	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
020	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C6	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
021	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C7	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
022	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C8	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
023	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C9	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
024	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	C10	B31693-B1402-F		4000PF 1% 100V
025	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C11	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
026	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C12	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
030	1	DIODE / DIODE	GR1	Q60201-Y 60 / BAW 75		
031	1	DIODE / DIODE	GR2	Q60201-Y 60 / BAW 75		
034	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L1	V42231-F 385		C42035-A11-A2
035	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L2	V42231-F 384		C42035-A11-A1
036	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L3	V42231-F 388		C42035-A11-A1
037	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L4	V42231-F 387		C42035-A11-A1
038	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L5	V42231-F 389		C42035-A11-A1
039	1	SCHALENKERNSP. / POT-CORE COIL	L6	V42231-F 390		C42035-A11-A1

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST / BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
040	1 SCHALENKERNSP. L7 / POT-CORE COIL	V42231-F 386	C42035-A11-A2
043	1 SCHICHT-WID. R1 / FILM RESISTOR	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
044	1 SCHICHT-WID. R2 / FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
045	1 SCHICHT-WID. R3 / FILM RESISTOR	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
046	1 SCHICHT-WID. R4 / FILM RESISTOR	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
047	1 SCHICHT-WID. R5 / FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W

S42045-E 54-A 1- 3 FILTER 30KHZ+-300HZ / FILTER

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 241-A	1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 54-Y	1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET	S42045-E 54-T	1	
006	1	LEITPL 214 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 54-U	1	C42117-A237-C3
007	4	LOETSTIFT / SOLDERING PIN	C42195-A 33-C	4	
008	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP	C42334-A 51-A	7	13-POLIG/13PT
009	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42117-A 110-D	1	ZU NR.8
015	1	TANTAL-KO C1 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
016	1	STYROFLEX-KO C2 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1222-F800		2280PF 1% 100V
017	1	STYROFLEX-KO C3 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1931-F100		931PF 1% 100V
018	1	MKL-KO C4 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
019	1	STYROFLEX-KO C5 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1292-F100		2910PF 1% 100V
020	1	STYROFLEX-KO C6 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1202-F800		2080PF 1% 100V
021	1	STYROFLEX-KO C7 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1141-F400		144PF 1% 100V
022	1	STYROFLEX-KO C8 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1451-F600		456PF 1% 100V
023	1	STYROFLEX-KO C9 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1381-F300		383PF 1% 100V
024	1	STYROFLEX-KO C10 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1282-F700		2870PF 1% 100V
025	1	STYROFLEX-KO C11 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1321-F700		327PF 1% 100V
026	1	STYROFLEX-KO C12 / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1711-F900		719PF 1% 100V
027	1	STYROFLEX-KO C13 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1622-F500		6250PF 1% 100V
028	1	TANTAL-KO C14 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
032	1	DIODE	GR1	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
033	1	DIODE	GR2	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
036	1	SCHALENKERNSP.	L1	V42231-F 541	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
037	1	SCHALENKERNSP.	L2	V42231-F 542	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
038	1	SCHALENKERNSP.	L3	V42231-F 541	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
039	1	SCHALENKERNSP.	L4	V42231-F 543	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
042	1	SCHICHT-WID.	R1	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
043	1	SCHICHT-WID.	R2	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
044	1	SCHICHT-WID.	R3	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
045	1	SCHICHT-WID.	R4	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
046	1	SCHICHT-WID.	R5	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			

S42045-E 55-A 1- 3 FILTER 30KHZ+-750HZ / FILTER

000		FESTER TEIL:			
		PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION		C42117-A 241-A 1	
		MECHAN'L STRUCTURE			
003	1	TYPENSCHILD		S42045-E 55-Y 1	
		TYPE PLATE			
005	1	SATZ FORMDRAEHTE		S42045-E 55-T 1	
		FORMED-WIRE SET			
006	1	LEITPL 214		S42045-E 55-U 1	C42117-A237-C3
		CIRCUIT BOARD			
007	4	LOETSTIFT		C42195-A 33-C 4	
		SOLDERING PIN			
008	1	STIFTLEISTE		C42334-A 51-A 7	13-POL/13PT
		PIN STRIP			
009	1	BEFESTIGUNG		C42117-A 110-D 1	ZU NR.8
		FASTENING PARTS			
015	1	TANTAL-KO	C1	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
		TANTALUM CAP'R			
016	1	STYROFLEX-KO	C2	B31693-B1642-F200	6420PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
017	1	MKL-KO	C3	B32110-E9474-M	0,47MYF 20% 63V
		PLASTIC-FOIL CAP'R			
018	1	STYROFLEX-KO	C4	B31693-B1422-F800	4280PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
019	1	STYROFLEX-KO	C5	B31693-B1392-F800	3980PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
020	1	STYROFLEX-KO	C6	B31693-B1382-F100	3810PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
021	1	STYROFLEX-KO	C7	B31693-B1112-F700	1170PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
022	1	STYROFLEX-KO	C8	B31692-B1201-F900	209PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			
023	1	STYROFLEX-KO	C9	B31692-B1102-F	1000PF 1% 100V
		STYROFLEX CAP'R			

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
024	1	STYROFLEX-KO C10 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1452-F500	4550PF 1% 100V
025	1	STYROFLEX-KO C11 STYROFLEX CAP'R	B31692-B1651-F100	651PF 1% 100V
026	1	STYROFLEX-KO C12 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1162-F100	1610PF 1% 100V
027	1	STYROFLEX-KO C13 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1452-F600	4560PF 1% 100V
028	1	STYROFLEX-KO C14 STYROFLEX CAP'R	B31693-B1702-F	7000PF 1% 100V
029	1	TANTAL-KO C15 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
032	1	DIODE GR1 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
033	1	DIODE GR2 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
036	1	SCHALENKERNSP. L1 POT-CORE COIL	V42231-F 544	C42035-A11-A1
037	1	SCHALENKERNSP. L2 POT-CORE COIL	V42231-F 545	C42035-A11-A1
038	1	SCHALENKERNSP. L3 POT-CORE COIL	V42231-F 546	C42035-A11-A1
039	1	SCHALENKERNSP. L4 POT-CORE COIL	V42231-F 547	C42035-A11-A1
042	1	SCHICHT-WID. R1 FILM RESISTOR	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
043	1	SCHICHT-WID. R2 FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
044	1	SCHICHT-WID. R3 FILM RESISTOR	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
045	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
046	1	SCHICHT-WID. R5 FILM RESISTOR	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W

S42045-E 56-A 1- 6 ZF-VERSTAERKER 2 / IF AMPLIFIER 2

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 242-A 1	
003	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE	S42045-E 56-Y 1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED-WIRE SET	S42045-E 56-T 1	
006	1	LEITPL 215 CIRCUIT BOARD	S42045-E 56-U 1	C42117-A237-C1
007	1	STIFTLEISTE PIN STRIP	C42334-A 55-A 7	31 POLIG/31PT
008	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	ZU NR. 7
015	1	MKM-KO C1 PLASTIC FOIL CAP'R	B32435-A2154-M	0,15MYF 20% 160V
016	1	TANTAL-KO C2 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 9	2,2MYF 20% 20V
017	1	TANTAL-KO C3 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 9	2,2MYF 20% 20V
018	1	TANTAL-KO C4 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 11	0,68MYF 20% 35V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
019	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C5	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
020	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C6	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V
021	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C7	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
022	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C8	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
023	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C9	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
024	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C10	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
025	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C11	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V
026	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C12	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
027	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C13	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
028	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C14	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
029	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C15	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
030	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C16	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
031	1	MKL-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C17	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
032	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C18	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
033	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C19	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
034	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C20	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
035	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C21	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
036	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C22	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
037	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C23	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
038	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C24	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
039	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C25	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
040	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C26	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
041	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C27	V42245-Z2006-B	3	6,8MYF 20% 20V
042	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C28	V42245-Z2006-B	6	33MYF 20% 10V
043	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C29	V42245-Z2006-B	13	0,15MYF 20% 35V
044	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C30	V42245-Z2006-B	3	6,8MYF 20% 20V
051	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	DR1	V42231-F 548		C42035-A11-A1
052	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	DR2	V42231-F 548		C42035-A11-A1
055	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 63 BAW 76		
056	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 63 BAW 76		

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
057	1	DIODE	GR3	Q60201-Y 63	
		DIODE		BAW 76	
058	1	DIODE	GR4	Q60201-Y 63	
		DIODE		BAW 76	
059	1	DIODE	GR5	Q60201-Y 63	
		DIODE		BAW 76	
065	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51371-A4132-J	1,3KOHM 5% 0,15W
066	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
067	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
068	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
069	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
070	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R6	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
071	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R7	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
072	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R8	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
073	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R9	B51371-A4181-J	1800HM 5% 0,15W
074	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R10	B51371-A4101-J	1000HM 5% 0,15W
075	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R11	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
076	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R12	B51262-A2823-J	82KOHM 5% 0,15W
077	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R13	B51262-A2151-J	1500HM 5% 0,15W
078	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R14	B54412-A2150-J	150HM 5% 0,25W
079	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R15	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
080	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R16	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
081	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R17	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
082	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R18	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
083	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R19	B51371-A4181-J	1800HM 5% 0,15W
084	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R20	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
085	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R21	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
086	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R22	B51262-A2124-J	120KOHM 5% 0,15W
087	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R23	B51262-A2151-J	1500HM 5% 0,15W
088	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R24	B54412-A2150-J	150HM 5% 0,25W
089	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
090	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2681-J	6800HM 5% 0,15W
091	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5%0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
092	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R28	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
093	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R29	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
094	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R30	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
095	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R31	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
096	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R32	B51262-A2681-J	6800HM 5% 0,15W
097	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R33	B51262-A2561-J	5600HM 5% 0,15W
098	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R34	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
099	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R35	B51262-A2681-J	6800HM 5% 0,15W
100	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R36	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
101	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R37	B51262-A2391-J	3900HM 5% 0,15W
102	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R38	B51371-A4390-J	39 OHM 5% 0,15W
103	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R39	B51262-A2561-J	5600HM 5% 0,15W
104	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R40	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
105	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R41	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
106	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R42	B51262-A2224-J	220KOHM 5% 0,15W
107	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R43	B51262-A2821-J	8200HM 5% 0,15W
108	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R44	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
109	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R45	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
110	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R46	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
111	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R47	B51262-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,15W
112	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R48	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
113	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R49	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
114	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R50	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
115	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R51	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
116	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R52	B51371-A4472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
117	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R53	B51371-A4332-J	3,3KOHM 5% 0,15W
118	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R54	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
119	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R55	B51371-A4822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
120	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R56	B51371-A4123-J	12KOHM 5% 0,15W
121	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R57	B51371-A4103-J	10KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO			BEMERKUNGEN / REMARKS
122	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R58	B51371-A4471-J			4700HM 5% 0,15W
123	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R59	B51371-A4392-J			3,9KOHM 5% 0,15W
124	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R60	B51262-A4824-K			820KOHM 10% 0,2W
125	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R61	B51262-A2154-J			150KOHM 5% 0,15W
126	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R62	B51262-A2153-J			15KOHM 5% 0,15W
127	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R63	B51371-A4152-J			1,5KOHM 5% 0,15W
128	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R64	B51371-A4273-J			27KOHM 5% 0,15W
129	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R65	B51262-A2823-J			82KOHM 5% 0,15W
130	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R66	B51371-A4563-J			56KOHM 5% 0,15W
131	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R67	B51371-A4104-J			100KOHM 5% 0,15W
132	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R68	B51371-A4333-J			33KOHM 5% 0,15W
133	1	SCHICHTDREHWID. VAR'E FILM RES'R	R69	V42215-Z 1-A 6			5KOHM 20% 0,5W
134	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R70	B51371-A4183-J			18KOHM 5% 0,15W
145	23	HALTERUNG		C42121-A 1-C 4			
145							73,74,83,102,116, 117,119..124,127,
150	1	SG-GM-RELAIS	RS1	V42280-E 28-A 7			
153	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS1	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
154	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS2	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
155	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS3	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
156	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS4	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
157	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
158	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS6	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
159	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS7	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
160	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS8	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
161	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS9	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
162	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS10	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
163	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS11	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
164	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS12	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
165	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS13	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			
166	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS14	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII			

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
170	14	HALTERUNG / MOUNT	C42121-A 11-C 10	ZU NR.153-166
175	1	SCHALENKERNSP. UE1	V42231-F 549	

S42045-E 57-A 1- 4 DEMODULATOR / DEMODULATOR

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 243-A 1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 57-Y 1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET	S42045-E 57-T 1	
006	1	LEITPL 215 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 57-U 1	C42117-A237-C1
007	1	LOETSTIFT / SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 4	
008	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP	C42334-A 55-A 7	31 POLIG/31PT
009	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	
015	1	MKM-KO C1 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2104-M	0,1MYF 20% 160V
016	1	TANTAL-KO C2 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
017	1	TANTAL-KO C3 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 9	2,2MYF 20% 20V
018	1	KERAMIK-KO C4 / CERAMIC CAP'R	B37648-B5222-R 3	2200PF +30/-20%
019	1	TANTAL-KO C5 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 10	3,3MYF 20% 16V
020	1	STYROFLEX-KO C6 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1103-G	10000PF 2% 100V
021	1	STYROFLEX-KO C7 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1103-G	10000PF 2% 100V
022	1	STYROFLEX-KO C8 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1802-G	8000PF 2% 100V
023	1	STYROFLEX-KO C9 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1103-G	10000PF 2% 100V
024	1	MKM-KO C10 / PLASTIC FOIL CAP'R	B32435-A2104-M	0,1MYF 20% 160V
025	1	KERAMIK-KO C11 / CERAMIC CAP'R	B38226-J5471-F 3	470PF 1%N750 500V
026	1	STYROFLEX-KO C12 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1102-G300	1030PF 2% 100V
027	1	TANTAL-KO C13 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 9	2,2MYF 20% 20V
028	1	STYROFLEX-KO C14 / STYROFLEX CAP'R	B31693-B1562-G	5600PF 2% 100V
029	1	STYROFLEX-KO C15 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1103-G	10000PF 2% 100V
030	1	TANTAL-KO C16 / TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B 9	2,2MYF 20% 20V
031	1	STYROFLEX-KO C17 / STYROFLEX CAP'R	B31695-B1103-G	10000PF 2% 100V
032	1	MKM-KO C18 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2104-M	0,1MYF 20% 160V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
033	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C19	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
034	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C20	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
035	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C21	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
036	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C22	B32435-A2154-M		0,15MYF 20% 160V
037	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C23	V42245-Z2006-B	9	2,2MYF 20% 20V
038	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C24	V42245-Z2006-B	9	2,2MYF 20% 20V
039	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C25	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
040	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C26	B31692-B1102-F		1000PF 1% 100V
041	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C27	B31695-B1123-G		12000PF 2% 100V
042	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C28	B31695-B1103-G		10000PF 2% 100V
043	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C29	V42245-Z2006-B	10	3,3MYF 20% 16V
050	1	KAPAZ.-DIODE VARACTOR	GR1	Q60201-X 123-F BA 123	4	
051	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 60 BAW 75		
052	1	DIODE DIODE	GR3	Q60201-Y 60 BAW 75		
053	1	DIODE DIODE	GR4	Q60201-Y 60 BAW 75		
054	1	DIODE DIODE	GR5	Q60201-Y 60 BAW 75		
055	1	DIODE DIODE	GR6	Q60201-Y 60 BAW 75		
056	1	DIODE DIODE	GR7	Q60201-Y 60 BAW 75		
057	1	DIODE DIODE	GR8	Q60201-Y 60 BAW 75		
061	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L1	V42231-F 380		C42035-A11-A1
062	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L2	V42231-F 380		C42035-A11-A1
063	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L3	V42231-C 460		C42035-A10-A2
064	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L4	V42231-F 379		C42035-A11-A1
071	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2182-J		1,8KOHM 5% 0,15W
072	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B54412-A2151-J		150OHM 5% 0,25W
073	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2472-J		4,7KOHM 5% 0,15W
074	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2563-J		56KOHM 5% 0,15W
075	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2181-J		180OHM 5% 0,15W
076	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R6	B51262-A2221-J		220OHM 5% 0,15W
077	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R7	B51262-A2472-J		4,7KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
078	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R8	B51262-A2823-J	82KOHM 5% 0,15W
079	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R9	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
080	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R10	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
081	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R11	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
082	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R12	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
083	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R13	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
084	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R14	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
085	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R15	B51262-A2561-J	5600HM 5% 0,15W
086	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R16	B54412-A2820-J	820HM 5% 0,25W
087	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R17	B54412-A2820-J	820HM 5% 0,25W
088	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R18	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
089	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R19	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
090	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R20	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
091	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R21	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
092	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R22	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
093	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R23	B51262-A2183-J	18KOHM 5% 0,15W
094	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R24	B51262-A2104-J	100KOHM 5% 0,15W
095	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
096	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
097	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
098	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R28	B54412-A2391-J	3900HM 5% 0,25W
099	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R29	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
100	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R30	B51262-A2821-J	8200HM 5% 0,15W
101	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R31	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
102	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R32	B51262-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,15W
103	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R33	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
104	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R34	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
105	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R35	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
106	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R36	B51263-A2331-J	3300HM 5% 0,25W
107	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R37	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
108	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R38	B51262-A2681-J	680OHM 5% 0,15W
109	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R39	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
110	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R40	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
111	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R41	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
112	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R42	B51262-A2271-J	270OHM 5% 0,15W
113	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R43	B54412-A2561-J	560OHM 5% 0,25W
114	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R44	B51262-A2681-J	680OHM 5% 0,15W
115	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R45	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
116	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R46	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
117	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R47	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
118	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R48	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
119	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R49	B51263-A2101-J	1000HM 5% 0,25W
120	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R50	B51263-A2271-J	270OHM 5% 0,25W
131	31	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 1-C 4	ZU NR.52-57,71,78
131					80-82,84,94-98, 100-105,107,109-
136	1	SG-GM-RELAIS	RS1	V42280-E 29-A 7	
140	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS1	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
141	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS2	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
142	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS3	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
143	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS4	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
144	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
145	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS6	Q60203-Y 79 BCY 79	
146	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS7	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
147	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS8	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
148	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS9	Q60203-Y 79 BCY 79	
152	9	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10	ZU NR.140-148
160	1	SCHALENKERNSP.UE1 POT-CORE COIL		V42231-F 376	C42035-A11-A1
161	1	SCHALENKERNSP.UE2 POT-CORE COIL		V42231-F 377	C42035-A11-A2
162	1	SCHALENKERNSP.UE3 POT-CORE COIL		V42231-C 459	C42035-A10-A3
163	1	SCHALENKERNSP.UE4 POT-CORE COIL		V42231-F 378	C42035-A11-A2

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS

S42045-E 58-A 1- 5 NF-VERSTAERKER / AUDIO AMPLIFIER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 244-A	1	
003	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE	S42045-E 58-Y	1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED-WIRE SET	S42045-E 58-T	1	
006	1	LEITPL 215 CIRCUIT BOARD	S42045-E 58-U	1	C42117-A237-C6
008	1	STIFTLEISTE PIN STRIP	C42334-A 55-A	7	31-POLIG/31PT
009	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 110-D	1	ZU NR.8
015	1	MKM-KO C1 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
016	1	MKM-KO C2 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
017	1	MKM-KO C3 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2683-M		0,068MYF 20% 160V
018	1	TANTAL-KO C4 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
019	1	MKM-KO C5 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2105-M		1MYF 20% 160V
020	1	MKM-KO C6 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2474-M		0,47MYF 20% 160V
021	1	TANTAL-KO C7 TANTALUM CAP R	V42245-Z2006-B	9	2,2MYF 20% 20V
022	1	MKM-KO C8 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2105-M		1MYF 20% 160V
023	1	MKM-KO C9 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2684-M		0,68MYF 20% 160V
024	1	MKM-KO C10 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-A2684-M		0,68MYF 20% 160V
025	1	TANTAL-KO C11 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	9	2,2MYF 20% 20V
026	1	TANTAL-KO C12 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
027	1	KERAMIK-KO C13 CERAMIC CAP'R	B38222-J5680-M	3	68PF20% N150 500V
028	1	TANTAL-KO C14 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V
029	1	MKM-KO C15 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2474-M		0,47MYF 20% 160V
030	1	MKM-KO C16 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32435-B2474-M		0,47MYF 20% 160V
031	1	TANTAL-KO C17 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
032	1	TANTAL-KO C18 TANTALUM CAP'R	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 25V
038	1	DIODE GR1 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75		
039	1	DIODE GR2 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75		
040	1	DIODE GR3 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75		

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
041	1	DIODE	GR4	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
042	1	DIODE	GR5	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
043	1	DIODE	GR6	Q60101-Y 29	
		DIODE		AAY 29	
044	1	DIODE	GR7	Q60101-Y 29	
		DIODE		AAY 29	
051	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
052	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
053	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
054	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
055	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2332-J	3,3KOHM 5% 0,15W
056	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R6	B51263-A2391-J	390OHM 5% 0,25W
057	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R7	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
058	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R8	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
059	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R9	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
060	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R10	B51262-A2471-J	470OHM 5% 0,15W
061	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R11	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
062	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R12	B51262-A2271-J	270OHM 5% 0,15W
063	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R13	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
064	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R14	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
065	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R15	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
066	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R16	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
067	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R17	B51262-A2562-J	5,6KOHM 5% 0,15W
068	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R18	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
069	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R19	B51262-A2331-J	330OHM 5% 0,15W
070	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R20	B54412-A2820-J	820HM 5% 0,25W
071	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R21	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
072	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R22	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
073	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R23	B51262-A2151-J	150OHM 5% 0,15W
074	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R24	B51262-A2331-J	330OHM 5% 0,15W
075	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
076	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG DESCRIPTION		SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
077	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2183-J	18KOHM 5% 0,15W
078	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R28	B51263-A2271-J	270OHM 5% 0,25W
079	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R29	B51263-A2271-J	270OHM 5% 0,25W
080	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R30	B51262-A2124-J	120KOHM 5% 0,15W
081	1	SCHICHTDR.-WID VAR'E FILM RES'R	R31	W40116-B8102-M 1	1KOHM 20% 0,1W
082	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R32	B51262-A2124-J	120KOHM 5% 0,15W
083	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R33	B51262-A2331-J	330OHM 5% 0,15W
084	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R34	B51262-A2331-J	330OHM 5% 0,15W
085	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R35	B54412-A2030-J300	3,3OHM 5% 0,25W
086	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R36	B54412-A2030-J300	3,3OHM 5% 0,25W
087	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R37	B51262-A2222-F	2,2KOHM 1% 0,15W
088	1	HEISSLEITER THERMISTOR	R38	Q63011-K 203-J	20KOHM 5% K11D
096	18	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 1-C 4	NR.38-43,51,53,55
096					58,60-63,65,66,68 69,76,77
101	1	SG-GM-RELAIS RS1 DRY-REED RELAY		V42280-E 29-A 7	
105	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS1	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
106	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS2	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
107	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS3	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
108	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS4	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
109	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
110	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS6	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
111	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS7	Q60203-Y 65-H BCY 65 VIII	
112	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS8	Q60203-Y 65-H BCY 65 VIII	
113	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS9	Q62702-D 72-F 14 RCA 40372	
114	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS10	Q62702-D 72-F 14 RCA 40372	
118	8	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10	NR.105-112
121	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	UE1	V42230-Q 153	C40330-B6-A8

S42045-E 59-A 1- 7 EMPFANGSTEIL / RECEIVING SECTION

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42145-A 11-B 3	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 59-Z 1	
004	1	BESCHRIFTUNG / LETTERING	S42045-E 59-W 1	
006	1	VERDRAHTUNG / WIRING LIST	S42045-E 59-T501	
010	5	FEDERLEISTE / CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 52-A 1	13POL/13PT
011	5	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 7	ZU NR.10
014	1	FEDERLEISTE / CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 54-A 1	21POL/21PT
017	3	FEDERLEISTE / CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 56-A 1	31POL/31PT
018	1	FEDERLEISTE / CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 56-A 1	31POL/31PT
021	2	STIFTLEISTE / PIN STRIP	C42334-A 55-A 13	31POL/31PT
023	6	ZYLINDERSCHRAUBE / SCREW	D 84-H 90-S 1 AM 2,3X9 DIN 84-5.8	ZU NR.18,21
025	1	EINBAUBUCHSE / PANEL JACK	C42334-A 96-A 1	1POL/1PT
027	4	BUCHSENEINHEIT / JACK UNIT	C42334-A 70-A 1	4POL/4PT
028	4	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 20	ZU NR. 27
031	1	LOETSTUETZPUNKT / SOLDER ANCH'G PT.	C42195-Z 5-C 13	
032	1	SENKSCHRAUBE / SCREW	D 63-H 60-S 1 AM 2,3X6 DIN 63-5.8	ZU NR. 31
033	1	LOETSTUETZPUNKT / SOLDER ANCH'G PT.	C42195-Z 5-C 13	
034	1	SENKSCHRAUBE / SCREW	D 63-H 40-S 1 AM 2,3X4 DIN 63-5.8	ZU NR. 33
037	2	GERAETEBUCHSE / PANEL SOCKET	C42334-Z 40-C 1	2POL/2PT
038	1	GERAETEBUCHSE / PANEL SOCKET	C42334-Z 40-C 2	3POL/3PT
039	1	GERAETEBUCHSE / PANEL SOCKET	C42334-Z 40-C 3	6POL/6PT
040	1	KERAMIK-KO C1 / CERAMIC CAP'R	B37636-B5802-R 3	8000PF +30-20%
041	1	KERAMIK-KO C2 / CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
042	1	KERAMIK-KO C3 / CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
043	1	KERAMIK-KO C4 / CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
044	1	MKL-KO C5 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9334-M	0,33MYF 20% 63V
045	1	SCHICHTDREHWID.R1 / VAR'E FILM RES'R	W40102-F8253-M 1	25KOHM 20% 0,2W
046	1	DRAHTWID. R2 / WIRE WOUND RES'R	B52290-A9050-J100	5,1 OHM 5% 2W
047	1	SCHICHTWID. R3 / FILM RESISTOR	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
049	1	MUTTER / NUT	C40249-A4020-C 22	ZU NR. 45

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
055	1	ELEKTRON.SCHALTER ELECTRONIC SWITCH	S42045-E 59-S 1	C42117-A280-A1
056	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 9	ZU NR.55
060	1	KOAX-LEITUNG K4 COAX.CABLE	V42251-A 73-U100	
061	1	KOAX-LEITUNG K5 COAX.CABLE	V42251-A 72-G100	
062	1	KOAX-LEITUNG K6 COAX.CABLE	V42251-A 72-G100	
063	1	KOAX-LEITUNG K7 COAX.CABLE	V42251-A 74-V100	
064	1	KOAX-LEITUNG K8 COAX.CABLE	V42251-A 75-U100	
065	1	KOAX-LEITUNG K9 COAX.CABLE	V42251-A 73-U101	
068	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 5	ZU NR.63
069	5	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 11	ZU NR.60-62
070	1	FEDERLEISTE CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 52-A 1	13POL/13PT
071	1	FEDERLEISTE CLIP-CONTACT STRIP	C42334-A 54-A 1	21POL/21PT

S42045-E 59-S 1- 3 ELEKTRON.SCHALTER / ELECTRONIC SWICH

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 280-A 1	
003	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 59-W 2	
005	1	LEITPL 211 CIRCUIT BOARD	S42045-E 59-U 1	C42117-A237-C5
006	5	LOETSTIFT SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 4	
010	1	DIODE GR1 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
011	1	DIODE GR2 DIODE	Q60201-Y 60 BAW 75	
015	1	SCHICHT-WID. R1 FILM RESISTOR	B51262-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,15W
016	1	SCHICHT-WID. R2 FILM RESISTOR	B51262-A2332-J	3,3KOHM 5% 0,15W
017	1	SCHICHT-WID. R3 FILM RESISTOR	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
018	1	SCHICHT-WID. R4 FILM RESISTOR	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
019	1	SCHICHT-WID. R5 FILM RESISTOR	B51262-A2471-J	470OHM 5% 0,15W
020	1	SCHICHT-WID. R6 FILM RESISTOR	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
024	1	TRANSISTOR TS1 TRANSISTOR	Q60203-Y 79-H BCY 79 VIII	
025	1	TRANSISTOR TS2 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
027	2	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 11-C 10	ZU NR. 24,25

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
S42045-E 60-A 1- 5		STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY		
000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42145-A 11-B 2	
003	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 60-Z501	
005	1	VERDRAHTUNG WIRING LIST	S42045-E 60-T501	
007	1	FEDERLEISTE Q CLIP CONTACT STRIP	C42334-A 56-A 1	31POLIG/31PT
008	2	ZYLINDERSCHRAUBE FILL HEAD SCREW	D 84-H 80-S 1 AM2,3X8 DIN 84-5S	ZU NR.007
009	1	FEDERLEISTE P CLIP CONTACT STRIP	C42334-A 48-A 6	26POLIG/26PT
010	2	HALTERUNG MOUNT	C42334-A 100-B 16	ZU NR.009
011	1	LOETOESENLEISTE S SOLD.LUG STRIP	C40104-B 12-A 34	
012	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 3	ZU NR.011
013	1	GERAETESTECKER PANEL CONNECTOR	C42334-Z 31-C 3	NETZ/MAINS
014	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 4	ZU NR.013
015	1	GERAETESTECKER PANEL CONNECTOR	C42334-Z 3-C153	3POLIG/3PT
016	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 4	ZU NR. 15
020	2	G-SICHERUNGSHALTER G-FUSE HOLDER	C42327-Z 12-C 1	
021	4	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	D 63-H 80-S 1 AM 2,3X8 DIN 65-5S	ZU NR. 20
022	2	G-SCHRAUBKAPPE G-SCREW CAP	C42327-Z 12-C 2	
030	1	MKL-KO C1 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9105-M	1MYF 20% 63V
031	1	MKL-KO C2 PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9105-M	1MYF 20% 63V
032	1	ELEKTROLYT-KO C3 ELECT'C CAP'R	B41571-A8257-S	250MYF +50-20%70V
033	1	ELEKTROLYT-KO C4 ELECT'C CAP'R	B41571-A7258-S	2500MYF+50-20%35V
034	1	ELEKTROLYT-KO C5 ELECT'C CAP'R	B41571-A4258-S	2500MYF+50-20%15V
035	1	KLEINGLEICHR. GR4 SILICON RECT	V23212-C1412 B80 C3200/2200 SI	
036	1	KLEINGLEICHR. GR7 SILICON RECT	V23212-C1412 B80 C3200/2200 SI	
037	1	KLEINGLEICHR. GR9 SILICON RECT	V23212-C1412 B80 C3200/2200 SI	
039	1	SCHMELZEINSATZ SI1 FUSE LINK	D41571-M1000-C 2	M1 C DIN 41571
040	1	SCHMELZEINSATZ SI2 FUSE LINK	D41571-M4000-E 2	M4 E DIN 41571
044	1	TRAFO TR1 TRANSFORMER	V42221-L 1-X	C61031-A28-A6

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
046	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 2	ZU NR. 44
050	1	TRANSISTOR TS1 / TRANSISTOR	Q62702-U 58 / 2 N 3055	
051	1	TRANSISTOR TS2 / TRANSISTOR	Q62702-U 58 / 2 N 3055	
052	1	TRANSISTOR TS3 / TRANSISTOR	Q62702-U 58 / 2 N 3055	
053	3	SATZ-ISOLIERTEILE / SET INSLAT'G PARTS	Q62902-B 10	ZU/TO NR. 54
054	3	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 6	ZU NR. 50-52
057	1	SCHALTSTECKER / SWITCH'G CONN	V42256-M 22-A 1	
059	1	TEILBAUGRUPPE	S42045-E 60-S 1	
997		ERLAEUTERUNG: / REMARK		
997		1) RCA-QUALITAET / RCA QUALITY		

S42045-E 60-S 1- 5 TEILBAUGRUPPE / PART.SUBASSEMBLY

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 251-A 1	
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE	S42045-E 60-Y 2	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET	S42045-E 60-T 6	
007	1	LEITPL. 415 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 60-U 1	C42117-A237-C4
008	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP	C42334-A 55-A 7	31POL./31PT
009	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42117-A 110-D 1	ZU NR. 8
015	1	ELEKTROLYT-KO C10 / ELECT'C CAP'R	B43588-A2156-T	15MYF +50-10%250V
016	1	ELEKTROLYT-KO C11 / ELECT'C CAP'R	B43588-A2156-T	15MYF +50-10%250V
017	1	KERAMIK-KO C12 / CERAMIC CAP'R	B37643-B5332-R	3300PF+30-20%500V
018	1	MKL-KO C13 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9685-M	6,8MYF 20% 63V
019	1	ELEKTROLYT-KO C14 / ELECT'C CAP'R	B41588-A7107-T	100MYF+50-10%40V
020	1	KERAMIK-KO C15 / CERAMIC CAP'R	B37643-B5332-R	3300PF+30-20%500V
021	1	MKL-KO C16 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9685-M	6,8MYF 20% 63V
022	1	KERAMIK-KO C17 / CERAMIC CAP'R	B37643-B5332-R	3300PF+30-20%500V
023	1	MKL-KO C18 / PLASTIC-FOIL CAP'R	B32110-E9685-M	6,8MYF 20% 63V
027	2	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 13	ZU NR. 15,16
028	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42145-A 11-D 14	ZU NR. 19

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
031	1	KLEINGLEICHR. GR1 SILICON RECT		V23212-B 180 E250 C600 SI	
032	1	KLEINGLEICHR. GR2 SILICON RECT		V23212-B 180 E250 C600 SI	
033	1	ZENERDIODE ZENER DIODE	GR3	V42292-Z 3-A 29 ZD 47	
035	1	ZENERDIODE ZENER DIODE	GR5	Q62702-Z 574 BZX 55/C8 V2	
036	1	DIODE DIODE	GR6	Q60201-Y 60 BAW 75	
038	1	ZENERDIODE ZENER DIODE	GR8	V42292-Z 3-A 22 ZD24	
043	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B54412-A2050-J600	5,6 OHM 5% 0,25W
044	1	DRAHT-WID. WIRE-WOUND RES'R	R4	W40149-B6103-J 2	10KOHM 5% 2W
045	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
046	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R6	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
047	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R7	B51263-A2103-J	10KOHM 5% 0,25W
048	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R8	B51263-A2102-J	1KOHM 5% 0,25W
049	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R9	B51263-A2273-J	27KOHM 5% 0,25W
050	1	DRAHT-WID. WIRE-WOUND RES'R	R10	B52260-A9080-J200	8,2 OHM 5% 1W
051	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R11	B51266-A2152-J	1,5KOHM 5% 1W
052	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R12	B51263-A2471-J	470 OHM 5% 0,25W
053	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R13	B51263-A2471-J	470 OHM 5% 0,25W
054	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R14	B51263-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,25W
055	1	DRAHTDREHWID. VAR.WIRE-W RES'R	R15	V42215-Z2001-A 7	1KOHM LIN 5% 1W
056	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R16	B51263-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,25W
058	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R18	B54412-A2151-J	150 OHM 5% 0,25W
059	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R19	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
060	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R20	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
061	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R21	B51263-A2391-J	390 OHM 5% 0,25W
062	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R22	B51263-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,25W
063	1	DRAHT-WID. WIRE-WOUND RES'S	R23	B52290-A9010-J500	1,5 OHM 5% 2W
064	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R24	B51263-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,25W
065	1	DRAHTDREHWID. VAR.WIRE-W RES'R	R25	V42215-Z2001-A 7	1KOHM LIN 5% 1W
066	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R26	B51263-A2332-J	3,3KOHM 5% 0,25W
067	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R27	B51263-A2103-J	10KOHM 5% 0,25W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
068	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R28	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
069	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R29	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
070	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R30	B51263-A2471-J	4700HM 5% 0,25W
071	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R31	B51263-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,25W
072	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R32	B54415-A2010-J200	1,2 OHM 5% 1W
073	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R33	B54415-A2010-J200	1,2 OHM 5% 1W
074	1	DRAHTDREHWID. VAR.WIRE-W RES'R	R34	V42215-Z2001-A 7	1KOHM LIN 5% 1W
075	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R35	B51263-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,25W
076	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R36	B51263-A2681-J	680 OHM 5% 0,25W
077	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R37	B51263-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,25W
085	3	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 1-C 4	ZU NR.35,36,58
086	16	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 1-C 5	ZU NR.45-49,52-54
086					56,59,61,67,68,70 71,77
090	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS4	Q60203-Y 59-H BCY 59 VIII	
091	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
092	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS6	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
093	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS7	Q62702-D 72-F 14 RCA 40 372	
094	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS8	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
095	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS9	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
096	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS10	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
097	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS11	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
098	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS12	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
099	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS13	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
102	9	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10	ZU NR.90-92,94-99

S42045-E 61-A 1- 3 UMRICHTER DC / AC INVERTER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42145-A 11-B 17	
003	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 61-Z501	
004	1	VERDRAHTUNG WIRING LIST	S42045-E 61-T501	

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
005	1	FEDERLEISTE / CLIP CONTACT STRIP	R	C42334-A 48-A 6	26POL./26PT
006	2	HALTERUNG / MOUNT		C42334-A 100-B 16	ZU NR. 5
007	1	MESSERLEISTE / BLADE CONT STRIP	P	C42334-A 48-A 5	26POL./26PT
008	2	STIFT / PIN		C42334-A 100-C 61	ZU NR. 7
009	6	1-POL.EINBAUBUCHSE / 1-P PANEL JACK		C42334-A 96-A 1	
010	1	VERBINDUNGSST.ST1 / CONNECTOR PLUG		C42334-A 96-A311	2POL./2PT
011	1	LOETSTUETZPUNKT / SOLDER ANCH'G PT		C42195-Z 5-C 13	
012	1	BEFESTIGUNG / MOUNT		C42145-A 11-D 22	ZU NR. 11
020	1	MKL-KO / PLASTIC FOIL CAP'R	C1	B32110-E9105-M	1MYF 20% 63V
021	1	MKL-KO / PLASTIC FOIL CAP'R	C2	B32110-E9105-M	1MYF 20% 63V
022	1	ELEKTROLYT-KO / ELECT'C CAP'R	C3	B41531-B9107-S	100MYF+50-20%100V
023	1	ELEKTROLYT-KO / ELECT'C CAP'R	C4	B41531-B7507-S	500MYF+50-20%35V
024	1	MKL-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C5	B32110-E9224-M	0,22MYF 20% 63V
025	1	MKL-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C6	B32110-E9224-M	0,22MYF 20% 63V
029	2	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42145-A 11-D 21	ZU NR. 22,23
031	1	DROSSEL / CHOKE	DR1	V42221-E 39	C61031-A23-A1
033	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42145-A 11-D 21	ZU NR. 31
035	1	DIODE / DIODE	GR1	V23212-C 860 E190 C850 SI	
036	1	DIODE / DIODE	GR2	V23212-C 860 E190 C850 SI	
039	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R1	B51264-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,33W
040	1	DRAHT-WID. / WIRE-WOUND RES'R	R2	W40149-A6040-K702	4,7OHM 10% 2W
041	1	DRAHT-WID. / WIRE-WOUND RES'R	R3	W40149-A6040-K702	4,7OHM 10% 2W
042	1	DRAHT-WID. / WIRE-WOUND RES'R	R4	W40149-B6271-J 2	270OHM 5% 4W
045	1	UEBERTRAGER / TRANSFORMER	TR1	V42225-E 12	C42032-A9-A2
047	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42145-A 11-D 23	ZU NR. 45
049	1	TRANSISTOR / TRANSISTOR	TS1	Q62702-U 8 2N3055	M.ISOL.T,W/INSUL
050	1	TRANSISTOR / TRANSISTOR	TS2	Q62702-U 8 2N 3055	M.ISOL.T,W/INSUL
052	2	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42145-A 11-D 6	ZU NR. 49,50

S42045-E 63-A 1- 4 FILTER 30,3-33 KHZ / FILTER

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION	

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO			BEMERKUNGEN / REMARKS
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 241-A	1		
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE		S42045-E 63-Y	1		
005	1	LEITPL 214 / CIRCUIT BOARD		S42045-E 50-U	2		C42117-A237-C9
007	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP		C42334-A 51-A	7		13POL./13PT
008	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PATRS		C42117-A 110-D	1		ZU NR. 7
015	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C1	B32435-A2224-M			0,22M F 20% 160V
016	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C2	V42245-Z2006-B	8		15MYF 20% 20V
017	1	MKL-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C3	B32110-E9474-M			0,47MYF 20% 63V
018	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C4	B32435-A2224-M			0,22MYF 20% 160V
019	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C5	V42245-Z2006-B	8		15MYF 20% 20V
023	1	DIODE / DIODE	GR1	Q60201-Y 60 / BAW 75			
024	1	DIODE / DIODE	GR2	Q60201-Y 60 / BAW 75			
025	1	DIODE / DIODE	GR3	Q60201-Y 60 / BAW 75			
028	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R1	B51262-A2182-J			1,8KOHM 5% 0,15W
029	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R2	B51262-A2121-J			120OHM 5% 0,15W
030	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R3	B51262-A2473-J			47KOHM 5% 0,15W
031	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R4	B51262-A2132-J			1,3KOHM 5% 0,15W
032	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R5	B51262-A2121-J			120OHM 5% 0,15W
036	1	MECHAN.FILTER / MECHAN'L FILTER	F	V42312-B 8-A	2		

S42045-E 84-A 1- 3 FILTER 30KHZ+-150HZ / FILTER

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION					
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 241-A	1		
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE		S42045-E 84-Y	1		
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET		S42045-E 84-T	1		
007	1	LEITPL 214 / CIRCUIT BOARD		S42045-E 84-U	1		C42117-A237-C3
008	6	LOETSTIFT / SOLDERING PIN		C42195-A 33-C	4		
009	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP		C42334-A 51-A	7		13POL/13PT
010	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42117-A 110-D	1		ZU NR. 9
011	1	HALTERUNG / MOUNT		C42117-A 139-C294			

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST EA	BENENNUNG DESCRIPTION		SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
020	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C1	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
021	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C2	B31663-J5672-F800	6780PF 1% 63V
022	1	MKL-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C3	B32110-E9474-M	0,47MYF 20% 63V
023	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C4	B31663-J5612-F100	6110PF 1% 63V
024	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C5	B31663-J5192-F900	1990PF 1% 63V
025	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C6	B31662-J5151-F400	154PF 1% 63V
026	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C7	B31665-J5103-F800	10800PF 1% 63V
027	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C8	B31662-J5201-F	200PF 1% 63V
028	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C9	B31665-J5732-F600	7360PF 1% 63V
029	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C10	B31662-J5601-F	600PF 1% 63V
030	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C11	B31662-J5191-F100	191PF 1% 63V
031	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C12	B31662-J5191-F100	191PF 1% 63V
032	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C13	B31665-J5992-F	9900PF 1% 63V
033	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C14	B31663-J5332-F900	3390PF 1% 63V
034	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C15	B31662-J5351-F	350PF 1% 63V
035	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C16	B31665-J5862-F700	8670PF 1% 63V
036	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C17	B31663-J5612-F200	6120PF 1% 63V
037	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C18	V42245-Z2006-B 8	15MYF 20% 20V
042	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 60 BAW 75	
043	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 60 BAW 75	
044	1	DIODE DIODE	GR3	Q60201-Y 60 BAW 75	
046	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L1	V42231-B 121	C42035-A9-A6
047	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L2	V42231-B 122	C42035-A9-A6
048	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L3	V42231-B 123	C42035-A9-A6
049	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L4	V42231-B 124	C42035-A9-A6
050	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L5	V42231-B 125	C42035-A9-A6
053	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W
054	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2121-J	120OHM 5% 0,15W
055	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
056	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2132-J	1,3KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
057	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2121-J		1200HM 5% 0,15W

S42045-E 87-A 1- 3 ISB-ZUSATZ / ISB ATTACHMENT

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION				
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 331-A	1		
003	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED-WIRE SET	S42045-E 87-T	3		
005	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE	S42045-E 87-Y	1		
006	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 87-W	1		
010	1	TEILBAUGRUPPE 1 SUBASSY 1	S42045-E 87-S	1		C42117-A331-B1
012	1	TEILBAUGRUPPE 2 SUBASSY 2	S42045-E 87-S	2		C42117-A331-B2

S42045-E 87-S 1- 5 TEILBAUGRUPPE 1 / PARTIAL SUBASSY.1

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION				
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 331-B	1		
005	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED WIRE SET	S42045-E 87-T	1		
007	1	LEITPL 215 CIRCUIT BOARD	S42045-E 87-U	1		
008	12	LOETSTIFT SOLDERING PIN	C42195-A 33-C	5		
009	1	STIFTLEISTE PIN STRIP	C42334-A 51-A	17		13POL /13PT
010	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 110-D	1		ZU NR.9
011	1	HF-BUCHSE RF JACK	BU1	V42250-Z 1-A	3	
020	1	TANTAL-KO TANTALUM-CAP'R	C1	V42245-Z2006-B	1	1,5MYF 20% 35V
021	1	TANTAL-KO TANTALUM-CAP'R	C2	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
022	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP R	C3	B38216-J5470-J	3	47PF N750 5% 500V
023	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C4	B37984-A5224-M	3	0,22MYF 20% 50V
024	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C5	V42245-Z2006-B	2	2,2MYF 20% 35V
025	1	TANTAL-KO TANTALUM-CAP'R	C6	V42245-Z2006-B	1	1,5MYF 20% 35V
026	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C7	B32435-A2223-M		0,022MYF 20% 160V
027	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C8	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V
028	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C9	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
029	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C10	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
030	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C11	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
031	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C12	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
032	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C13	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V
033	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C14	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
034	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C15	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
035	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C16	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
036	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C17	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
037	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C18	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
038	1	MKL-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C19	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
039	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C20	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
040	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C21	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
041	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C22	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
042	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C23	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
043	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C24	B32435-A2103-M		0,01MYF 20% 160V
044	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C25	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
045	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C26	V42245-Z2006-B	4	10MYF 20% 20V
046	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C27	V42245-Z2006-B	3	6,8MYF 20% 20V
047	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C28	V42245-Z2006-B	6	33MYF 20% 10V
048	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C29	B32435-A2154-M		0,15MYF 20% 160V
049	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C30	V42245-Z2006-B	3	6,8MYF 20% 20V
057	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	DR1	V42231-F 548		C42035-A11-A1
058	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	DR2	V42231-F 548		C42035-A11-A1
061	1	MECHAN.FILTER MECHAN'L FILTER	FI1	V42312-B 8-A	2	30,3...33KHZ
063	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 63 BAW 76		
064	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 63 BAW 76		
065	1	DIODE DIODE	GR3	Q60201-Y 63 BAW 76		
066	1	DIODE DIODE	GR4	Q60201-Y 63 BAW 76		
067	1	DIODE DIODE	GR5	Q60201-Y 63 BAW 76		
071	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2822-J		8,2KOHM 5% 0,15W
072	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2273-J		27KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
073	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R3	B51262-A2101-J	100OHM 5% 0,15W
074	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2561-J	560OHM 5% 0,15W
075	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
076	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R6	B51262-A2221-J	220OHM 5% 0,15W
077	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R7	B51262-A2561-J	560OHM 5% 0,15W
078	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R8	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
079	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R9	B51262-A2101-J	100OHM 5% 0,15W
080	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R10	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
081	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R11	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
082	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R12	B51262-A2272-J	2,7KOHM 5% 0,15W
083	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R13	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
084	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R14	B51262-A2181-J	180OHM 5% 0.15W
085	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R15	B51262-A2101-J	100OHM 5% 0.15W
086	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R16	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
087	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R17	B51262-A2823-J	82KOHM 5% 0,15W
088	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R18	B51262-A2151-J	150OHM 5% 0,15W
089	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R19	B54412-A2150-J	15OHM 5% 0,25W
090	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R20	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
091	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R21	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
092	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R22	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
093	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R23	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
094	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R24	B51262-A2181-J	180OHM 5% 0,15W
095	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2101-J	100OHM 5% 0,15W
096	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
097	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2124-J	120KOHM 5% 0,15W
098	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R28	B51262-A2151-J	150OHM 5% 0,15W
099	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R29	B54412-A2150-J	15OHM 5% 0,25W
100	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R30	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
101	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R31	B51262-A2681-J	680OHM 5% 0,15W
102	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R32	B51262-A2182-J	1,8KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
103	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R33	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
104	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R34	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
105	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R35	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
106	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R36	B51262-A2821-J	8200HM 5% 0,15W
107	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R37	B51262-A2561-J	5600HM 5% 0,15W
108	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R38	B51262-A2681-J	6800HM 5% 0,15W
109	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R39	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
110	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R40	B51262-A2101-J	1000HM 5% 0,15W
111	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R41	B51262-A2224-J	220KOHM 5% 0,15W
112	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R42	B51262-A2821-J	8200HM 5% 0,15W
113	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R43	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
114	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R44	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
115	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R45	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
116	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R46	B51262-A2152-J	1,5KOHM 5% 0,15W
117	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R47	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
118	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R48	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
119	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R49	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
120	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R50	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
121	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R51	B51262-A2332-J	3,3KOHM 5% 0,15W
122	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R52	B51262-A2121-J	1200HM 5% 0,15W
123	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R53	B51262-A2822-J	8,2KOHM 5% 0,15W
124	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R54	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0,15W
125	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R55	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0,15W
126	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R56	B51262-A2471-J	4700HM 5% 0,15W
127	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R57	B51262-A2392-J	3,9KOHM 5% 0,15W
128	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R58	B51262-A4824-K	820KOHM 10% 0,2W
129	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R59	B51262-A2154-J	150KOHM 5% 0,15W
130	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R60	B51262-A2153-J	15KOHM 5% 0,15W
131	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R61	B51262-A2563-J	56KOHM 5% 0,15W
132	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R62	B51262-A2104-J	100KOHM 5% 0,15W

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
133	1	SCHICHTWID. R63 FILM RESISTOR	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
134	1	SCHICHTDREHW. R64 VAR'E FILM RES'R	V42215-Z 1-A 6	5KOHM LIN 5% 0,5W
135	1	SCHICHTWID. R65 FILM RESISTOR	B51262-A2183-J	18KOHM 5% 0,15W
150	46	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 1-C 4	
156	1	SG-GM-RELAIS RS1 DRY REED RELAY	V42280-E 30-A 6	
158	1	TRANSISTOR TS1 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
159	1	TRANSISTOR TS2 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
160	1	TRANSISTOR TS3 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
161	1	TRANSISTOR TS4 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
162	1	TRANSISTOR TS5 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
163	1	TRANSISTOR TS6 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
164	1	TRANSISTOR TS7 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
165	1	TRANSISTOR TS8 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
166	1	TRANSISTOR TS9 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
167	1	TRANSISTOR TS10 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
168	1	TRANSISTOR TS11 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
169	1	TRANSISTOR TS12 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
170	1	TRANSISTOR TS13 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
173	13	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 11-C 10	F.NR.158...170
175	1	SCHALENKERNSP.UE1 POT-CORE COIL	V42231-F 523	C42035-A11-A1
176	1	SCHALENKERNSP.UE2 POT-CORE COIL	V42231-F 798	C42035-A11-A2
177	1	KABELSCHELLE HOLDER	C42117-A 139-C294	

S42045-E 87-S 1- 5 TEILBAUGRUPPE 1 / PARTIAL SUBASSY.1

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 331-B 2	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE FORMED-WIRE SET	S42045-E 87-T 2	
007	1	LEITPL 215 CIRCUIT BOARD	S42045-E 87-U 2	
008	15	LOETSTIFT SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 5	
010	1	GERAETEBUCHSE BU2 PANEL SOCKET	C42334-Z 40-C 2	3POL/3PT

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
011	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS		C42117-A 331-D	1	ZU NR. 10,124
020	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C1	V42245-Z2006-B	7	3,3MYF 20% 20V
021	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C2	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
022	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C3	B31694-B1103-G		10000PF 2% 100V
023	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C4	B31694-B1103-G		10000PF 2% 100V
024	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C5	B31693-B1802-G		8000PF 2% 100V
025	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C6	B31694-B1103-G		10000PF 2% 100V
026	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C7	B37984-A5224-M	3	0,22MYF 20% 50V
027	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C8	B37984-A5224-M	3	0,22MYF 20% 50V
028	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C9	B32435-B2683-M		0,068MYF 20% 160V
029	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C10	B32435-B2474-M		0,47MYF 20% 160V
030	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C11	B32435-B2105-M		1MYF 20% 160V
031	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C12	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
032	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C13	V42245-Z2006-B	2	2,2MYF 20% 35V
033	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C14	B32435-B2105-M		1MYF 20% 160V
034	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C15	B32435-A2684-M		0,68MYF 20% 160V
035	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C16	B32435-A2684-M		0,68MYF 20% 160V
036	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C17	V42245-Z2006-B	2	2,2MYF 20% 35V
037	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C18	V42245-Z2006-B	8	15MYF 20% 20V
038	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C19	B37984-A5154-M	3	0,15MYF 20% 50V
039	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C20	V42245-Z2006-B	2	2,2MYF 20% 35V
040	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C21	V42245-Z2006-B	2	2,2MYF 20% 35V
041	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C22	B37984-A5104-M	3	0,1MYF 20% 50V
042	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C23	B31692-B1102-F		1000PF 100V 1%
043	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C24	B31694-B1123-G		12000PF 2% 100V
044	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	C25	B31695-B1103-G		10000PF 2% 100V
045	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C26	V42245-Z2006-B	7	3,3MYF 20% 20V
046	1	MKM-KO PLASTIC-FOIL CAP'R	C27	B32435-A2104-M		0,1MYF 20% 160V
047	1	MONOBLOC-KO MONOBLOC CAP'R	C28	B37986-A2680-M	3	68PF 20% 200V
048	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C29	V42245-Z2006-B	5	22MYF 20% 16V

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST	BENENNUNG		SACHNUMMER	BEMERKUNGEN
POS.	EA	DESCRIPTION		PART NO	REMARKS
049	1	MKM-KO	C30	B32435-B2474-M	0,47MYF 20% 160V
		PLASTIC-FOIL CAP'R			
060	1	DIODE	GR1	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
061	1	DIODE	GR2	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
062	1	DIODE	GR3	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
063	1	DIODE	GR4	Q60101-Y 29	
		DIODE		AAY 29	
064	1	DIODE	GR5	Q60101-Y 29	
		DIODE		AAY 29	
065	1	DIODE	GR6	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
069	1	SCHALENKERNSP.	L1	V42231-F 380	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
070	1	SCHALENKERNSP.	L2	V42231-F 380	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
071	1	SCHALENKERNSP.	L3	V42231-F 379	C42035-A11-A1
		POT-CORE COIL			
075	1	SCHICHTWID.	R1	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
076	1	SCHICHTWID.	R2	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
077	1	SCHICHTWID.	R3	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
078	1	SCHICHTWID.	R4	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
079	1	SCHICHTWID.	R5	B51262-A2561-J	560OHM 5% 0.15W
		FILM RESISTOR			
080	1	SCHICHTWID.	R6	B54412-A2820-J	820HM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR			
081	1	SCHICHTWID.	R7	B54412-A2820-J	820HM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR			
082	1	SCHICHTWID.	R8	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
083	1	SCHICHTWID.	R9	B54412-A2151-J	150OHM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR			
084	1	SCHICHTWID.	R10	B51262-A2102-J	1KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
085	1	SCHICHTWID.	R11	B51262-A2222-J	2,2KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
086	1	SCHICHTWID.	R12	B51262-A2123-J	12KOHM 5% 0.15W
		FILM RESISTOR			
087	1	SCHICHTWID.	R13	B51262-A2103-J	10KOHM 5% 0.15W
		FILM RESISTOR			
088	1	SCHICHTWID.	R14	B51262-A2683-J	68KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
089	1	SCHICHTWID.	R15	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
090	1	SCHICHTWID.	R16	B51262-A2332-J	3,3KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
091	1	SCHICHTWID.	R17	B51263-A2391-J	3900HM 5% 0,25W
		FILM RESISTOR			
092	1	SCHICHTWID.	R18	B51262-A2333-J	33KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
093	1	SCHICHTWID.	R19	B51262-A2273-J	27KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			
094	1	SCHICHTWID.	R20	B51262-A2473-J	47KOHM 5% 0,15W
		FILM RESISTOR			

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
095	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R21	B51262-A2683-J		68KOHM 5% 0,15W
096	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R22	B51262-A2471-J		4700HM 5% 0,15W
097	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R23	B51262-A2273-J		27KOHM 5% 0,15W
098	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R24	B51262-A2271-J		2700HM 5% 0,15W
099	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R25	B51262-A2392-J		3,9KOHM 5% 0,15W
100	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R26	B51262-A2103-J		10KOHM 5% 0,15W
101	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R27	B51262-A2563-J		56KOHM 5% 0,15W
102	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R28	B51262-A2102-J		1KOHM 5% 0,15W
103	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R29	B51262-A2562-J		5,6KOHM 5% 0,15W
104	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R30	B51262-A2822-J		8,2KOHM 5% 0,15W
105	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R31	B51262-A2331-J		3300HM 5% 0,15W
106	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R32	B54412-A2820-J		820HM 5% 0,25W
107	1	HEISSLEITER THERMISTOR	R33	Q63011-K 203-J		20KOHM 5% K11D
108	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R34	B51262-A2222-F		2,2KOHM 1% 0,15W
109	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R35	B51262-A2271-J		2700HM 5% 0,15W
110	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R36	B54412-A2561-J		5600HM 5% 0,25W
111	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R37	B51262-A2681-J		6800HM 5% 0,15W
112	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R38	B51262-A2562-J		5,6KOHM 5% 0,15W
113	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R39	B51262-A2153-J		15KOHM 5% 0,15W
114	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R40	B51262-A2333-J		33KOHM 5% 0,15W
115	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R41	B51262-A2123-J		12KOHM 5% 0,15W
116	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R42	B51263-A2101-J		1000HM 5% 0,25W
117	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R43	B51263-A2271-J		2700HM 5% 0,25W
118	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R44	B51262-A2681-J		6800HM 5% 0,15W
119	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R45	B51262-A2683-J		68KOHM 5% 0,15W
120	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R46	B51262-A2103-J		10KOHM 5% 0,15W
121	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R47	B51262-A2151-J		1500HM 5% 0,15W
122	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R48	B51262-A2331-J		3300HM 5% 0,15W
123	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R49	B51262-A2272-J		2,7KOHM 5% 0,15W
124	1	SCHICHTDREHWID. VAR'E FILM RES'R	R50	W40102-F8253-M	1	25KOHM 20% 0,20W

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
125	1	MUTTER NUT	C40249-A4020-C 22	ZU NR. 124
140	25	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 1-C 4	
145	1	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 1-C 5	ZU NR.116
147	1	SG-GM-RELAIS RS2 DRY REED RELAY	V42280-E 29-A 7	
150	1	TRANSISTOR TS1 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
151	1	TRANSISTOR TS2 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
152	1	TRANSISTOR TS3 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
153	1	TRANSISTOR TS4 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
154	1	TRANSISTOR TS5 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
155	1	TRANSISTOR TS6 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
156	1	TRANSISTOR TS7 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
157	1	TRANSISTOR TS8 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
158	1	TRANSISTOR TS9 TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
161	9	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 11-C 10	ZU NR.150-158
163	1	SCHALENKERNSP. UE1 POT-CORE COIL	V42231-F 377	C42035-A11-A2
164	1	SCHALENKERNSP. UE2 POT-CORE COIL	V42231-C 459	C42035-A10-A3
165	1	SCHALENKERNSP. UE3 POT-CORE COIL	V42230-Q 153	C40330-B6-A8
166	1	SCHALENKERNSP. UE4	V42231-F 378	

S42045-E 106-A 1- 3 VORSELEKTION / PRESELECTOR

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION		
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 334-A 1	
002	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE	S42045-E 106-Y 1	
003	1	SATZ FORMDRAEHTE SET MOULD WIRES	S42045-E 106-T 3	
004	2	ADERENDHUELSE MULTICORE CABLE	C42195-A 63-C 1	
005	1	BESCHRIFTUNG LETTERING	S42045-E 106-W 1	
006	1	TEILBAUGRUPPE 1 SUBASSEMBLY 1	S42045-E 106-S 1	C42117-A334-B1
007	1	TEILBAUGRUPPE 2 SUBASSEMBLY 2	S42045-E 106-S 2	C42117-A334-B2
012	1	STIFTLEISTE PIN STRIP	C42334-A 53-A 13	21POL. /21PT
014	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARST	C42117-A 334-D 2	ZU NR.12

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
020	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
021	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
022	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
023	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
024	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
025	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
026	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
027	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
028	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
029	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
030	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
031	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
032	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
033	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
034	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
035	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
036	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
037	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
038	1	KERAMIK-DUKO LEAD-THROUGH CAP'R	B37461-B1162-R	1600PF+30-20%125V
040	1	KOAX-LEITUNG COAX CABLE	V42251-A 161-U100	
041	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS	C42117-A 334-D 1	F.NR.42
042	1	KOAX-LEITUNG COAX CABLE	V42251-A 151-U100	
045	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
046	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
047	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
048	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V

S42045-E 106-S 1- 3 TEILBAUGRUPPE 1 / PART SUBASSY 1

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION:		
060	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 334-B 1	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
061	1	SATZ FORMDRAEHTE / SET OF FORMED WIRE	S42045-E 106-T 1	
065	1	LEITPL 425 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 106-U101	
066	32	LOETSTIFT / SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 7	
067	1	LAMPENFASSUNG / LAMP SOCKET	C42230-A 3-A 2	
068	1	KURZSCHLUSSTOEPSEL / U-PLUG	C40145-A4138-B124	
069	3	KABELSCHELLE / CABLE CLAMP	C42117-A 139-C294	
070	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42121-A 23-A 16	
071	2	KABELENDHUELSE / MULTICORE CABLE	C42195-A 63-C 1	
075	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 845	C42035-A11-A1
076	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1371-G800	378PF 2% 100V
077	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	B37986-A1111-G403	114PF 2% 100V
078	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 846	C42035-A11-A1
079	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1141-G700	147PF 2% 100V
080	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1111-G400	114PF 2% 100V
081	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	B37986-A1371-G803	378PF 2% 100V
082	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 845	C42035-A11-A1
083	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 844	C42035-A11-A1
084	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1391-G400	394PF 2% 100V
085	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1151-G400	154PF 2% 100V
086	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1940-G	94PF 2% 100V
087	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 843	C42035-A11-A1
088	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1900-G	90PF 2% 100V
089	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 843	C42035-A11-A1
090	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1940-G	94PF 2% 100V
091	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1151-G400	154PF 2% 100V
092	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1391-G400	394PF 2% 100V
093	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 844	C42035-A11-A1
094	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 842	C42035-A11-A1
095	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1241-G800	248PF 2% 100V
096	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1121-G800	128PF 2% 100V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
097	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	B31692-B1780-G	78PF 2% 100V
098	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 844	C42035-A11-A1
099	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	B31692-B1820-G	82PF 2% 100V
100	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 844	C42035-A11-A1
101	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	B31692-B1780-G	78PF 2% 100V
102	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	B31692-B1121-G800	128PF 2% 100V
103	1	STYROFLEX-KO STYROFLEX CAP'R	B31692-B1241-G800	248PF 2% 100V
104	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 842	C42035-A11-A1
105	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
110	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
111	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
112	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOC CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 2% 50V
113	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
114	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
115	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
116	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOC CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 2% 50V
117	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
118	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
119	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
120	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOC CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 2% 50V
121	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
122	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
123	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37658-A6103-S 3	10NF +50-20% 60V
124	2	HALTERUNG MOUNT	C42121-A 40-C 13	
125	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
126	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
127	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
128	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
129	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
130	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
131	1	TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H	
		TRANSISTOR	BCY 58 VIII	
132	1	TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H	
		TRANSISTOR	BCY 58 VIII	
133	1	TRANSISTOR	Q60203-Y 58-H	
		TRANSISTOR	BCY 58 VIII	
134	9	HALTERUNG	C42121-A 11-C 10	F.NR.125-133
		MOUNT		
135	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
136	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
137	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
138	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
139	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
140	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
141	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
142	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
143	1	DIODE	Q62702-A 396	
		DIODE	BAW 75	
144	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
145	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
146	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
147	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
148	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
149	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
150	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
151	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
152	1	WIDERSTAND	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5%
		RESISTOR		
155	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 243	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 215	
156	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 243	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 215	
157	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 155	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 105	
158	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 155	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 105	
159	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 156	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 115	
160	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 155	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 105	
161	1	TTL-SCHALTKREIS	Q67000-H 155	
		TTL-IC CIRCUIT	FLH 105	
163	1	ZENERDIODE	Q60225-Y 85-J 51	
		ZENER DIODE	BZY 85/C5 V1	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
164	1	WIDERSTAND / RESISTOR	B54412-A2220-J	22 OHM 5%
165	1	HALTERUNG / MOUNT	C42121-A 1-C 4	F.NR.164
997		ERLAEUTERUNG: (1) FA. WEIDNER		

S42045-E 106-S 2- 3 TEILBAUGRUPPE 2 / PART SUBASSY 2

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION:		
201	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE	C42117-A 334-B 2	
202	1	SATZ FORMDRAEHTE / SET MOULD WIRES	S42045-E 106-T 2	
203	2	KABELENDHUELSE / MULTICORE CABLE	C42195-A 63-C 1	
205	1	LEITPL 425 / CIRCUIT BOARD	S42045-E 106-U102	
207	14	LOETSTIFT / SOLDERING PIN	C42195-A 33-C 5	
208	3	KABELSCHELLE / CABLE CLAMP	C42117-A 139-C294	
209	1	LAMPENFASSUNG / LAMP SOCKET	C42230-A 3-A 2	
210	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS	C42121-A 23-A 16	ZU NR.209
215	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 840	C42035-A11-A1
216	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1121-G200	122PF 2% 100V
217	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1640-G	64PF 2% 100V
218	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 840	C42035-A11-A1
219	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1101-G200	102PF 2% 100V
220	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1640-G	64PF 2% 100V
221	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1121-G200	122PF 2% 100V
222	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 840	C42035-A11-A1
223	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 839	C42035-A11-A1
224	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1900-G	90PF 2% 100V
225	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	B38222-J5560-G 3	56PF 2% 500V
226	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 839	C42035-A11-A1
227	1	STYROFLEX-KO / STYROFLEX CAP'R	B31692-B1730-G	73PF 2% 100V
228	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	B38222-J5560-G 3	56PF 2% 500V
229	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	B37986-A2900-G 3	90PF 2% 200V
230	1	SCHALENKERNSPULE / POT CORE COIL	V42231-F 839	C42035-A11-A1

www.shortwaveradio.ch

POS. / EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
231	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 847		C42035-A11-A1
232	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B37986-A2660-G	3	66PF 2% 200V
233	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5350-G	3	35PF 2% 500V
234	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 847		C42035-A11-A1
235	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5540-G	3	54PF 2% 500V
236	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5350-G	3	35PF 2% 500V
237	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5660-G	3	66PF 2% 500V
238	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 847		C42035-A11-A1
239	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 849		C42035-A11-A1
240	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5540-G	3	54PF 2% 500V
241	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-A5250-G	3	25PF 2% 500V
242	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 848		C42035-A11-A1
243	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5240-G	3	24PF 2% 500V
244	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-A5250-G	3	25PF 2% 500V
245	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5580-G	3	58PF 2% 500V
246	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 849		C42035-A11-A1
247	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 850		C42035-A11-A1
248	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5350-G	3	35PF 2% 500V
249	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38221-J5180-G	3	18PF 2% 500V
250	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 850		C42035-A11-A1
251	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5270-G	3	27PF 2% 500V
252	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38221-J5180-G	3	18PF 2% 500V
253	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5370-G	3	37PF 2% 500V
254	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 850		C42035-A11-A1
255	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 914		C42035-A11-A1
256	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5350-G	3	35PF 2% 500V
257	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38221-J5180-G	3	18PF 2% 500V
258	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 915		C42035-A11-A1
259	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38221-J5060-C	3	6PF+-0,25PF 500V
260	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38221-J5180-G	3	18PF 2% 500V

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION	SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
261	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	B38222-J5370-G 3	37PF 2% 500V
262	1	SCHALENKERNSPULE POT CORE COIL	V42231-F 851	C42035-A11-A1
263	1	SIGNALLAMPE SIGNALLAMP	C30230-Z 62-A 55	24V 25MA
265	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
266	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
267	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
268	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
269	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
270	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
271	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
272	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
273	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
274	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
275	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
276	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
277	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
278	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
279	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
280	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
281	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
282	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
283	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
284	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
285	1	RELAIS RELAY	V42280-Z 11-A 1	
286	1	DIODE DIODE	Q62702-A 396 BAW 75	
287	1	MONOBLOCK-KO MONOBLOCK CAP'R	B37985-A5684-M 3	0,68MYF 20% 50V
288	1	RELAIS	V42280-Z 11-A 1	

S42045-E 110-A 1- 1 FILTER 26,6-29,7 KHZ / FILTER

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 241-A 1		
003	1	TYPENSCHILD / TYPE PLATE		S42045-E 110-Y 1		
004	1	LEITPL 214 / CIRCUIT BOARD		S42045-E 50-U 2		
005	1	STIFTLEISTE / PIN STRIP		C42334-A 51-A 7		13-POL/13PT
006	1	BEFESTIGUNG / FASTENING PARTS		C42117-A 110-D 1		ZU NR.5
010	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C1	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
011	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C2	V42245-Z2006-B 8		15MYF 20% 20V
012	1	MKL-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C3	B32110-E9474-M		0,47MYF 20% 63V
013	1	MKM-KO / PLASTIC-FOIL CAP'R	C4	B32435-A2224-M		0,22MYF 20% 160V
014	1	TANTAL-KO / TANTALUM CAP'R	C5	V42245-Z2006-B 8		15MYF 20% 20V
017	1	DIODE / DIODE	GR1	Q60201-Y 60 / BAW 75		
018	1	DIODE / DIODE	GR2	Q60201-Y 60 / BAW 75		
019	1	DIODE / DIODE	GR3	Q60201-Y 60 / BAW 75		
022	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R1	B51262-A2182-J		1,8KOHM 5% 0,15W
023	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R2	B51262-A2121-J		120OHM 5% 0,15W
024	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R3	B51262-A2473-J		47KOHM 5% 0,15W
025	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R4	B51262-A2132-J		1,3KOHM 5% 0,15W
026	1	SCHICHT-WID. / FILM RESISTOR	R5	B51262-A2121-J		120OHM 5% 0,15W
030	1	MECHAN.FILTER / MECHAN'L FILTER	F	V42312-B 16-A 1		

S42045-Z 102-A 1- 1 BAUGRUPPE / MODULE

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION				
001	1	REGELSCHLEIFE II / CONTROL LOOP II		S42045-Z 102-S 1 / R.U.S.NR. EK47-1.2		
002	1	AUSGANGSOSZILLATOR / FINAL OSCILLATOR		S42045-Z 102-S 2 / R.U.S.NR. EK47-1.4		

S42045-Z 102-B 1- 1 BAUGRUPPE / MODULE

001	1	REGELSCHLEIFE II		S42045-Z 102-S 3		
002	1	AUSGANGSOSZILLATOR		S42045-Z 102-S 4 / R.U.S.NR. EK47-1.4		

S42046-E 18-B 1- 2 QUARZFILTER 73,03 MHZ / CRYSTAL FILTER

000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION				

www.shortwaveradio.ch

POS.	ST EA	BENENNUNG DESCRIPTION		SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
001	1	KONSTRUKTION		C42117-A 245-A 2	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
002	1	LEITERPL. VOLLST.		C42117-A 245-B 3	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
004	1	BEZEICHNUNGSSCHILD		S42046-E 18-Z 2	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
007	1	LEITPL 412		S42046-E 18-U 1	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
008	2	LOETSTIFT		C42195-A 33-C 4	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
015	1	TRIMMER-KO	C1	C40208-Z 131-A 5	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
016		TRIMMER CONDENSAT.			
016					
016	1	KERAMIK-KO	C2	B38212-J5060-D803	
				R.U.S.NR. EK47-1.4	
017	1	TRIMMER-KO	C3	C40208-Z 131-A 5	1,5...5PF
		TRIMMER CAP'R			
018	1	TRIMMER-KO	C4	C40208-Z 131-A 5	
019	1	TRIMMER-KO	C5	C40208-Z 131-A 5	
020	1	TRIMMER-KO	C6	C40208-Z 131-A 5	
021	1	TRIMMER-KO	C7	C40208-Z 131-A 5	
022	1	KERAMIK-KO	C8	B38212-J5060-D803	
026	1	QUARZ-SATZ		V42310-D 84-A 1	
027	6	HALTERUNG		C42121-A 11-C 6	
030	1	HF-SPULE	L1	V42237-W 17	
031	1	LINSENSCHRAUBE		D 920-K 50-M 2	
035	1	HF-SPULE	UE1	V42237-H 7	
036		HF-BOBINE			
036					
036	1	HF-SPULE	UE2	V42237-H 6	
037	1	HF-SPULE	UE3	V42237-H 7	C42330-A24-A1
		RF COIL			
038	2	DURCHFUEHRUNG		C42195-Z 3-C 4	
997		QUARTZ DE FILTRAGE			
		1 FILTERQUARZ KR2 Q70 73,01729 MHZ			
997		CRYSTAL SET CONSISTING OF:			
		JEU DE QUARTZ CONSTITUE PAR:			
997		1 FILTERQUARZ KR1 Q70 73,03293 MHZ			
		FILTER CRYSTAL			
997		ERLAEUTERUNGEN:			
		LEGEND			
997		EXPLICATION:			
		1) QUARZSATZ BESTEHEND AUS:			

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
S42046-E 19-A 1- 3		MISCHSTUFE 1 / MIXER STAGE 1				
000		FESTER TEIL: / PHYSICAL SECTION				
001	1	KONSTRUKTION / MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 238-B	1	
003	1	BESCHRIFTUNG / LETTERING		S42046-E 19-W	1	
004	1	BEZEICHNUNGSSCHILD / TYPE PLATE		S42046-E 19-Z	1	
005	1	SATZ FORMDRAEHTE / FORMED-WIRE SET		S42046-E 19-T	1	
006	1	LEITERPLATTE / CIRCUIT BOARD		S42046-E 19-U	1	C42117-A238-C1
007	4	LOETSTIFT / SOLDERING PIN		C42195-A 33-C	4	
008	1	GERAETEBUCHSE / PANEL JACK		C42334-Z 36-C	8	
009	1	GERAETEBUCHSE / PANEL JACK		C42334-Z 36-C	8	
010	1	MASSESTECKER / GROUND PLUG		C42334-A 69-A	10	
015	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C1	B38222-J5580-G	3	58PF 2% 500V N150
016	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C2	B38210-A5020-D503		2,5PF +-0,5 500V
017	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C3	B38222-J5700-G	3	70PF 2% 500V N150
018	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C4	B38222-J5700-G	3	70PF 2% 500V N150
019	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C5	B38212-J5120-J	3	12PF 5% 500V N150
020	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C6	B38222-J5680-G	3	68PF 2% 500V N150
021	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C7	B38222-J5680-G	3	68PF 2% 500V N150
022	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C8	B38212-J5100-D	3	10PF +-0,5 500V
023	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C9	B38222-J5510-G	3	51PF 2% 500V N150
024	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C10	B38212-J5150-J	3	15PF 5% 500V N150
025	1	KERAMIK-KO / CERAMIC CAP'R	C11	B37638-B5102-R	3	1NF +30/-20% 500V
026	1	LUFTTRIMMER / AIR-DIEL'C TRIMMER	C12	C40208-Z 131-A	5	1,5...5PF
027	1	DUKO-STECKER / LEAD-TROUGH CAP'R	C13	C42334-A 69-A	1	3000PF
031	5	HALTERUNG / MOUNT		C42121-A 40-C	13	ZU NR16,19,22,
034	1	ROHRKERN	DR1	B62110-A2006-X	1	
035	1	ROHRKERN / TUBULAR CORE	DR2	B62110-A2006-X	1	
036	1	ROHRKERN / TUBULAR CORE	DR3	B62110-A2006-X	1	
037	1	ROHRKERN / TUBULAR CORE	DR4	B62110-A2006-X	1	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
040	1	DIODE	GR1	Q62702-A 95	
		DIODE		1N 4151	
041	1	DIODE	GR2	Q62702-A 95	
		DIODE		1N 4151	
042	1	DIODE	GR3	Q62702-A 247-F 39	
		DIODE		HPA 5082-2900	
043	1	DIODE	GR4	Q62702-A 247-F 39	
		DIODE		HPA 5082-2900	
044	1	DIODE	GR5	Q62702-A 247-F 39	
		DIODE		HPA 5082-2900	
045	1	DIODE	GR6	Q62702-A 247-F 39	
		DIODE		HPA 5082-2900	
046	1	DIODE	GR7	Q60201-Y 60	
		DIODE		BAW 75	
050	1	HF-SPULE	L1	V42235-F 92	C42330-A1-A3
		RF COIL			
051	1	HF-SPULE	L2	V42235-F 92	C42330-A1-A3
		RF COIL			
052	1	HF-SPULE	L3	V42235-F 91	C42330-A1-A3
		RF COIL			
053	1	HF-SPULE	L4	V42235-F 93	C42330-A1-A3
		RF COIL			
056	1	SCHICHT-WID.	R1	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
		FILM RESISTOR			
057	1	SCHICHT-WID.	R2	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
		FILM RESISTOR			
058	1	SCHICHT-WID.	R3	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
		FILM RESISTOR			
059	1	SCHICHT-WID.	R4	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
		FILM RESISTOR			
060	1	SCHICHT-WID.	R5	B54312-A 122-G	1,2KOHM 2% 0,45W
		FILM RESISTOR			
064	1	TRANSISTOR	TS1	Q62702-F 172	
		TRANSISTOR		2N 4416	
065	1	TRANSISTOR	TS2	Q62702-F 172	
		TRANSISTOR		2N 4416	
068	1	LOCHKERNSPULE	UE1	V42237-L 42	C42036-A1-A4
		HOLE CORE COIL			
069	1	LOCHKERNSPULE	UE2	V42237-L 41	C42036-A1-A4
		HOLE CORE COIL			

S42046-E 20-A 1- 4 MISCHSTUFE 2 / MIXER STAGE 2

000		FESTER TEIL:			
		PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION	C42117-A 238-B 2		
		MECHAN'L STRUCTURE			
003	1	BESCHRIFTUNG	S42046-E 20-W 1		
		LETTERING			
004	1	BEZEICHNUNGSSCHILD	S42046-E 20-Z 1		
		TYPE PLATE			
005	1	SATZ FORMDRAEHTE	S42046-E 20-T 1		
		FORMED-WIRE SET			
006	1	LEITERPLATTE	S42046-E 20-U 1		C42117-A238-C2
		CIRCUIT BOARD			
007	4	LOETSTIFT	C42195-A 33-C 4		
		SOLDERING PIN			
008	1	GERAETEBUCHSE	C42334-Z 36-C 8		
		PANEL JACK			

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO		BEMERKUNGEN / REMARKS
009	1	GERAETEBUCHSE PANEL JACK		C42334-Z 36-C 8		
010	1	LOETOESE SOLDERING LUG		C40195-Z 523-A 1		
011	2	ADERENDHUELSE SOLDER TERMINAL		C42195-A 63-C 4		
015	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C20	B38212-J5150-J 3		15PF 5% 500V N150
016	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C21	B37638-B5102-R 3		1NF +30-20% 500V
017	1	LUFTTRIMMER AIR-DIEL'C TRIMMER	C22	C40208-Z 131-A 5		1,5...5PF
018	1	DUKO-STECKER LEAD-THROUGH CAP'R	C23	C42334-A 69-A 1		3000PF
019	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C24	B38226-J5151-J 3		150PF5% 500V N750
020	1	KERAMIK-KO CERAMIC CAP'R	C25	B38226-J5151-J 3		150PF5% 500V N750
021	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C26	B45170-A7225-M		2,2MYF 20% 75V
022	1	TANTAL-KO TANTALUM CAP'R	C27	B45170-J4684-M		0,68MYF 20% 35V
026	2	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 40-C 13		ZU NR. 15,16
027	2	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 1-C 5		ZU NR. 22,50
030	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	DR10	B62110-A2006-X 1		
031	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	DR11	B62110-A2006-X 1		
032	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	DR12	B62110-A2006-X 1		
033	1	ROHRKERN TUBULAR CORE	DR13	B62110-A2006-X 1		
036	1	UKW-DROSSEL VHF CHOKE	DR14	B82501-A -C 2		2MYH 2A
041	1	DIODE DIODE	GR12	Q60201-Y 60 BAW 75		
042	1	DIODE DIODE	GR17	Q60201-Y 60 BAW 75		
045	1	HF-SPULE RF COIL	L10	V42235-F 93		C42330-A1-A3
046	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	L11	V42231-F 573		C42035-A11-A1
049	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R10	B54312-A 122-G		1,2KOHM 2% 0,45W
050	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R15	B54312-A 122-G		1,2KOHM 2% 0,45W
051	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R16	B51262-A4682-J		6,8KOHM 5% 0,35W
054	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS5	Q62702-F 172 2N 4416		
055	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS6	Q62702-F 172 2N 4416		
056	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS7	Q62702-F 172 2N 4416		
058	1	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10		ZU NR. 56
060	1	LOCHKERNSP. HOLE CORE COIL	UE5	V42237-L 43		C42036-A1-A4

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG DESCRIPTION		SACHNUMMER PART NO	BEMERKUNGEN REMARKS
061	1	LOCHKERNSP. HOLE CORE COIL	UE6	V42237-L 44	C42036-A1-A4
062	1	SCHALENKERNSP. POT-CORE COIL	UE7	V42231-F 574	C42035-A11-A2
065	1	TEILBAUGRUPPE 1		S42046-E 20-S 1	

S42046-E 20-S 1- 2 TEILBAUGRUPPE 1 / PART SUBASSEMBLY 1

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 238-B 7	
003	1	LEITPL. 411 CIRCUIT BOARD		S42046-E 20-U 2	C42117-A248-C318
004	1	LEITPL. 411 CIRCUIT BOARD		S42046-E 20-U 3	C42117-A248-C319
010	1	DIODE DIODE	GR13	Q62702-A 247-F 39 HPA 5082-2900	
011	1	DIODE DIODE	GR14	Q62702-A 247-F 39 HPA 5082-2900	
012	1	DIODE DIODE	GR15	Q62702-A 247-F 39 HPA 5082-2900	
013	1	DIODE DIODE	GR16	Q62702-A 247-F 39 HPA 5082-2900	
015	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R11	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
016	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R12	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
017	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R13	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W
018	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R14	B54412-A2150-G	150HM 2% 0,25W

S42046-E 28-A 1- 7 SCHALTEREINHEIT / SWITCH UNIT

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42145-A 11-B 10	
003	1	BEZEICHNUNGSSCHILD TYPE PLATE		S42046-E 28-Z 1	
010	1	KONTAKTPLATTE 1 CONTACT PLATE 1		S42046-E 28-S 1	C42145-A11-B20
012	1	KONTAKTPLATTE 2 CONTACT PLATE 2		S42046-E 28-S 2	C42145-A11-B21

S42046-E 28-S 1- 2 KONTAKTPLATTE 1 / CONTACT PLATE 1

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42145-A 11-B 20	
003	1	VERDRAHTUNG WIRING LIST		S42046-E 28-T501	
006	1	LEITPL 424 CIRCUIT BOARD		S42046-E 28-U 1	C42145-A11-C33

www.shortwaveradio.ch

POS. EA	ST	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
007	58	LOETSTIFT SOLDERING PIN		C42195-A 33-C 4	

S42046-E 28-S 2- 4 KONTAKTPLATTE 2 / CONTACT PLATE 2

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42145-A 11-B 21	
003	1	LEITPL 426 CIRCUIT BOARD		S42046-E 28-U102	C42145-A11-C34
005	2	LOETSTIFT SOLDERING PIN		C42195-A 33-C 4	
007	6	ROEHRENFASSUNG TUBE SOCKET		Q 81-X 117 ROE FSG 1017	
008	6	PLATTE PLATE		C42145-A 11-C 82	ZU NR. 7
015	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R1	B54322-A4473-G 1	47KOHM 2% 0,8W
016	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R2	B54322-A4473-G 1	47KOHM 2% 0,8W
017	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R3	B54322-A4393-G 1	39KOHM 2% 0,8W
018	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R4	B54322-A4473-G 1	47KOHM 2% 0,8W
019	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R5	B54322-A4473-G 1	47KOHM 2% 0,8W
020	1	SCHICHTWID. FILM RESISTOR	R6	B54322-A4393-G 1	39KOHM 2% 0,8W

S42046-E 29-A 1- 2 SCHALTMATRIX / IC MATRIX

000		FESTER TEIL: PHYSICAL SECTION			
001	1	KONSTRUKTION MECHAN'L STRUCTURE		C42117-A 288-A 1	
002	2	HUELSE BUSH		C42117-A 288-C 1	
003	2	HUELSE BUSH		C42117-A 288-C 2	
005	1	TYPENSCHILD TYPE PLATE		S42046-E 29-Y 1	
007	1	LEITPL 423 CIRCUIT BOARD		S42046-E 29-U 1	C42117-A237-C7
009	1	STIFTLEISTE PIN STRIP		C42334-A 55-A 7	31-POL./31PT
010	1	BEFESTIGUNG FASTENING PARTS		C42117-A 110-D 1	ZU NR. 9
015	1	DIODE DIODE	GR1	Q60201-Y 60 BAW 75	
016	1	DIODE DIODE	GR2	Q60201-Y 60 BAW 75	
017	1	ZENER-DIODE ZENER DIODE	GR3	Q60225-Y 85-J 51 BZY 85/C5 V1	
020	1	TTL-SCHALTKR. TTL-IC CIRCUIT	JS1	Q67000-H 155 FLH 105	
021	1	TTL-SCHALTKR. TTL-IC CIRCUIT	JS2	Q67000-H 156 FLH 115	

www.shortwaveradio.ch

POS. / POS.	ST / EA	BENENNUNG / DESCRIPTION		SACHNUMMER / PART NO	BEMERKUNGEN / REMARKS
022	1	TTL-SCHALTKR. JS3 TTL-IC CIRCUIT		Q67000-H 155 FLH 105	
023	1	TTL-SCHALTKR. JS4 TTL-IC CIRCUIT		Q67000-H 152 FLH 135	
025	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R1	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
026	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R2	B51262-A2472-J	4,7KOHM 5% 0,15W
027	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R3	B54412-A2390-J	390HM 5% 0,25W
028	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R4	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
029	1	SCHICHT-WID. FILM RESISTOR	R5	B51262-A2682-J	6,8KOHM 5% 0,15W
033	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS1	Q60203-Y 58-H BCY 58 VIII	
034	1	TRANSISTOR TRANSISTOR	TS2	Q60203-Y 58-J BCY 58 IX	
036	2	HALTERUNG MOUNT		C42121-A 11-C 10	ZU NR. 33,34

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

ROHDE & SCHWARZ

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 11/SOCKET 11		
1	Bu 11/4	Masse/CHASSIS GROUND
2	Bu 11/3 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
3	Bu 11/2 (LD 204)	500 Hz
4	Bu 11/19 Bu 11/5 (LD 204) Bu 11/1 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
5	Bu 11/4 (LD 204)	MASSE/CHASSIS GROUND
6	Bu 51/2	+ 5V -A
7	Bu 62/2	10 kHz -D
8	Bu 62/5	10 kHz -B
9	Bu 62/4	10 kHz -A
10	Bu 62/3	10 kHz -C
11	Bu 62/6	1 kHz -A
12	Bu 62/9	1 kHz -D
13	Bu 62/7	1 kHz -B
14	Bu 62/8	1 kHz -C
15	Bu 62/13	100 Hz -A
16	Bu 62/12	100 Hz -B
17	Bu 62/11	100 Hz -C
18	Bu 62/10	100 Hz -D
19	Bu 12/4 Bu 11/4 Kl 2	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach,.... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 12/SOCKET 12		
1	Bu 12/4 (LD 204) Bu 52/6 (LD 204) (Schirm von K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8)	Masse/CHASSIS GROUND
2	Bu 12/3 (LD 204)	Leitung 500 Hz u. Kontrollausg. 500-Hz-LINE AND CHECK OUTPUT
3	Bu 12/2(LD 204) Bu 52/7(Innenleiter von K 8)(INNER CONDUCTOR FROM K 8)	
4	Bu 12/5(LD 204) Bu 11/19	Masse/CHASSIS GROUND
5	Bu 12/4 (LD 204) (Schirm von K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8) Bu 12/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 12/7, Bu 22/1	+ 12V
7	Bu 12/6, Bu 51/11	+ 12V
8	Bu 12/5 (LD 204) Bu 12/11 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
9	Bu 12/10	+ 29V -A
10	Bu 12/9, Bu 31/4	+ 29V -A
11	Bu 12/12 (LD 204) Bu 12/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
12	Bu 12/11 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
13		$U_{R\,I}$

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 21/SOCKET 21		
1	Bu 21/2 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT 12,5 kHz
2	Bu 21/1 (LD 204)	
3	Bu 52/3 (Innenleiter v.K 6) (INNER CONDUCTOR OF CABLE K 6)	Leitung-12,5 kHz;1) 12,5 -kHz-LINE; 1)
4	Bu 21/5 (LD 204) Bu 52/4 (Schirm von K 6) (SCHEEN OF CABLE K6)	Masse/CHASSIS GROUND
5	Bu 21/4 (LD 204) Bu 52/2 (Schirm von K 6) (SCREEN OF CABLE K 6) Bu 21/6	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 21/4 (LD 204) Bu 52/2 (Schirm von K 6) (SCREEN OF CABLE K 6) Bu 21/6	Masse/CHASSIS GROUND
7	Bu 61/11	10 kHz -2
8	Bu 61/10	10 MHz -1
9	Bu 61/9	10 MHz -0
10	Bu 61/14	1 MHz -B
11	Bu 61/12	1 MHz -A
12	Bu 61/13	1 MHz -C
13	Bu 61/15	1 MHz -D
14	Bu 61/20	100 kHz -C
15	Bu 61/17	100 kHz -D
16	Bu 61/18	100 kHz -B
17	Bu 61/19	100 kHz -A
18	Bu 51/4	+ 5V -B
19	Bu 21/6	Masse/CHASSIS GROUND
20	Bu 21/21 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
21	Bu 21/20 (LD 204)	12,5 kHz

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 22/SOCKET 22		
1	Bu 12/6 Bu 22/2 (LD 204)	+ 12V
2	Bu 22/1 (LD 204) Bu 41/3	+ 12V
3	Bu 41/7	(+ 12V) -2
4	Bu 41/8	(+ 12V) -1
5	Bu 41/10	(+ 12V) -0
6	Bu 22/9 , Bu 41/5	Masse/CHASSIS GROUND
7	Bu 22/8 (LD 204) Bu 31/6	+ 29V -B
8	Bu 22/7 (LD 204)	+ 29V -B
9	Bu 21/6 ,Bu 22/13 Bu 22/10 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
10	Bu 22/9 (LD 204) Bu 22/13 ,Bu 41/12 (Schirm von K 7) (SCREEN OF CABLE K 7)	Masse/CHASSIS GROUND
11	Bu 22/12 (LD 204)	Stellspg./CONTROL VLTG
12	Bu 22/11 (LD 204) Bu 41/13(Innenleiter von K 7)/(INNER CONDUCTOR FROM K 7)	Ust
13	Bu 22/10 ,Bu 41/12 (Schirm von K 7) (SCREEN OF CABLE K 7)	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 31/SOCKET 31		
1	Bu 31/2 (LD 204)	+ 31V
2	Bu 61/4 ,Bu 31/1 (LD 204) Bu 11/6	+ 31V
3	Bu 31/4 (LD 204)	+ 29V -A
4	Bu 12/10 ,Bu 31/2 (LD 204)	+ 29V -A
5	Bu 31/6 (LD 204)	+ 29V -B
6	Bu 22/7 ,Bu 31/5 (LD 204)	+ 29V -B
7	Bu 41/5 ,Bu 31/12	Masse/CHASSIS GROUND
8	Bu 31/9 (LD 204) Bu 61/7	+ 12V
9	Bu 41/4 ,Bu 31/8 (LD 204)	+ 12V
10	Bu31/11 (LD 204) Bu 61/6	+ 14V
11	Bu 51/13 ,Bu 31/10 (LD 204)	+ 14V
12	Bu 31/7 ,Bu 31/19, Kl 1	Masse/CHASSIS GROUND
13		$U_{R\,III}$
14	Bu 31/15 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
15	Bu 31/14 (LD 204)	26,7 kHz
16	Bu 31/12, Bu 31/19 Kl 1	Masse/CHASSIS GROUND
17	Bu 31/18 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
18	Bu 31/17 (LD 204)	26,7 kHz
19	Bu 31/16 ,Bu61/21 (0,8V)	Masse/CHASSIS GROUND
20	Bu 41/1 ,Bu 31/21 (LD 204)	+ 5V -B
21	Bu 31/20 (LD 204)	+ 5V -B

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 41/SOCKET 41		
1	Bu 41/2 (LD 204) Bu 31/20	+ 5V -B
2	Bu 51/1 ,Bu 41/1 (LD 204)	+ 5V -B
3	Bu 41/4 (LD 204) Bu 22/2	+ 12V
4	Bu 31/9 (LD 204)	+ 12V
5	Bu 31/7 ,Bu22/6 Bu 41/12	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 22/3 ,Bu 41/7 (LD 204)	(+ 12V) -2
7	Bu 61/1 ,Bu 41/6 (LD 204)	(+ 12V) -2
8	Bu 22/4 ,Bu 41/9 (LD 204)	(+ 12V) -1
9	Bu 61/3 ,Bu 41/8 (LD 204)	(+ 12V) -1
10	Bu 22/5 ,Bu 41/11 (LD 204)	(+ 12V -0
11	Bu 61/2 ,Bu 41/10 (LD 204)	(+ 12V -0
12	Bu 41/5 ,Bu 22/10 u. u./AND Bu 22/13 (Schirm von K 7) (SCREEN FROM CABLE K 7)	Masse/CHASSIS GROUND
13	Bu 22/12 (Innenleiter von K 7)/(INNER CONDUCTOR FROM CABLE K 7)	Ust

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 51/SOCKET 51		
1	Bu 41/2	+ 5V -B
2	Bu 51/3 (LD 204) Bu 11/6	+ 5V -A
3	Bu 62/1 ,Bu 51/2 (LD 204)	+ 5V -A
4	Bu 21/18	+ 5V -B
5	Bu 61/5 (0,8V) Bu 51/6 (LD 204)	+ 7V
6	Bu 51/5 (LD 204)	+ 7V
7	Bu51/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
8	Kl 12, Bu 51/7(LD 204) Bu 51/9(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
9	Bu 51/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
10	Bu 51/11(LD 204)	+ 12V
11	Bu 12/7,Bu 51/10 (LD 204)	+ 12V
12	Bu 51/13 (LD 204)	+ 14V
13	Bu 31/11,Bu 51/12 (LD 204)	+ 14V

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 52/SOCKET 52		
1	Bu 52/2 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
2	Bu 21/4(Schirm v.K 6) (SCREEN OF CABLE FROM K 6) Bu 52/1(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
3	Bu 21/3(Innenleiter v.K 6)(INNER CONDUCTOR FROM K 6)	Leitung 12,5 kHz;1) 500-kHz-LINE
4	Bu 21/5(Schirm v. K 6) (SCREEN OF CABLE FROM K 6) Bu 52/5(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
5	Bu 52/4(LD 204) Bu 52/6(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 12/1(Schirm v.K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8) Bu 52/5 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
7	Bu 12/3(Innenleiter v.K 8)(INNER CONDUCTOR FROM K 8)	Leitung 500Hz 500-Hz-LINE
8	Bu 12/5(Schirm v.K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8) Bu 52/9(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
9	Bu 52/8(LD 204) Bu 52/10(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
10	Bu 52/9(LD 204)	MasseCHASSIS GROUND
11		Ausgang 10 kHz OUTPUT 10 kHz
12	Bu 52/13(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
13	Kl 2,Bu 52/12(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 61/SOCKET 61		
1	Bu 41/7	(+ 12V) 2
2	Bu 41/11	(+ 12V) 0
3	Bu 41/9	(+ 12V) 1
4	Bu 31/2	+ 31V
5	Bu 51/5 (0,8V)	+ 7V
6	Bu 31/10	+ 14V
7	Bu 31/8	+ 12V
8		
9	Bu 21/9	10 MHz -0
10	Bu 21/8	10 MHz -1
11	Bu 21/7	10 MHz -2
12	Bu 21/11	1 MHz -A
13	Bu 21/12	1 MHz -C
14	Bu 21/10	1 MHz -B
15	Bu 21/13	1 MHz -D
16		
17	Bu 21/15	100 kHz -D
18	Bu 21/16	100 kHz -B
19	Bu 21/17	100 kHz -A
20	Bu 21/14	100 kHz -C
21	Bu 31/19 (0,8V)	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 62/SOCKET 62		
1	Bu 51/3	+ 5V -A
2	Bu 11/7	10 kHz -D
3	Bu 11/10	10 kHz -C
4	Bu 11/9	10 kHz -A
5	Bu 11/8	10 kHz -B
6	Bu 11/11	1 kHz -A
7	Bu 11/13	1 kHz -B
8	Bu 11/14	1 kHz -C
9	Bu 11/12	1 kHz -D
10	Bu 11/18	100 Hz -D
11	Bu 11/17	100 Hz -C
12	Bu 11/16	100 Hz -B
13	Bu 11/15	100 Hz -A

www.shortwaveradio.ch

...	Beschaltet mit ASSIGNMENT
}	Kontrollausg./CHECK OUTPUT 12,5 kHz
	Leitung-12,5 kHz;1)
6]	12,5 -kHz-LINE; 1)
OF	
	Masse/CHASSIS GROUND
K6]	
	Masse/CHASSIS GROUND
K 6)	
	Masse/CHASSIS GROUND
K 6]	
	10 kHz -2
	10 MHz -1
	10 MHz -0
	1 MHz -B
	1 MHz -A
	1 MHz -C
	1 MHz -D
	100 kHz -C
	100 kHz -D
	100 kHz -B
	100 kHz -A
	+ 5V -B
	Masse/CHASSIS GROUND
] }	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
] }	12,5 kHz

....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
	+ 12V
	+ 12V
	(+ 12V) -2
	(+ 12V) -1
	(+ 12V) -0
5	Masse/CHASSIS GROUND
	+ 29V -B
3	Masse/CHASSIS GROUND
-)	
	Masse/CHASSIS GROUND
12	
K 7)	
-) }	Stellspg./CONTROL VLTG
-) }	Ust
ilter	
; 7)	
12	Masse/CHASSIS GROUND
K 7)	

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 31/SOCKET 31		
1	Bu 31/2 (LD 204)	+ 31V
2	Bu 61/4 ,Bu 31/1 (LD 204)	+ 31V
3	Bu 31/4 (LD 204)	+ 29V -A
4	Bu 12/10 ,Bu 31/2 (LD 204)	+ 29V -A
5	Bu 31/6 (LD 204)	+ 29V -B
6	Bu 22/7 ,Bu 31/5 (LD 204)	+ 29V -B
7	Bu 41/5 ,Bu 31/12	Masse/CHASSIS GROUND
8	Bu 31/9 (LD 204) Bu 61/7	+ 12V
9	Bu 41/4 ,Bu 31/8 (LD 204)	+ 12V
10	Bu31/11 (LD 204) Bu 61/6	+ 14V
11	Bu 51/13 ,Bu 31/10 (LD 204)	+ 14V
12	Bu 31/7 ,Bu 31/19,Kl 1	Masse/CHASSIS GROUND
13		UB III
14	Bu 31/15 (LD 204) }	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
15	Bu 31/14 (LD 204) }	26,7 kHz
16	Bu 31/12, Bu 31/19 Kl 1	Masse/CHASSIS GROUND
17	Bu 31/18 (LD 204)	Kontrollausg./CHECK OUTPUT
18	Bu 31/17 (LD 204)	26,7 kHz
19	Bu 31/16 ,Bu61/21 (0,8")	Masse/CHASSIS GROUND
20	Bu 41/1 ,Bu 31/21 (LD 204)	+ 5V -B
21	Bu 31/20 (LD 204)	+ 5V -B


Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 41/SOCKET 41		
1	Bu 41/2 (LD 204) Bu 31/20	+ 5V -B
2	Bu 51/1 ,Bu 41/1 (LD 204)	+ 5V -B
3	Bu 41/4 (LD 204) Bu 22/2	+ 12V
4	Bu 31/9 (LD 204)	+ 12V
5	Bu 31/7 ,Bu22/6 Bu 41/12	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 22/3 ,Bu 41/7 (LD 204)	(+ 12V) -2
7	Bu 61/1 ,Bu 41/6 (LD 204)	(+ 12V) -2
8	Bu 22/4 ,Bu 41/9 (LD 204)	(+ 12V) -1
9	Bu 61/3 ,Bu 41/8 (LD 204)	(+ 12V) -1
10	Bu 22/5 ,Bu 41/11 (LD 204)	(+ 12V -0
11	Bu 61/2 ,Bu 41/10 (LD 204)	(+ 12V -0
12	Bu 41/5 ,Bu 22/10 u. u./AND Bu 22/13 (Schirm von K 7) (SCREEN FROM CABLE K 7)	Masse/CHASSIS GROUND
13	Bu 22/12 (Innenleiter von K 7)/(INNER CONDUCTOR FROM CABLE K 7)	Ust

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 51/SOCKET 51		
1	Bu 41/2	+ 5V -B
2	Bu 51/3 (LD 204) Bu 11/6	+ 5V -A
3	Bu 62/1 ,Bu 51/2 (LD 204)	+ 5V -A
4	Bu 21/18	+ 5V -B
5	Bu 61/5 (0,8") Bu 51/6 (LD 204)	+ 7V
6	Bu 51/5 (LD 204)	+ 7V
7	Bu51/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
8	Kl 12, Bu 51/7(LD 204) Bu 51/9(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
9	Bu 51/8 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
10	Bu 51/11(LD 204)	+ 12V
11	Bu 12/7,Bu 51/10 (LD 204)	+ 12V
12	Bu 51/13 (LD 204)	+ 14V
13	Bu 31/11,Bu 51/12 (LD 204)	+ 14V

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 52/SOCKET 52		
1	Bu 52/2 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
2	Bu 21/4(Schirm v.K 6) (SCREEN OF CABLE FROM K 6) Bu 52/1(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
3	Bu 21/3(Innenleiter v.K 6)(INNER CONDUCTOR FROM K 6)	Leitung 12,5 kHz;1) 500-kHz-LINE
4	Bu 21/5(Schirm v. K 6) (SCREEN OF CABLE FROM K 6) Bu 52/5(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
5	Bu 52/4(LD 204) Bu 52/6(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
6	Bu 12/1(Schirm v.K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8) Bu 52/5 (LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
7	Bu 12/3(Innenleiter v.K 8)(INNER CONDUCTOR FROM K 8)	Leitung 500Hz 500-Hz-LINE
8	Bu 12/5(Schirm v.K 8) (SCREEN OF CABLE FROM K 8) Bu 52/9(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
9	Bu 52/8(LD 204) Bu 52/10(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
10	Bu 52/9(LD 204)	MasseCHASSIS GROUND
11		Ausgang 10 kHz OUTPUT 10 kHz
12	Bu 52/13(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND
13	Kl 2,Bu 52/12(LD 204)	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 61/SOCKET 61		
1	Bu 41/7	(+ 12V) 2
2	Bu 41/11	(+ 12V) 0
3	Bu 41/9	(+ 12V) 1
4	Bu 31/2	+ 31V
5	Bu 51/5 (0,8")	+ 7V
6	Bu 31/10	+ 14V
7	Bu 31/8	+ 12V
8		
9	Bu 21/9	10 MHz -D
10	Bu 21/8	10 MHz -1
11	Bu 21/7	10 MHz -2
12	Bu 21/11	1 MHz -A
13	Bu 21/12	1 MHz -C
14	Bu 21/10	1 MHz -B
15	Bu 21/13	1 MHz -D
16		
17	Bu 21/15	100 kHz -D
18	Bu 21/16	100 kHz -B
19	Bu 21/17	100 kHz -A
20	Bu 21/14	100 kHz -C
21	Bu 31/19 (0,8")	Masse/CHASSIS GROUND

Stift PIN	Verbindung nach..... CONNECTED TO.....	Beschaltet mit ASSIGNMENT
Buchse 62/SOCKET 62		
1	Bu 51/3	+ 5V -A
2	Bu 11/7	10 kHz -D
3	Bu 11/10	10 kHz -C
4	Bu 11/9	10 kHz -A
5	Bu 11/8	10 kHz -B
6	Bu 11/11	1 kHz -A
7	Bu 11/13	1 kHz -B
8	Bu 11/14	1 kHz -C
9	Bu 11/12	1 kHz -D
10	Bu 11/18	100 Hz -D
11	Bu 11/17	100 Hz -C
12	Bu 11/16	100 Hz -B
13	Bu 11/15	100 Hz -A

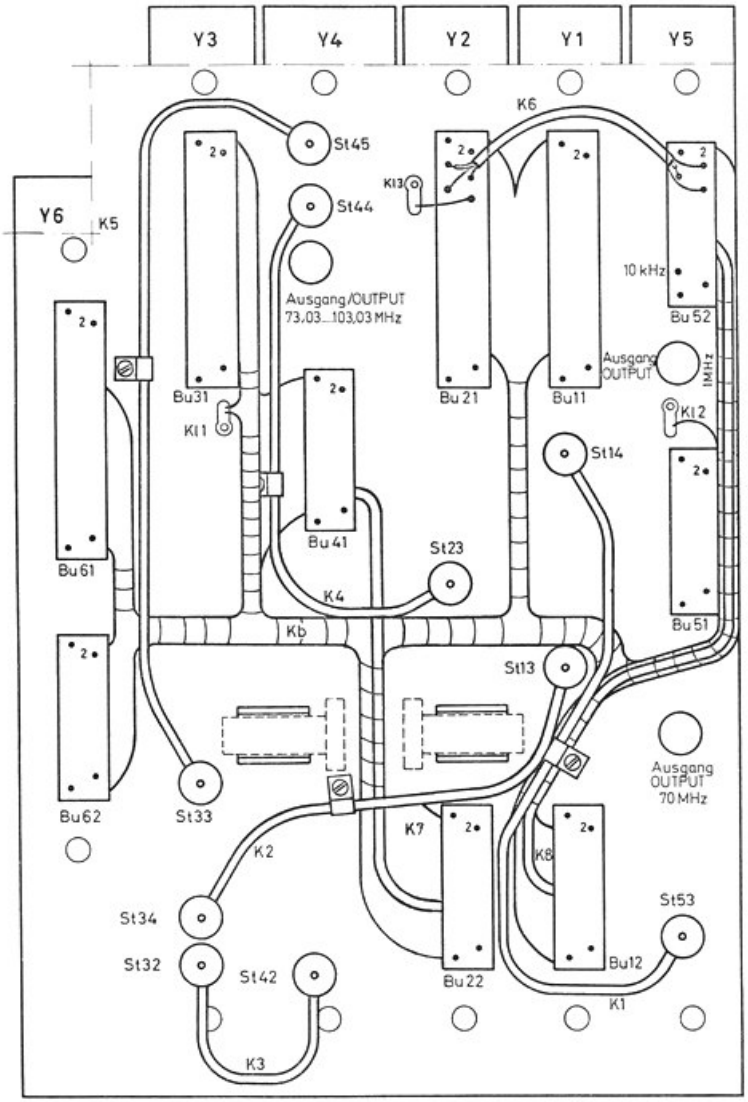


FREQUENZ-ERZEUGER
FREQUENCY SYNTHESIZER


EK 47-1 S ÄZ c

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ




EK 47-1 1.60

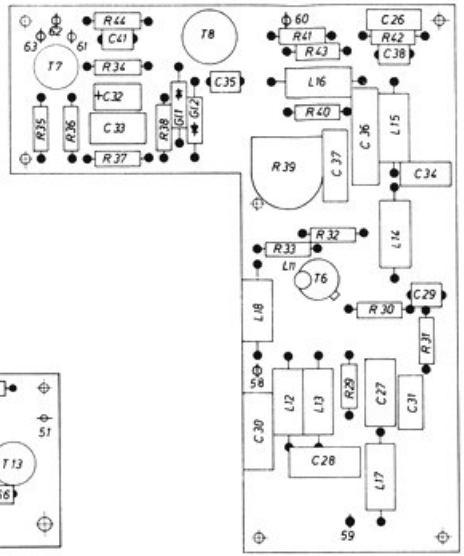


EK 47-1.1.30

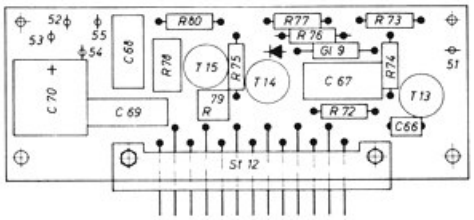


EK 47-1.1.25

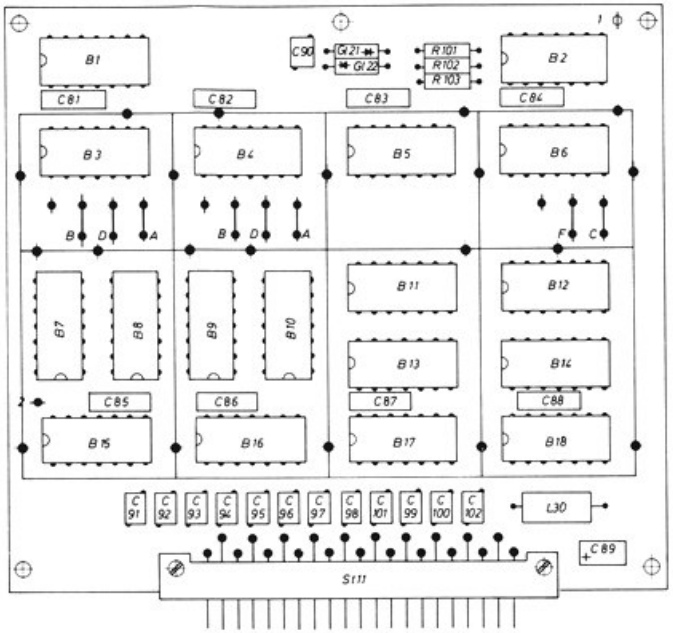


EK 47-1.1.35 ÄZ a




EK 47-1.1.55 ÄZ a




EK 47-1.1-75

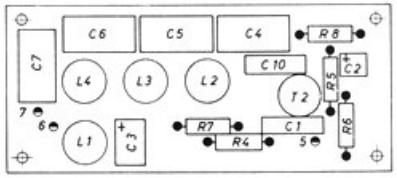

EK 47-1.1.85



EK 47-1.1.70 ÄZ a



EK 47-1.1.50

REGELSCHLEIFE I
CONTROL LOOP I

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.1
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.1

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

Bemerkungen:

1) Bu 13 mit 50Ω abgeschlossen
2) ohne 70-MHz-Einspeisung
3) ohne 68-MHz-Oszillator (bei Kl 12 oder Kl 22 unterbrochen)
4) ohne Sägezahnansteuerung (Kl 30-Kl55 unterbrochen)
   Gleichspannung bei (19) u. (20) mit $Ri_{Voltmeter}$ > 50 MΩ messen;
5) ohne Sägezahn-und Impulsansteuerung (bei Kl 44 unterbrochen und wie bei 4)
6) Pegel messen ohne 70-MHz-Ansteuerung

Gleichspannungen in V ($Ri_{Voltmeter} \geq$ 1 MΩ), Toleranz ± 10%


Wechselspannungen in mV_{eff}, Toleranz ± 1,5 dB, wenn nicht anders angegeben.


REMARKS:

1) SOCKET Bu 13 TERMINATED WITH 50Ω
2) WITHOUT 70 MHz-FEEDING
3) WITHOUT 68 MHz-OSCILLATOR (INTERRUPTED AT TERMINAL Kl 12 OR Kl 22)
4) WITHOUT FEEDING SAW TOOTH (TERMINAL Kl 30...Kl 55 INTERRUPTED)
   MEASURE DC-VOLTAGE AT (19) AND (20) WITH $Ri_{VOLTMETER}$ > 50 MΩ
5) WITHOUT FEEDING OF SAW TOOTH AND PULSES (INTERRUPTED AT TERMINAL Kl 44 AND AS UNDER POINT 4)
6) MEASURE LEVEL WITHOUT 70 MHz-FEEDING

DC VOLTAGES ARE STATED IN VOLTS ($Ri_{VOLTMETER} \geq$ 1 MΩ), TOLERANCE ± 10%

AC VOLTAGES ARE STATED IN mV_{rms}, TOLERANCE ± 1.5 dB IF NOT STATED OTHERWISE

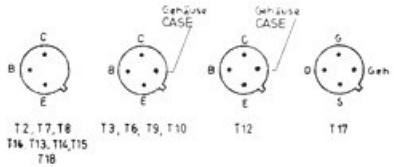


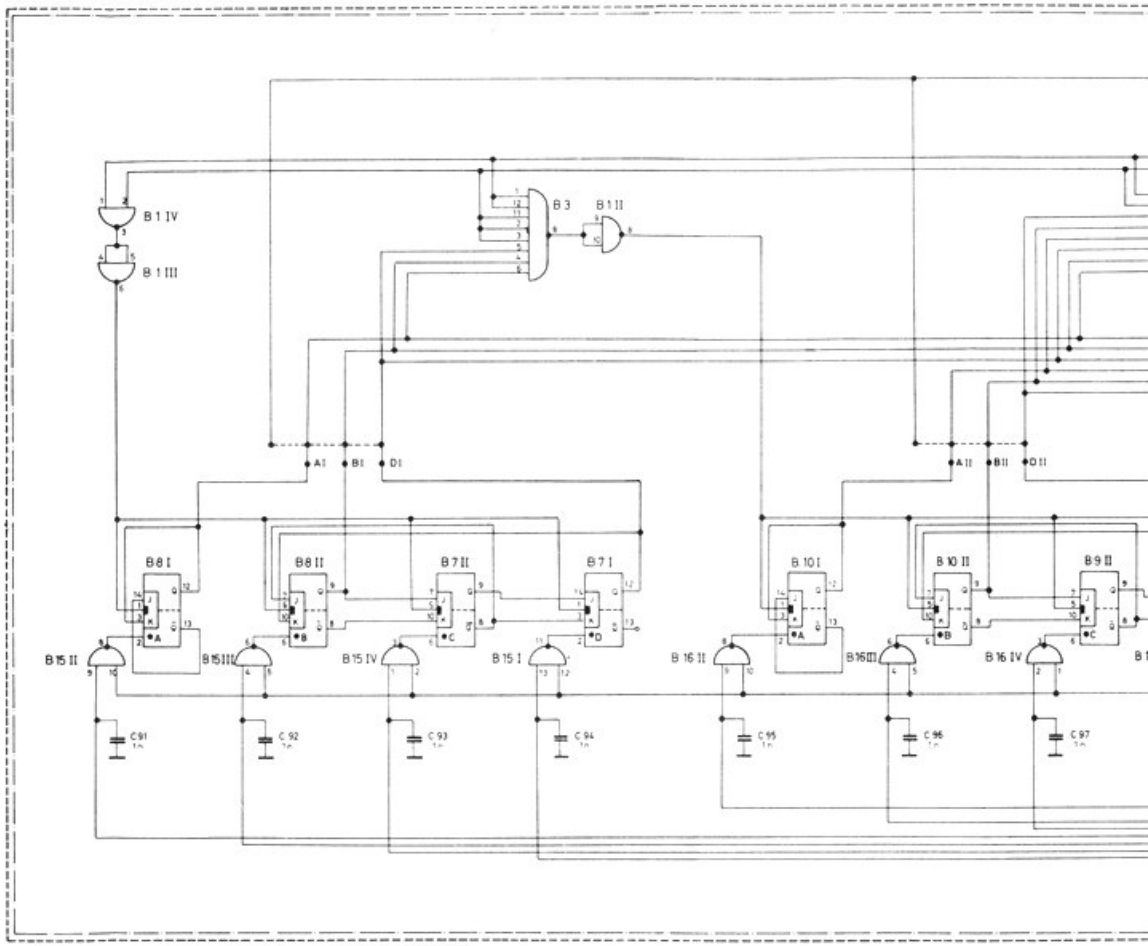


Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich Genaue Werte siehe Schaltelliste

FOR BINDING VALUES OF ELECTRICAL COMPONENTS SEE PARTS LIST


www.shortwaveradio.ch

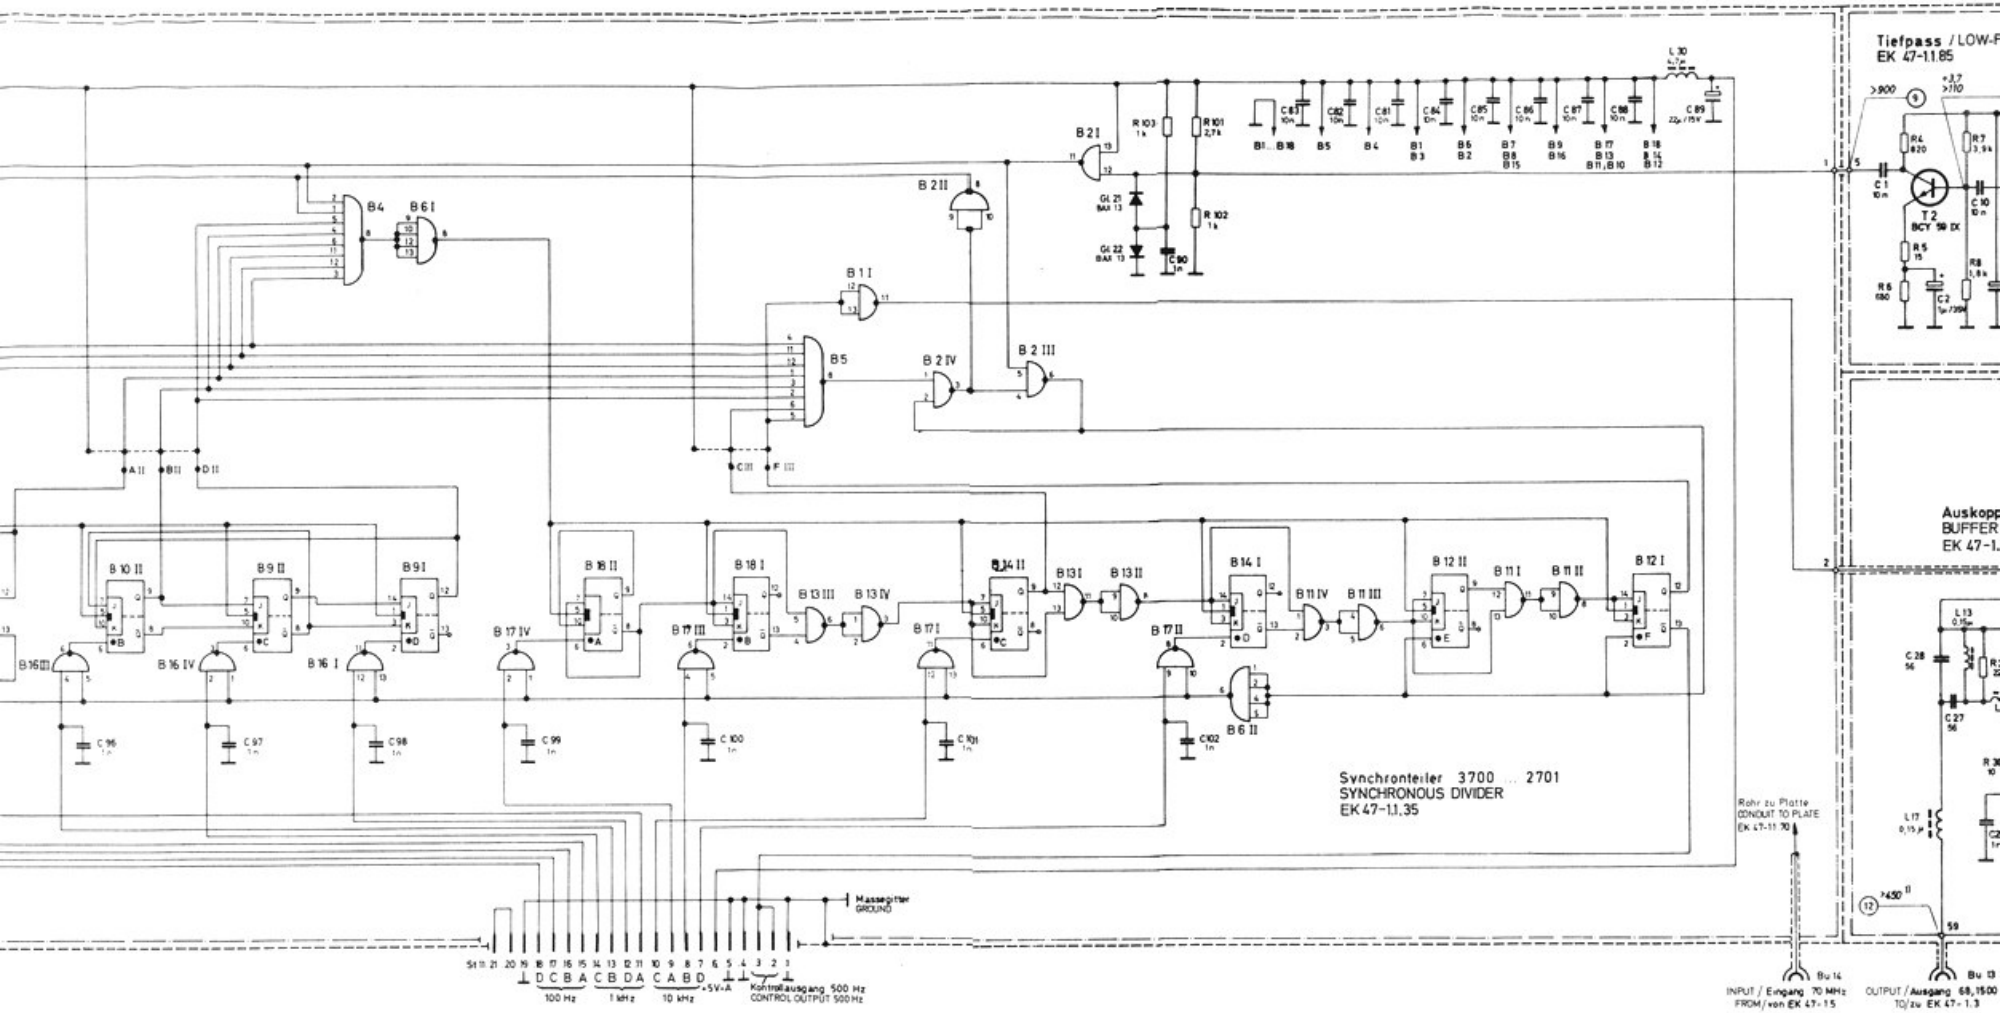

www.shortwaveradio.ch

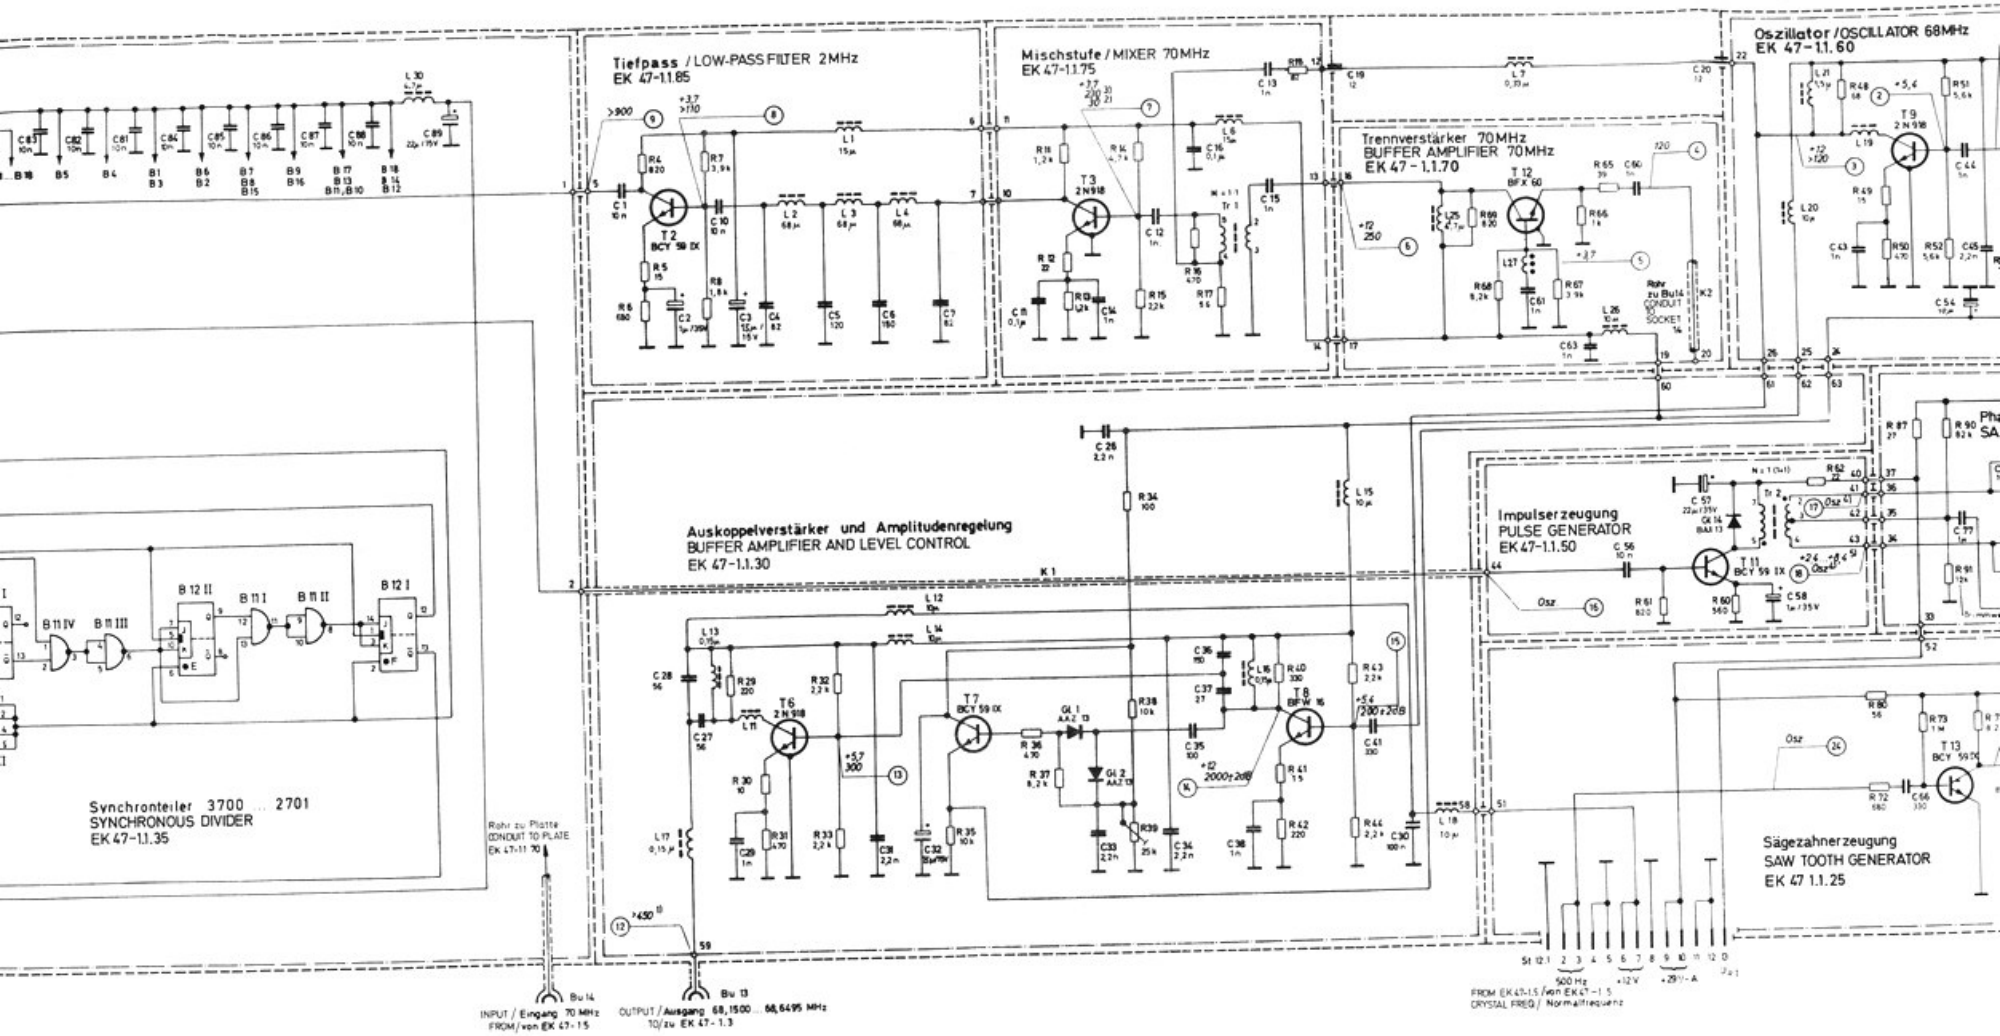

www.shortwaveradio.ch

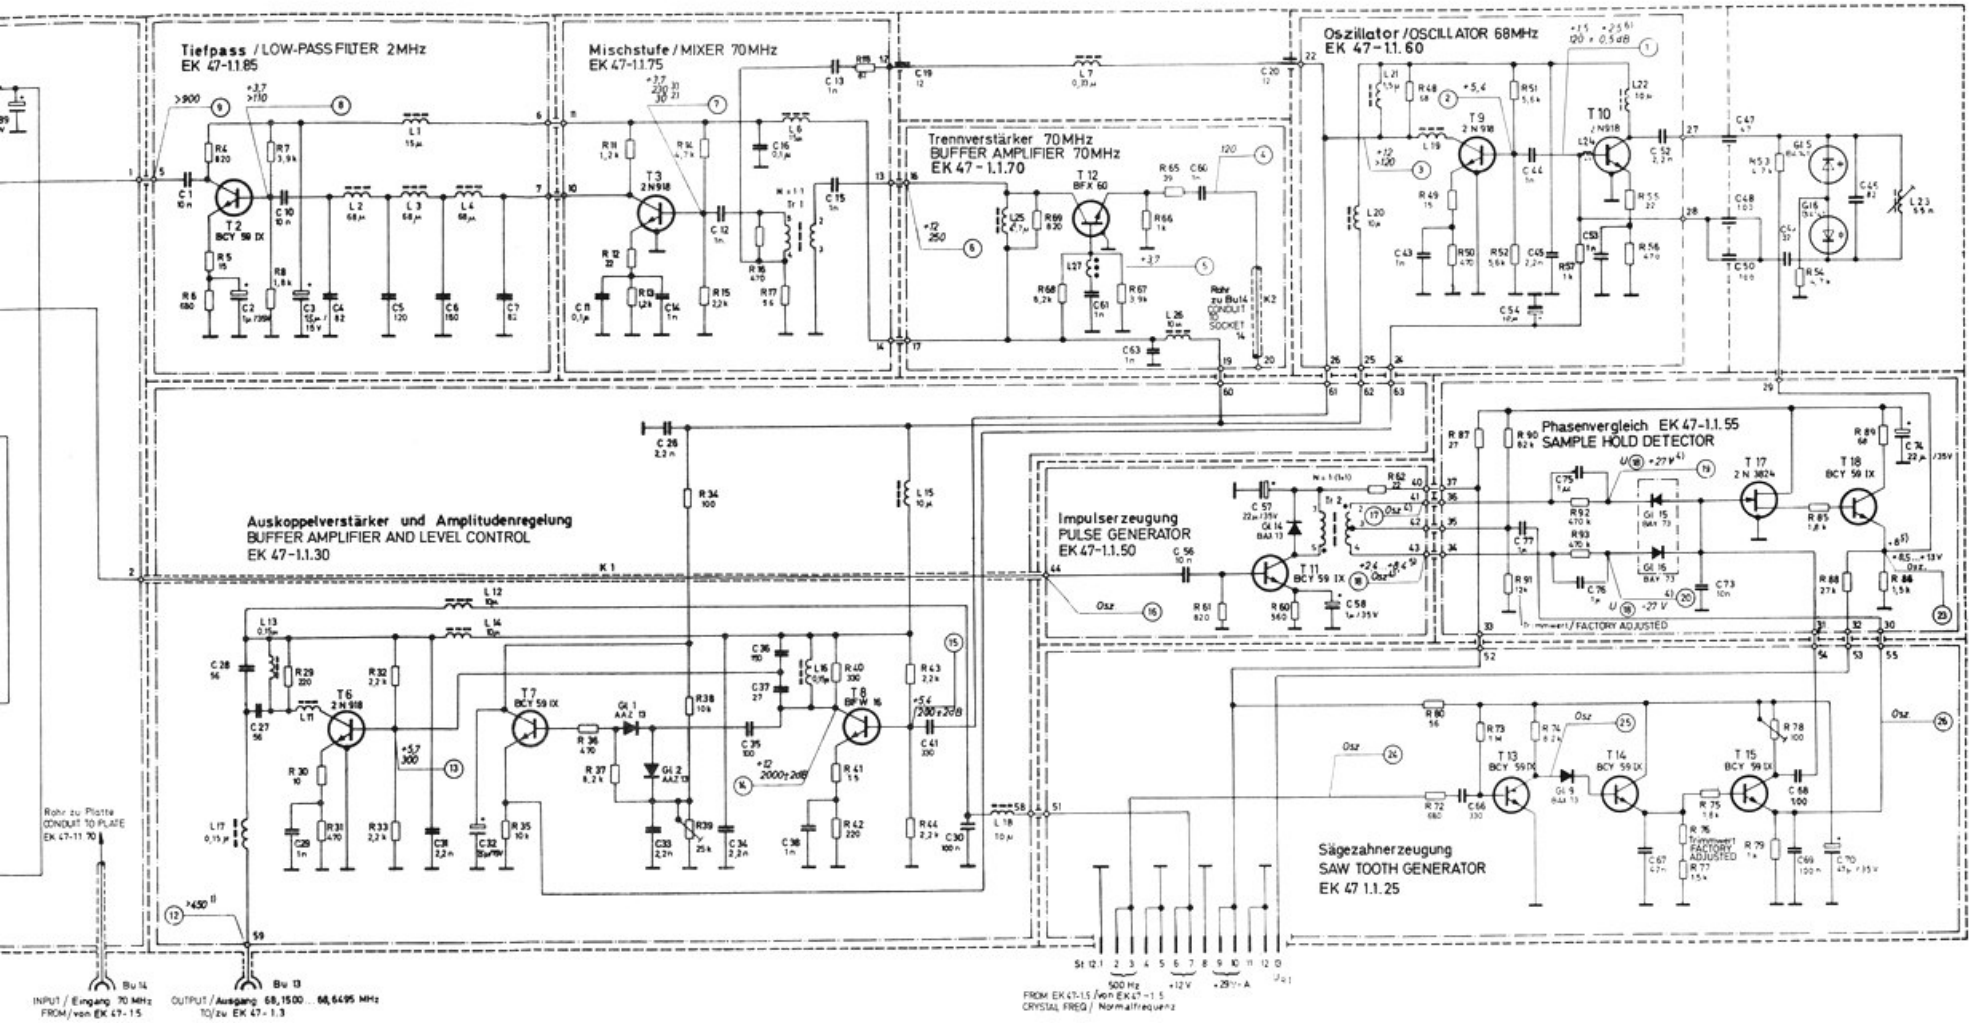


REGELSCHLEIFE I
CONTROL LOOP I


EK 47-1.1 S ÄZ b

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

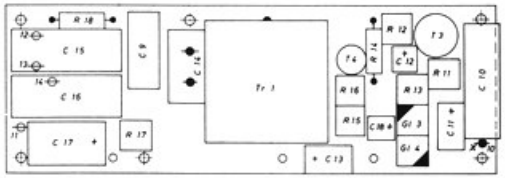


EK 47-1.2.30

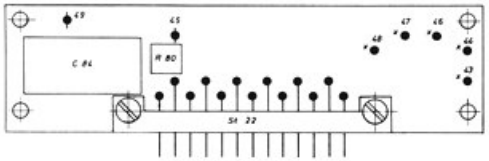


EK 47-1.2.50

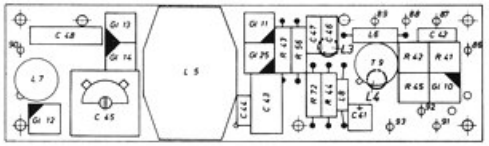


EK 47-1.2.70 ÄZ b

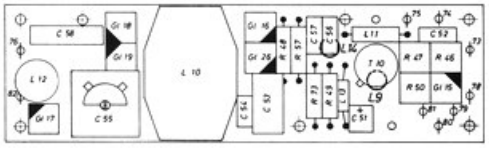


EK 47-1.2.80 ÄZ b

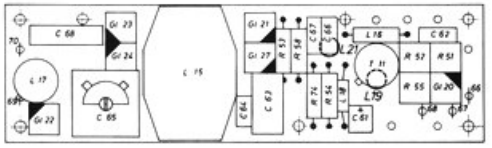


EK 47-1.2.90 ÄZ b




EK 47-1.2.35




EK 47-1.2.40




EK 47-1.2.45 ÄZ a



EK 47-1.2.65 ÄZ a

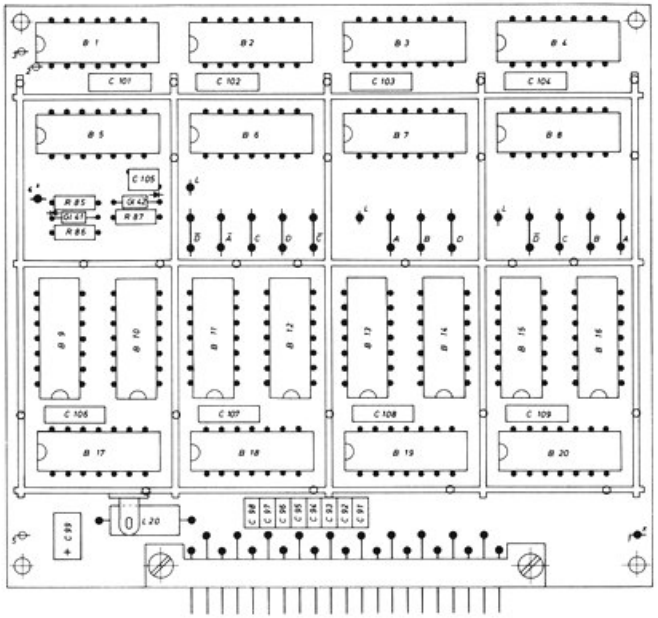

EK 47-1.2.20

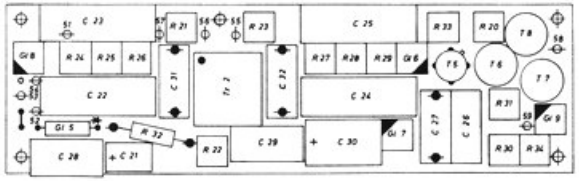

EK 47-1.2.55

REGELSCHLEIFE II
CONTROL LOOP II

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.2
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.2

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

Bemerkungen:

1) Spannung sehr von der Ansteueramplitude abhängig; gemessener Wert bei U_{ss} = 3V
2) Spannung, wenn keine 12,5-kHz-Ansteuerung
3) von Lötöse 13 1µF gegen Masse
4) Spannung,wenn Oszillator ein
5) Spannung, wenn Oszillator aus
6) Spannung ohne 12,5-kHz-Sinus, wird eingestellt mittels R 32 (Trimmwert)
7) Spannung ohne 12,5-kHz-Sinus (z.B. bei Lötöse 10 aufgetrennt)
8) Bu 23 mit 220Ω abgeschlossen

Gleichspannungen in V ($Ri_{Voltmeter} \geq$ 1 MΩ); Toleranz 10%

bei Meßpunkt 11...14 $Ri_{Voltmeter} \geq$ 50 MΩ;

Wechselspannungen in mV_{eff}; Toleranz ± 1,5 dB, wenn nicht anders angegeben.


REMARKS:


1) VOLTAGE DEPENDENT ON DRIVING AMPLITUDE MEASURED VALUE U_{pp} = 3V
2) VOLTAGE WITHOUT 12.5 kHz DRIVE
3) 1µF FROM SOLDERING LUG 13 TO GROUND
4) VOLTAGE IF OSCILLATOR ON
5) VOLTAGE IF IF OSCILLATOR OFF
6) VOLTAGE WITHOUT 12.5 kHz-SINE WAVE, FACTORY ADJUSTED WITH R 32
7) VOLTAGE WITHOUT 12.5 kHz-SINE WAVE (e.g. INTERRUPTED AT SOLDER LUG 10)
8) SOCKET Bu 23 TERMINATED WITH 220Ω

DC VOLTAGES ARE STATED IN VOLTS ($Ri_{VOLTMETER} \geq$ 1 MΩ), TOLERANCE ± 10%

AT TEST POINT 11...14 $Ri_{VOLTMETER} \geq$ 50 MΩ;

AC VOLTAGES ARE STATED IN mV_{rms}, TOLERANCE ± 1.5dB, IF NOT STATED OTHERWISE

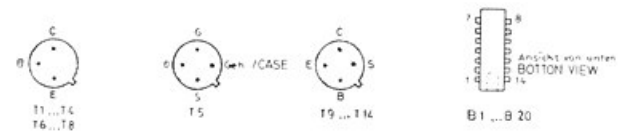


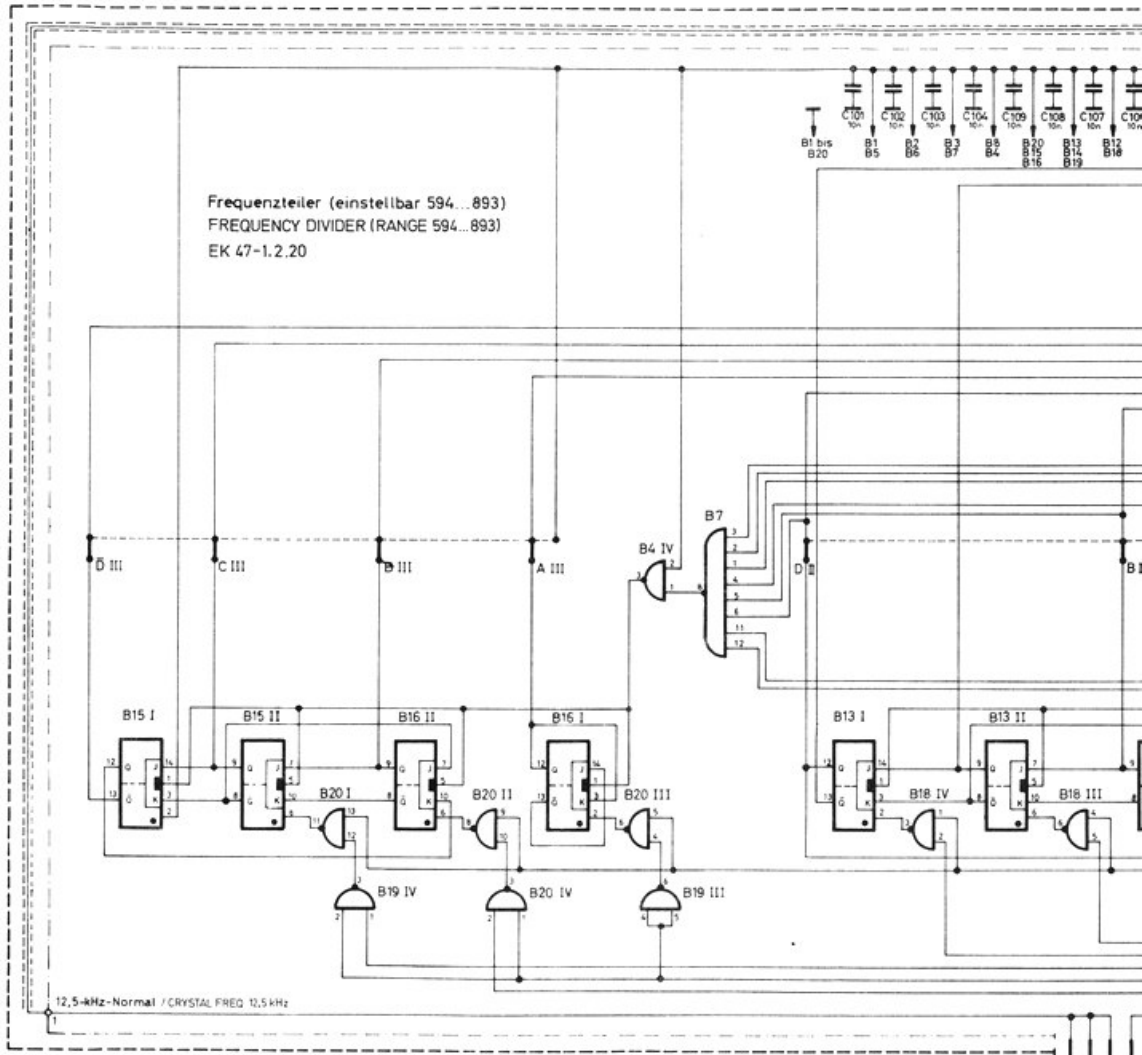


Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich. Genaue Werte siehe Schaltteilliste

FOR BINDING VALUES OF ELECTRICAL COMPONENTS SEE PARTS LIST

www.shortwaveradio.ch

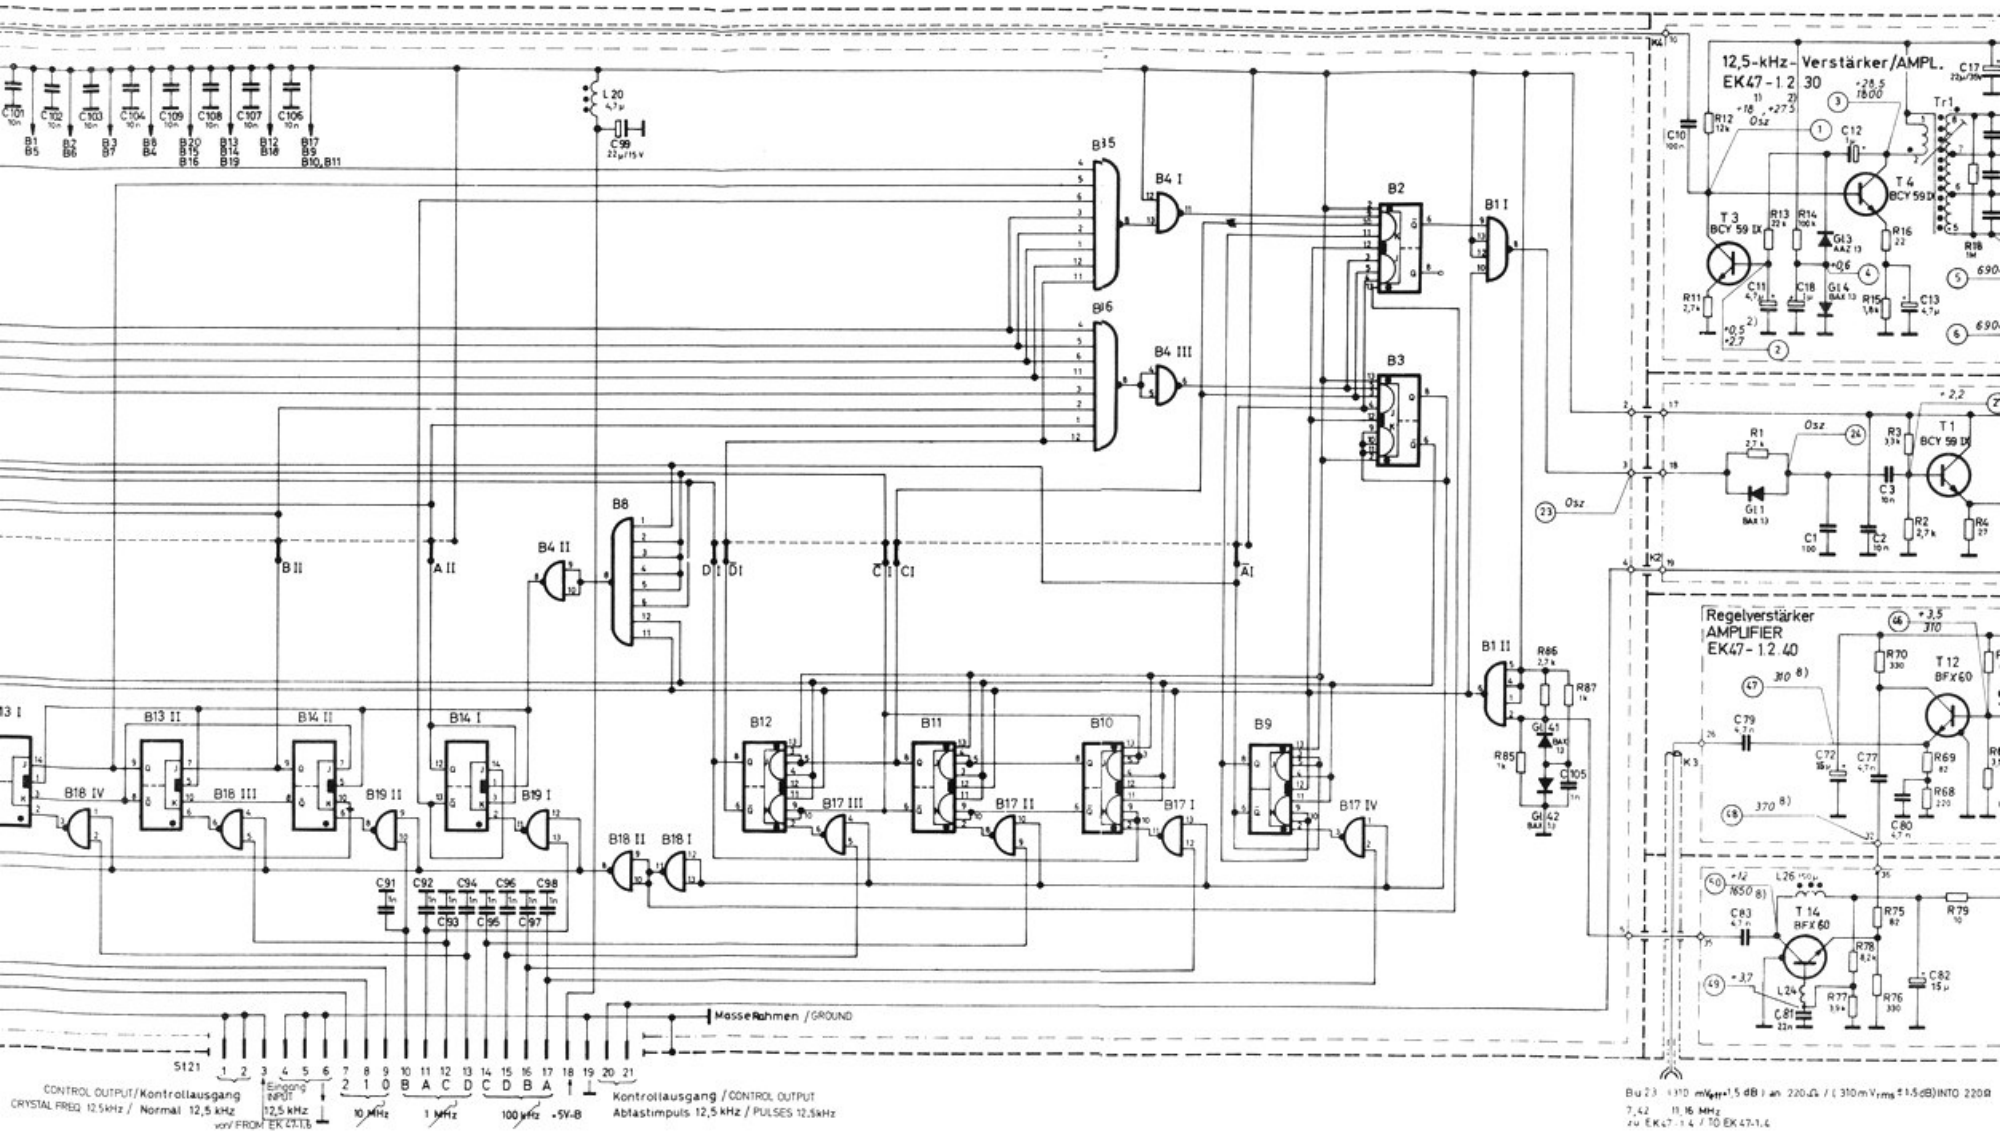

www.shortwaveradio.ch

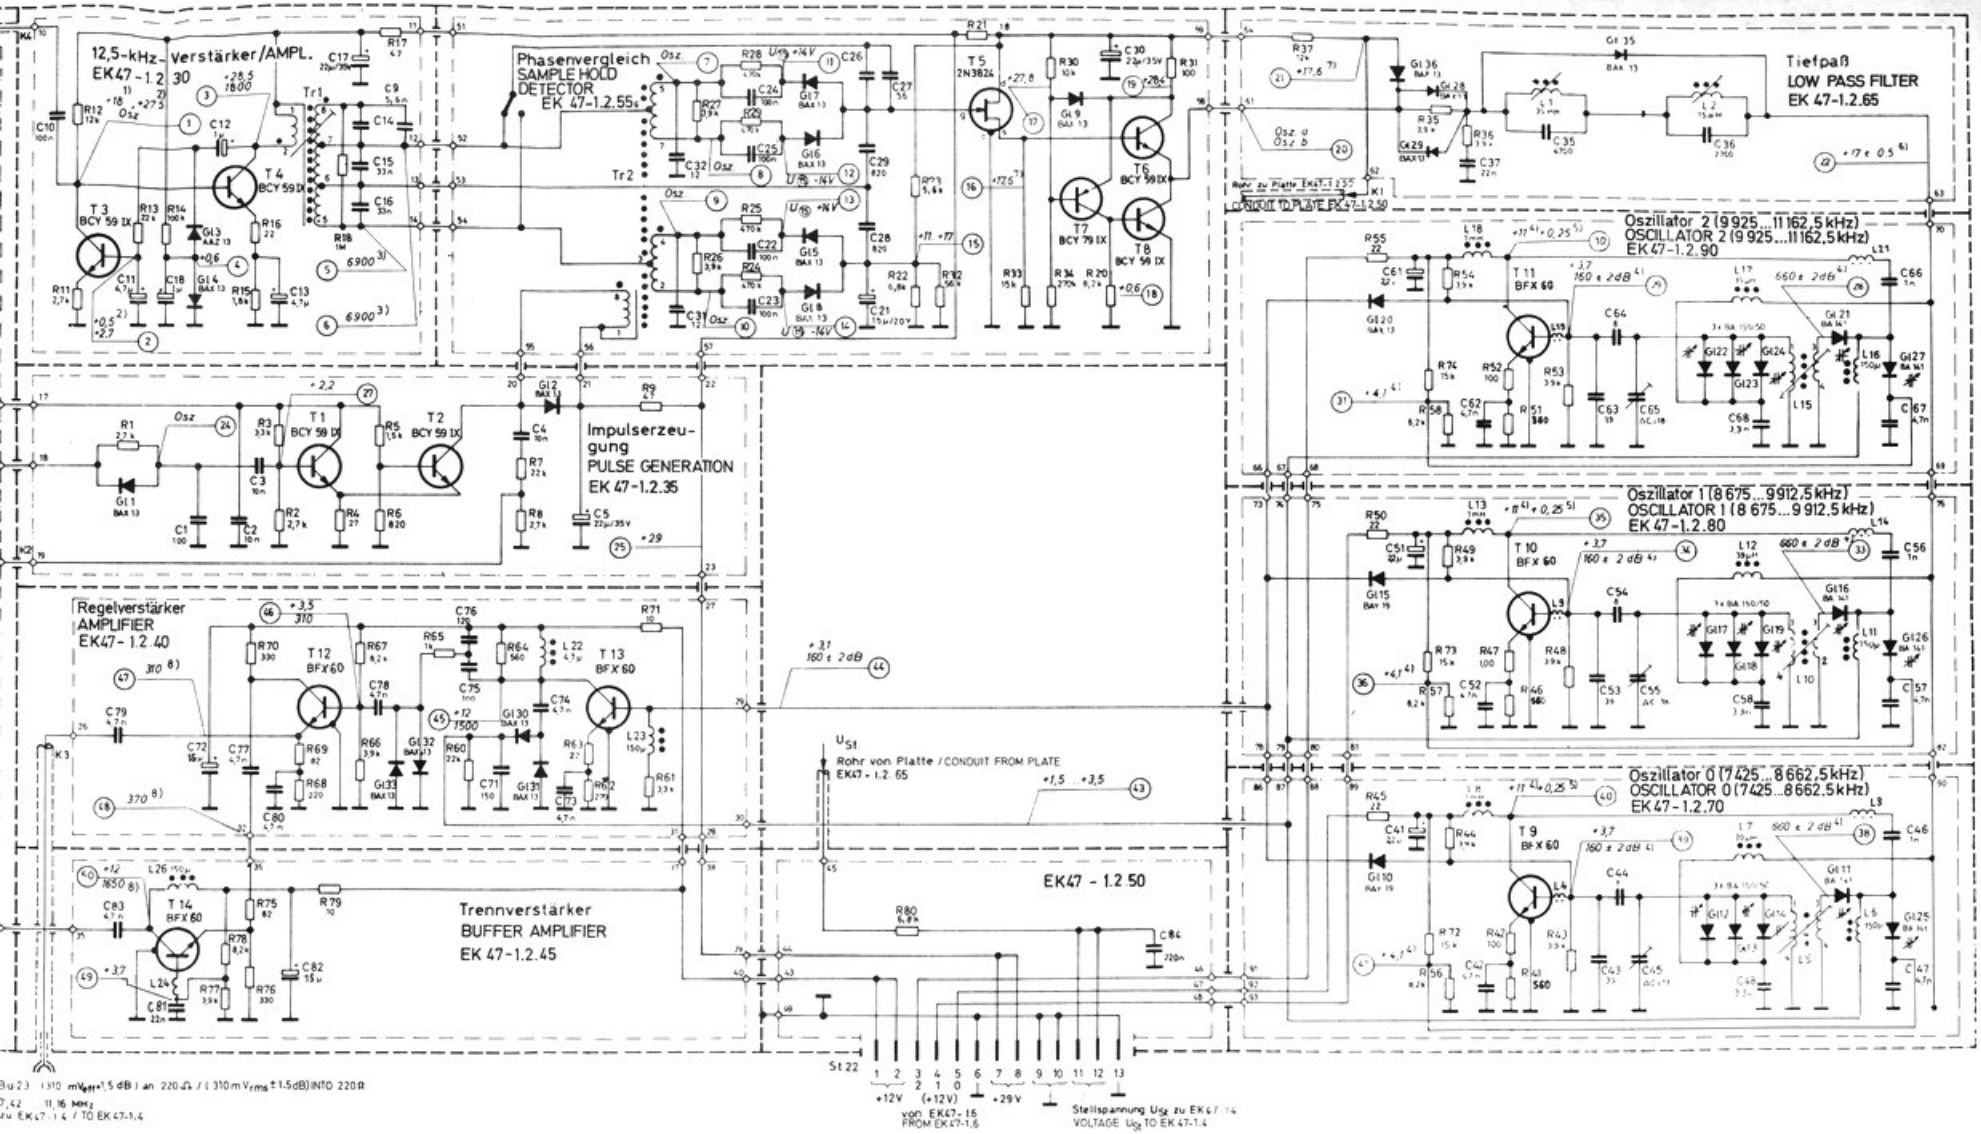


REGELSCHLEIFE II
CONTROL LOOP II


EK 47-1.2 S ÄZ d

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

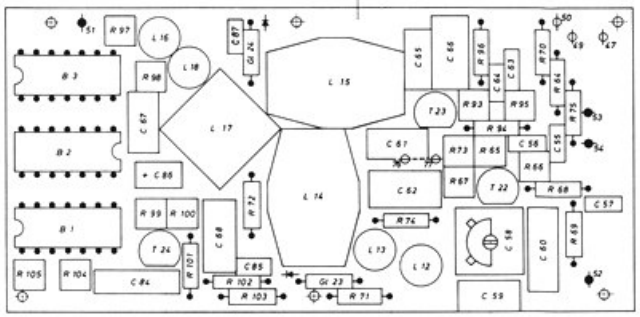


EK 47-1.3.65 ÄZ a

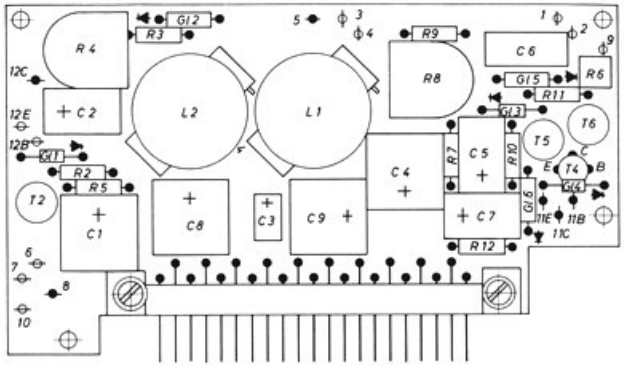


EK 47-1.3.25 ÄZ a

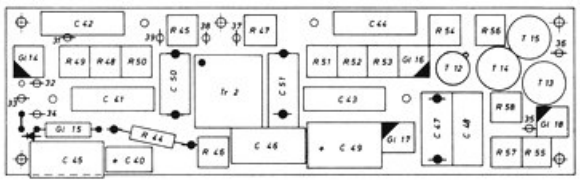


EK 47-1.3.45 ÄZ a

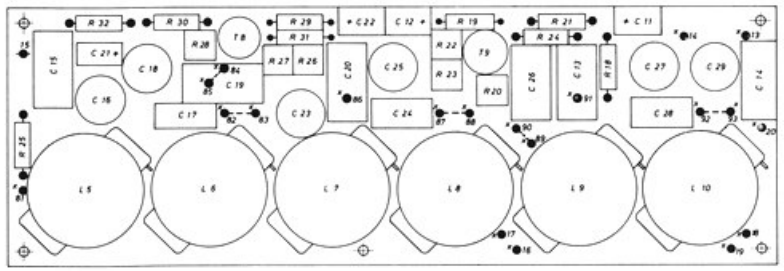


EK 47-1.3.30




EK 47-1.3.55



EK 47-1.3.60



EK 47-1.3.50

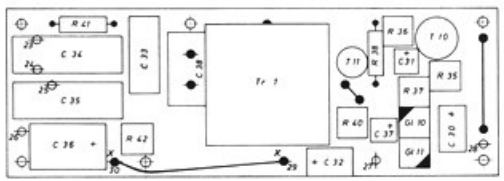

EK 47-1.3.40

REGELSCHLEIFE III
CONTROL LOOP III

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.3
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.3

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

ROHDE & SCHWARZ

Bemerkungen:

1) ohne HF-Ansteuerung (z.B. keine Einspeisung in Bu 34)
2) ohne 26.72-kHz-Ansteuerung (z.B. Kl 13...Kl 28 unterbrochen)
3) Spannung sehr von Ansteueramplitude abhängig (gemessen bei 110 mV_{eff})
4) von Lötöse 24 1µF gegen Masse
5) Spannung ohne 26.72kHz-Sinus (siehe 2) wird eingestellt mittels R 44 (Trimmwert)

Gleichspannungen in V ; $Ri_{Voltmeter} \geq 1\ M\Omega$; Toleranz ± 10%

bei Meßpunkt (59) ... (62) $Ri_{Voltmeter} \geq 50\ M\Omega$

Wechselspannungen in mV_{eff} ; Toleranz ± 1,5 dB , wenn nicht anders angegeben.


REMARKS:


1) WITHOUT HF-DRIVE (e.g. NO SIGNAL INTO SOCKET 34)
2) WITHOUT 26.72 kHz-DRIVE (e.g. KL 13...KL 28 INTERRUPTED)
3) VOLTAGE DEPENDENT ON DRIVE AMPLITUDE (MEASURED AT 110 mV_{eff})
4) 1µF TO GROUND FROM SOLDERING LUG 24
5) VOLTAGE WITHOUT 26.72 kHz-SINE WAVE (SEE PAR.2), FACTORY ADJUSTED WITH R44

DC VOLTAGES ARE STATED IN VOLTS ($Ri_{VOLTMETER} \geq 1\ M\Omega$) , TOLERANCE ± 10%


AT TEST POINT 59...62 $Ri_{VOLTMETER} \geq 50\ M\Omega$; AC VOLTAGES ARE STATED IN mV_{rms} ,

TOLERANCE ± 1.5 dB, IF NOT STATED OTHERWISE

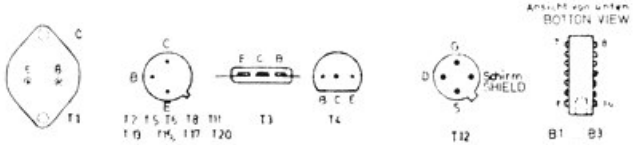


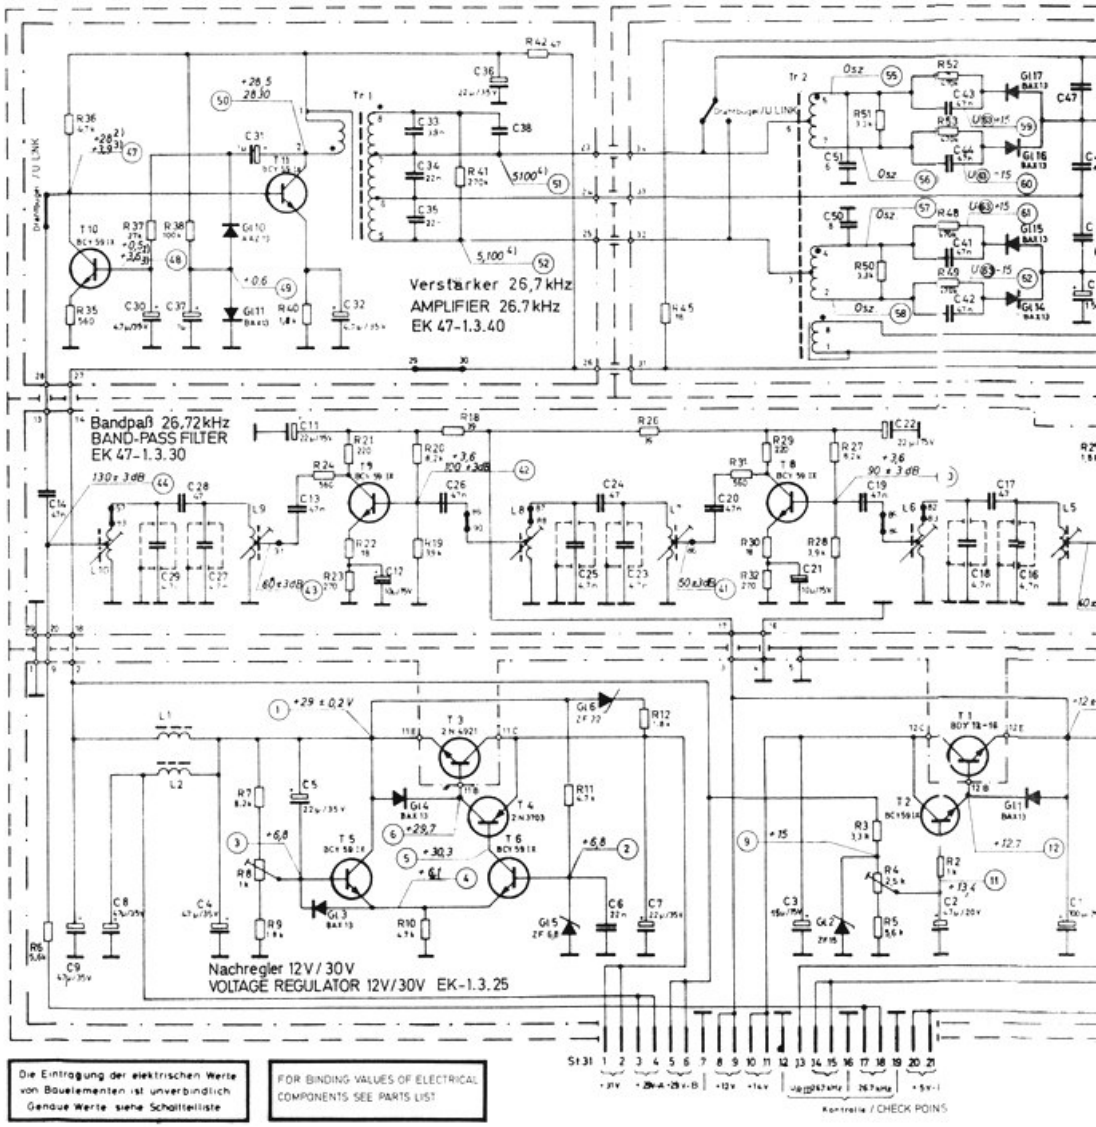

www.shortwaveradio.ch

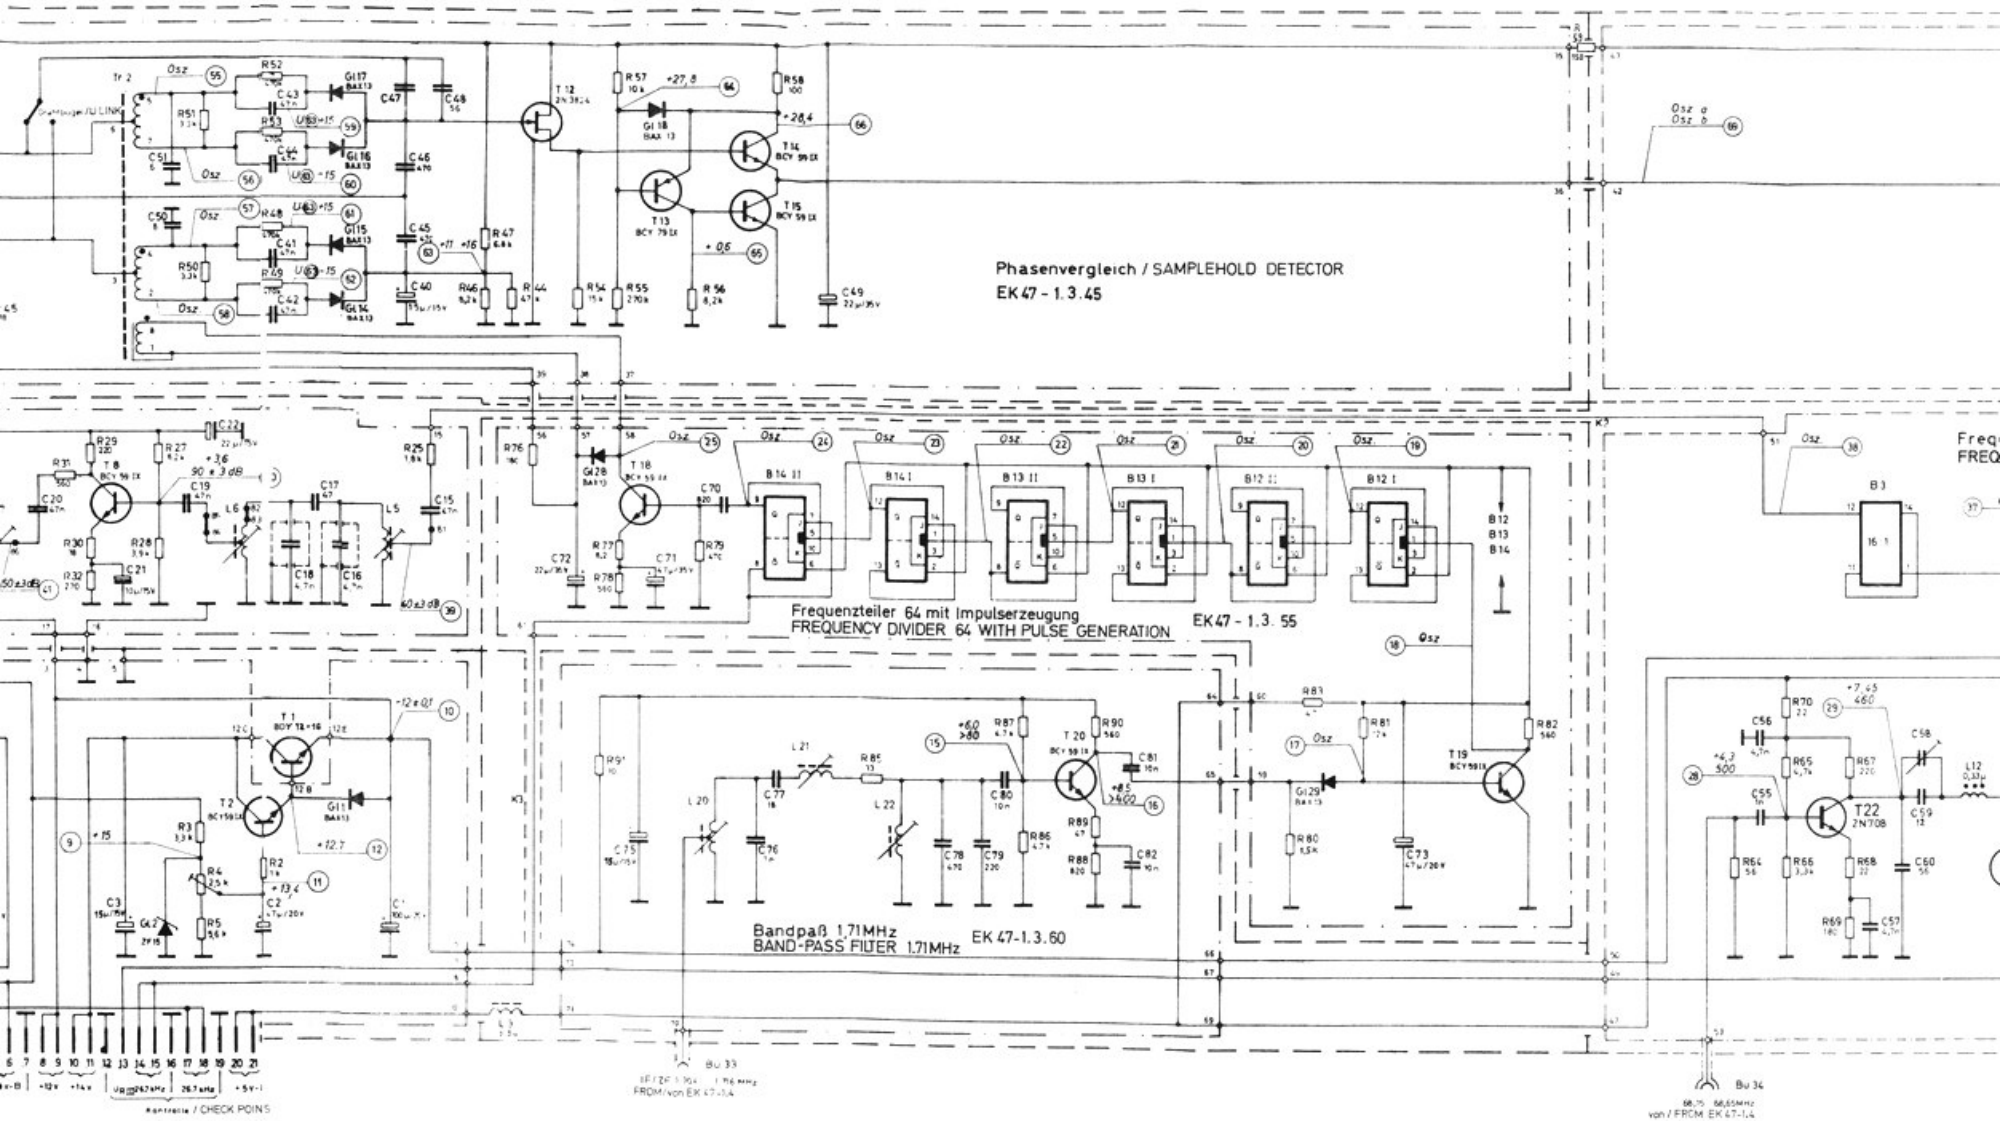

www.shortwaveradio.ch

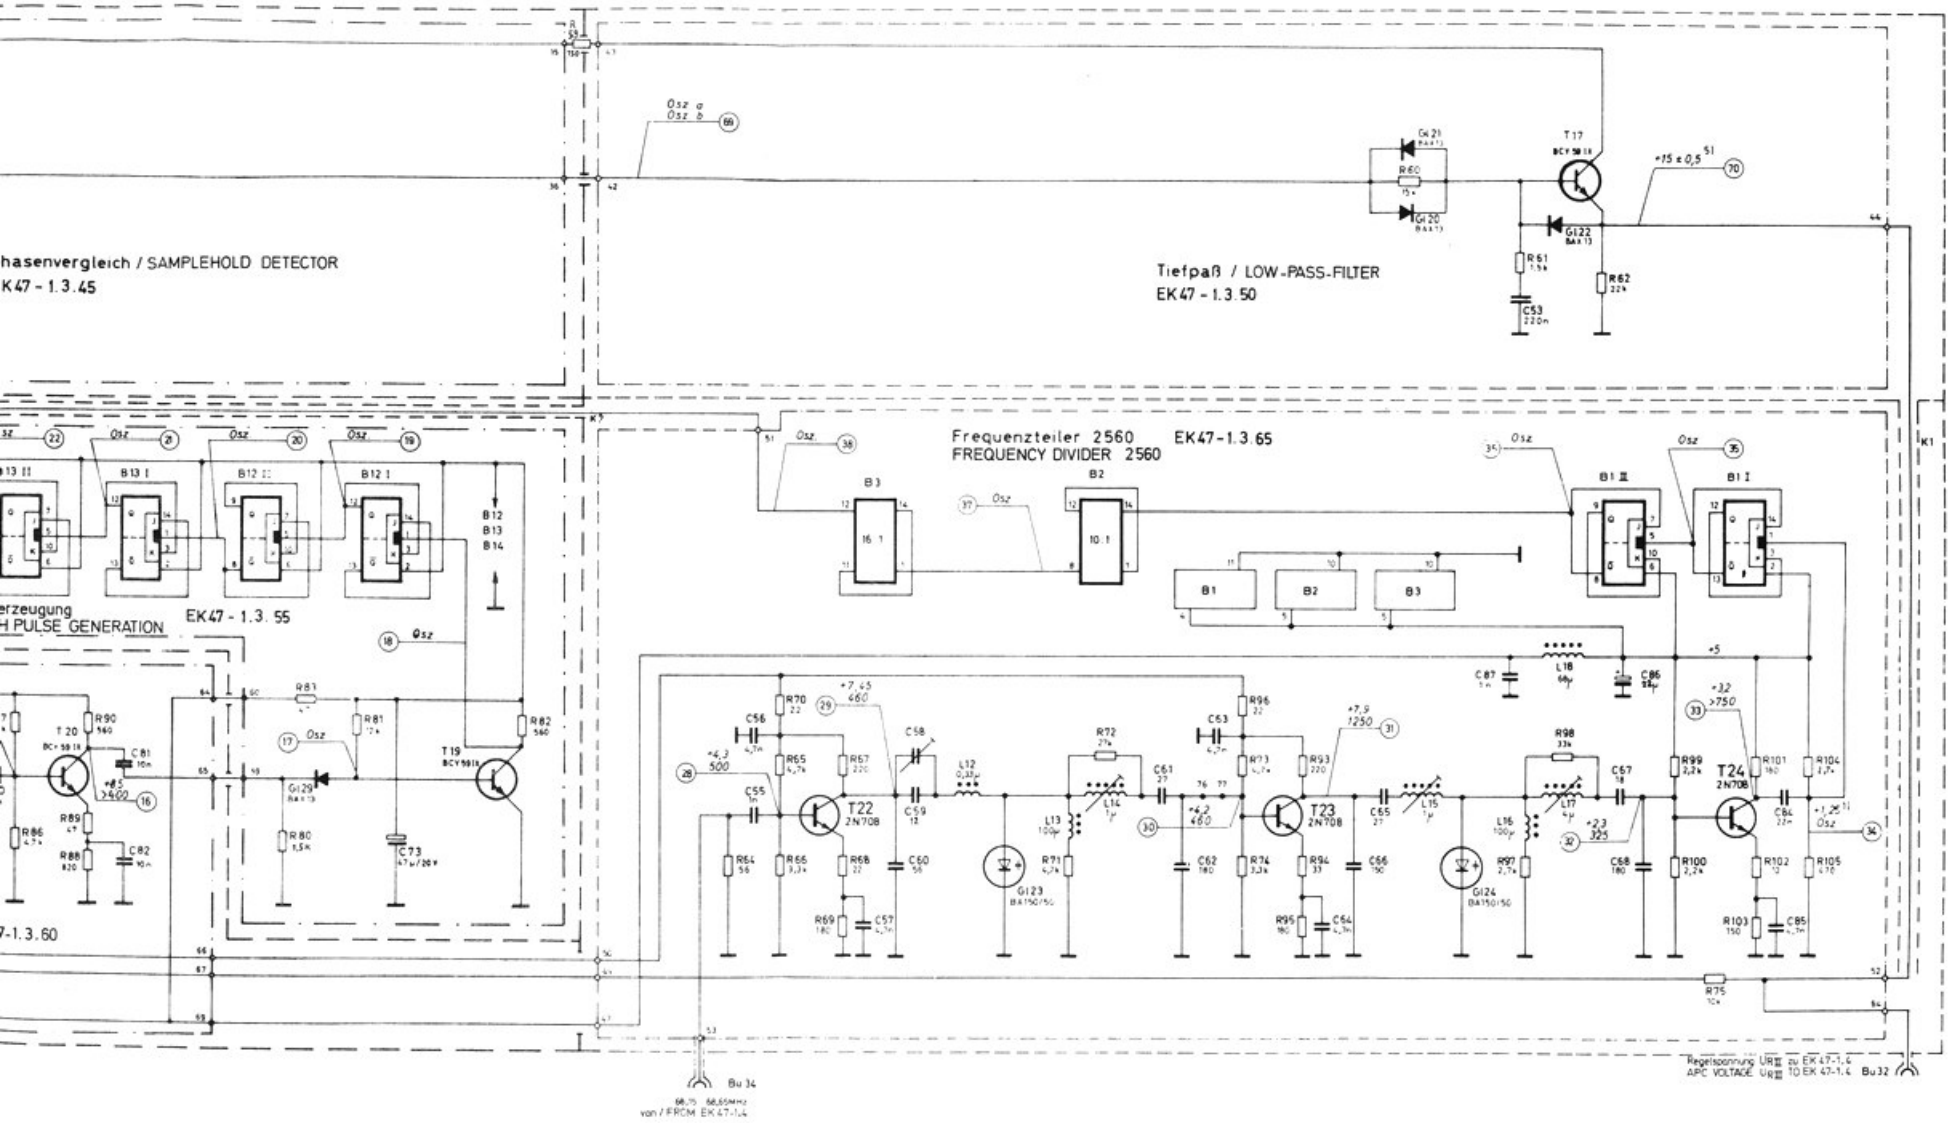


REGELSCHLEIFE III
CONTROL LOOP III


EK 47-1.3 S ÄZ c

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

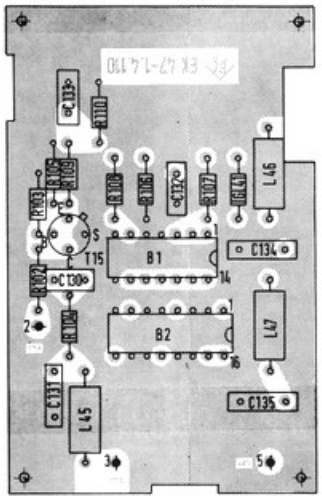


EK 47-1.4.110

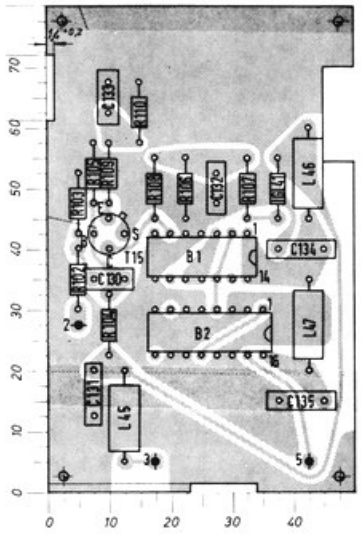


EK 47-1.4.110

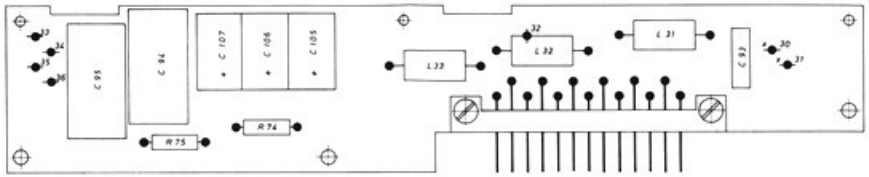


EK 47-1.4.45




EK 47-1.4.50 ÄZ a

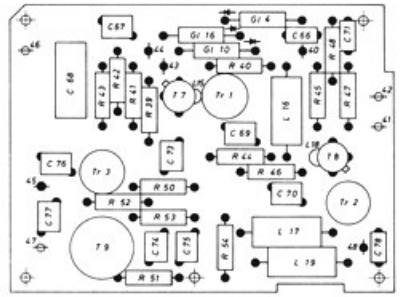


EK 47-1.4.85 ÄZ a




EK 47-1.4.55




EK 47-1.4.80




EK 47-1.4.95



EK 47-1.4.70



EK 47-1.4.75

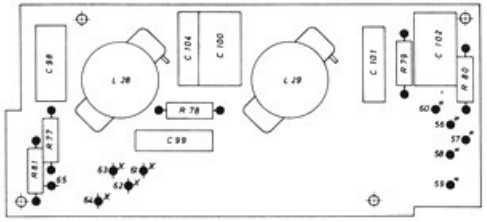

EK 47-1.4.100

AUSGANGSOSZILLATOR
FINAL OSCILLATOR

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.4
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.4

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

Bemerkungen:

1) Pegel am eingeschalteten Oszillator
2) Pegel am ausgeschalteten Oszillator
3) Bereich der Stellspannung, die von der Regelschleife II geliefert wird
4) Bereich der Regelspannung $U_{R\ III}$ bei gefangener Regelschleife III

6) Pegel stark frequenzabhängig (Eingangswiderstand des Bandpasses)
7) 30 mV $\pm$ 1.5 dB von 73...103 MHz einstellen mittels R55, dabei Frequenzteiler außer Betrieb
8) ohne Ansteuerung an Bu 44
9) ohne Ansteuerung von Frequenzteiler 8:1 (z.B. KL 5...KL 10 unterbrechen)
10) ZF selektiv gemessen
11) kann stark schwanken

Gleichspannungen in V ($Ri_{Voltmeter}$ $\pm$ 1 MΩ); Toleranz $\pm$ 10%

Wechselspannungen in mV_{eff} ; Toleranz $\pm$1.5 dB , wenn nicht anders angegeben


REMARKS:


1) LEVEL AT SWITCHED-ON OSCILLATOR
2) LEVEL AT SWITCHED-OFF OSCILLATOR
3) RANGE OF APC-VOLTAGE, DELIVERED BY CONTROL LOOP II
4) RANGE OF APC-VOLTAGE $V_{R\ III}$ AT SYNCHRONIZED CONTROL LOOP III

6) LEVEL VERY FREQUENCY IN DEPENDET (INPUT IMPEDANCE OF BAND PASS FILTER)
7) SET 30 MV $\pm$ 1.5 dB WITH R 55 FROM 73...103 MHz (FREQUENCY DIVIDER NOT NEARKING)
8) WITHOUT DRIVE AT SOCKET Bu 44)
9) WITHOUT DRIVE OF FREQUENCY DIVIDER 8:1 (e.g. KL 5...KL 10 INTERRUPTED)
10) ZF MEASURED SELECTIVE
11) DIFFERS STRONGLY


DC VOLTAGES ARE STATED IN VOLTS ($Ri_{VOLTMETER}$ $\geq$ 1 MΩ) , TOLERANCE $\pm$ 10%

AC VOLTAGES ARE STATED IN mV_{rms} , TOLERANCE $\pm$ 1.5dB , IF NOT STATED OTHERWISE

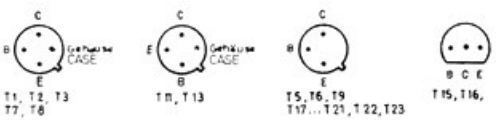

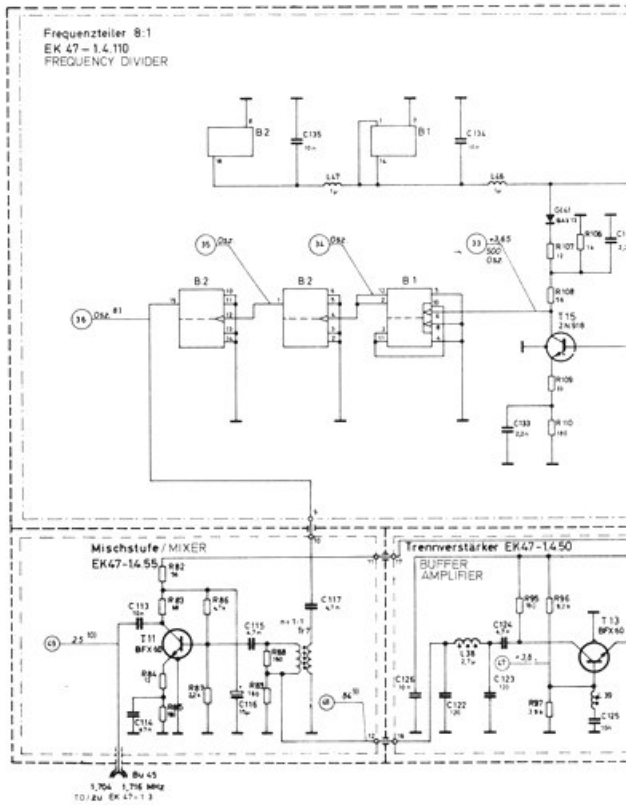

www.shortwaveradio.ch

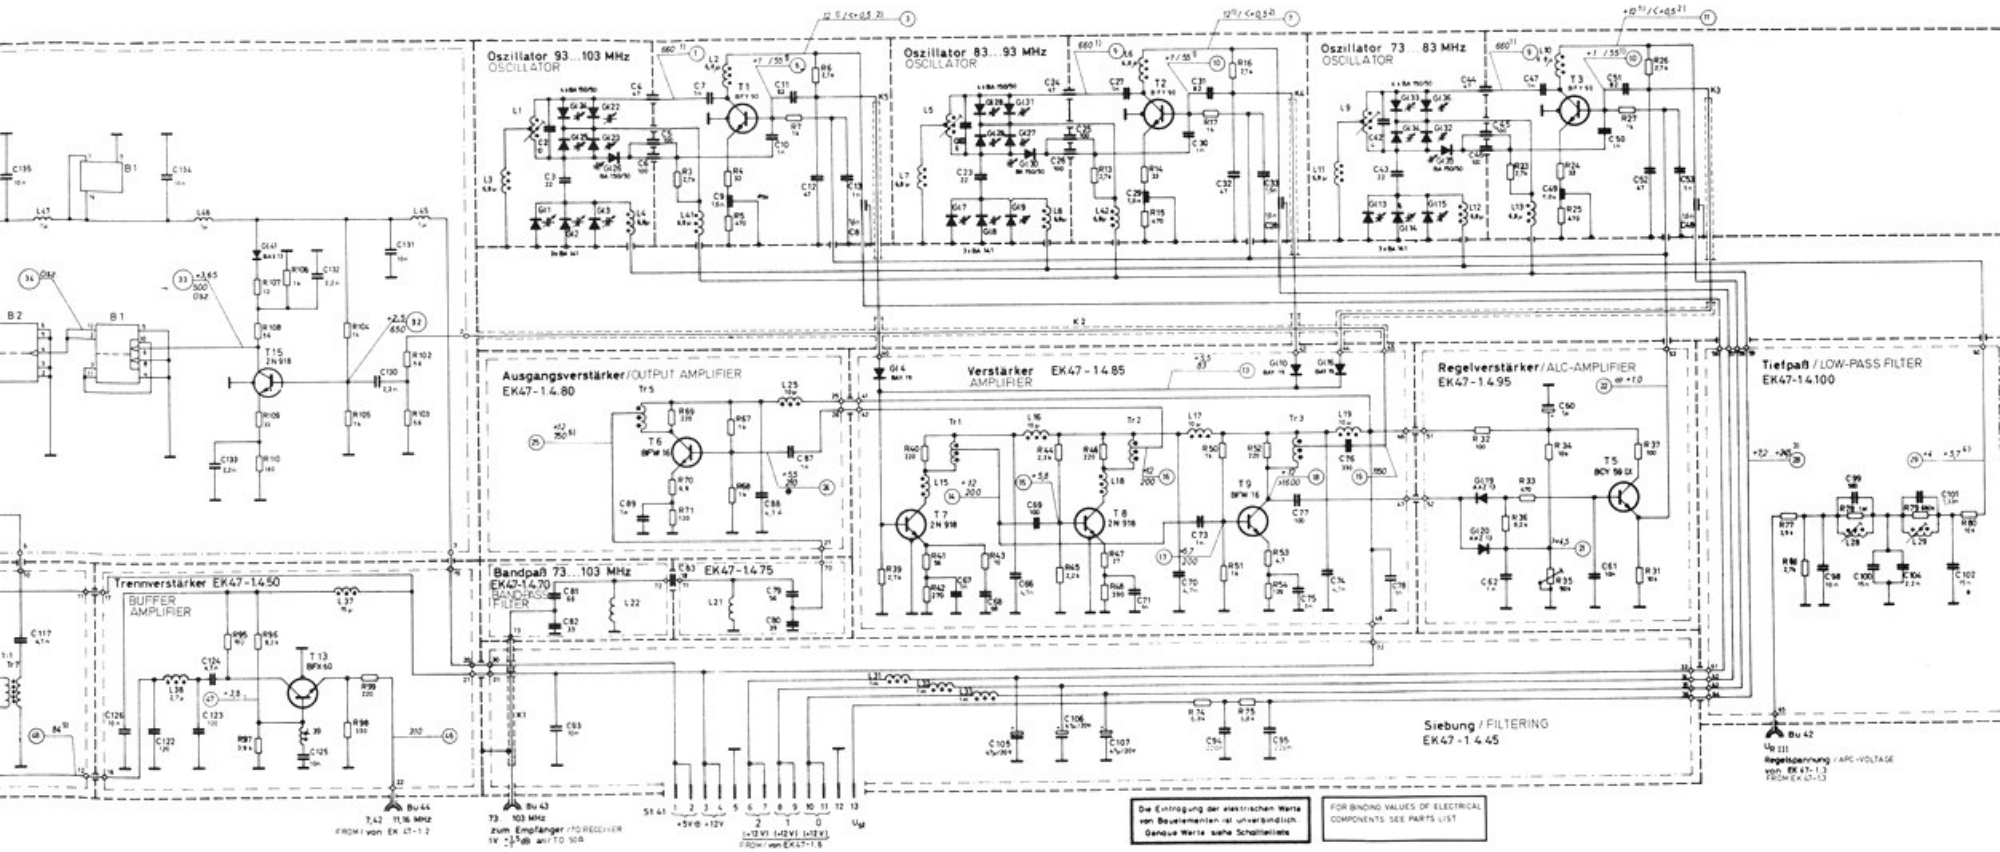


AUSGANGSOSZILLATOR
FINAL OSCILLATOR


EK 47-1.4 S ÄZ

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

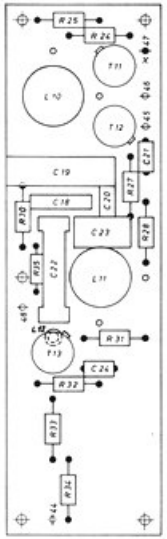


EK 47-1.5.70 ÄZ a




EK 47-1.5.80 ÄZ a




EK 47-1.5.75 ÄZ c

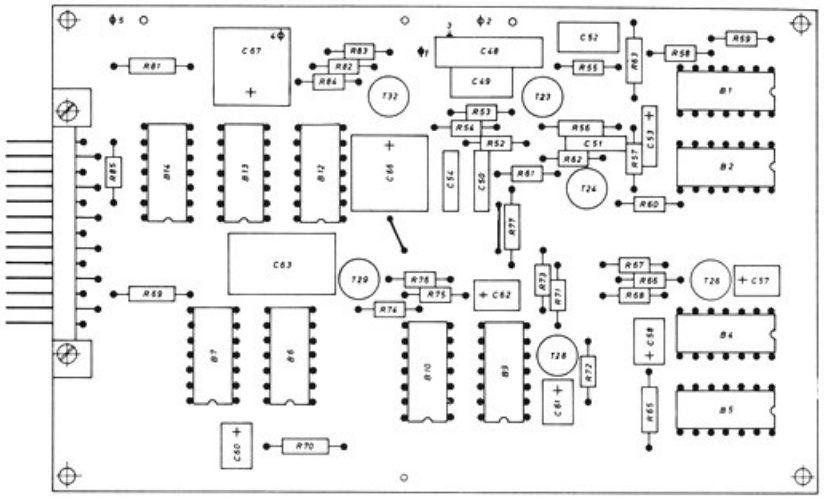

EK 47-1.5.40 ÄZ b

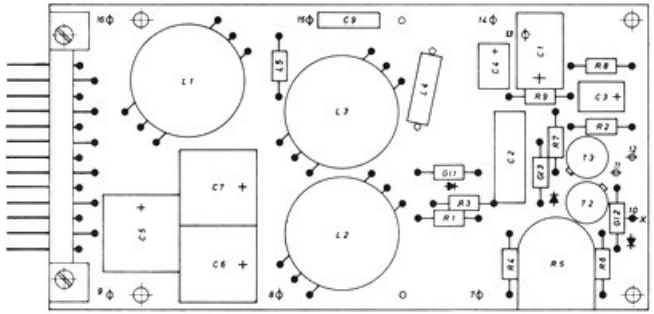

EK 47-1.5.45 ÄZ a

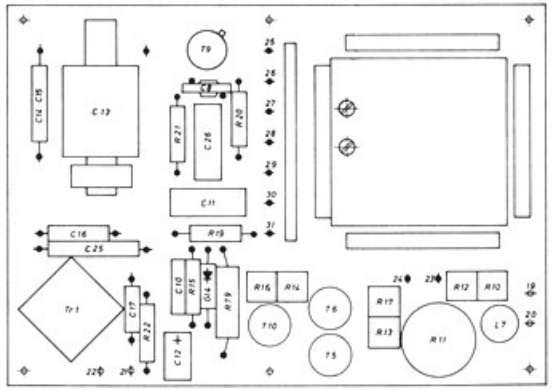

EK 47-1.5.50 ÄZ b

STEUERFREQUENZTEIL
FREQUENCY GENERATOR

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.5
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.5

www.shortwaveradio.ch

Bemerkungen:

1) Bu 53 u. Bu 54 mit 50Ω abgeschlossen

Pegelangaben bei den Meßpunkten:

Wechselspannungen in mV_{eff} ± 1 dB

Gleichspannungen in V gegen Masse ± 5% , wenn nicht anders angegeben.


REMARKS:


1) SOCKET Bu 53 AND Bu 54 TERMINATED WITH 50Ω

LEVELS AT TEST POINTS:

AC VOLTAGES ARE STATED IN mV_{rms} , ± 1 dB

DC VOLTAGES ARE STATED IN VOLTS TO GROUND ± 5% , IF NOT STATED OTHERWISE.



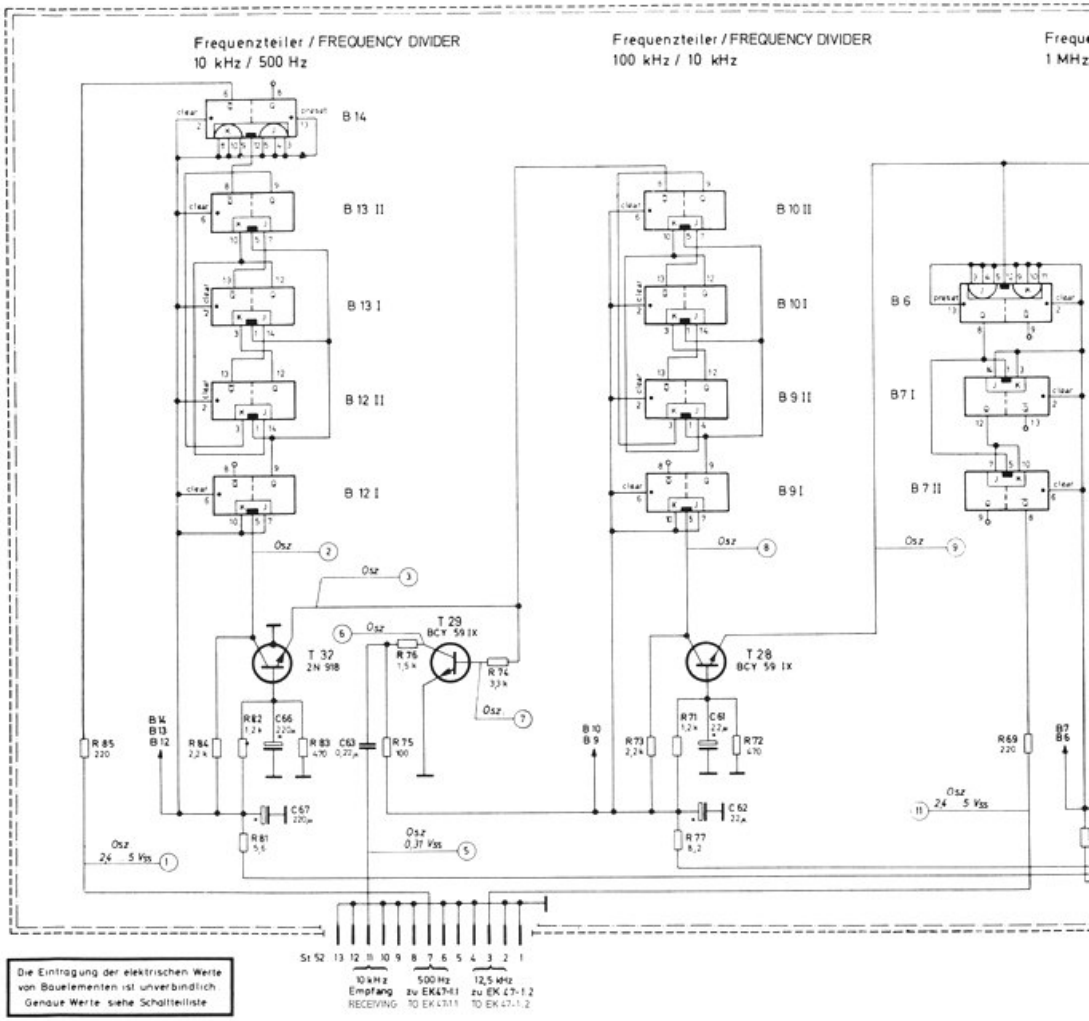


FOR BINDING VALUES OF ELECTRICAL COMPONENTS SEE PARTS LIST


Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich
Genaue Werte siehe Schaltteilliste

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

www.shortwaveradio.ch

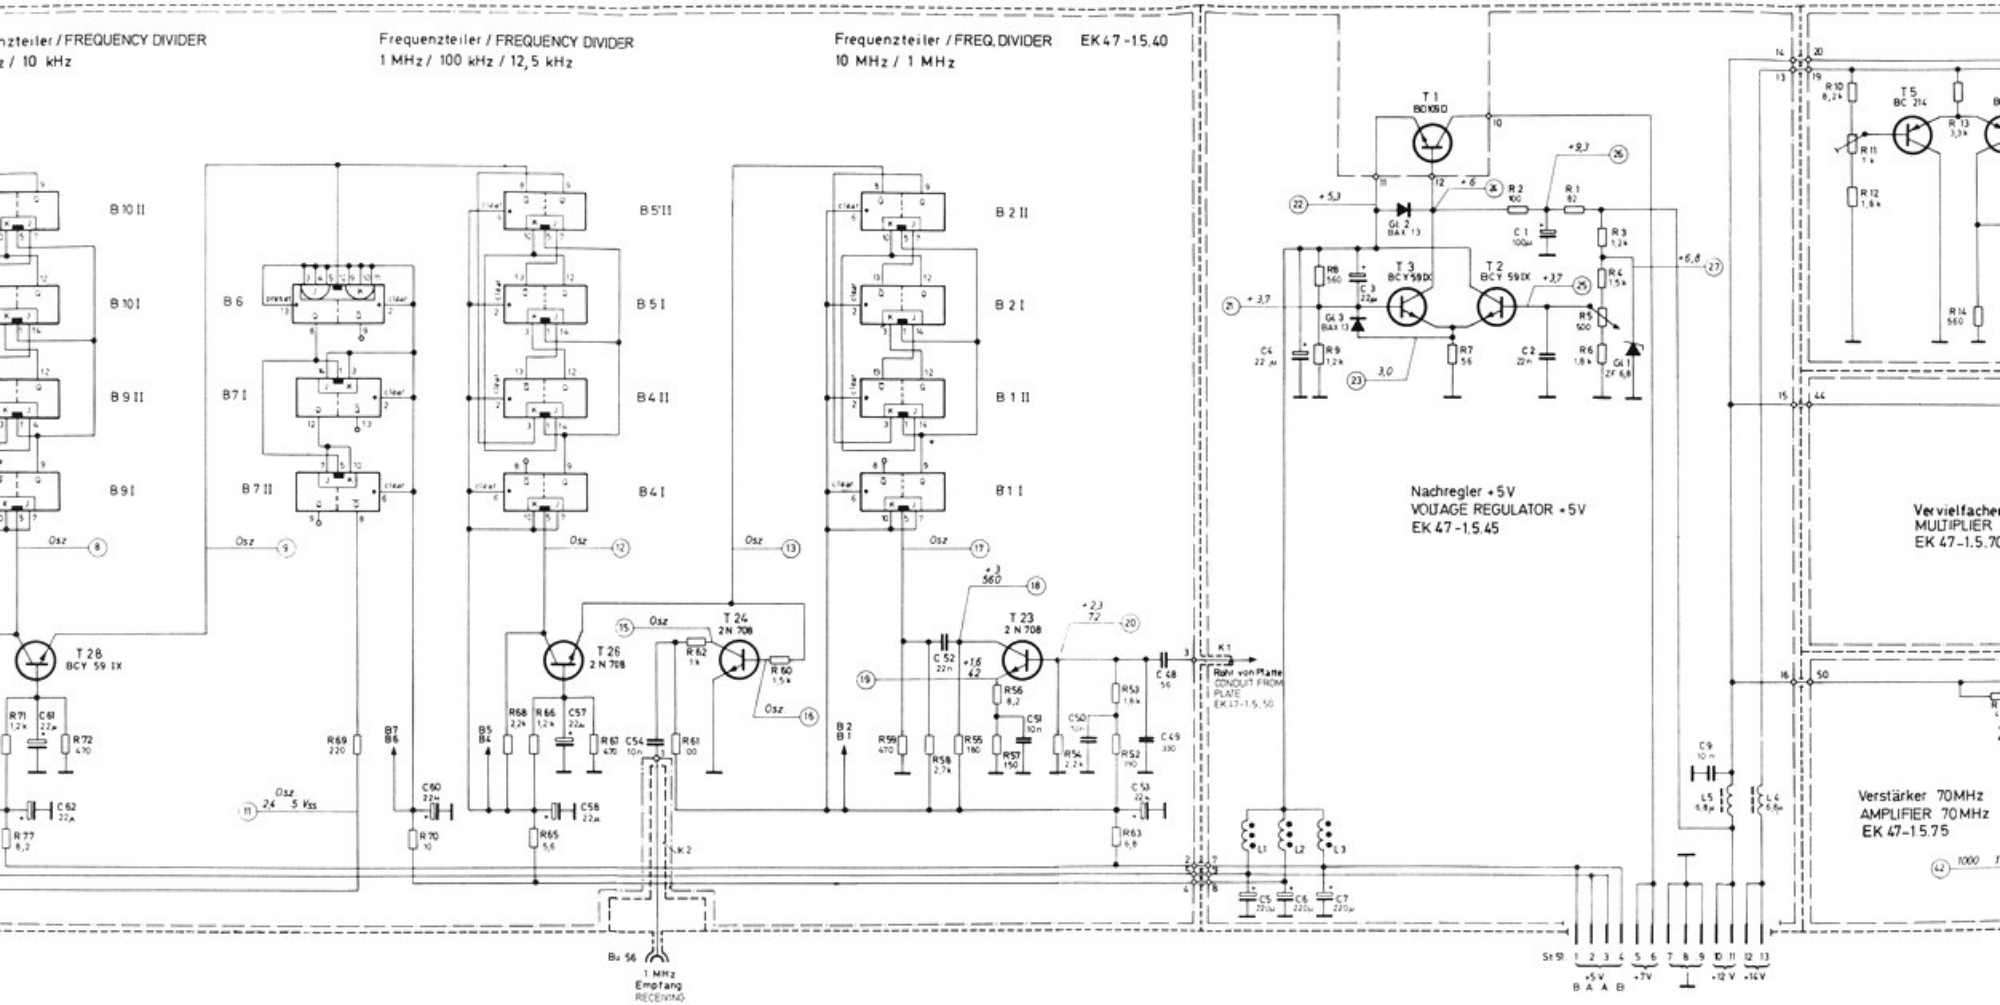

www.shortwaveradio.ch

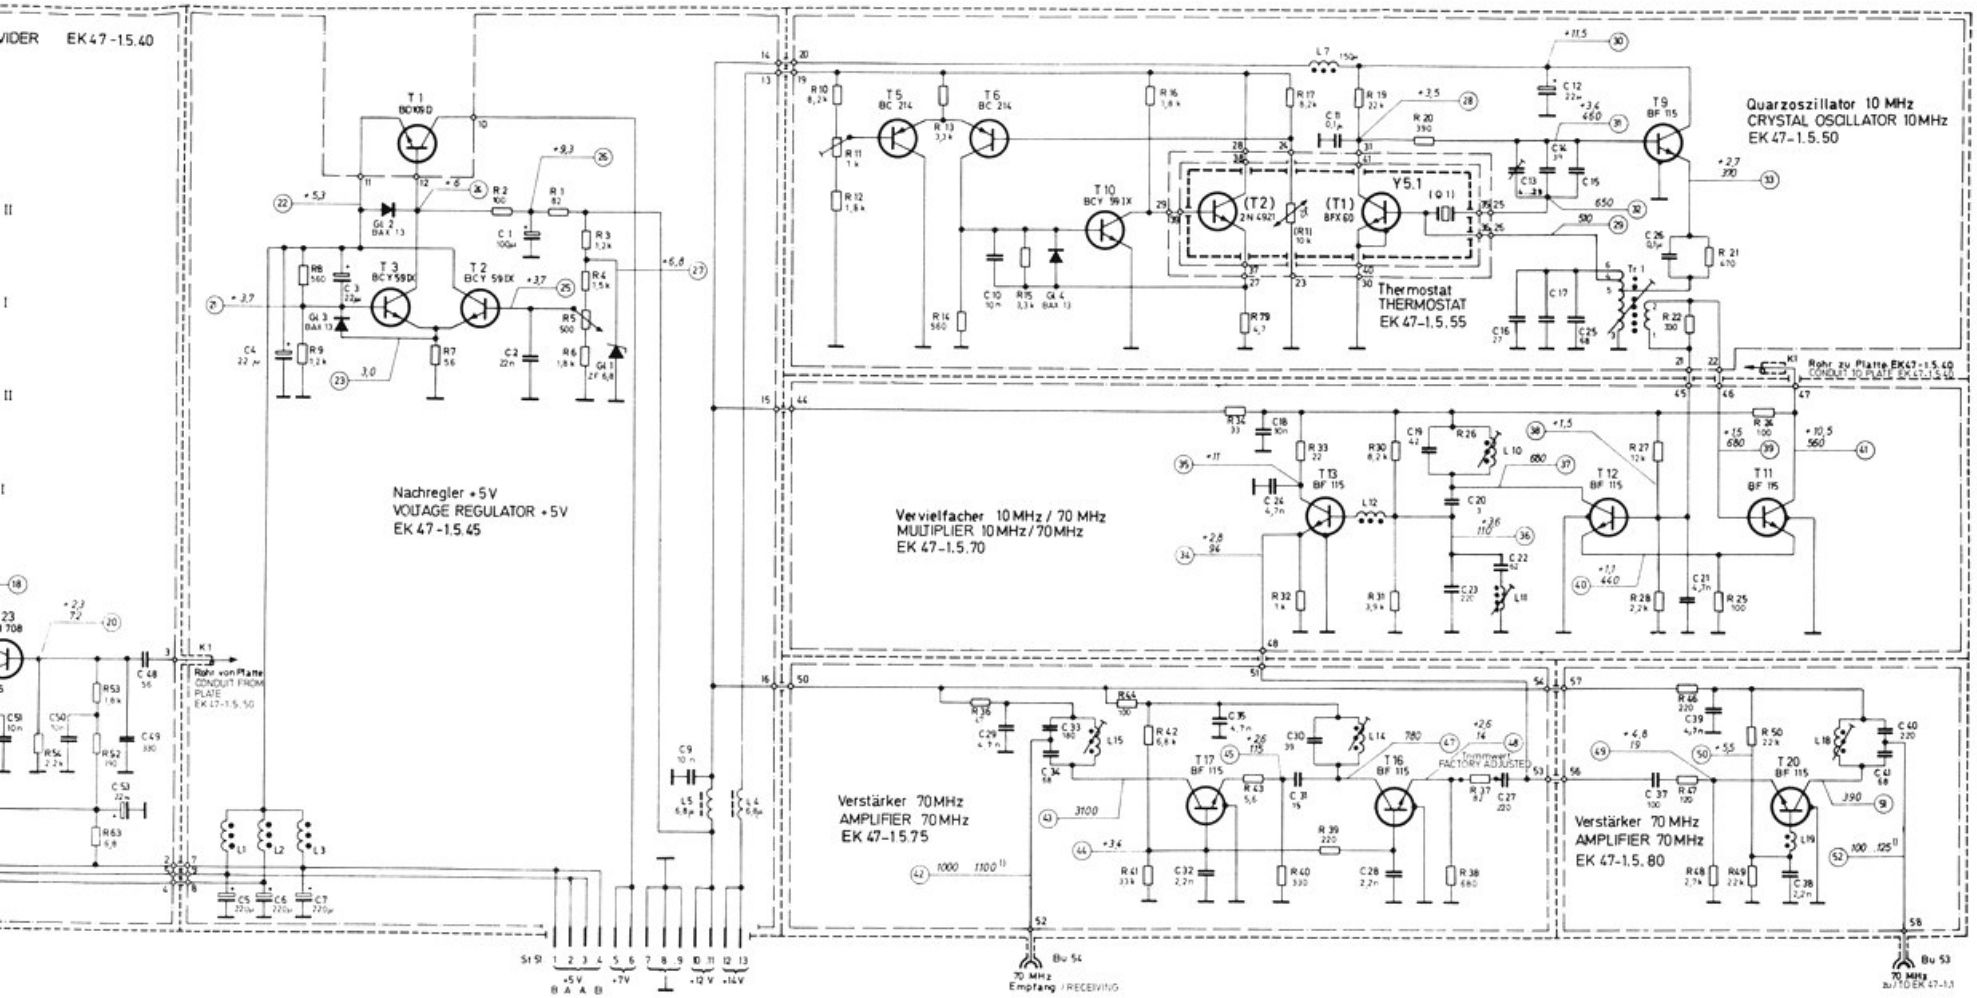


STEUERFREQUENZTEIL
FREQUENCY GENERATOR

EK 47-1.5 S ÄZb

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

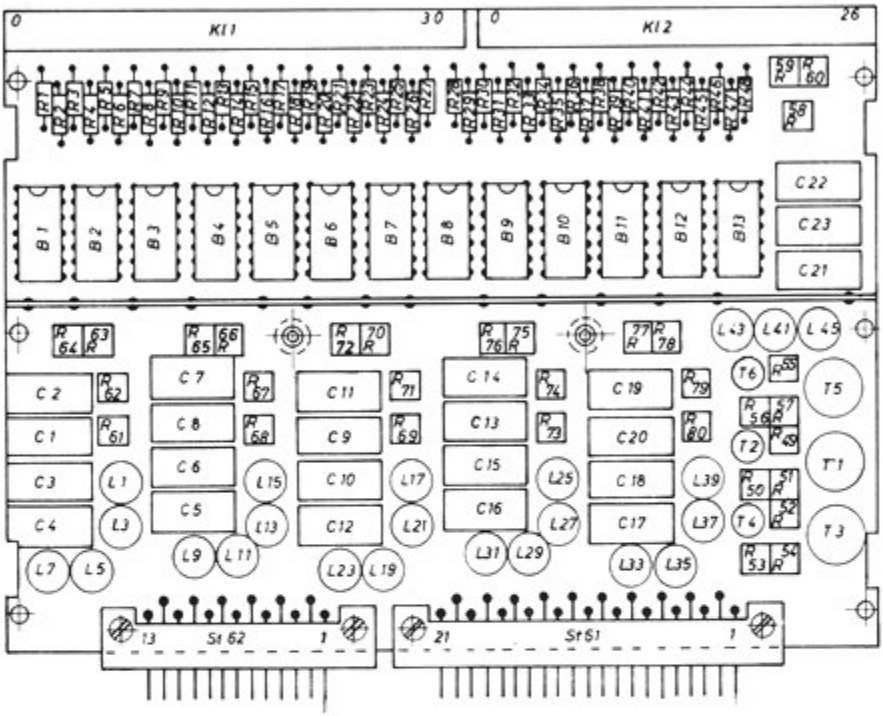


EK 47-1.6.10

CODEWANDLER
CODE CONVERTER

BESTÜCKUNGSPLAN ZU EK47-1.6
COMPONENT LOCATION PLAN TO EK47-1.6

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
ROHDE & SCHWARZ

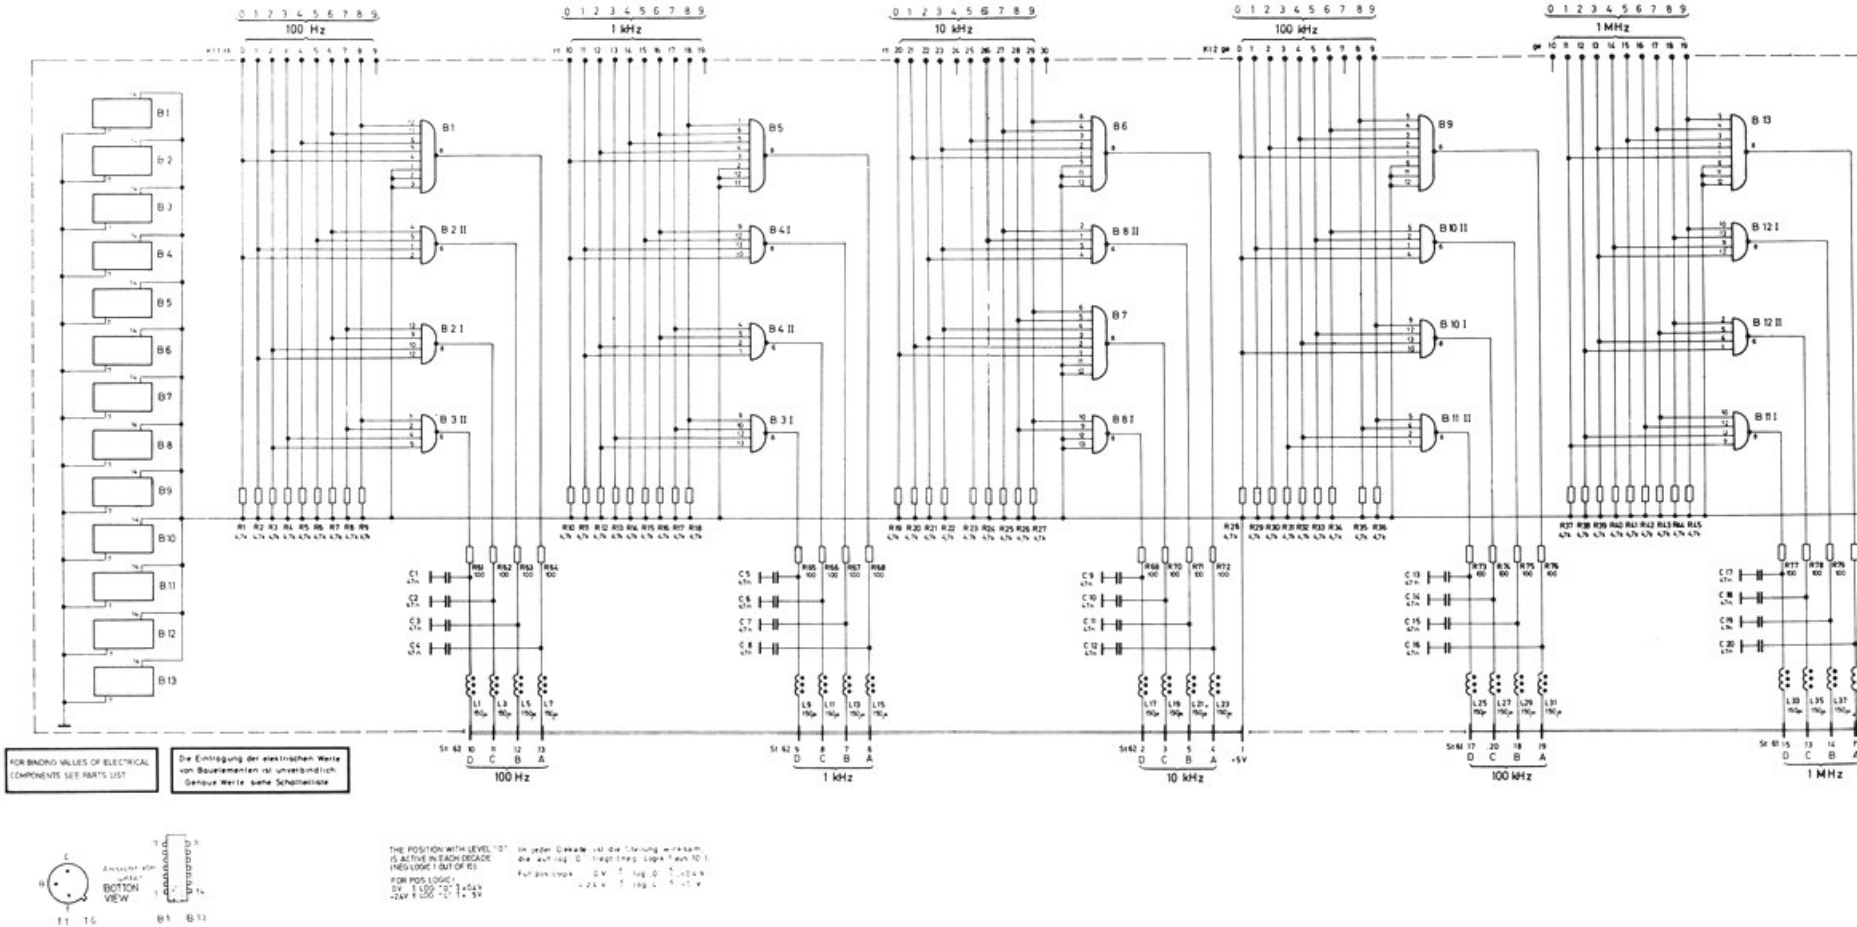

FOR BINDING VALUES OF ELECTRICAL COMPONENTS SEE PARTS LIST

Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich. Genaue Werte siehe Schaltteilliste


THE POSITION WITH LEVEL "0" IS ACTIVE IN EACH DECADE (NEG-LOGIC 1 OUT OF 10)

FOR POS. LOGIC:
0V ≙ LOG "0" ≙ 0 V
-24V ≙ LOG "1" ≙ -5V

In jeder Dekade ist die Leitung wirksam, die auf Leg. 0 liegt (neg. Logik Teil 10 :)

Für pos. Logik: 0 V ≙ log. 0 ≙ +24 V
-25 V ≙ log. 1 ≙ +5 V

www.shortwaveradio.ch

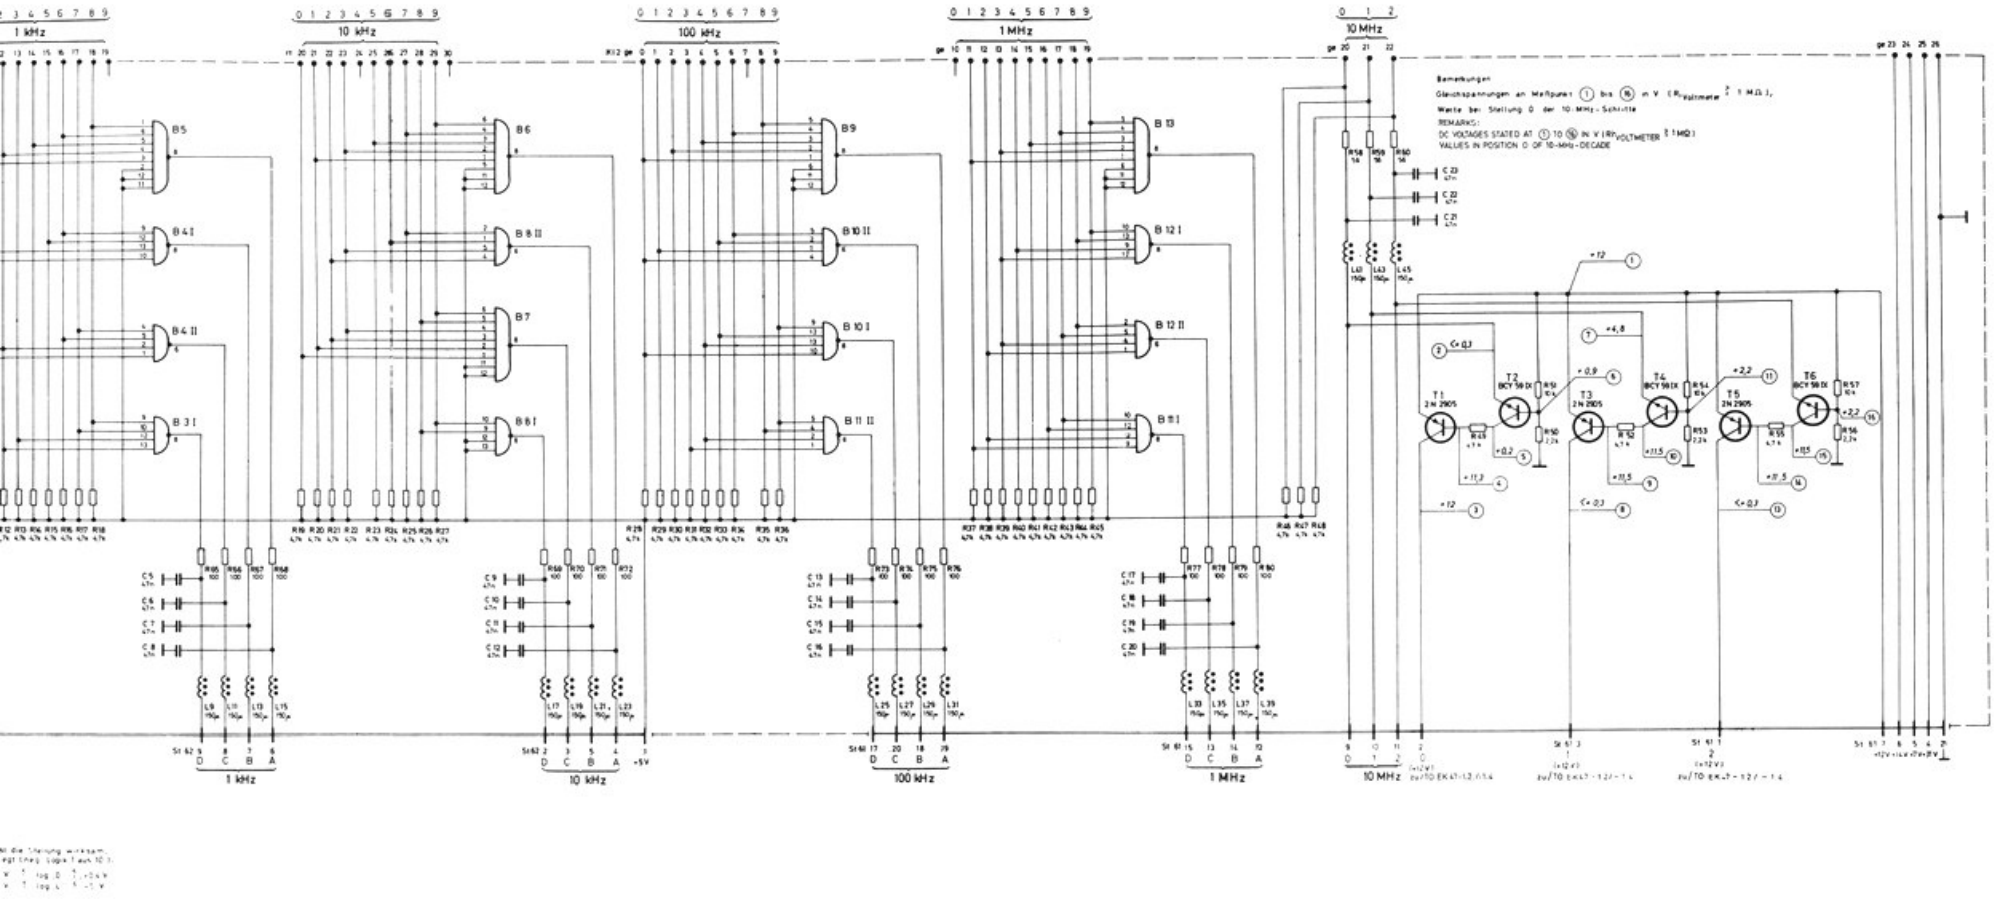


CODEWANDLER
CODE CONVERTER

EK 47-1.6 S ÄZb

www.shortwaveradio.ch

Verwertung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

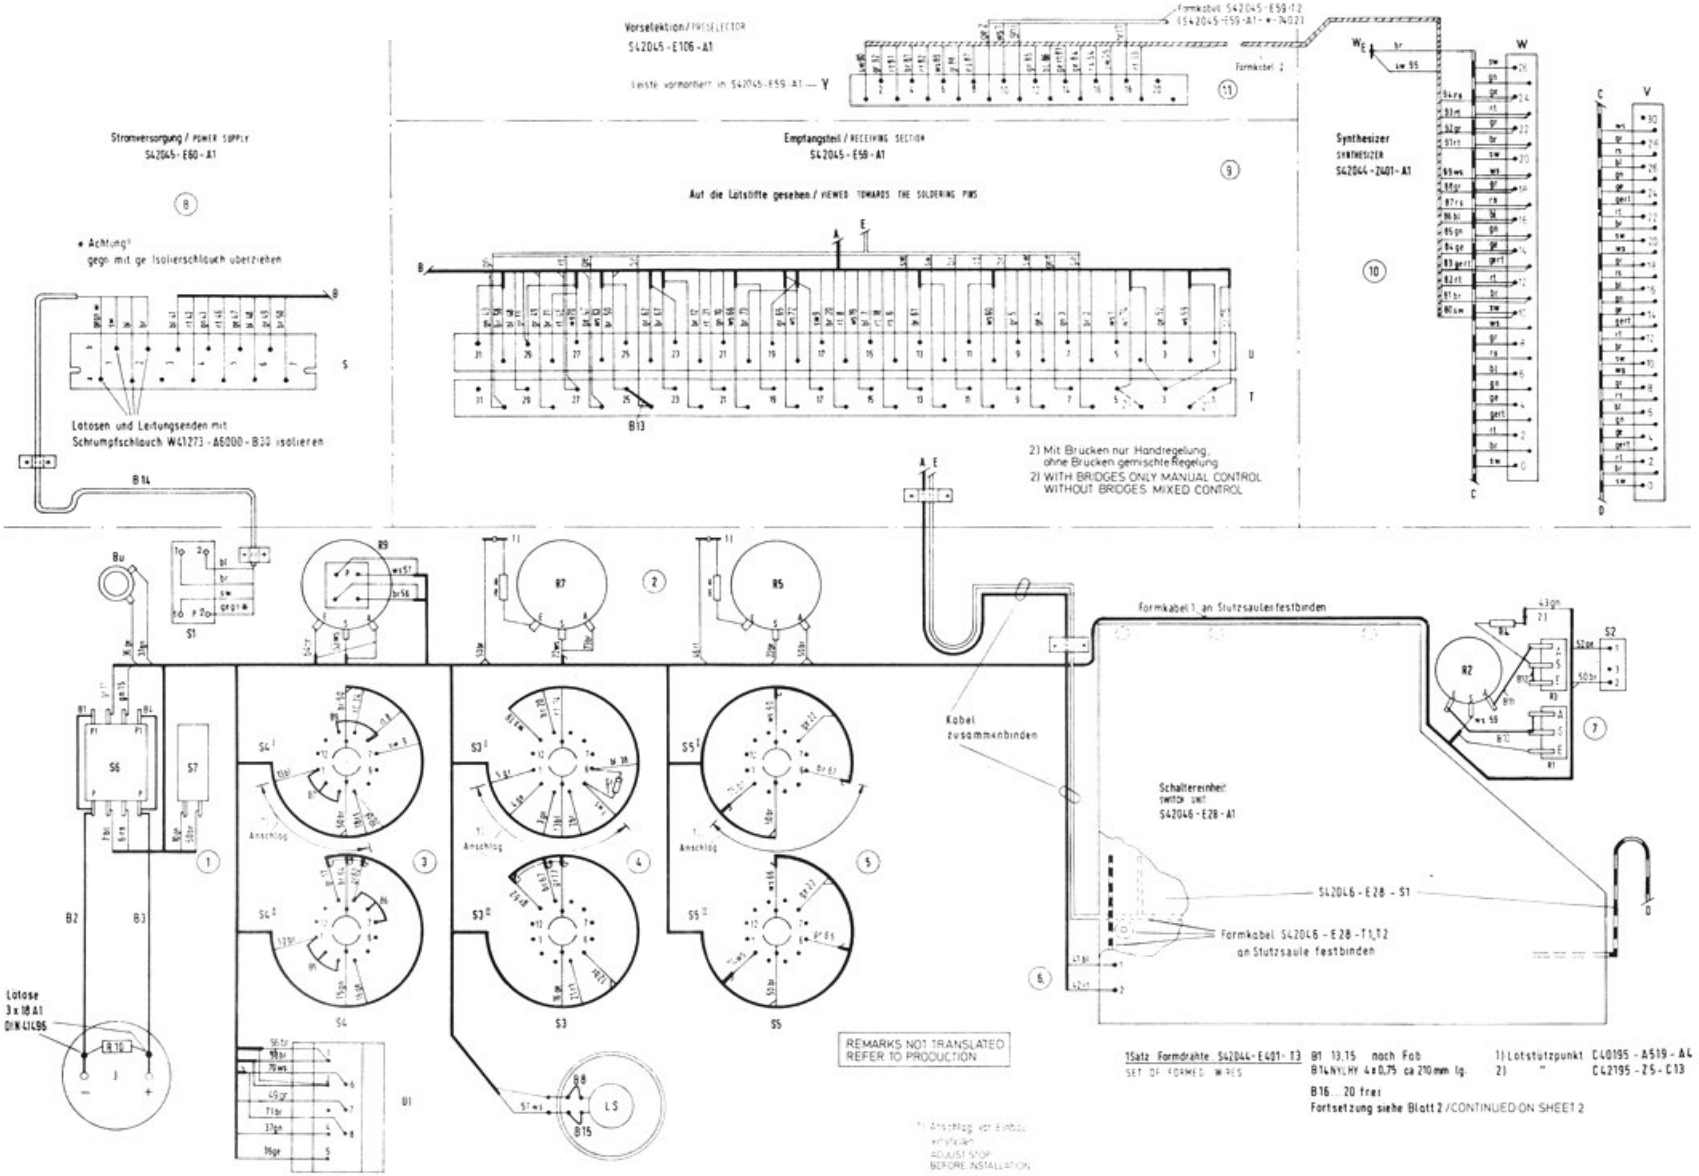

EMPFÄNGER 10 KHZ - 30 MHZ
RECEIVER

S42044-E401-A1, B1-5-7402 BLATT 1
SHEET 1

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Formkabel 1: S42044-E401-T1

1ws,2br,3gn,4ge,5gr	YV 1x0,5/0,9	9-4
6re,7bl	"	9-1
8rt,9sw	"	9-3
10gn	"	9-1
11gr	"	9-1
12br	"	9-4-3
13bl,14rt	"	4-3
15gn	"	1-3
16ge	"	4-3
17gr	YV(St)Y 1x0,5/1,1	4-3
18rt	YV 1x0,5/0,9	3-9
19ws,20br,21rt	"	4-9
22ge	"	5-9-2
23frei		
24frei		
25frei		
26-35frei		
36ge,37gn	YV 1x0,5/0,9	3-2
38bl	"	4-3
39frei		
40frei		
41bl,42rt	"	8-6
43gn	"	8-9-7
44frei		
45frei		
46rt	YV 1x0,8/1,4	8-9-2
47ge	"	8-9
48bl	"	8-9
49gr	"	8-9-3
50br	"	1-3-3-2-5-5-2-7-9-8
51frei		
52ge	YV 1x0,8/1,4	9-7
53frei		
54,55frei		
56br	YV(St)Y 1x0,5/1,1	2-3
57ws	"	2-4
58br	"	9-3
59ws	"	9-7
60ws,61br	"	9-5
62gr	"	9-4-3
63ws	"	9-2
64br	"	3-2
65gr,66ws	"	9-5
67br	"	9-4
68frei		
69frei		
70ws,71br	YV(St)Y 2x0,5/0,9	9-3
72ws,73br	"	9-2
74ws,75br	YV(St)Y 1x0,5/1,1	9-5


Formkabel 2: S42045-E401-T2

80sw, 81br, 82rt, 83gert, 84ge	YV 1x0,5/0,9	10-11
85gn, 86bl, 87ro, 88gr, 89ws	"	10-11
90frei		
91rt, 92gr, 93rt, 94ro	YV 1x0,5/0,9	10-11
95sw	YV 1x0,8/1,4	10-11

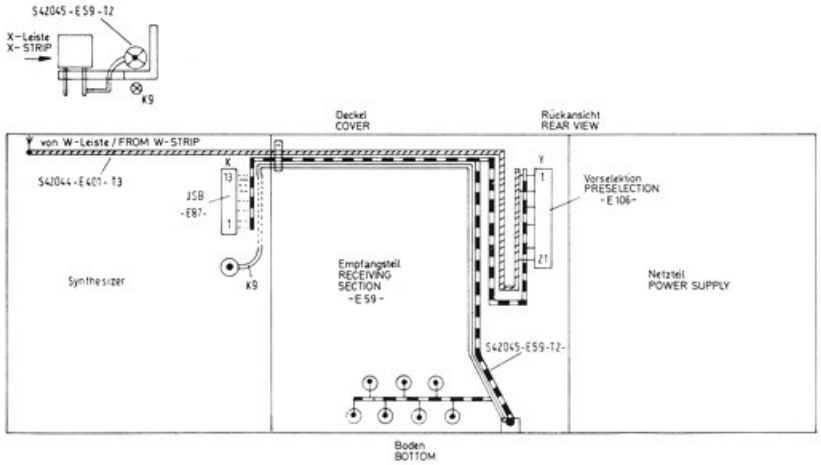

Empfangsteil / RECEIVING SECTION
S42045-E59-A1

Synthesizer
S42044-Z4

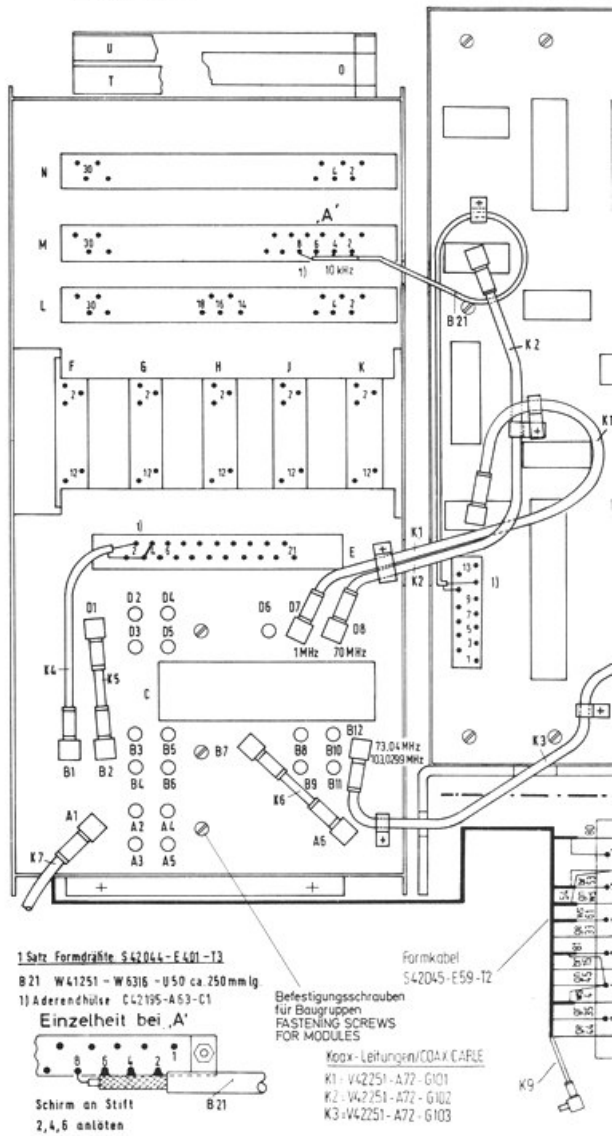

1 Satz Formdrähte S42044-E401-T3

B21 W41251-W6316-U50 ca. 250 mm lg.

1) Aderendhülse C42195-A63-C1

Einzelheit bei „A'

Schirm an Stift 2,4,6 anlöten B21

Befestigungsschrauben für Baugruppen
FASTENING SCREWS FOR MODULES


Formkabel S42045-E59-T2

Koax-Leitungen/COAX CABLE
K1: V42251-A72-G101
K2: V42251-A72-G102
K3: V42251-A72-G103

EMPFÄ
RECE


www.shortwaveradio.ch

48bl	"	8-9
49gr	"	8-9-3
50br	"	1-3-3-2-5-5-2-7-9-8
51frei		
52ge	YV 1x0,8/1,4	9-7
53frei		
54,55frei		
56br	YV(St)Y 1x0,5/1,1	2-3
57ws	"	2-4
58br	"	9-3
59ws	"	9-7
60ws,61br	"	9-6
62gr	"	9-4_3
63ws	"	9-2
64br	"	3-2
65gr,66ws	"	9-5
67br	"	9-4
68frei		
69frei		
70ws,71br	YV(St)Y 2x0,5/0,9	9-3
72ws,73br	"	9-2
74ws,75br	YV(St)Y 1x0,5/1,1	9-5
Formkabel 2:S42045-E401-T2		
80sw, 81br, 82rt, 83gert, 84ge	YV 1x0,5/0,9	10-11
85gn, 86bl, 87ro, 88gr, 89ws	"	10-11
90frei		
91rt, 92gr, 93rt, 94ro	YV 1x0,8/1,4	10-11
95sw	YV 1x0,8/1,4	10-11

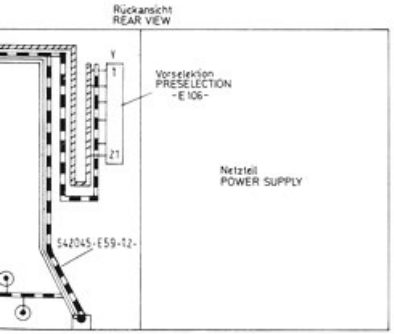


Empfangsteil / RECEIVING SECTION
S42045-E59-A1


Synthesizer / SYNTHESIZER
S42044-Z401-A1

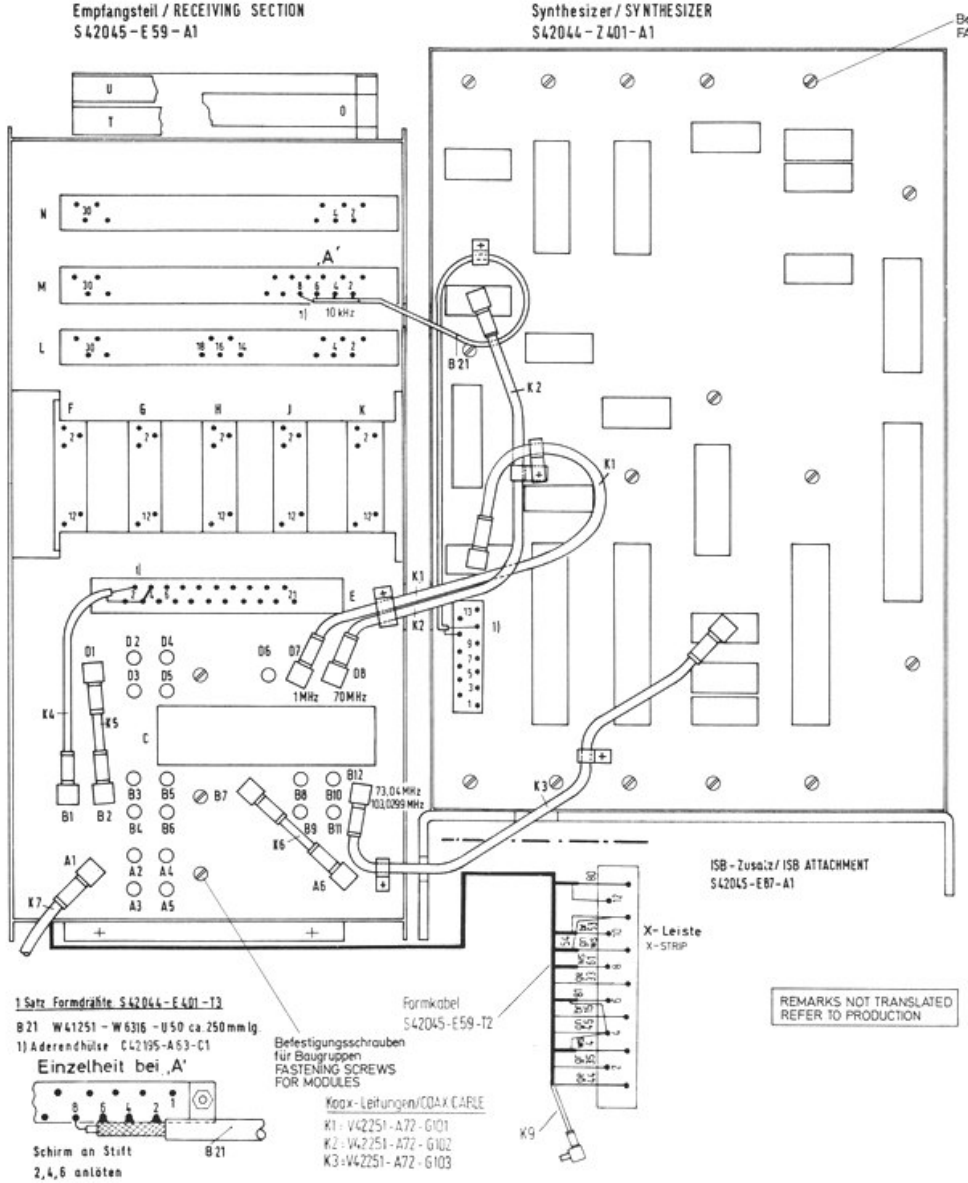

Montageanweisung für Koax-Leitungen
WIRING INSTRUCTIONS FOR COAX CABLES




Im Empfangsteil
IN RECEIVING SECTION
S42045-E59-A1



Im Synthesizer
IN SYNTHESIZER
S42044-Z401-A1

Teil/PART			
1 Stecker / PLUG	C42334-Z36-C5		
2 Ring / RING	C42145-A11-C42		
3 Scheibe / WASHER	C42145-A11-C43		
4 Sicherungsscheibe / LOCKWASHER			IN C42334-Z36-C5
5 Mutter / NUT			
6 RING / RING	EK 47-1.7.21		Fa. R&S
7 Scheibe / WASHER	EK 47-1.7.20		
8 Platte / PLATE	EK 47-1.7.22		
9 Zylinderschraube / CYL SCREW M3x5 DIN84-4.D GAL ZN			Fa. R.u.S. Lose Teile LOOSE PARTS
10 Federscheibe / SPRING WASHER A3 DIN137			


www.shortwaveradio.ch

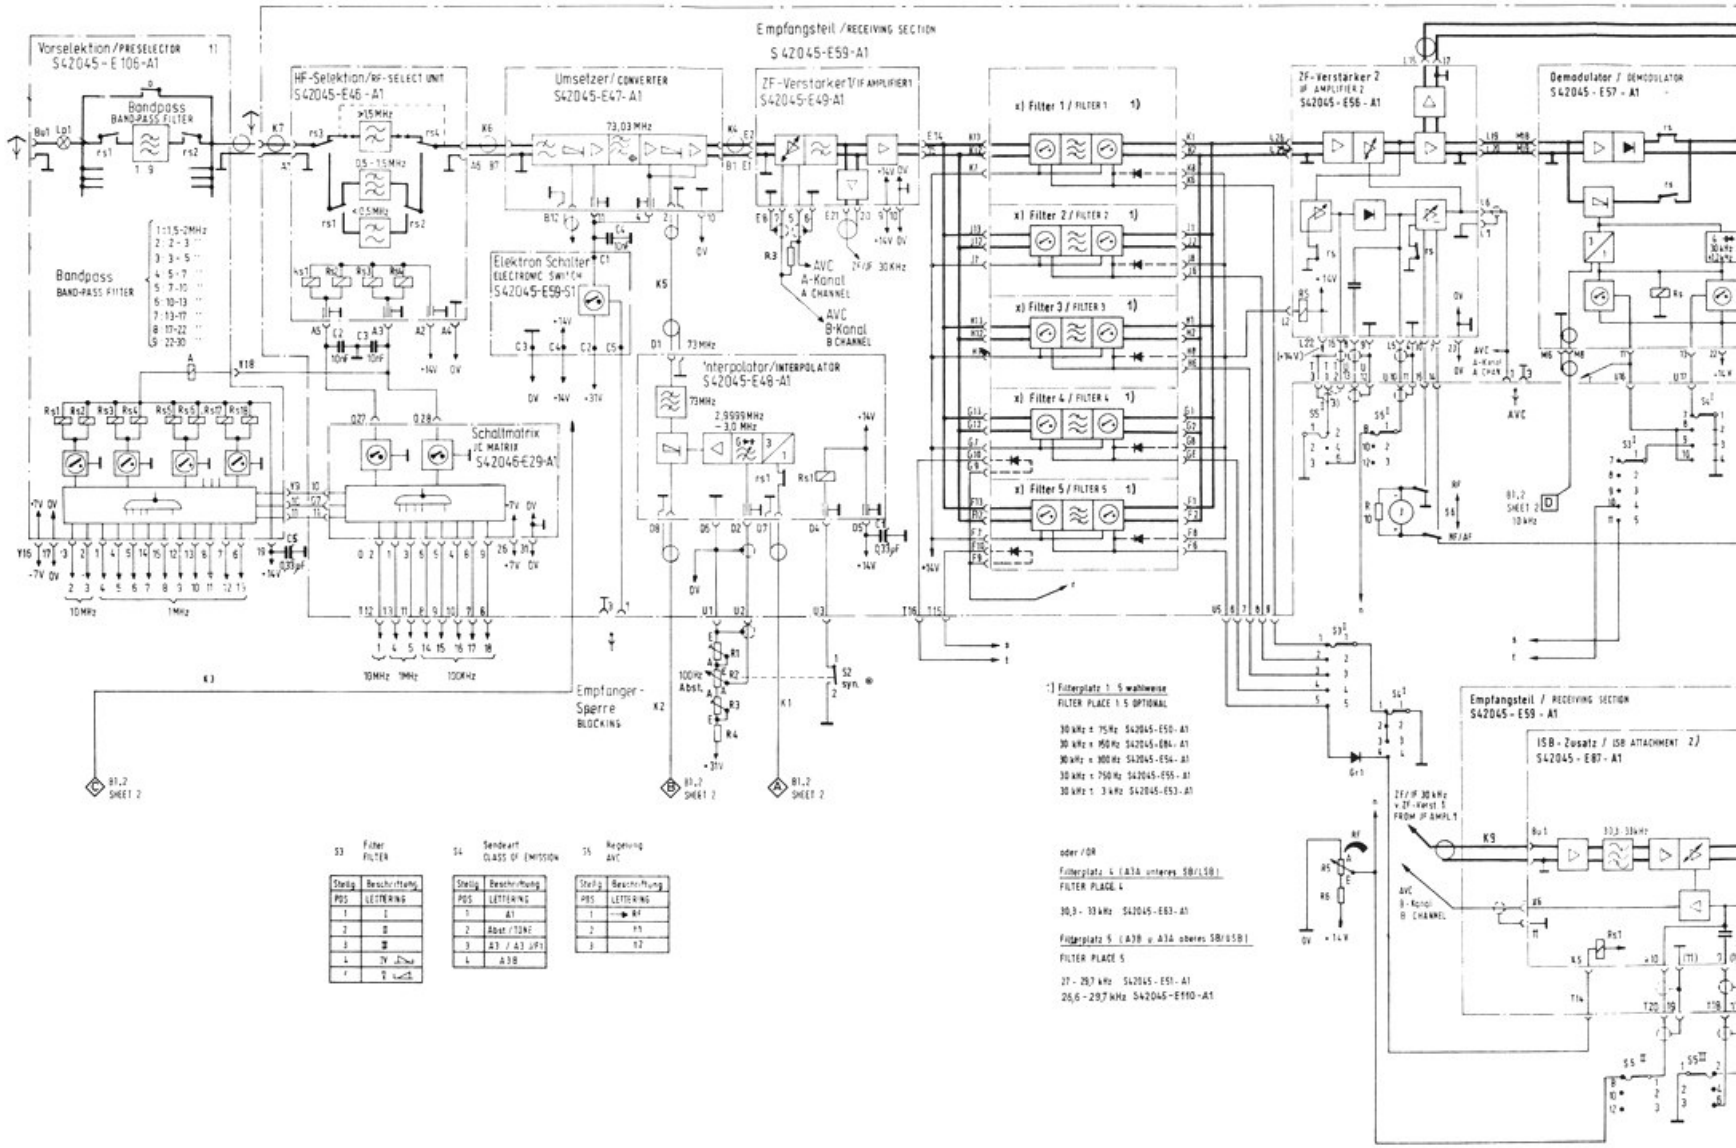

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

EMPFÄ
RECE

www.shortwaveradio.ch

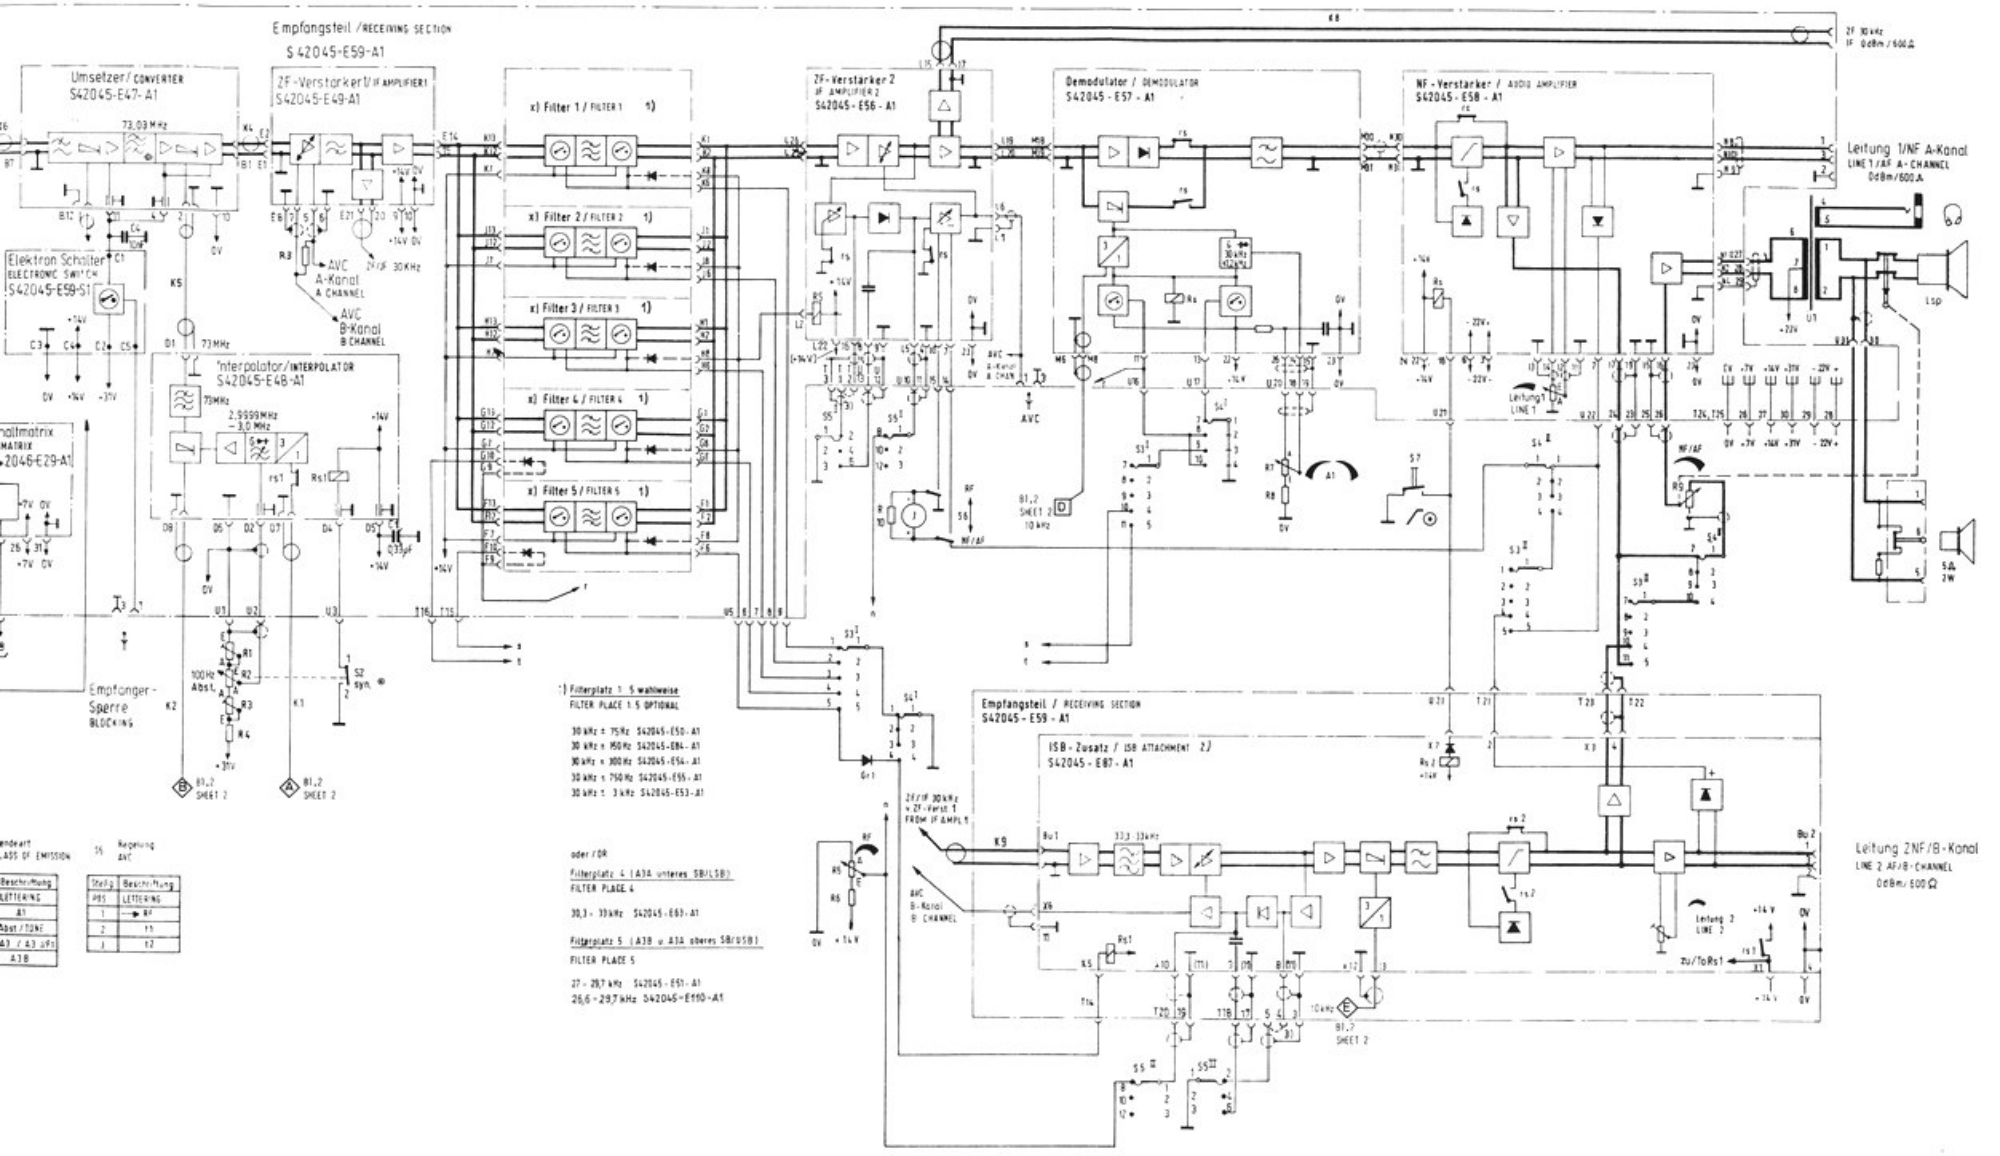



EMPFÄNGER 10 KHZ – 30 MHZ
RECEIVER

S42044-E401-A1, B1-2-7411 BLATT 1
SHEET 1

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

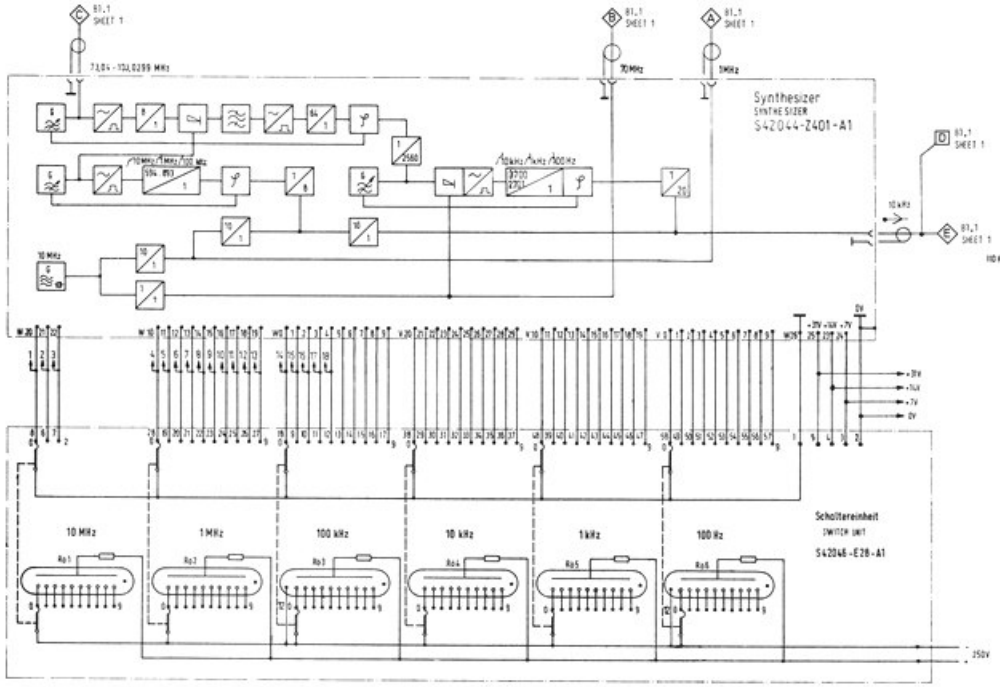

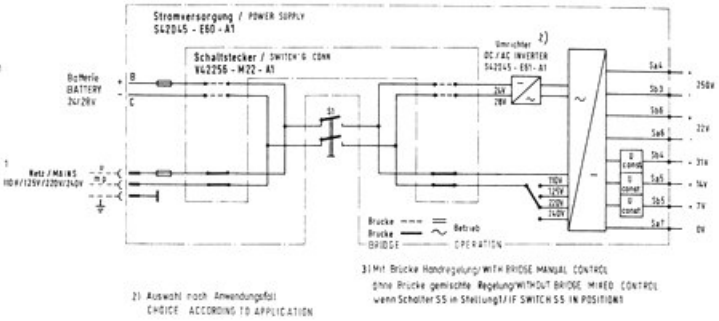

2) Auswahl nach Anwendungsfall
CHOICE ACCORDING TO APPLICATION

3) Mit Brücke Handregelung/WITH BRIDGE MANUAL CONTROL
ohne Brücke gemischte Regelung/WITHOUT BRIDGE MIXED CONTROL
wenn Schalter S5 in Stellung/IF SWITCH S5 IN POSITION





EMPFÄNGER 10 KHZ - 30 MHZ
RECEIVER

S42044-E401-A1,B1-2-7411 BLATT 2
SHEET 2

www.shortwaveradio.ch

Verwertung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

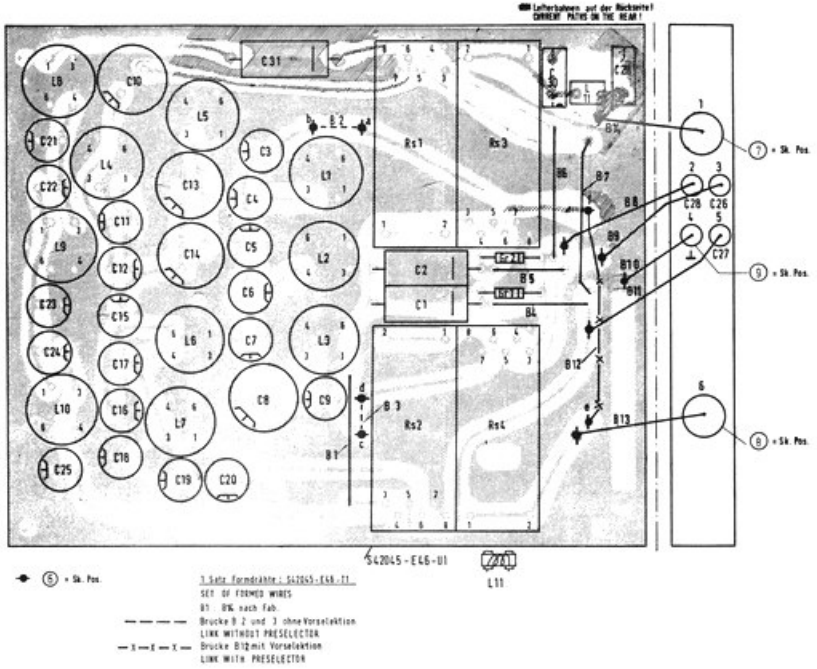

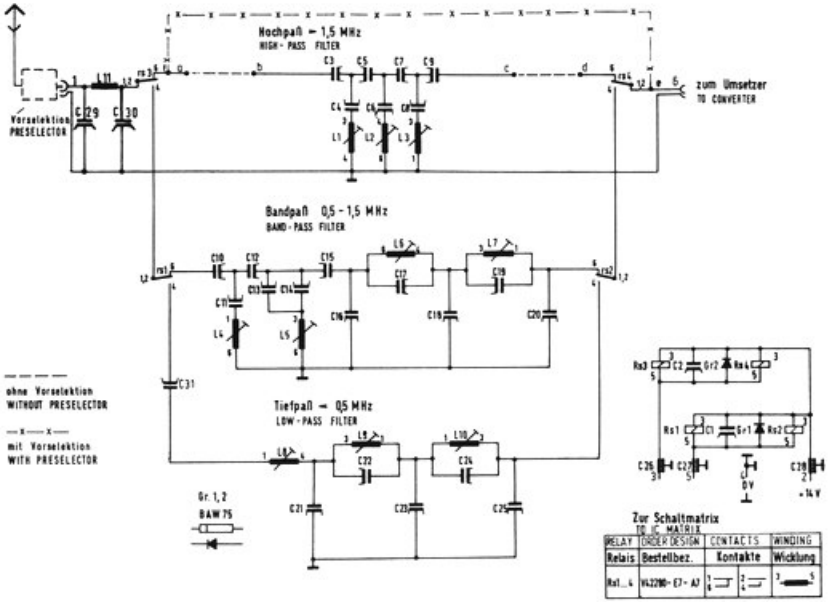


HF-SELEKTION
RF SELECTION UNIT


S42045-E46-A1-4-7402
-3-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

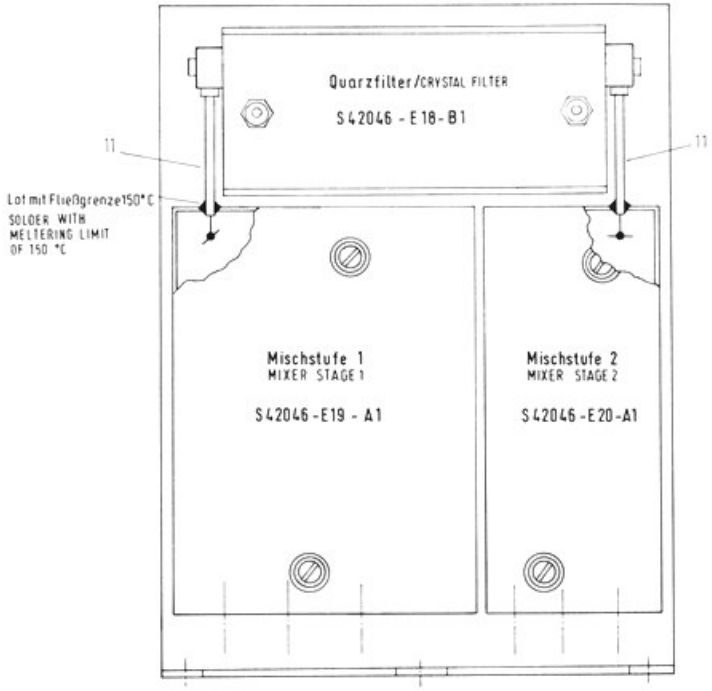

Auf die Anschlußpunkte gesehen
VIEWED TOWARDS THE TERMINAL POINTS

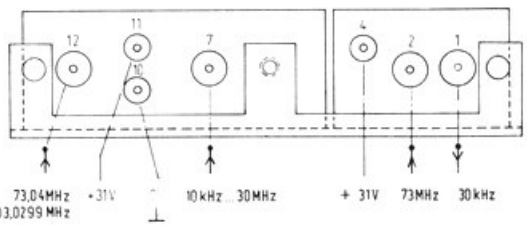

Mischstufe 1 S42046-E19 - A1
MIXER STAGE 1

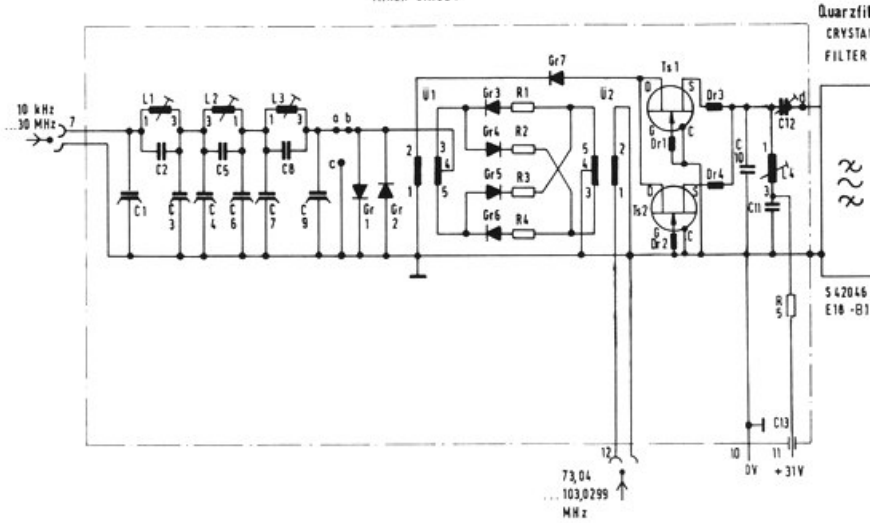


Ts 1,2,5,6,7
2 N4416




Gr 1,2 : 1 N4151
Gr 3...5,13..16 : hp 2900
Gr 7,12,17 : BAW75




www.shortwaveradio.ch

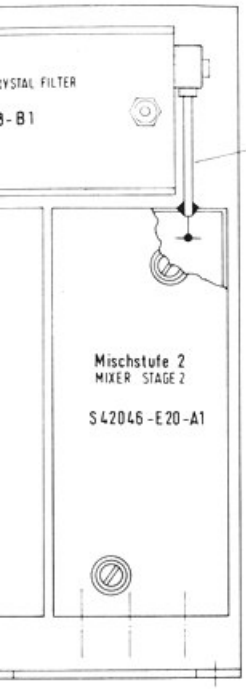

nkte gesehen
TERMINAL POINTS



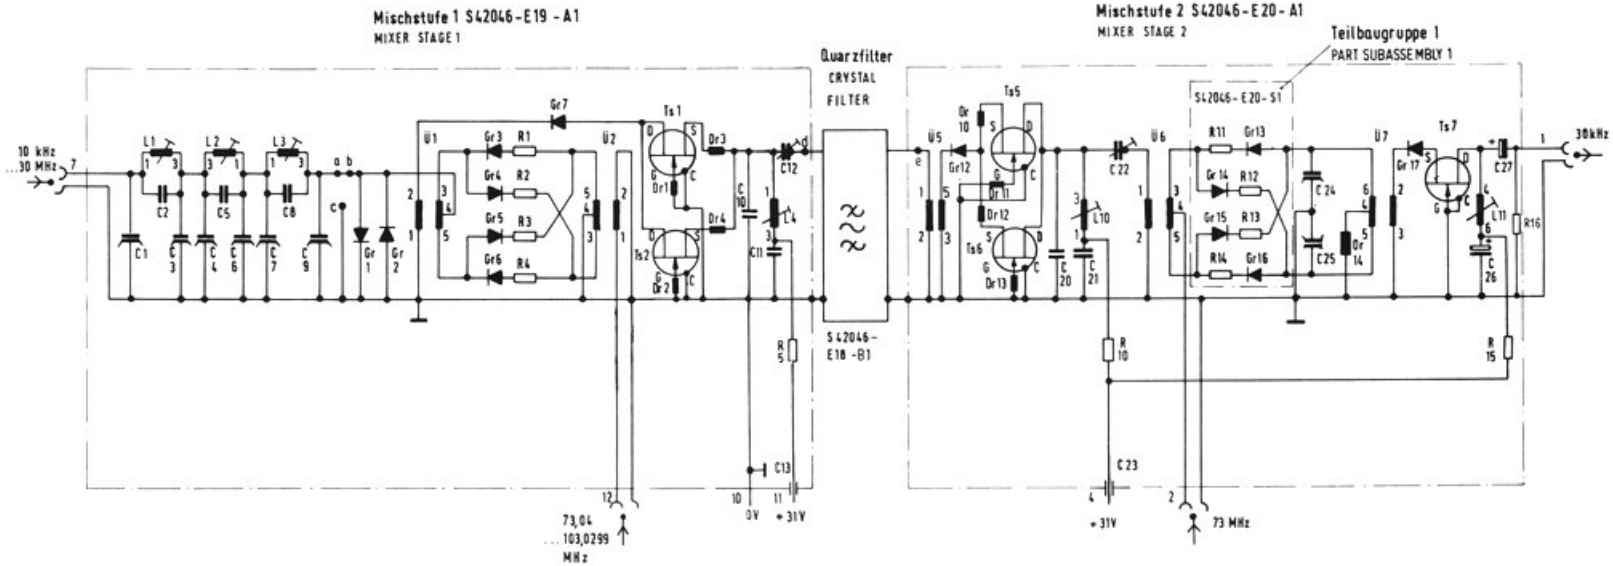



Gr 1,2 : 1N4151
Gr 3..6,13..16 : hp 2900
Gr 7,12,17 : BAW75





UMSETZER
CONVERTER

S42045-E47-A1-2-7402
-3-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

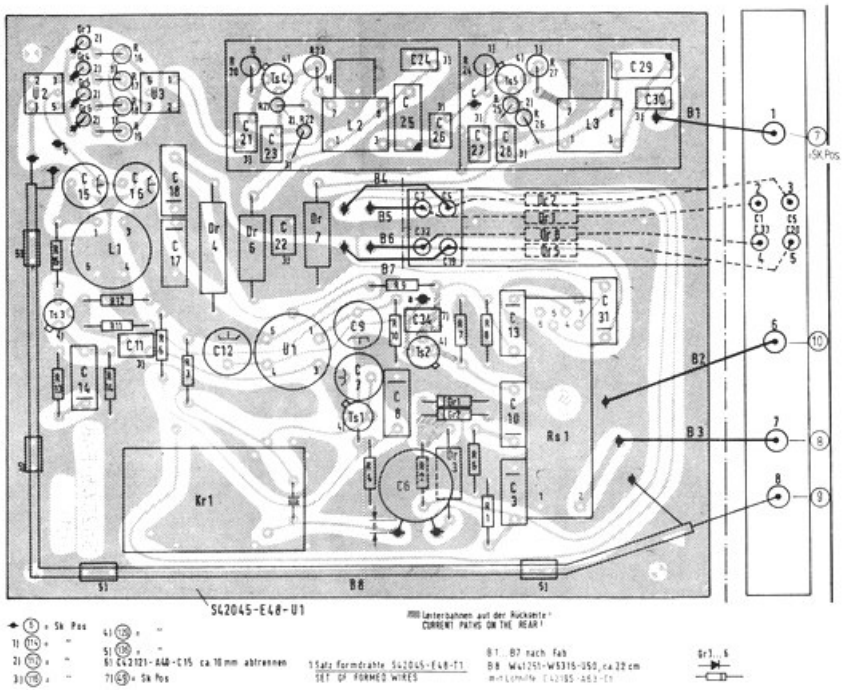


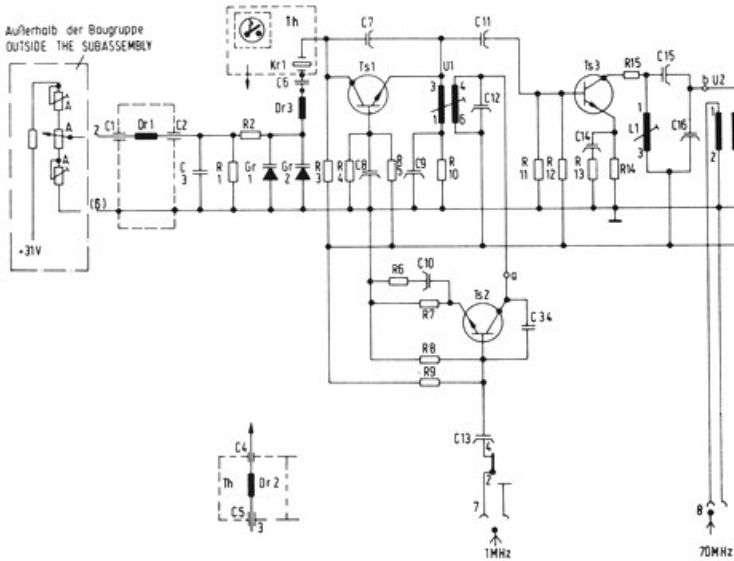




Relais RELAY	Bestellbezeichnung ORDER DES.	Kontakt CONTACT	Wicklung WINDING
Rs 1	V42280-E4-A6	2 / 4	3 / 5

www.shortwaveradio.ch

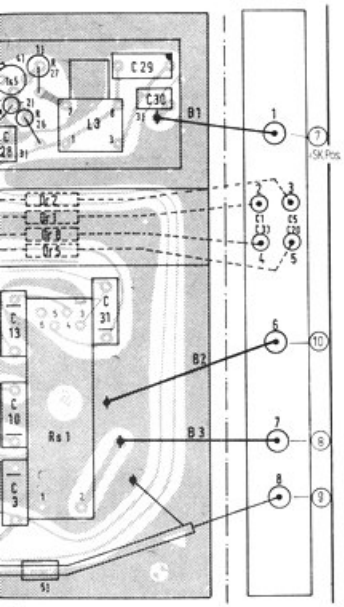

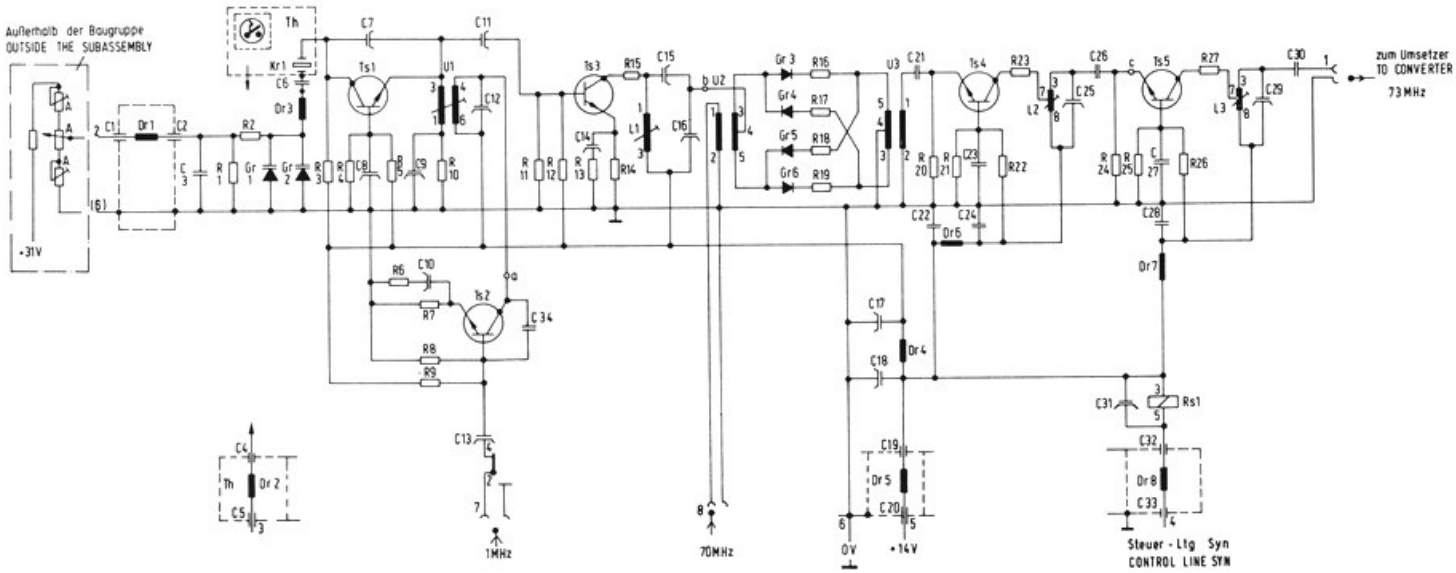

Ts1 5
BCY 58
B
E
C: Geh

Gr 3 . 6
BAW 75

Gr 1,2
BB 103 bl


Relais RELAY	Bestellbezeichnung ORDER DES.	Kontakt CONTACT	Wicklung WINDING
Rs 1	V42280 - E4 - A6	2 4	3 5


INTERPOLATOR

S42045-E48-A1-3-7402
-3-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

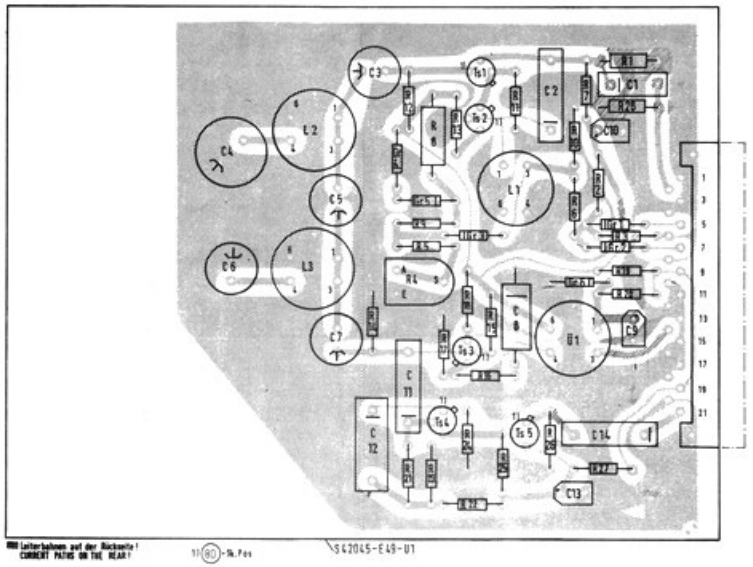

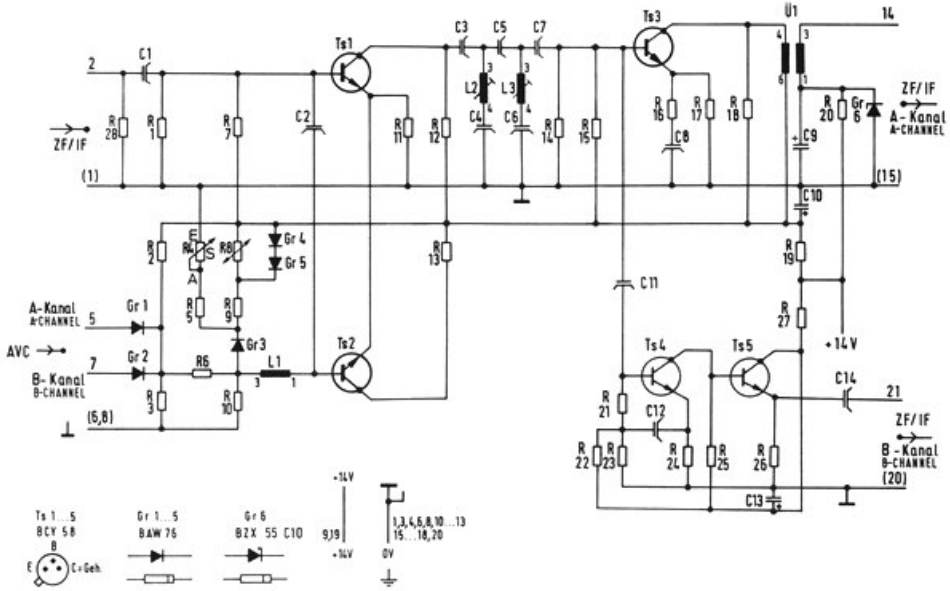



ZF-VERSTÄRKER 1
IF AMPLIFIER 1

S42045-E49-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

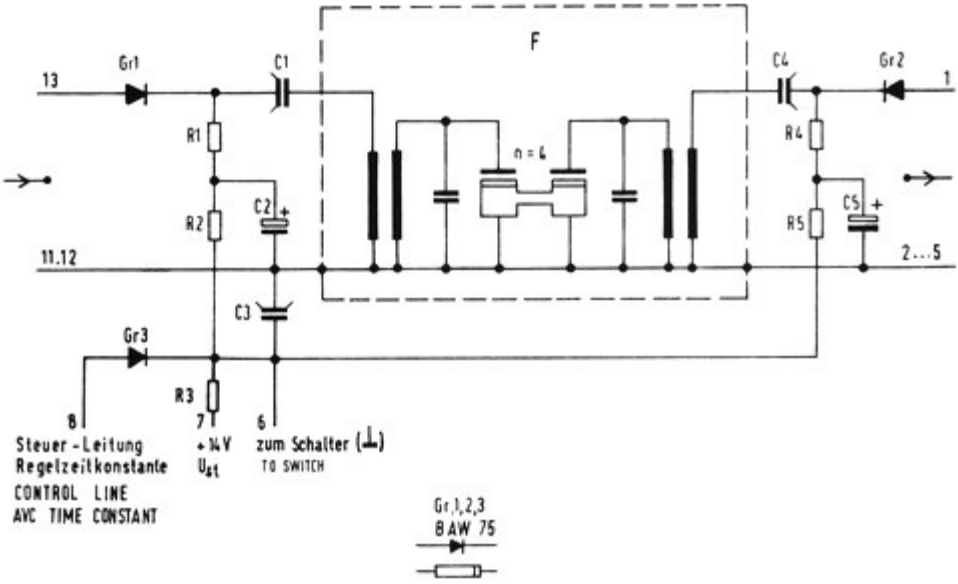


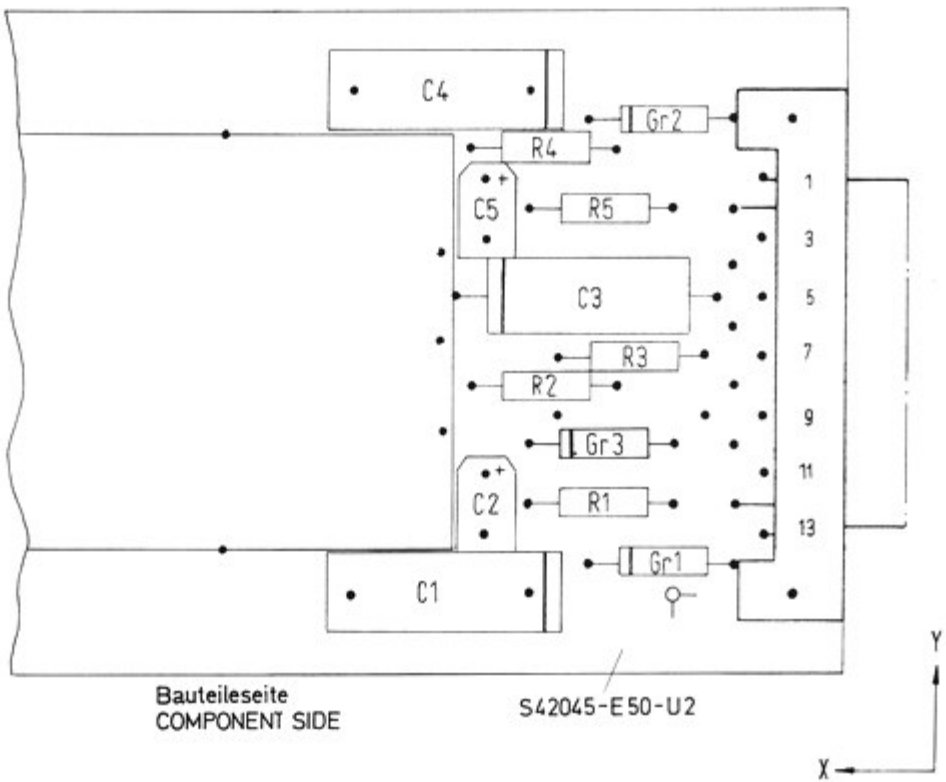


FILTER 30KHZ ±75HZ (3DB)

S42045-E50-A1-3-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

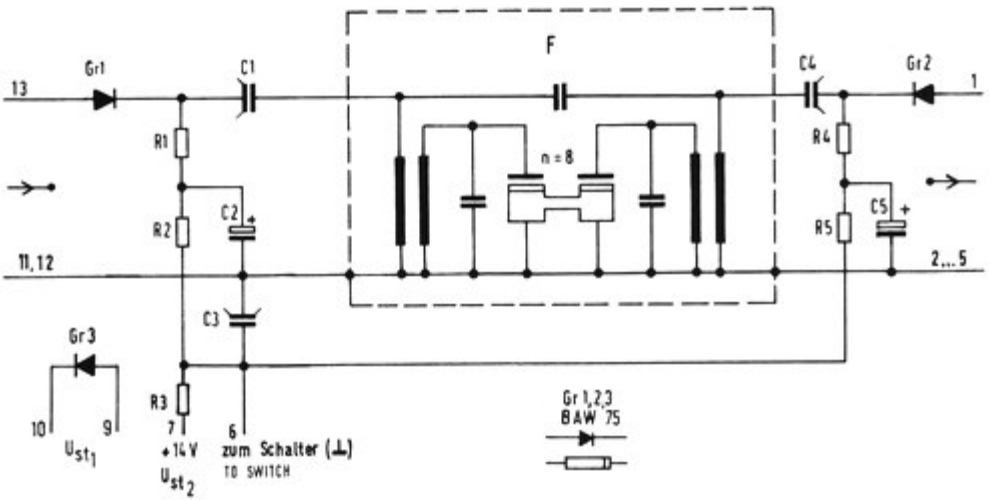

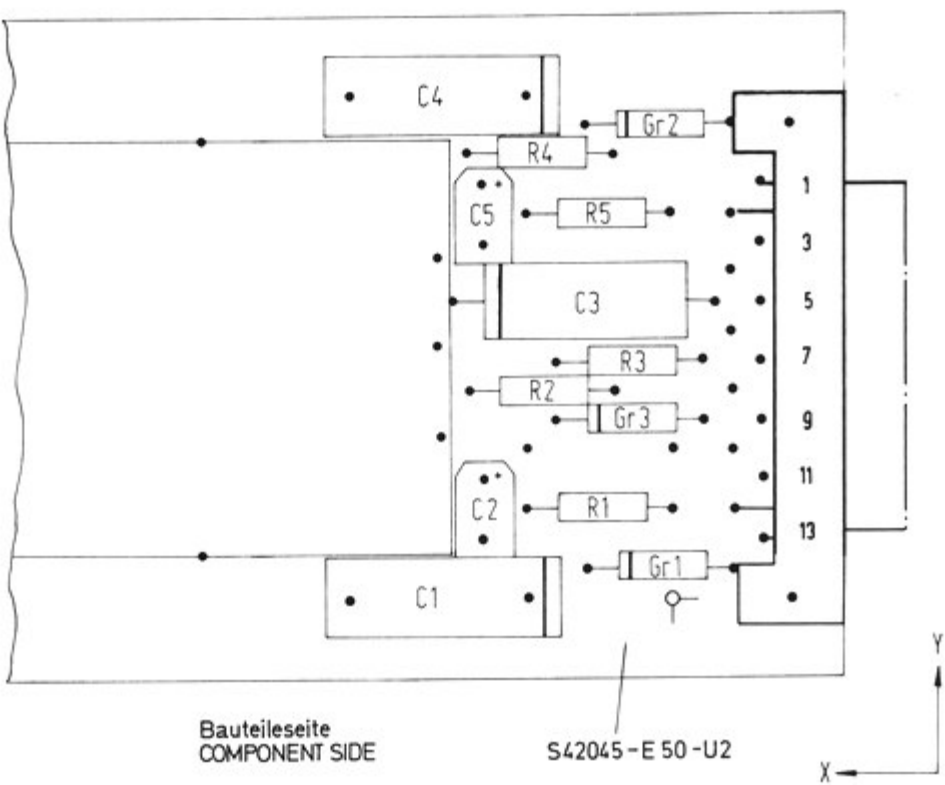


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

FILTER 27 - 29,7KHz


S42045-E51-A1-3-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

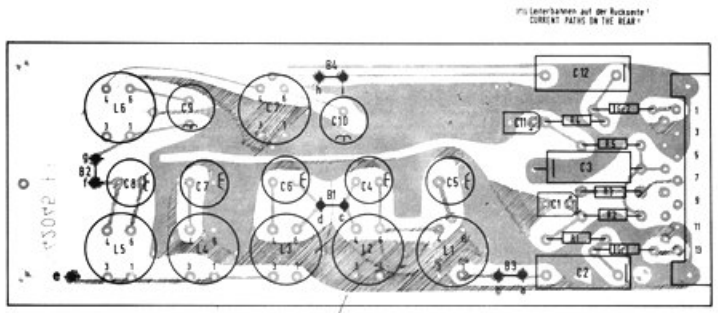

① • 5x Pos.
1 Satz Formdrähte S42045-E53-T1
SET OF FORMED WIRES
B1...B4 nach Fab

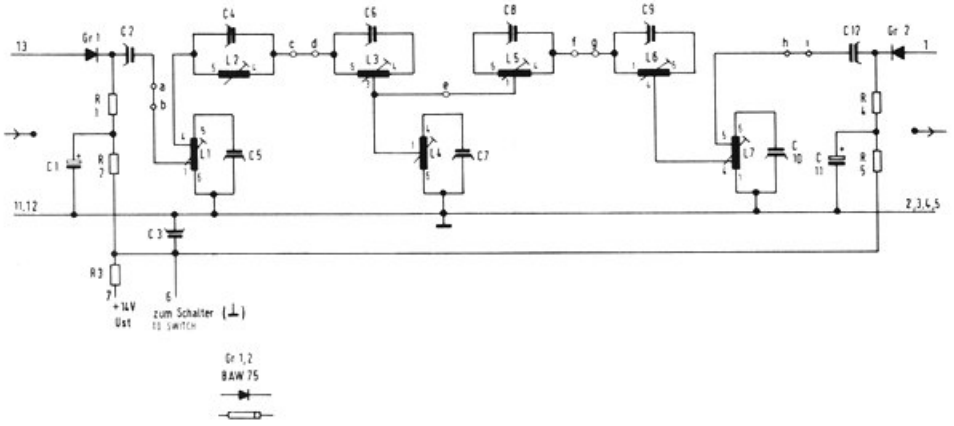


FILTER 30 KHZ ±3 KHZ (3 DB)

S42045-E53-A1-2-7402
-1-7411


www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

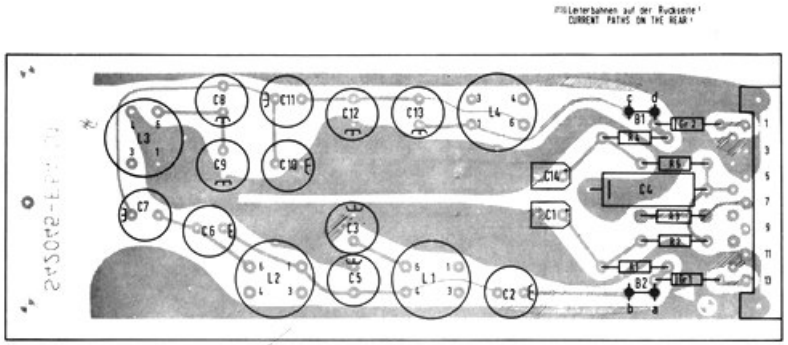

S 42045-E54-U1

7 = 5k Pos.
1 Satz Formdrähte S 42045-E54-T1
B1,2 nach Fab

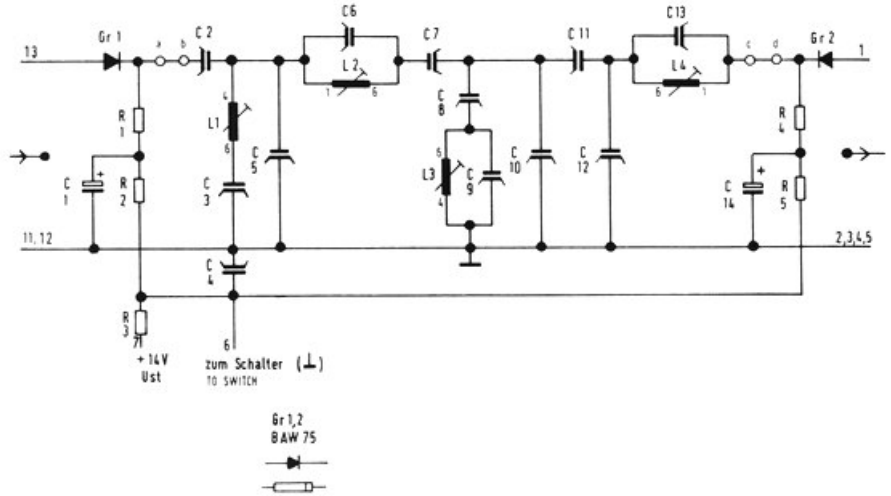


Gr 1,2
BAW 75

FILTER 30 KHZ ±300 HZ (3DB)

S42045-E54-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

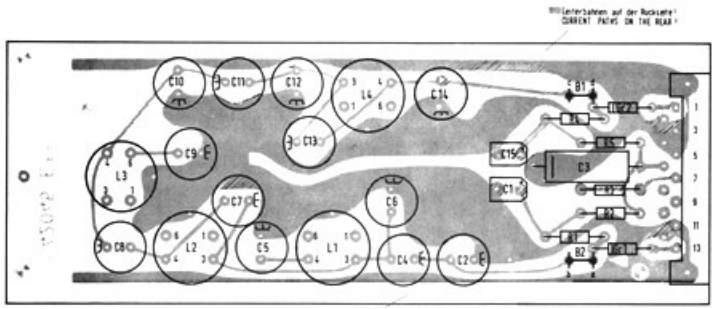

S42045-E55-U1

⧫ (7) = Stk Pos.

15satz Formdrähte S42045-E55-T1
B1,2 nach Fab.

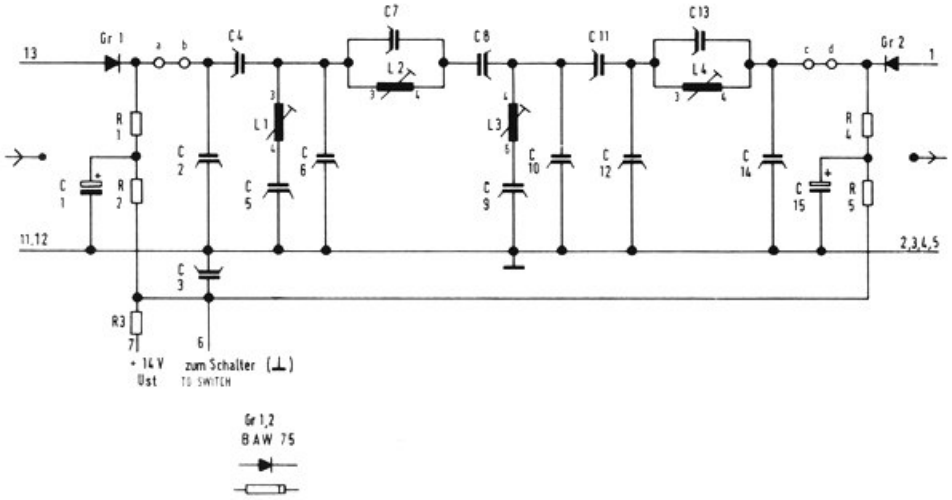


Gr 1,2
BAW 75

FILTER 30 KHZ ±750 HZ (3 DB)

S42045-E55-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

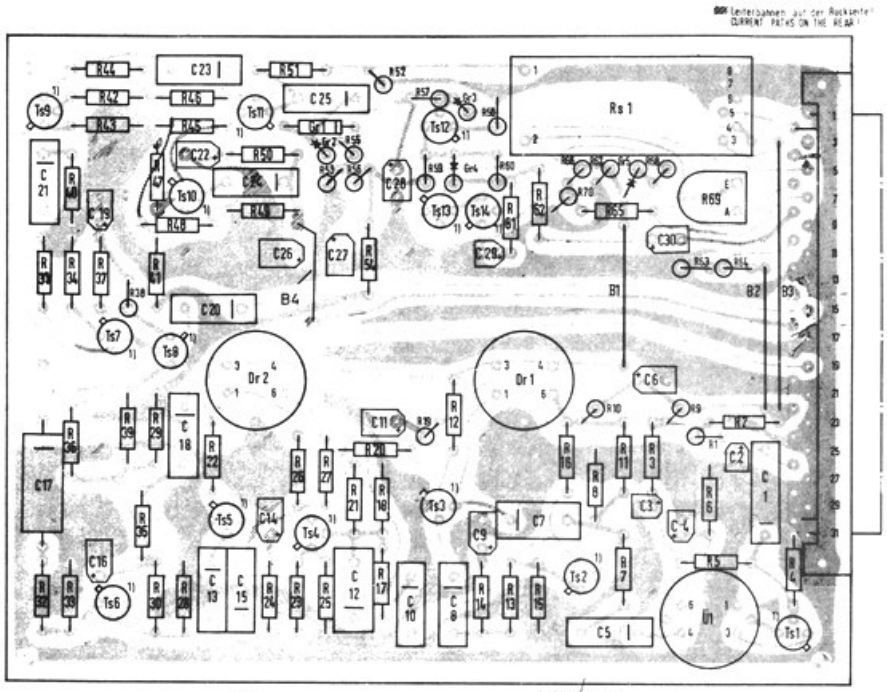

1 Satz Formdrähte S42045-E56-T1
SET OF FORMED WIRES
B1...B4 nach Fab.


Gr 1...5

11 (10) = Sk-Pos
(45)

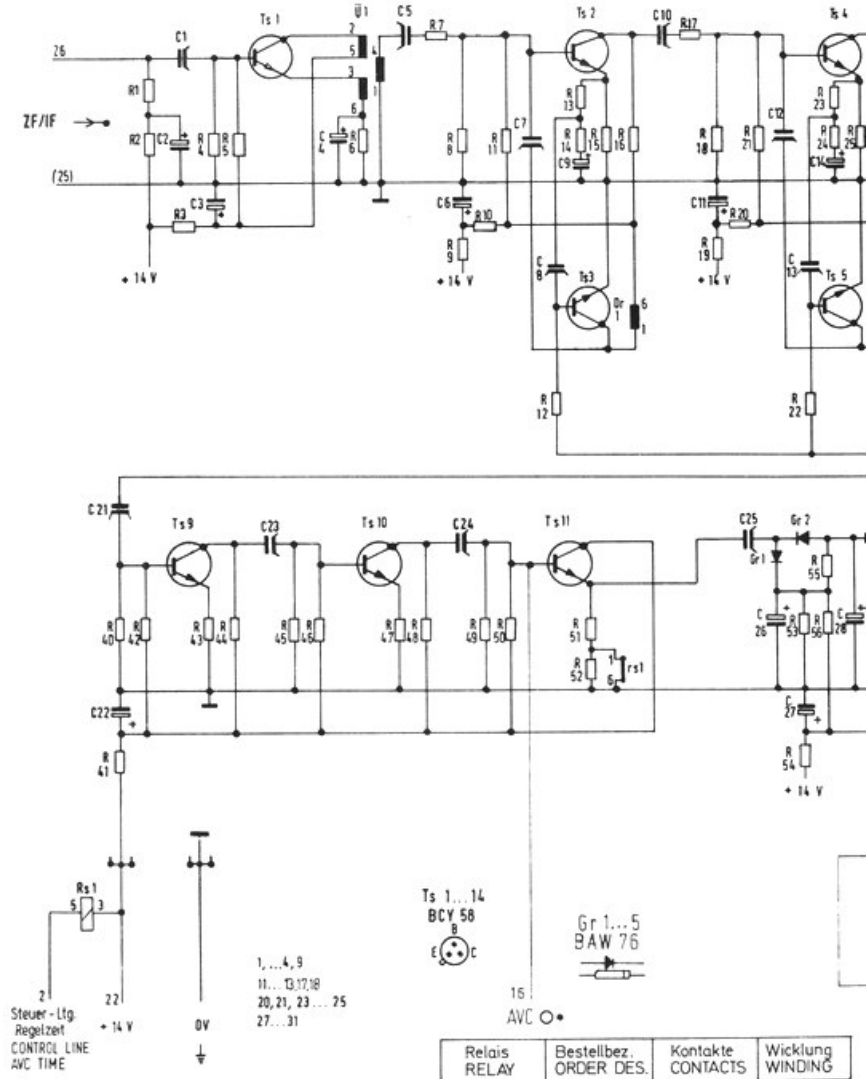


Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Relais	Bestellbez.	Kontakte	Wicklung
Rs 1	V 42280-E6-A7	1 6 2 4	3 5

www.shortwaveradio.ch

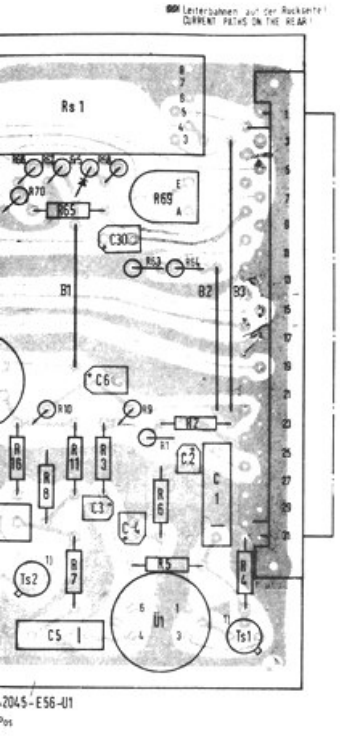

-2045-E56-U1

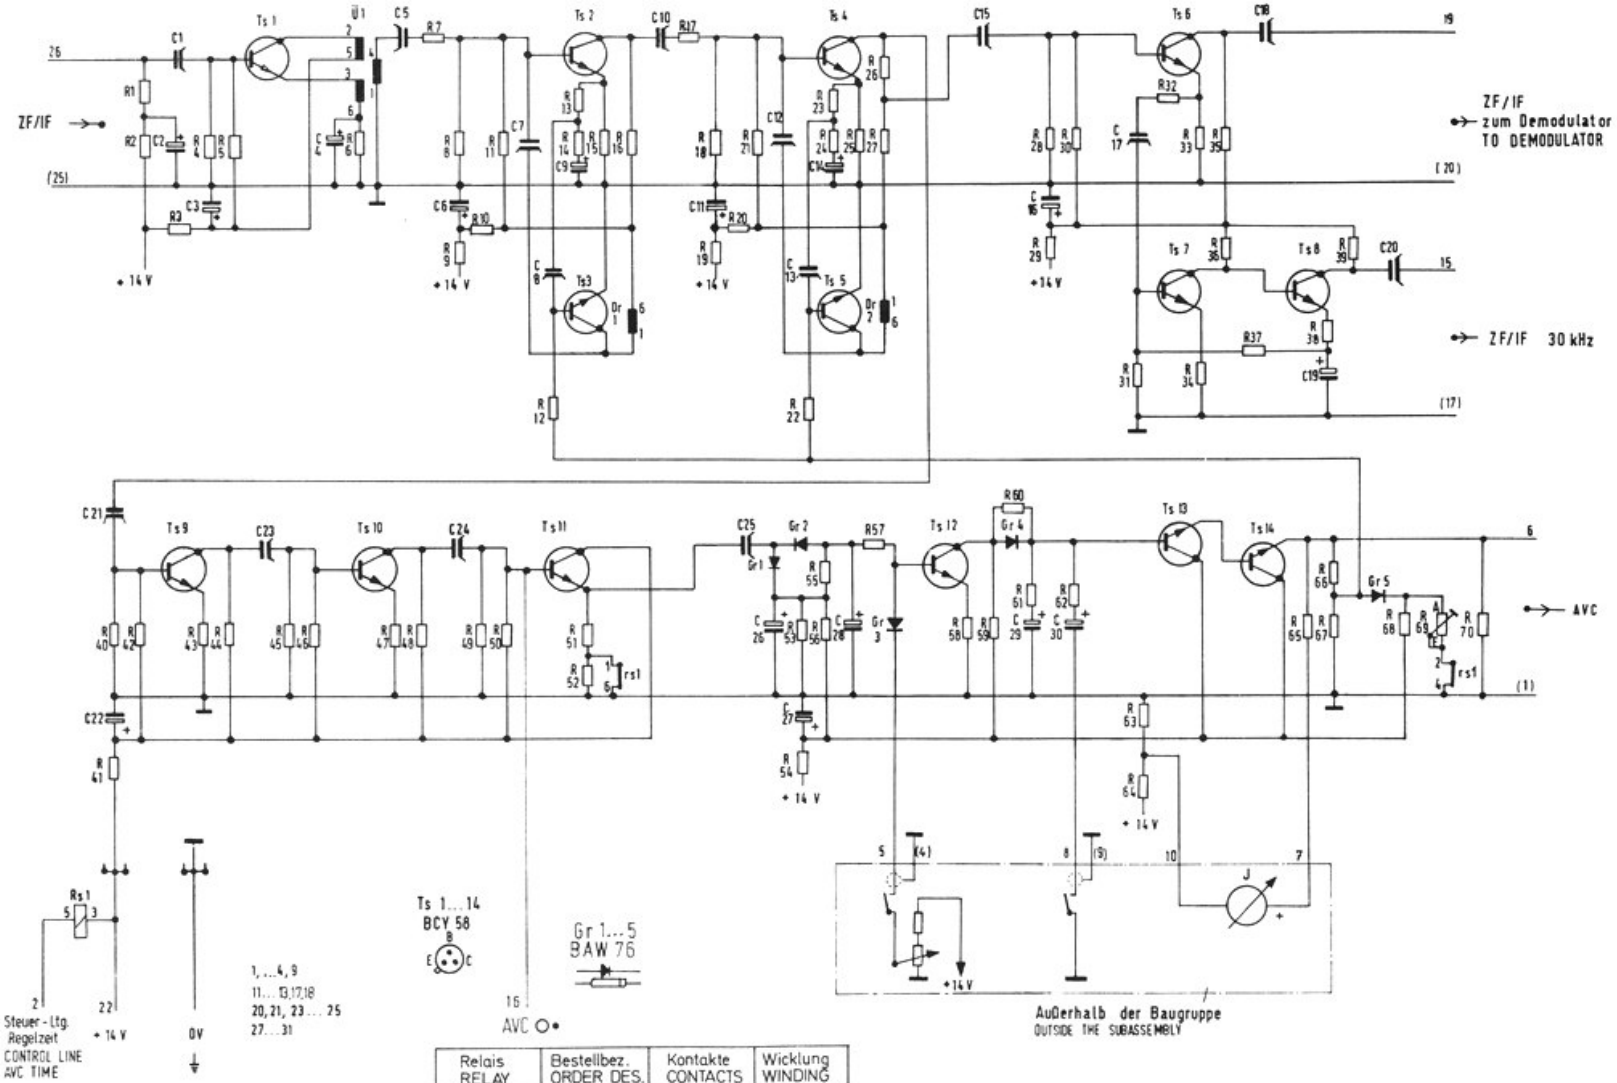


Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Relais	Bestellbez.	Kontakte	Wicklung
Rs 1	V42280-E6-A7	1 6 2 4	3 5

ZF-VERSTÄRKER 2
IF AMPLIFIER 2

S42045-E56-A1-4-7402
-2-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

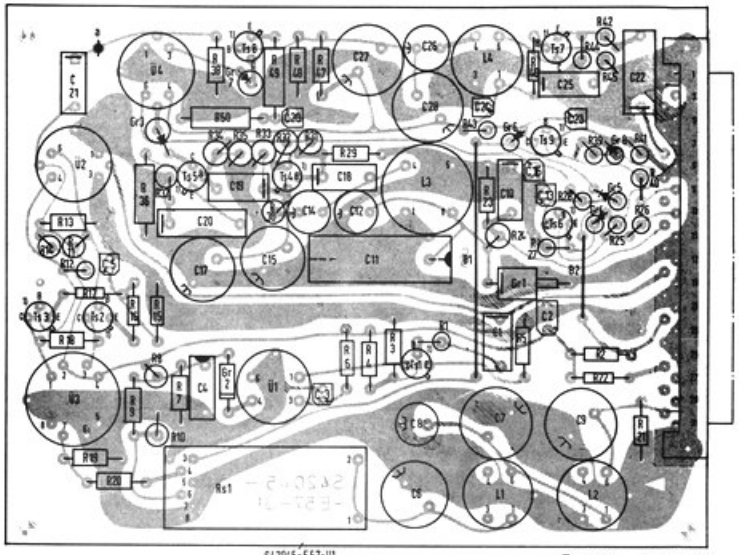

S42045-E57-U1

1 Satz Formdrähte S42045-E57-T3
81,00 nach Fab

Leiterbahnen auf der Rückseite!
CURRENT PATHS ON THE REAR!

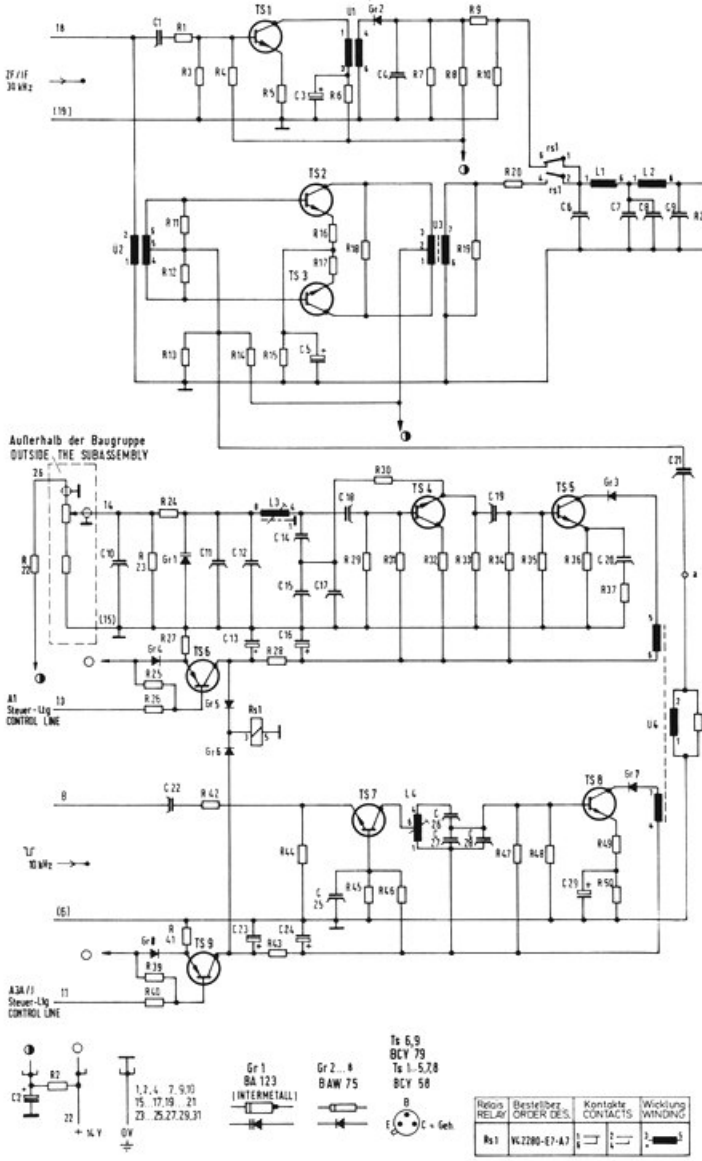


Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Rs1	WL2280-E7-A7	1/6 2/4	3/5

DEMODULATOR

S42045-E57-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

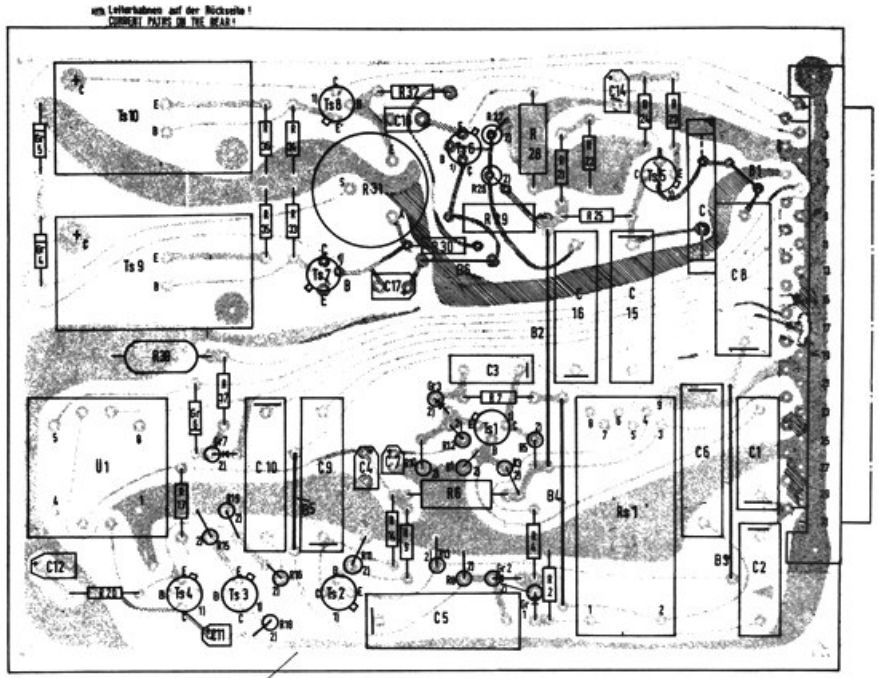


1) (118) = Sk. Pos.
2) (56)

S42045-E58-U1

Gr 1...7

1 Satz Formdrähte S42045-E58-T1
B1...B6 nach Fab

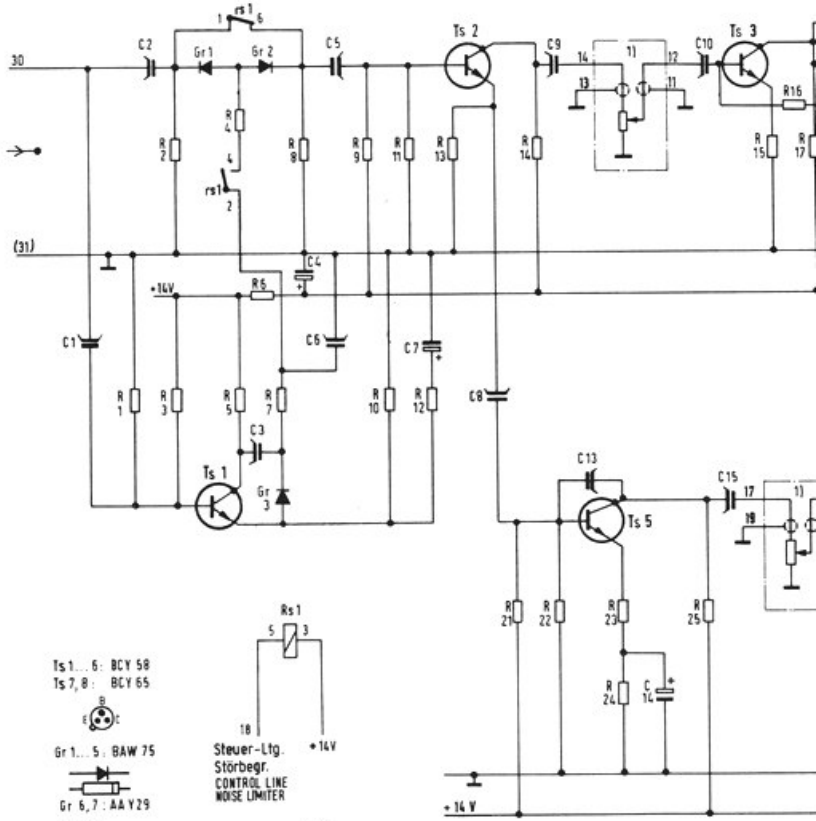

1) Außerhalb der Baugruppe
OUTSIDE THE SUBASSEMBLY

Ts 1...6: BCY 58
Ts 7,8: BCY 65


Gr 1...5: BAW 75


Gr 6,7: AA Y29

Ts 9,10
RCA Typ 40372

Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Relais	Bestellbez.	Kontakte	Wicklung
Rs1	V42280-E7-A7	1 6 / 2 4	3 + 5

www.shortwaveradio.ch

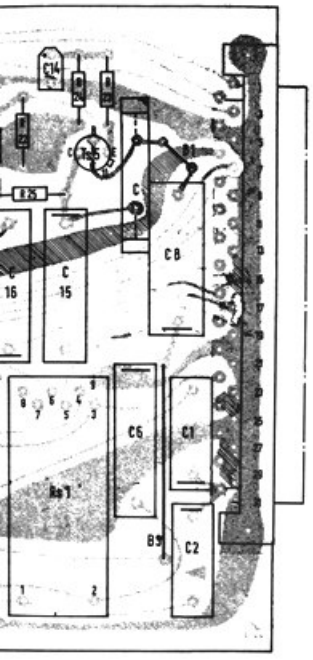

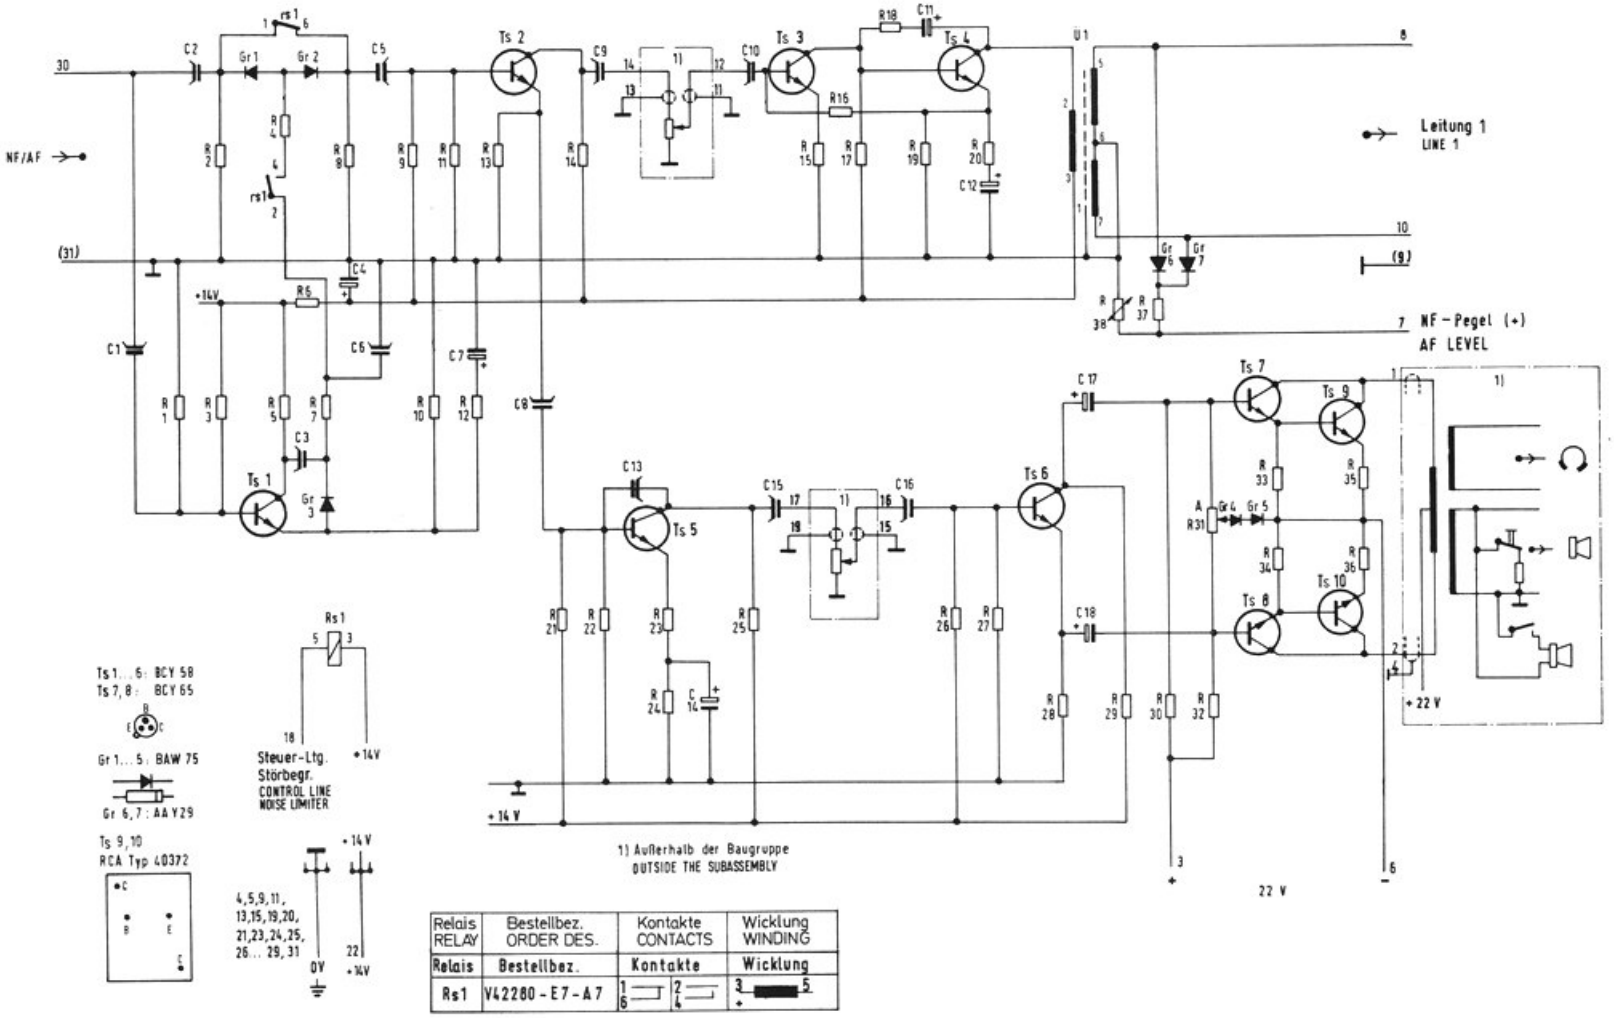

Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Relais	Bestellbez.	Kontakte	Wicklung
Rs1	V42280-E7-A7	1 6 / 2 4	3 + 5

NF-VERSTÄRKER
AUDIO AMPLIFIER

S42045-E58-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Formkabel 1:S42045-E59-T1


1-5frei		
6br, 7gn, 8ge,	YV 1x0,5/0,9	1-2
9ws, 10br, 11gn, 12ge	"	1-2
13ws, 14ge	"	1-2

Formkabel 2:S42045-E59-T2

1ws, 2ge, 3gn	YV 1x0,5/0,9	2-9
4ws	YV(St)Y1x0,5/1,1	1-10
5frei		
6-14frei		
15br	YV 1x0,5/0,9	1-10
16ws	"	2-8
17br,	"	2-8-9
18ws	"	8-9
19br	"	8-8
20ws, 21br	"	1-7
22br, 23gn, 24ge, 25gr	"	1-6
26rs	"	1-6
27-28frei		
29ws	YV 1x0,5/0,9	5-6
30br	YV(St)Y1x0,5/1,1	1-5
31gr, 32ge	YV 1x0,5/0,9	1-5
33ge	"	1-3-10
34gr	"	1-4-6
35gr, **44ge**	"	1-10
36ws	"	1-4
37bl	YV 1x0,8/1,4	1-2-3
38rt	"	1-3
39rs, 40ge, 41ws	YV 1x0,5/0,9	1-3
42gn	"	1-8
43gn	"	1- 1-10
45rs, 46ws	"	1-6
47bl	YV 1x0,8/1,4	5-7-7-8-8-8-9-9
48rt	"	5-6-7-7-8-8
49frei		
50br	YV(St)Y1x0,5/1,1	1-7
51ws	"	5-7-9
52br,**60wsgn**	"	1-5
53br, 54wsgn,**61ws**	"	1-10
55ws, 56br	"	3-9
57wsgn, 58br	"	1-3
59wsgn	"	1-9
62-69frei		
70/71wsbl/brbl	YV(St)Y2x0,5/0,9	1-3
72/73wsbl/brbl	"	1-4
74/75wsbl/brbl	"	3-9
76frei		
77-79frei		
80	W41251-W6316-U50	4-10
81	"	7-10

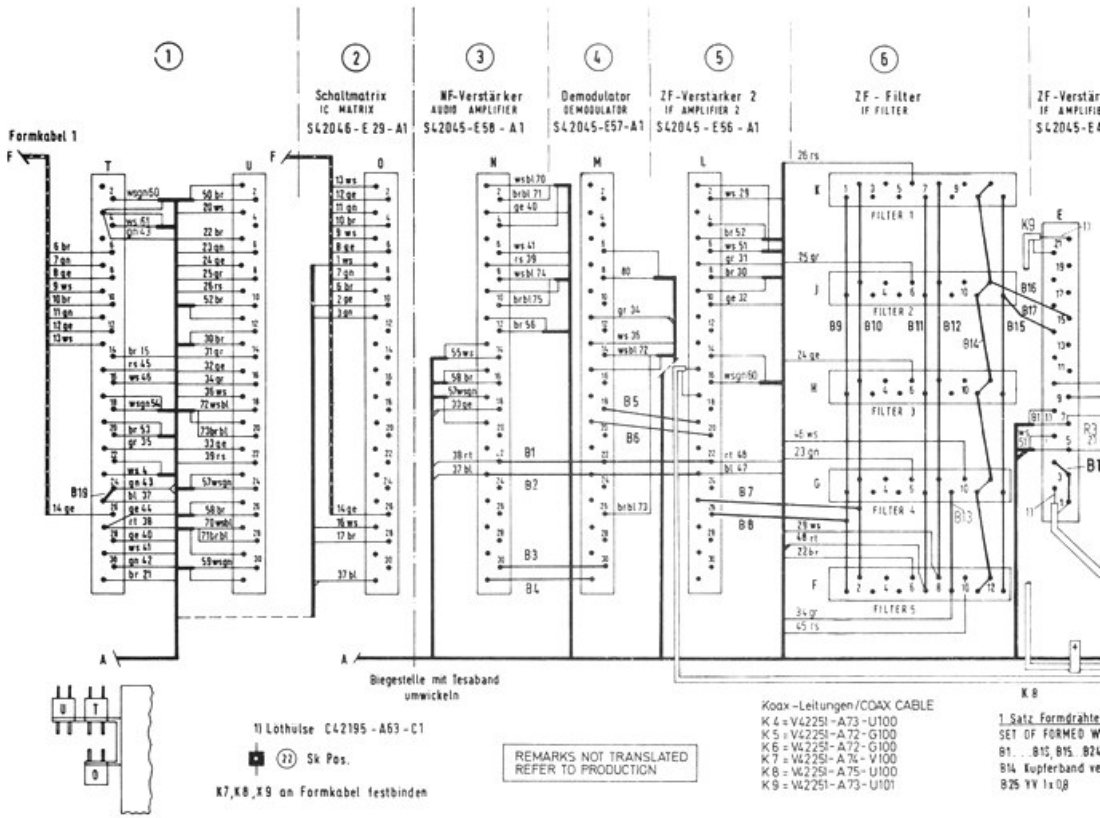

www.shortwaveradio.ch

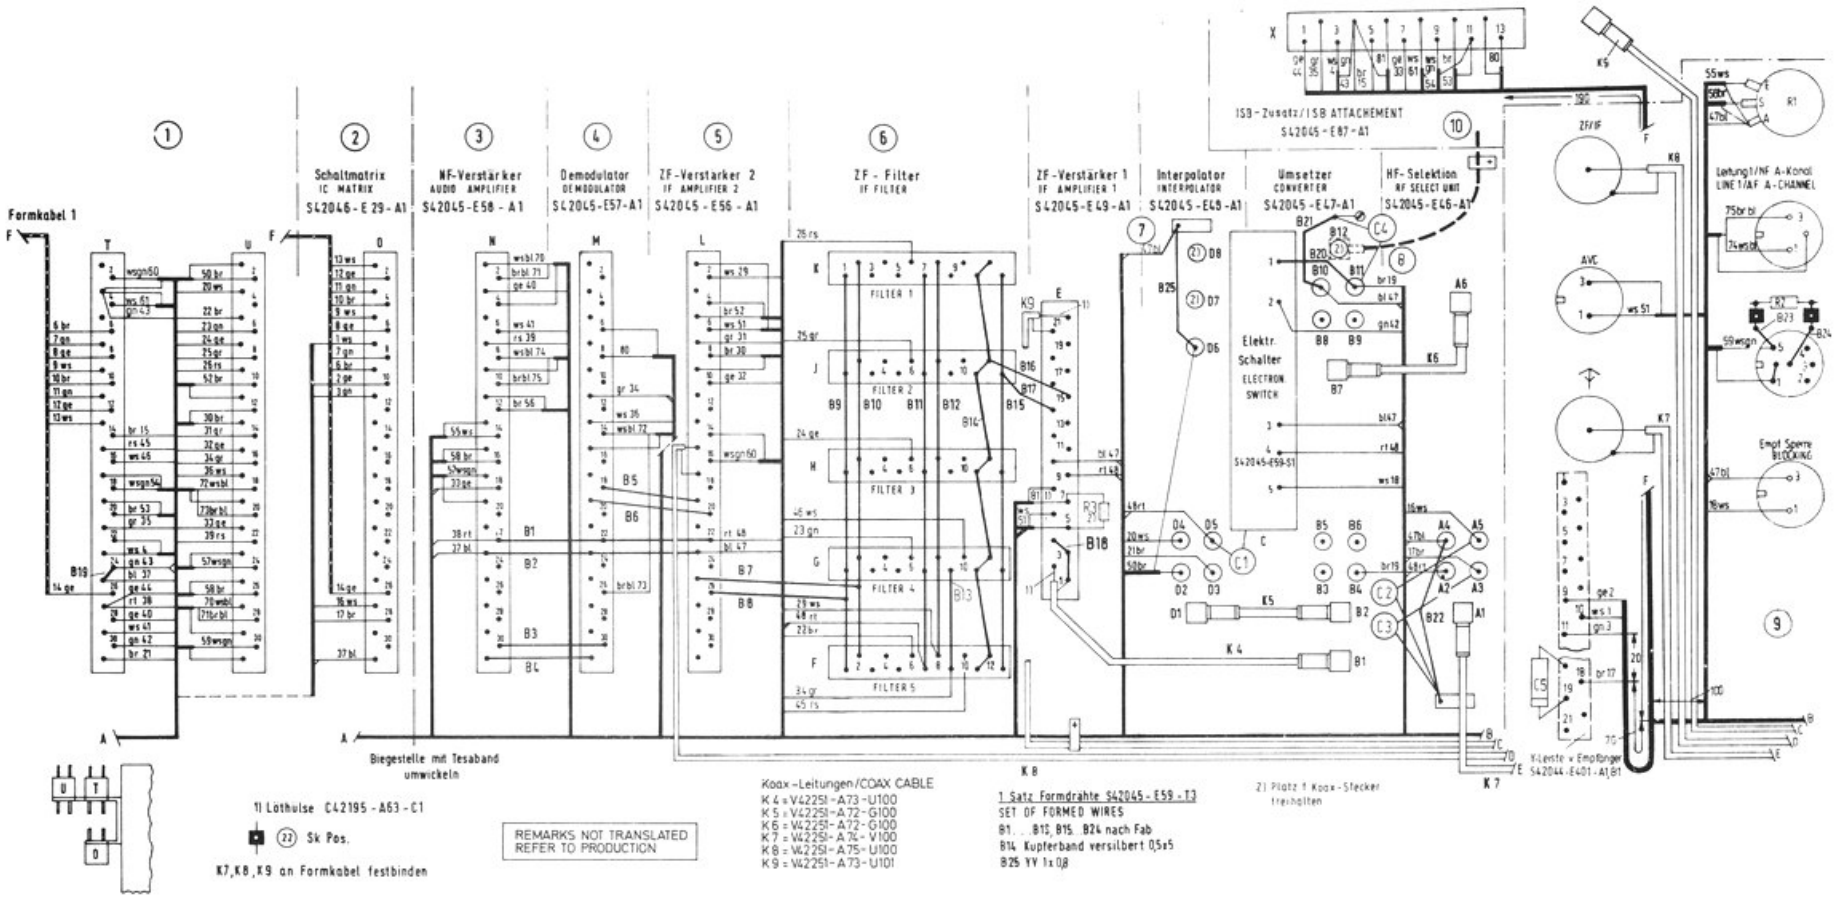


EMPFANGSTEIL
RECEIVING SECTION


S42045-E59-A1-6-7402


www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

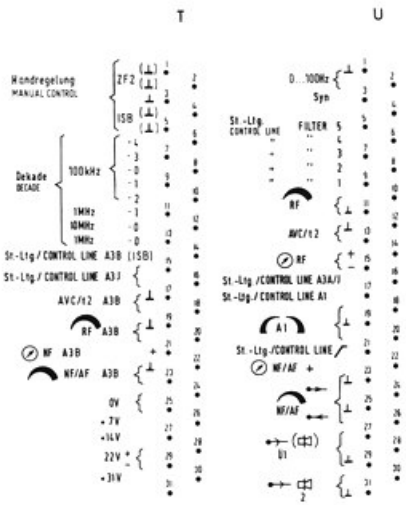

Kontaktleiste T und U Für Empfanger
CONTACT STRIP T AND U FOR RECEIVER
S42044-E401-A1,B1

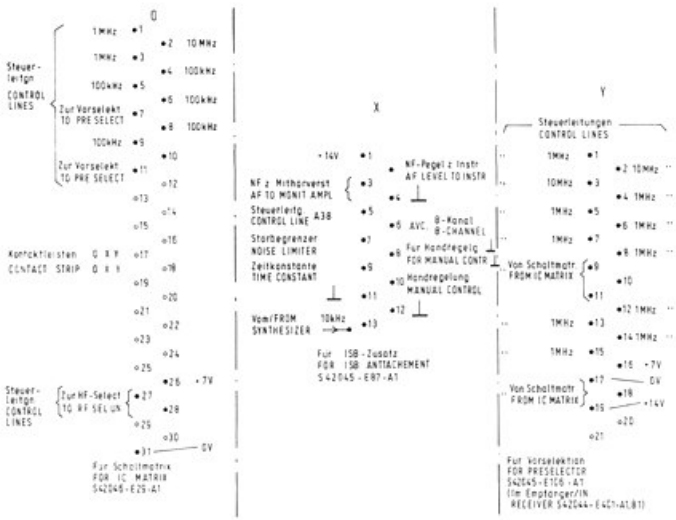

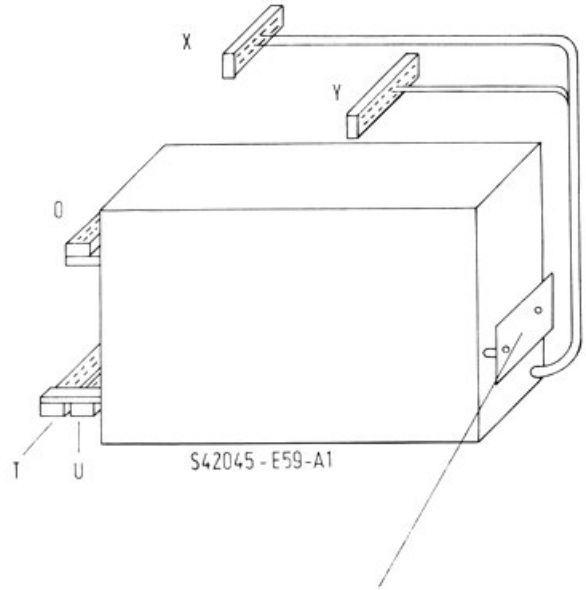

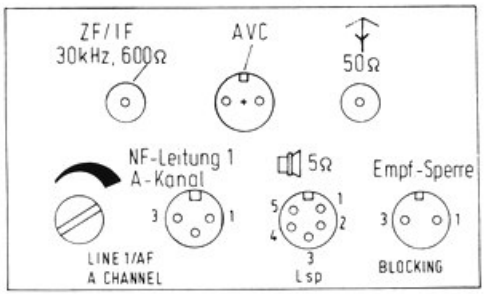


Anschlusse an der Ruckseite
CONNECTIONS AT THE BACK


EMPFANGSTEIL
RECEIVING SECTION


S42045-E59-A1-1-7417

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

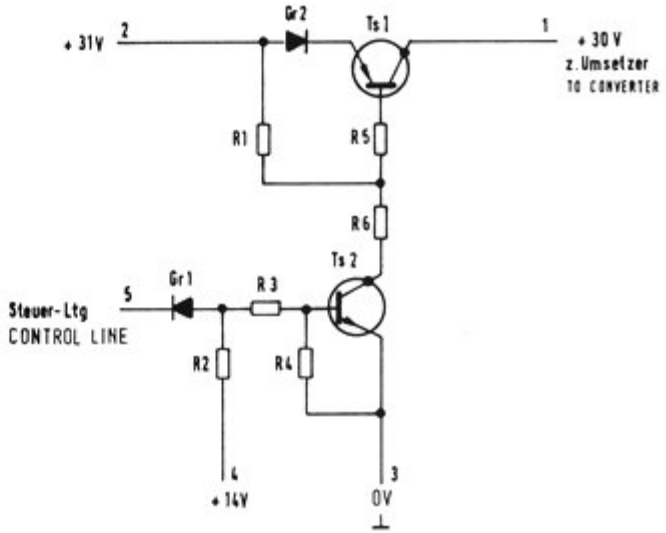

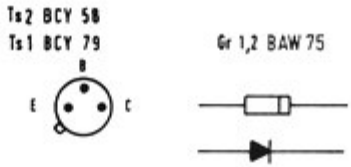

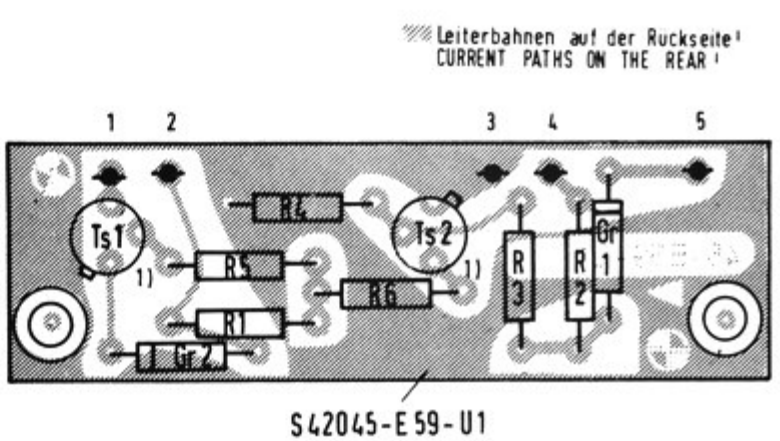

S42045-E59-U1

● (6) = Sk-Pos

1) (27) = "

www.shortwaveradio.ch

Formkabel 1: S42045-E60-T1
SET OF FORMED WIRES 1

1 bl 2 sw	YV 2x1,0/1,8	5-6
3 bl 4 sw	YV 2x1,0/1,8	5-6
5...6 frei		

Formkabel 2: S42045-E60-T2
SET OF FORMED WIRES 2


7 rt 8 sw	YV 2x0,5/1,5	5-2
9 rt	YV 1x1,0/1,8	5-3
10 bl	"	5-3
11 rt 12 sw	YV 2x0,8/1,4	5-3
13 rt 14 sw	YV 2x0,5/1,5	2-4
15 frei		
16 ws 17 br	YV 2x0,5/1,5	2-4
18 rt 19 sw	YV 2x0,8/1,4	2-4
20 ge 21 gn	YV 2x0,8/1,4	2-4
22...30 frei		

Formkabel 3: S42045-E60-T3
SET OF FORMED WIRES

31 gn	YV 1x1,0/1,8	2-5
32 sw	"	2-5
33 bl	"	2-5
34 sw	"	2-5
35 gn	"	2-5
36...40 frei		

Formkabel 4: S42045-E60-T4
SET OF FORMED WIRES

41 gr	YV 1x0,5/1,1	4-5
42 gr	YV 1x0,8/1,4	4-5
43 gr	YV 1x0,8/1,4	4-5
44 rt	YV 1x0,5/1,1	1-5-4
45 ge	"	1-4
46 br	"	1-4
47 rt	YV 1x0,8/1,4	1-5-4
48 ge	YV 1x0,5/1,1	1-4
49 br	YV 1x0,8/1,4	1-4
50 rt	"	1-5-4
51 ge	YV 1x0,5/1,1	1-4
52 br	YV 1x0,8/1,4	1-4
53 rt	YV 1x0,5/1,1	4-6
54 bl	YV 1x0,5/1,1	4-6
55 gn	"	4-6-4
56 gn	"	4-6
57 rt	YV 1x0,8/1,4	4-6-4
58 gn	"	4-6-4
59 bl	"	6-5-6
60 bl	"	4-6
61 bl	YV 1x0,5/1,1	4-6

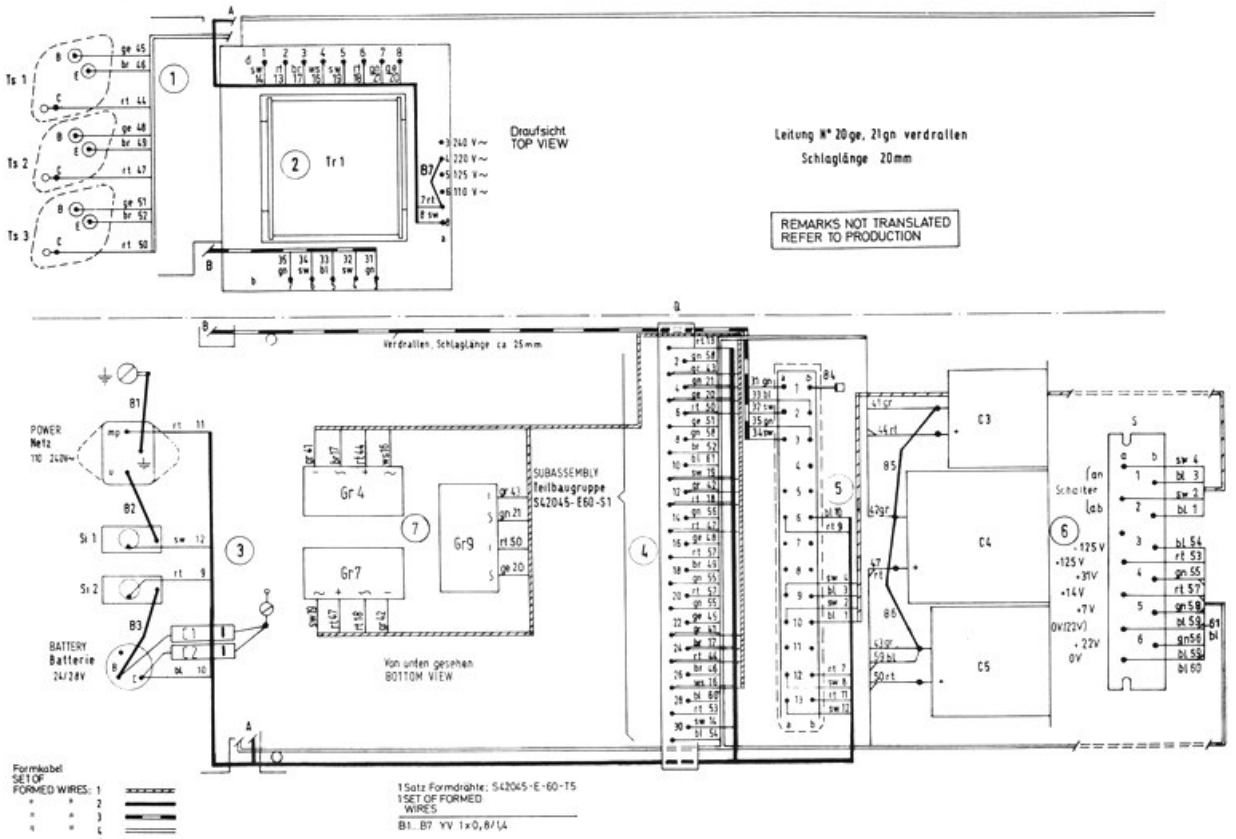


STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY

S42045-E60-A1-5-7402

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

www.shortwaveradio.ch

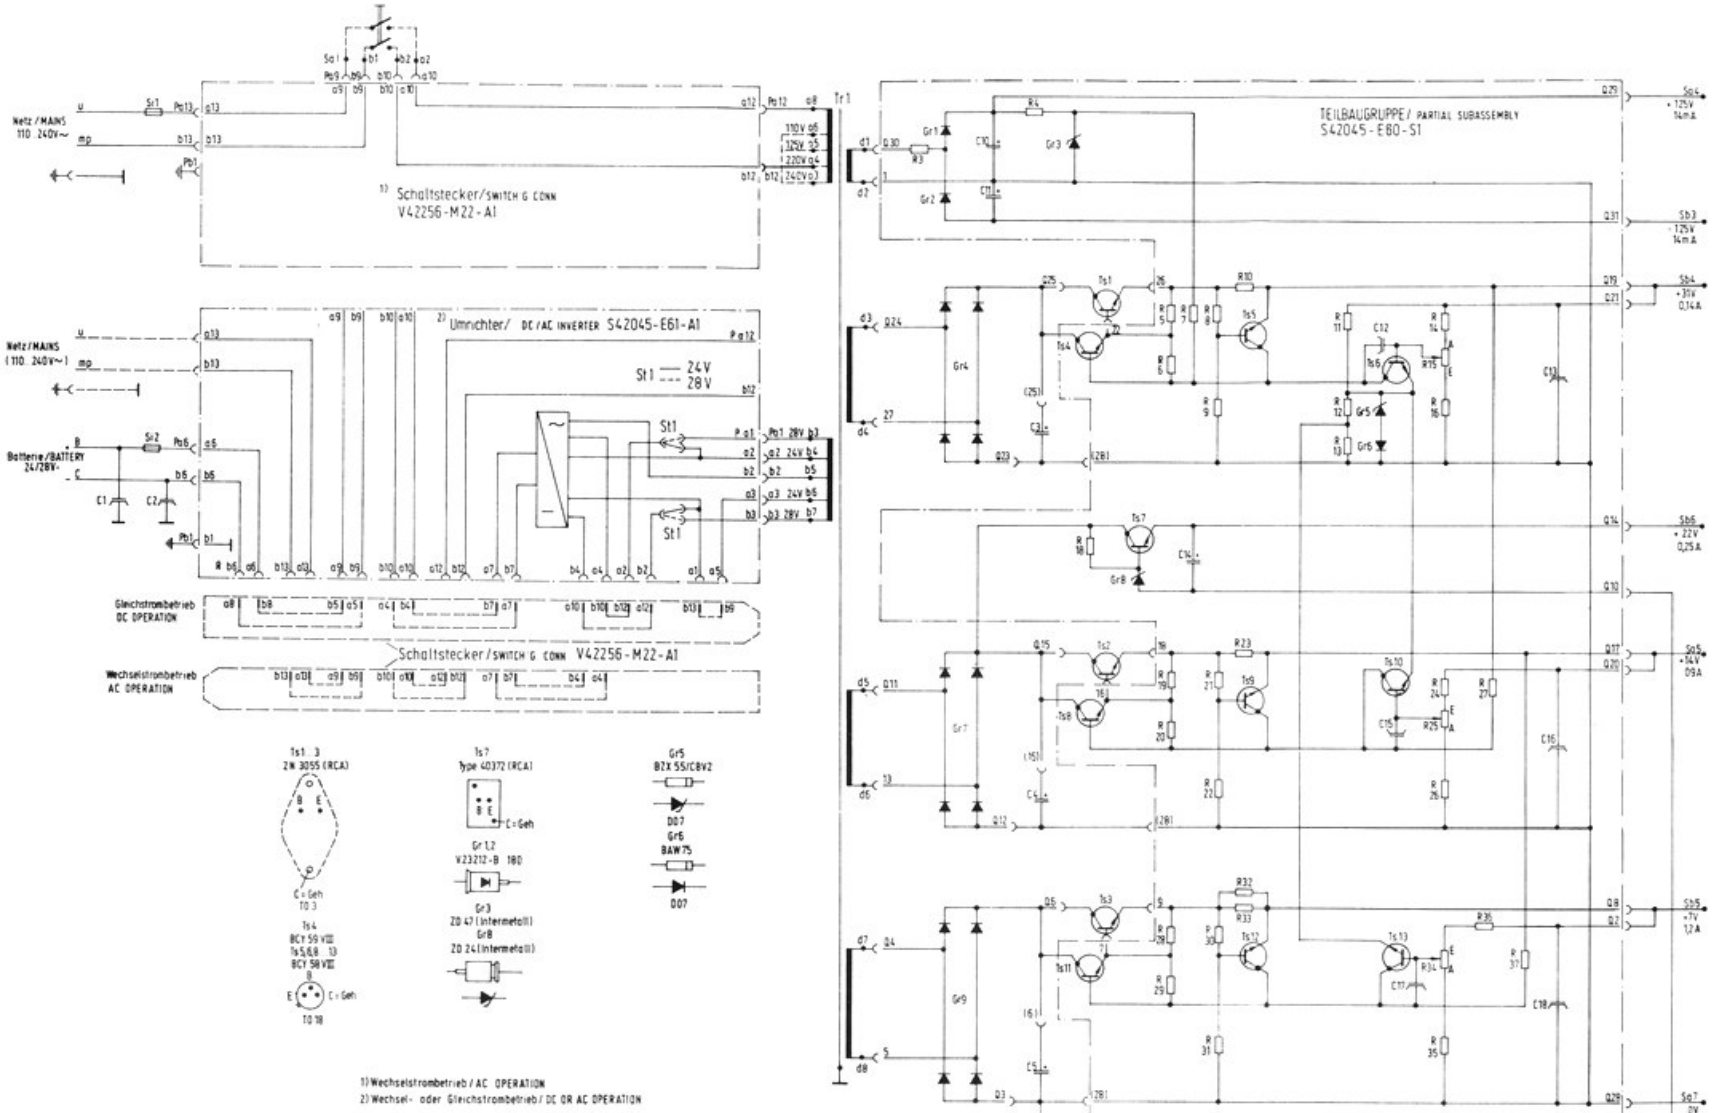


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

STROMVERSORGUNG
POWER SUPPLY

S42045-E60-A1-2-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

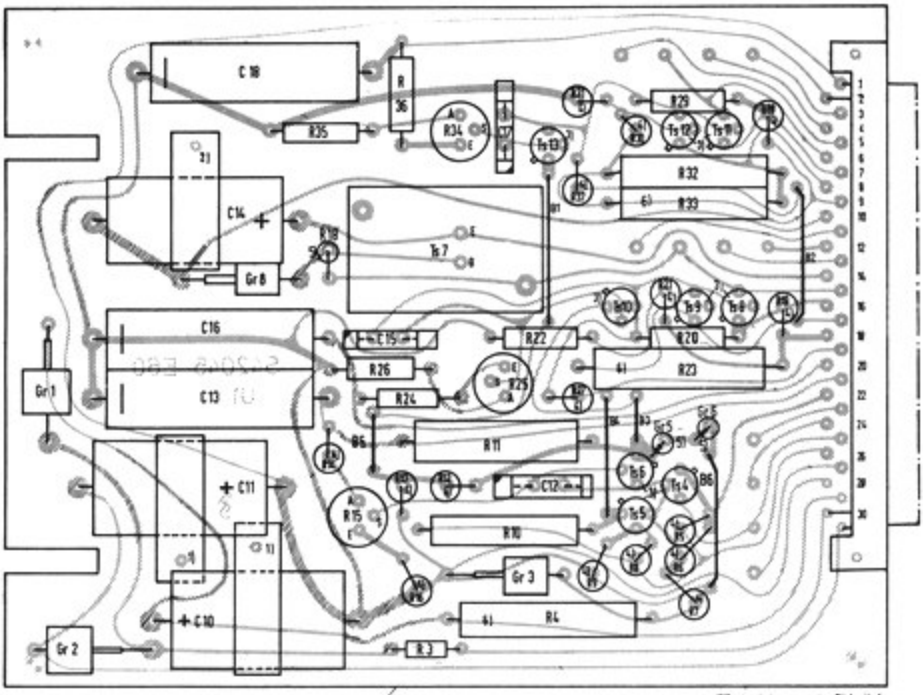

S42045 - E60 - U1

Leiterbahnen auf der Rückseite!
CURRENT PATHS ON THE REAR!

1) (27) Sk Pos
2) (28)
3) (29)
4) (30)
5) (31)
6) C42121-A40-C15

1 Satz Formdrähte S42045-E60-T6
1 SET OF FORMED WIRES
01...6 nach Fab.


Gr 5,6

TEILBAUGRUPPE
SUBASSEMBLY

S42045-E60-S1-2-7402


www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

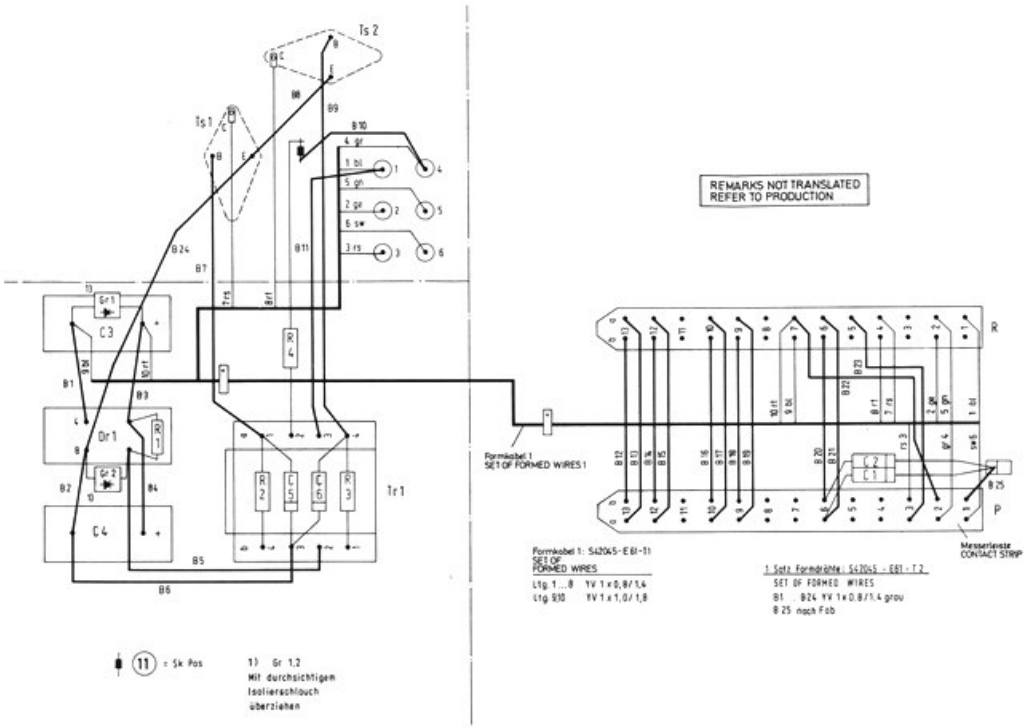


⑪ = Sk Pos

1) Gr 1,2
Mit durchsichtigem
Isolierschlauch
überziehen

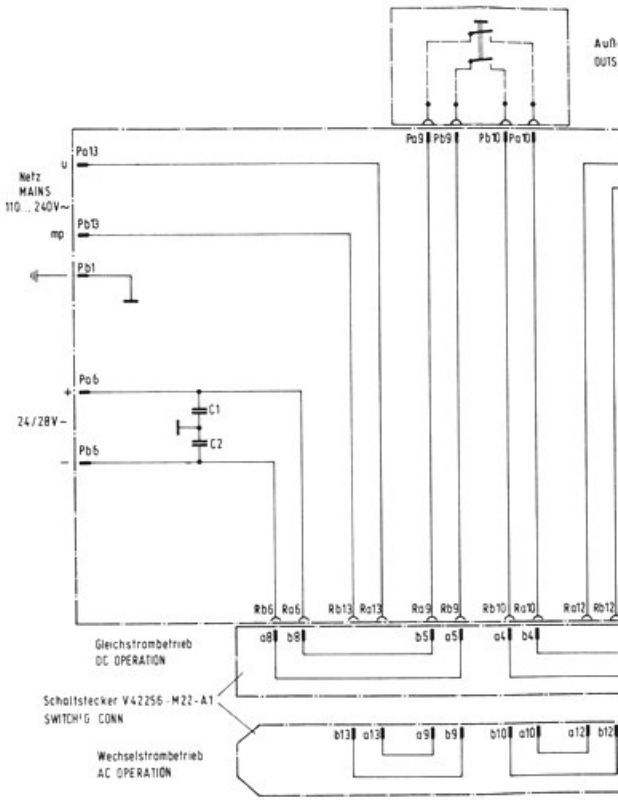


www.shortwaveradio.ch

REMARKS NOT TRANSLATED
REFER TO PRODUCTION

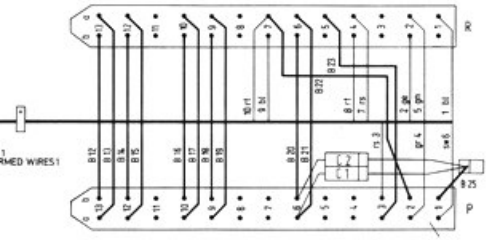

Formkabel 1: S42045-E61-T1
SET OF FORMED WIRES
Ltg. 1 ... 8 YV 1 x 0,8/1,4
Ltg. 9,10 YV 1 x 1,0/1,8

1 Satz Formdrähte: S42045 - E61 - T2
SET OF FORMED WIRES
B1 ... B24 YV 1 x 0,8/1,4 grau
B 25 nach Fab

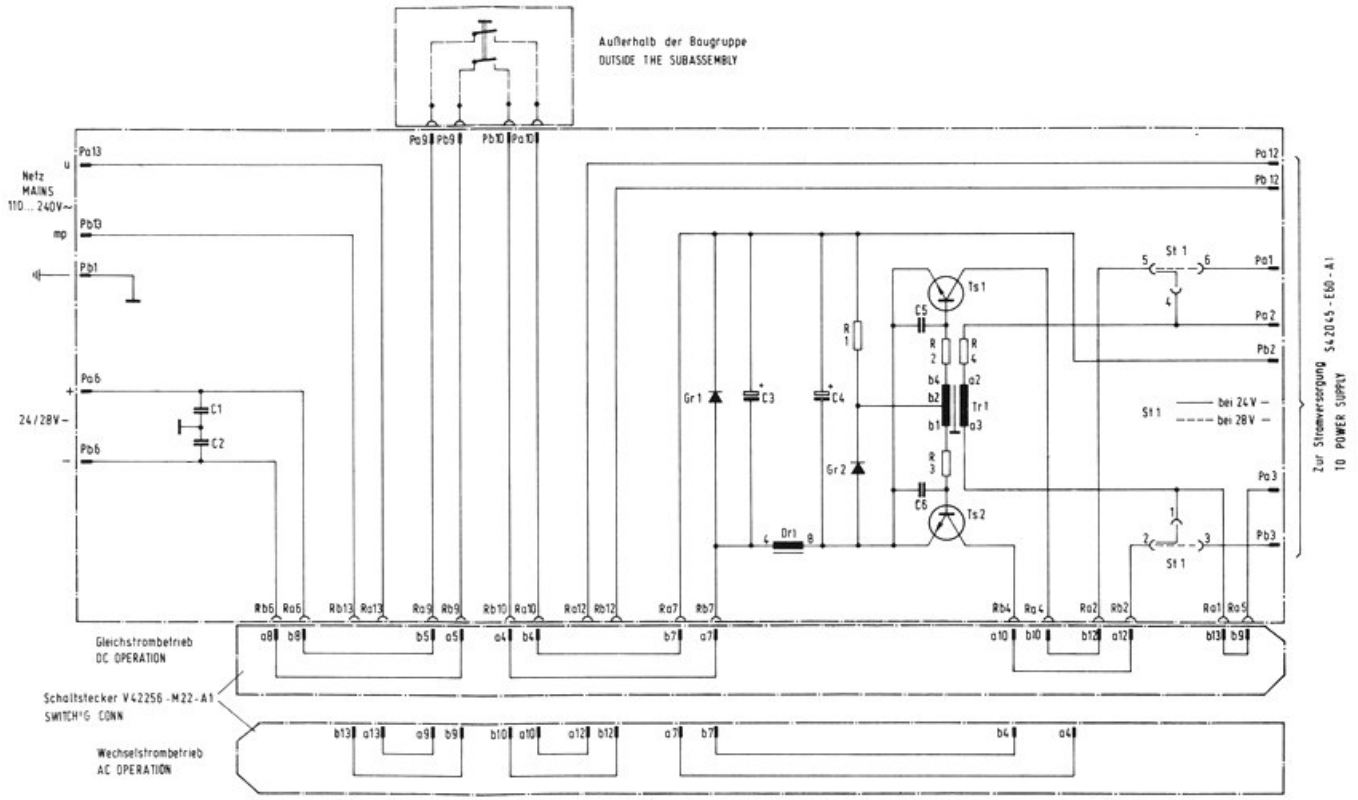


UMRICHTER
DC/AC INVERTER


S42045-E61-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

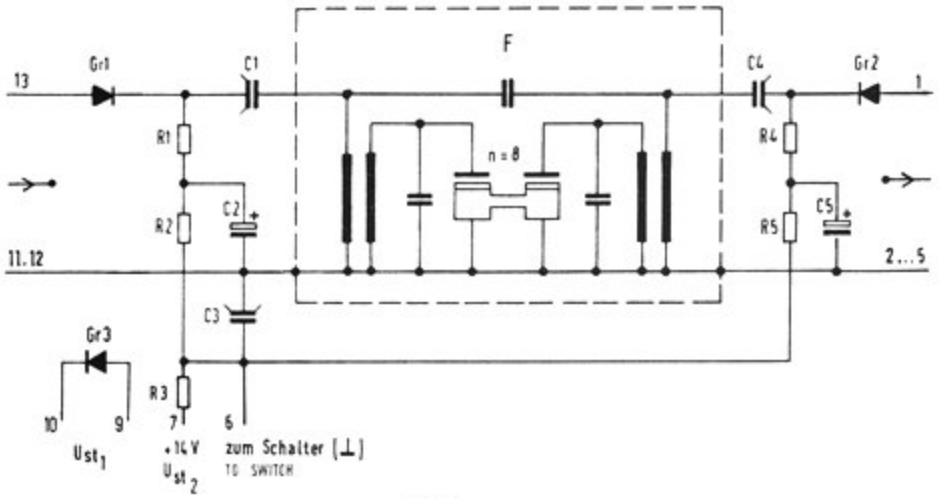



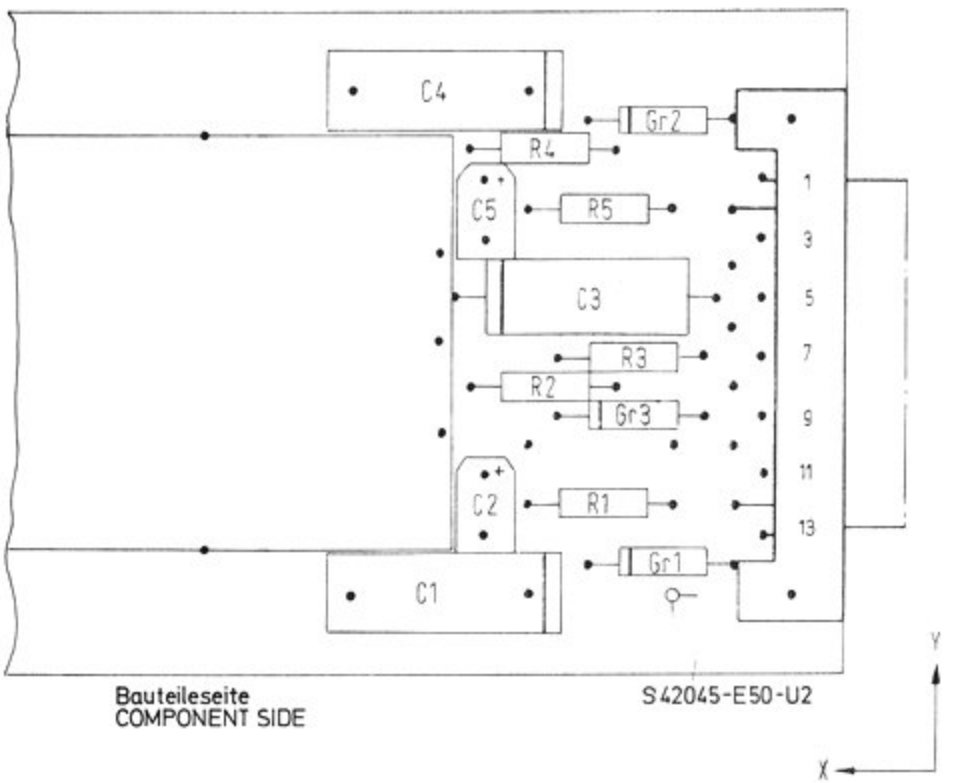

Bauteileseite
COMPONENT SIDE


S42045-E50-U2


FILTER 30,3 - 33KHZ

S42045-E63-A1-3-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwendung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

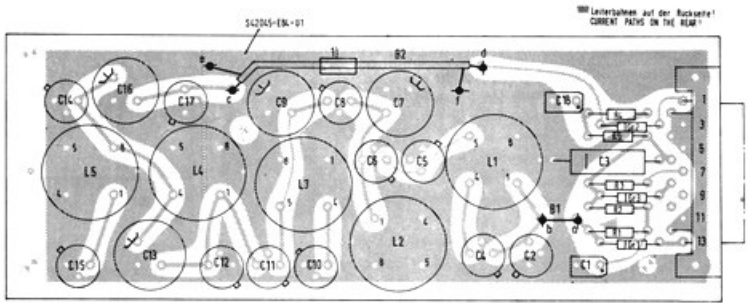

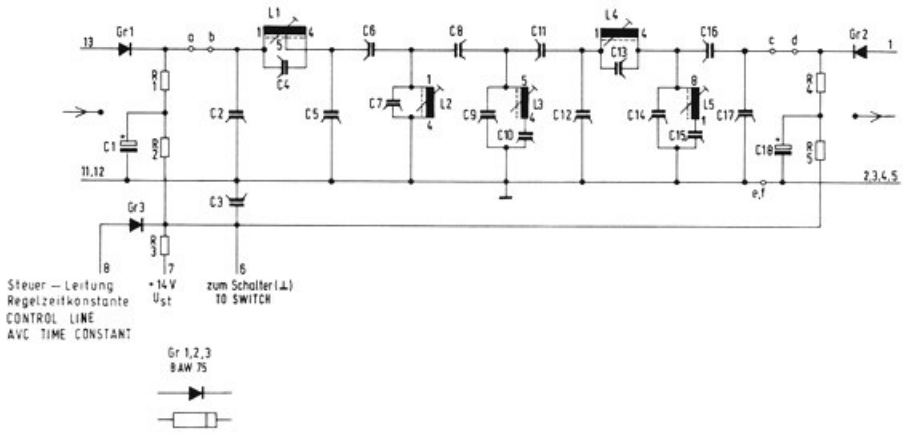


FILTER 30 KHZ ±150 HZ

S42045-E84-A1-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

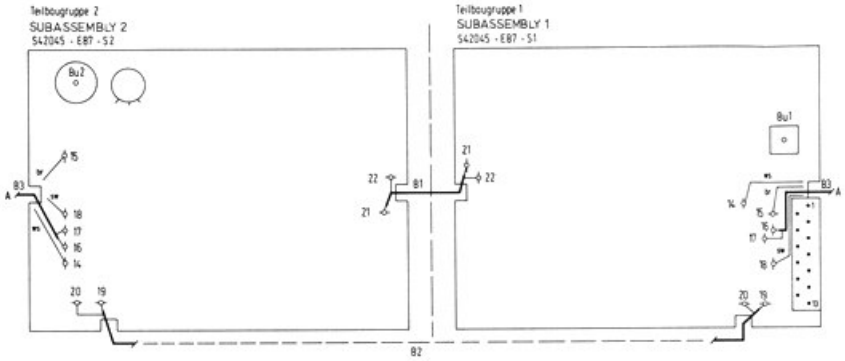


1 Satz Formdrähte S42045 - E87 - T3
SET OF FORMED WIRES

B1 3 W41251 - W6316 - U50 co
mit Aderendhülse E42195 - A63 - C1

— Formdraht nach Fab

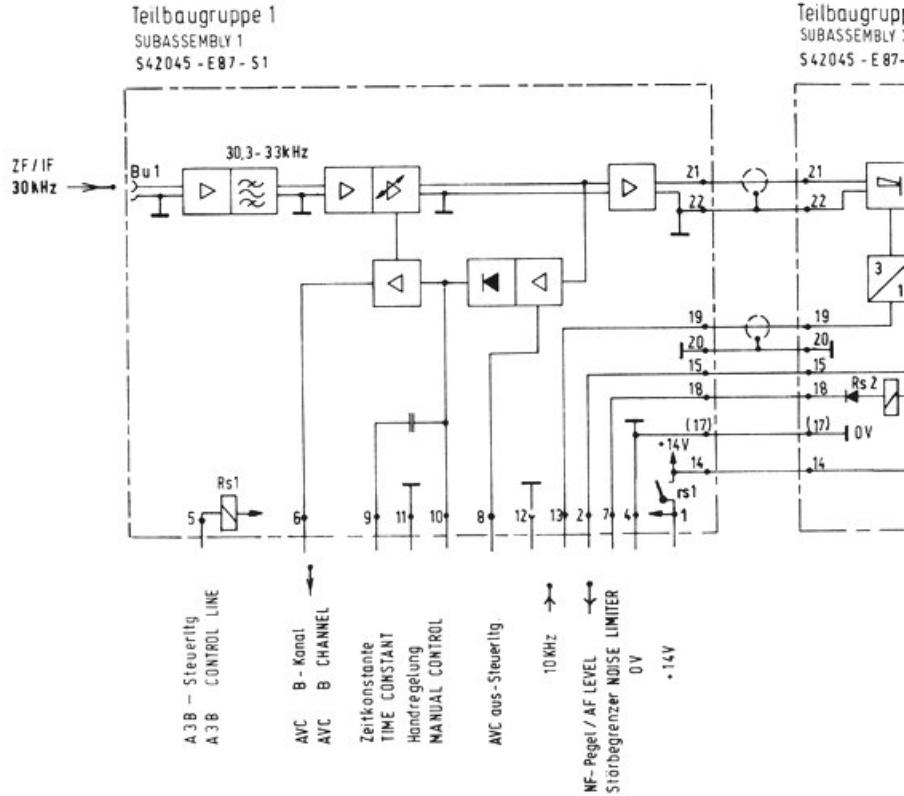

www.shortwaveradio.ch

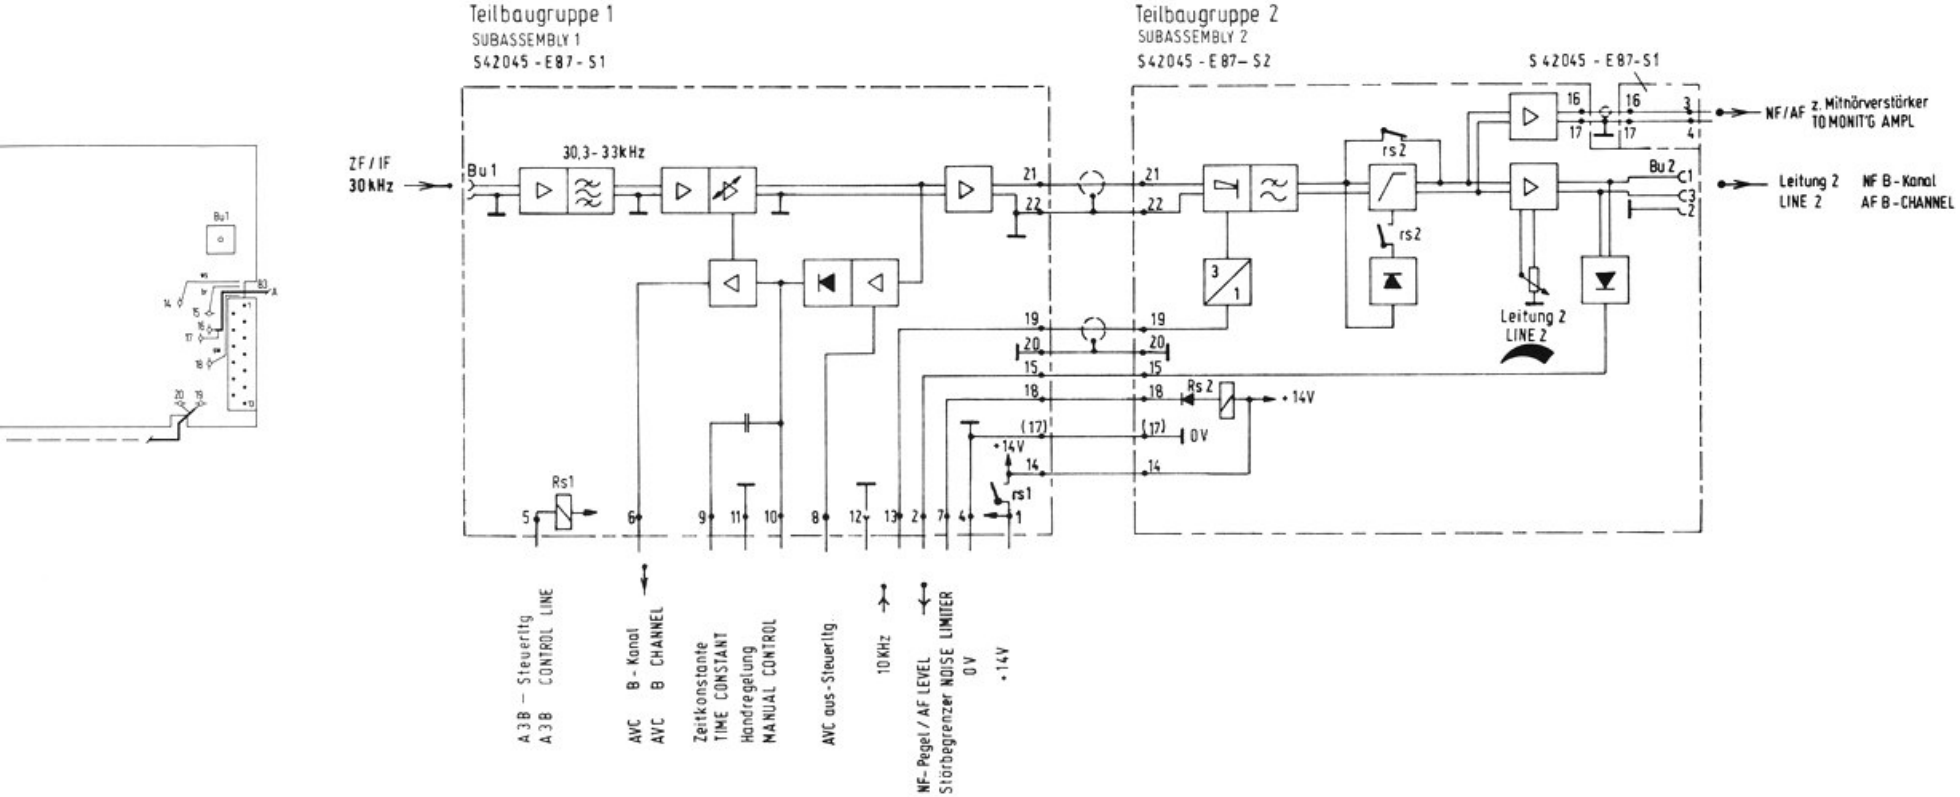


ISB-ZUSATZ
ISB ATTACHMENT

S42045-E87-A1-2-7402
-3-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

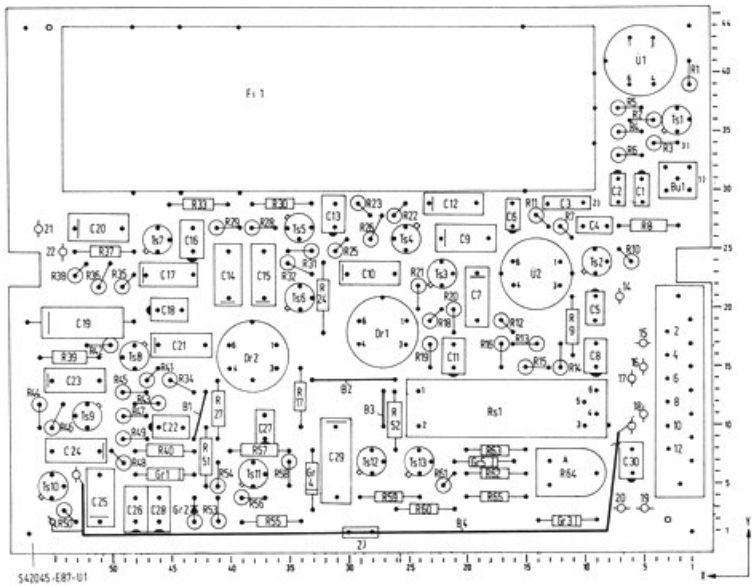


1) (11) = 5k Pos.

2) (17)

2) mit C42121-A40-C14

3) R3 Hohe max 11.5 mm


1 Satz Formdrähte S42045-E87-T1
SET OF FORMED WIRES
B1, B3 nach Fab
B4 YV(St) Y1x0.5/1.1(weiß)

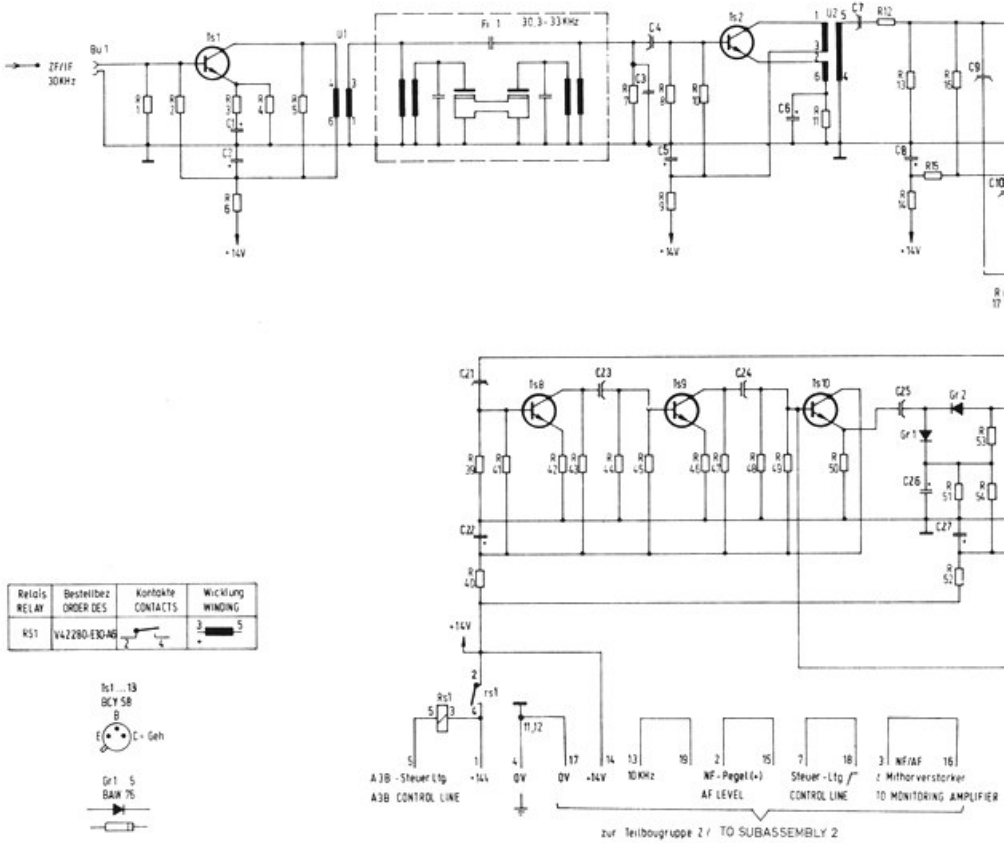

Relais RELAY	Bestellbez ORDER DES	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
RS1	V42280-E30-A6	2 4	3 5

Ts1 ... 13
BCY 58
E B C = Geh

Gr1 5
BAW 75

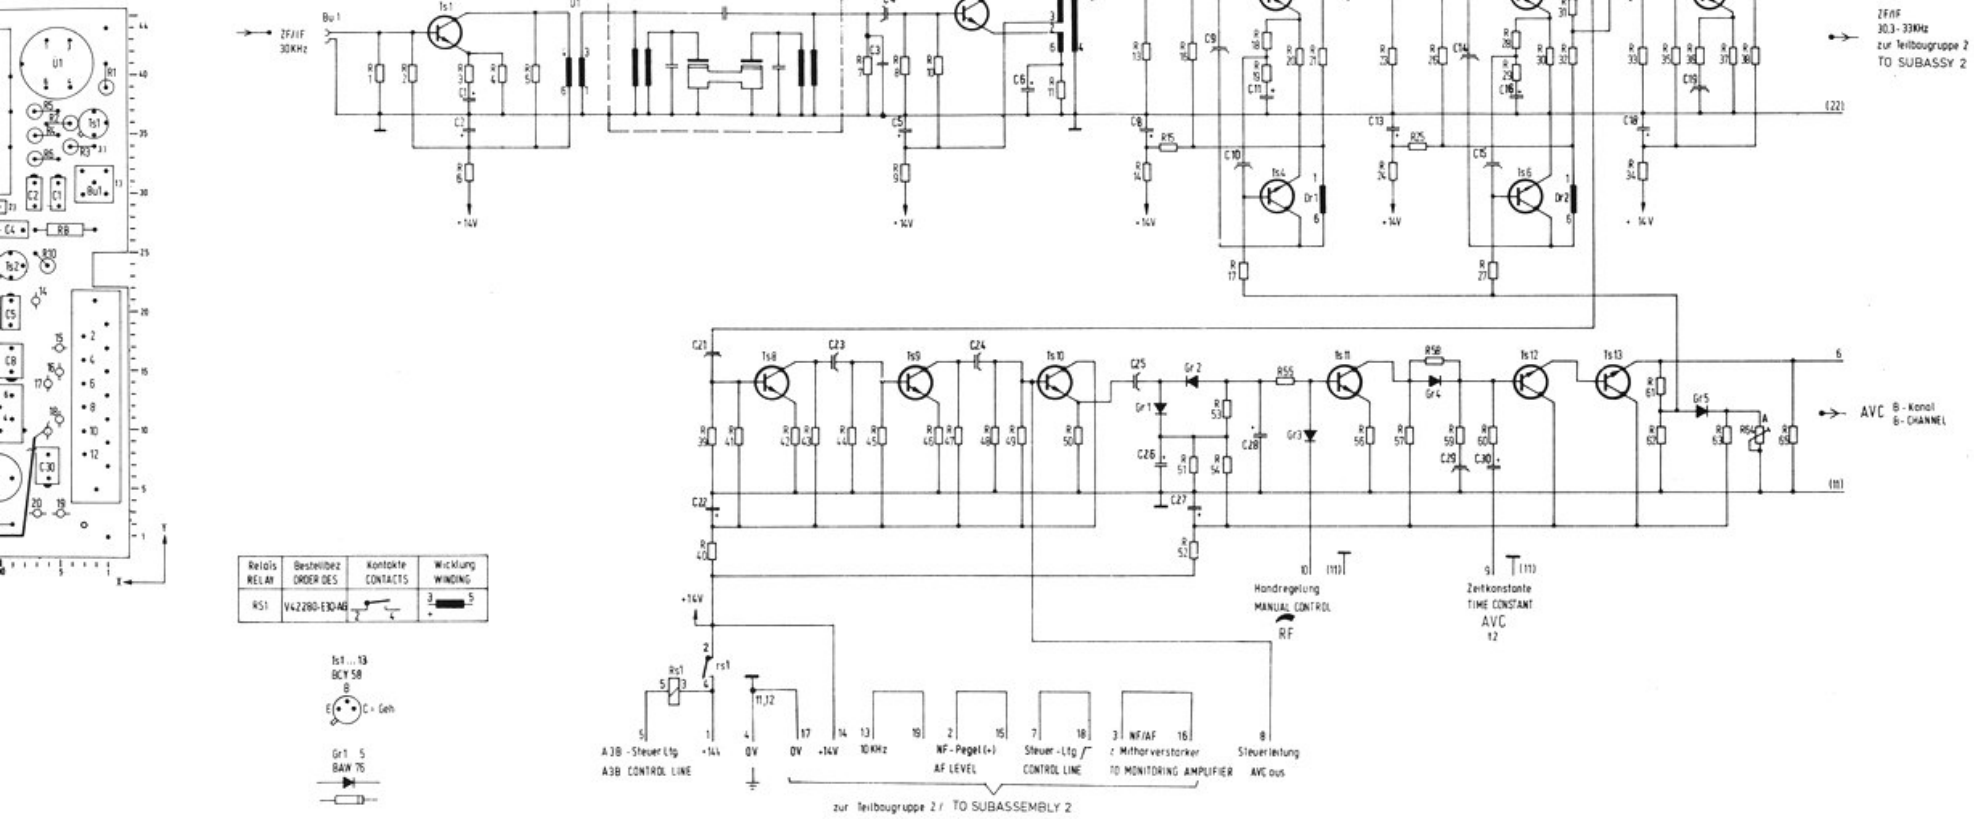



TEILBAUGRUPPE 1
SUBASSEMBLY 1

S42045-E87-S1-3-7402
-2-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

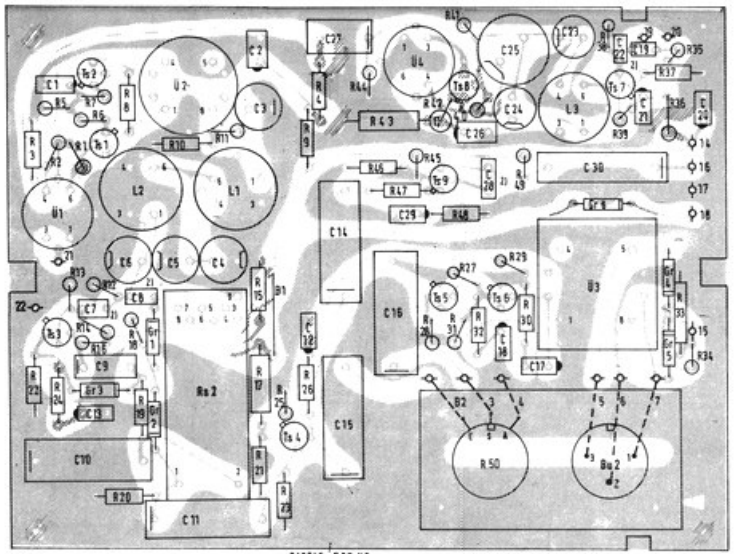


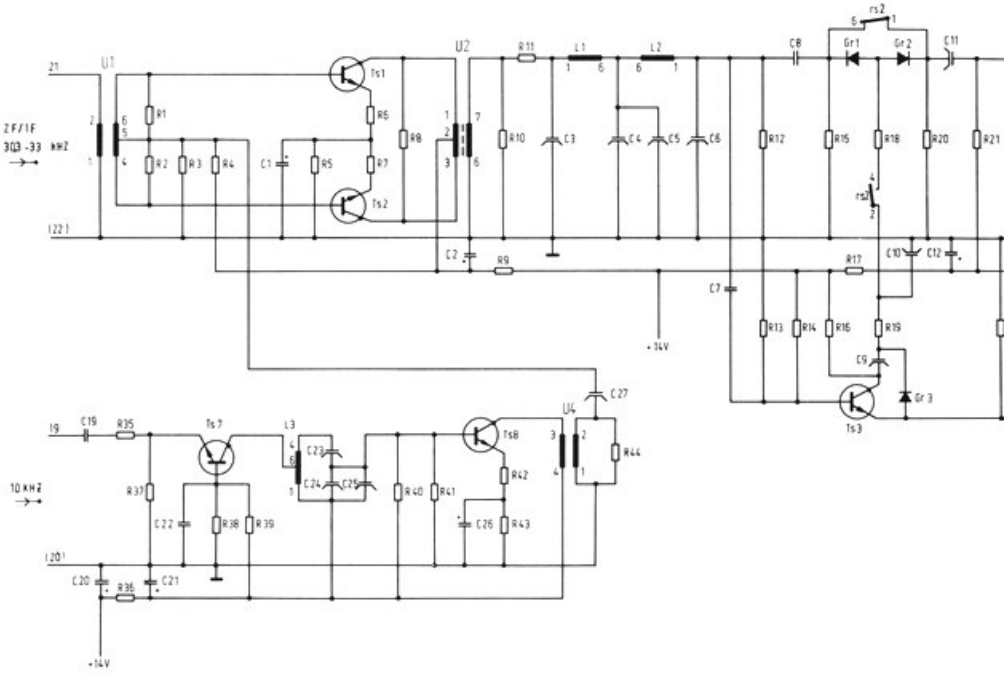

Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS
Rs2	V42280-E29-A7	1 — 6 2 — 4

www.shortwaveradio.ch

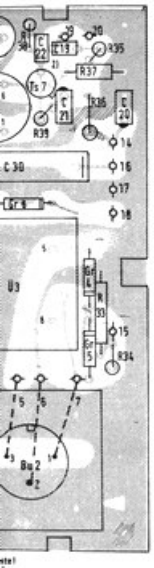

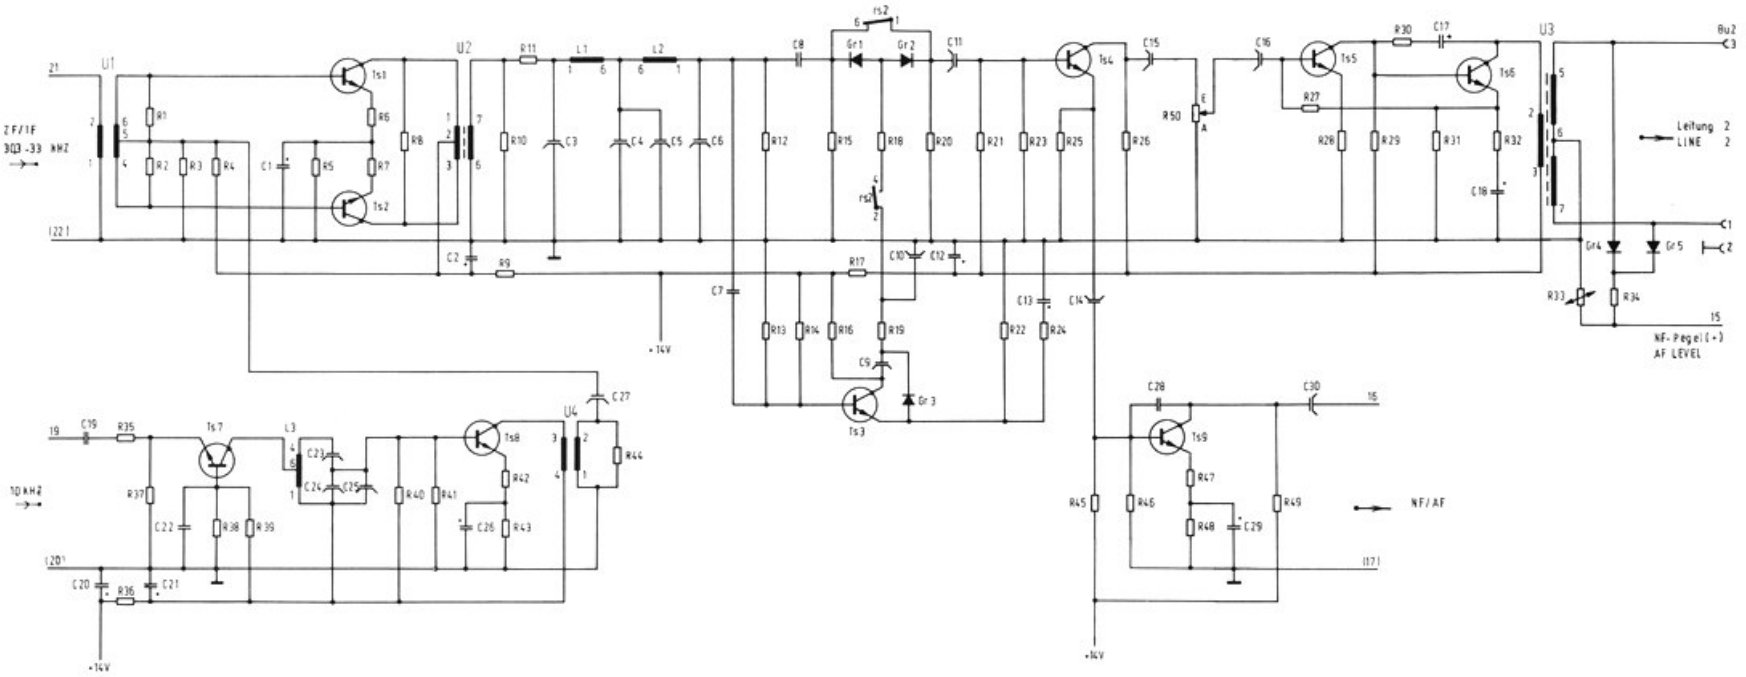


Relais RELAY	Bestellbez. ORDER DES.	Kontakte CONTACTS	Wicklung WINDING
Rs2	V42280-E29-A7	1 — 6 2 — 4	3 — 5

TEILBAUGRUPPE 2
SUBASSEMBLY 2

S42045-E87-S2-2-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch


Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

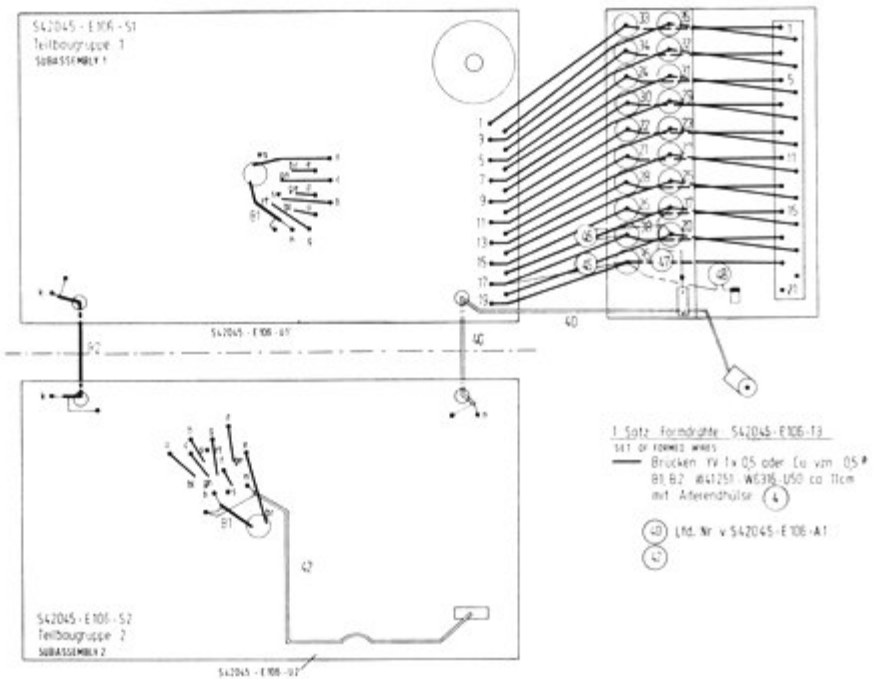

VORSELEKTION
PRESELECTOR


S42045-E106-A1-2-7402

www.shortwaveradio.ch

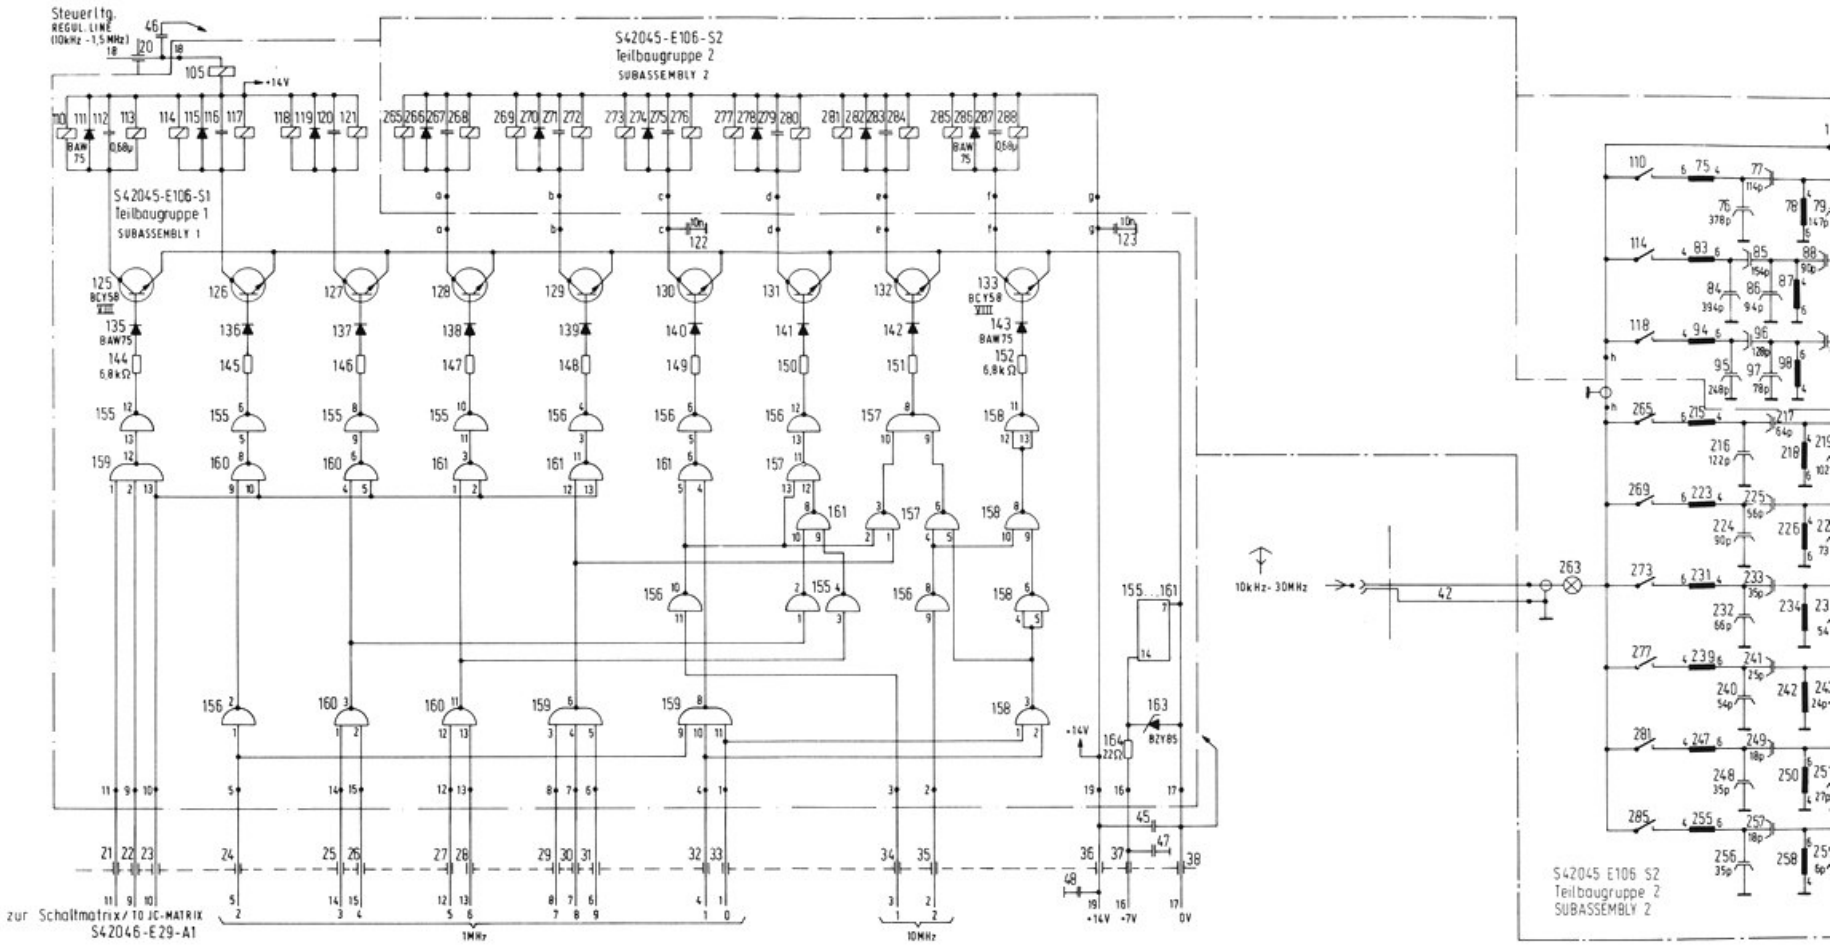

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

www.shortwaveradio.ch

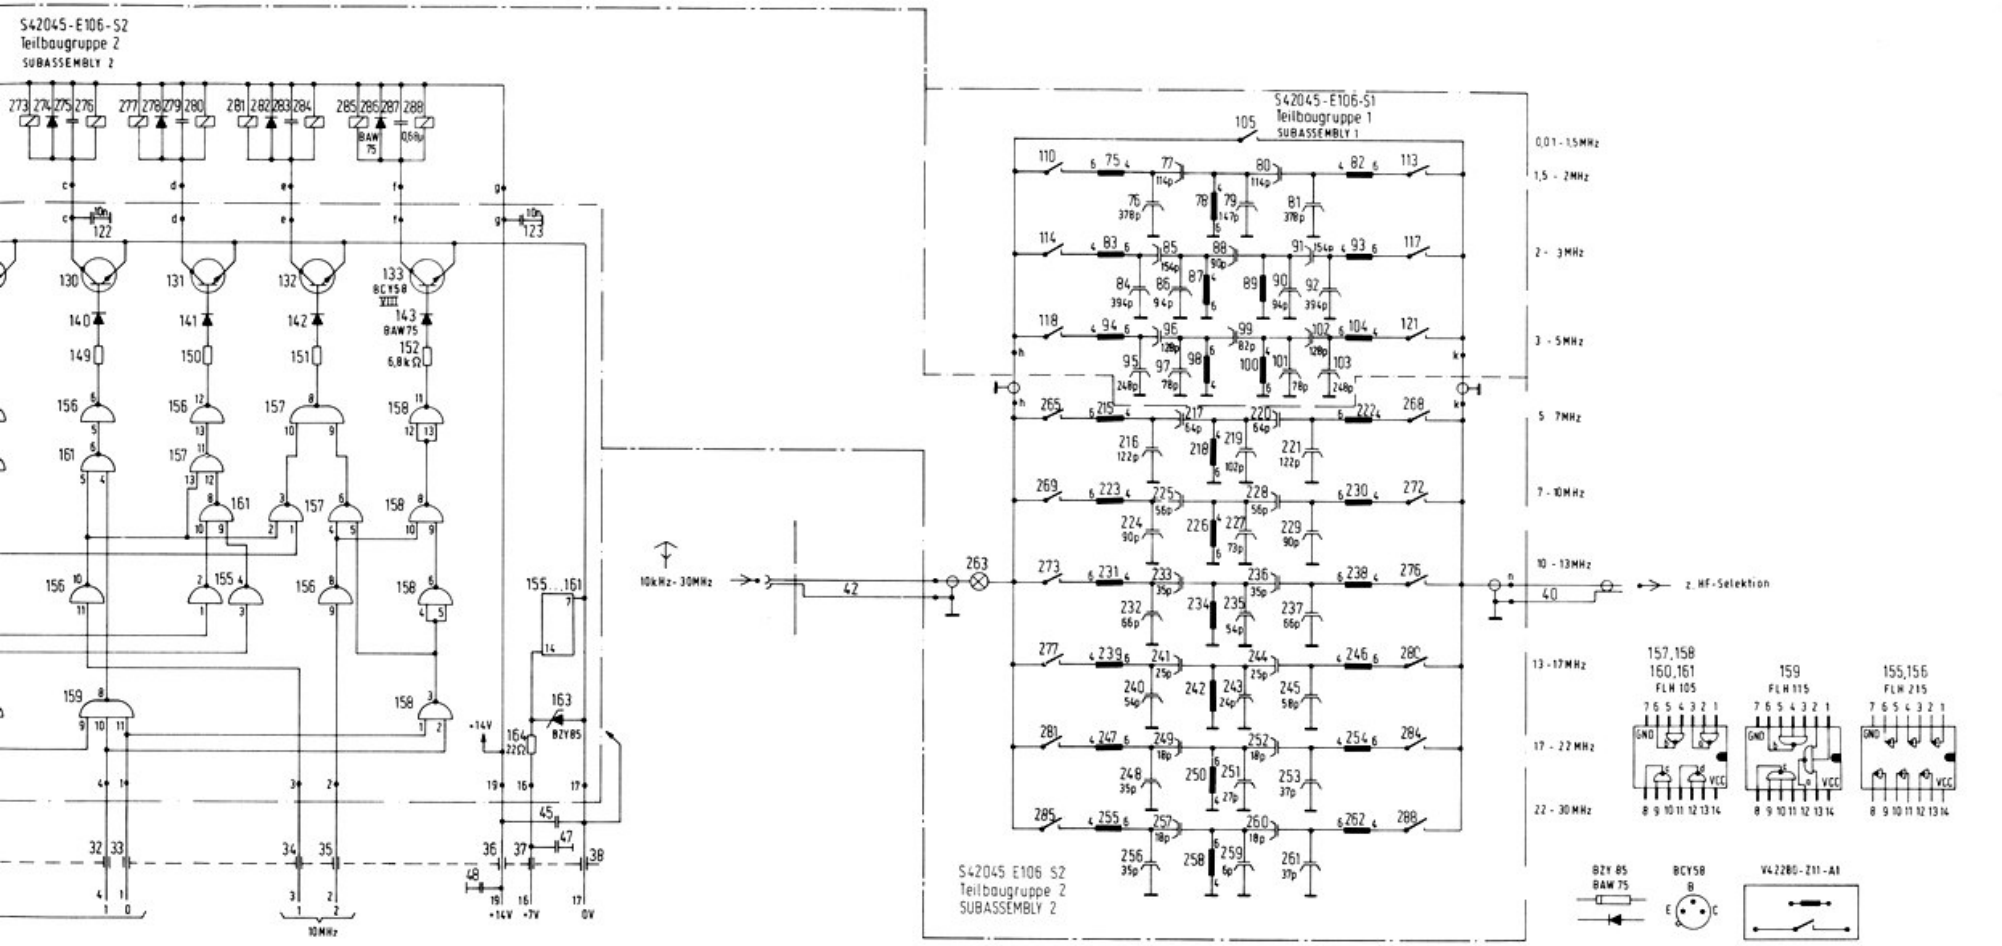


VORSELEKTION
PRESELECTOR

S42045-E106-A1-2-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

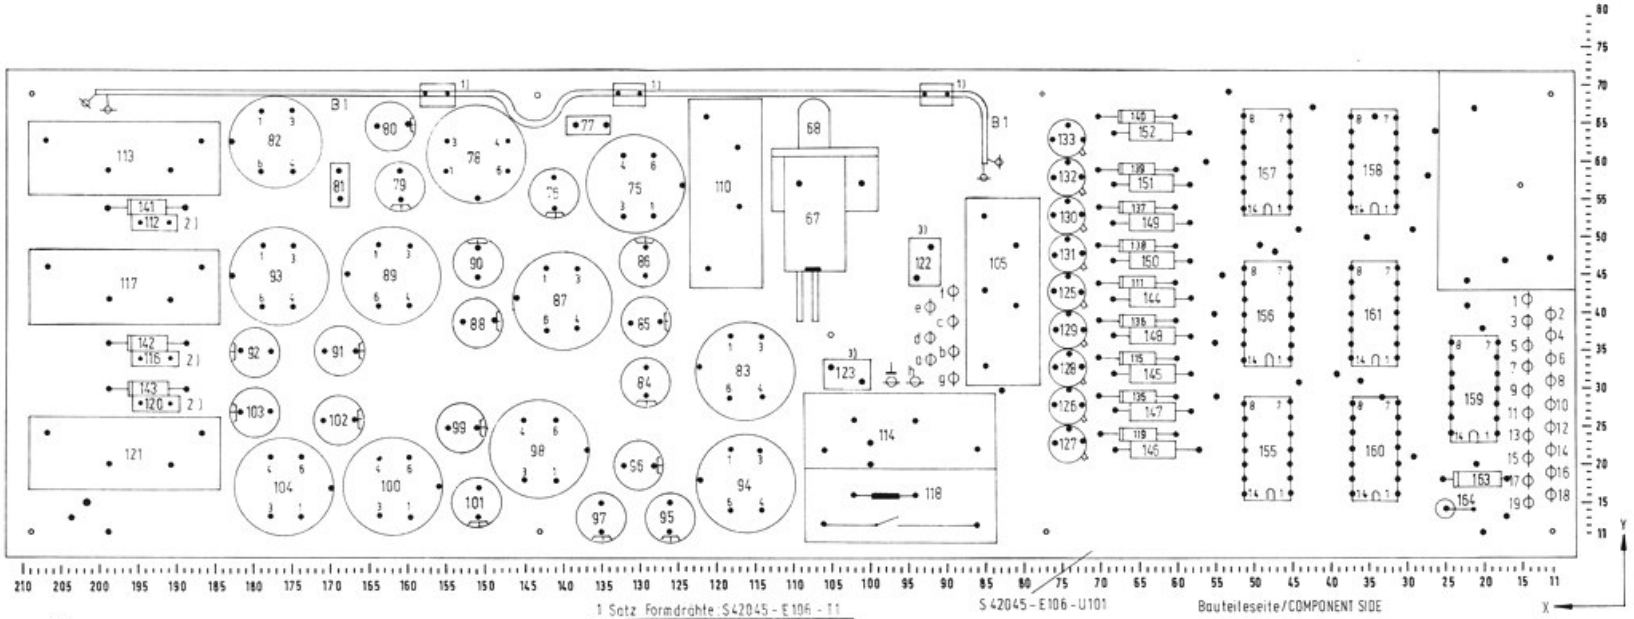

1) (69) = lfd. Nr. von S42045-E106-S1
(65)
(164)
(134)
3) (124)
2) montieren mit C42121-A40-C14


1 Satz Formdrähte S42045-E106-T1
SET OF FORMED WIRES
B1: W41251-W6316-U50 ca 18 cm
mit Aderendhülse (71)

TEILBAUGRUPPE 1
SUBASSEMBLY 1

S42045-E106-S1-3-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

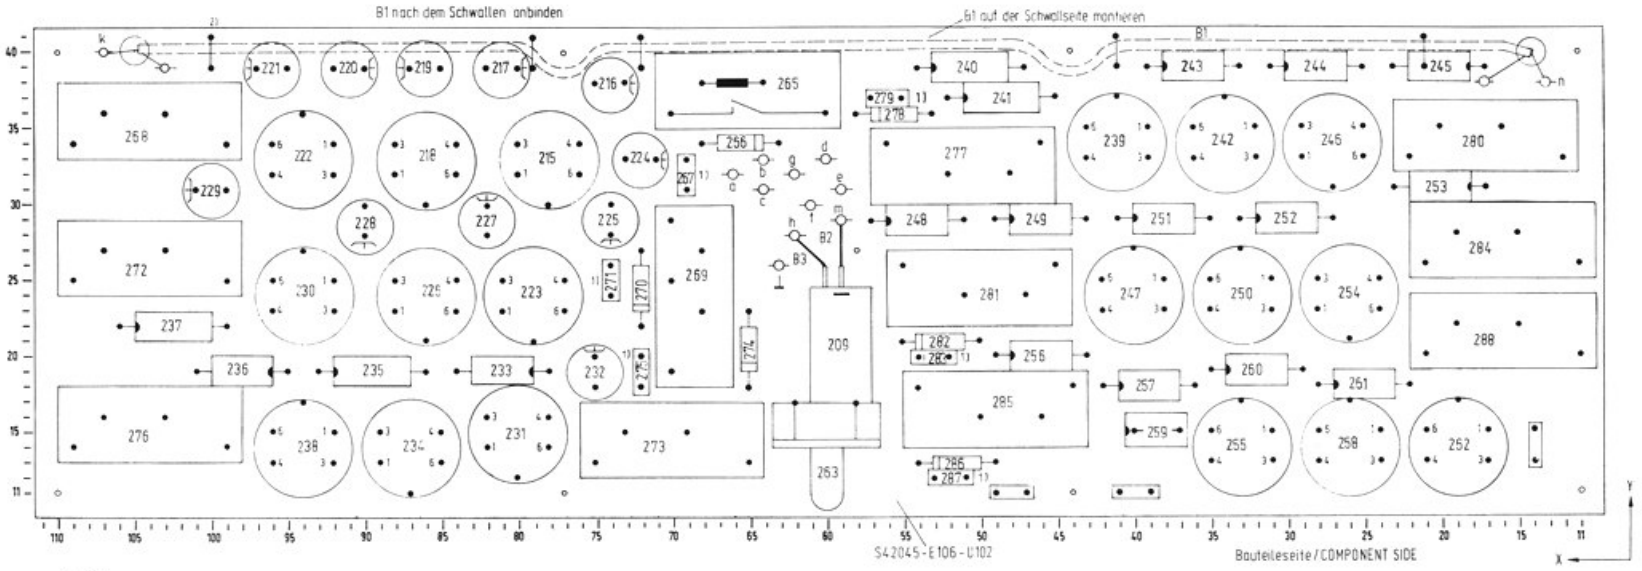

207 = lfd. Nr von S42045-E106-S2

208

1) montieren mit C42121-A40-C14

2) Löcher vor dem Schwallen abdecken


1 Satz Formdrähte: S42045-E106-T2
SET OF FORMED WIRES
B1 W41251-W6316-U50 ca. 260mm
mit Aderendhülse (3)
B2,3 nach Feb

REMARKS NOT TRANSLATED
REFER TO PRODUCTION


TEILBAUGRUPPE 2
SUBASSEMBLY 2

S42045-E106-S2-2-7402

www.shortwaveradio.ch

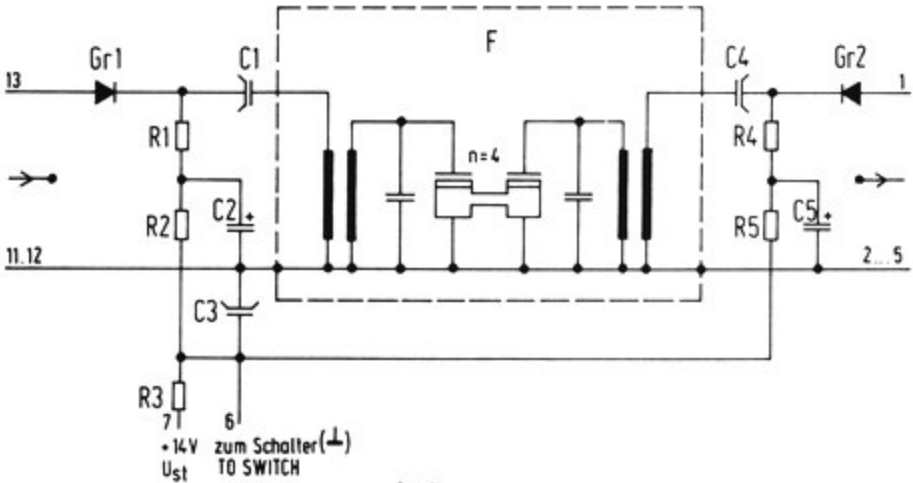



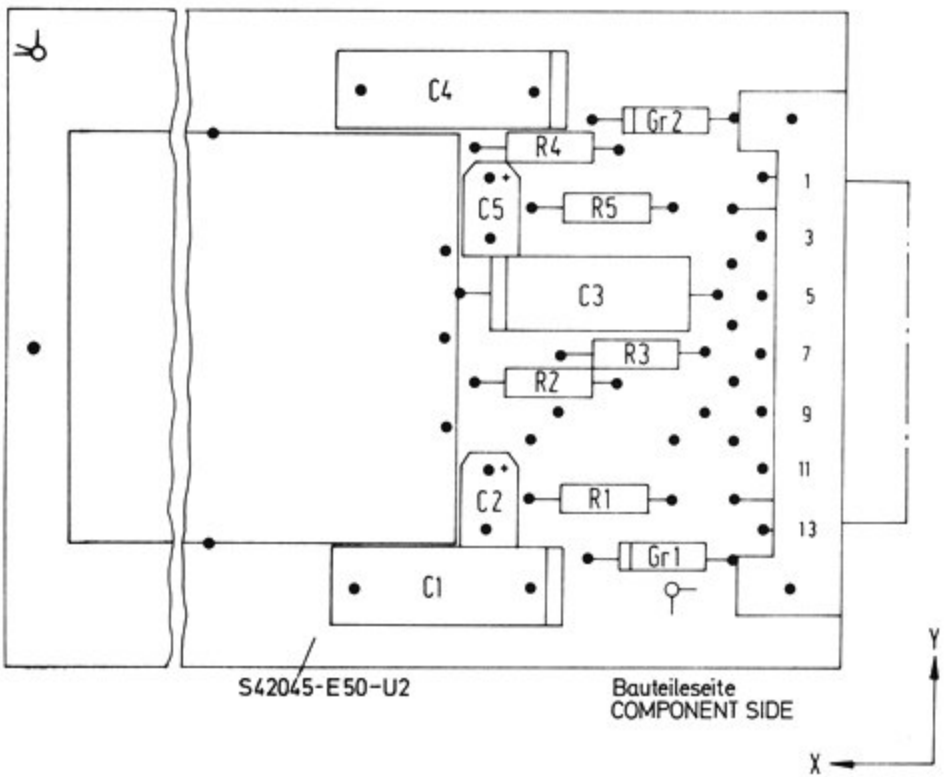


FILTER 30KHZ ±500HZ


S42045-E109-A1-1-7402
-1-7411

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

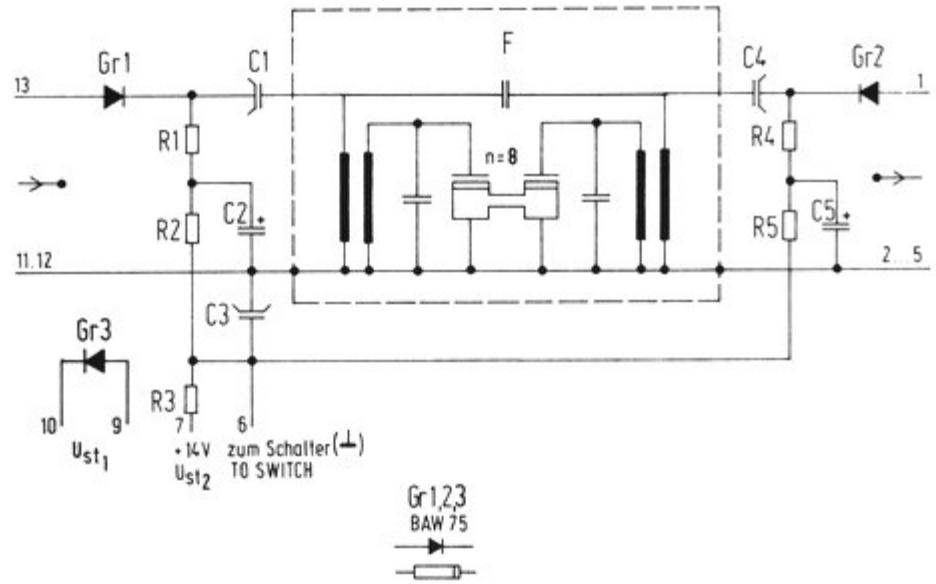

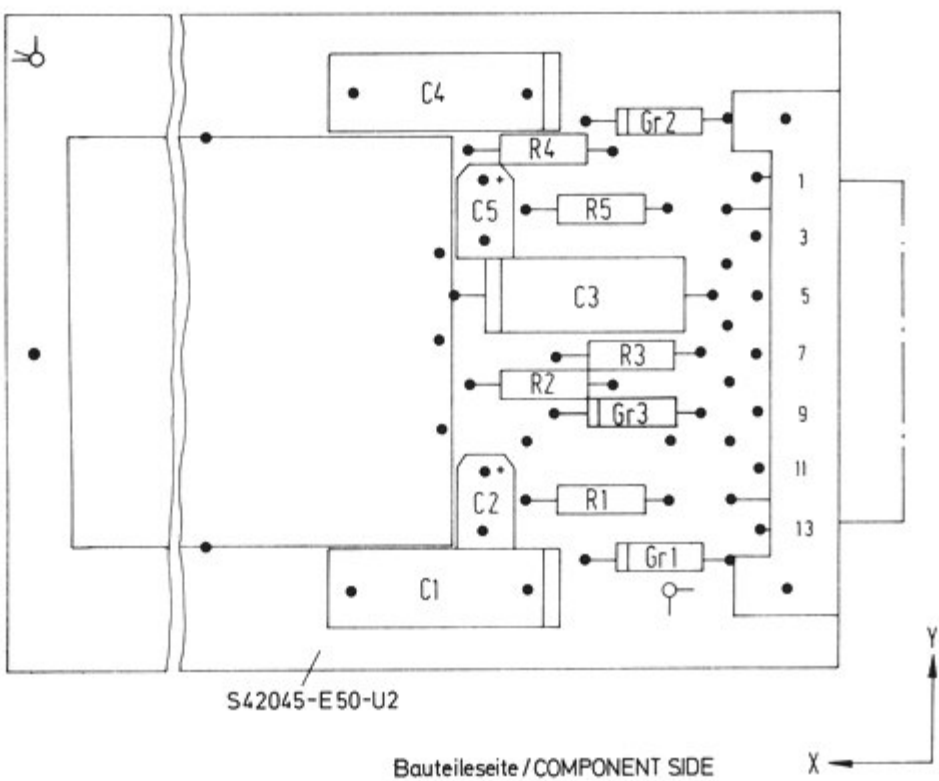


FILTER 26,6 - 29,7KHZ


S42045-E110-A1-1-7402
-1-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

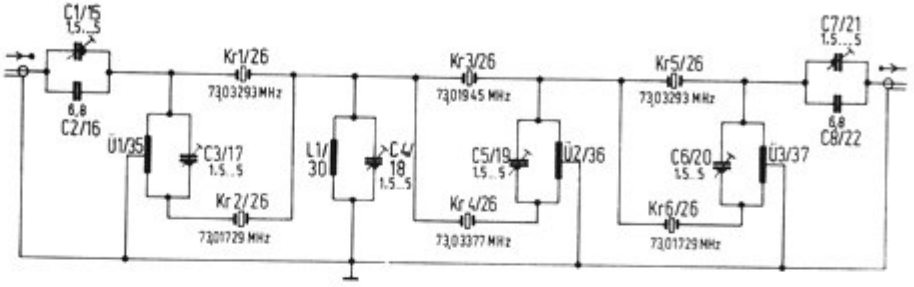

Leiterbahnen auf der Rückseite
CURRENT PATHS ON THE REAR

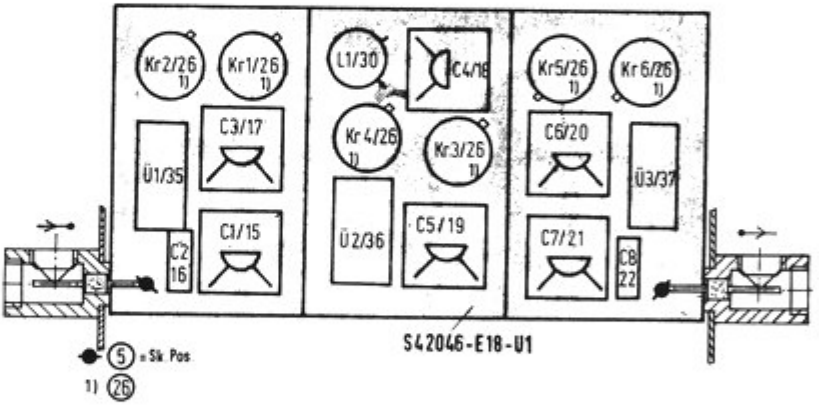

QUARZFILTER
CRYSTAL FILTER


S42046-E18-B1-1-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

SMD Leiterbahnen auf der Rückseite!
CURRENT PATHS ON THE REAR!

BMD Leiterbahnen auf der Bauteileseite!
CURRENT PATHS ON THE COMPONENT SIDE!

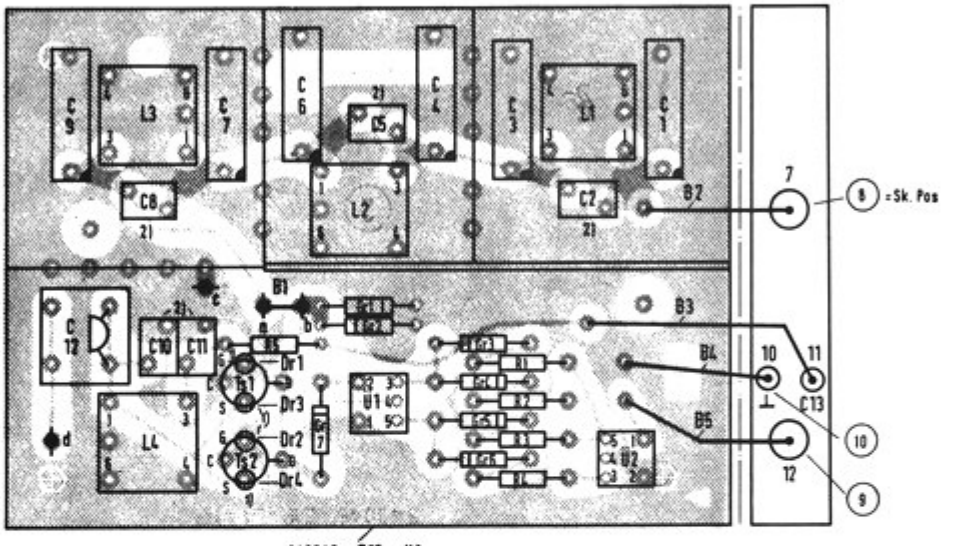

S42046 - E19 - U1

● (7) = Sk. Pos.

1) (34) ... (37)

2) (31)


1 Satz Formdrähte: S42046-E19-T1
SET OF FORMED WIRES
B1...B5 nach Fab.

MISCHSTUFE 1
MIXER STAGE 1

S42046-E19-A1-1-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

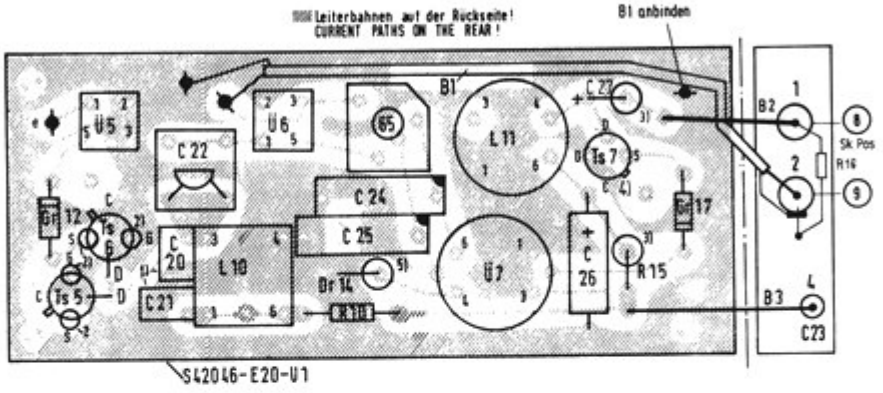

11) 26 Sk Pos
23) 30 ... 33 (Dr 10 ... Dr 13)
31) 27
7
41) 58
51) 39

1Satz Formdrähte: S42046-E20-T1
SET OF FORMED WIRES
B1 W41251 - W6902 - A50, ca 11cm
mit Löthülse C42195 - A63 - C4
B2, B3 nach Fab.

Max. Bauteilehöhe (19,5)
bei Dr 14 beachten, knapp abbiegen


REMARKS NOT TRANSLATED
REFER TO PRODUCTION

MISCHSTUFE 2
MIXER STAGE 2

S42046-E20-A1-3-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

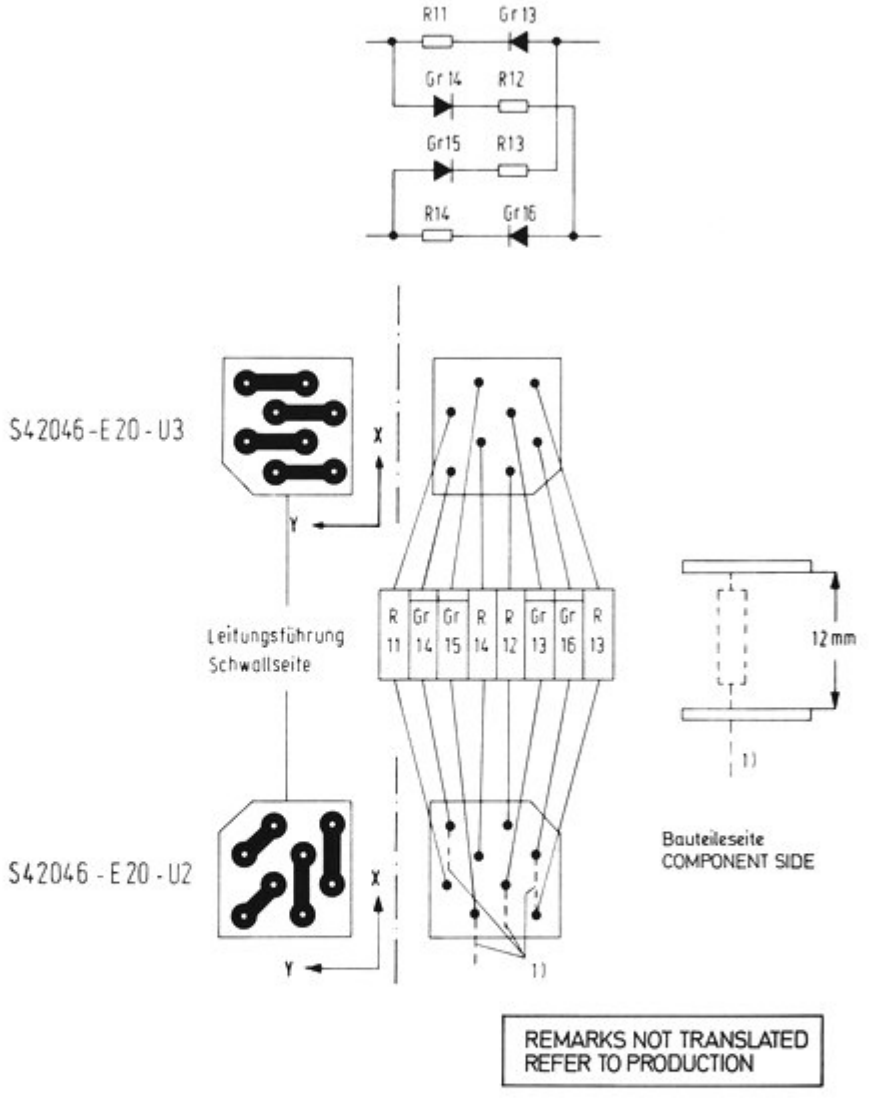


1) Enden 5mm überstehen lassen.


TEILBAUGRUPPE 1
PART SUBASSEMBLY 1

S42046-E20-S1-1-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

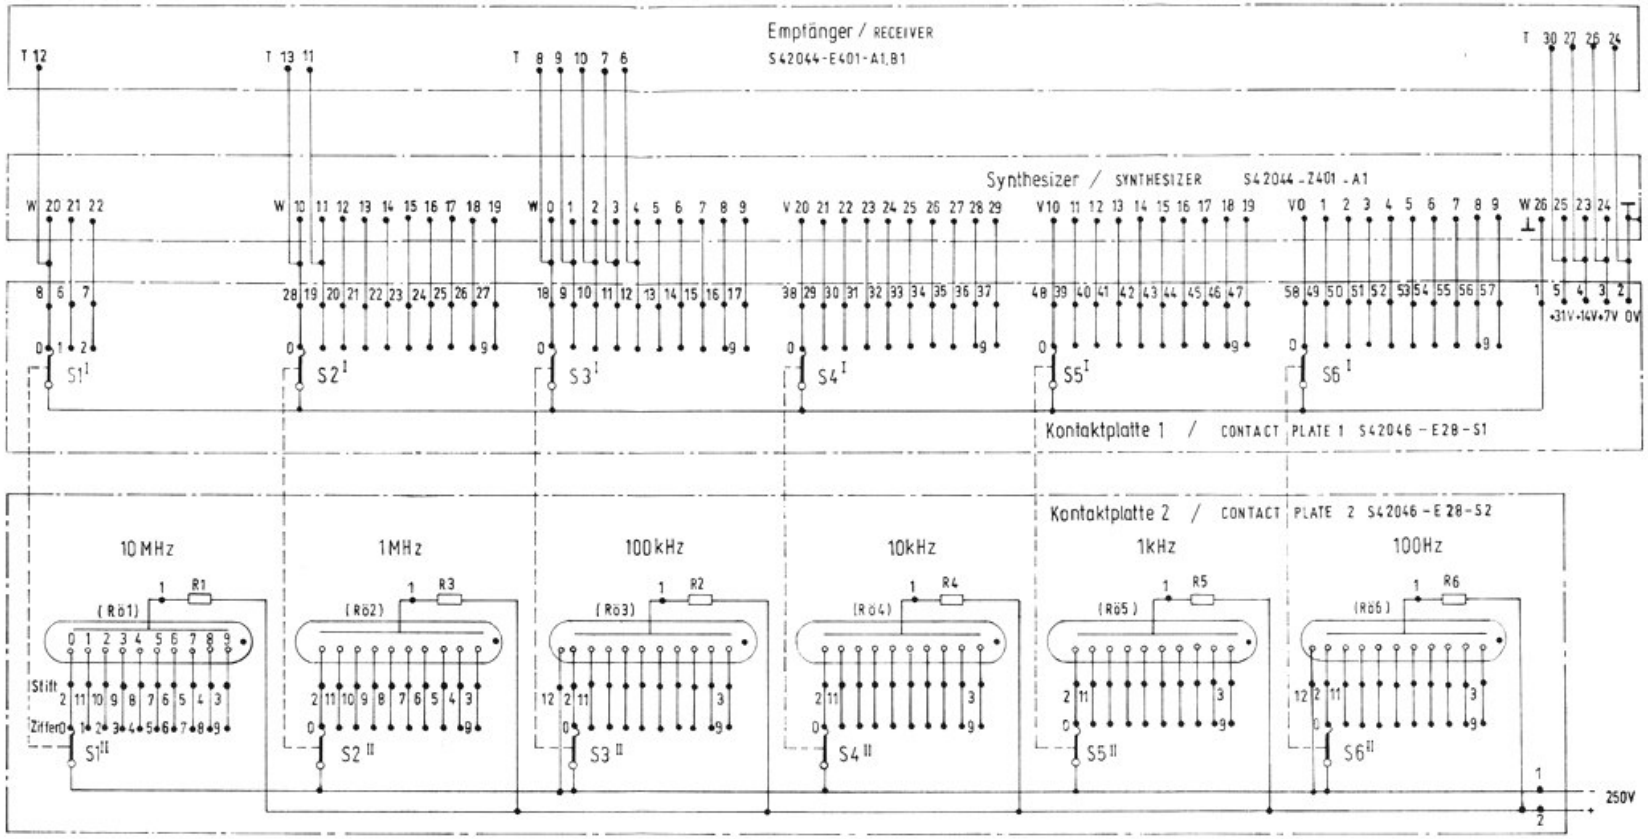



SCHALTEREINHEIT
SWITCH UNIT

S42046-E28-A1-2-7411

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT


Formkabel 1: S42046-E28-T1

Ltg. Nr.	Farbe	Draht	Führung
0	sw	YV1x0,5/0,9	V0-58
1	br		V1-49
2	rt		V2-50
3	gert		V3-51
4	ge		V4-52
5	gn		V5-53
6	bl		V6-54
7	rs		V7-55
8	gr		V8-56
9	ws		V9-57
10	sw		V10-48
11	br		V11-39
12	rt		V12-40
13	gert		V13-41
14	ge		V14-42
15	gn		V15-43
16	bl		V16-44
17	rs		V17-45
18	gr		V18-46
19	ws		V19-47
20	sw		V20-38
21	br		V21-29
22	rt		V22-30
23	gert		V23-31
24	ge		V24-32
25	gn		V25-33
26	bl		V26-34
27	rs		V27-35
28	gr		V28-36
29	ws		V29-37
30	sw		W0-18
31	br		W1- 9
32	rt		W2-10
33	gert		W3-11
34	ge		W4-12
35	gn		W5-13
36	bl		W6-14
37	rs		W7-15
38	gr		W8-16
39	ws		W9-17
40	sw		W10-28
41	br		W11-19
42	rt		W12-20
43	gert		W13-21
44	ge		W14-22
45	gn		W15-23
46	bl		W16-24
47	rs		W17-25
48	gr		W18-26
49	ws		W19-27
50	sw		W20- 8
51	br		W21- 6
52	gr	YV1x0,8/1,4	W22- 7
53	rt		W24- 4

Ltg. Nr.	Farbe	Draht	Führung
54	ge	YV 1x0,8/1,4	W 24-3
55	gn	YV 1x0,5/0,9	W 25-5
56	sw	"	W 26-1
57	br	YV 1x0,8/1,4	W_E -2
58-60frei			


Formkabel 2: S42046-E28-T2

61	br	YV 1x0,8/1,4	T 24-2
62	ge	"	T 26-3
63	rt	"	T 27-4
64	gn	YV 1x0,5/0,9	T 30-5
65 frei			
66 frei			
67	sw	YV 1x0,5/0,9	T 12-8
68	br	"	T 9-9
69	rt	"	T 10-10
70	gert	"	T 7-11
71	ge	"	T 6-12
72	frei		
73	frei		
74	frei		
75	frei		
76	frei		
77	sw	YV 1x0,5/0,9	T 8-18
78	br	"	T 11-19
79 frei			
80 frei			
81	sw	YV 1x0,5/0,9	T 13-28

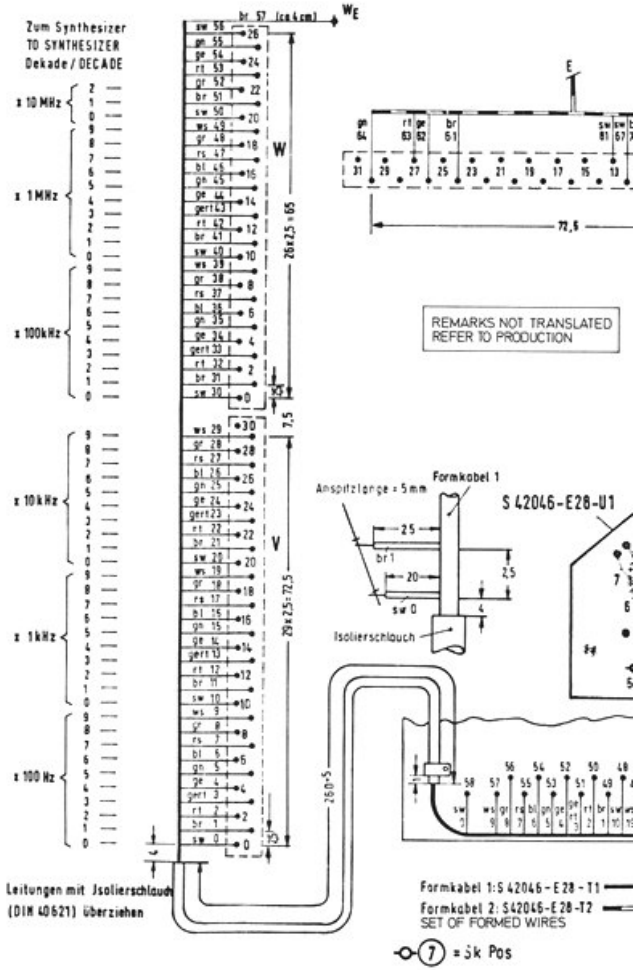

www.shortwaveradio.ch

	Farbe	Draht	Führung
	ge	YV 1x0,8/1,4	W 24-3
	gn	YV 1x0,5/0,9	W 25-5
	sw	"	W 26-1
	br	YV 1x0,8/1,4	W_E -2
frei			
1 2	42046-E28-T2		
	br	YV 1x0,8/1,4	T 24-2
	ge	"	T 26-3
	rt	"	T 27-4
	gn	YV 1x0,5/0,9	T 30-5
ei			
ei			
	sw	YV 1x0,5/0,9	T 12-8
	br	"	T 9-9
	rt	"	T 10-10
	gerl	"	T 7-11
	ge	"	T 6-12
	frei		
	frei		
	frei		
	frei		
	frei		
	sw	YV 1·0,5/0,9	T 8-18
	br	"	T 11-19
ei			
ei			
	sw	YV 1x0,5/0,9	T 13-28

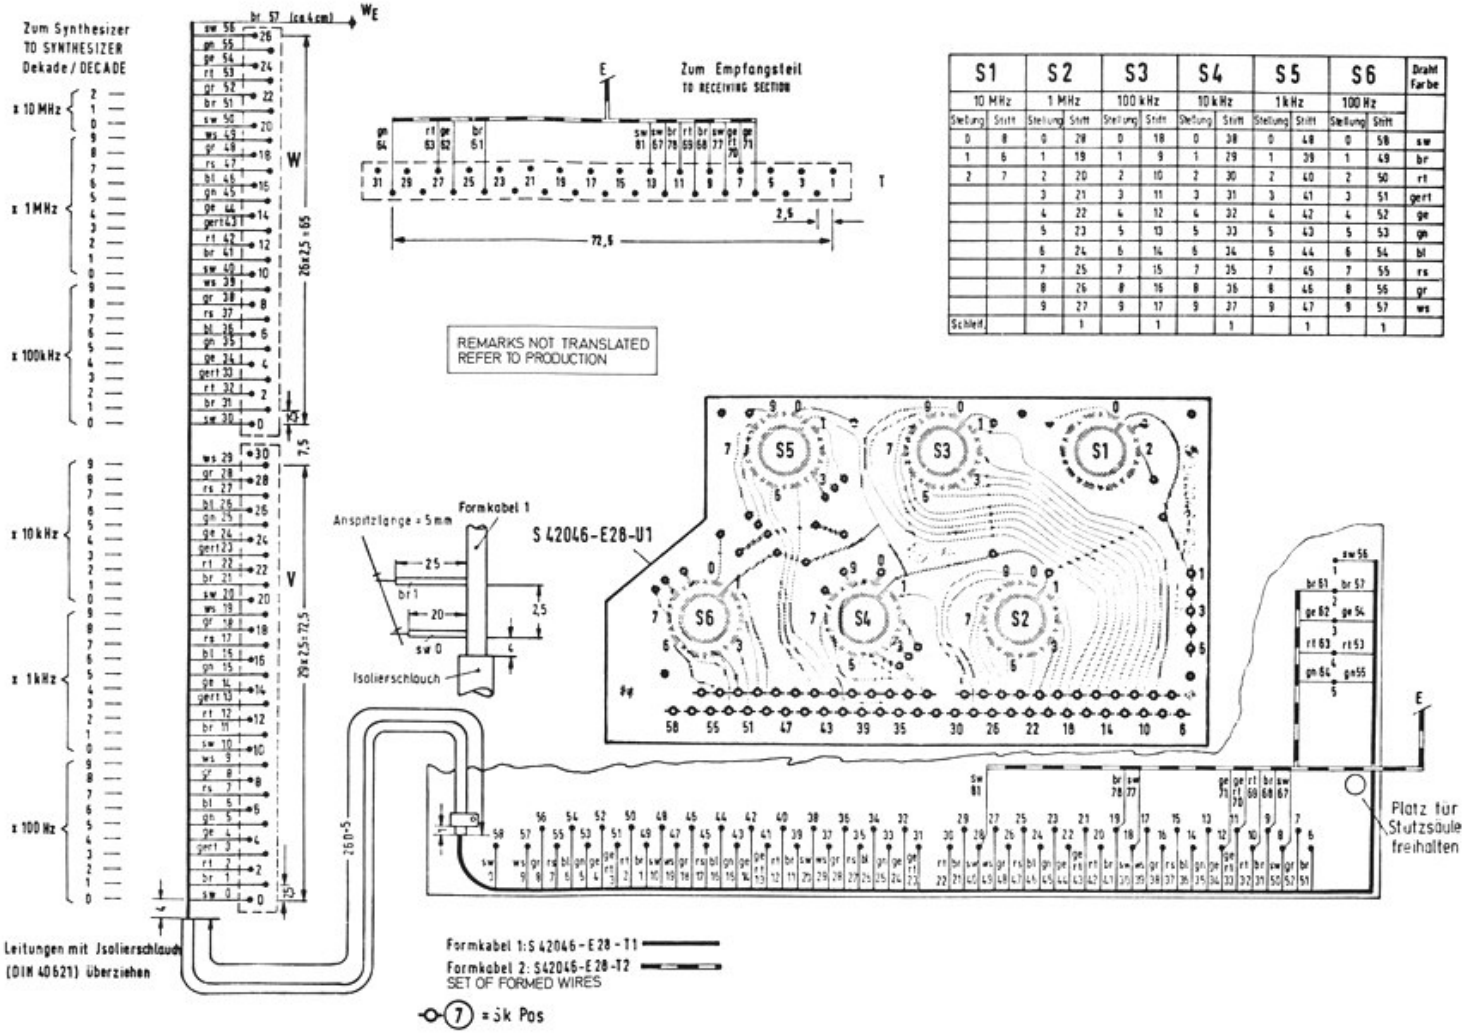


S1		S2		S3		S4		S5		S6		Draht Farbe
10 MHz		1 MHz		100 kHz		10 kHz		1 kHz		100 Hz		
Stellung	Stift	Stellung	Stift	Stellung	Stift	Stellung	Stift	Stellung	Stift	Stellung	Stift	
0	8	0	28	0	18	0	38	0	48	0	58	sw
1	6	1	19	1	9	1	29	1	39	1	49	br
2	7	2	20	2	10	2	30	2	40	2	50	rt
		3	21	3	11	3	31	3	41	3	51	gerl
		4	22	4	12	4	32	4	42	4	52	ge
		5	23	5	13	5	33	5	43	5	53	gn
		6	24	6	14	6	34	6	44	6	54	bl
		7	25	7	15	7	35	7	45	7	55	rs
		8	26	8	16	8	36	8	46	8	56	gr
		9	27	9	17	9	37	9	47	9	57	ws
Schleif			1		1		1		1		1	


KONTAKTPLATTE 1
CONTACT PLATE 1

S42046-E28-S1-1-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

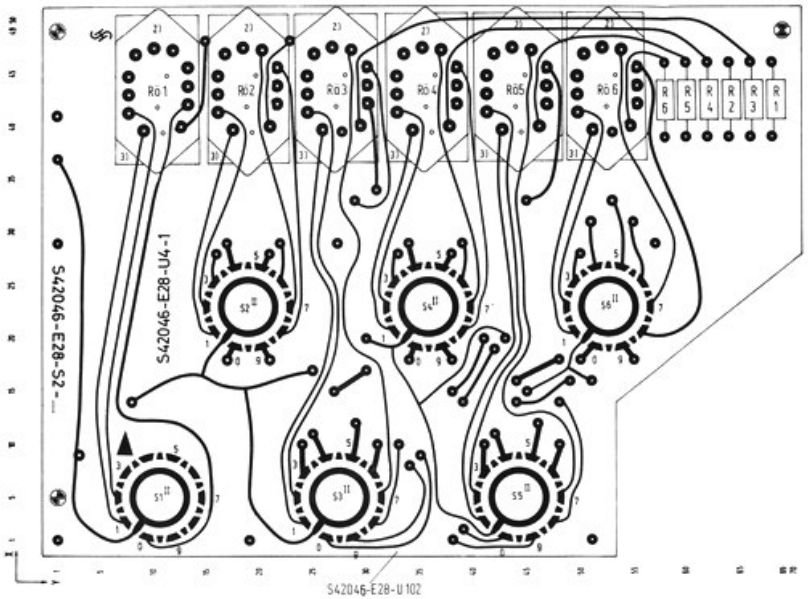

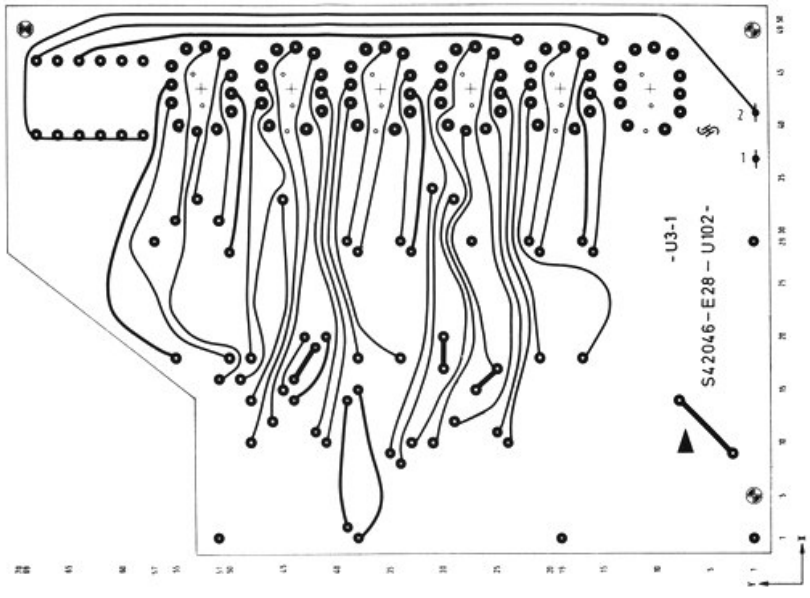

1) (A02) P Ltg Nr in S42046-E28-S2

2) (7)

3) (8)

♦ (5) Auf der Schwallseite, siehe Bl 2

Leitungsführung Bauteileseite u Bestückung
LINE PATTERN, COMPONENT SIDE

Leitungsführung Schwallseite
LINE PATTERN, FLOW-SOLDERING END

KONTAKTPLATTE 2
CONTACT PLATE 2


S42046-E28-S2-2-7402

www.shortwaveradio.ch

Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT


Leiterbahnen auf der Rückseite !
CURRENT PATHS ON THE REAR !

Leiterbahnen auf der Bauteileseite !
CURRENT PATHS ON THE COMPONENT SIDE !

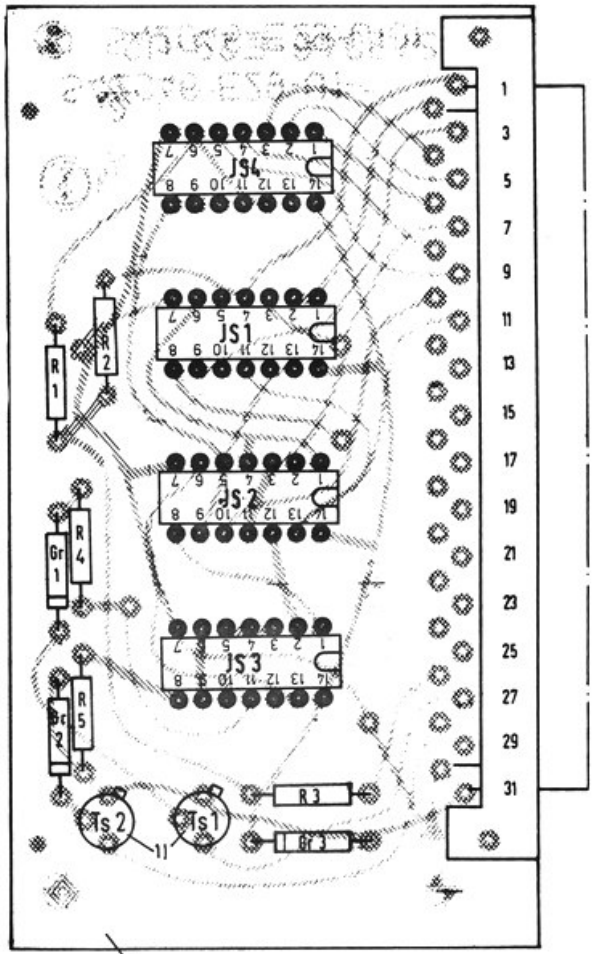

S42046-E29-U1

1) (36) = Sk.Pos:

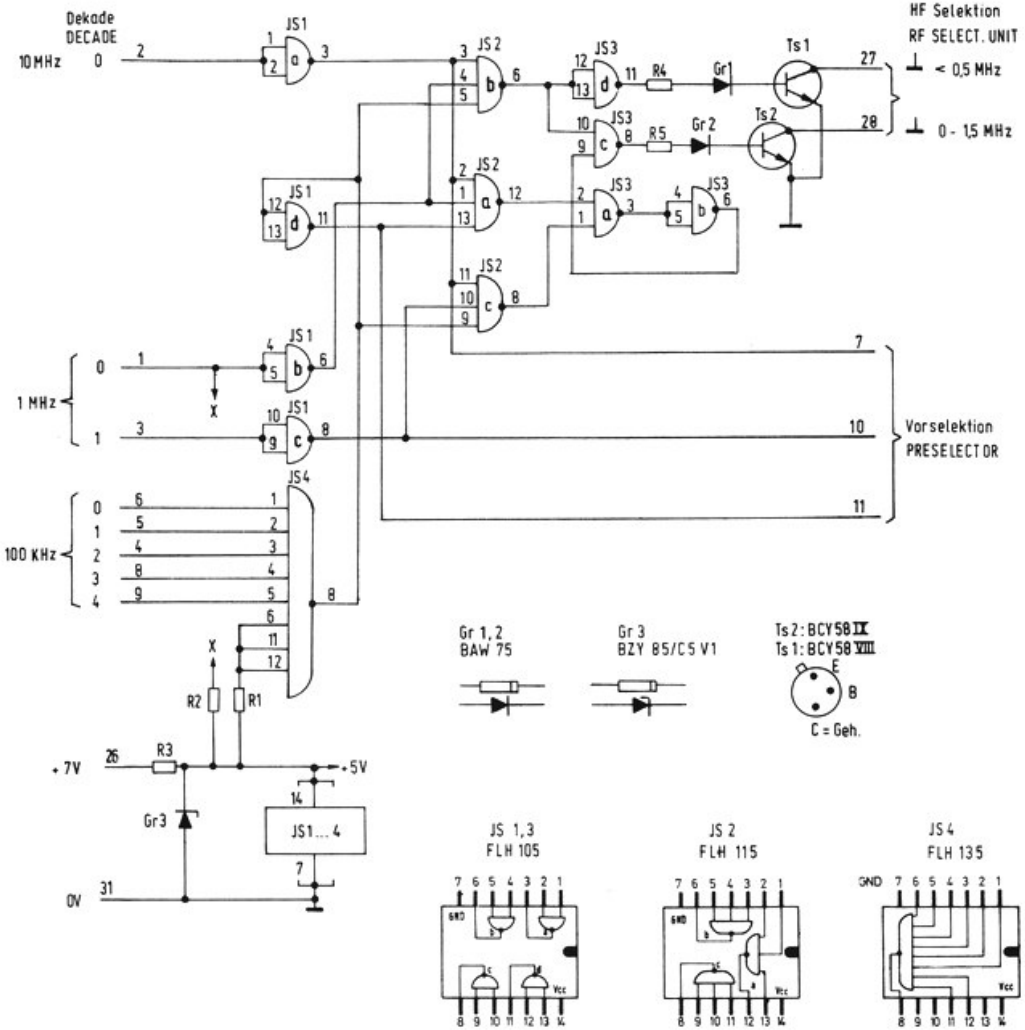

SCHALTMATRIX
IC MATRIX

S42046-E29-A1-1-7402

www.shortwaveradio.ch