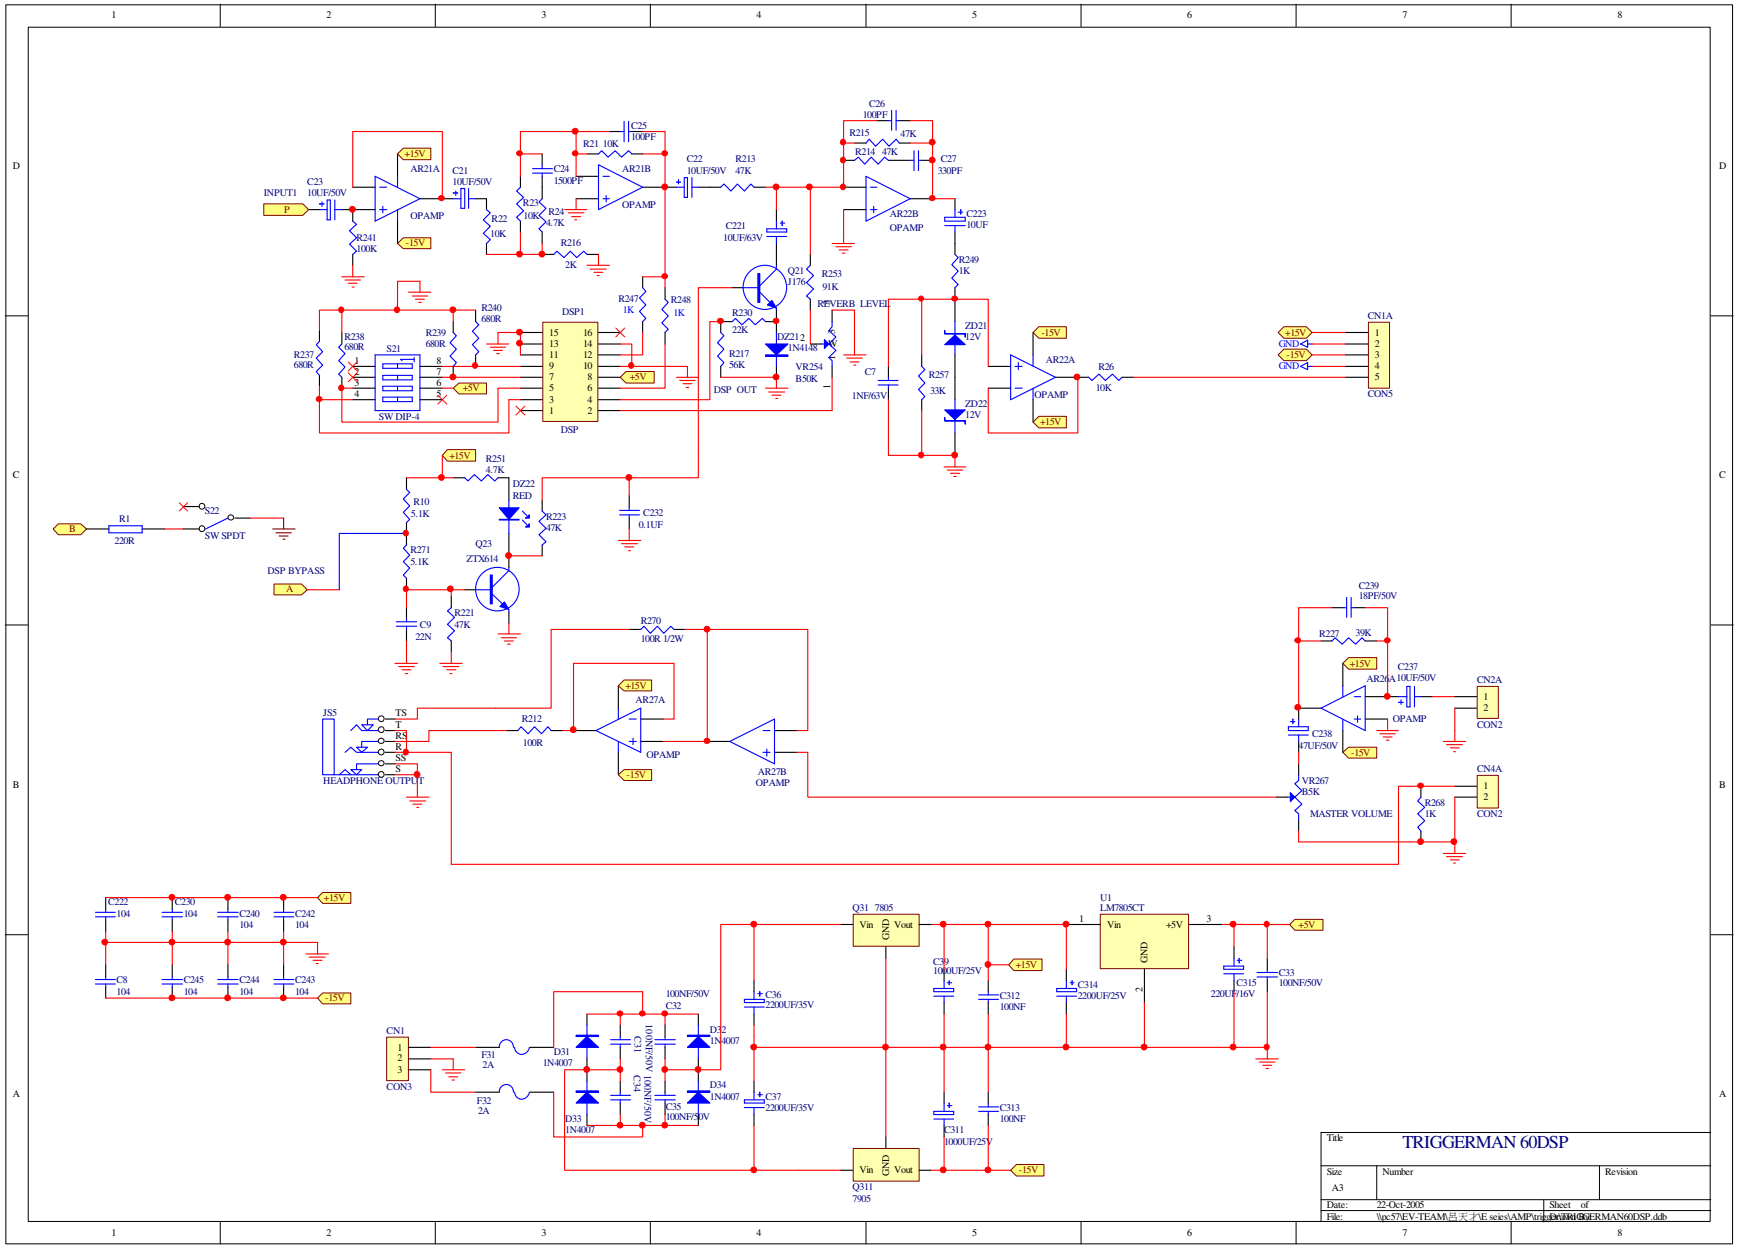
INPUT1
P
C23 10UF/50V
AR21A
OPAMP
+15V
-15V
R241 100K
C21 10UF/50V
R22 10K
R21 10K
C25 100PF
C24 1500PF
R23 10K
R24 4.7K
AR21B
OPAMP
R216 2K
C22 10UF/50V
R213 47K
C26 100PF
R215 47K
R214 47K
C27 330PF
AR22B
OPAMP
C223 10UF
C221 10UF/63V
Q21 J176
R253 91K
REVERB LEVEL
R249 1K
R247 1K
R248 1K
R230 22K
DZ21 2 1N4148
R217 56K
VR254 B50K
DSP OUT
C7 1NF/63V
R257 33K
ZD21 12V
ZD22 12V
AR22A
OPAMP
R26 10K
CN1A
CON5
GND
R240 680R
R238 680R
R239 680R
R237 680R
S21
SW DIP-4
DSP1
DSP
R251 4.7K
DZ22 RED
R223 47K
R10 5.1K
R271 5.1K
Q23 ZTX614
C9 22N
R221 47K
C232 0.1UF
B
R1 220R
S22
SW SPDT
DSP BYPASS
A
R270 100R 1/2W
AR27A
OPAMP
R212 100R
JS5
TS
T
RS
R
SS
S
HEADPHONE OUTPUT
AR27B
OPAMP
C239 18PF/50V
R227 39K
AR26A
OPAMP
C237 10UF/50V
C238 47UF/50V
CN2A
CON2
VR267 B5K
MASTER VOLUME
R268 1K
CN4A
CON2
C222 104
C230 104
C240 104
C242 104
C8 104
C245 104
C244 104
C243 104
CN1
CON3
F31 2A
F32 2A
D31 1N4007
D32 1N4007
D33 1N4007
D34 1N4007
C31 100NF/50V
C32 100NF/50V
C34 100NF/50V
C35 100NF/50V
Q31 7805
Q311 7905
Vin
GND
Vout
C36 2200UF/35V
C37 2200UF/35V
C39 1000UF/25V
C312 100NF
C311 1000UF/25V
C313 100NF
U1 LM7805CT
C314 2200UF/25V
C315 220UF/16V
C33 100NF/50V
+5V
Title
TRIGGERMAN 60DSP
Size
A3
Number
Revision
Date: 22-Oct-2005
Sheet of
File: \\px57\EV-TEAM\吕天才\E seies\AMP\triggerman\TRIGGERMAN60DSP.ddb