
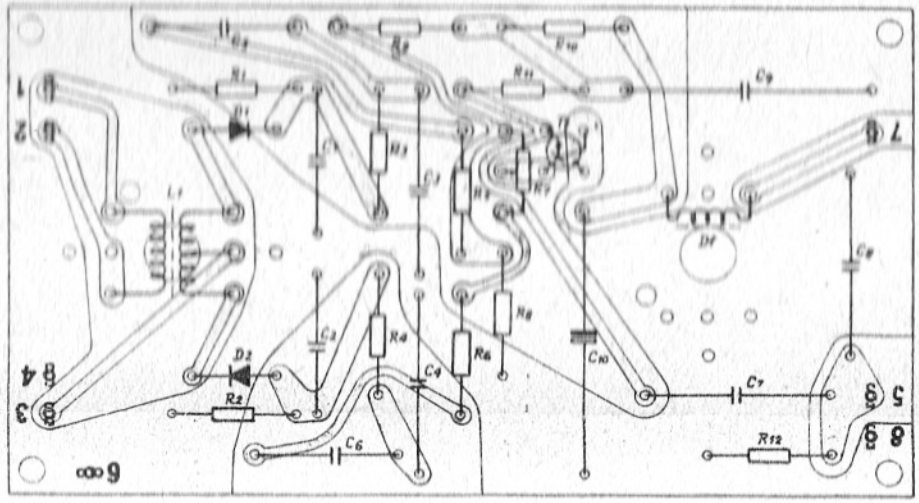


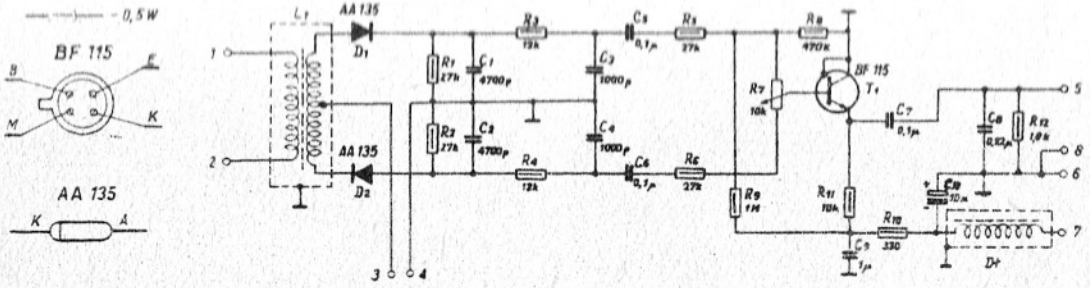

Sztuk	Nazwa części (zespołu)	Nr normy lub rys.	Poz.	Materiał	Półfabr.	Uwagi
			32			
			31			
			30			
			29			
			28			
			27			
			26			
			25			
1	Płytka	106. 11. 3022	24			
			23			
1	Zestaw cewki L1	106. 11. 3021	22			
			21			
1	Kondensator C_{10}	WT-350/66	20	KTF - 10µF - 25 V - 554		ELWA
1	Kondensator C_9	WT-68/1-MKSE-011	19	MKSE-011-1µF ± 10% 250V		MIFLEX
1	Kondensator C_8	WT-68/1-MKSE-011	18	MKSE-011-0,22µF ±20% 250V		MIFLEX
3	Kondensator C_5, C_6, C_7	WT-68/1-MKSE-011	17	MKSE-011-0,1µF ±20%-250V		MIFLEX
2	Kondensator C_3, C_4	GOST-6113-54	16	KSD-2-500V-G-1000pF-I		MIFLEX
2	Kondensator C_1, C_2	GOST-6119-54	15	KSD-3-500V-G-4700pF-I		MIFLEX
			14			
1	Potencjometr R_7	WT-69/L-7/095	13	PD-303-10kΩ		OMIG
			12			
1	Rezystor R_{12}	BN-70/3281-36	11	MŁT-0,5-18kΩ 10%		OMIG
1	Rezystor R_{11}	BN-70/3281-36	10	MŁT-0,5-10kΩ 10%		OMIG
1	Rezystor R_{10}	BN-70/3281-36	9	MŁT-0,5-330Ω 10%		OMIG
1	Rezystor R_9	BN-70/3281-36	8	MŁT-0,5-1MΩ 10%		OMIG
1	Rezystor R_8	BN-70/3281-36	7	MŁT-0,5-470kΩ 10%		OMIG
2	Rezystor R_3, R_4	BN-70/3281-36	6	MŁT-0,5-12kΩ 10%		OMIG
4	Rezystor R_1, R_2, R_5, R_6	BN-70/3281-36	5	MŁT-0,5-27kΩ 10%		OMIG
			4			
2	Dioda D_1, D_2		3	AA 135		TELEFUNKEN
			2			
1	Tranzystor T_1		1	BF 115		TELEFUNKEN

Konstruował		Nazwa przedmiotu			Ciężar
Kprawdz.		Demodulator SSB			
Sprawdził					
Kontr. konstr.					
Kontr. techn.					
Kontr. norm.					
Zatwierdził					
Wykonanie	Podziałka 2:1	RADMOR GDYNIA	Nr rys. 106. 11. 302		Arkusz