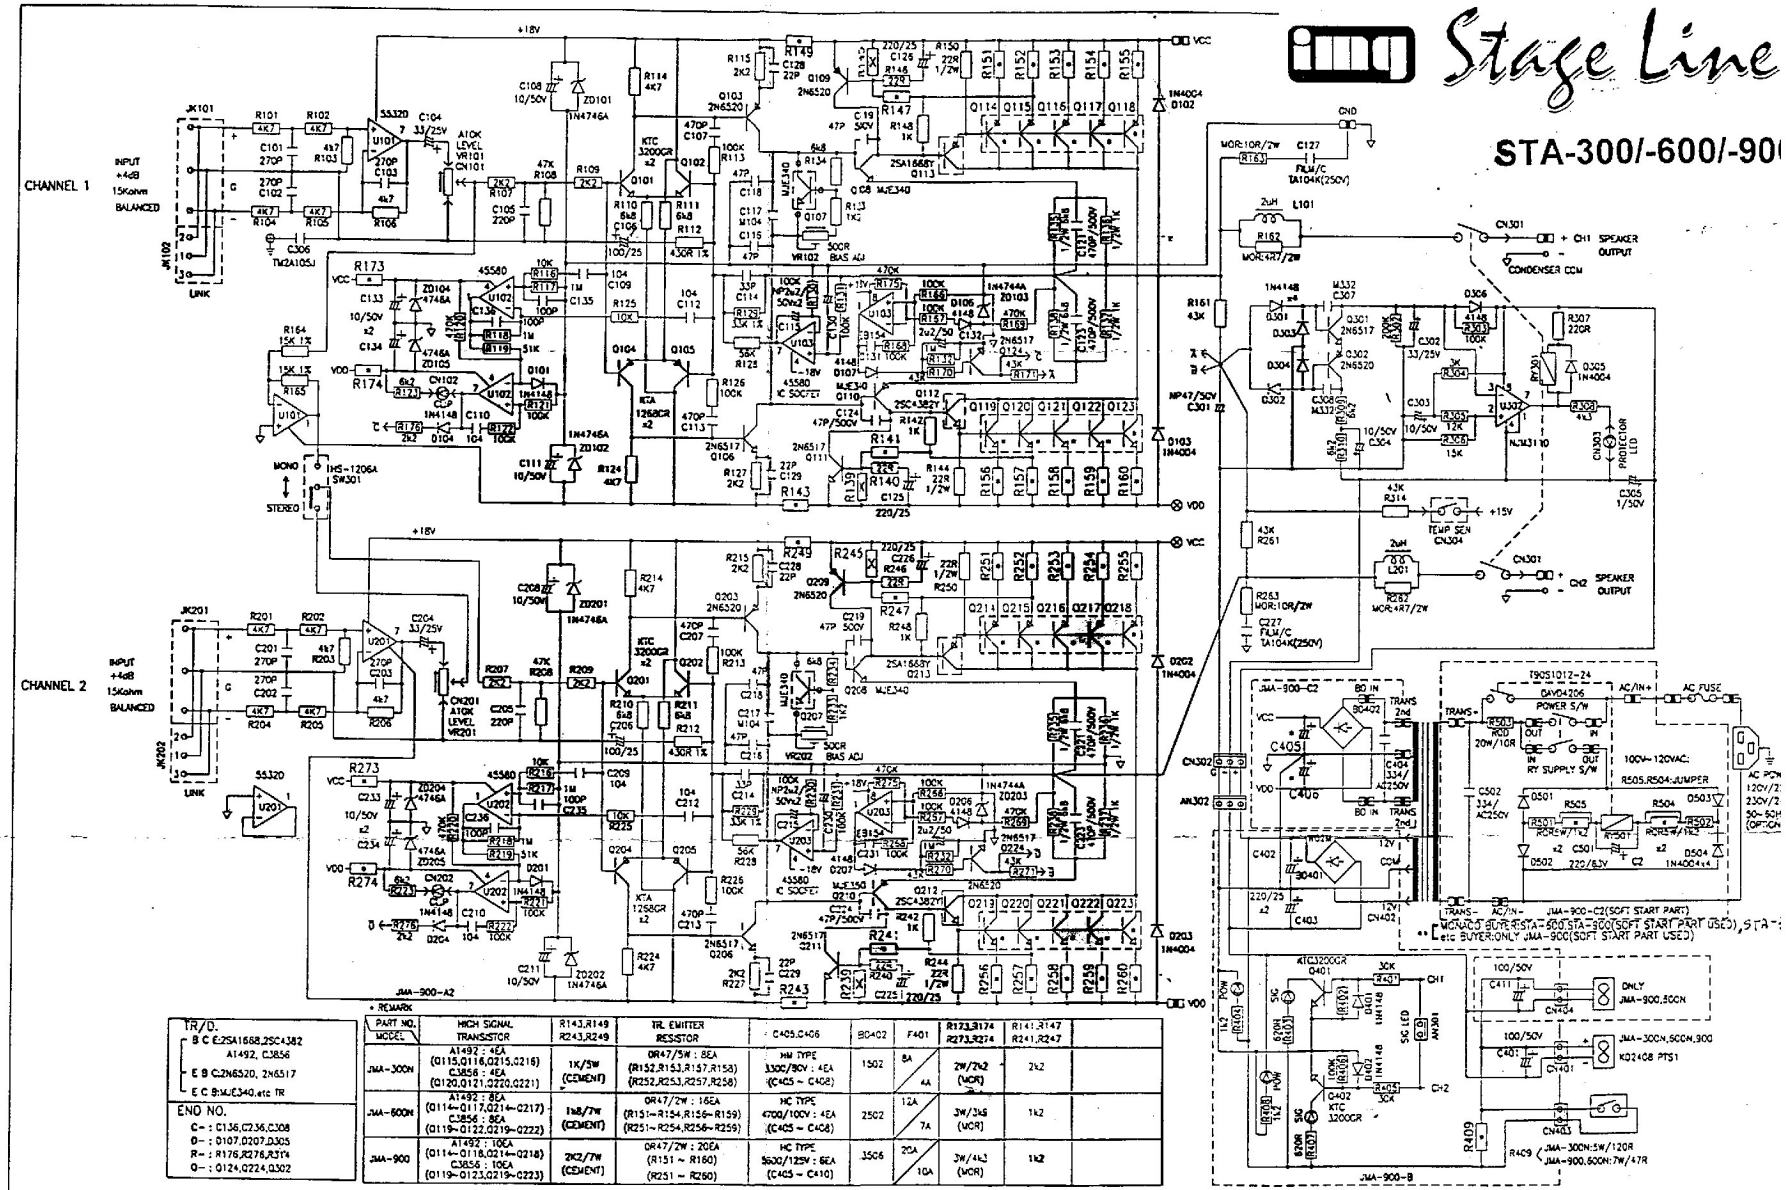

TR/D.
B C E:2SA1668,2SC4382 A1492, C3856
E B C:2N6520, 2N6517
E C B:MJE340,etc TR

END NO.
C- : C136,C236,C308
D- : D107,D207,D305
R- : R176,R276,R314
Q- : Q124,Q224,Q302

PART NO. / MODEL	HIGH SIGNAL TRANSISTOR	R143,R149 R243,R249	TR. EMITTER RESISTOR	C405,C406	BD402	F401	R123,R174 R273,R274	R141,R147 R241,R247	
JMA-300N	A1492 : 4EA (Q115,Q116,Q215,Q216) C3856 : 4EA (Q120,Q121,Q220,Q221)	1K/5W (CEMENT)	OR47/5W : 8EA (R152,R153,R157,R158) (R252,R253,R257,R258)	MM TYPE 3300/80V : 4EA (C405 ~ C408)	150Z	8A / 4A	2W/2k2 (MOR)	2k2	
JMA-600N	A1492 : 8EA (Q114~Q117,Q214~Q217) C3856 : 8EA (Q119~Q122,Q219~Q222)	1k8/7W (CEMENT)	OR47/2W : 16EA (R151~R154,R156~R159) (R251~R254,R256~R259)	HC TYPE 4700/100V : 4EA (C405 ~ C408)	250Z	12A / 7A	3W/3k3 (MOR)	1k2	
JMA-900	A1492 : 10EA (Q114~Q118,Q214~Q218) C3856 : 10EA (Q119~Q123,Q219~Q223)	2K2/7W (CEMENT)	OR47/2W : 20EA (R151 ~ R160) (R251 ~ R260)	HC TYPE 5600/125V : 6EA (C405 ~ C410)	350S	20A / 10A	3W/4k3 (MOR)	1k2	

* REMARK