

AUSGANGSTEIL 1,5 GHZ
OUTPUT UNIT 1,5 GHZ
SME/SMT

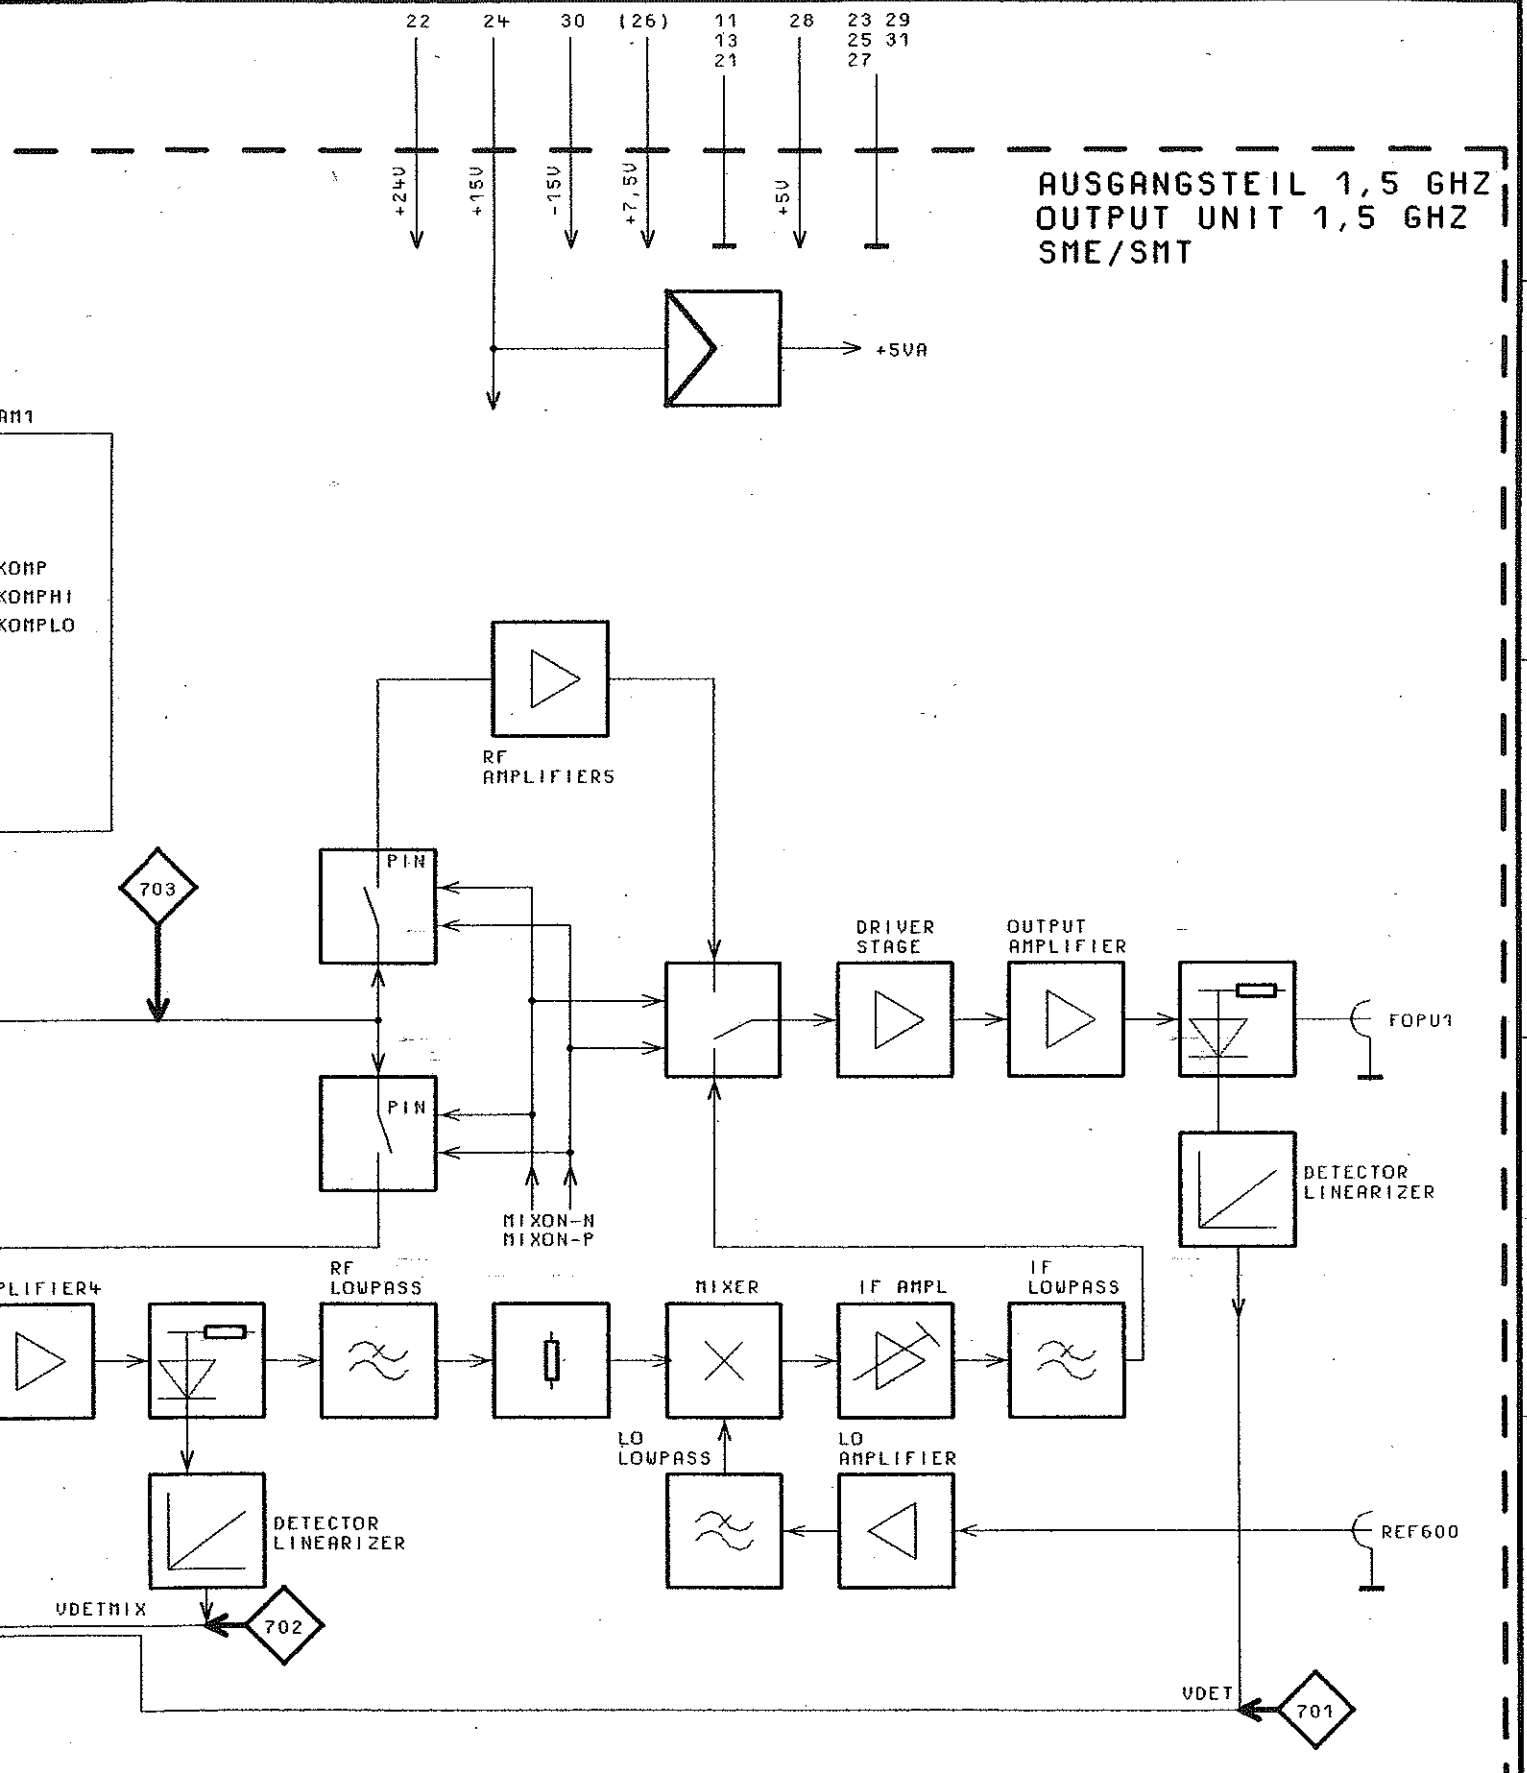



05/	48754	11.09.95	DR	16PK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			BLATT-NR. 1+
				REG.I.V. 1038.6002		ERSTE Z. 1038.6048	V. BL.

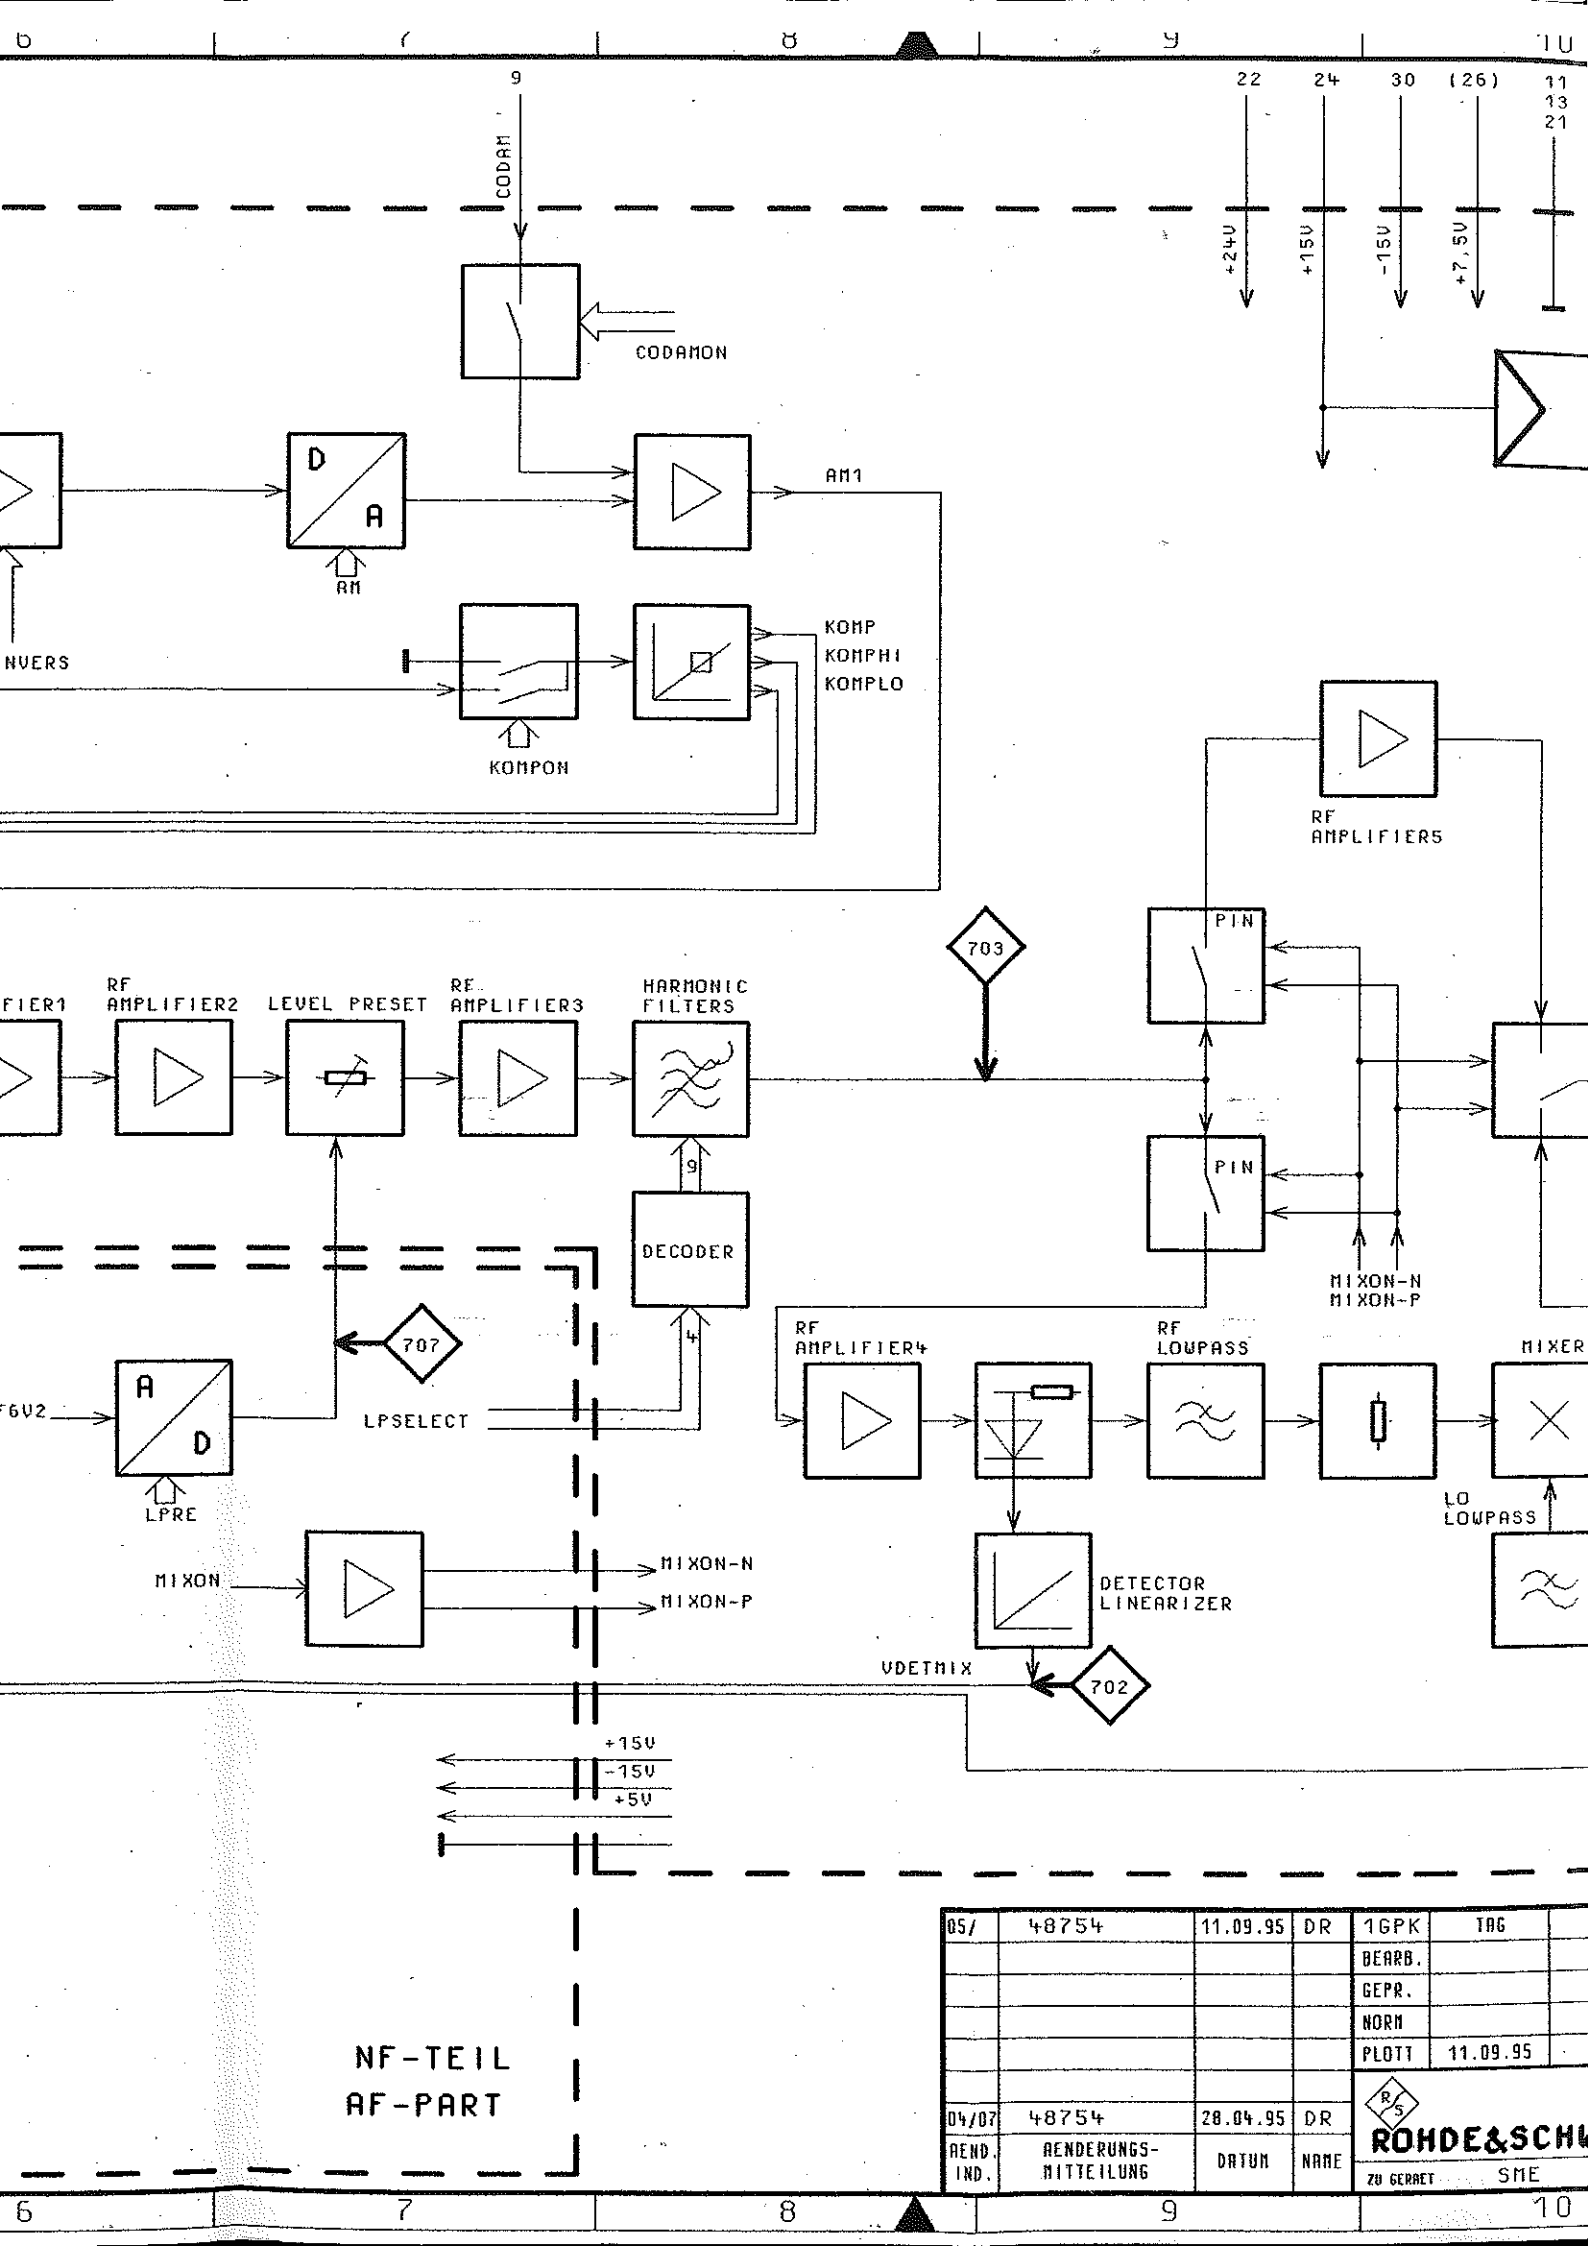



05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	11.09.95
04/07	48754	28.04.95	DR		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME		

ROHDE&SCHW
ZU GERAET SME

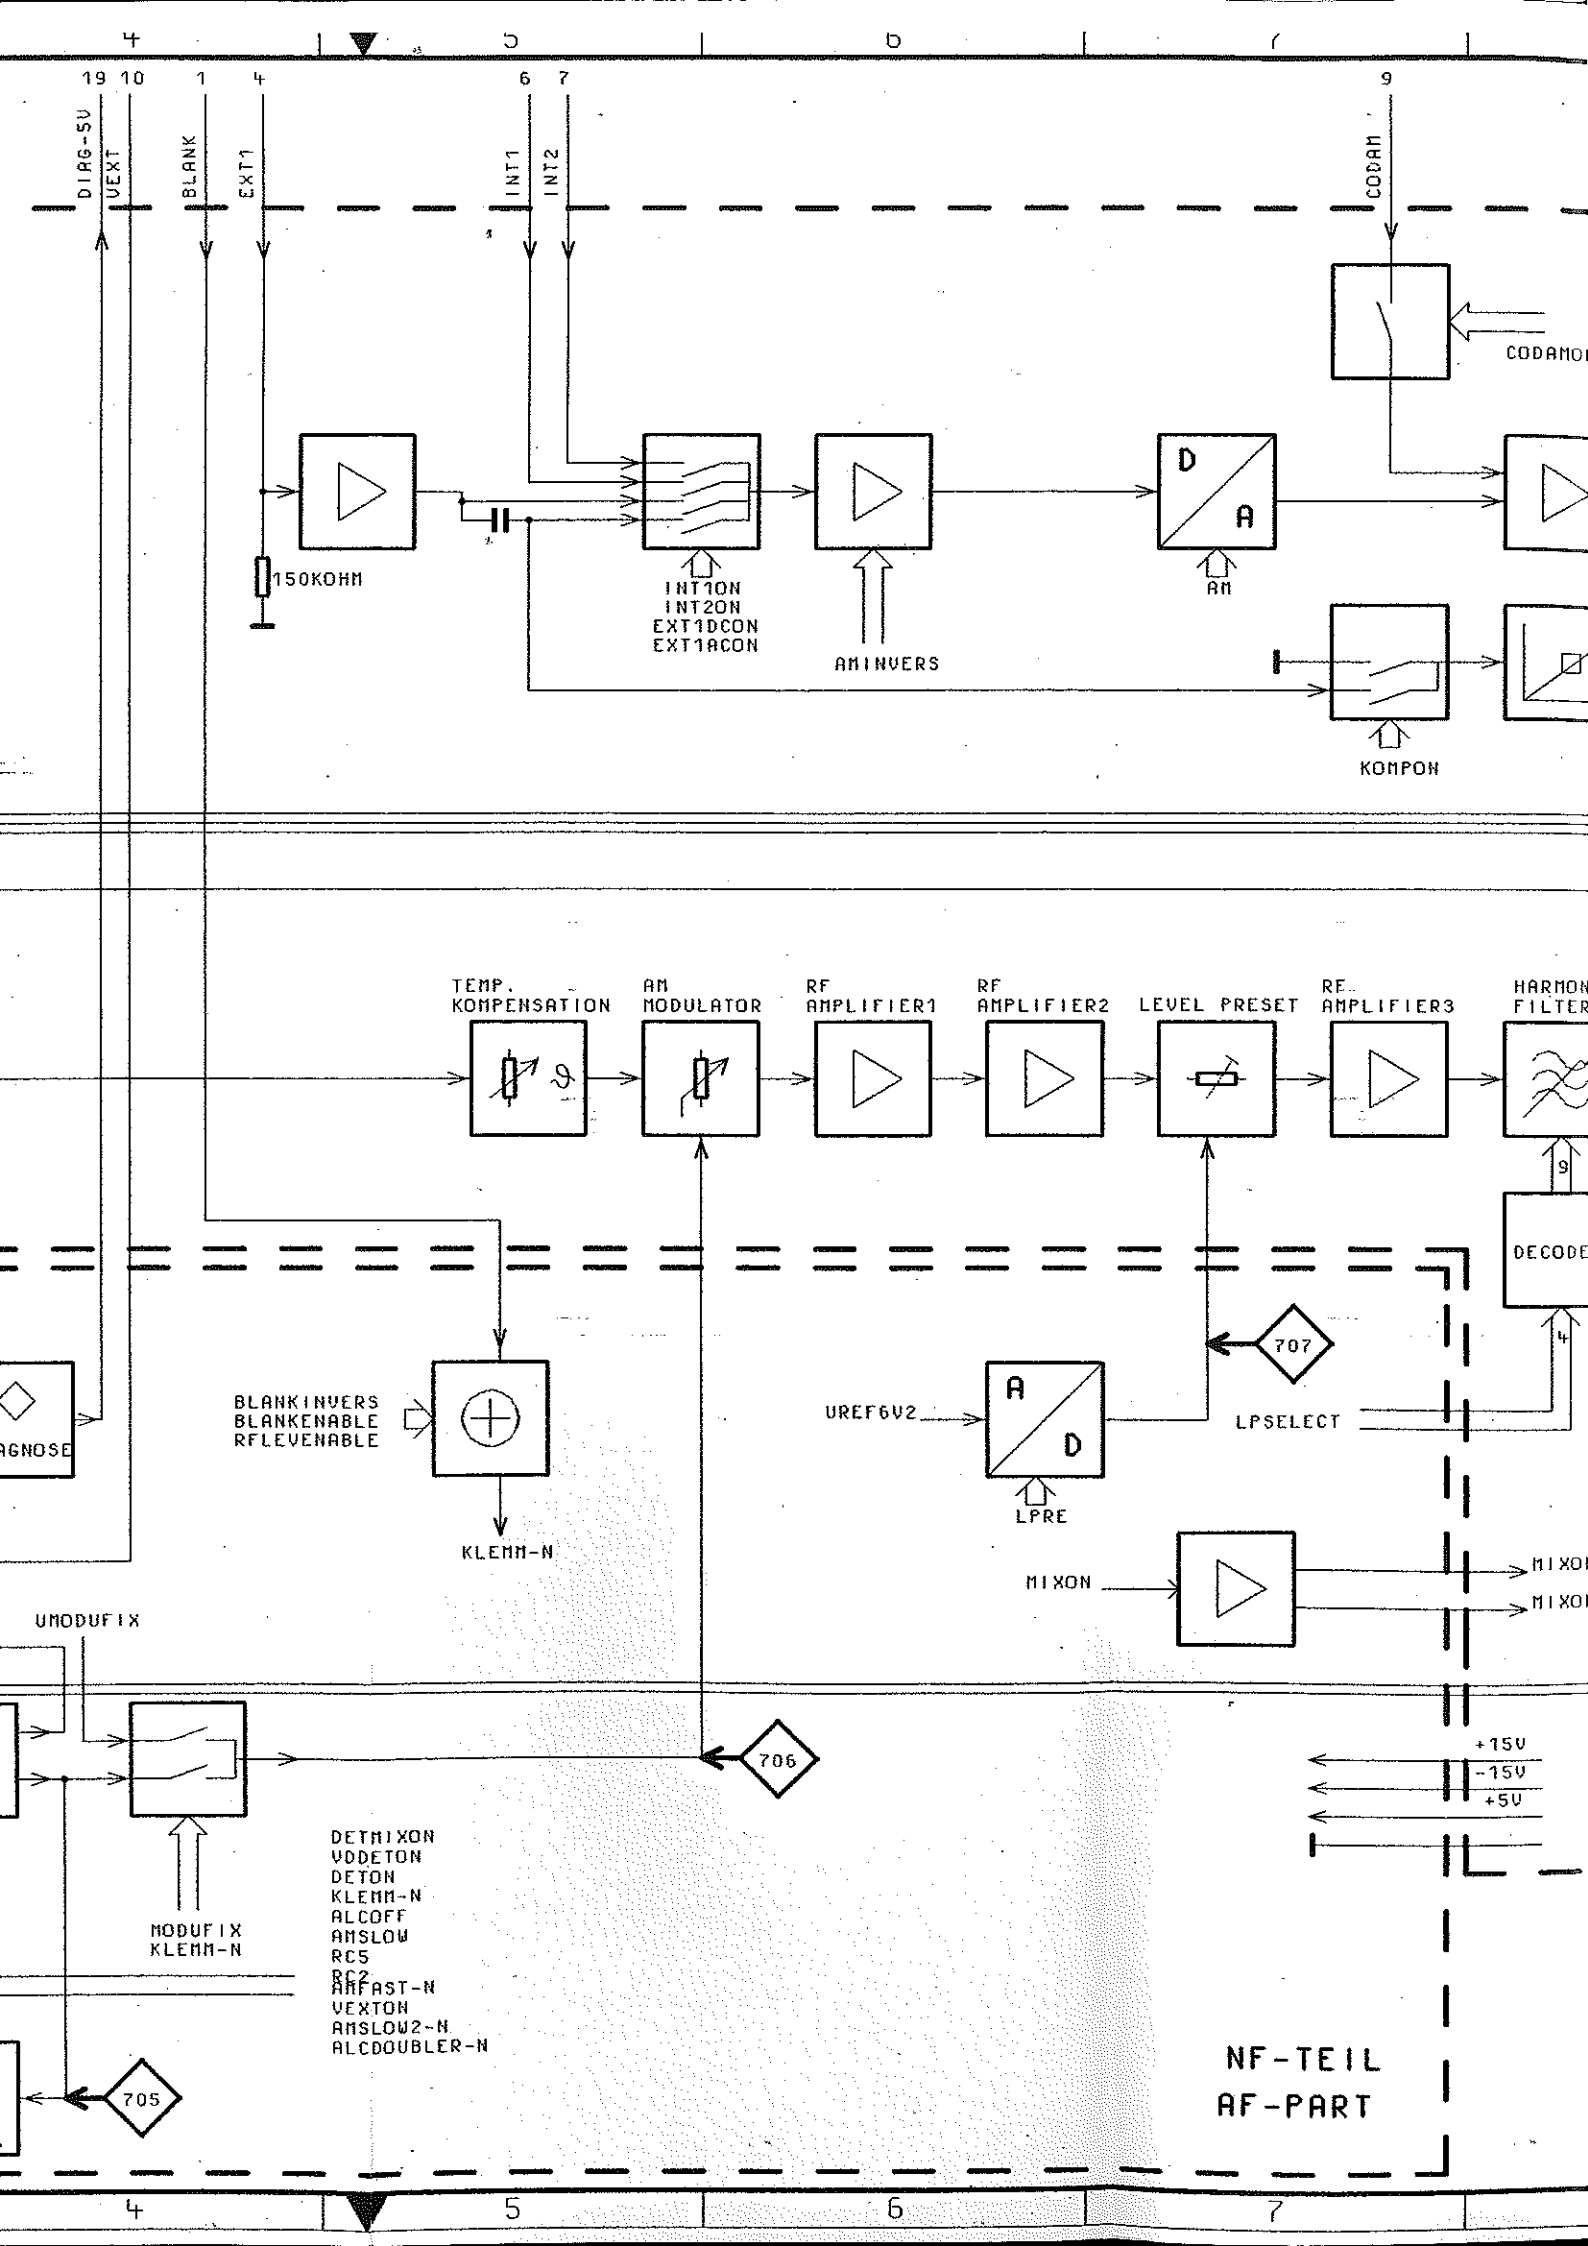

19
10
1
4
6
7
9
DIAG-5V
VEXT
BLANK
EXT1
INT1
INT2
CODAM
CODAMOD
150KOHM
INT1ON
INT2ON
EXT1DCON
EXT1ACON
AMINVERS
D
A
AM
KOMPON
TEMP.
KOMPENSATION
AM
MODULATOR
RF
AMPLIFIER1
RF
AMPLIFIER2
LEVEL PRESET
RF
AMPLIFIER3
HARMON
FILTER
DECODE
AGNOSE
BLANKINVERS
BLANKENABLE
RFLEVENABLE
KLEMM-N
UREF6V2
707
LPSELECT
LPRE
MIXON
MIXON
UMODUFIX
706
MODUFIX
KLEMM-N
DETMIXON
VDDETON
DETON
KLEMM-N
ALCOFF
AMSLOW
RC5
RC2
AMFAST-N
VEXTON
AMSLOW2-N
ALCDOUBLER-N
705
+15V
-15V
+5V
NF-TEIL
AF-PART

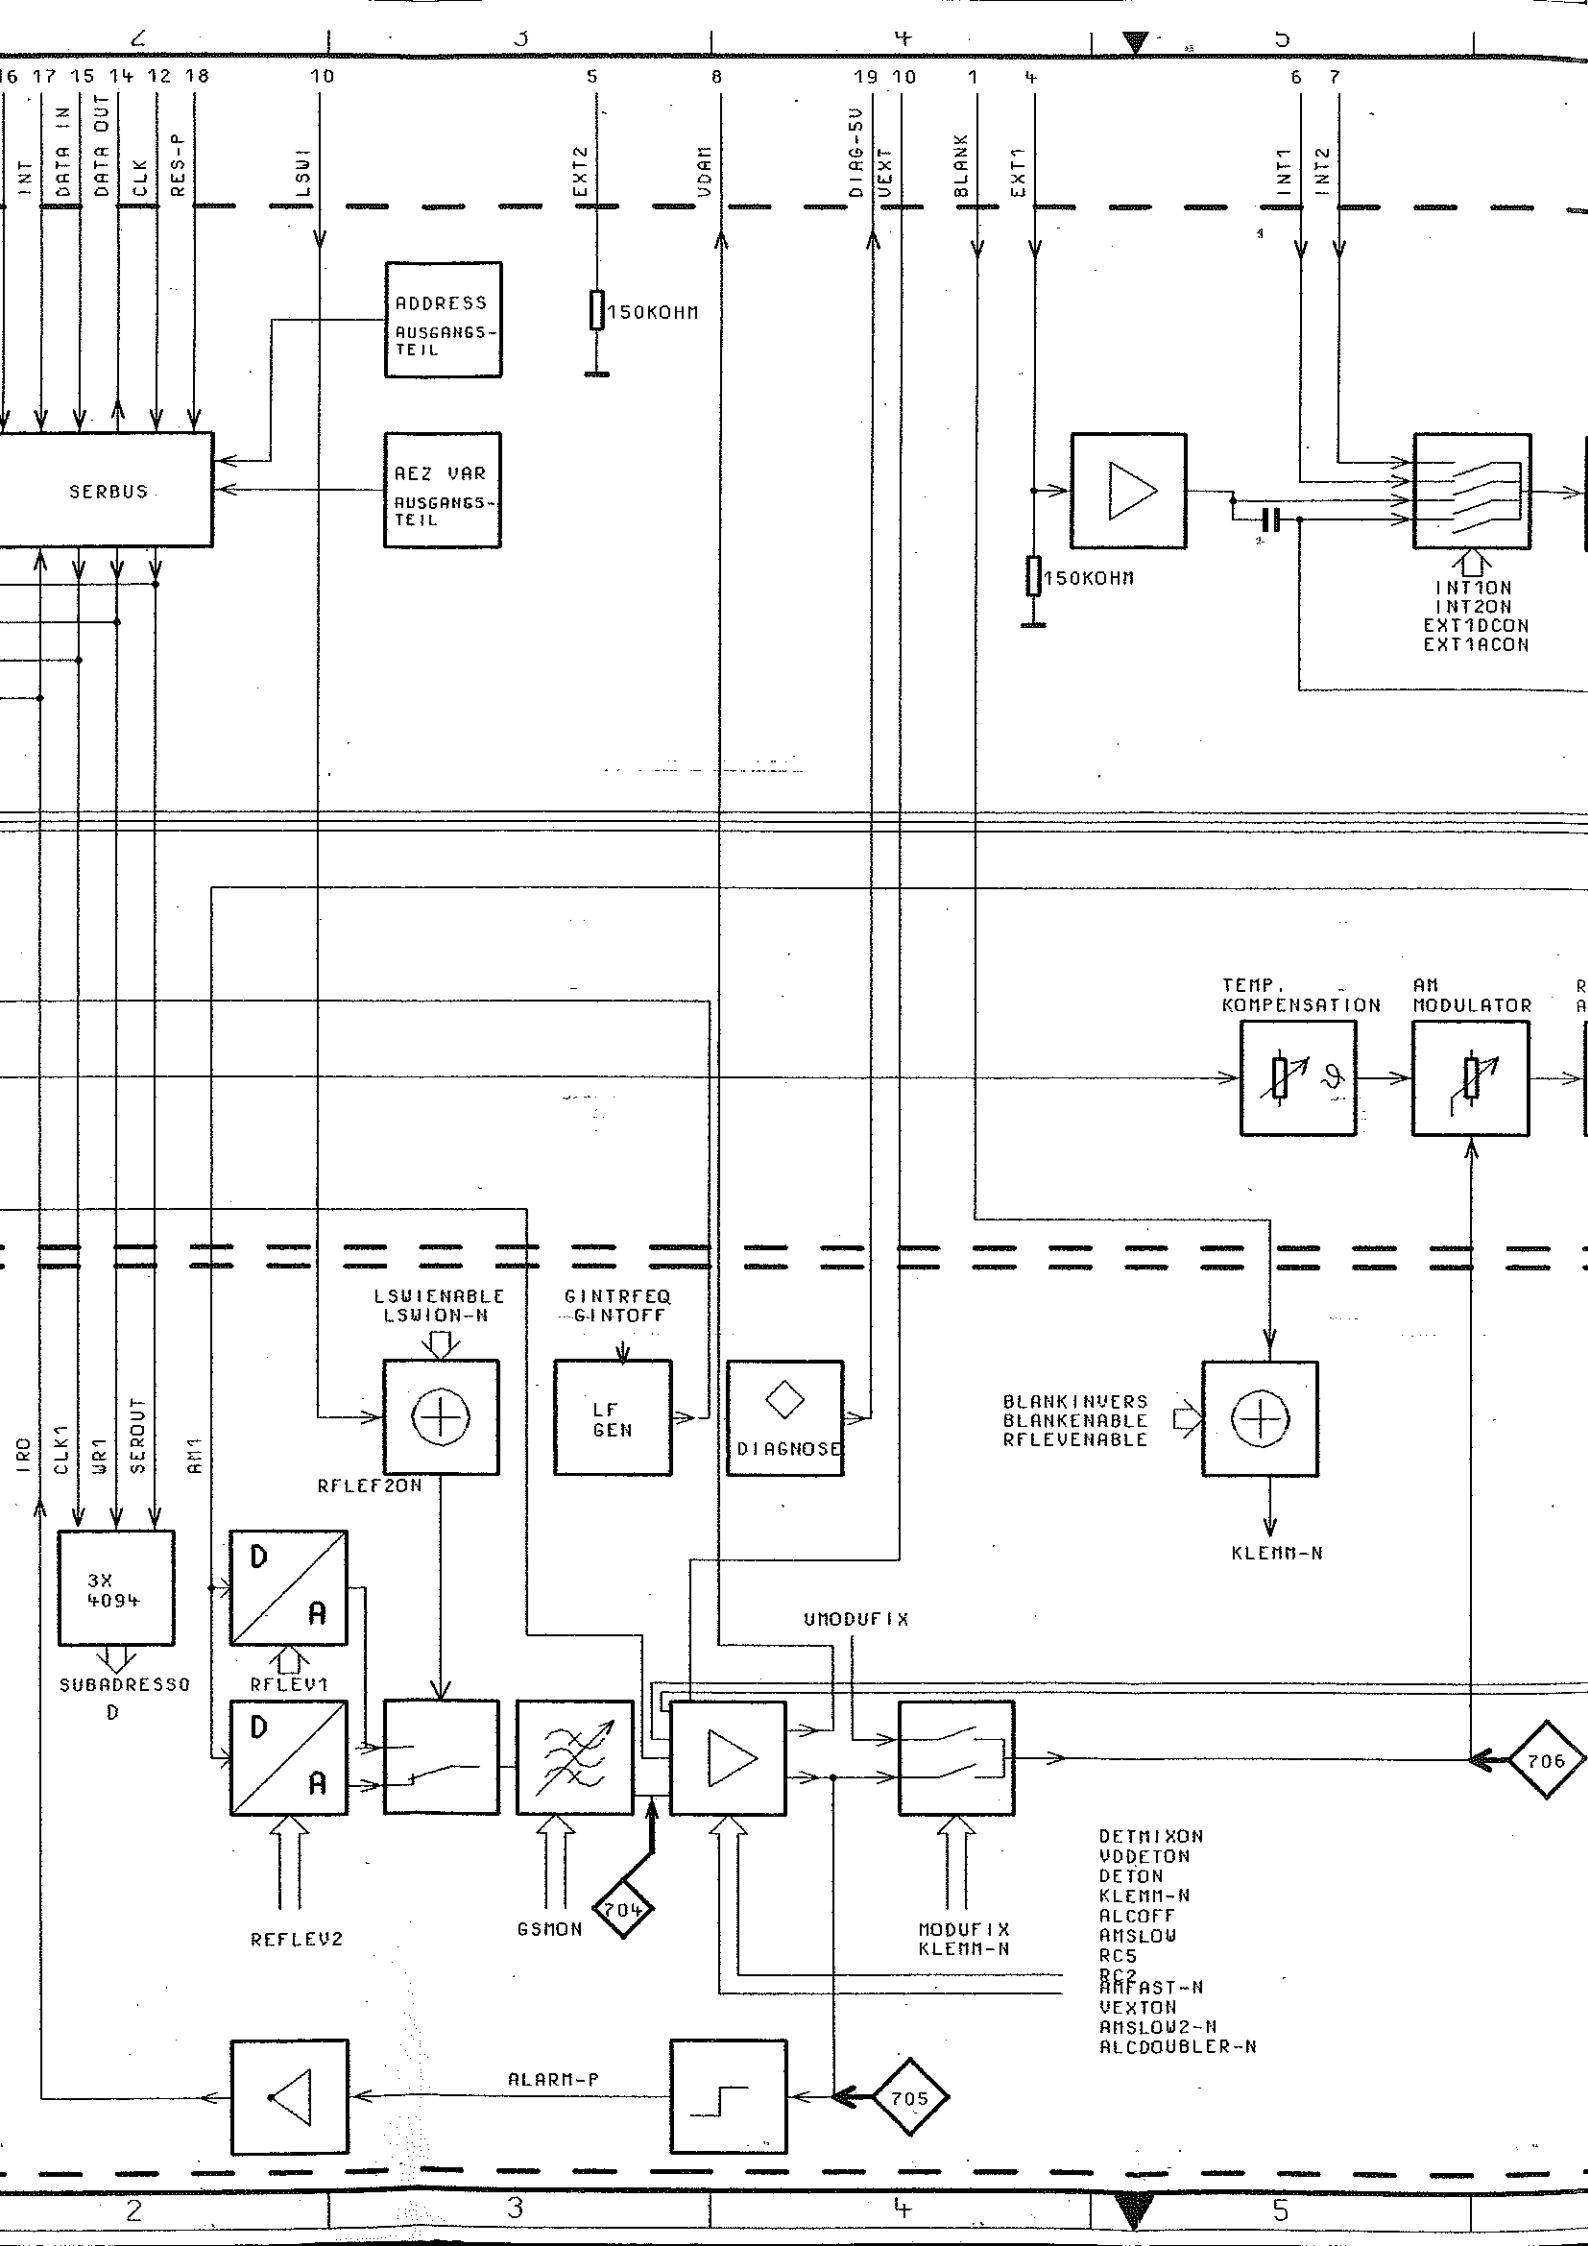
2
3
4
5
INT
DATA IN
DATA OUT
CLK
RES-P
LSWI
EXT2
VDAM
DIAG-5V
VEXT
BLANK
EXT1
INT1
INT2
ADDRESS AUSGANGS-TEIL
150KOHM
SERBUS
AEZ VAR AUSGANGS-TEIL
150KOHM
INT1ON
INT2ON
EXT1DCON
EXT1ACON
TEMP. KOMPENSATION
AM MODULATOR
LSWIENABLE
LSWION-N
GINTRFEQ
GINTOFF
LF GEN
DIAGNOSE
BLANKINVERS
BLANKENABLE
RFLEVENABLE
KLEMM-N
RFLEF2ON
IRQ
CLK1
WR1
SEROUT
AM1
3X 4094
SUBADRESSOD
D A
RFLEV1
UMODUFIX
706
REFLEV2
GSMON
704
MODUFIX
KLEMM-N
DETMIXON
VDDETON
DETON
KLEMM-N
ALCOFF
AMSLOW
RC5
RC2
AMFAST-N
VEXTON
AMSLOW2-N
ALCDOUBLER-N
ALARM-P
705

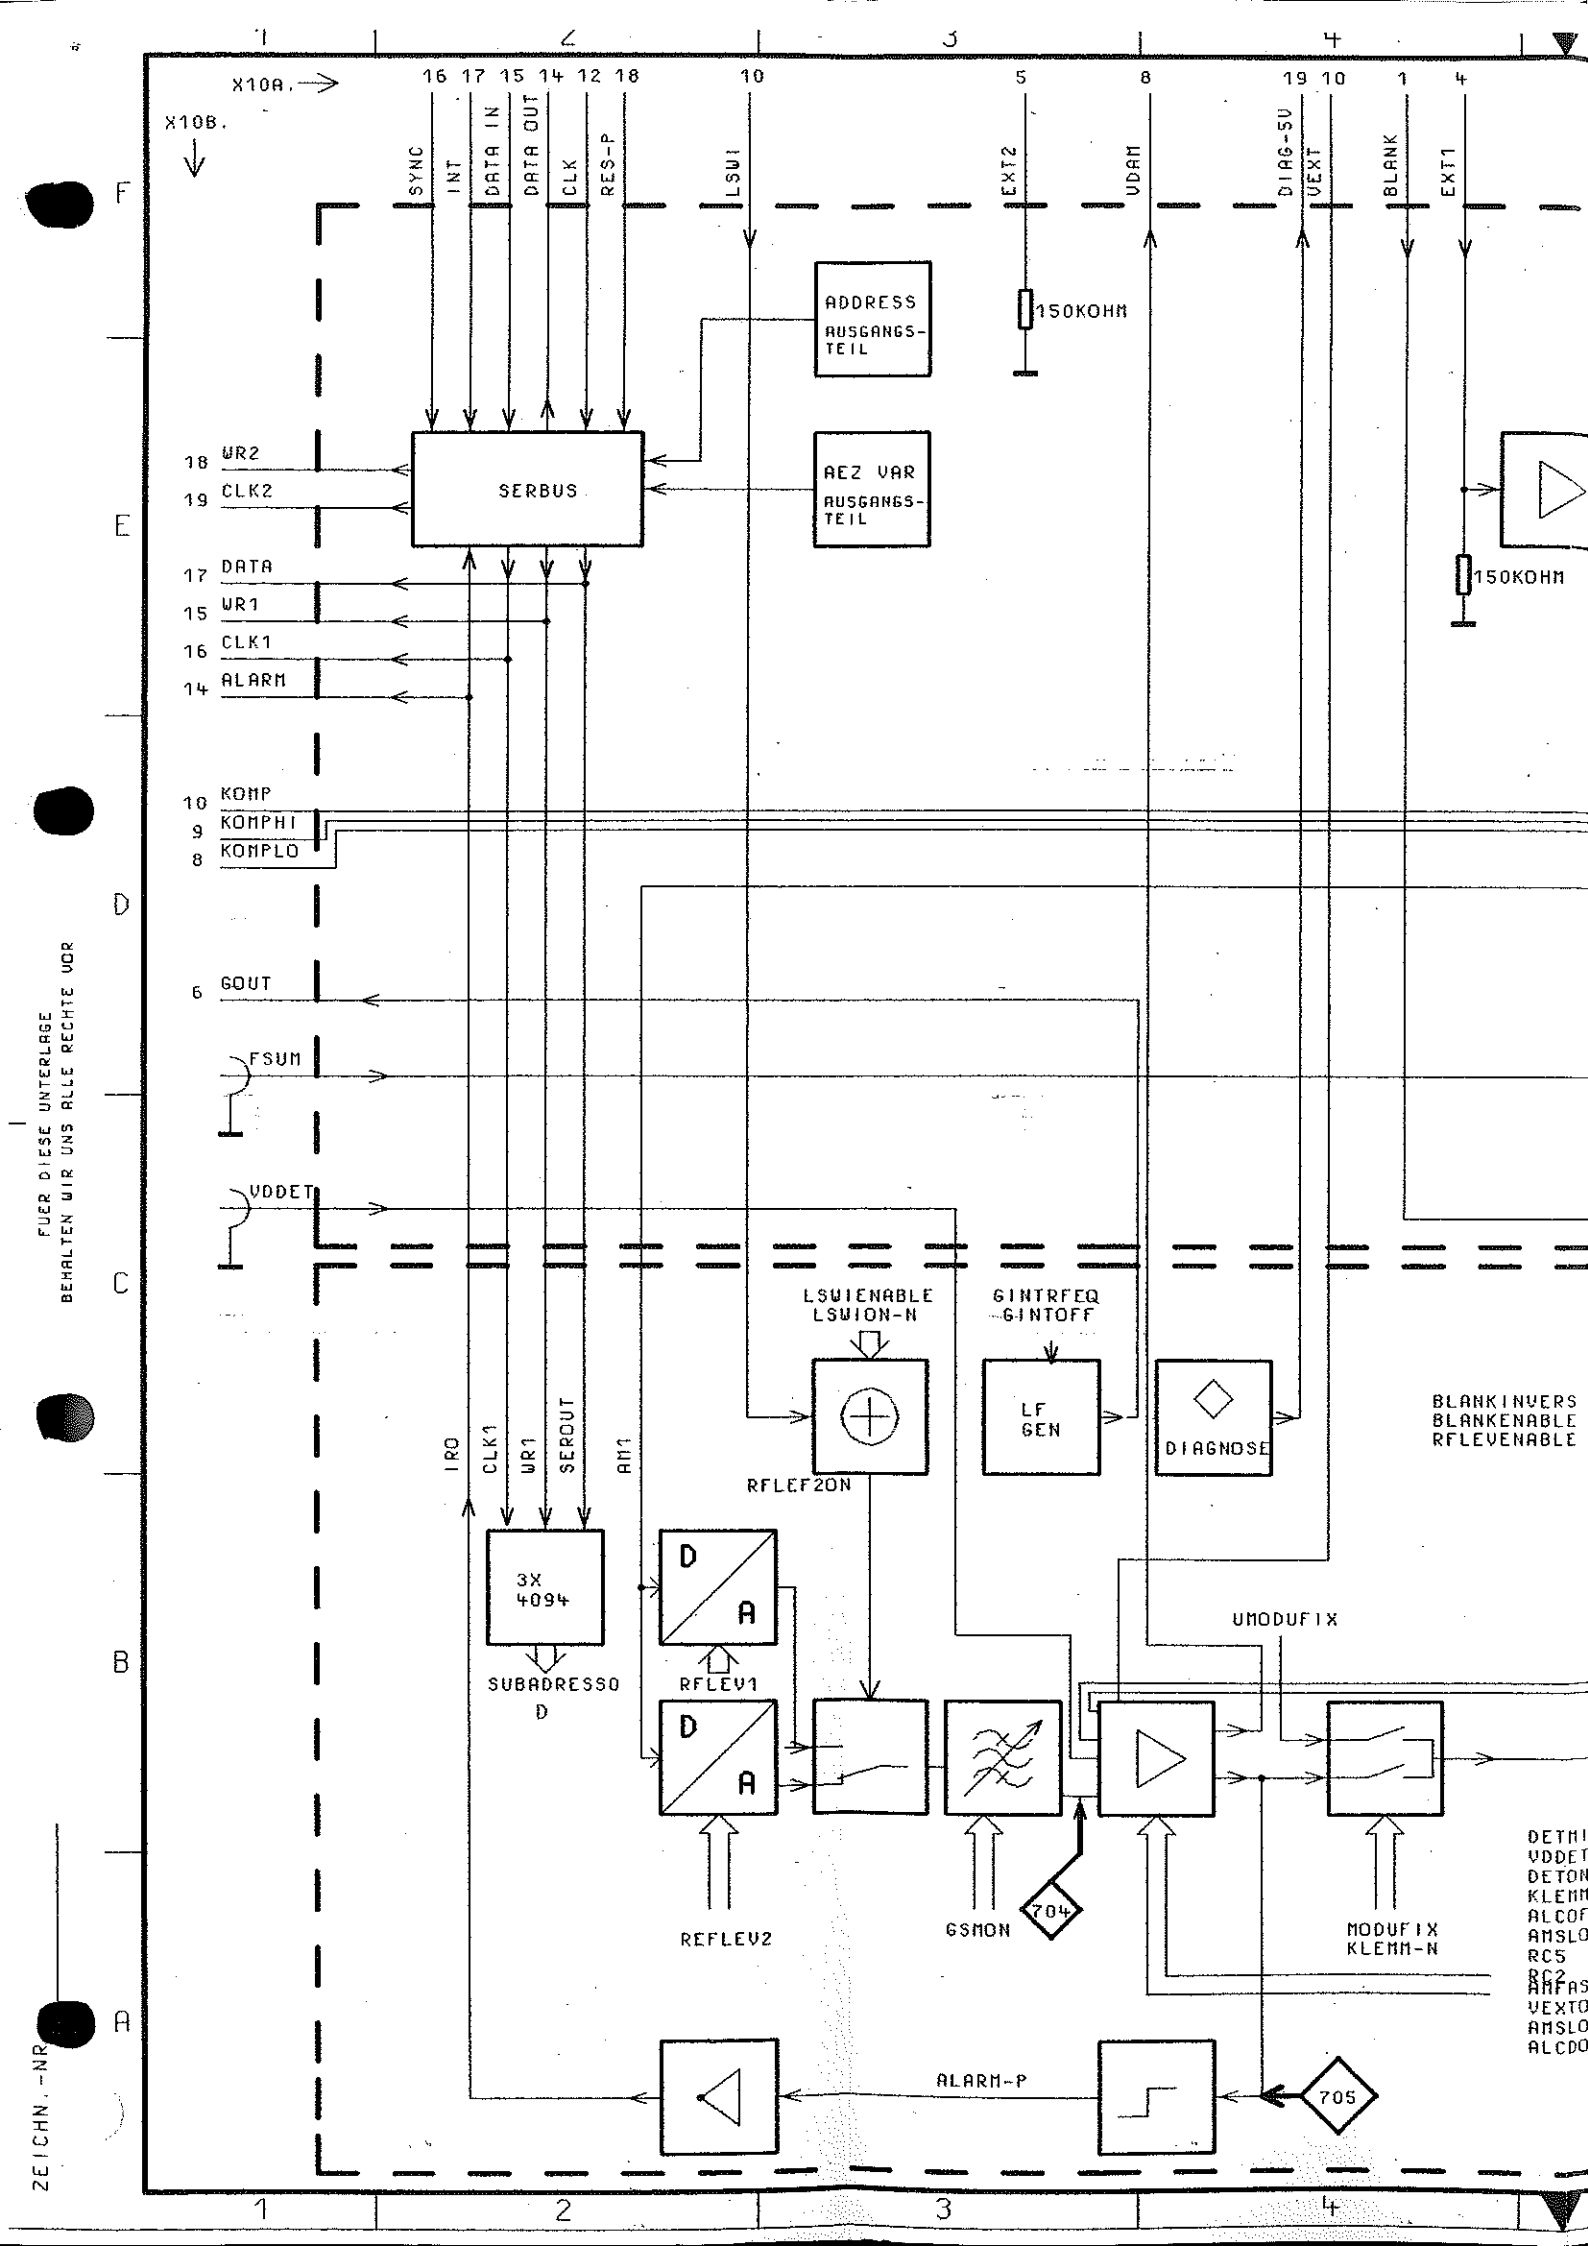
X10A.
X10B.
16 17 15 14 12 18
SYNC
INT
DATA IN
DATA OUT
CLK
RES-P
10
LSW1
5
EXT2
8
VDAM
19 10
DIAG-5U
VEXT
1
BLANK
4
EXT1
ADDRESS
AUSGANGS-
TEIL
150KOHM
AEZ VAR
AUSGANGS-
TEIL
SERBUS
18 WR2
19 CLK2
17 DATA
15 WR1
16 CLK1
14 ALARM
10 KOMP
9 KOMPHI
8 KOMPLO
6 GOUT
FSUM
VDDET
LSWIENABLE
LSWION-N
GINTRFEQ
GINTOFF
LF
GEN
DIAGNOSE
BLANKINVERS
BLANKENABLE
RFLEVENABLE
RFLEF2ON
IRQ
CLK1
WR1
SEROUT
AM1
3X
4094
SUBADRESSO
D
D
A
RFLEV1
UMODUFIX
REFLEV2
GSMON
704
MODUFIX
KLEMM-N
ALARM-P
705
FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
ZEICHN.-NR.

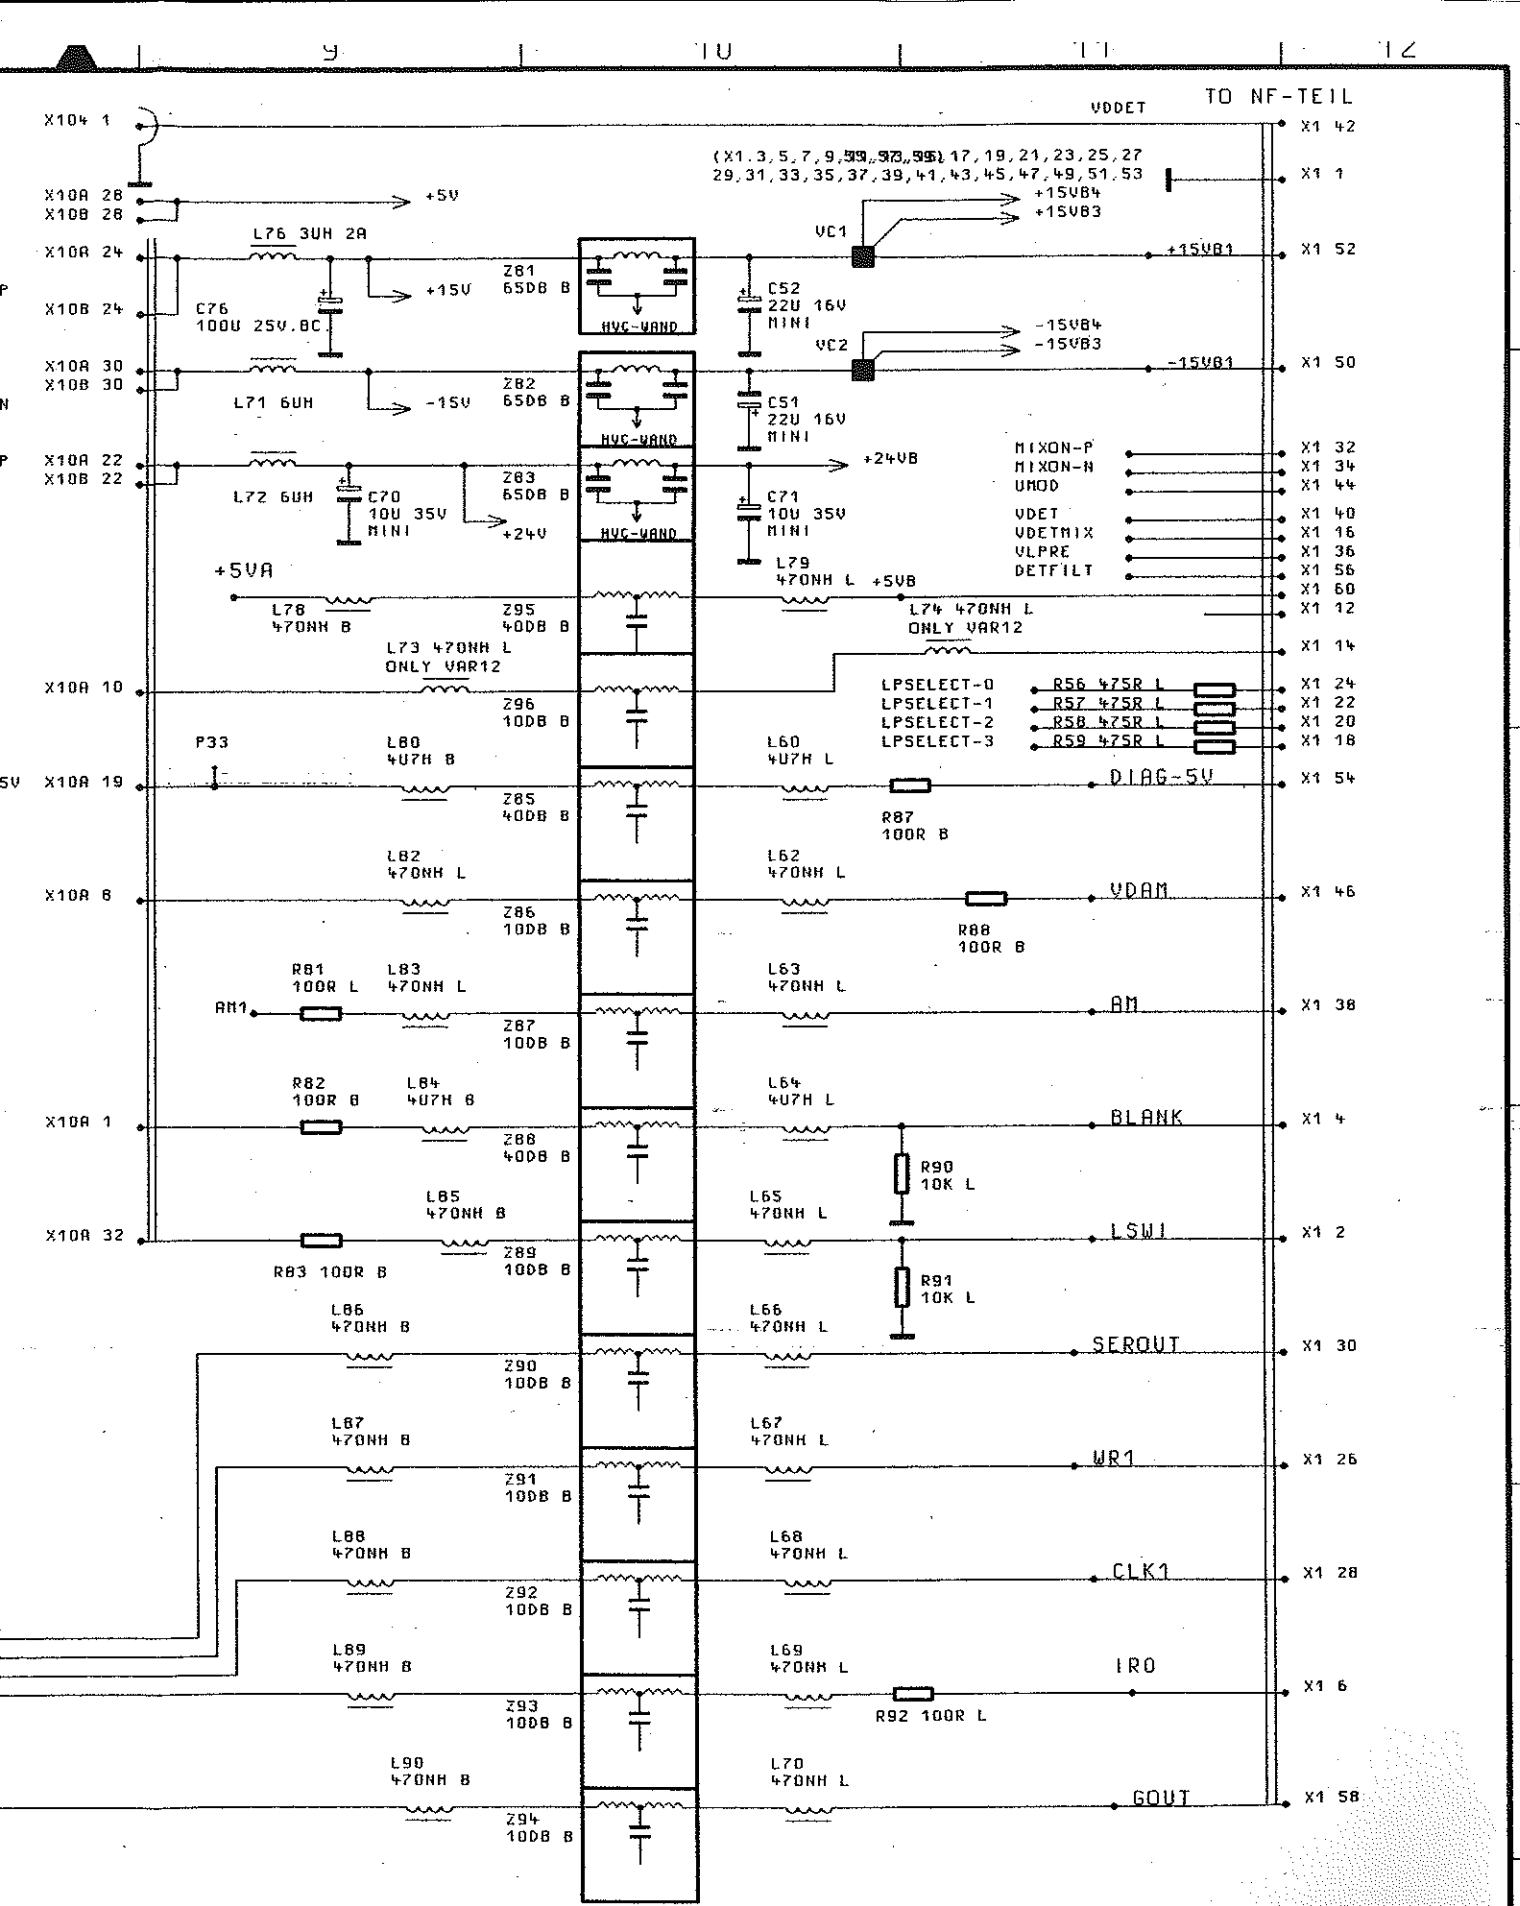

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
REND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			BLATT-NR. 2+
				REG.I.V. 1038.6002		ERSTE Z. 1038.6048	V. BL.

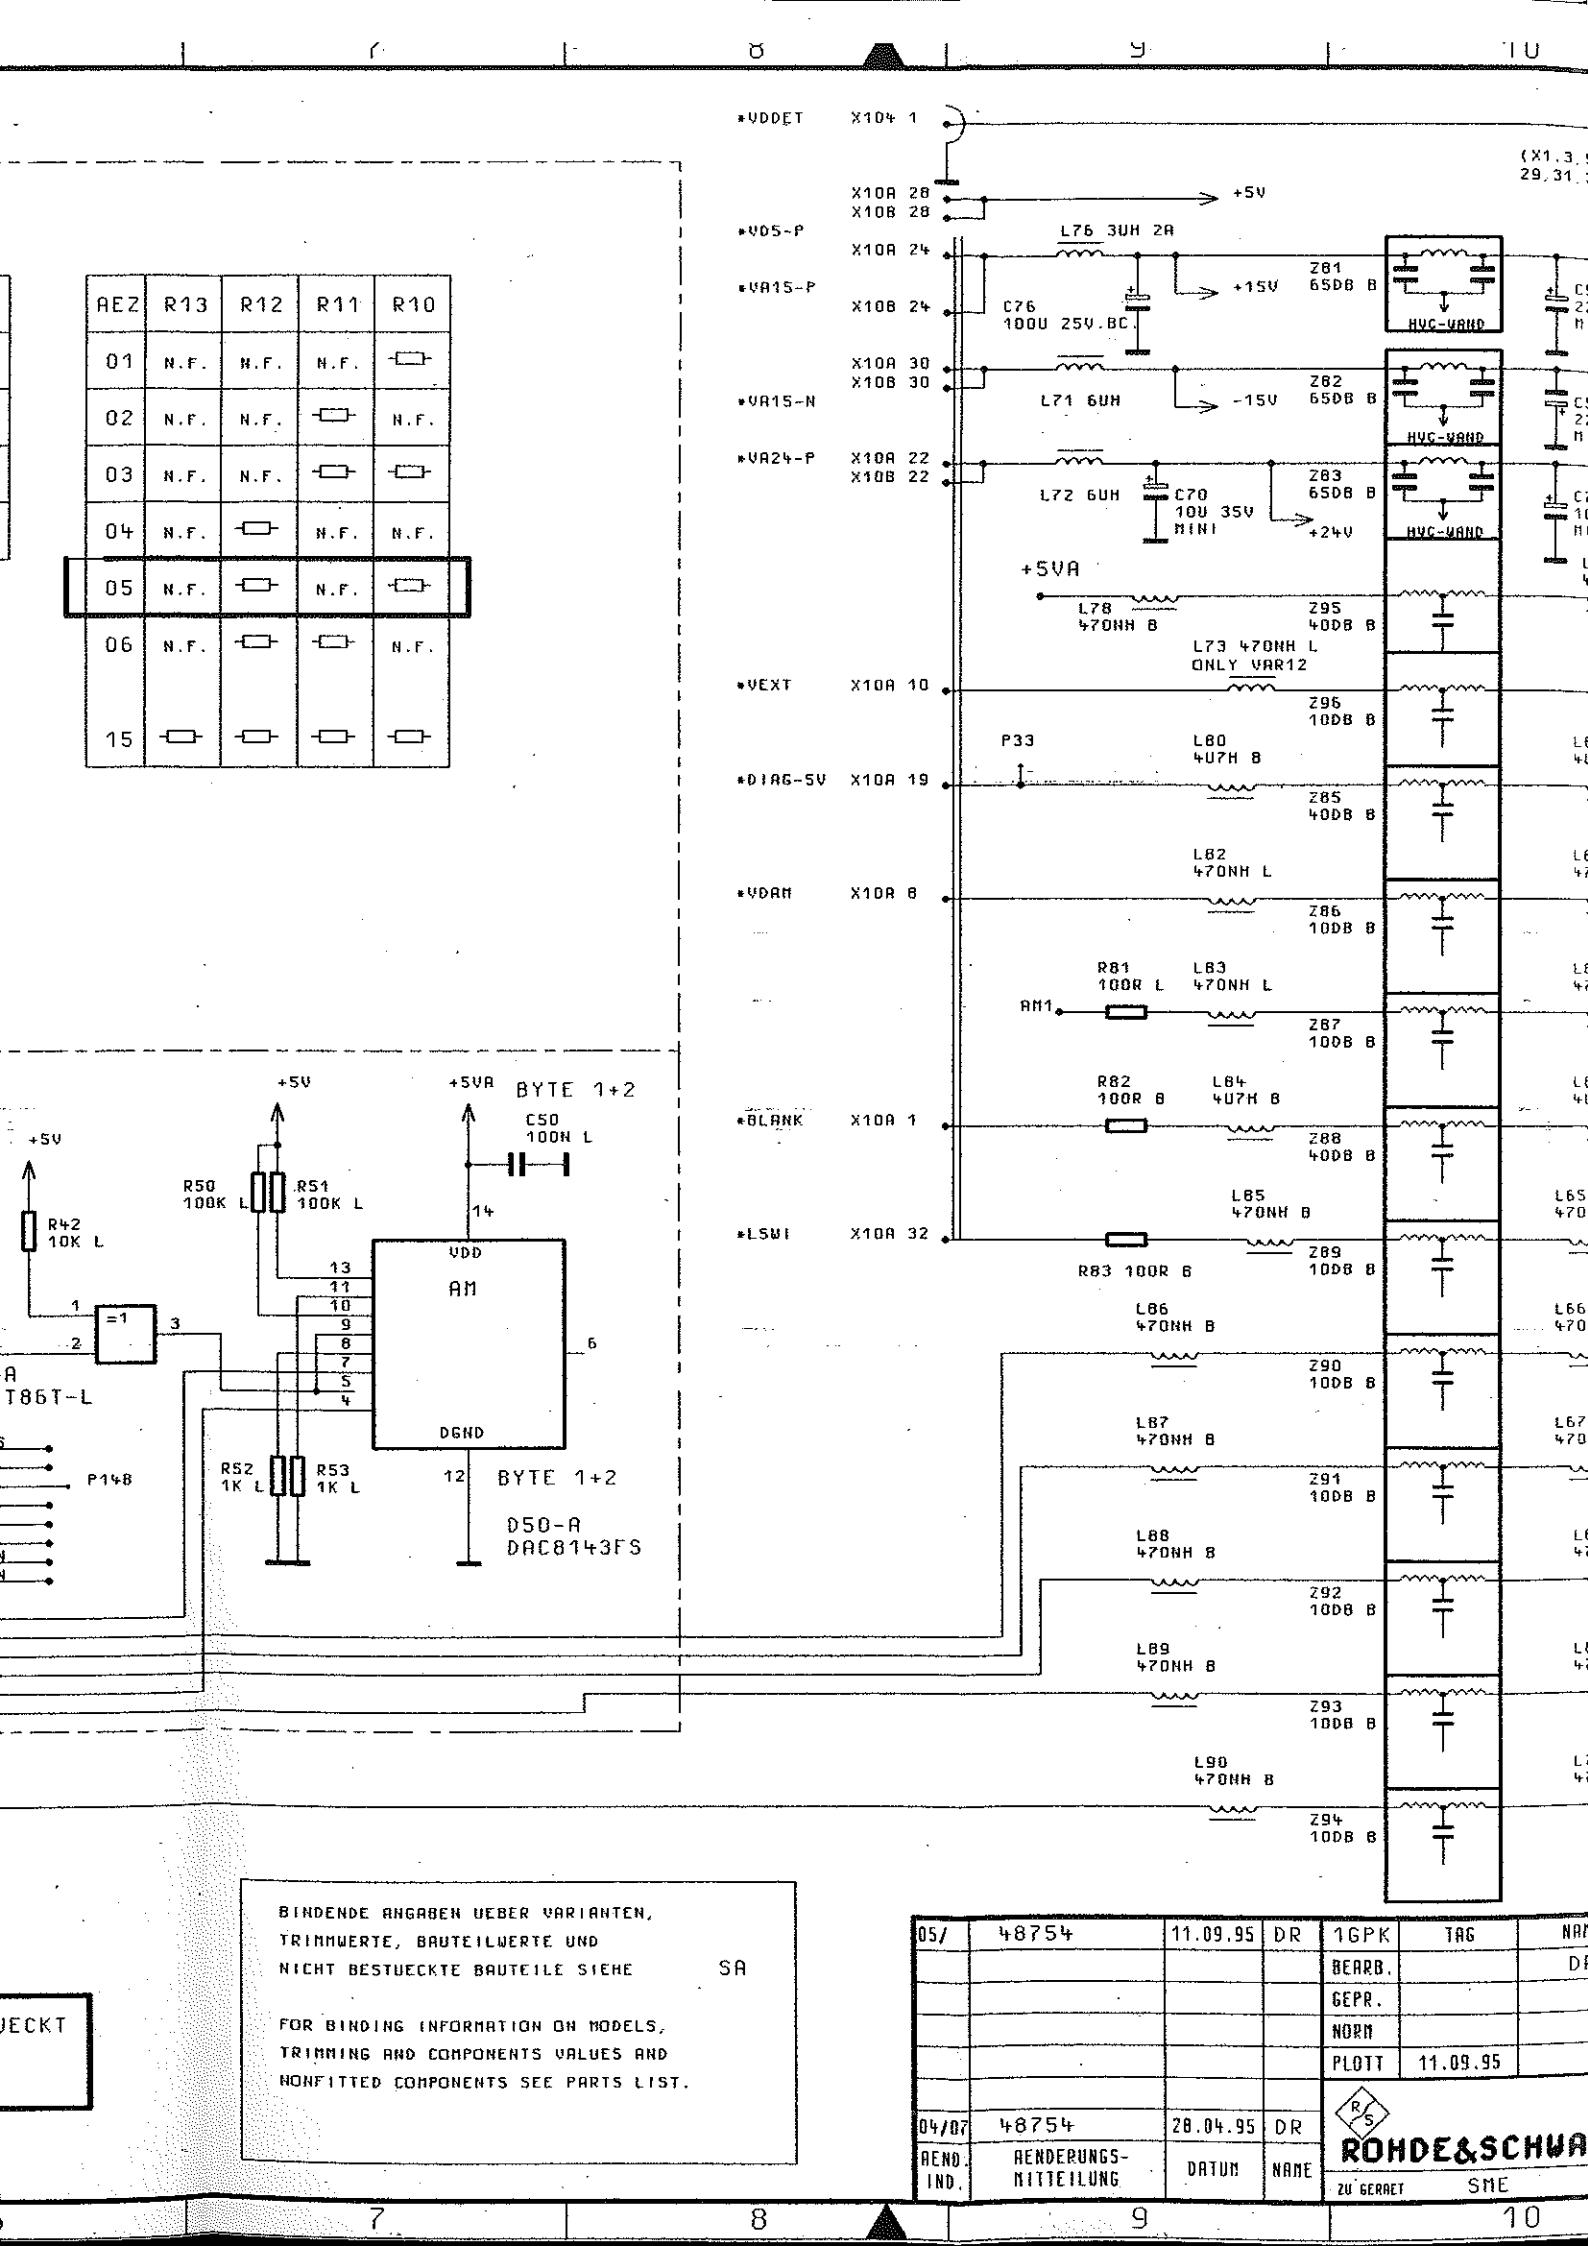

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAM
				BEARB.		DR
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	11.09.95	
04/87	48754	28.04.95	DR			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME			

ROHDE&SCHWA

ZU GERAET SME

VAR	R16	R15	R14
08	⊏⊐	N.F.	N.F.
10	⊏⊐	N.F.	⊏⊐
12	⊏⊐	⊏⊐	N.F.

AEZ	R13	R12	R11	R10
01	N.F.	N.F.	N.F.	⊏⊐
02	N.F.	N.F.	⊏⊐	N.F.
03	N.F.	N.F.	⊏⊐	⊏⊐
04	N.F.	⊏⊐	N.F.	N.F.
05	N.F.	⊏⊐	N.F.	⊏⊐
06	N.F.	⊏⊐	⊏⊐	N.F.
15	⊏⊐	⊏⊐	⊏⊐	⊏⊐

AEZ VAR

2^2 2^1 2^0 2^3 2^2 2^1

R11 10K L R10 10K L R16 10K L R15 10K L R14 10K L

SUBADDRESS 1

BYTE 0

+5V R41 100K L

D20-A 74HC4094T-L

C2 EN3 SRG C1/ 1D 2D 3▽

4 AMINVERS
5 KOMPON
6
7 CODAMON
14 INT2ON
13 INT1ON
12 EXT1DCON
11 EXT1ACON
9
10

P148

+5V R42 10K L

D60-A 74HCT86T-L =1

+5V R50 100K L R51 100K L

+5VA BYTE 1+2 C50 100N L

D50-A DAC8143FS VDD AM DGND

R52 1K L R53 1K L

12 BYTE 1+2

*VDDET
*VD5-P
*VA15-P
*VA15-N
*VA24-P
*VEXT
*DIAG-5V
*VDAM
*BLANK
*LSWI


ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING


N.F. - NICHT BESTUECKT
NOT FITTED

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

VAR	R16	R15	R14
08		N.F.	N.F.
10		N.F.	
12			N.F.

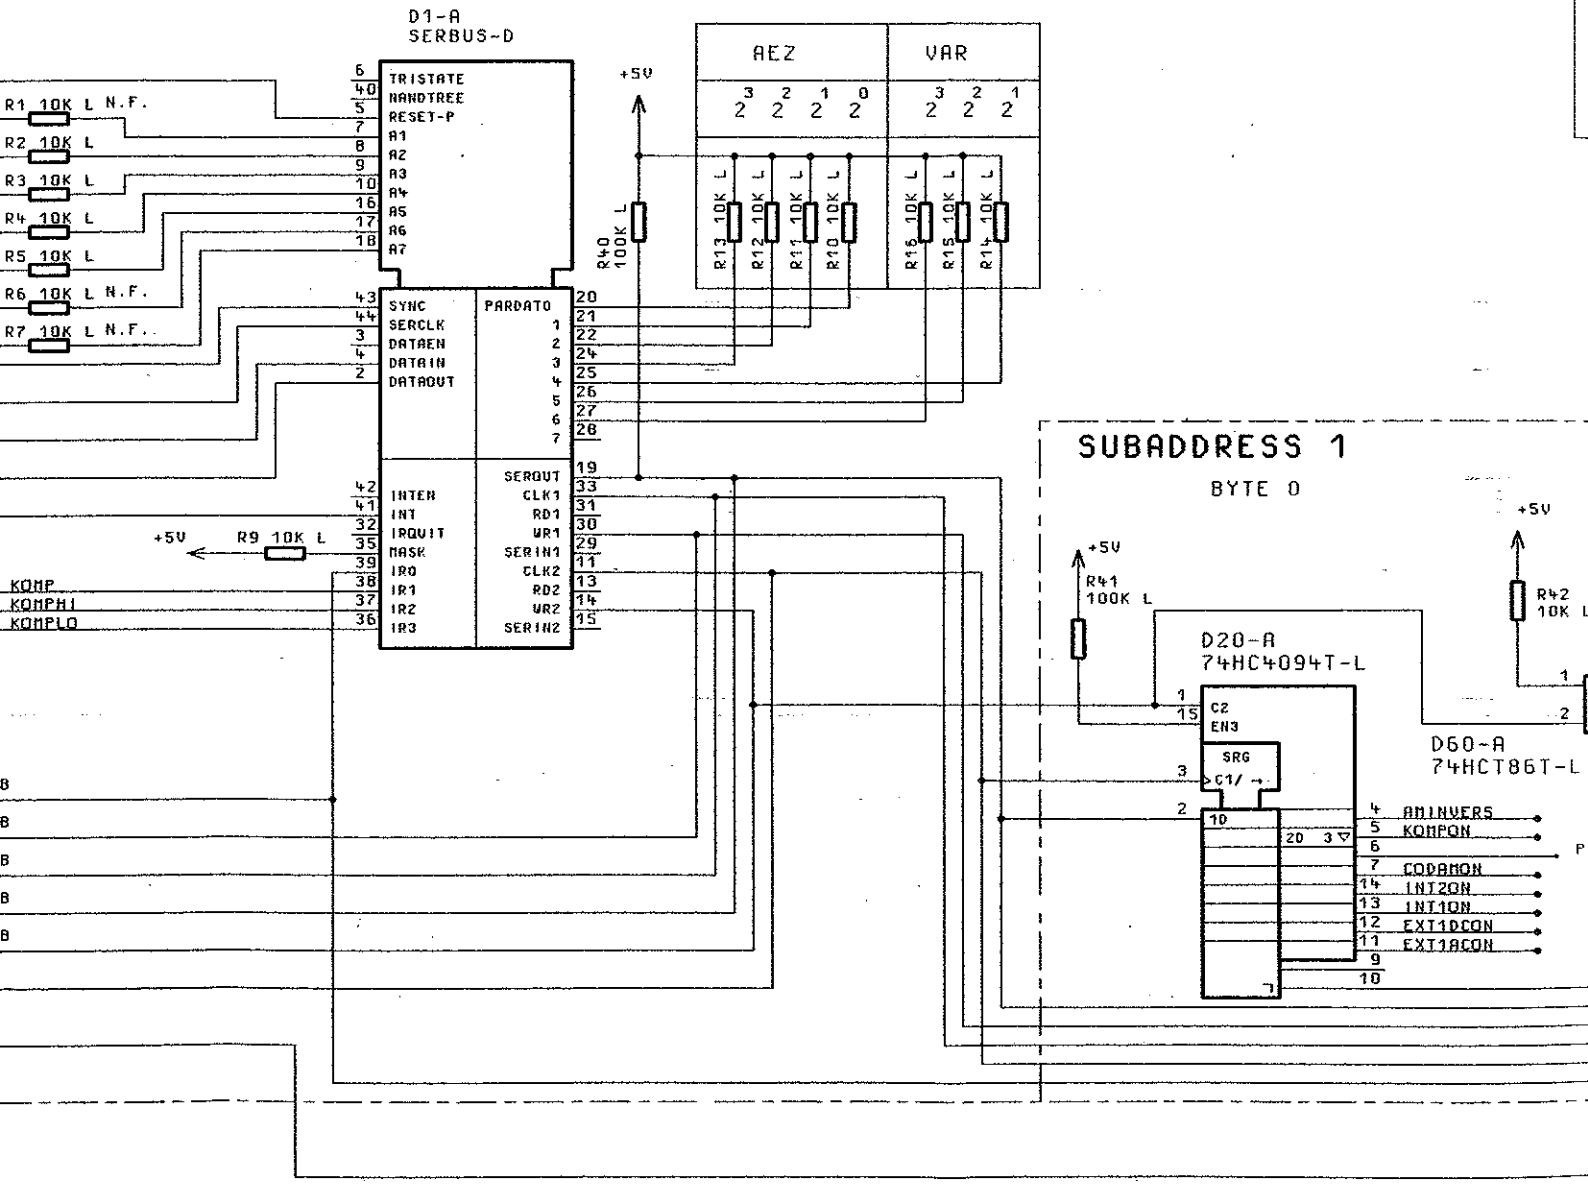

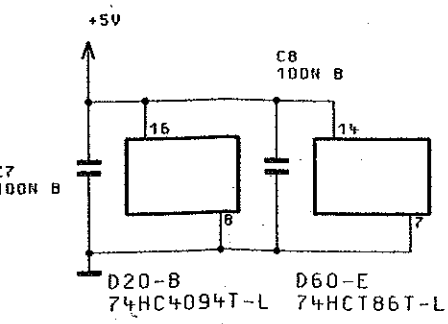

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

N.F. - NICHT BESTUECKT
NOT FITTED

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

ADDRESS

X10A 11
X10A 13
X10A 21
X10A 23
X10A 25
X10A 27
X10A 29
X10A 31

X10B 11
X10B 13
X10B 21
X10B 23
X10B 25
X10B 27
X10B 29
X10B 31

D1-A
SERBUS-D

X10A 18 RES-P
R31 100R L
R1 10K L N.F.
R2 10K L
R3 10K L
R4 10K L
R5 10K L
R6 10K L N.F.
R7 10K L N.F.
+5V

TRISTATE
NANDTREE
RESET-P
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

SYNC
SERCLK
DATREN
DATAIN
DATAOUT

PARDATO

INTEN
INT
IRQUIT
MASK
IR0
IR1
IR2
IR3

SEROUT
CLK1
RD1
WR1
SERIN1
CLK2
RD2
WR2
SERIN2

AEZ
VAR
R13 10K L
R12 10K L
R11 10K L
R10 10K L
R15 10K L
R14 10K L
R9 10K L
R40 100K L

X10A 16 SERBUS-SYN R32 100R L
X10A 12 SERBUS-CLK R33 100R L
X10A 15 SERBUS-DAT R34 100R L
X10A 14 SERBUS-DAT R35 100R L
X10A 17 SERBUS-INT R36 100R L

X10B 8 R37 100R L KOMP
X10B 9 R38 100R L KOMPHI
X10B 10 R39 100R L KOMPLO

X10B 14 ALARM R43 100R 0603 B
X10B 15 WR1 R44 100R 0603 B
X10B 16 CLK1 R45 100R 0603 B
X10B 17 DATA R46 100R 0603 B
X10B 18 WR2 R47 100R 0603 B
X10B 19 CLK2 R48 100R L

X10B 6 GOUT


C1 100N B
D1-B SERBUS-D

C7 100N B
C8 100N B
D20-B 74HC4094T-L
D60-E 74HCT86T-L

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHR
BAUELEMENTE ERFORDERN
BESONDERE HANDHABUN
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE
REQUIRE A SPECIAL HAND

ZEICHN.

P209 P210 P232 R214 P204 P206 P211 P212 R216 P205 P213

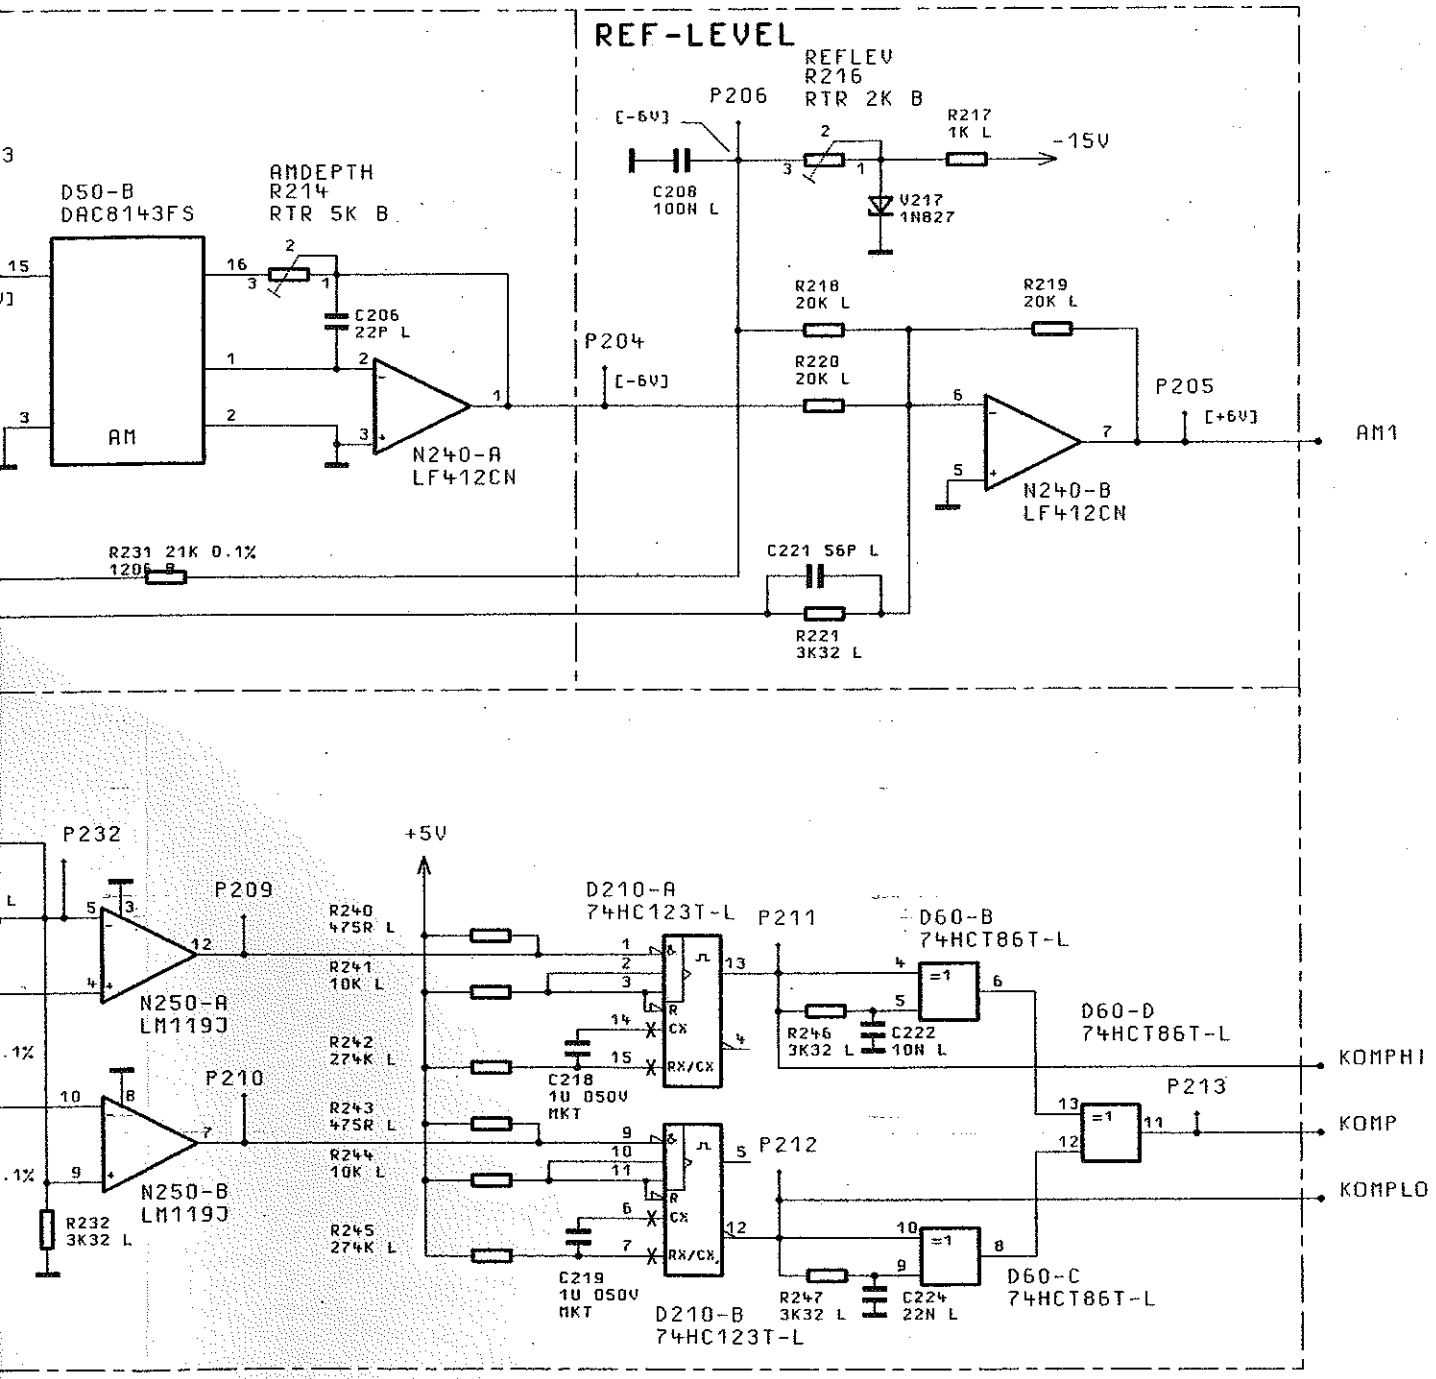

STROMLAUF GILT FUER VAR.02


CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING


05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME		BLATT-NR. 3+
				REG.I.V.	1038.6002	ERSTE Z.	1038.6048

P202 P214 P203 P207 P208 P209 P210 P232 R214 P204 P206 P211 P212


AMPLITUDE MODULATION DEPTH

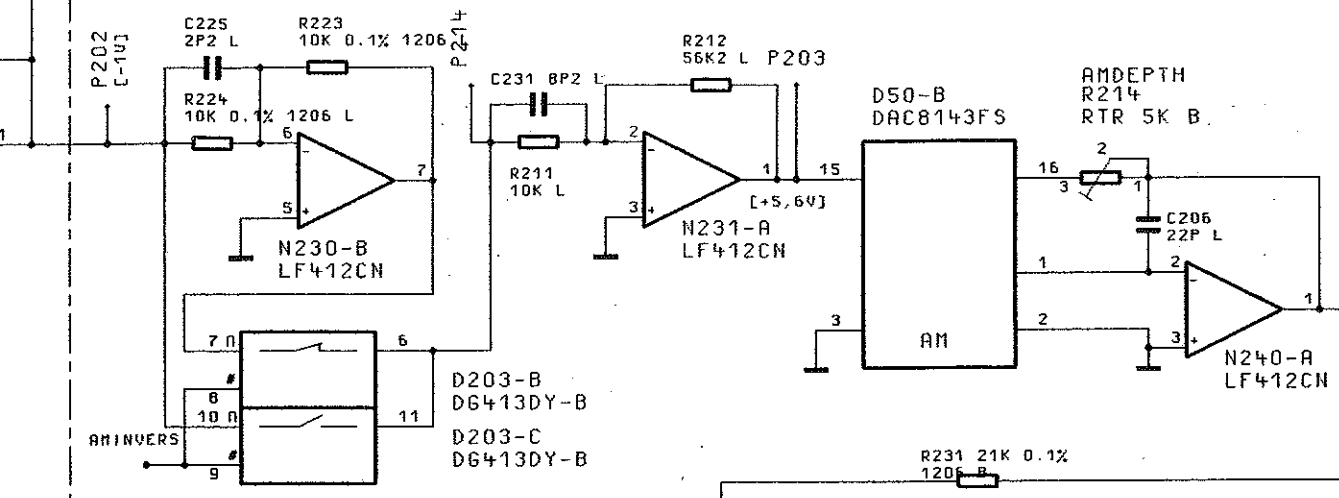

REF-LEVE

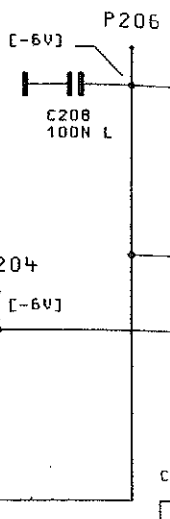


AC LEVEL MONITOR

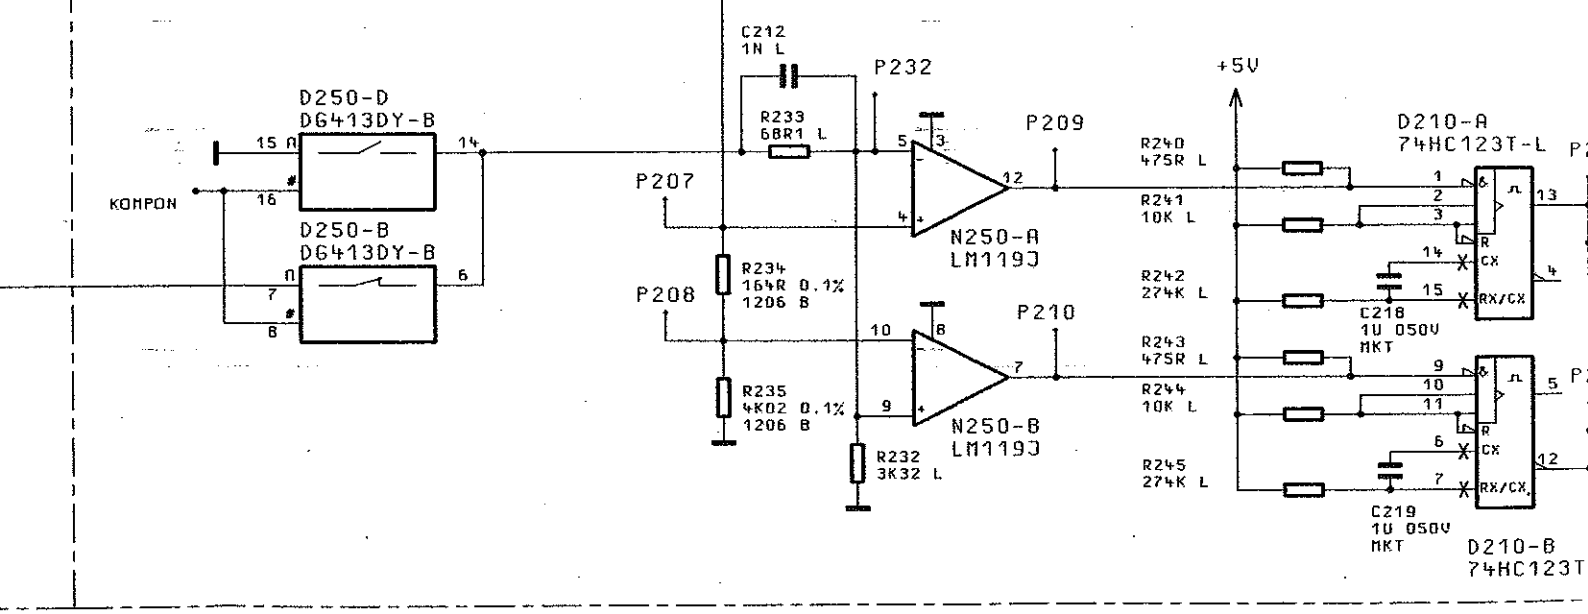

STROMLAUF GILT

CIRCUIT DIAGRAM IS VALI

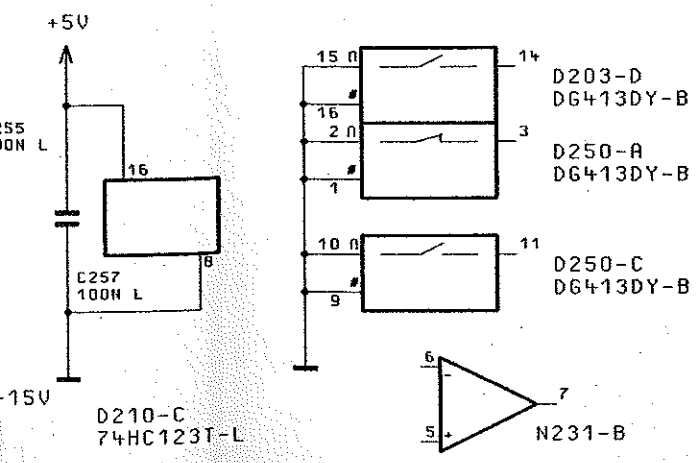



ACHTUNG:
ELEKTROSTATISCH
BAUELEMENTE ER
BESONDERE M
ATTENTION
ELECTROSTATIC SE
REQUIRE A SPEC

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NA
				BEARB.		D
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	11.09.95	
04/07	48754	28.04.95	DR			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME			

ROHDE&SCHWA
ZU GERAET SME


P201 P202 P214 P20 P20 P20

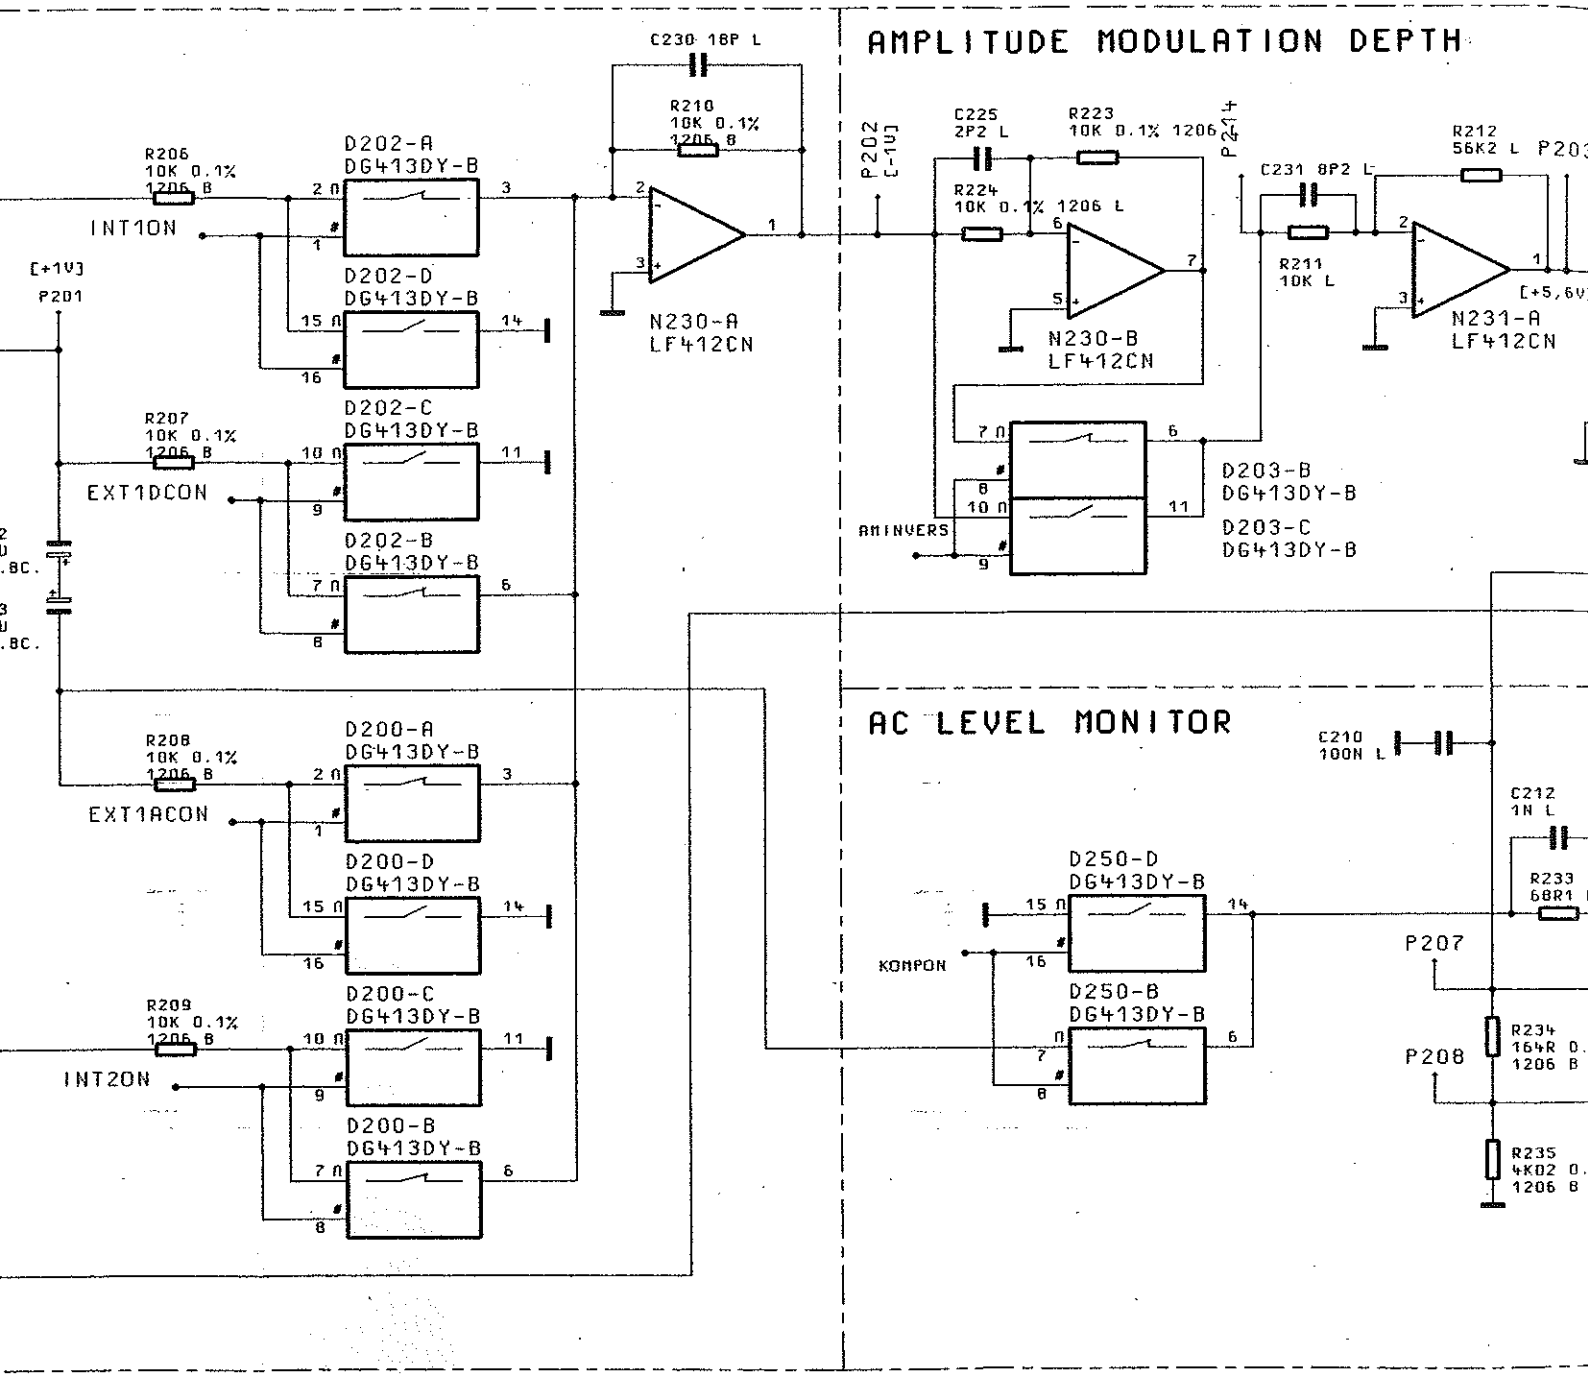


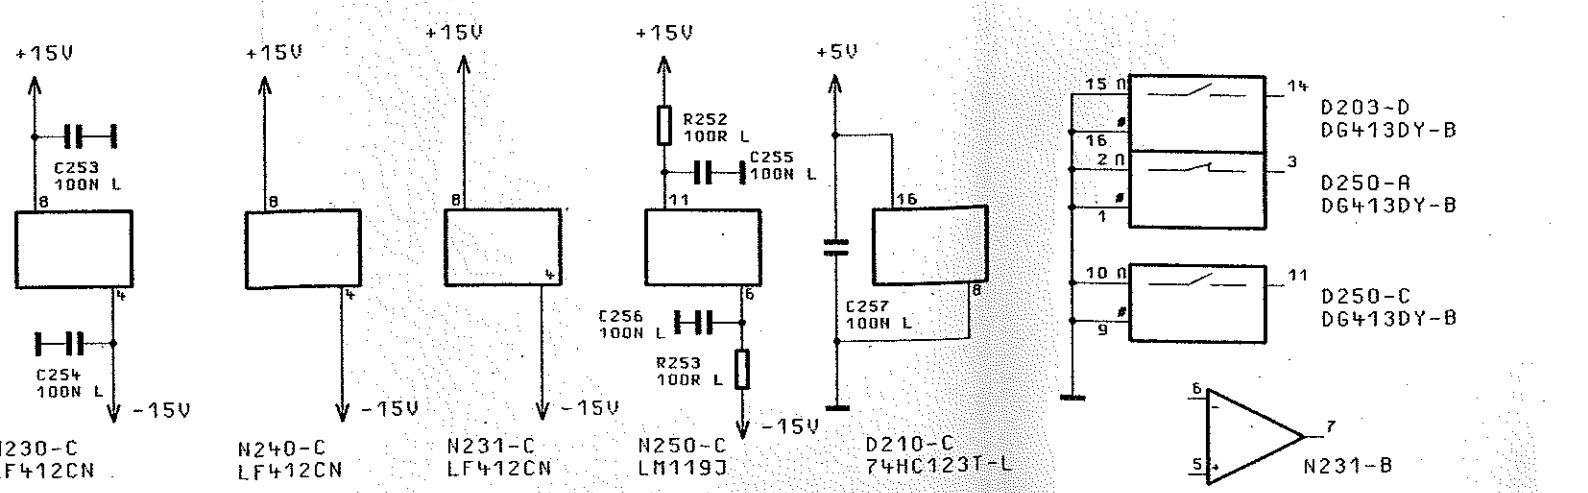

P233 P201

INPUT SELECT

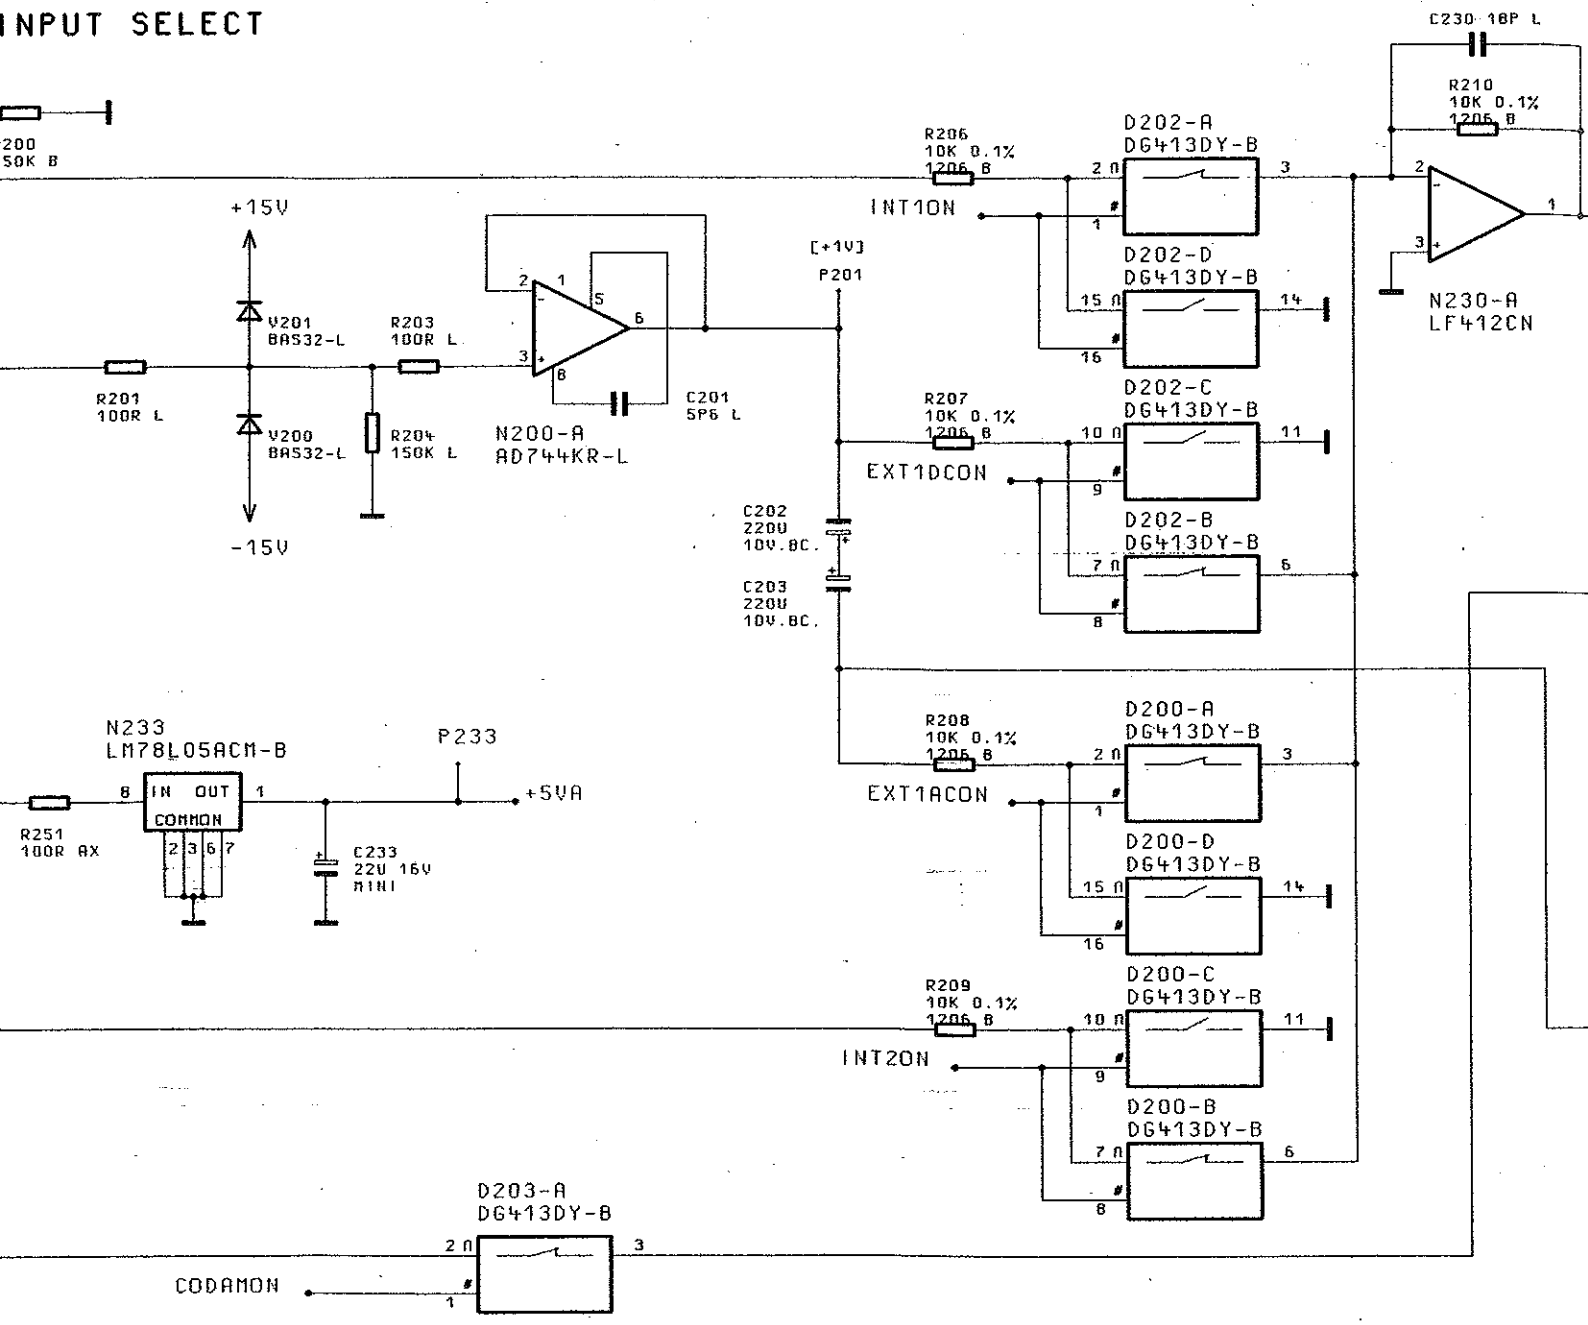

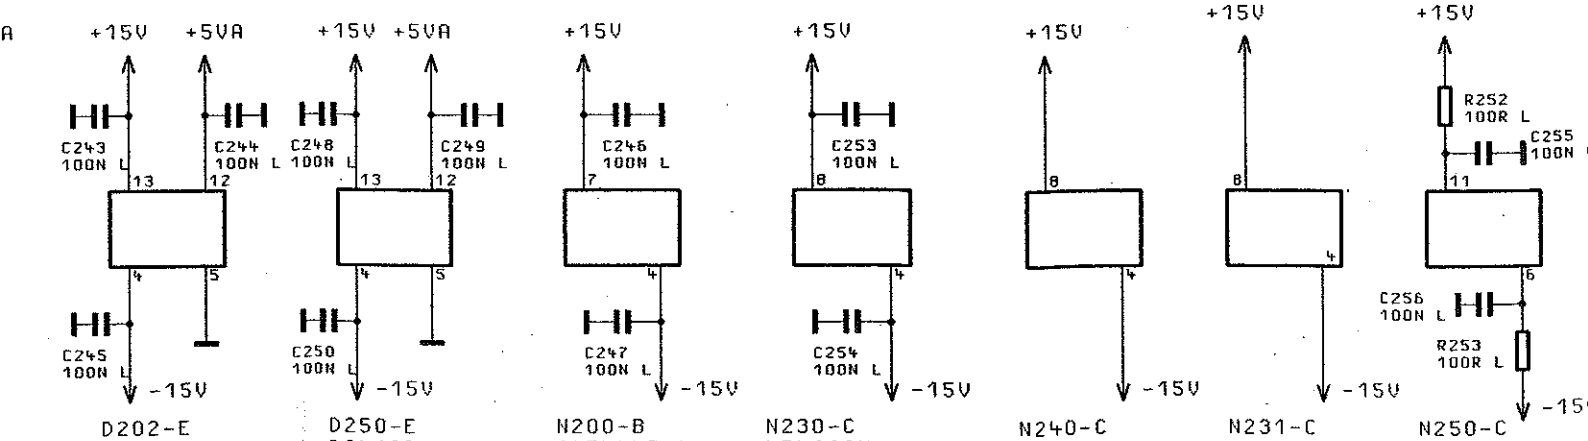

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

P233 P201

AM INPUT SELECT

X10A 5 EXT2 R200 150K B
X10A 6 INT1
[+1V] +15V
V201 BAS32-L R203 100R L
X10A 4 EXT1 R201 100R L
V200 BAS32-L R204 150K L
-15V
N200-A AD744KR-L
C201 5P6 L
[+1V] P201
R206 10K 0.1% 1206 B INT1ON
R207 10K 0.1% 1206 B EXT1DCON
C202 220U 10V.BC.
C203 220U 10V.BC.
R208 10K 0.1% 1206 B EXT1ACON

N233 LM78L05ACM-B P233
+15V R251 100R AX IN OUT COMMON +5VA
C233 22U 16V MINI


X10A 7 INT2 R209 10K 0.1% 1206 B INT2ON

D203-A DG413DY-B
X10A 9 CODAM CODAMON

+15V +5VA +15V +5VA +15V +5VA +15V +5VA +15V +5VA +15V +5VA
C243 100N L C244 100N L C248 100N L C249 100N L C246 100N L C253 100N L
C245 100N L C250 100N L C247 100N L C254 100N L
-15V -15V -15V -15V -15V -15V

D203-E DG413DY-B D200-E DG413DY-B D202-E DG413DY-B D250-E DG413DY-B N200-B AD744KR-L N230-C LF412CN


ZEICHN.-NR.

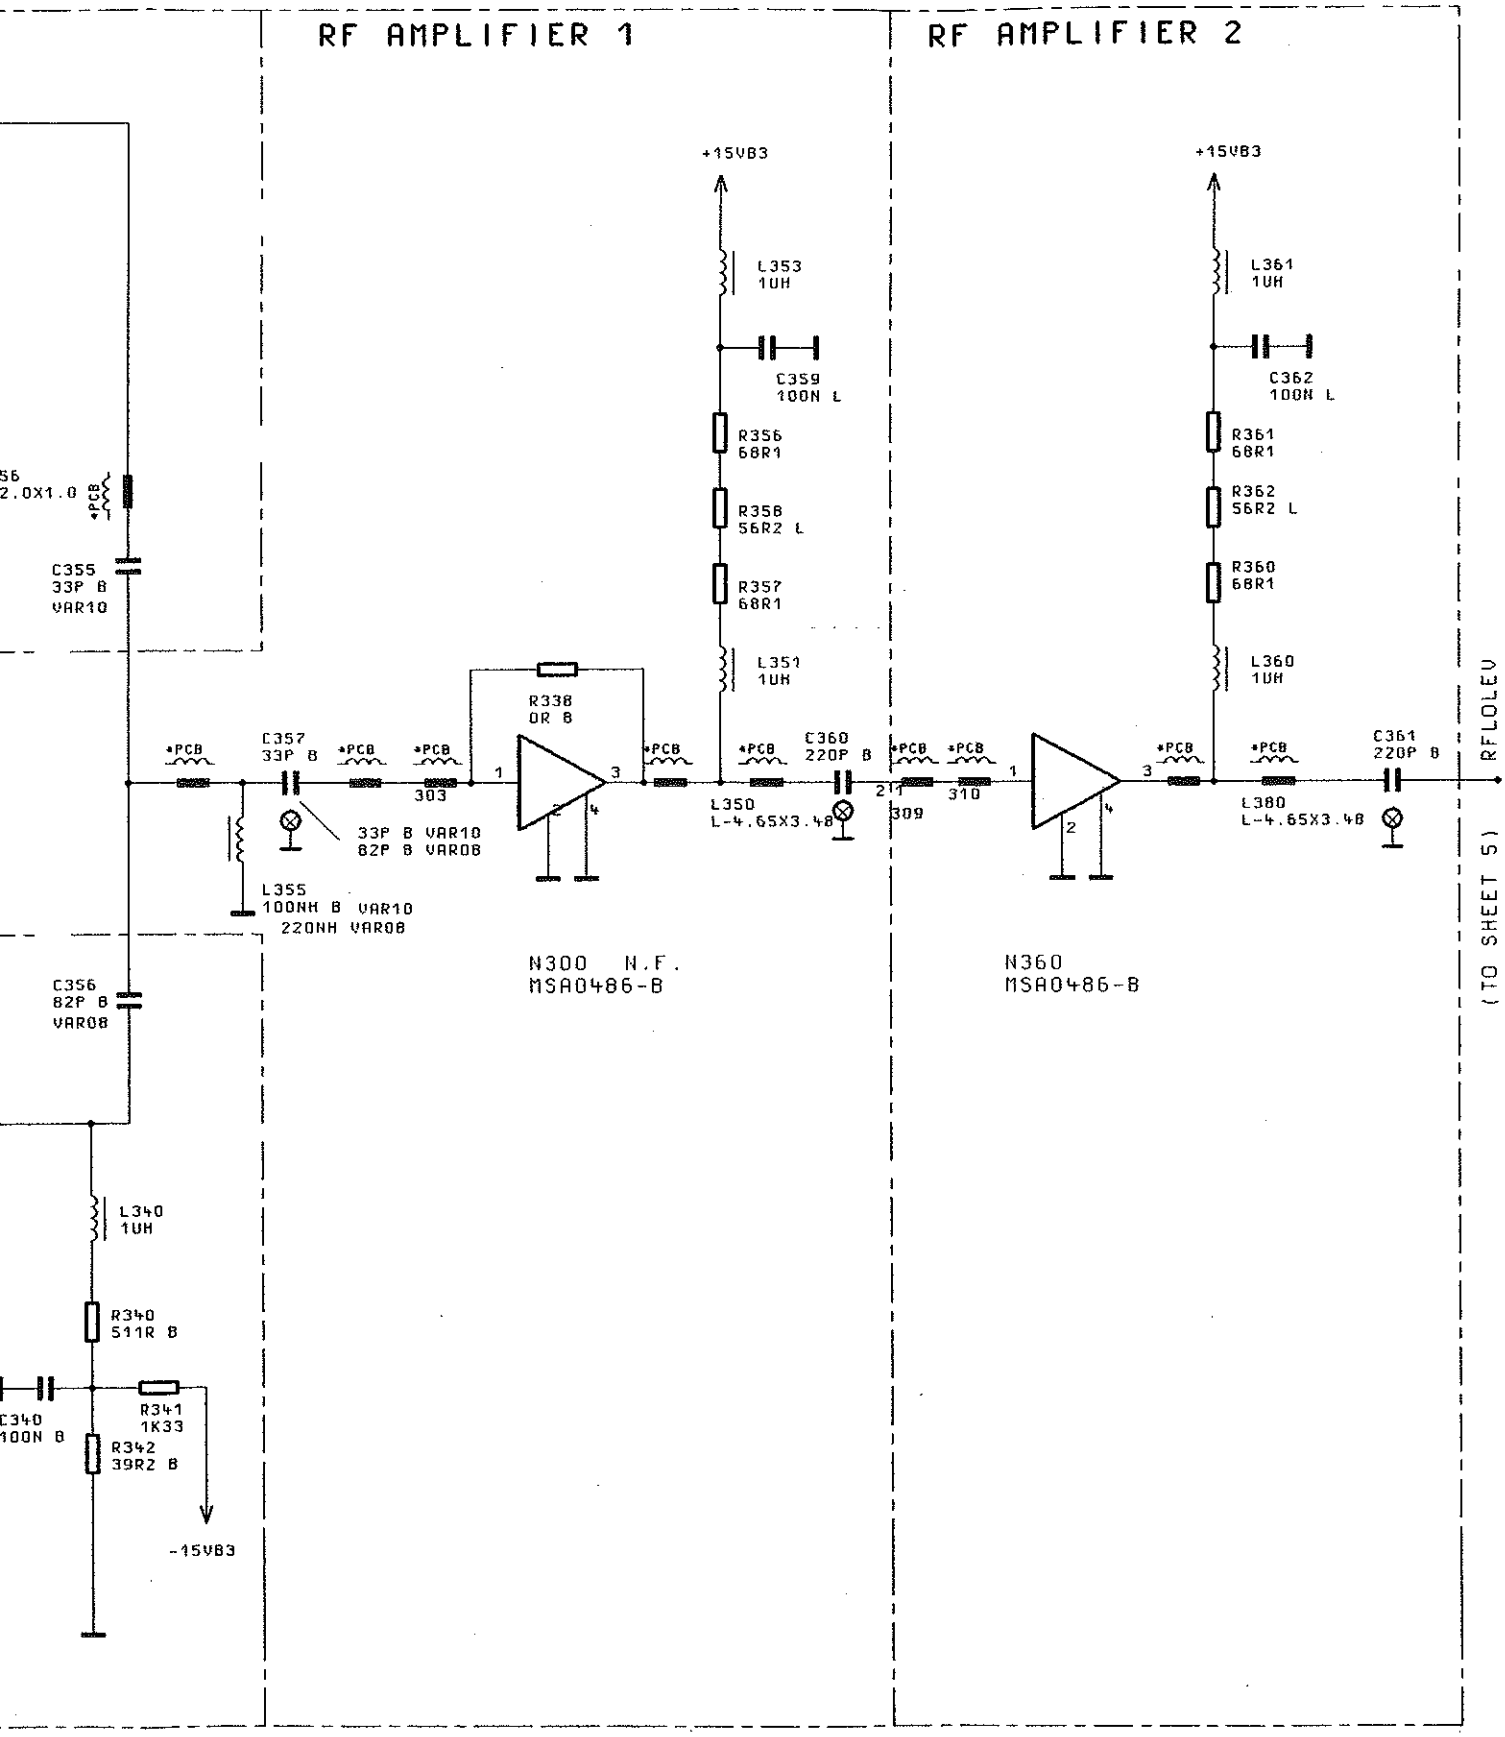


05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
REND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			BLATT-NR. 4+
				REG.I.V. 1038.6002			ERSTE Z. 1038.6048


ODEL SME VAR10

RF AMPLIFIER 1

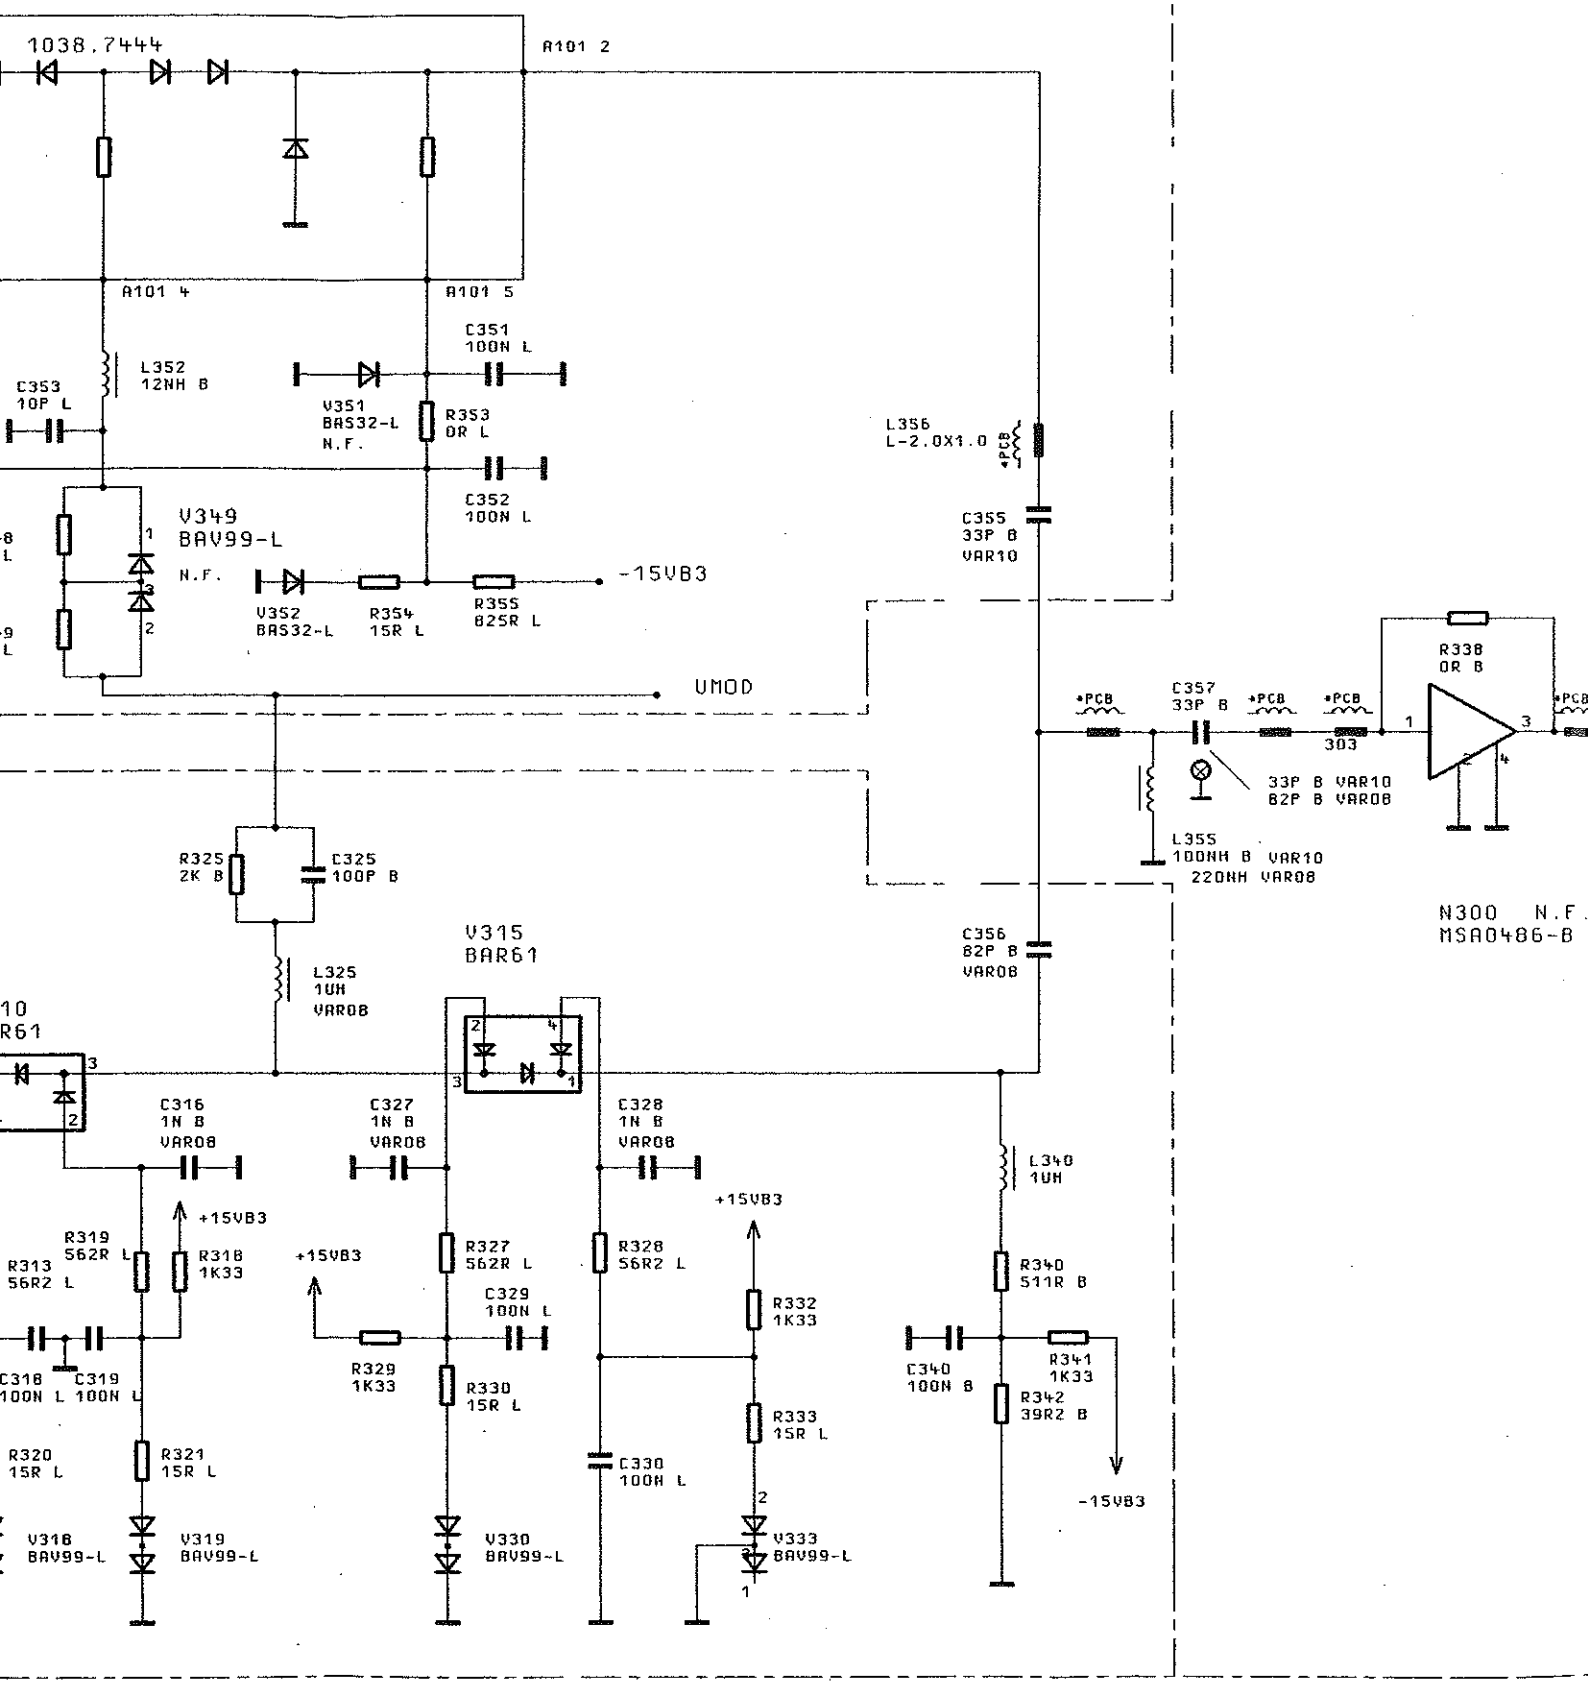

05/	48754	11.09.95	DR	16PK	TI
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	11.0
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE	
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	

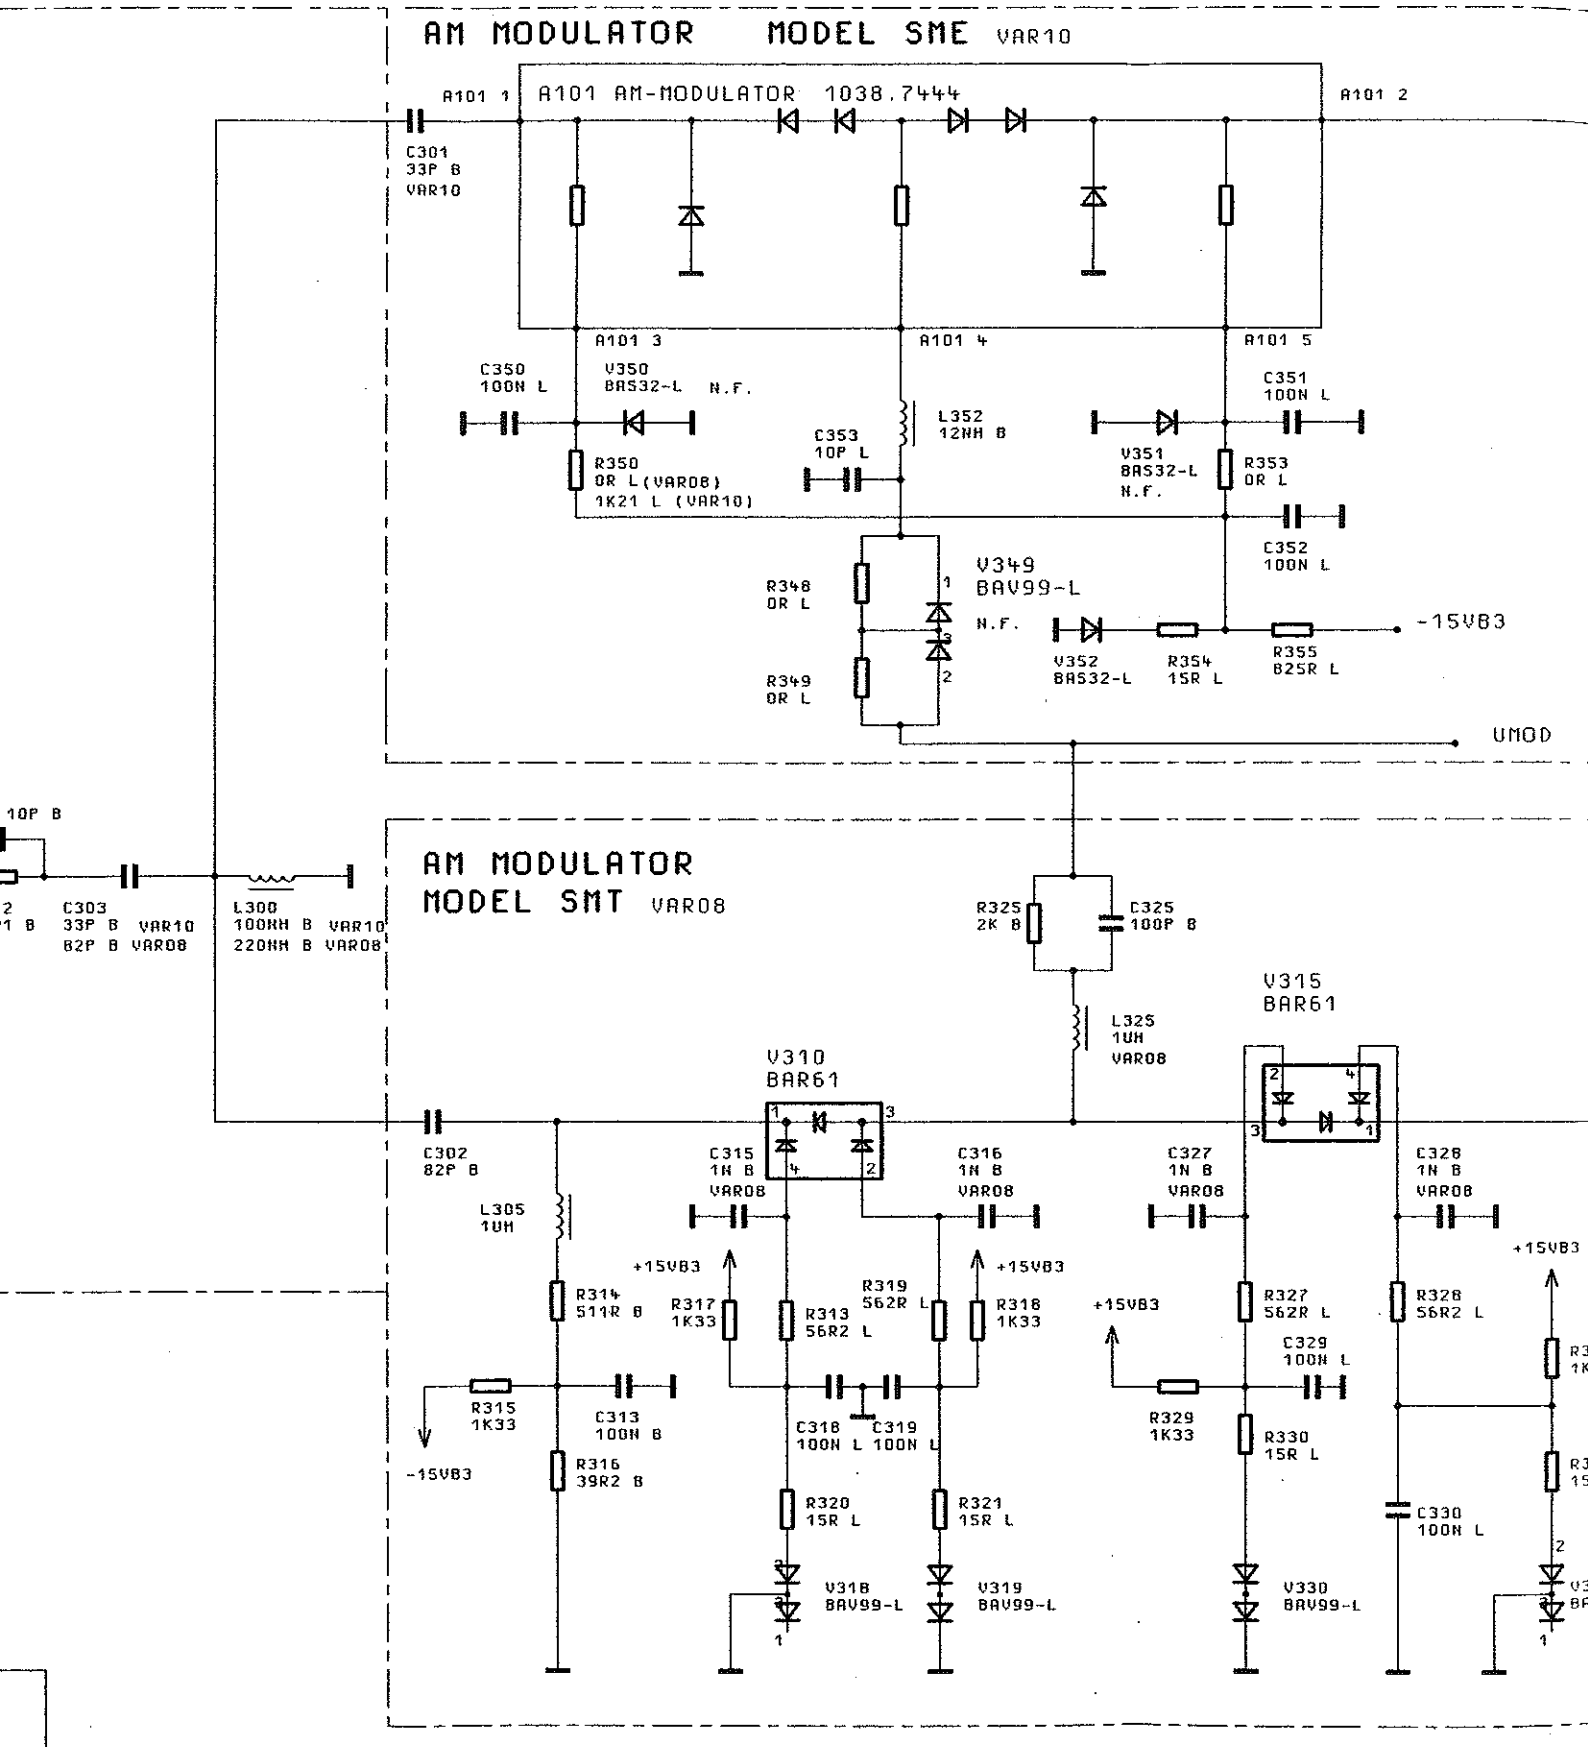

AM MODULATOR MODEL SME VAR10
A101 1
A101 AM-MODULATOR 1038.7444
A101 2
C301
33P B
VAR10
A101 3
A101 4
A101 5
C350
100N L
V350
BAS32-L N.F.
L352
12NH B
C353
10P L
C351
100N L
V351
BAS32-L
N.F.
R353
0R L
R350
0R L (VAR08)
1K21 L (VAR10)
C352
100N L
R348
0R L
V349
BAV99-L
N.F.
R349
0R L
V352
BAS32-L
R354
15R L
R355
825R L
-15VB3
UMOD
10P B
C303
33P B VAR10
82P B VAR08
L300
100NH B VAR10
220NH B VAR08
AM MODULATOR
MODEL SMT VAR08
R325
2K B
C325
100P B
L325
1UH
VAR08
V315
BAR61
V310
BAR61
C302
82P B
C315
1N B
VAR08
C316
1N B
VAR08
C327
1N B
VAR08
C328
1N B
VAR08
L305
1UH
+15VB3
R314
511R B
R317
1K33
R313
56R2 L
R319
562R L
R318
1K33
R327
562R L
R328
56R2 L
C329
100N L
R315
1K33
C313
100N B
R316
39R2 B
C318
100N L
C319
100N L
R329
1K33
R330
15R L
C330
100N L
-15VB3
R320
15R L
R321
15R L
V318
BAV99-L
V319
BAV99-L
V330
BAV99-L

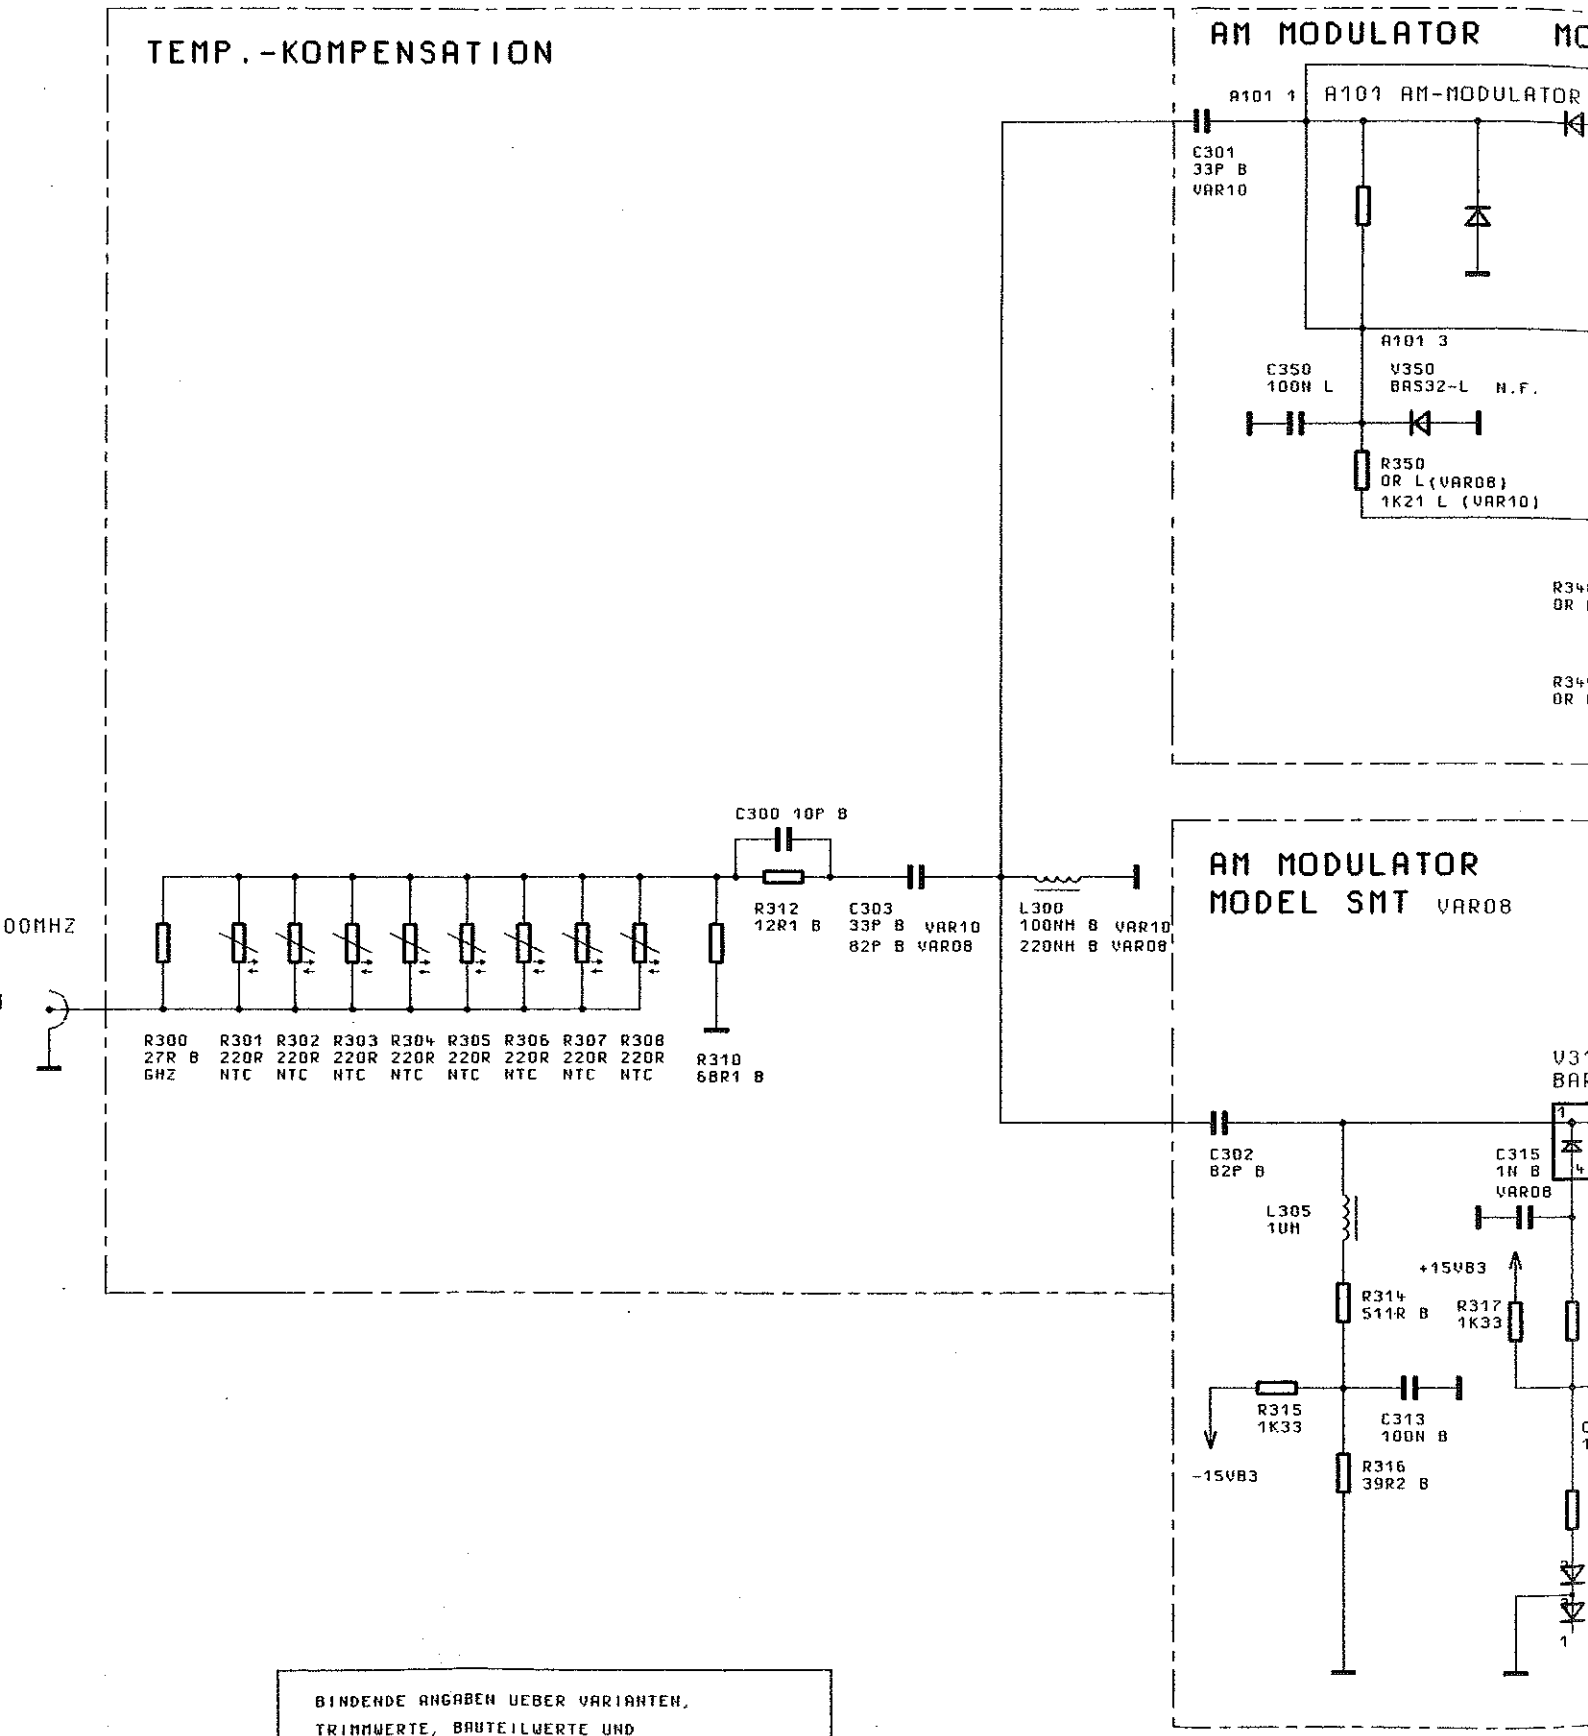

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND
NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

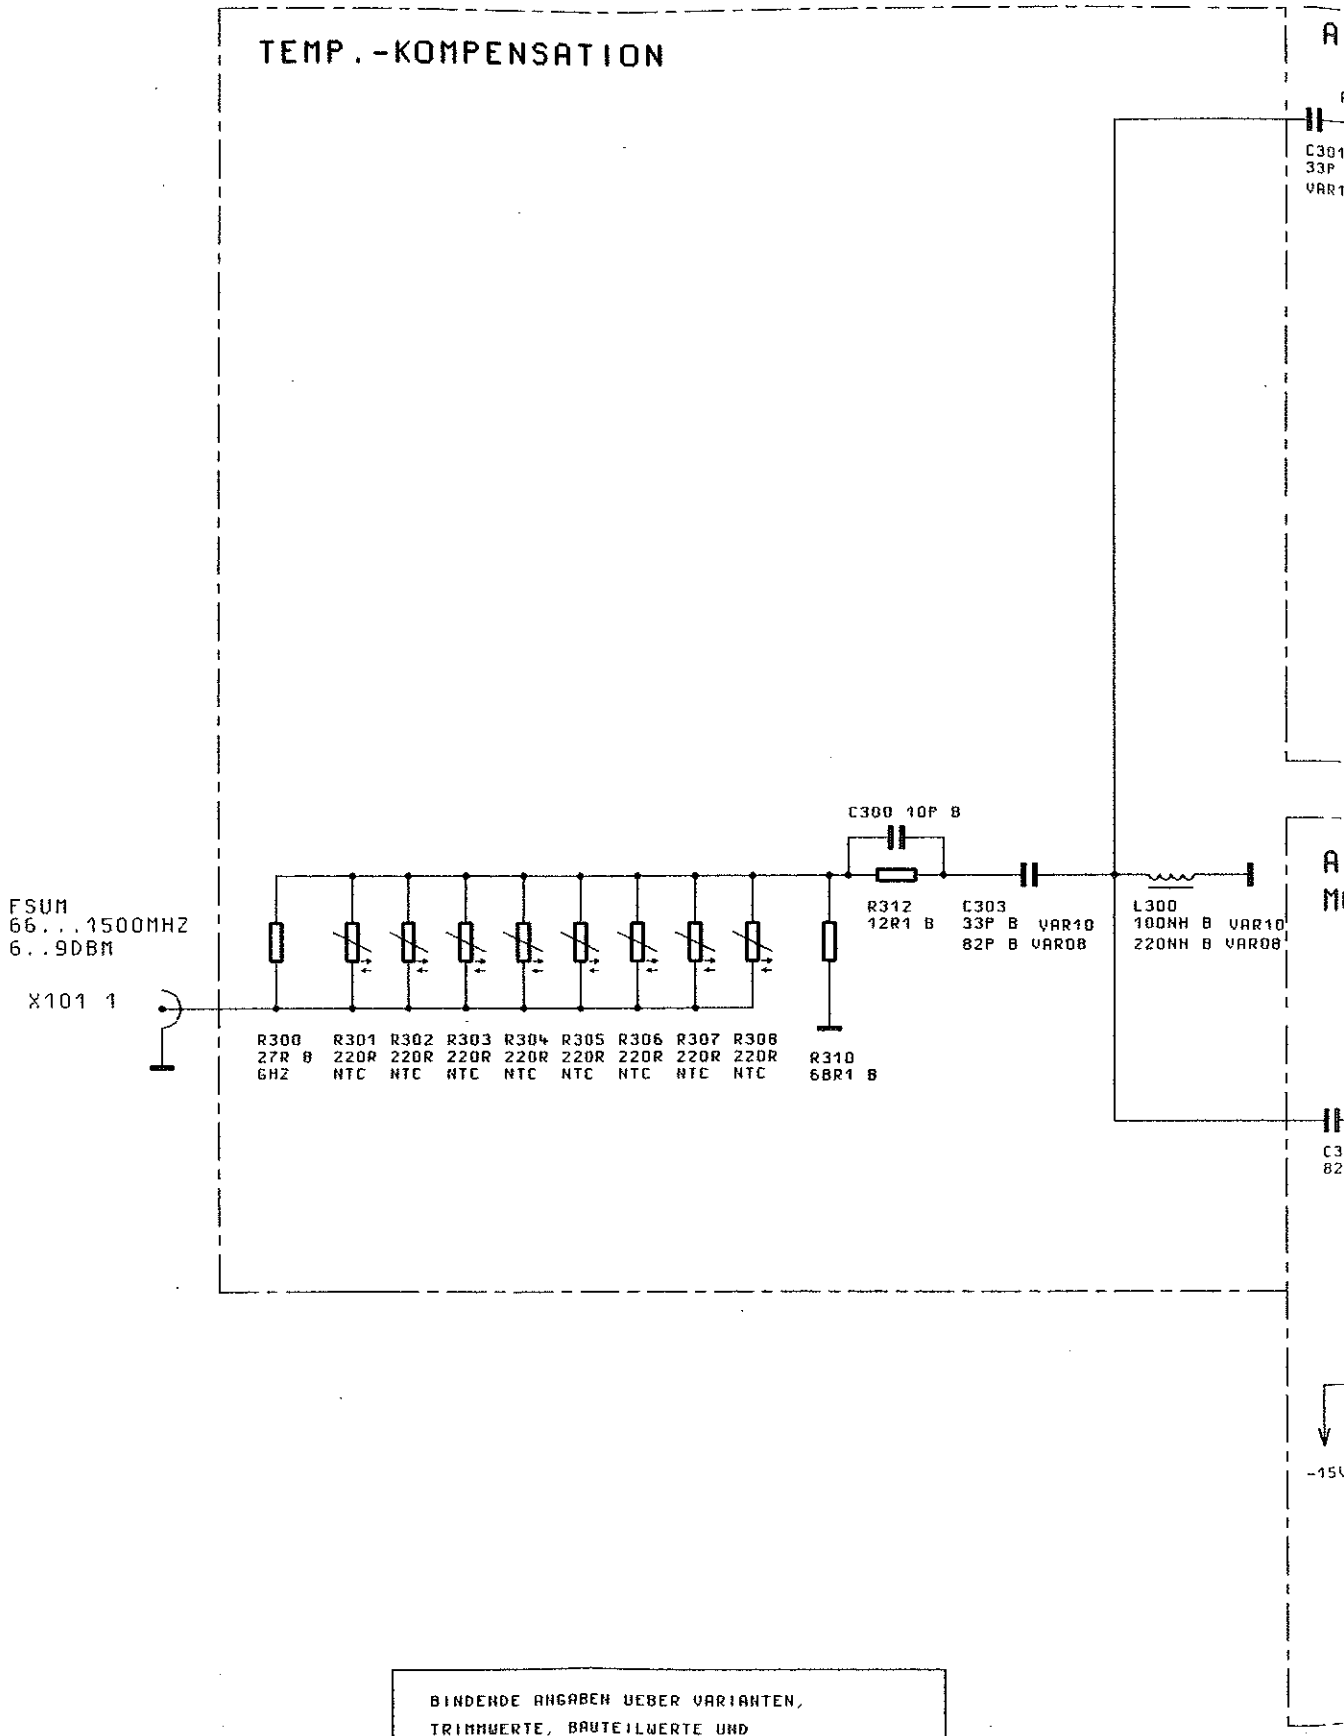


BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND
NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA


FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

ZEICH.-NR.

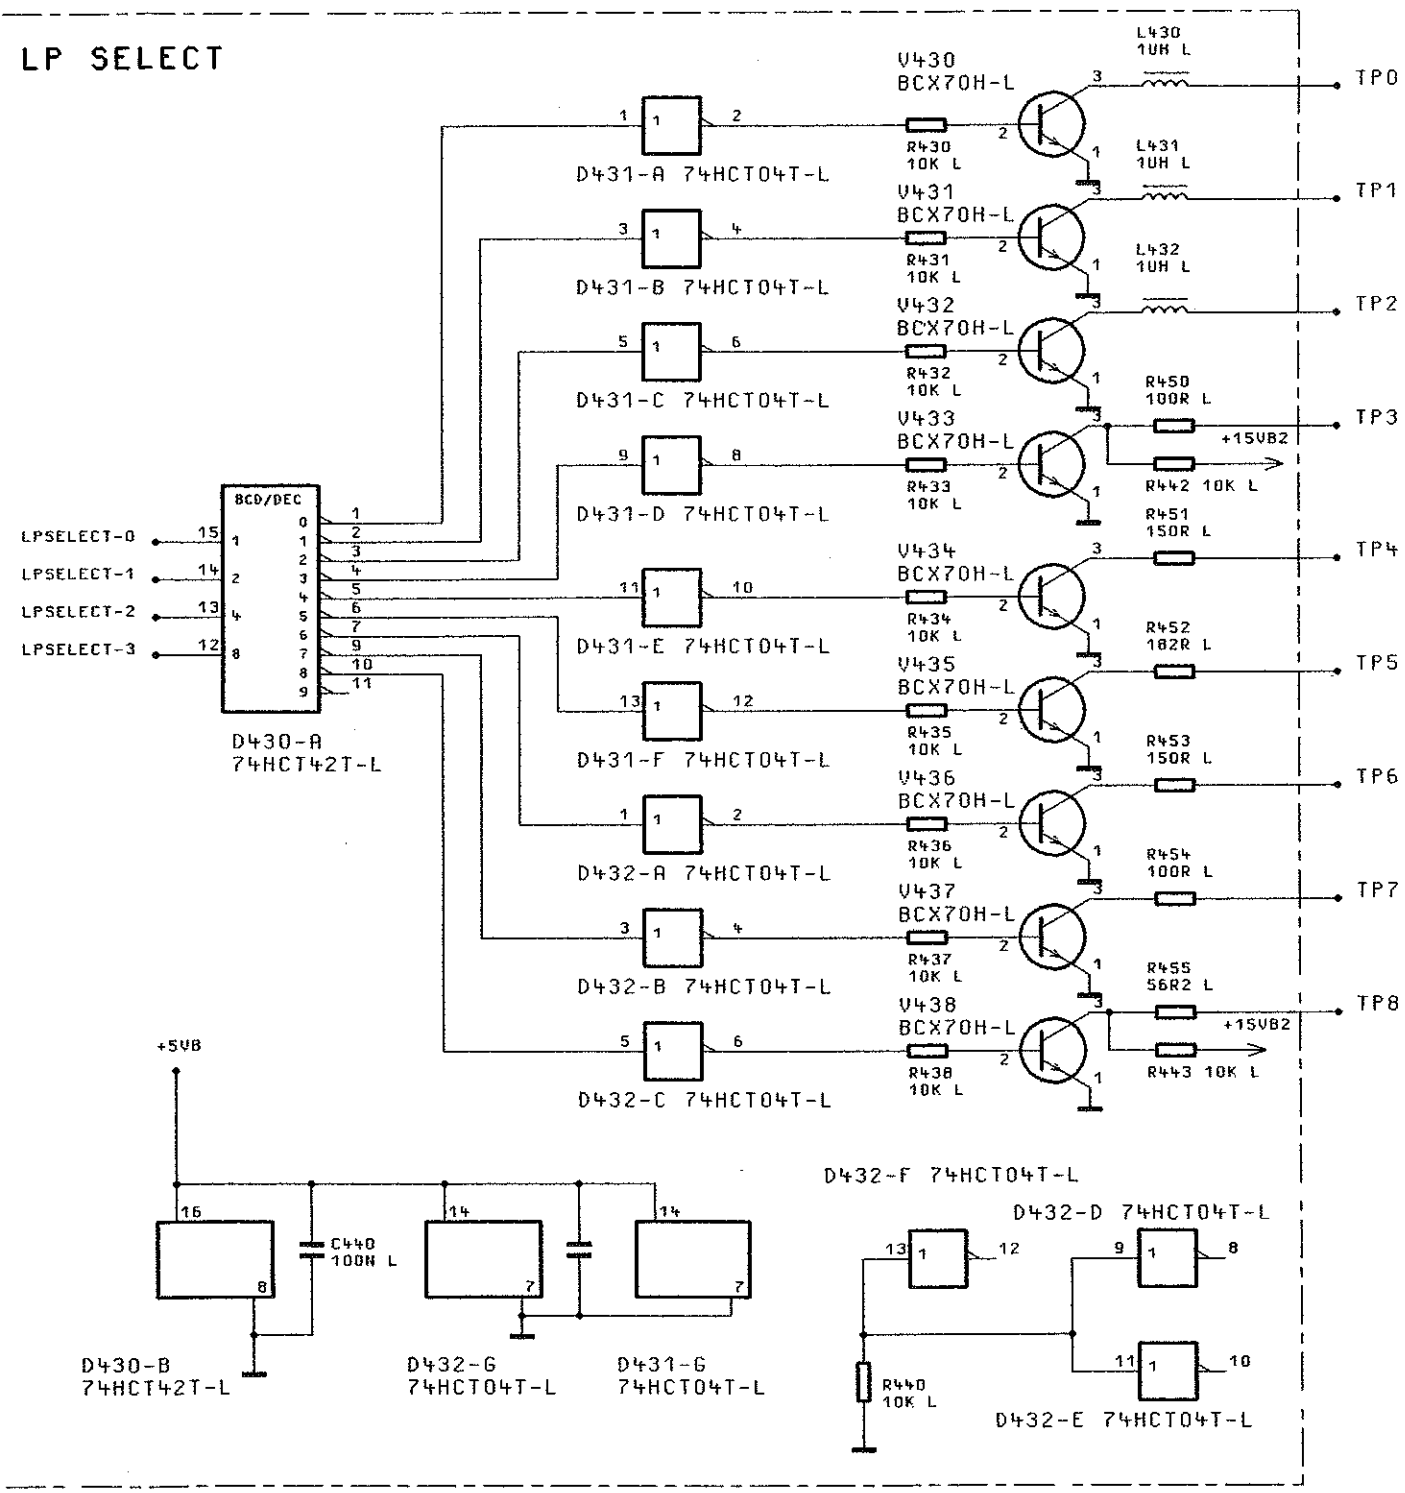

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			BLATT-NR. 5+ V. BL.
							REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.6048

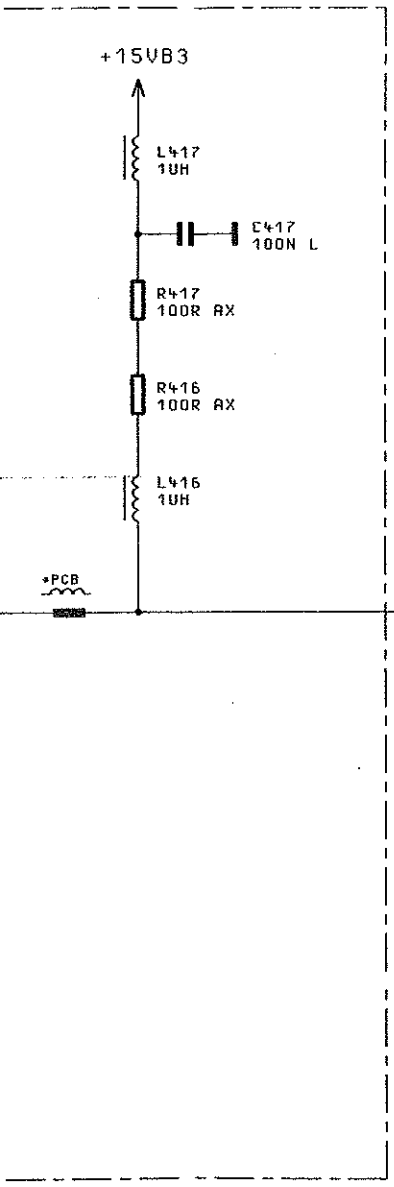

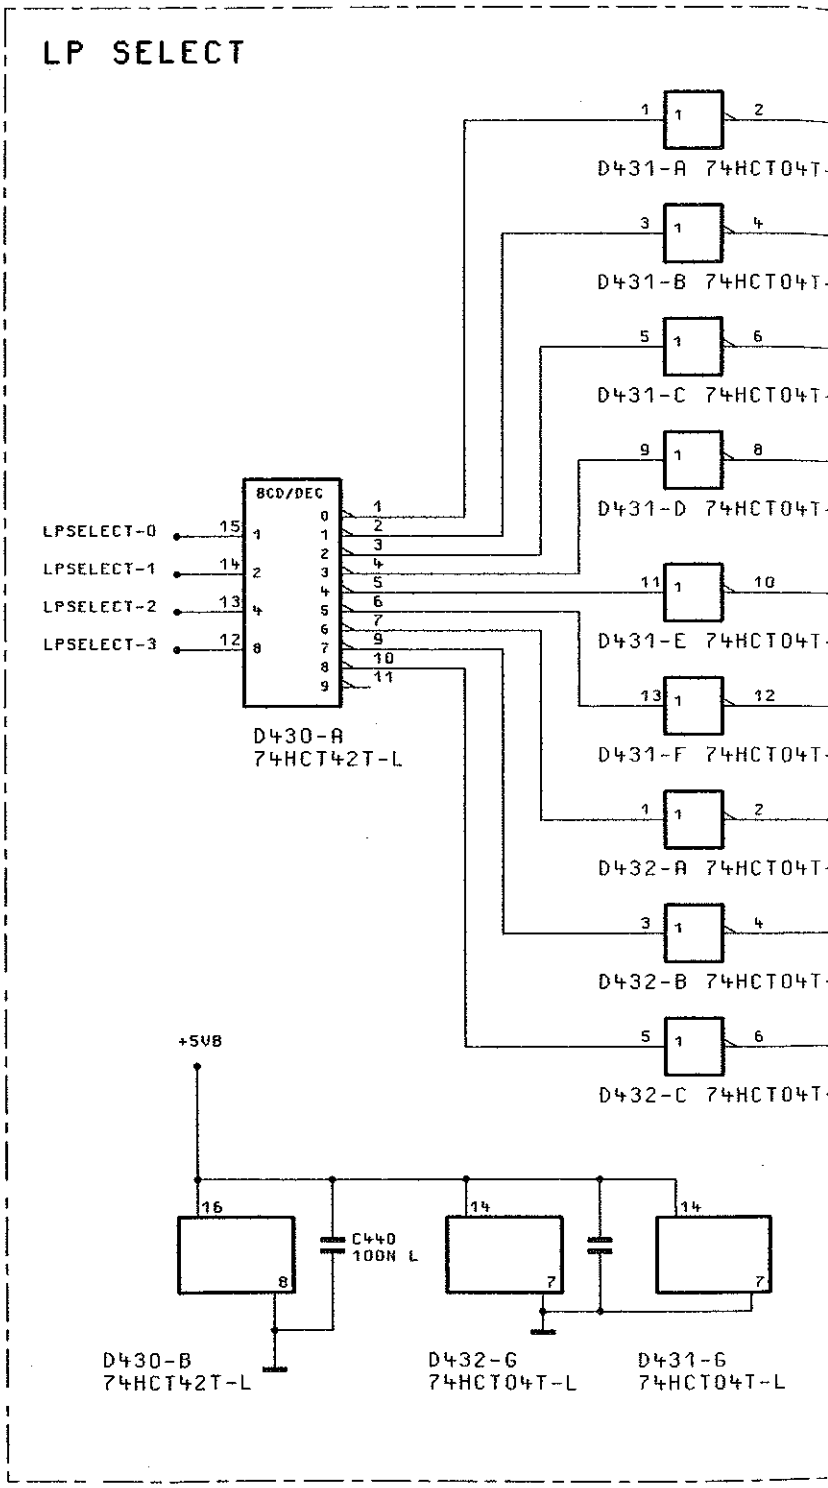

LT FUER VAR.02


S VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	11.09.95	
04/07	48754	28.04.95	DR			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME			

ROHDE&SCHWAR

ZU GERAET SME

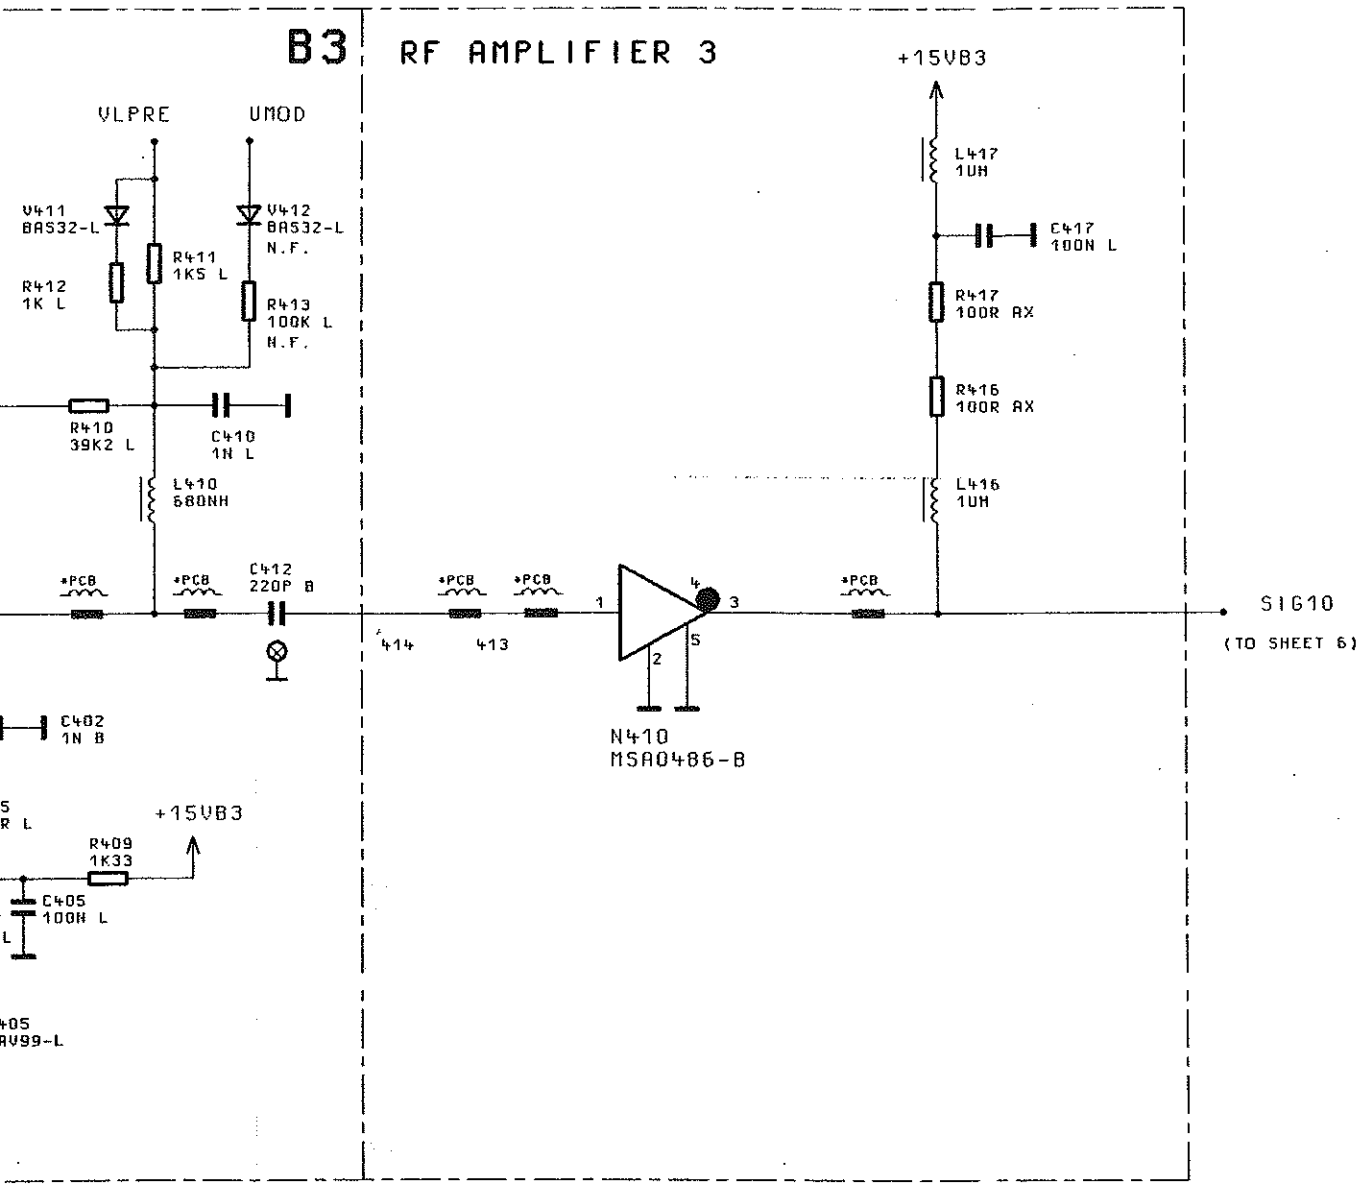

STROMLAUF GILT FUER VAR.02


CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVIC
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

PRESET

B3

RF AMPLIFIER 3

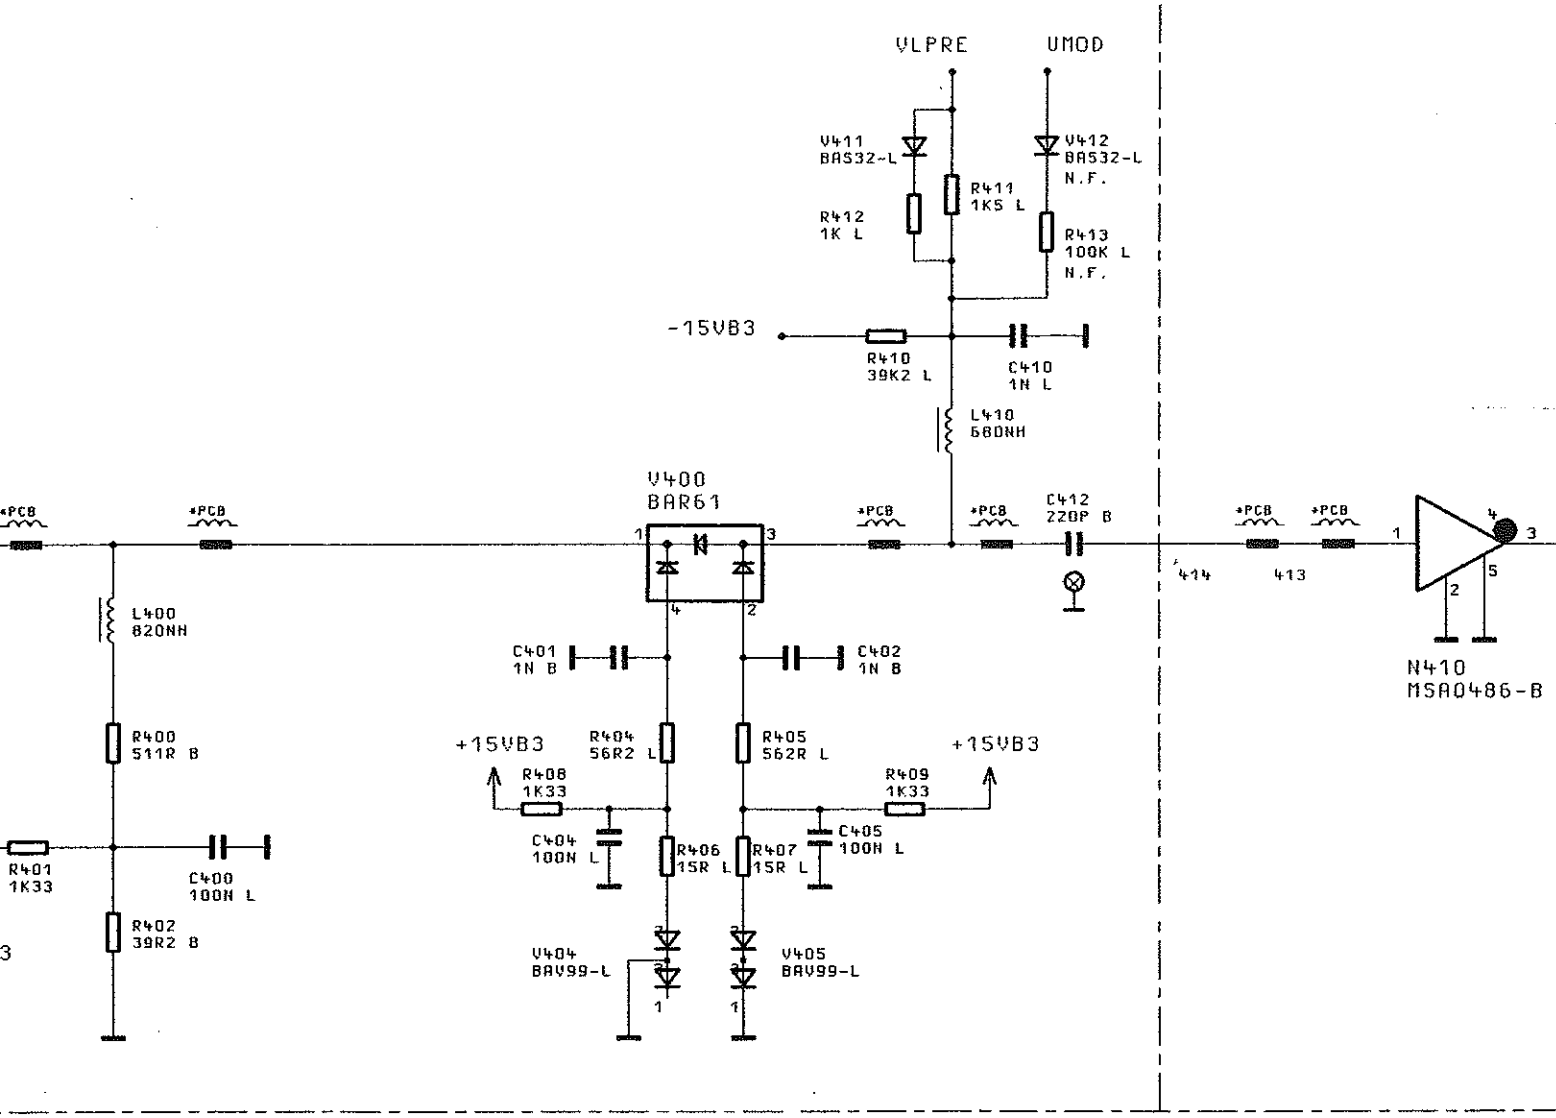


STROMLAUF G


CIRCUIT DIAGRAM

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR


ZEICHN.-NR.


LEVEL PRESET

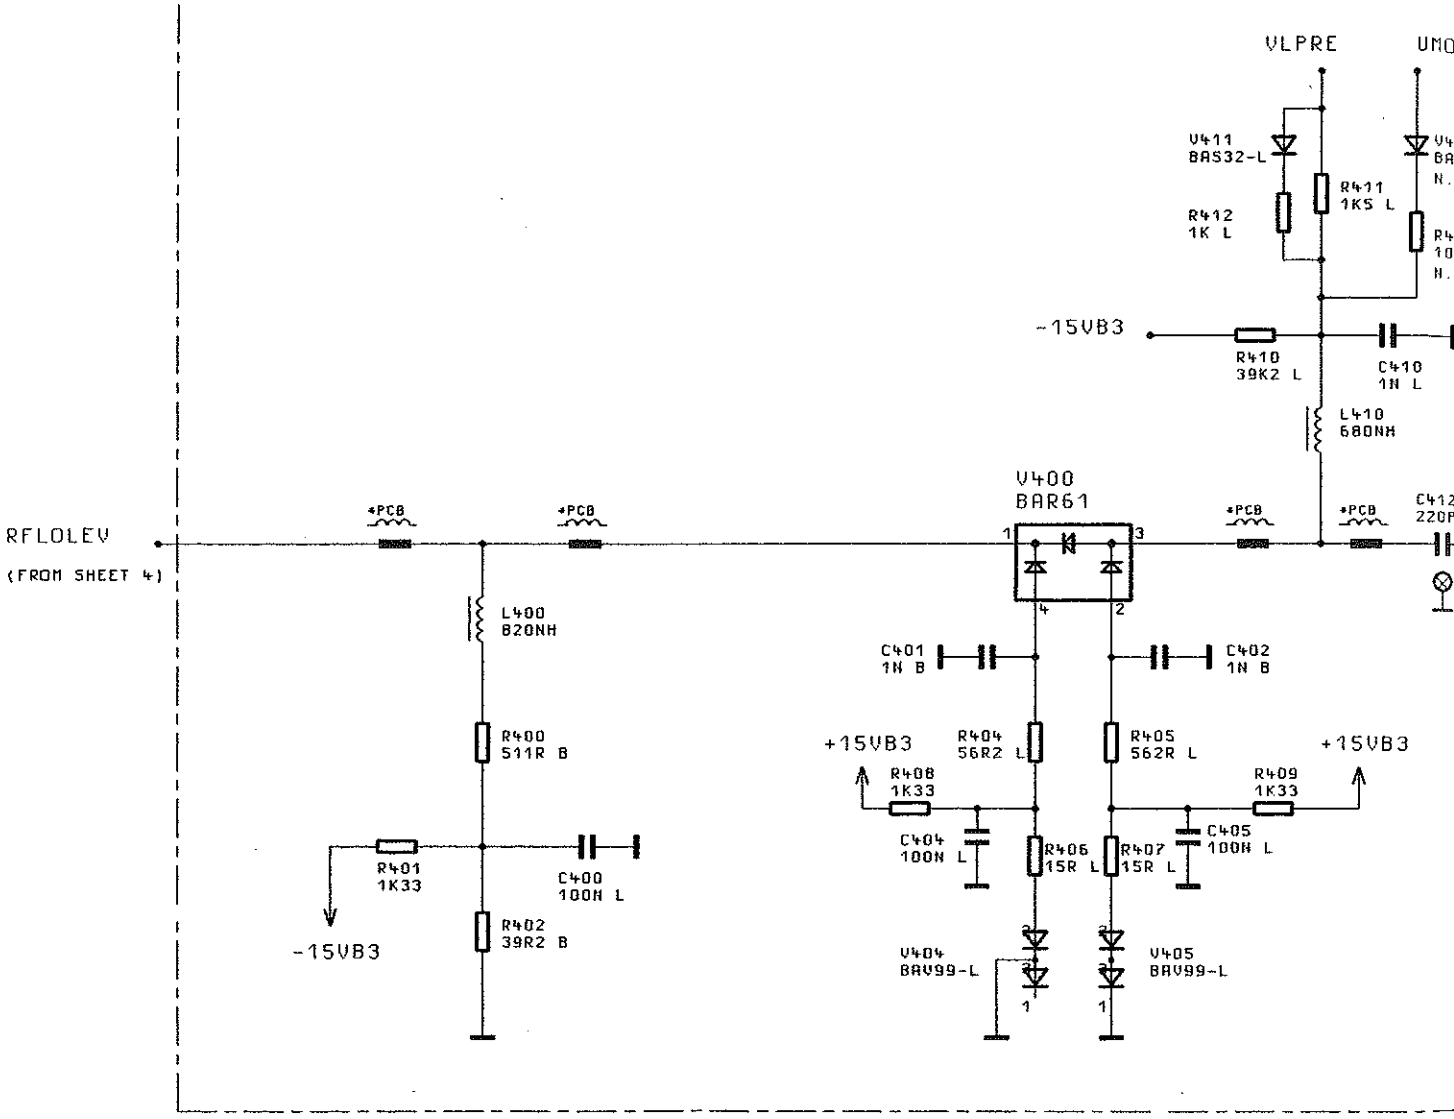

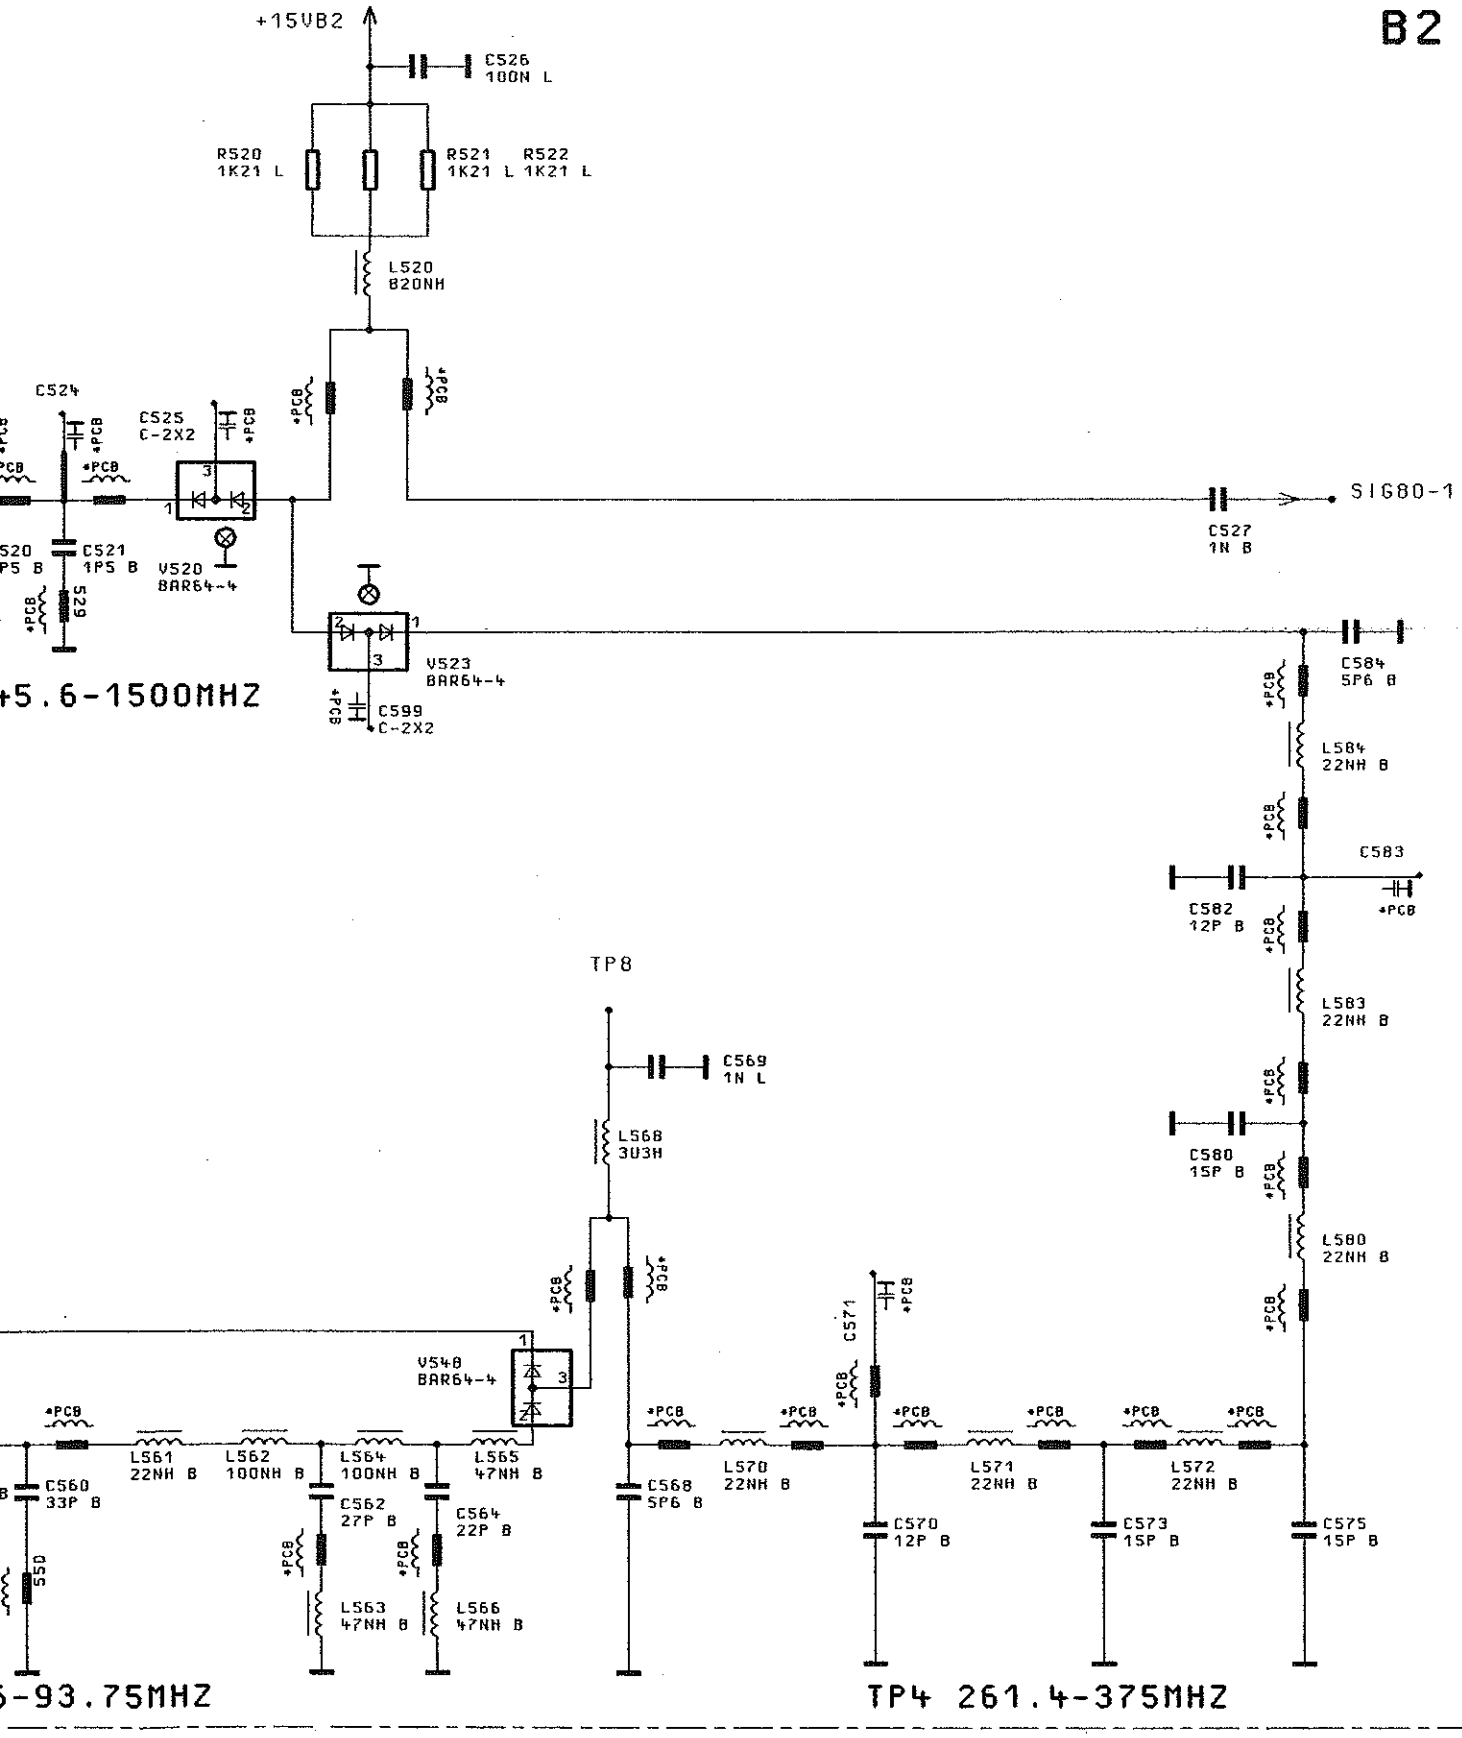



05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG	
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ	
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ	
				NORM				
				PLOTT	11.09.95			
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S	BLATT-NR. 6+
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME		REG.E.V. 1038.6002	ERSTE Z. 1038.6048

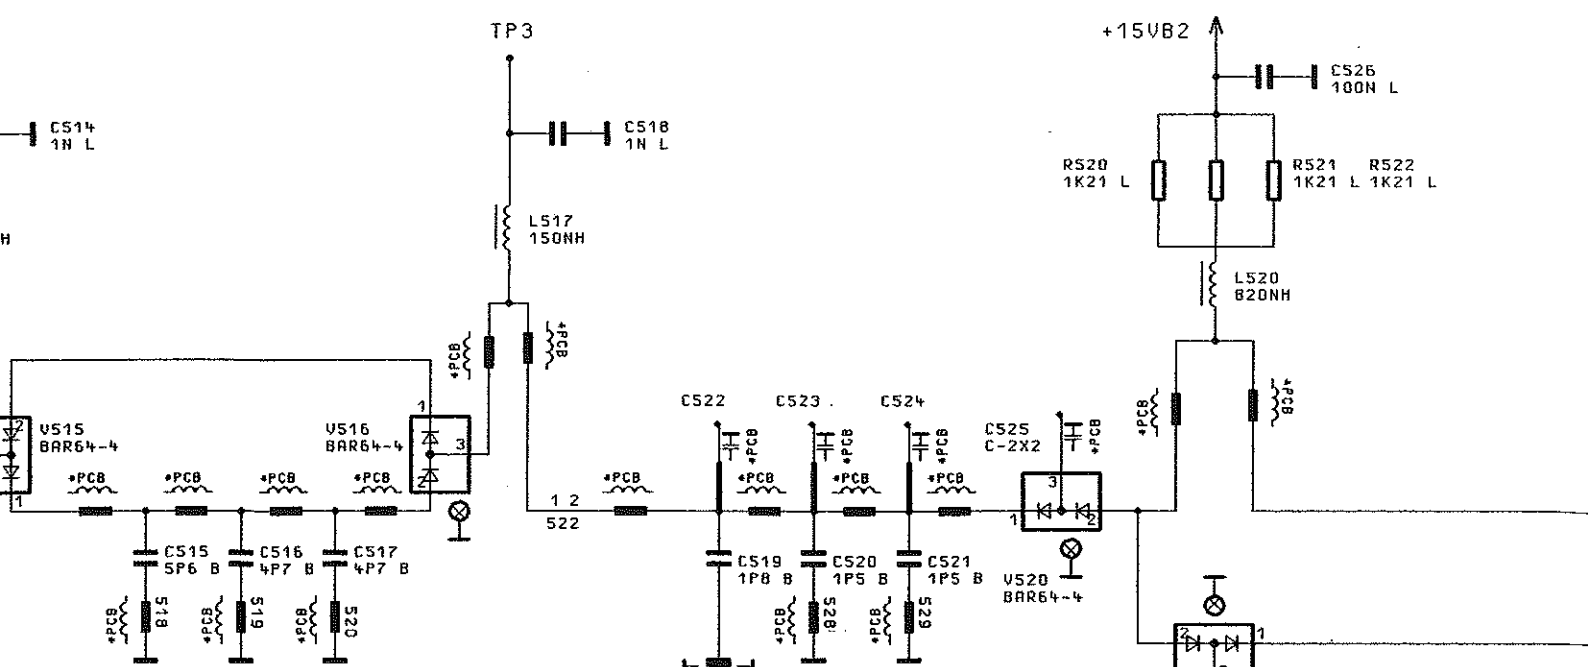

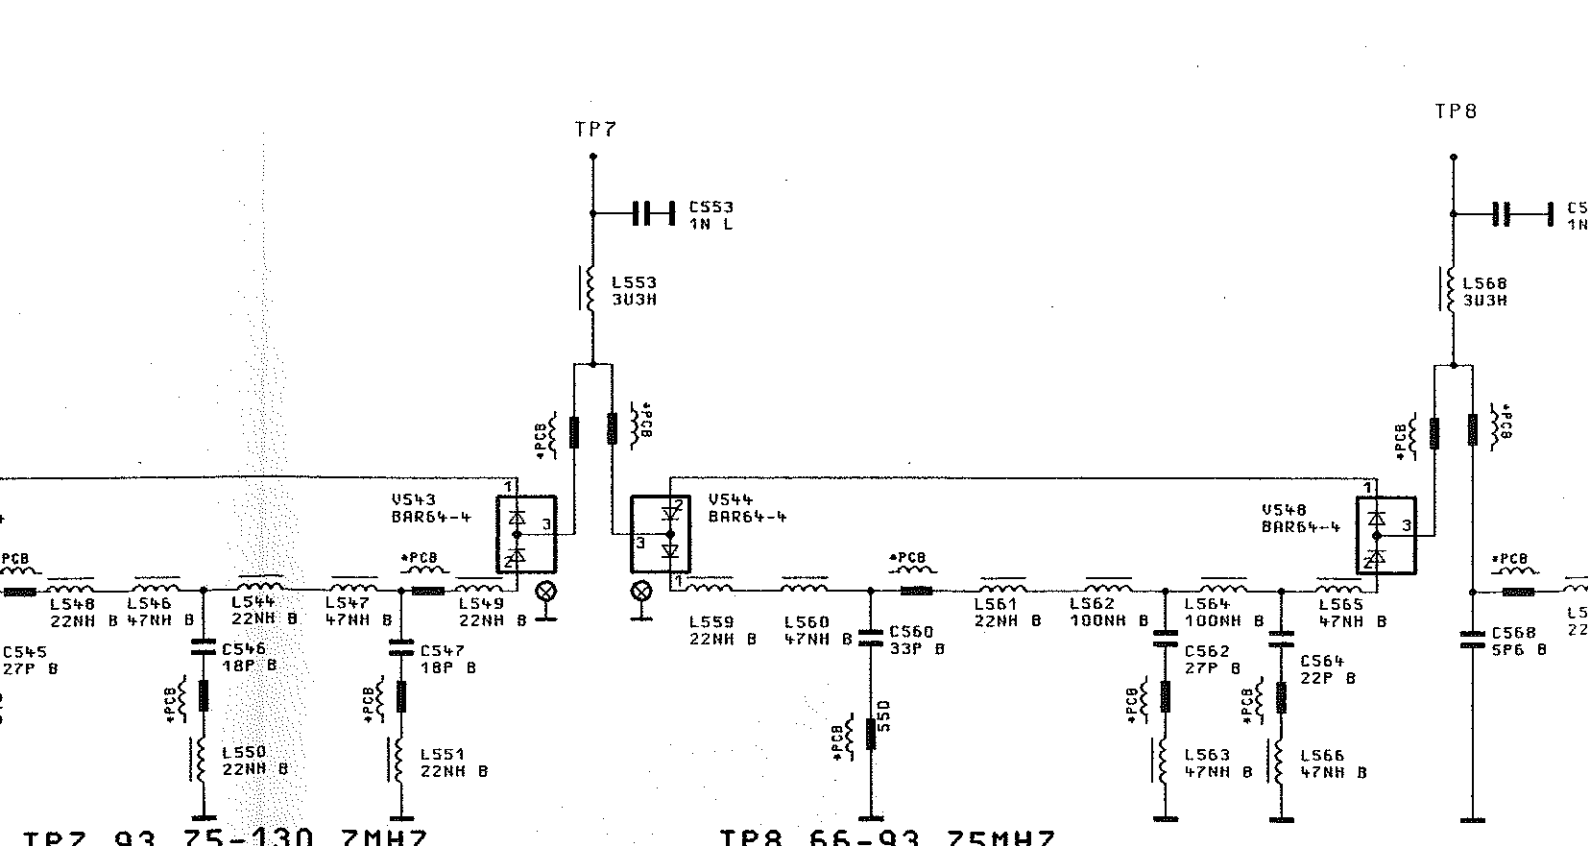


05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	11.09.95
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SC	
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME

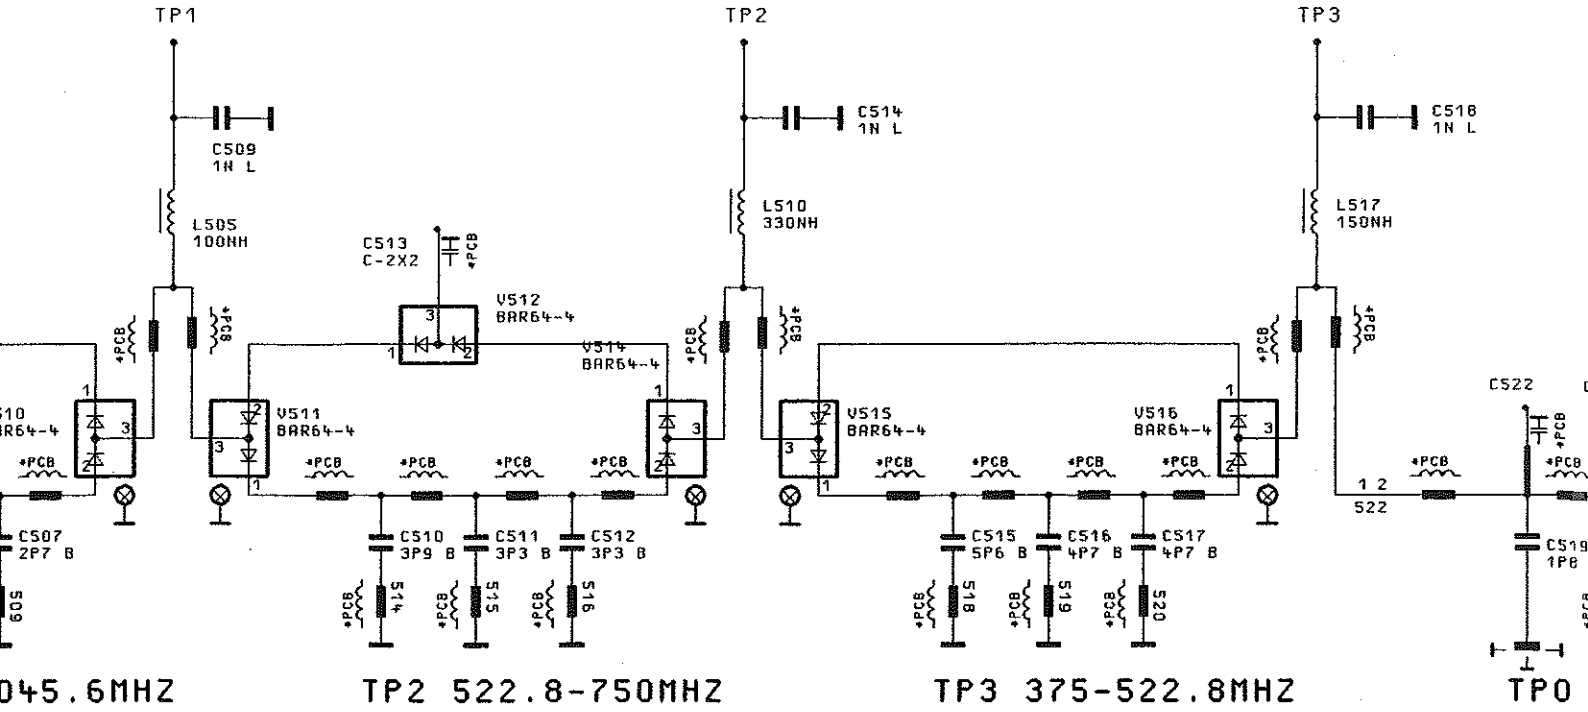

TP1
TP2
TP3
C509
1N L
L505
100NH
C513
C-2X2
*PCB
V512
BAR64-4
V514
BAR64-4
V511
BAR64-4
C514
1N L
L510
330NH
V515
BAR64-4
C516
1N L
L517
150NH
V516
BAR64-4
C522
522
C507
2P7 B
C510
3P9 B
C511
3P3 B
C512
3P3 B
C515
5P6 B
C516
4P7 B
C517
4P7 B
C519
1P6
045.6MHZ
TP2 522.8-750MHZ
TP3 375-522.8MHZ
TP0

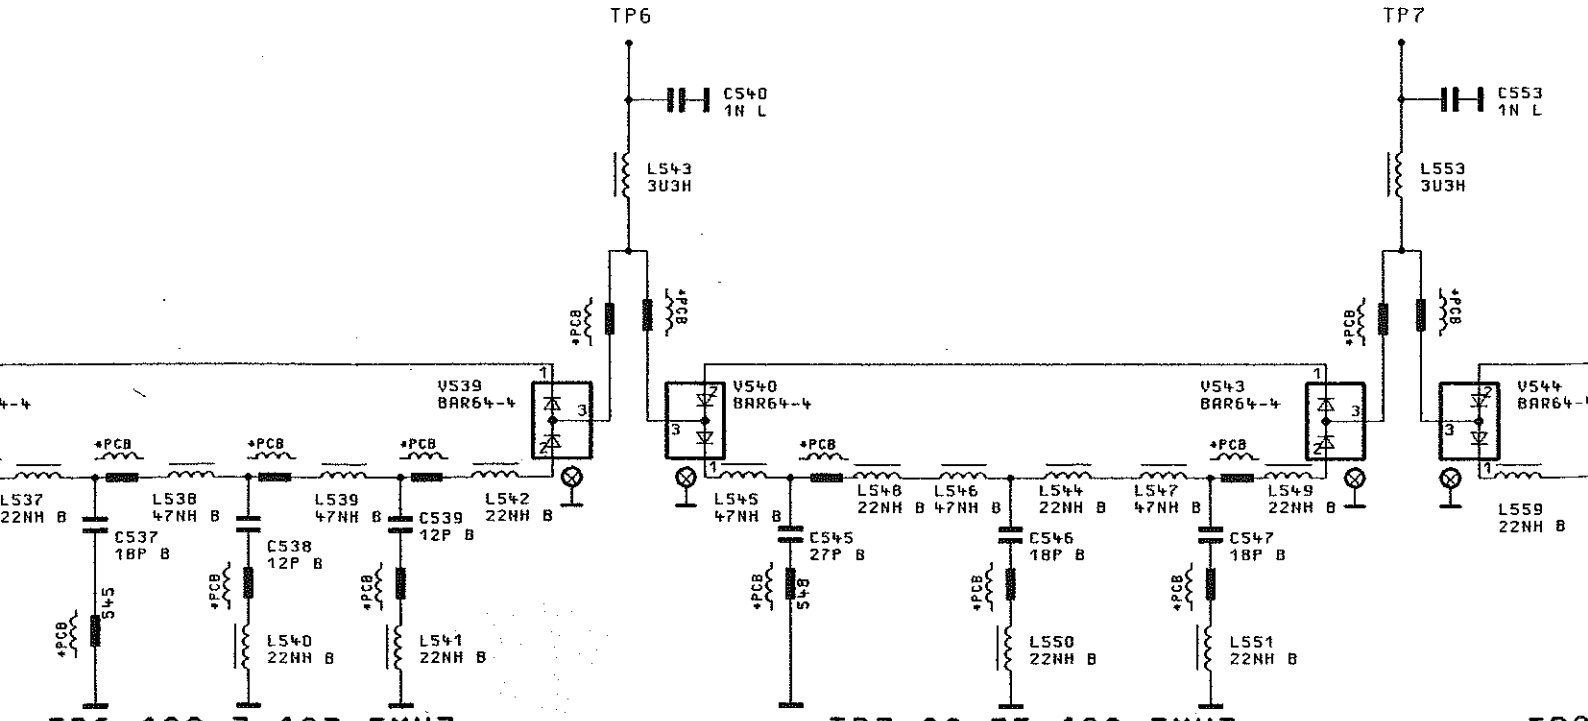
TP6
TP7
C540
1N L
L543
3U3H
V539
BAR64-4
V540
BAR64-4
C553
1N L
L553
3U3H
V543
BAR64-4
V544
BAR64-4
L537
22NH B
L538
47NH B
L539
47NH B
L542
22NH B
C537
18P B
C538
12P B
C539
12P B
L540
22NH B
L541
22NH B
L545
47NH B
C545
27P B
L548
22NH B
L546
47NH B
L544
22NH B
L547
47NH B
L549
22NH B
C546
18P B
C547
18P B
L550
22NH B
L551
22NH B
L559
22NH B
TP6 130.7-187.5MHZ
TP7 93.75-130.7MHZ
TP8

INTED ON PCB

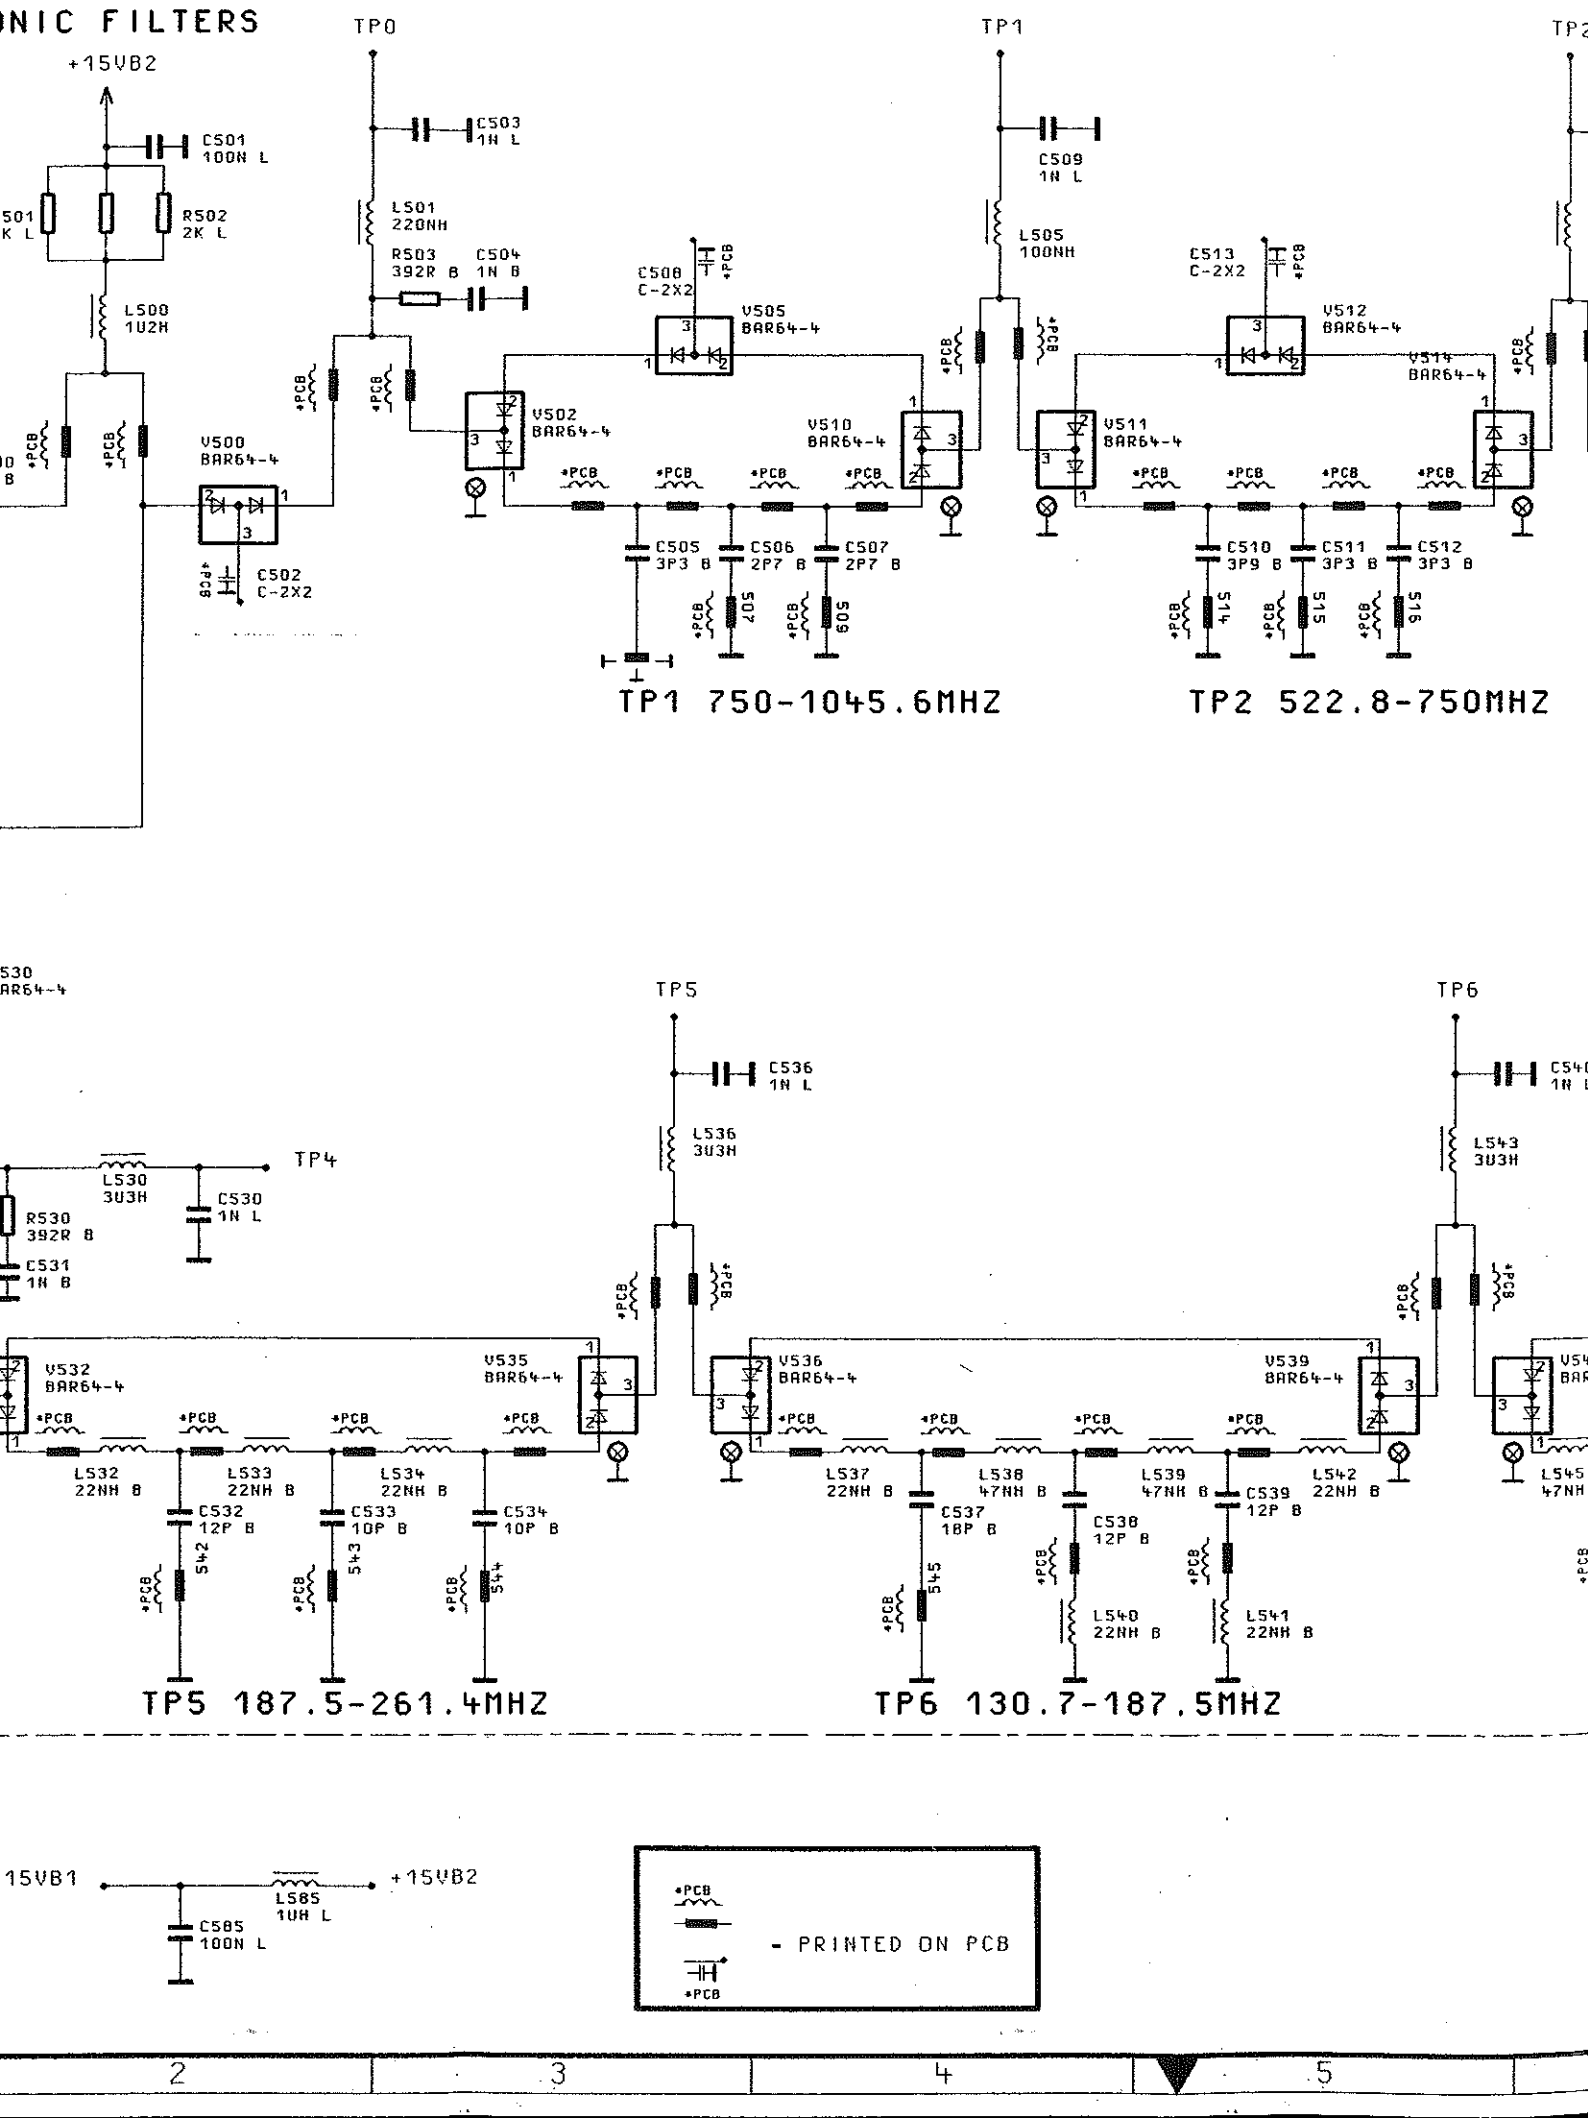
ONIC FILTERS
+15VB2
TP0
TP1
TP2
C501 100N L
R502 2K L
L500 1U2H
C503 1N L
L501 220NH
R503 392R B
C504 1N B
C508 C-2X2
V505 BAR64-4
V502 BAR64-4
V500 BAR64-4
V510 BAR64-4
C502 C-2X2
C505 3P3 B
C506 2P7 B
C507 2P7 B
C509 1N L
L505 100NH
C513 C-2X2
V512 BAR64-4
V514 BAR64-4
V511 BAR64-4
C510 3P9 B
C511 3P3 B
C512 3P3 B
TP1 750-1045.6MHZ
TP2 522.8-750MHZ
TP4
TP5
TP6
L530 3U3H
R530 392R B
C530 1N L
C531 1N B
C536 1N L
L536 3U3H
L543 3U3H
V532 BAR64-4
V535 BAR64-4
V536 BAR64-4
V539 BAR64-4
L532 22NH B
L533 22NH B
L534 22NH B
C532 12P B
C533 10P B
C534 10P B
L537 22NH B
L538 47NH B
L539 47NH B
L542 22NH B
C537 18P B
C538 12P B
C539 12P B
L540 22NH B
L541 22NH B
TP5 187.5-261.4MHZ
TP6 130.7-187.5MHZ
15VB1
+15VB2
L585 10H L
C585 100N L
*PCB - PRINTED ON PCB


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

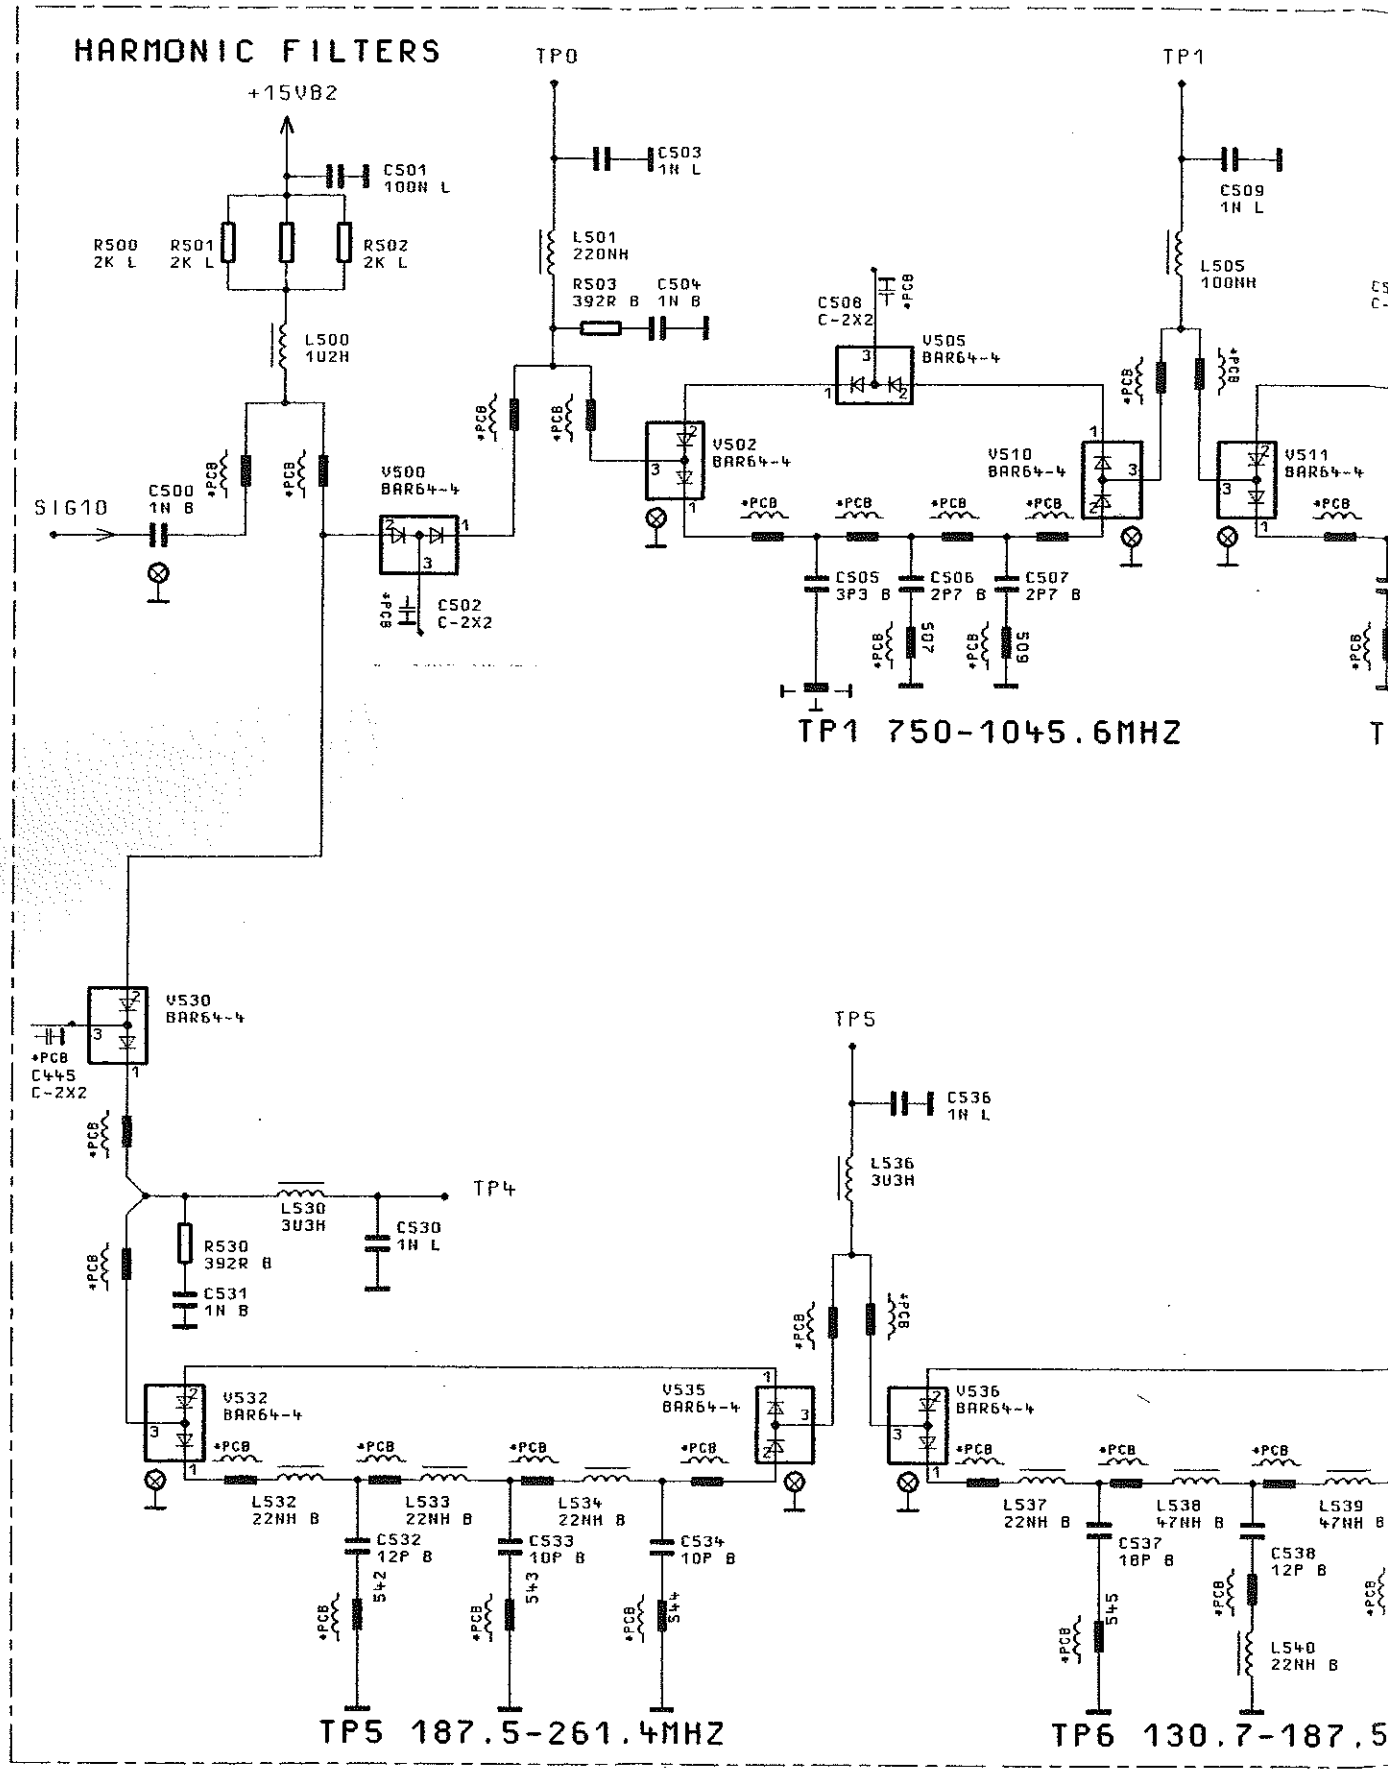

ZEICHN.-NR.

1	2	3	4


R645

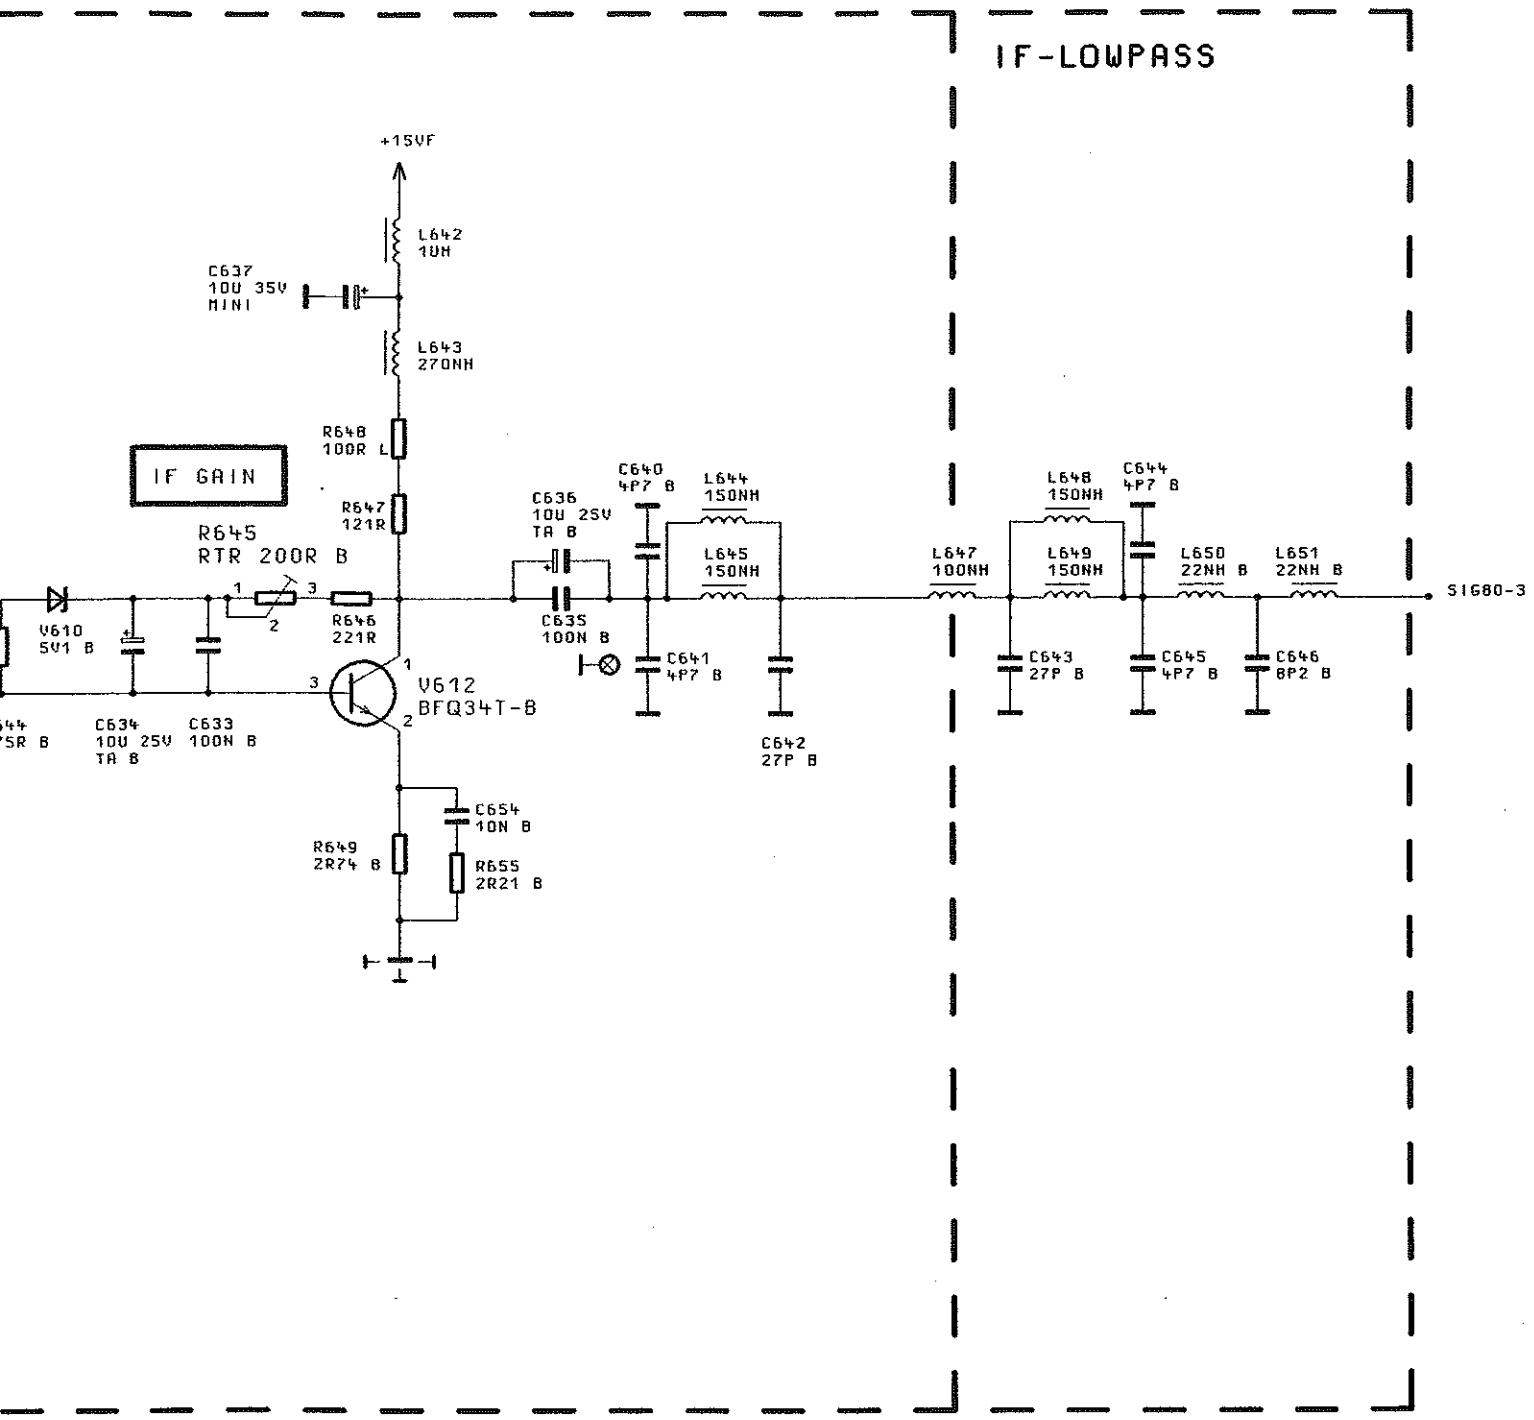


05/	48754	11.09.95	DR	16PK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	11.09.95		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERBET	SME		BLATT-NR. 7+
				REG.I.V.	1038.6002	ERSTE Z.	1038.6048

R645


IF-AMPLIFIER

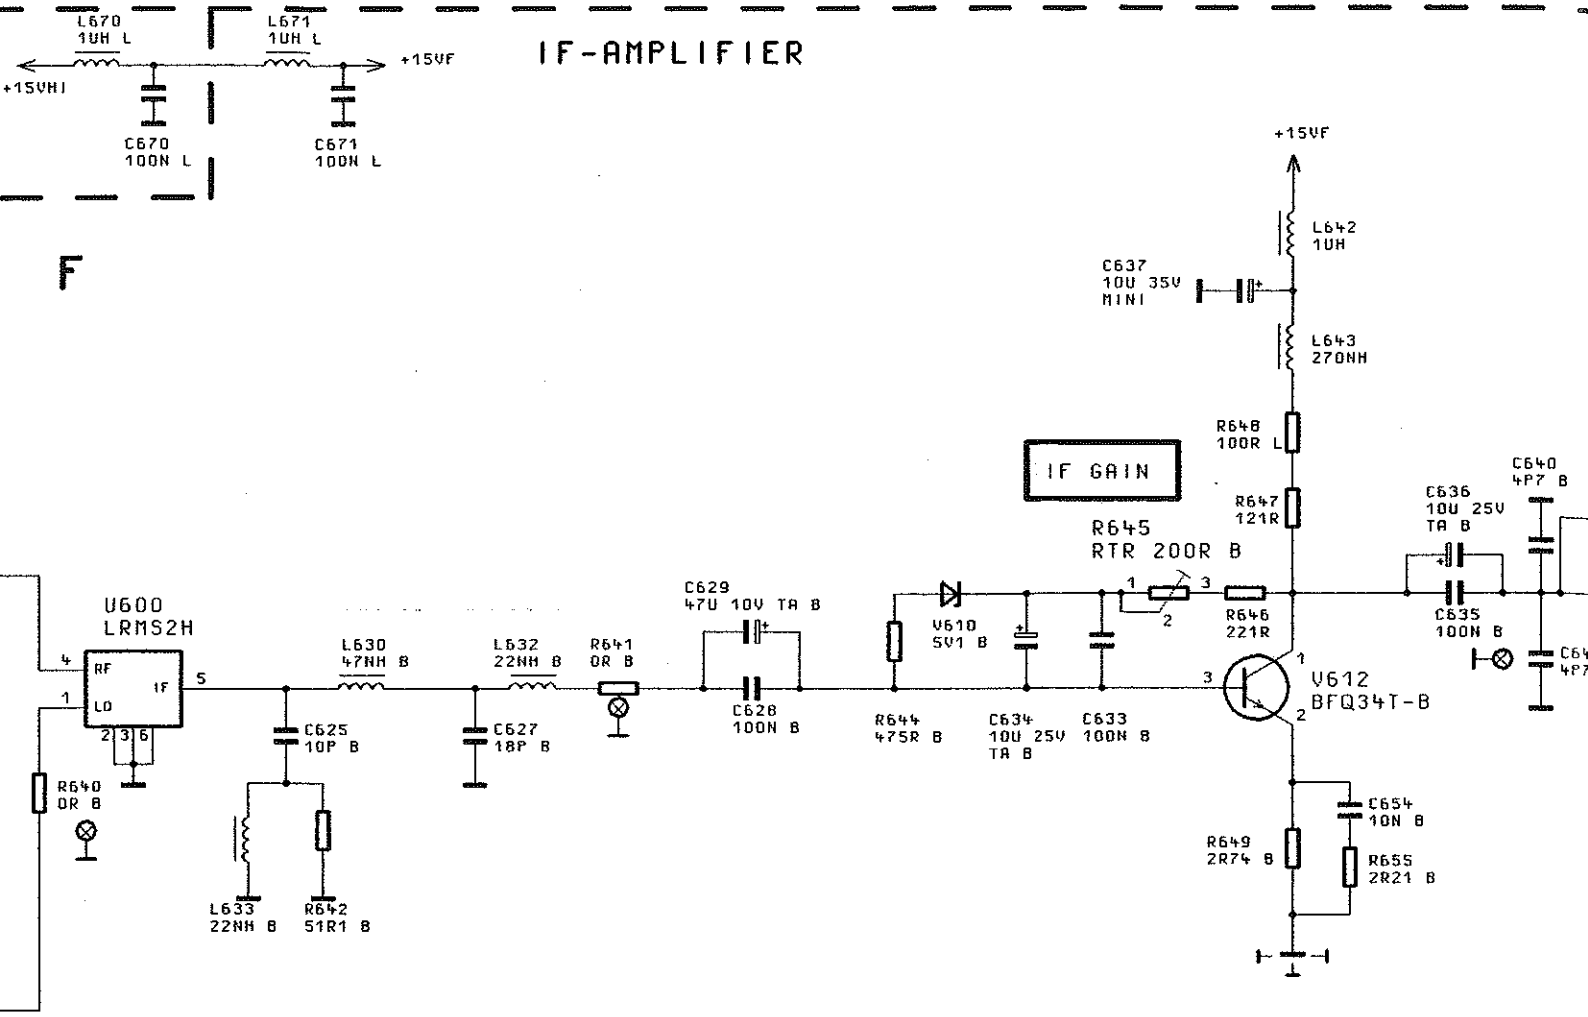


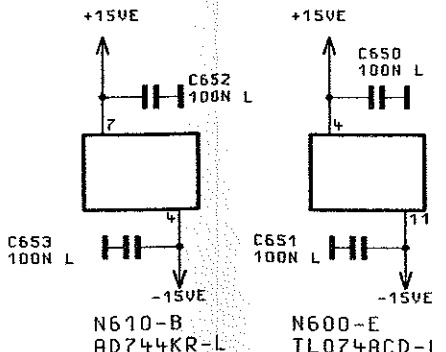


05/	48754	11.09.95	DR	16PK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	11.09
04/07	48754	28.04.95	DR		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&	
				ZU GERBET	

P621

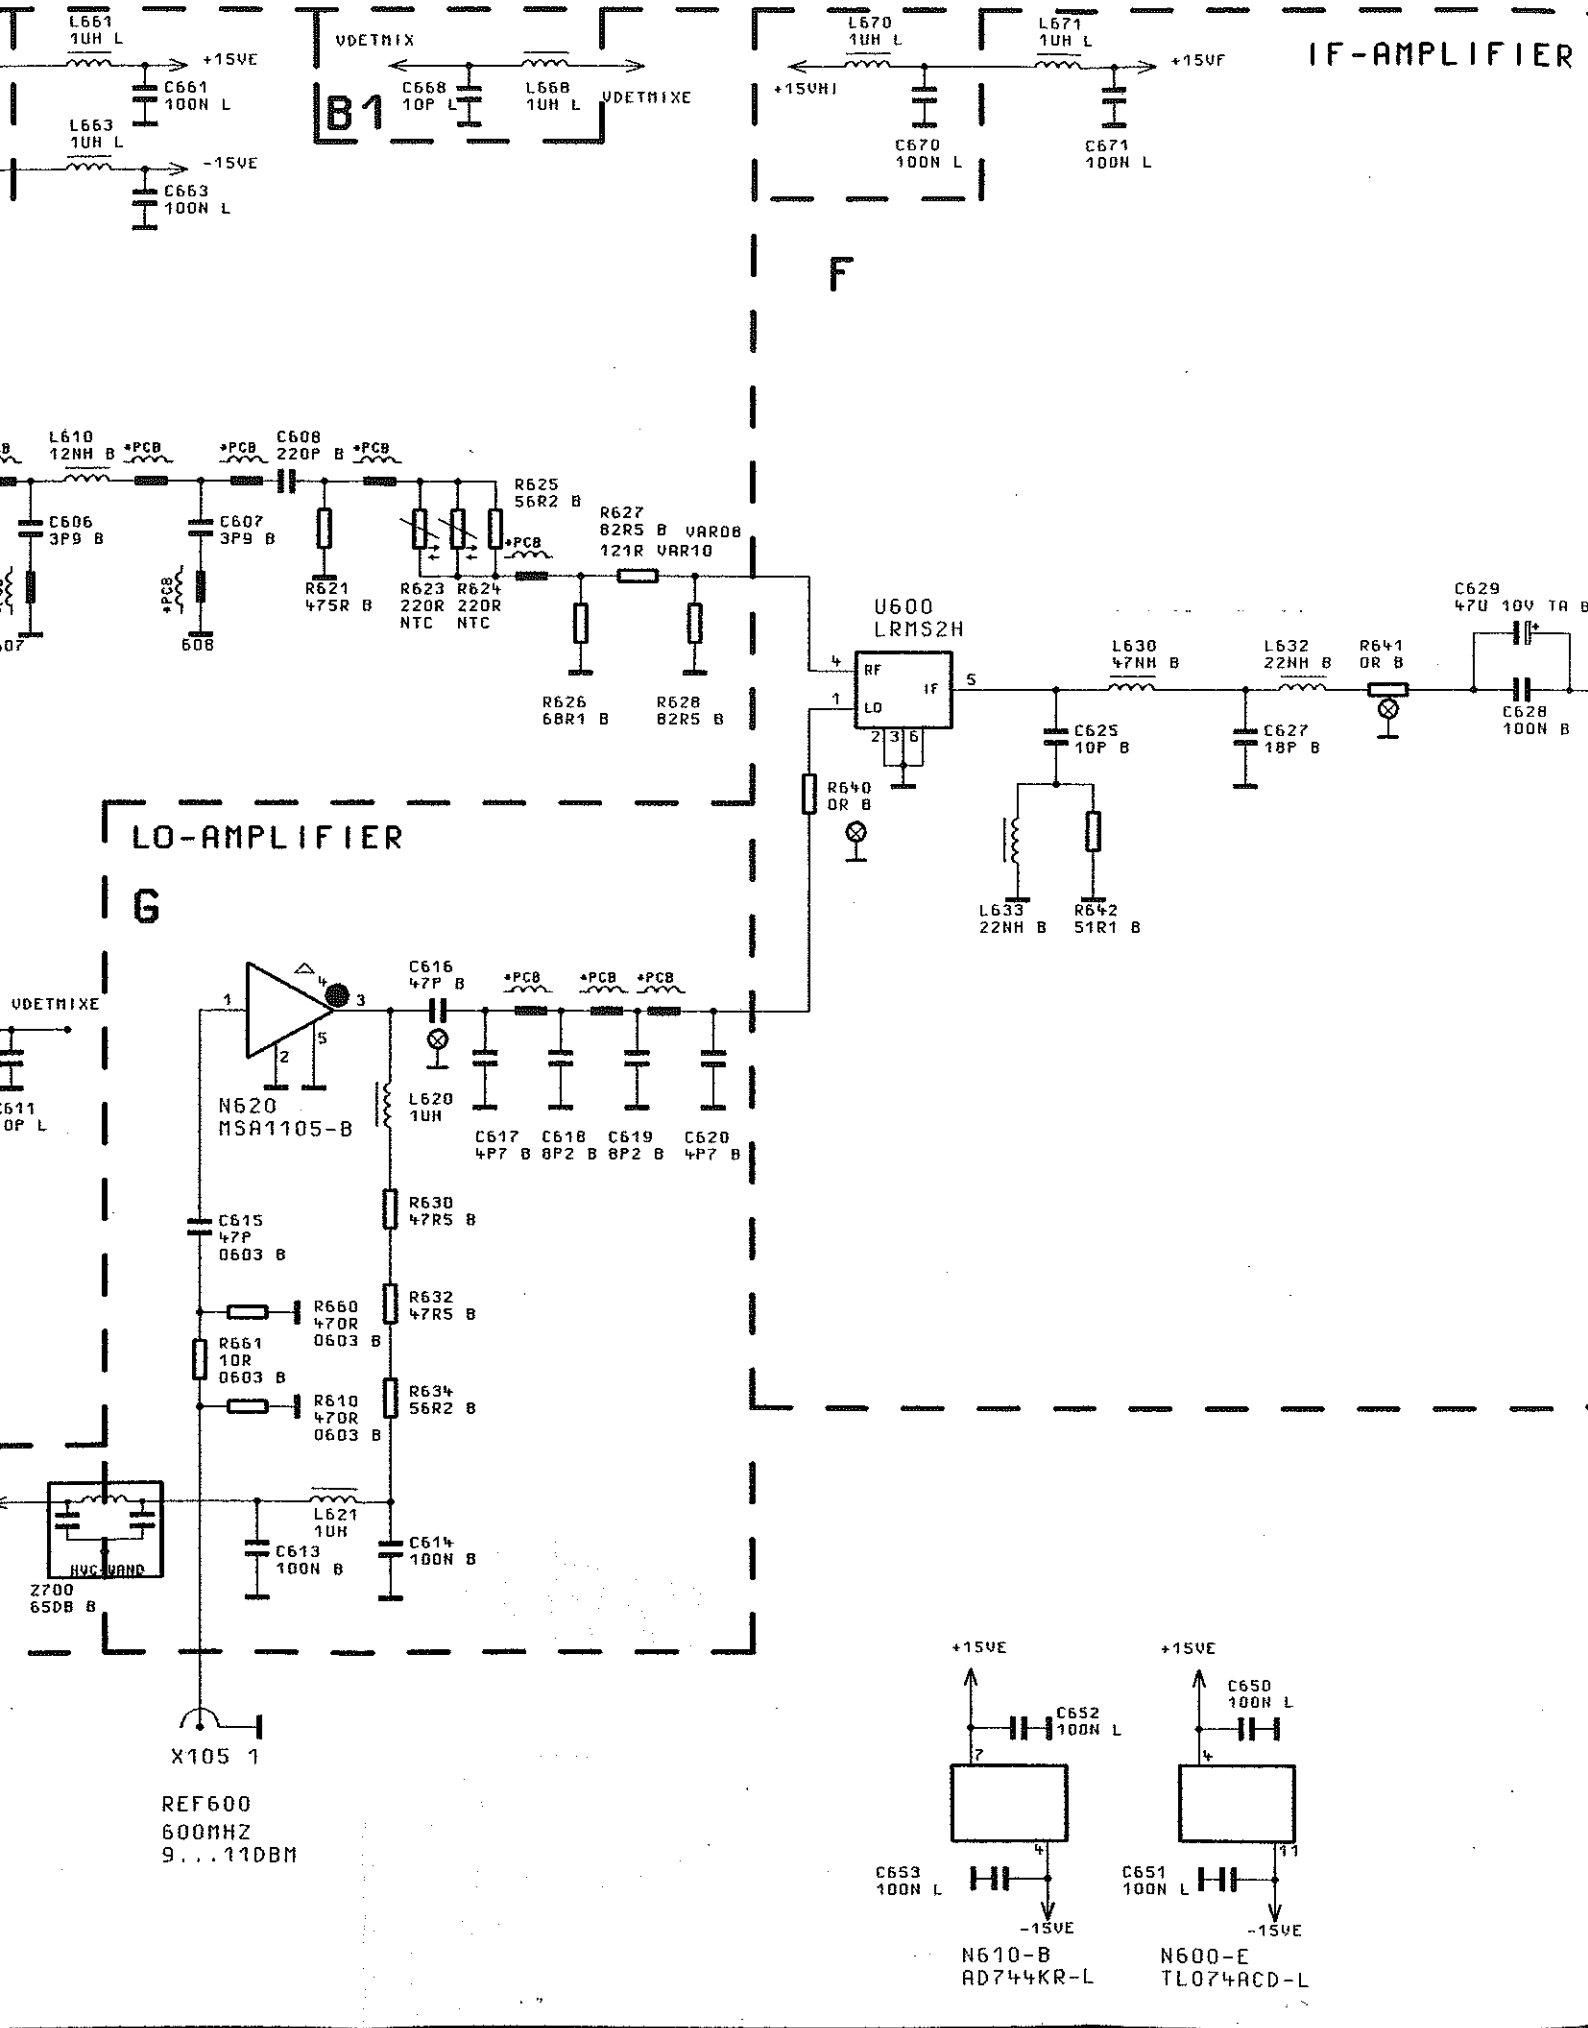

L661 1UH L
+15VE
C661 100N L
L663 1UH L
-15VE
C663 100N L
VDETMIX
B1
C668 10P L
L668 1UH L
VDETMIXE
L670 1UH L
L671 1UH L
+15VE
+15VHI
C670 100N L
C671 100N L
IF-AMPLIFIER
F
L610 12NH B *PCB
*PCB
C608 220P B *PCB
C606 3P9 B
C607 3P9 B
*PCB
608
R621 475R B
R623 220R NTC
R624 220R NTC
R625 56R2 B
*PCB
R627 82R5 B VAR08 121R VAR10
R626 68R1 B
R628 82R5 B
U600 LRMS2H
RF
IF
LO
L630 47NH B
L632 22NH B
R641 0R B
C629 47U 10V TA B
C628 100N B
C625 10P B
C627 18P B
R640 0R B
L633 22NH B
R642 51R1 B
LO-AMPLIFIER
G
VDETMIXE
C611 0P L
N620 MSA1105-B
C616 47P B
*PCB
*PCB
*PCB
L620 1UH
C617 4P7 B
C618 8P2 B
C619 8P2 B
C620 4P7 B
C615 47P 0603 B
R630 47R5 B
R660 470R 0603 B
R632 47R5 B
R661 10R 0603 B
R610 470R 0603 B
R634 56R2 B
HVC-VAND
Z700 65DB B
L621 1UH
C613 100N B
C614 100N B
X105 1
REF600
600MHZ
9...11DBM
+15VE
C652 100N L
C653 100N L
-15VE
N610-B
AD744KR-L
+15VE
C650 100N L
C651 100N L
-15VE
N600-E
TL074ACD-L

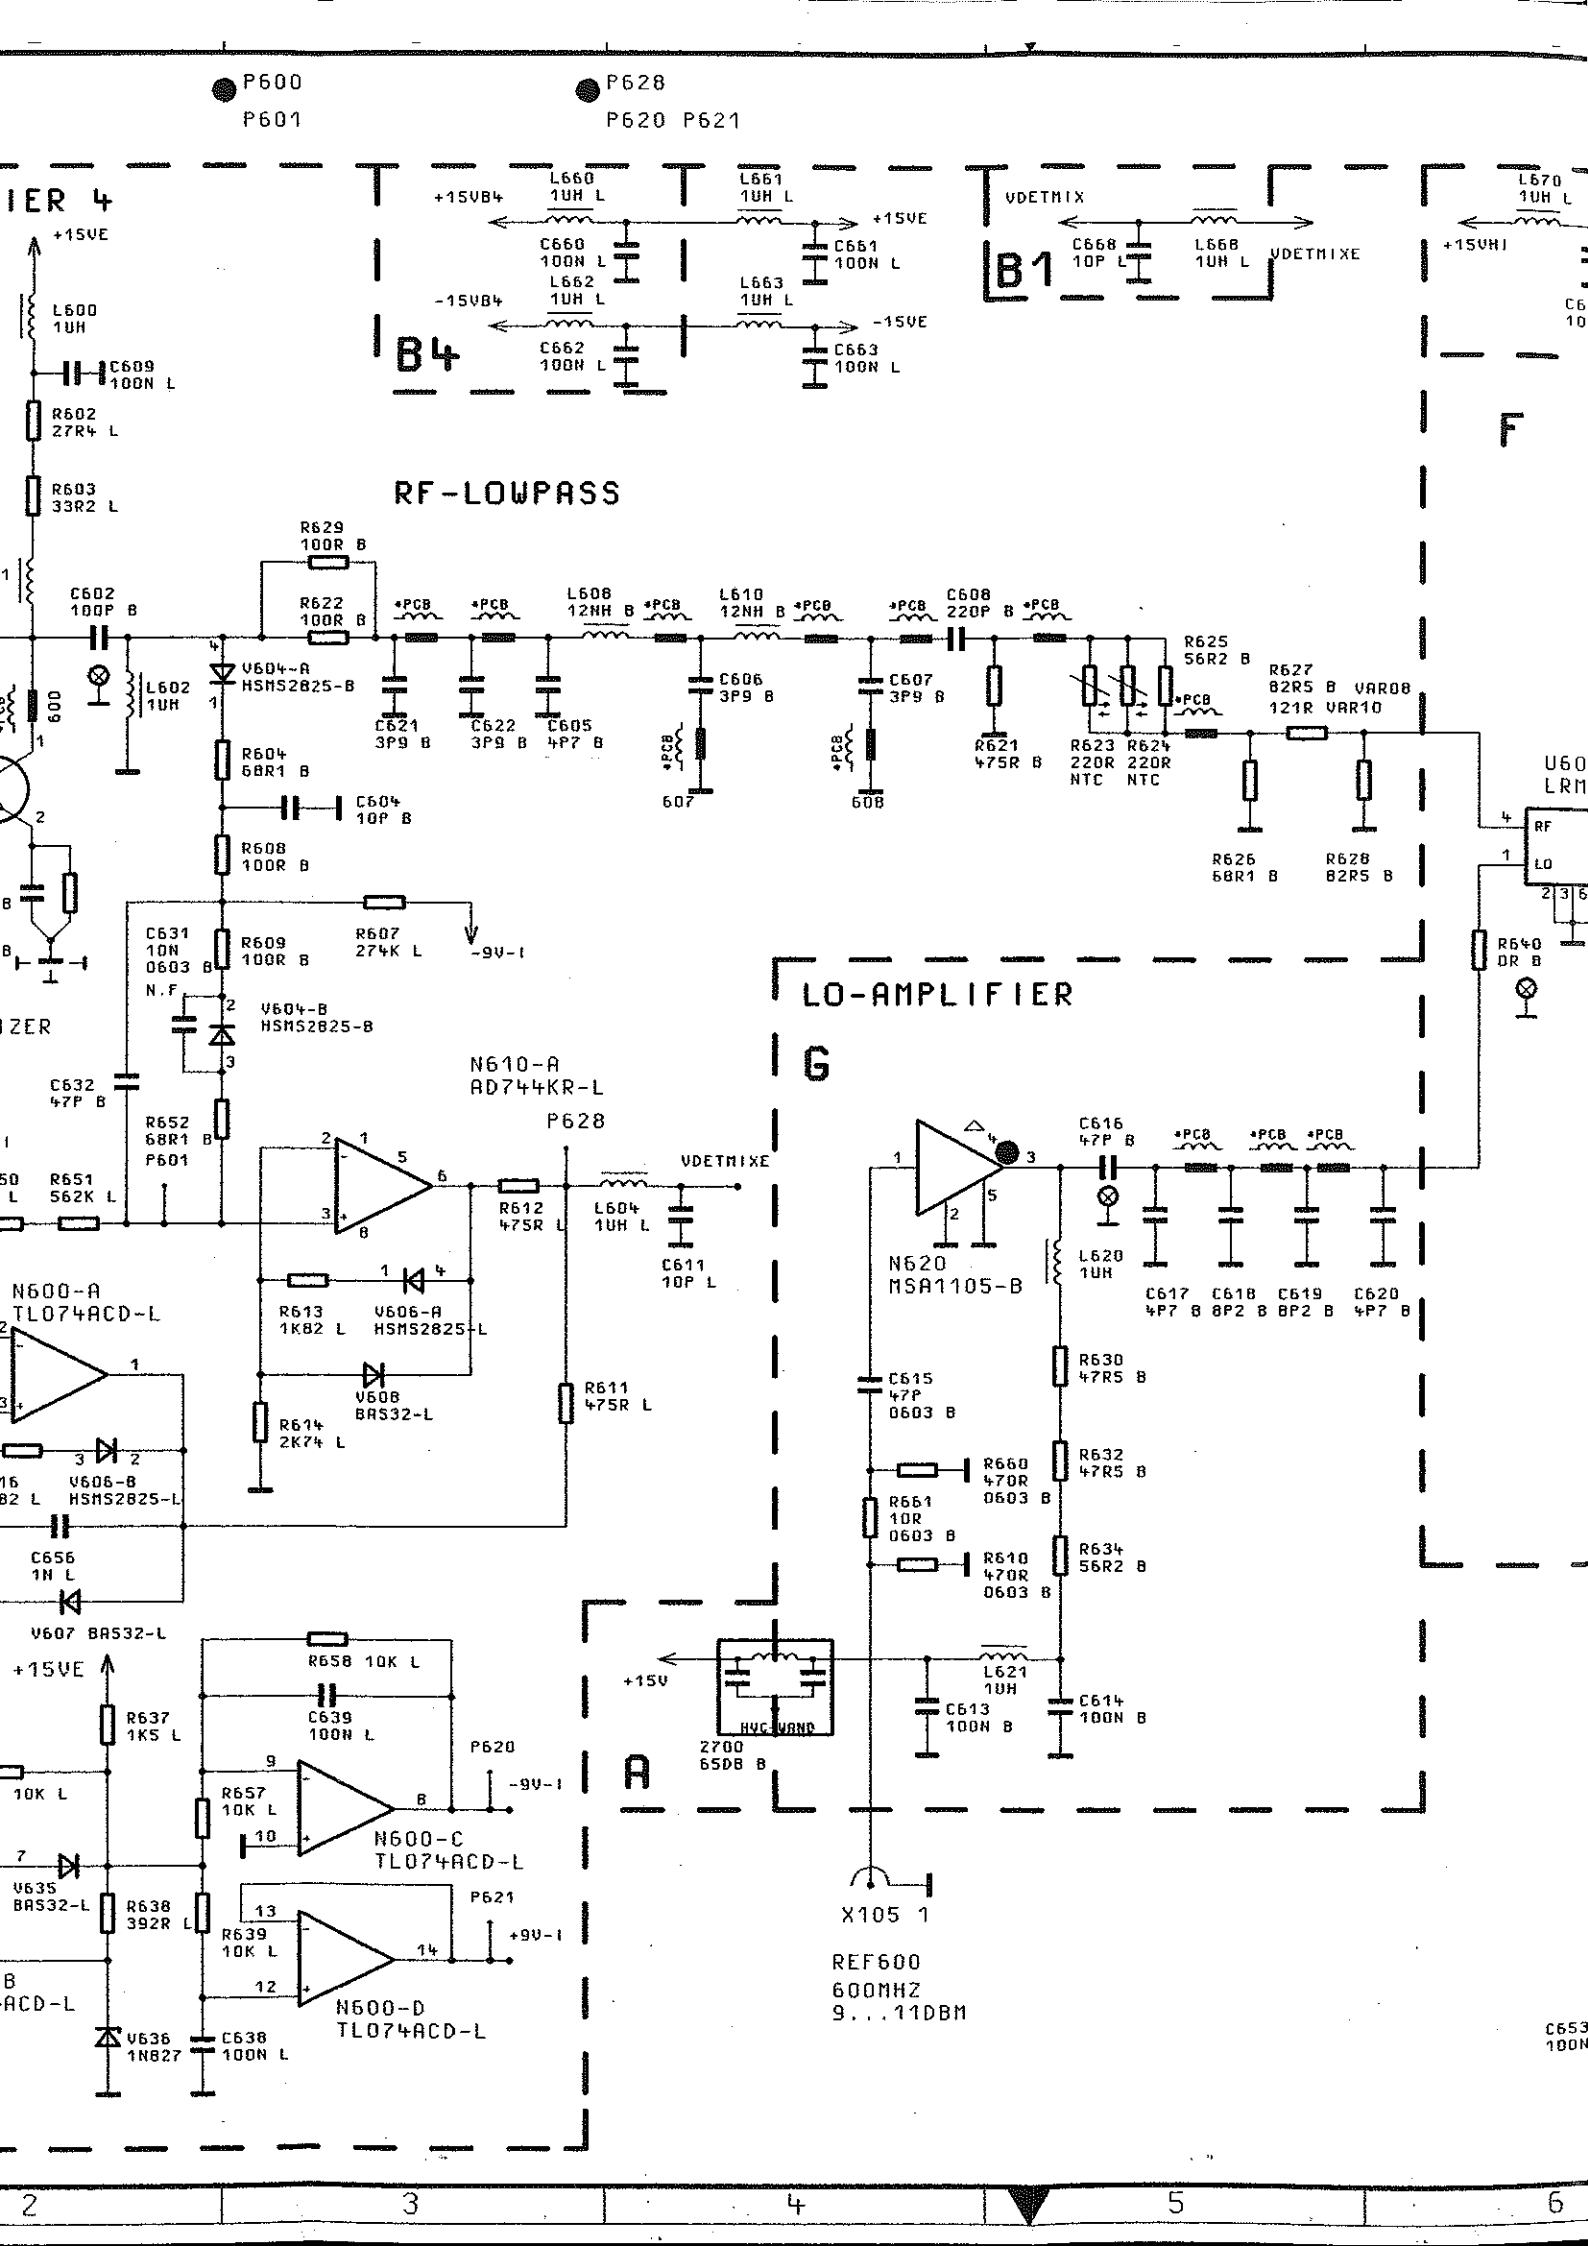
P600
P601
P628
P620 P621
IER 4
+15VE
L600 1UH
C609 100N L
R602 27R4 L
R603 33R2 L
+15VB4
L660 1UH L
L661 1UH L
+15VE
C660 100N L
C661 100N L
L662 1UH L
L663 1UH L
-15VB4
-15VE
C662 100N L
C663 100N L
B4
VDETMIX
B1
C668 10P L
L668 1UH L
VDETMIXE
L670 1UH L
+15VHI
F
RF-LOWPASS
R629 100R B
R622 100R B
C602 100P B
*PCB
L608 12NH B
L610 12NH B
C608 220P B
R625 56R2 B
R627 82R5 B VAR08
121R VAR10
L602 1UH
V604-A HSMS2825-B
C621 3P9 B
C622 3P9 B
C605 4P7 B
C606 3P9 B
C607 3P9 B
R621 475R B
R623 220R NTC
R624 220R NTC
R626 68R1 B
R628 82R5 B
607
608
R604 68R1 B
C604 10P B
R608 100R B
C631 10N 0603 B
N.F
R609 100R B
R607 274K L
-9V-1
V604-B HSMS2825-B
U60
LRM
RF
LO
R640 0R B
LO-AMPLIFIER
G
N610-A AD744KR-L
P628
C632 47P B
R652 68R1 B
P601
R651 562K L
VDETMIXE
R612 475R L
L604 1UH L
C611 10P L
C616 47P B
N620 MSA1105-B
L620 1UH
C617 4P7 B
C618 8P2 B
C619 8P2 B
C620 4P7 B
N600-A TL074ACD-L
R613 1K82 L
V606-A HSMS2825-L
V608 BAS32-L
R614 2K74 L
R611 475R L
C615 47P 0603 B
R630 47R5 B
R660 470R 0603 B
R632 47R5 B
R661 10R 0603 B
R610 470R 0603 B
R634 56R2 B
V606-B HSMS2825-L
C656 1N L
V607 BAS32-L
R658 10K L
C639 100N L
+15V
L621 10H
C613 100N B
C614 100N B
HVC VARD
2700 65DB B
A
+15VE
R637 1K5 L
P620
-9V-1
R657 10K L
N600-C TL074ACD-L
V635 BAS32-L
R638 392R L
P621
R639 10K L
+9V-1
N600-D TL074ACD-L
V636 1N827
C638 100N L
X105 1
REF600
600MHZ
9...11DBM
C653 100N

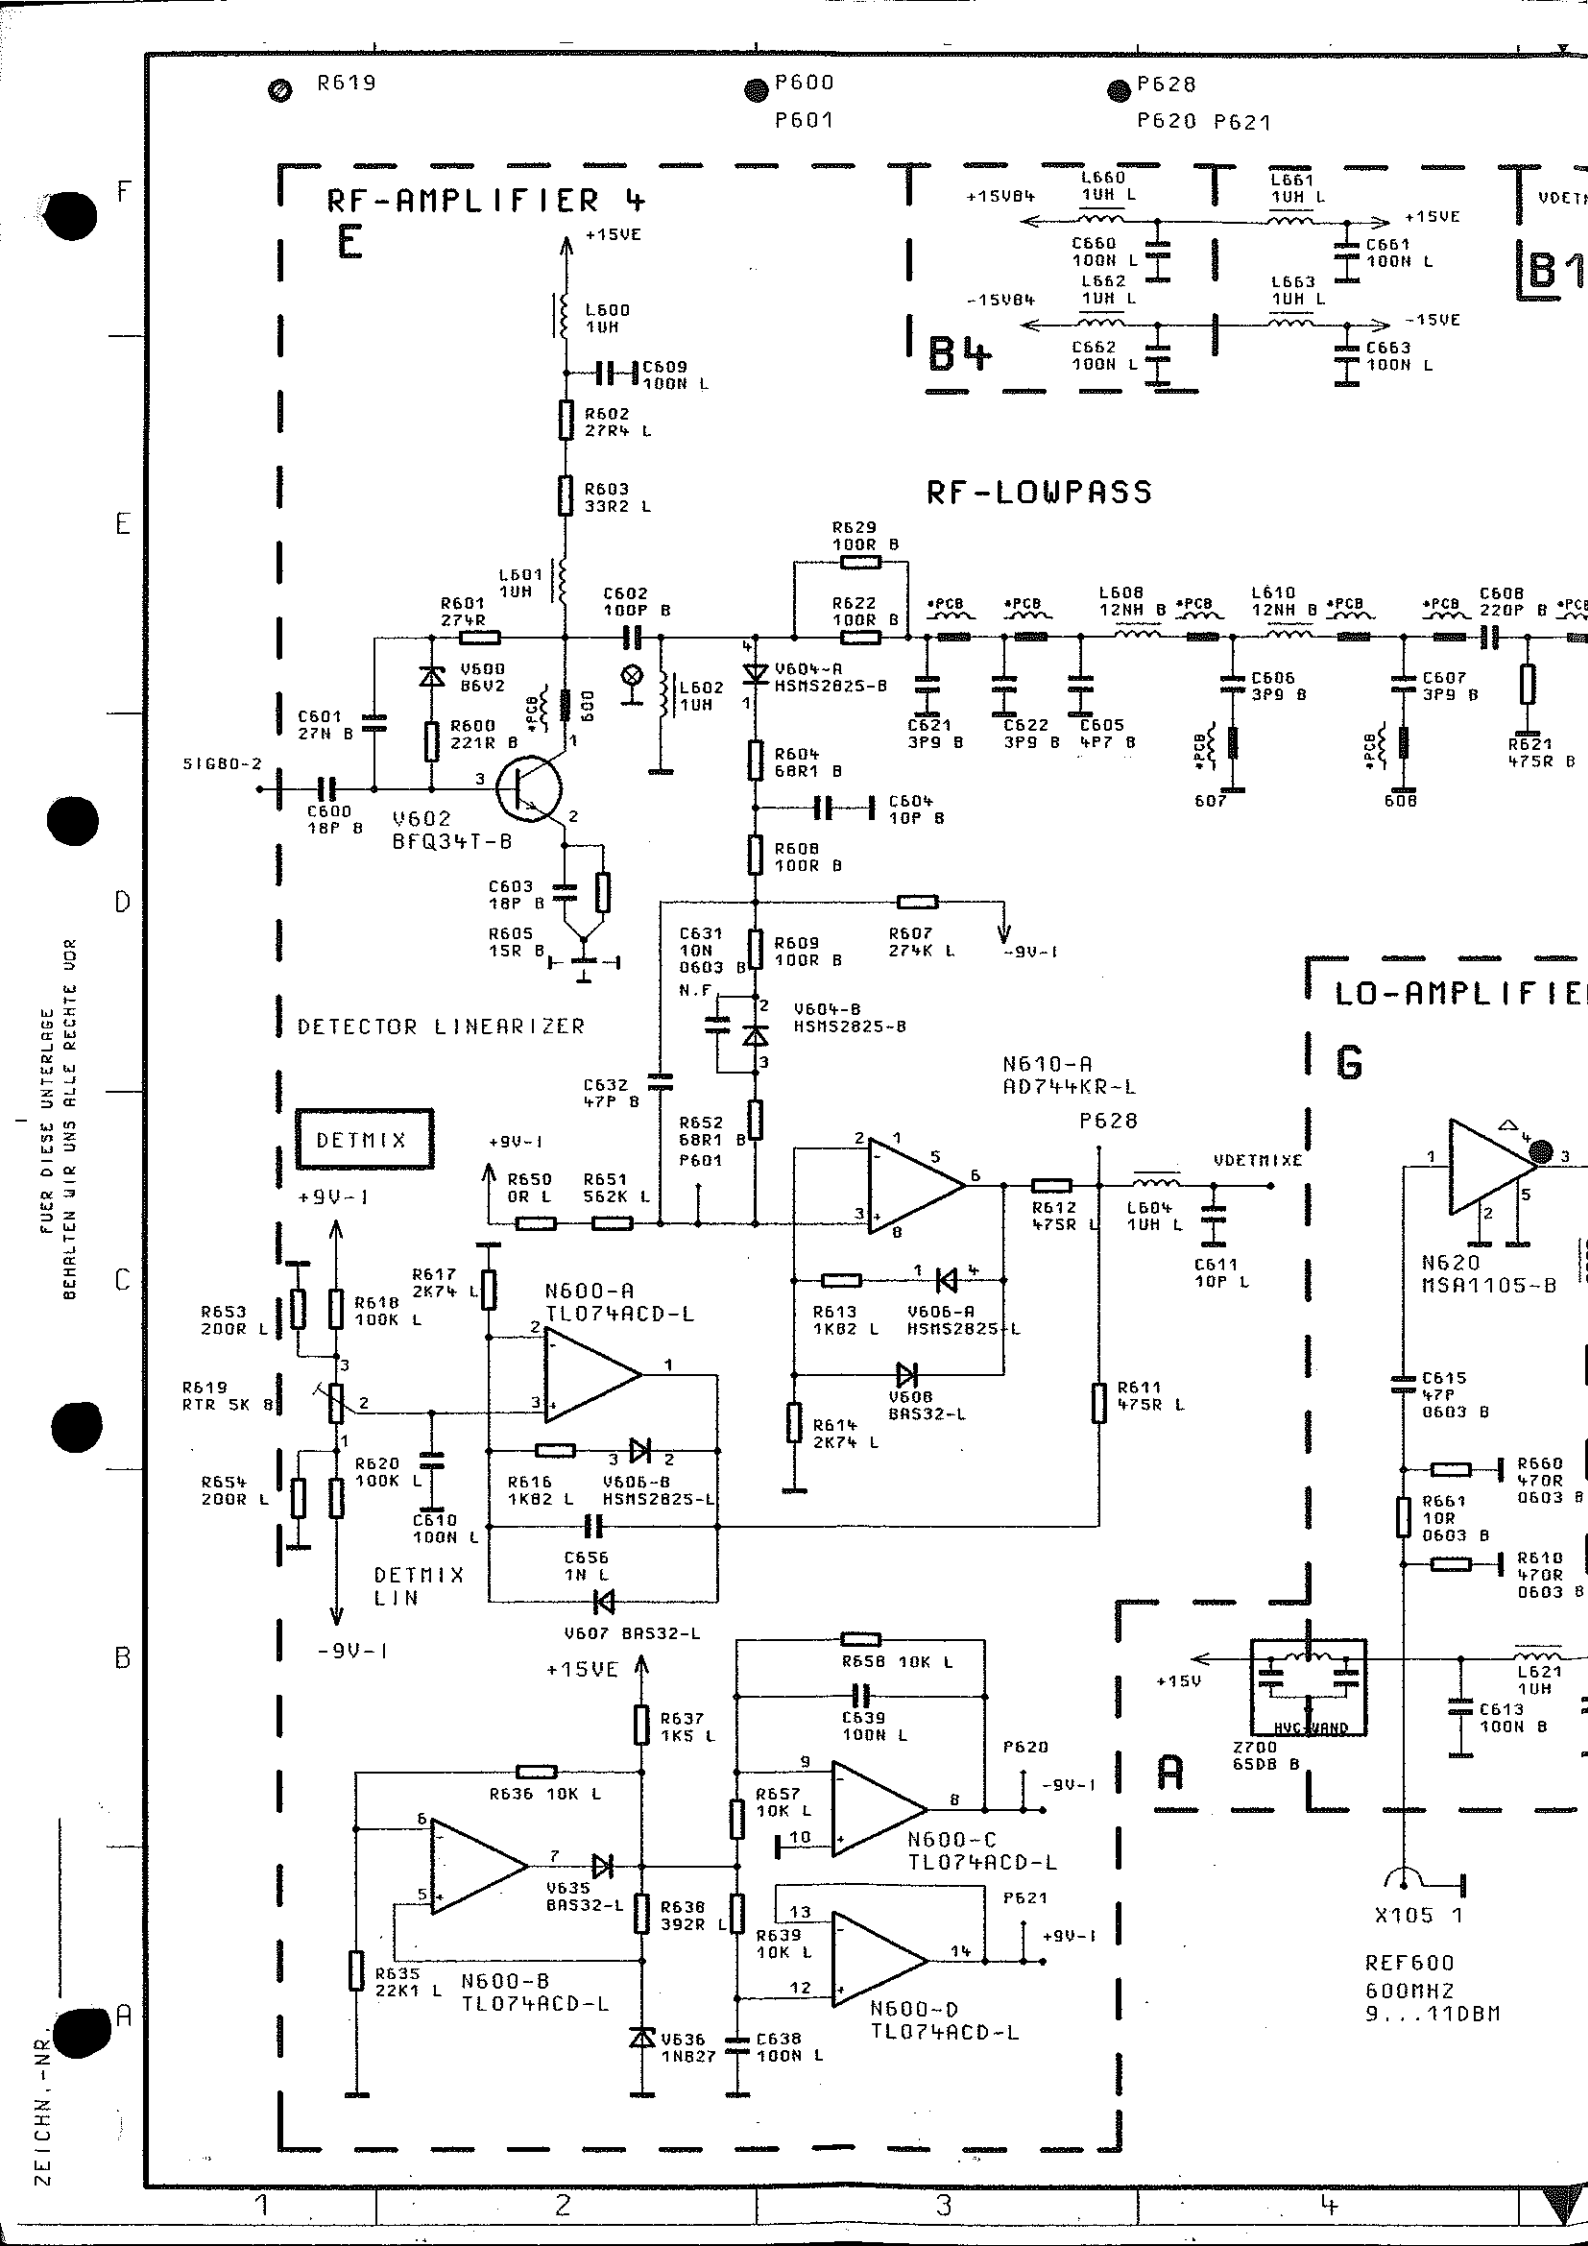
R619
P600
P601
P628
P620 P621
RF-AMPLIFIER 4
E
+15VE
L600 1UH
C609 100N L
R602 27R4 L
R603 33R2 L
L601 1UH
C602 100P B
R601 274R
V600 B6V2
C601 27N B
R600 221R B
SIG80-2
C600 18P B
V602 BFQ34T-B
C603 18P B
R605 15R B
R629 100R B
R622 100R B
L602 1UH
V604-A HSMS2825-B
R604 68R1 B
C604 10P B
R608 100R B
C631 10N 0603 B
R609 100R B
R607 274K L
-9V-1
N.F
V604-B HSMS2825-B
C632 47P B
R652 68R1 B
P601
DETECTOR LINEARIZER
DETMIX
+9V-1
R650 0R L
R651 562K L
N610-A AD744KR-L
P628
VDETMIXE
R612 475R L
L604 1UH L
C611 10P L
R617 2K74 L
N600-A TL074ACD-L
R653 200R L
R618 100K L
R619 RTR 5K B
R654 200R L
R620 100K L
C610 100N L
R616 1K82 L
V606-B HSMS2825-L
R613 1K82 L
V606-A HSMS2825-L
V608 BAS32-L
R614 2K74 L
R611 475R L
C656 1N L
V607 BAS32-L
DETMIX LIN
-9V-1
+15VE
R637 1K5 L
R658 10K L
C639 100N L
P620
-9V-1
R636 10K L
R657 10K L
N600-C TL074ACD-L
V635 BAS32-L
R638 392R L
P621
+9V-1
R639 10K L
R635 22K1 L
N600-B TL074ACD-L
N600-D TL074ACD-L
V636 1N827
C638 100N L
B4
+15V84
L660 1UH L
L661 1UH L
+15VE
C660 100N L
C661 100N L
L662 1UH L
L663 1UH L
-15V84
-15VE
C662 100N L
C663 100N L
B1
RF-LOWPASS
L608 12NH B
L610 12NH B
C608 220P B
C621 3P9 B
C622 3P9 B
C605 4P7 B
C606 3P9 B
C607 3P9 B
R621 475R B
607
608
LO-AMPLIFIE
G
N620 MSA1105-B
C615 47P 0603 B
R660 470R 0603 B
R661 10R 0603 B
R610 470R 0603 B
L621 1UH
C613 100N B
+15V
HVC WAND
Z700 65DB B
A
X105 1
REF600
600MHZ
9...11DBM
FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
ZEICHN.-NR.


AMPLIFIER 5

H

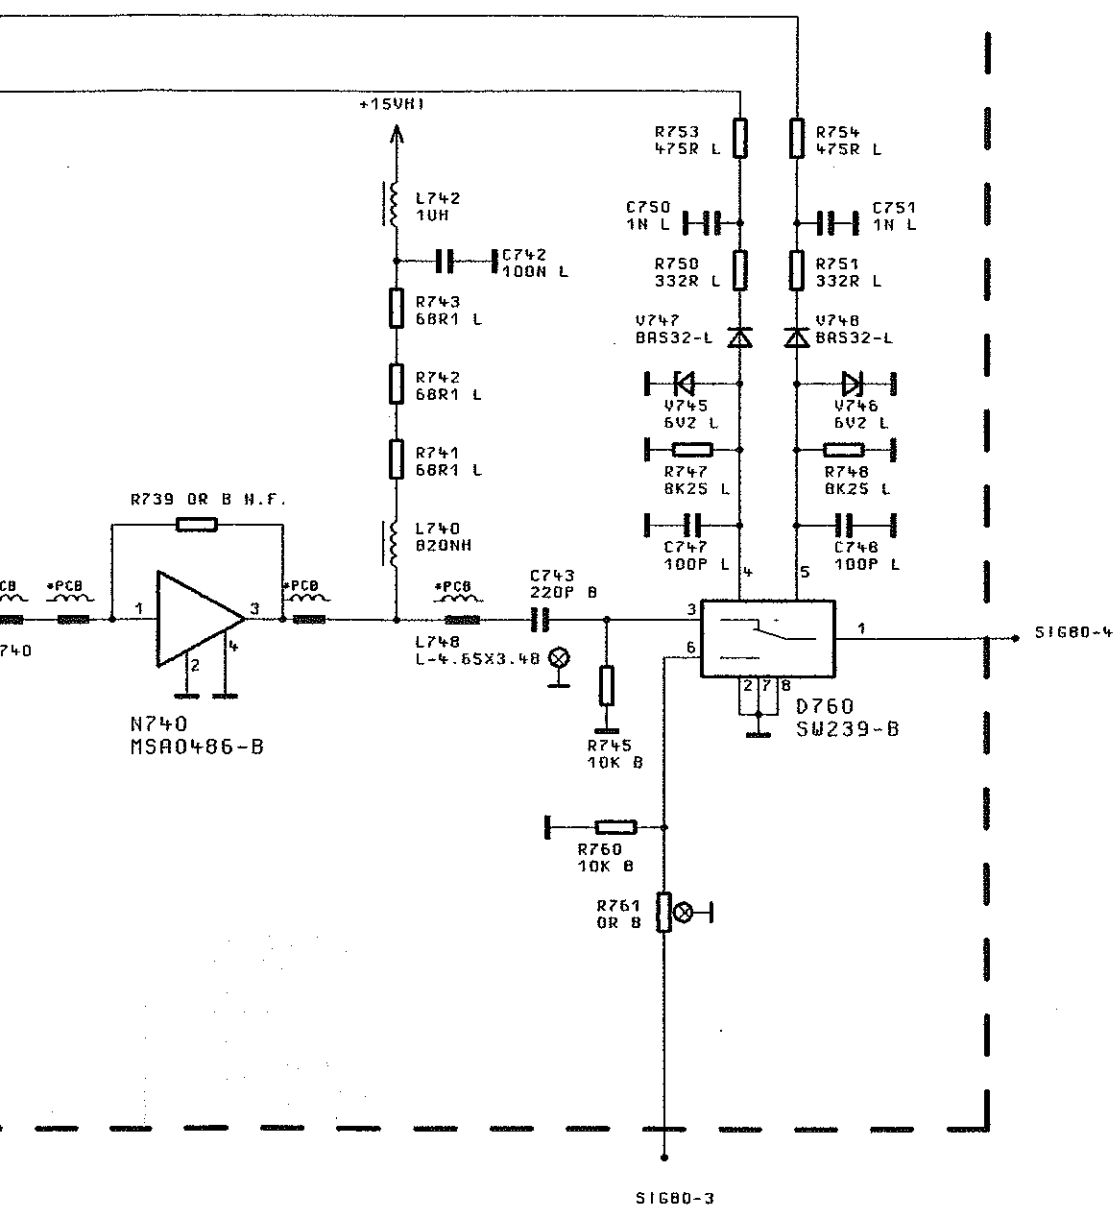

05/02	48754	11.12.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	24.01.96		
04/01	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME		BLATT-NR. 8+
				REG.I.V.	1038.6002	ERSTE Z.	1038.6048

RF AMPLIFIER 5

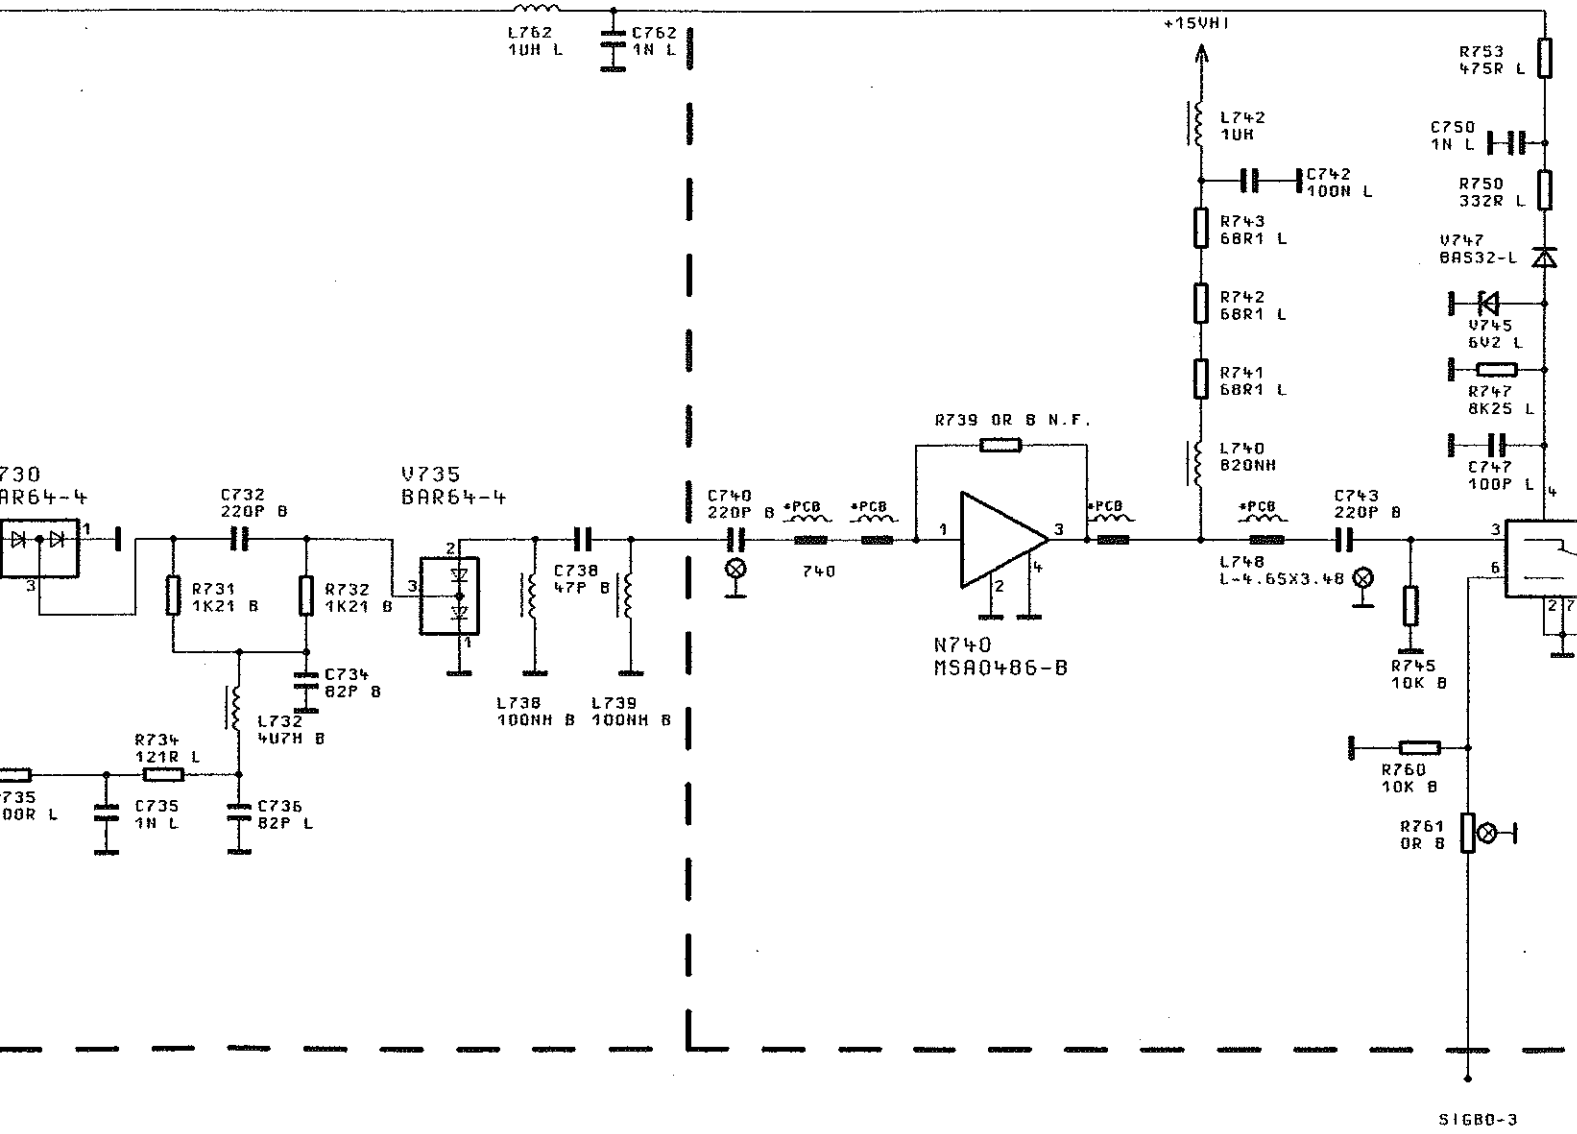


STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

05/02	48754	11.12.95	DR	1GPK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	24.01.96
04/07	48754	28.04.95	DR		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME		

ROHDE&SCH
ZU GERRET SME

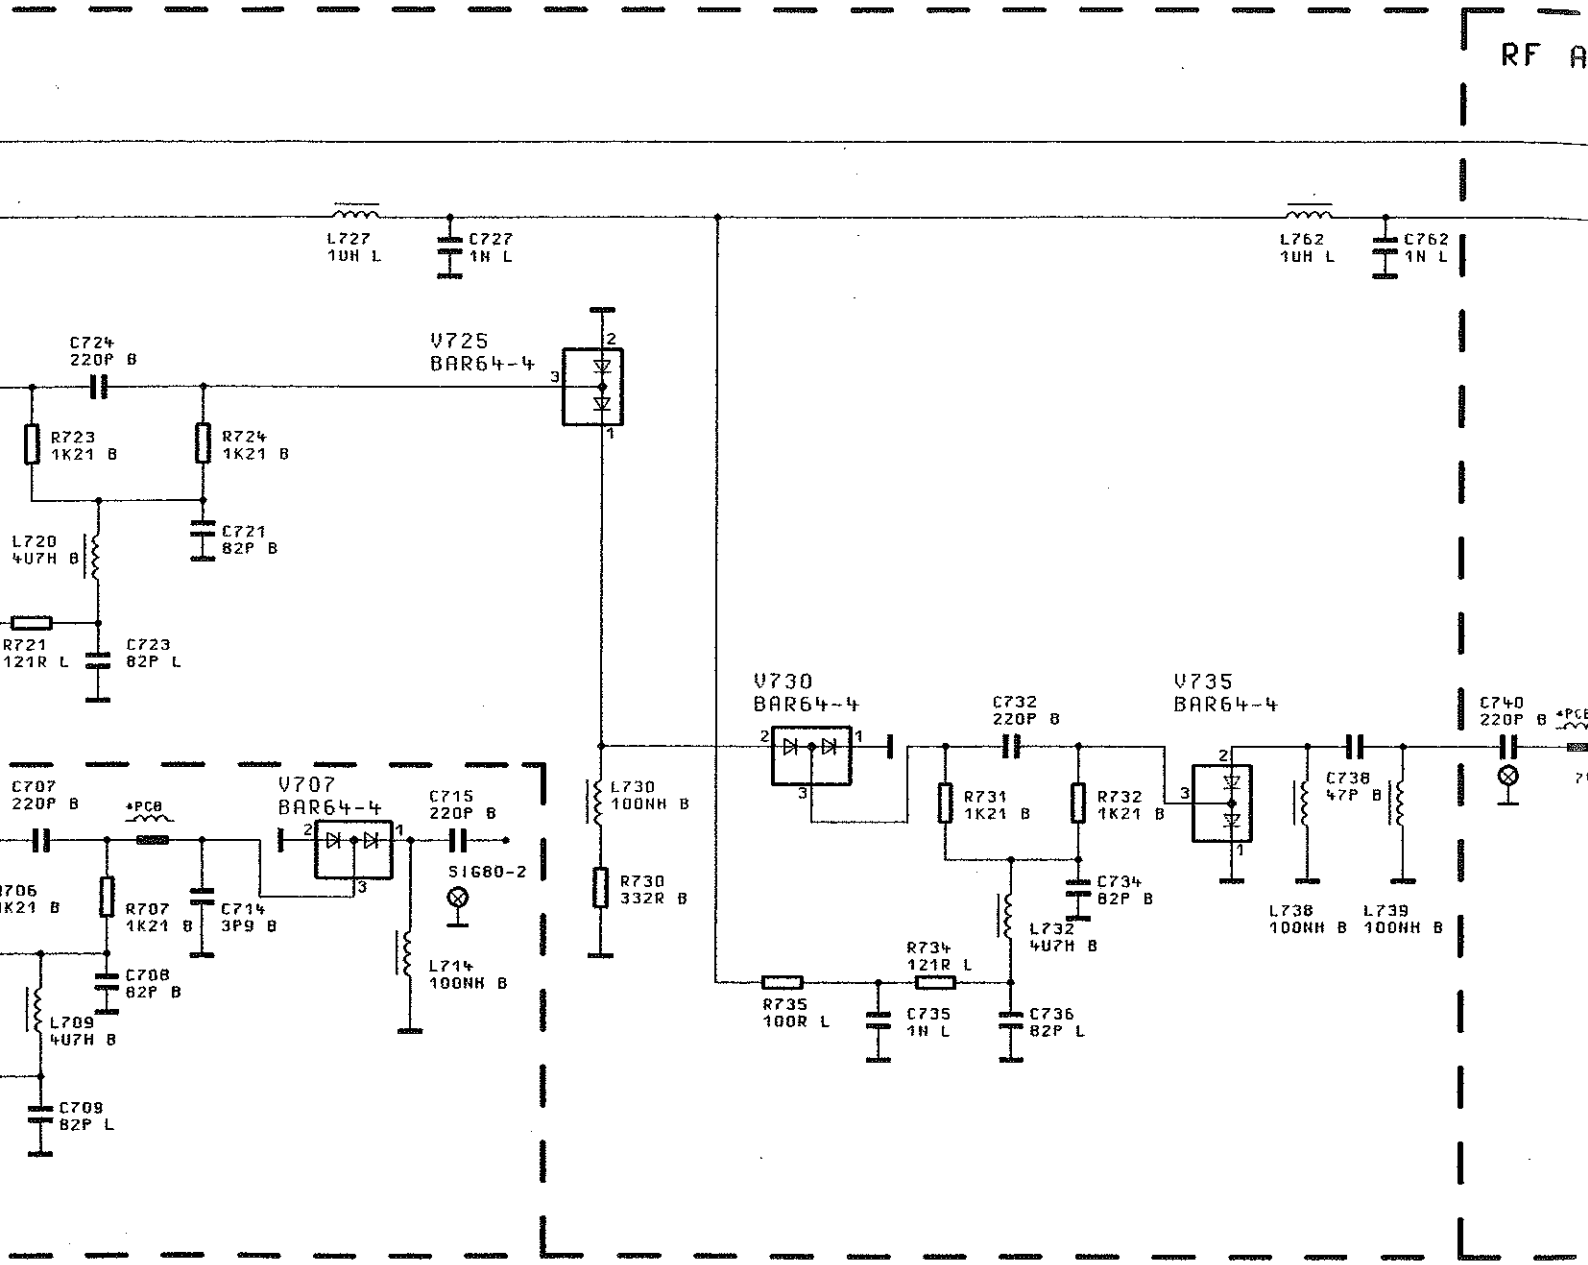


STROMLAUF GILT FUER VAR


CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.


ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

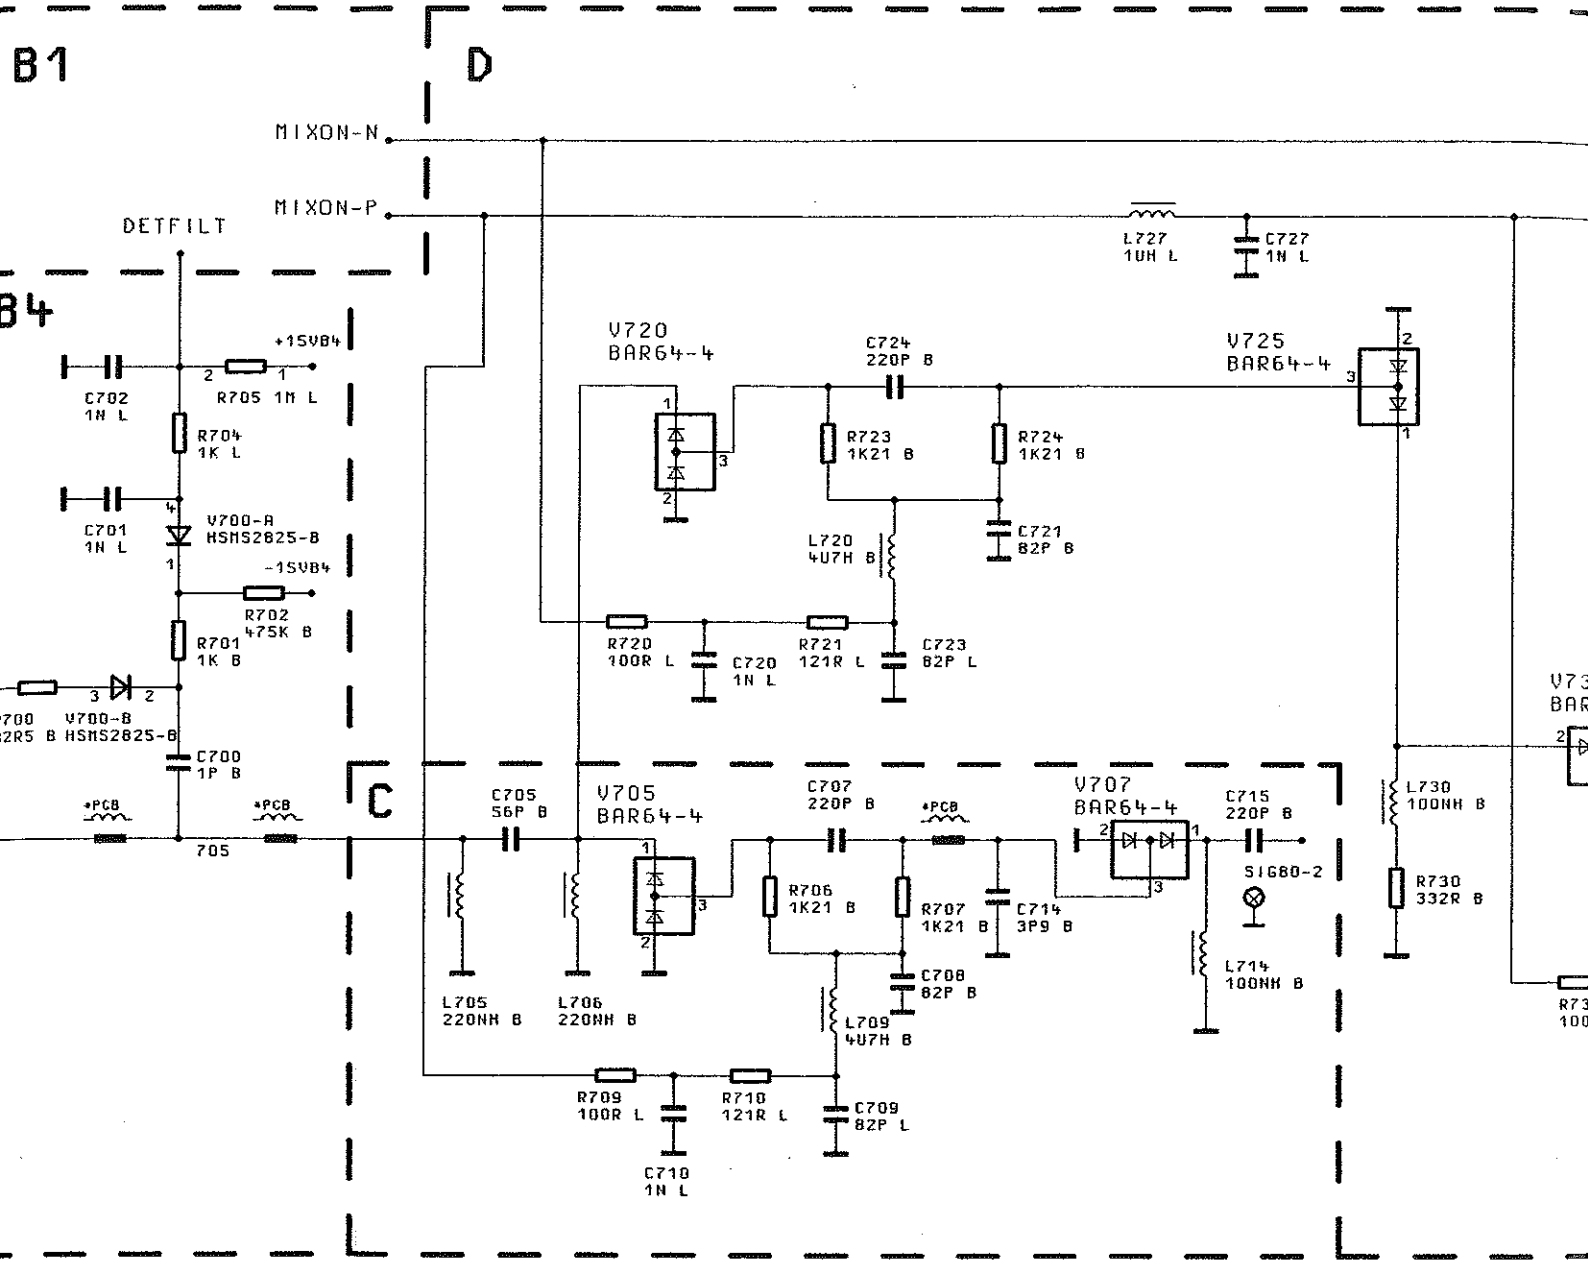
B1
D
B4
C
MIXON-N
MIXON-P
DETFILT
+15VB4
-15VB4
C702 1N L
R705 1M L
R704 1K L
C701 1N L
V700-A HSMS2825-B
R702 475K B
R701 1K B
V700-B HSMS2825-B
C700 1P B
*PCB
705
V720 BAR64-4
C724 220P B
R723 1K21 B
R724 1K21 B
C721 82P B
L720 4U7H B
R720 100R L
C720 1N L
R721 121R L
C723 82P L
V725 BAR64-4
L727 10H L
C727 1N L
L730 100NH B
R730 332R B
C705 56P B
V705 BAR64-4
L705 220NH B
L706 220NH B
C707 220P B
R706 1K21 B
R707 1K21 B
C708 82P B
L709 4U7H B
R709 100R L
R710 121R L
C709 82P L
C710 1N L
V707 BAR64-4
C714 3P9 B
C715 220P B
SIG80-2
L714 100NH B

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

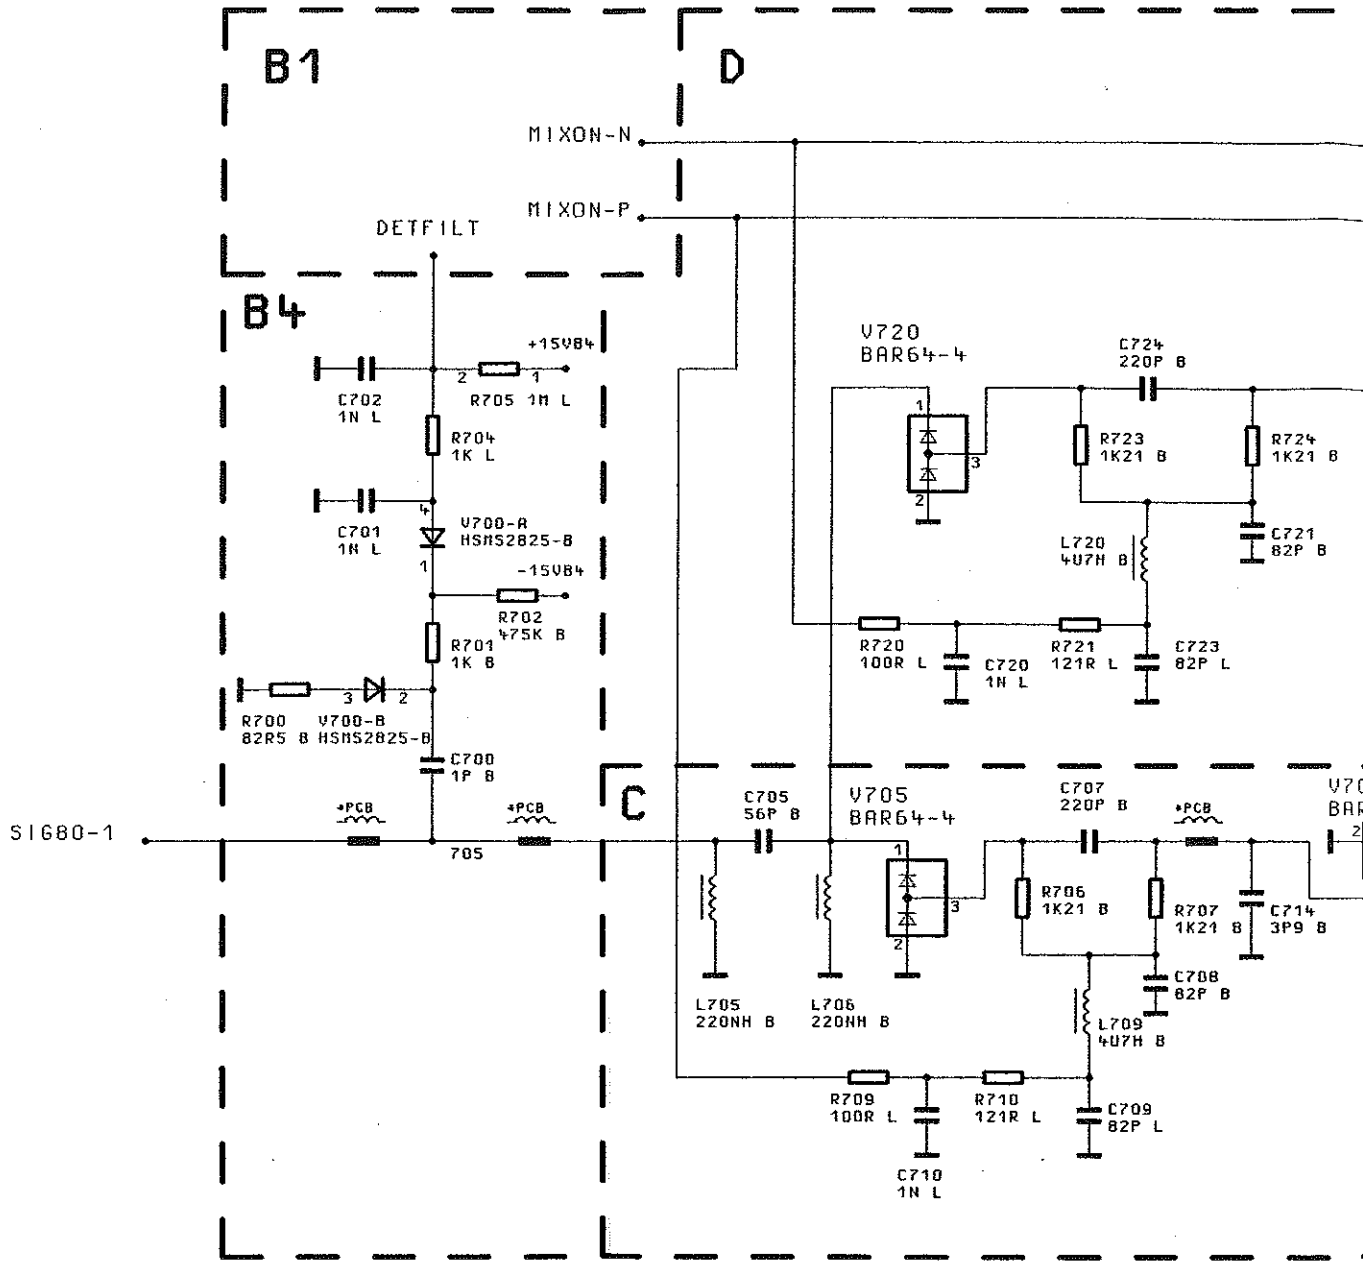



ZEICHN.-NR.

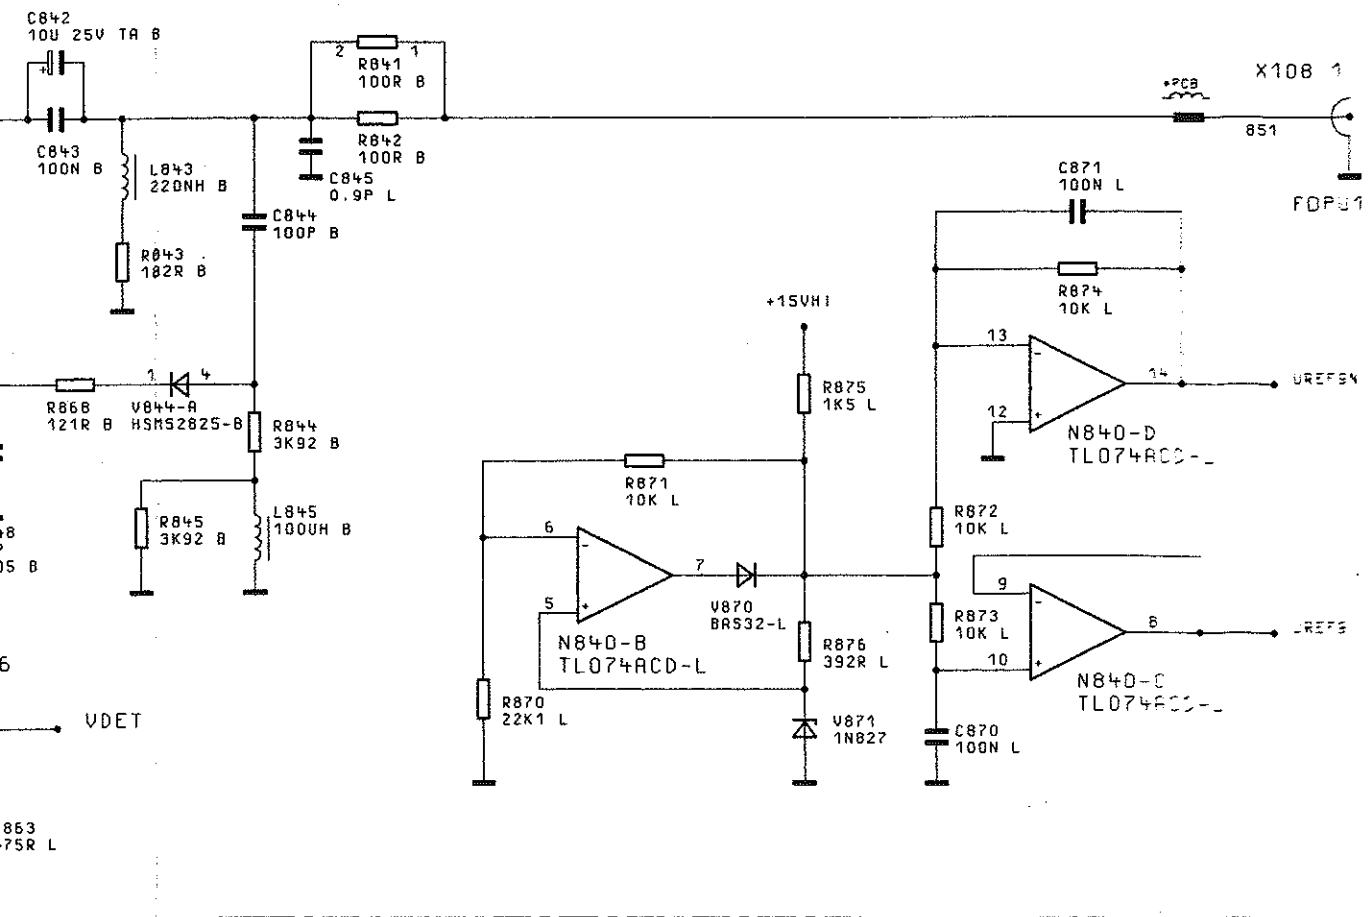



05/03		17.12.96	DR	TGPK	TAG	NAME	BENENNUNG
125.04		04.97	DR	BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ
				NORM			
				PLOTT	17.12.96		
04/07	48754	28.04.95	DR	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME		BLATT-NR. 9+ 13 BL.
				REG.I.V.	1038.6002		

P850 P851 P866

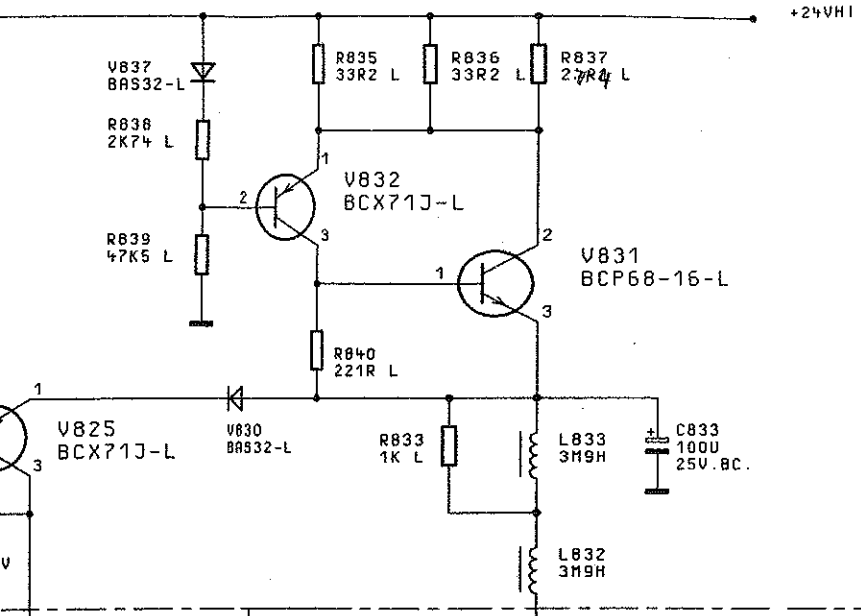


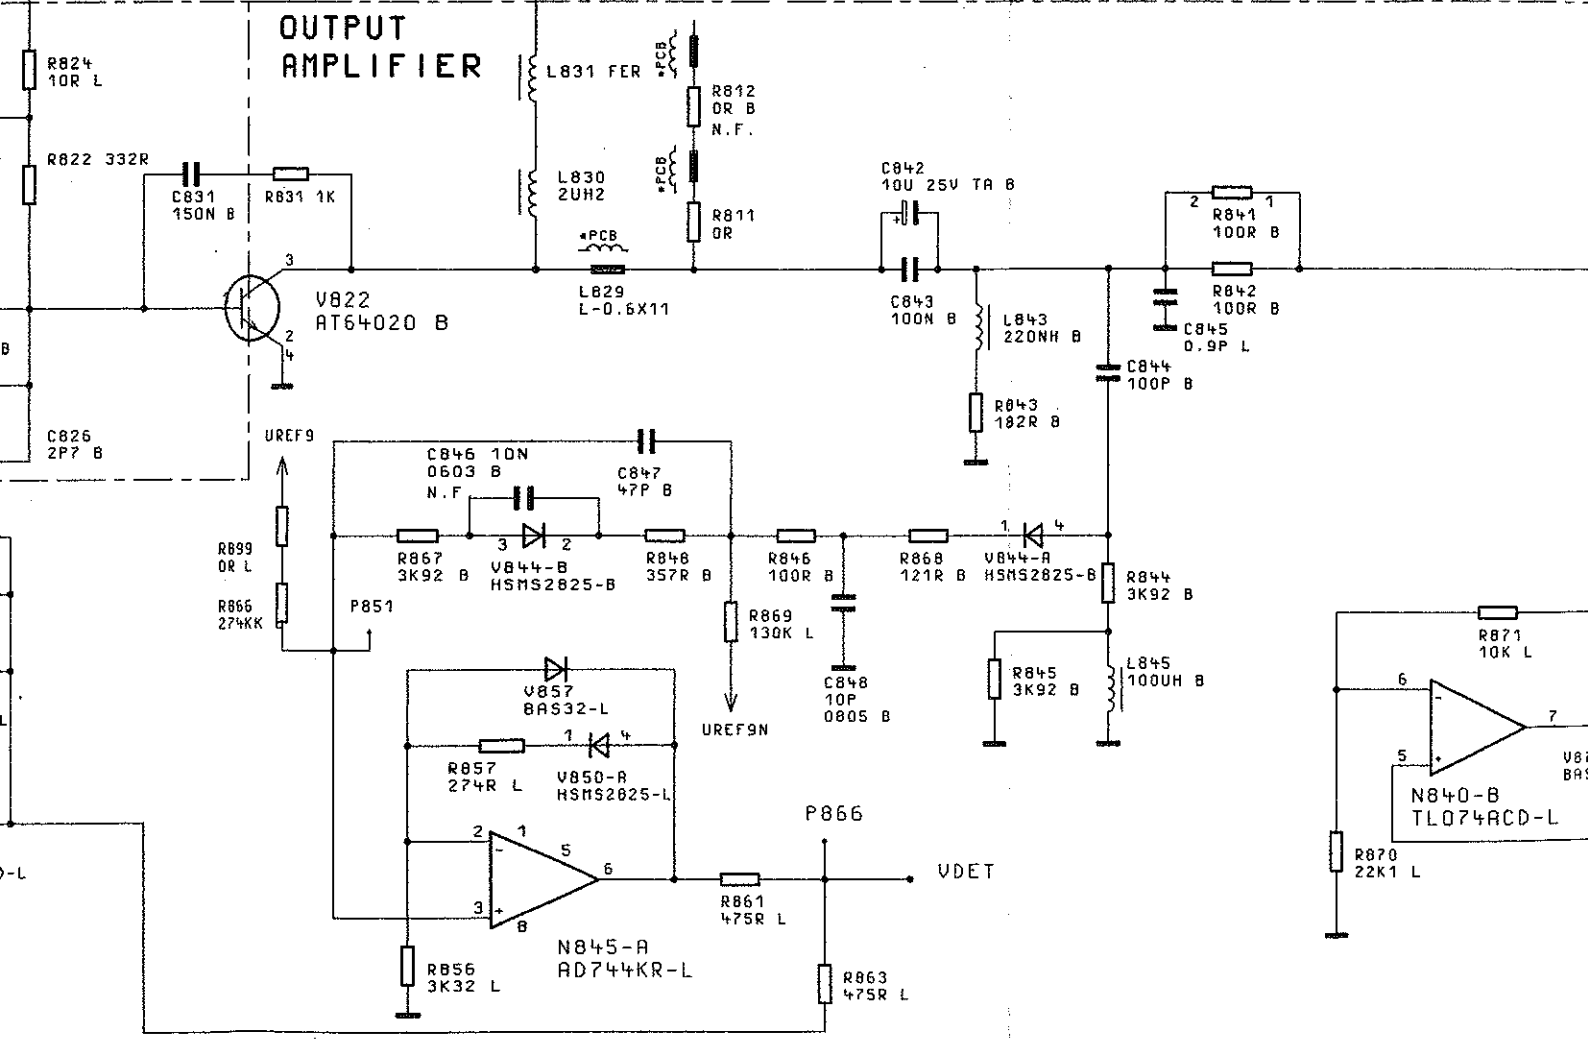







05/03		17.12.96	DR	1GPK	TRG
05.04		04.97	DR	BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	17.12.96
04/07	48754	28.04.95	DR		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCH	
				ZU GERRET	SME

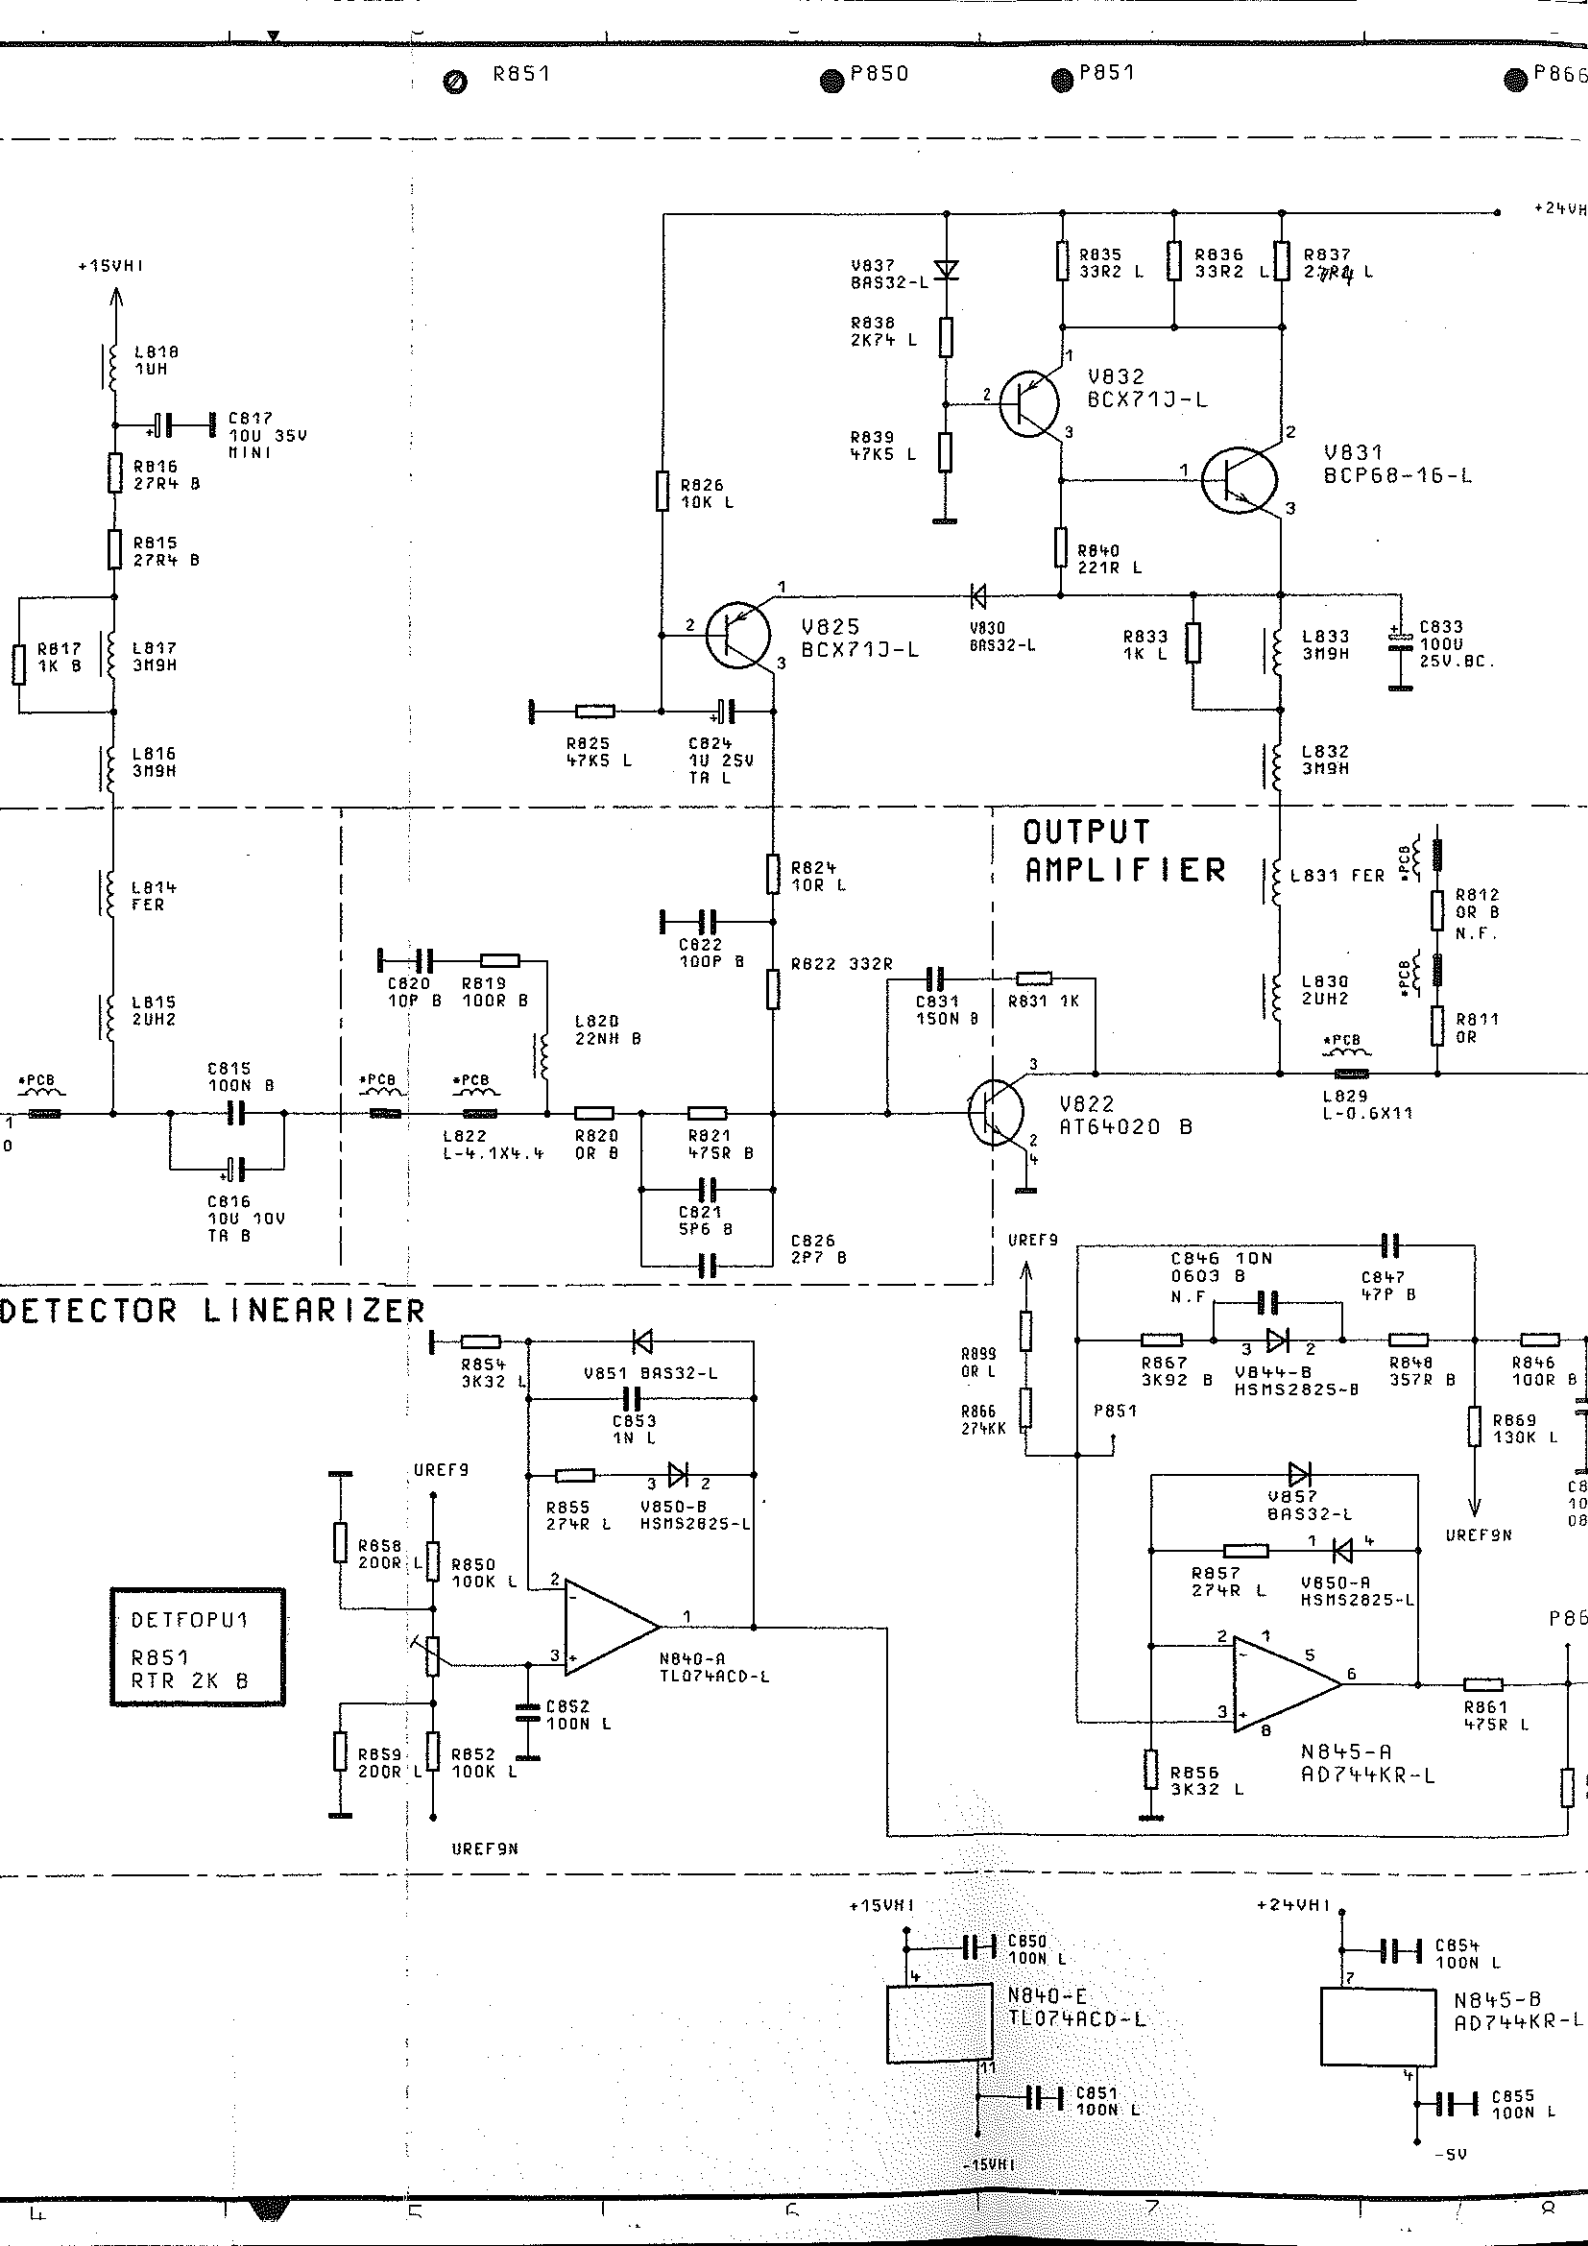
R851
P850
P851
P866
+15VH1
+24VH
L818 1UH
C817 10U 35V MINI
R816 27R4 B
R815 27R4 B
R817 1K B
L817 3M9H
L816 3M9H
L814 FER
L815 2UH2
C815 100N B
C816 10U 10V TA B
*PCB
C820 10P B
R819 100R B
L820 22NH B
L822 L-4.1X4.4
R820 0R B
R821 475R B
C821 5P6 B
C826 2P7 B
R824 10R L
C822 100P B
R822 332R
C831 150N B
R831 1K
V822 AT64020 B
V837 BAS32-L
R835 33R2 L
R836 33R2 L
R837 27R4 L
R838 2K74 L
R839 47K5 L
V832 BCX71J-L
V831 BCP68-16-L
R826 10K L
R840 221R L
V825 BCX71J-L
V830 BAS32-L
R833 1K L
L833 3M9H
C833 100U 25V.BC.
R825 47K5 L
C824 1U 25V TA L
L832 3M9H
OUTPUT AMPLIFIER
L831 FER
R812 0R B N.F.
L830 2UH2
R811 0R
L829 L-0.6X11
DETECTOR LINEARIZER
UREF9
C846 10N 0603 B N.F
C847 47P B
R899 0R L
R866 274K
R867 3K92 B
V844-B HSMS2825-B
R848 357R B
R846 100R B
R869 130K L
UREF9N
V857 BAS32-L
R857 274R L
V850-A HSMS2825-L
R861 475R L
N845-A AD744KR-L
R856 3K32 L
R854 3K32 L
V851 BAS32-L
C853 1N L
R855 274R L
V850-B HSMS2825-L
R858 200R L
R850 100K L
N840-A TL074ACD-L
C852 100N L
R859 200R L
R852 100K L
DETFOPU1
R851 RTR 2K B
+15VH1
C850 100N L
N840-E TL074ACD-L
C851 100N L
-15VH1
+24VH1
C854 100N L
N845-B AD744KR-L
C855 100N L
-5V

R851

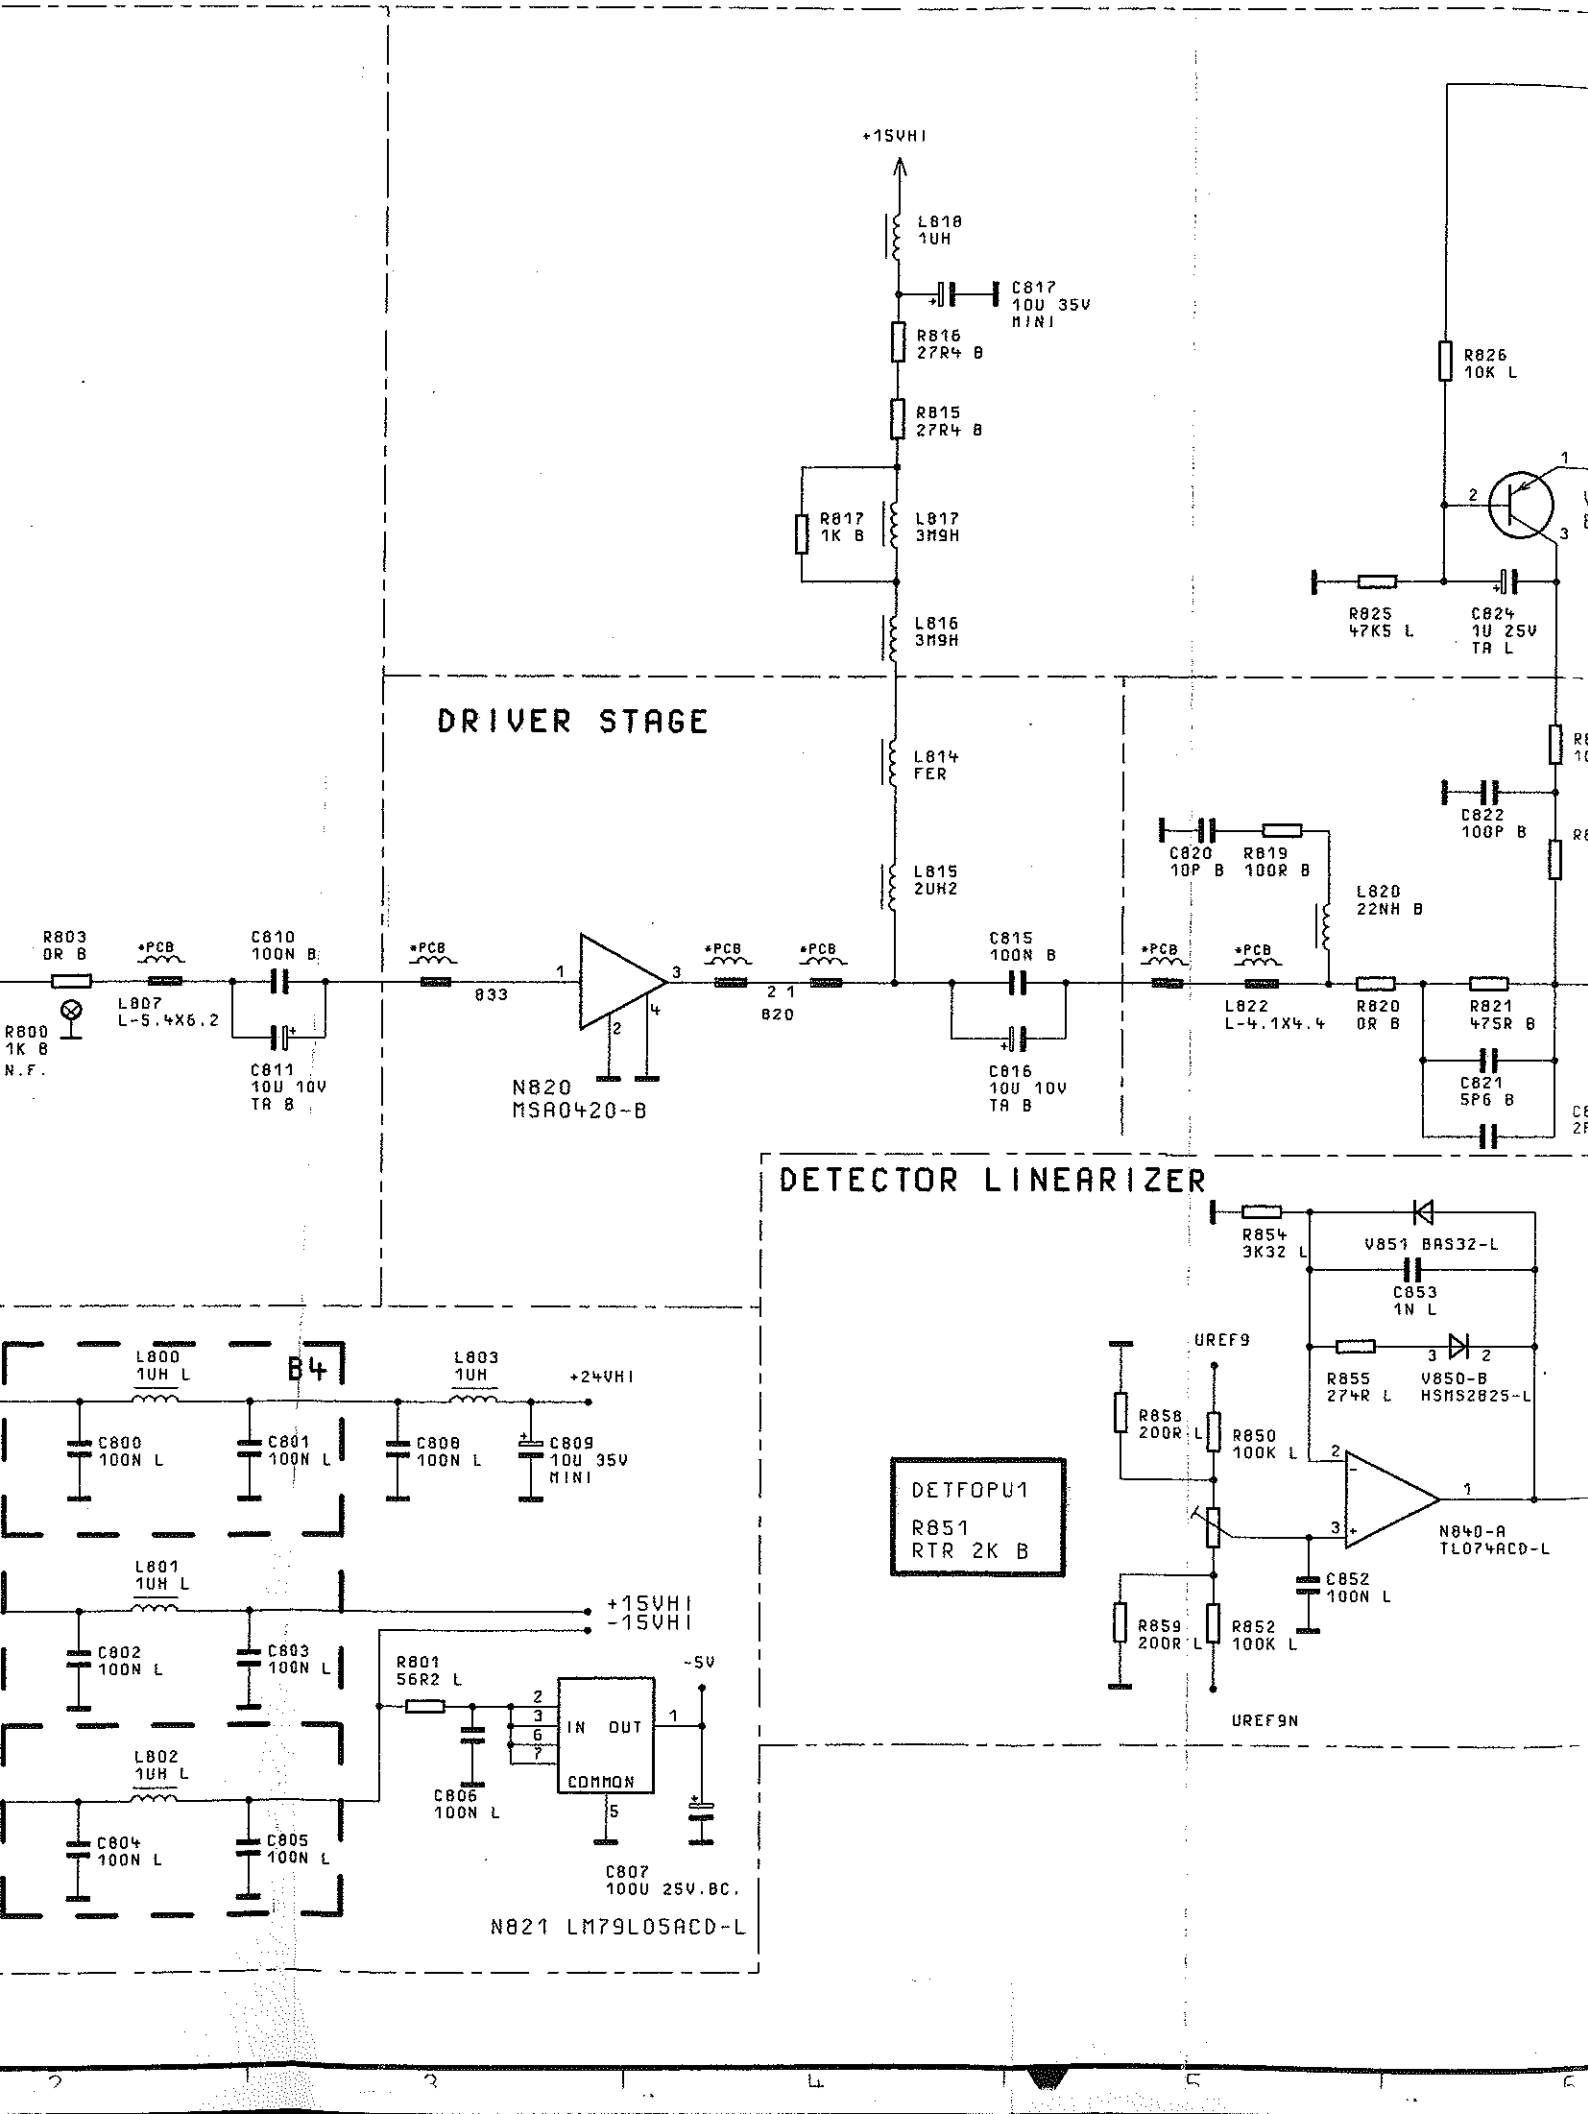
+15VHI
L818 1UH
C817 10U 35V MINI
R816 27R4 B
R815 27R4 B
R817 1K B
L817 3M9H
L816 3M9H
L814 FER
L815 2UH2
R826 10K L
R825 47K5 L
C824 1U 25V TA L
C822 100P B
C820 10P B
R819 100R B
L820 22NH B
R821 47R B
C821 5P6 B
DRIVER STAGE
R803 0R B
*PCB
C810 100N B
L807 L-5.4X6.2
R800 1K B N.F.
C811 10U 10V TA B
833
N820 MSA0420-B
2 1
820
C815 100N B
C816 10U 10V TA B
L822 L-4.1X4.4
R820 0R B
DETECTOR LINEARIZER
R854 3K32 L
V851 BAS32-L
C853 1N L
R855 274R L
V850-B HSMS2825-L
UREF9
R858 200R L
R850 100K L
R859 200R L
R852 100K L
C852 100N L
N840-A TL074ACD-L
UREF9N
DETFOPU1
R851 RTR 2K B
B4
L800 1UH L
L803 1UH
+24VHI
C800 100N L
C801 100N L
C808 100N L
C809 10U 35V MINI
L801 1UH L
L802 1UH L
C802 100N L
C803 100N L
C804 100N L
C805 100N L
+15VHI
-15VHI
R801 56R2 L
C806 100N L
IN
OUT
COMMON
-5V
C807 100U 25V.BC.
N821 LM79L05ACD-L

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

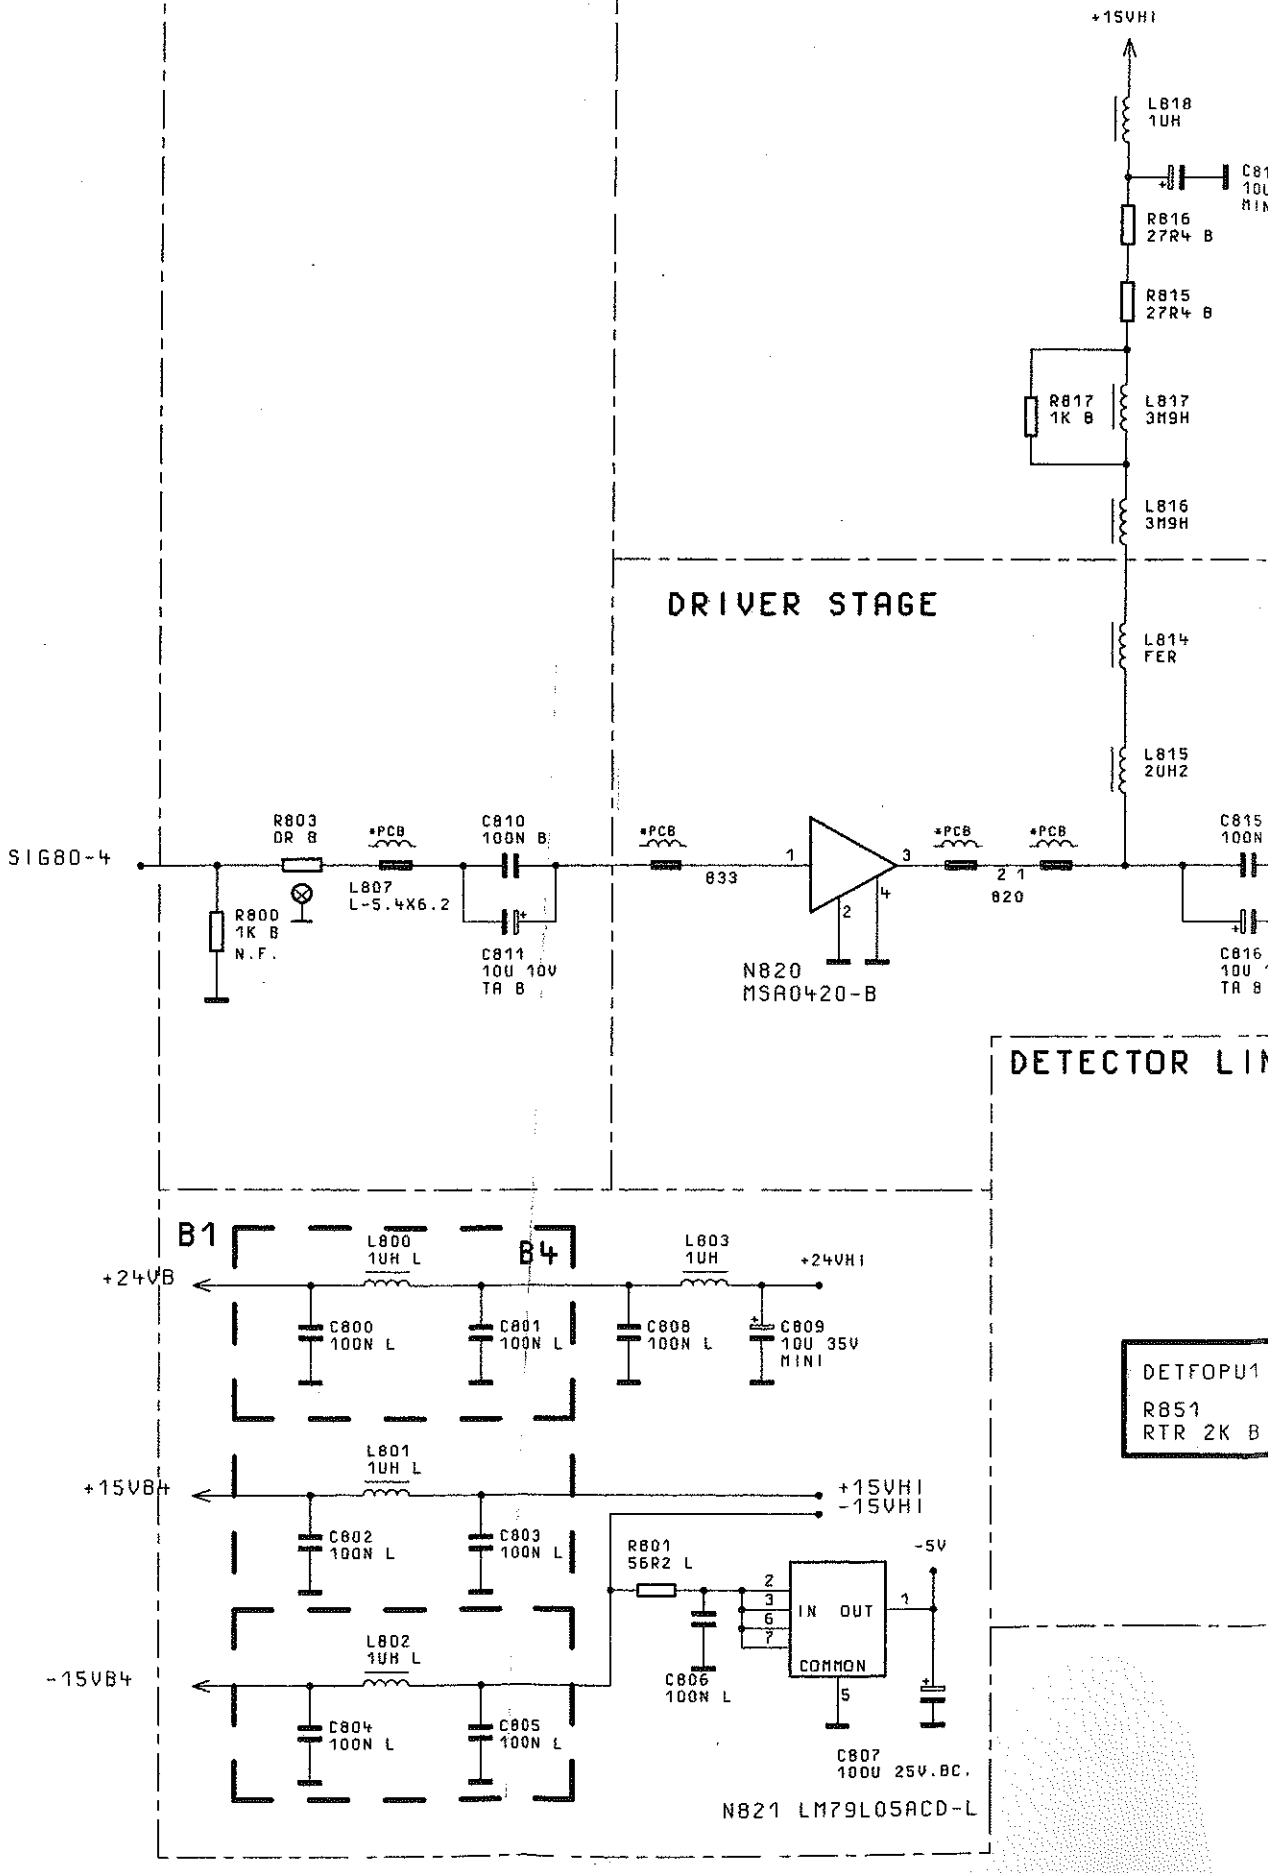

ZEICHN.-NR.

Signal-Name	Page-No.: Zones
+15V	02: 9F 03: 1B 2B 2D 3B 3E 4B 5B 6B 07: 4B
+15VB1	02: 11F 06: 1A
+15VB2	05: 11C 11D 06: 2F 3A 9F
+15VB3	02: 11F 04: 5C 6C 8C 10F 11F 05: 3C 4C 6E
+15VB4	02: 11F 07: 3F 08: 2E 09: 1B
+15VE	07: 2B 2F 4F 6B 7B
+15VF	07: 7F 9F
+15VHI	07: 6F 08: 9E 09: 3B 4F 6A 10C
+24V	02: 9E
+24VB	02: 10E 09: 1B
+24VHI	09: 3B 7A 8F
+5V	02: 1A 2A 2D 3C 4E 5C 6C 7D 9F 03: 6B 9D
+5VA	02: 7D 9E 03: 1B 2B 3B 3D
+5VB	02: 10E 05: 9C
+9V-I	07: 1C 2C 3A
-15V	02: 9E 03: 1A 2A 3A 3D 4A 5A 6A 11E
-15VB1	02: 11E
-15VB3	02: 11E 04: 5B 7D 8B 05: 2C 4E

Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung	AUSGANGSTEIL_1.5GHZ OUTPUT_UNIT_1.5GHZ			10+
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V		Sachnummer 1038.7909		S

Signal-Name	Page-No.: Zones
-15VB4	02: 11F 07: 3F 08: 2D 09: 1A
-15VE	07: 4F 6A 7A
-15VHI	09: 3B 6A
-5V	09: 4B 8A
-9V-I	07: 1B 3B 3D
AM	02: 11D
AM1	02: 9D 03: 12E
AMINVERS	02: 6C 03: 6D
BLANK	02: 11C
CLK1	02: 11B
CODAMON	02: 6B 03: 2B
DETFILT	02: 11E 08: 2E
DIAG-5V	02: 11D
EXT1ACON	02: 6B 03: 4D
EXT1DCON	02: 6B 03: 4E
GOUT	02: 11B
INT1ON	02: 6B 03: 4E
INT2ON	02: 6B 03: 4C
IRO	02: 11B
KOMP	02: 2C 03: 12C
KOMPHI	02: 2C

Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung	AUSGANGSTEIL_1.5GHZ OUTPUT_UNIT_1.5GHZ			11+
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V		Sachnummer 1038.7909 S		


Signal-Name	Page-No.: Zones
KOMPHI	03: 12C
KOMPLO	02: 2C 03: 12C
KOMPON	02: 6C 03: 6C
LPSELECT-0	02: 10E 05: 8D
LPSELECT-1	02: 10E 05: 8D
LPSELECT-2	02: 10D 05: 8D
LPSELECT-3	02: 10D 05: 8D
LSWI	02: 11C
MIXON-N	02: 11E 08: 2E
MIXON-P	02: 11E 08: 2E
RFLOLEV	04: 12D 05: 1D
SEROUT	02: 11C
SIG10	05: 7D 06: 1E
SIG80-1	06: 12E 08: 1C
SIG80-2	07: 1D 08: 5C
SIG80-3	07: 12D 08: 10B
SIG80-4	08: 11D 09: 1C
TP0	05: 12E 06: 2F
TP1	05: 12E 06: 4F


Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung	AUSGANGSTEIL_1.5GHZ OUTPUT_UNIT_1.5GHZ			12+
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V		Sachnummer 1038.7909 S		


Signal-Name	Page-No.: Zones
TP2	05: 12E 06: 6F
TP3	05: 12D 06: 7F
TP4	05: 12D 06: 2C
TP5	05: 12D 06: 3C
TP6	05: 12D 06: 5C
TP7	05: 12C 06: 7C
TP8	05: 12C 06: 10C
UMOD	02: 11E 04: 7D 05: 5E
UREF9	09: 5B 7C 12B
UREF9N	09: 5A 8B 12C
VDAM	02: 11D
VDET	02: 11E 09: 8B
VDETMIX	02: 11E 07: 5F
VDETMIXE	07: 4C 5F
VLPRE	02: 11E 05: 4E
WR1	02: 11C

Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung	AUSGANGSTEIL_1.5GHZ OUTPUT_UNIT_1.5GHZ			13-
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V		Sachnummer 1038.7909 S		

14m

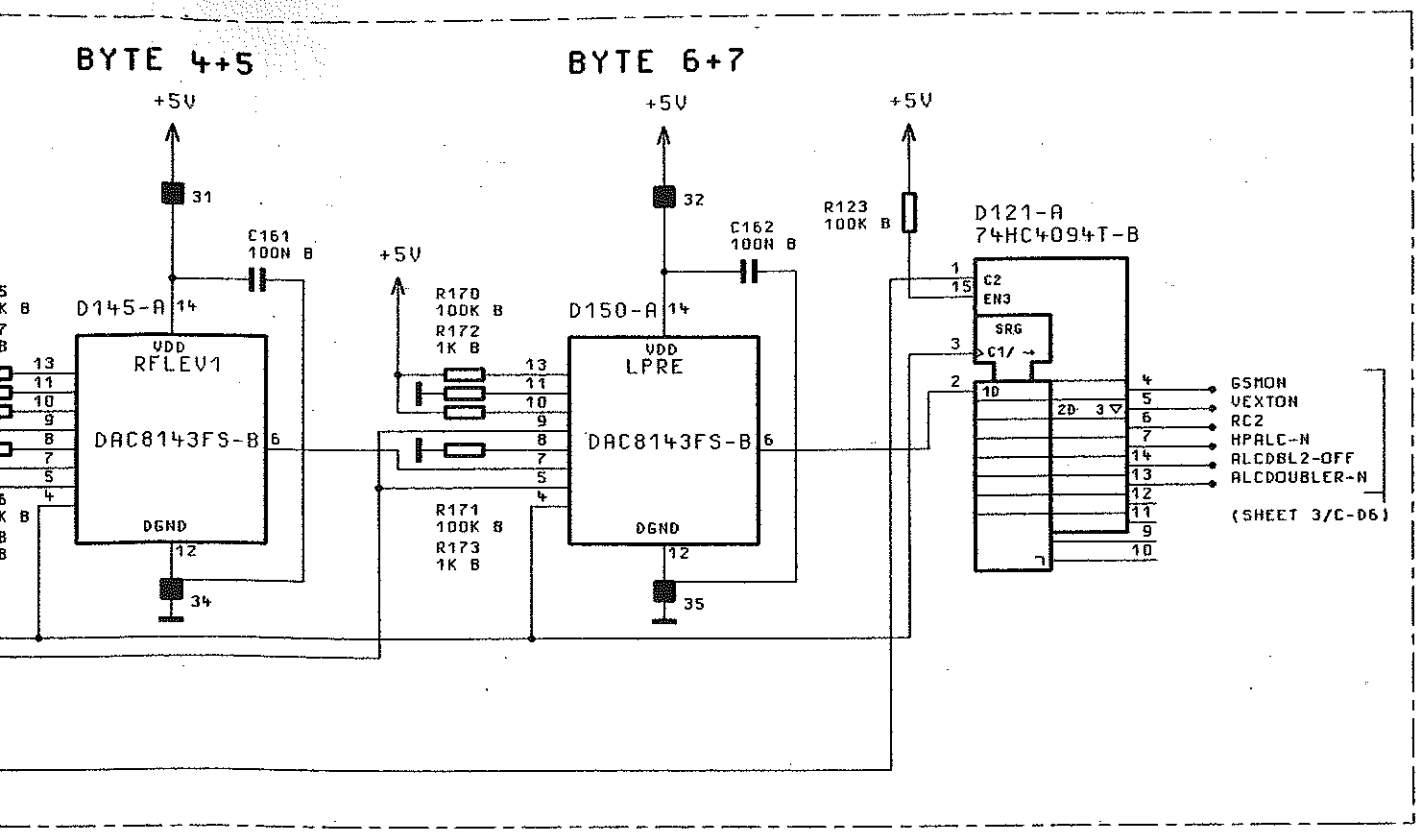

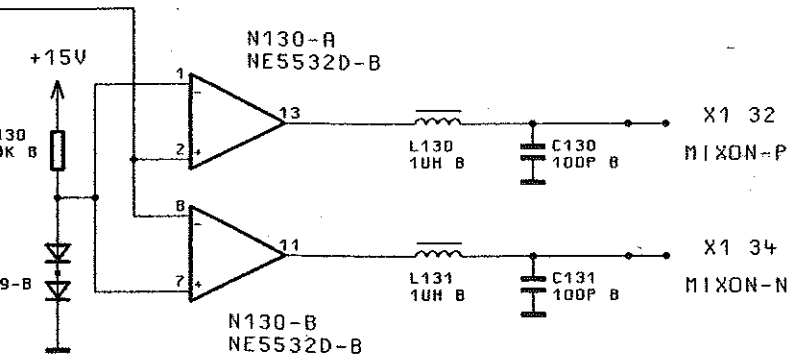

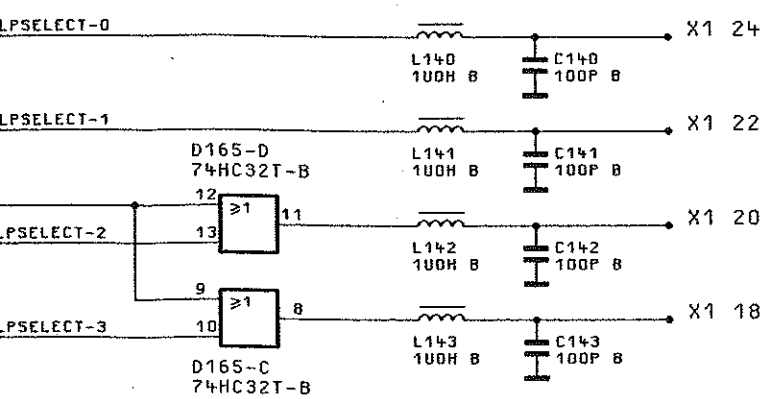

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE **SA**

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

N.F. - NICHT BESTUECKT
NOT FITTED

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME
05/	48754	11.09.95	DR
04/	48754	18.02.94	HO

1GPK	TAG	NAME
BEARB.		DR
GEPR.		
NORM		
PLOTT	12.09.95	

BENENNUNG

NF TEIL
AF PART

ROHDE&SCHWARZ


ZU GERAET SME


ZEICHN.-NR. **1038.8040.01S**


BLATT-NR. 1+

V. BL.

REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.7909

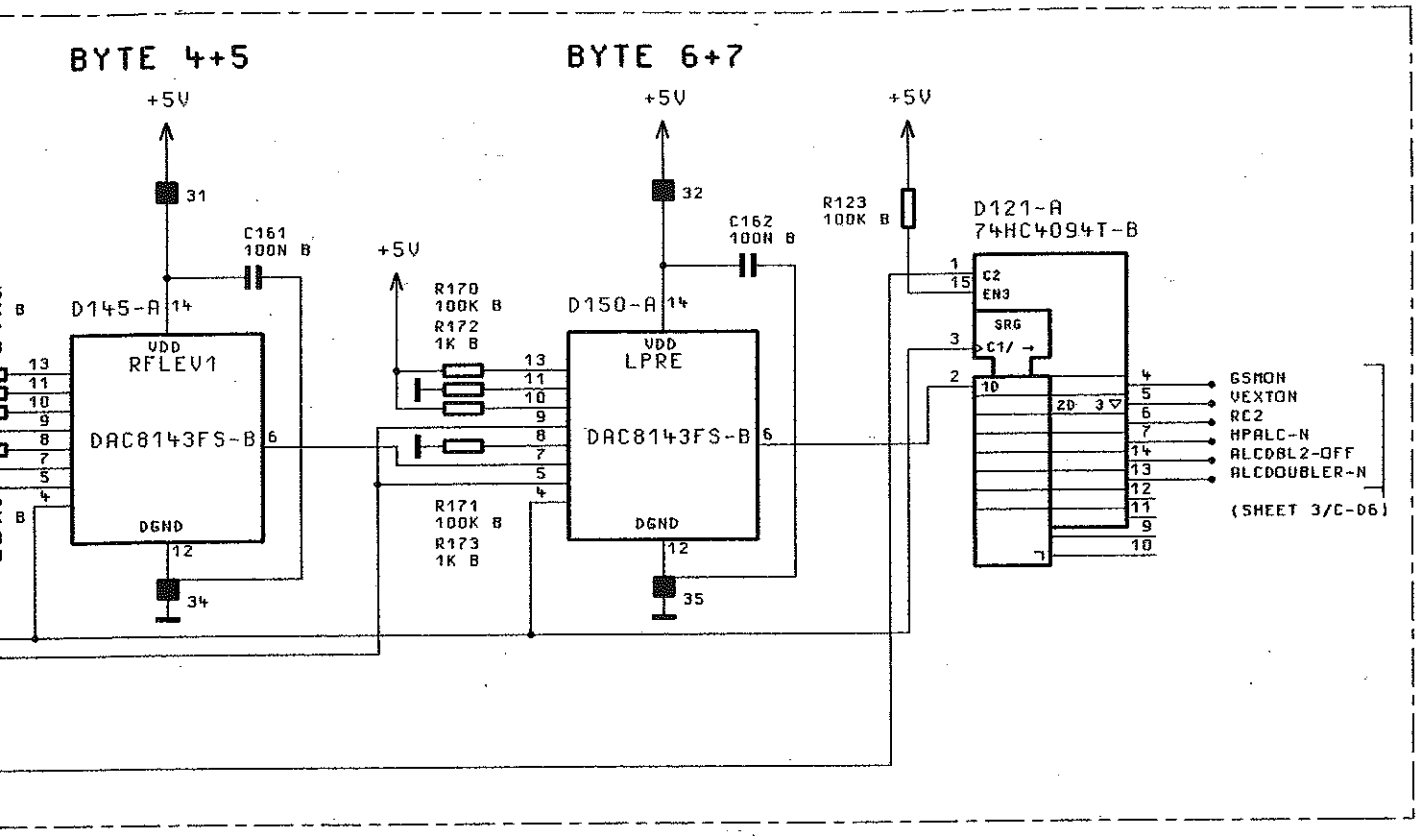

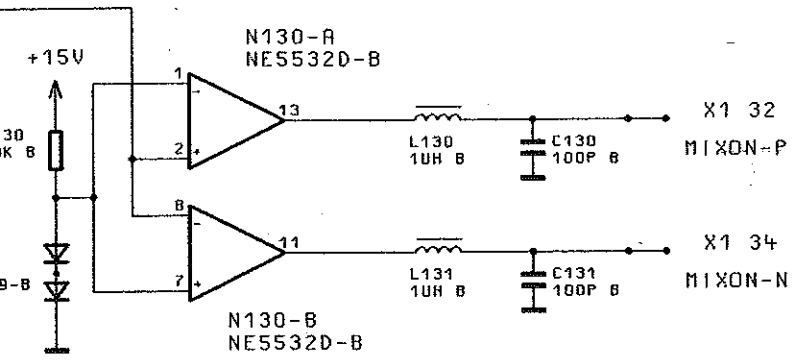

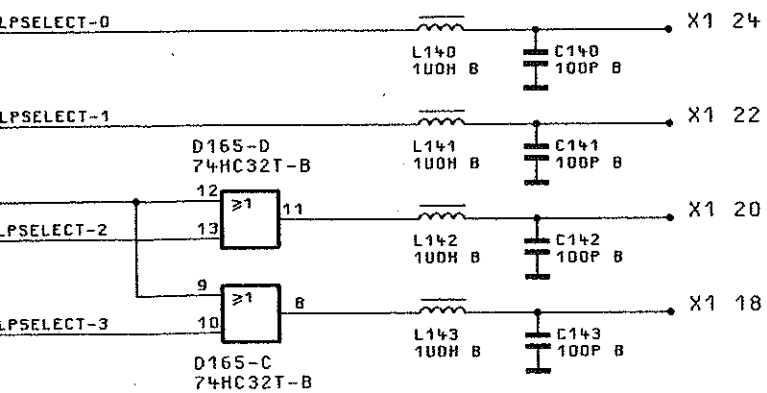

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND
NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE **SA**

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST


N.F. - NICHT BESTUECKT
NOT FITTED

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING


C153
100N B
C154
100N B


05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	NF TEIL
				GEPR.			AF PART
				NORM			
				PLOTT	12.09.95		
04/	48754	18.02.94	HO	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8040.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.7909


BLATT-NR. 1+ V. BL.

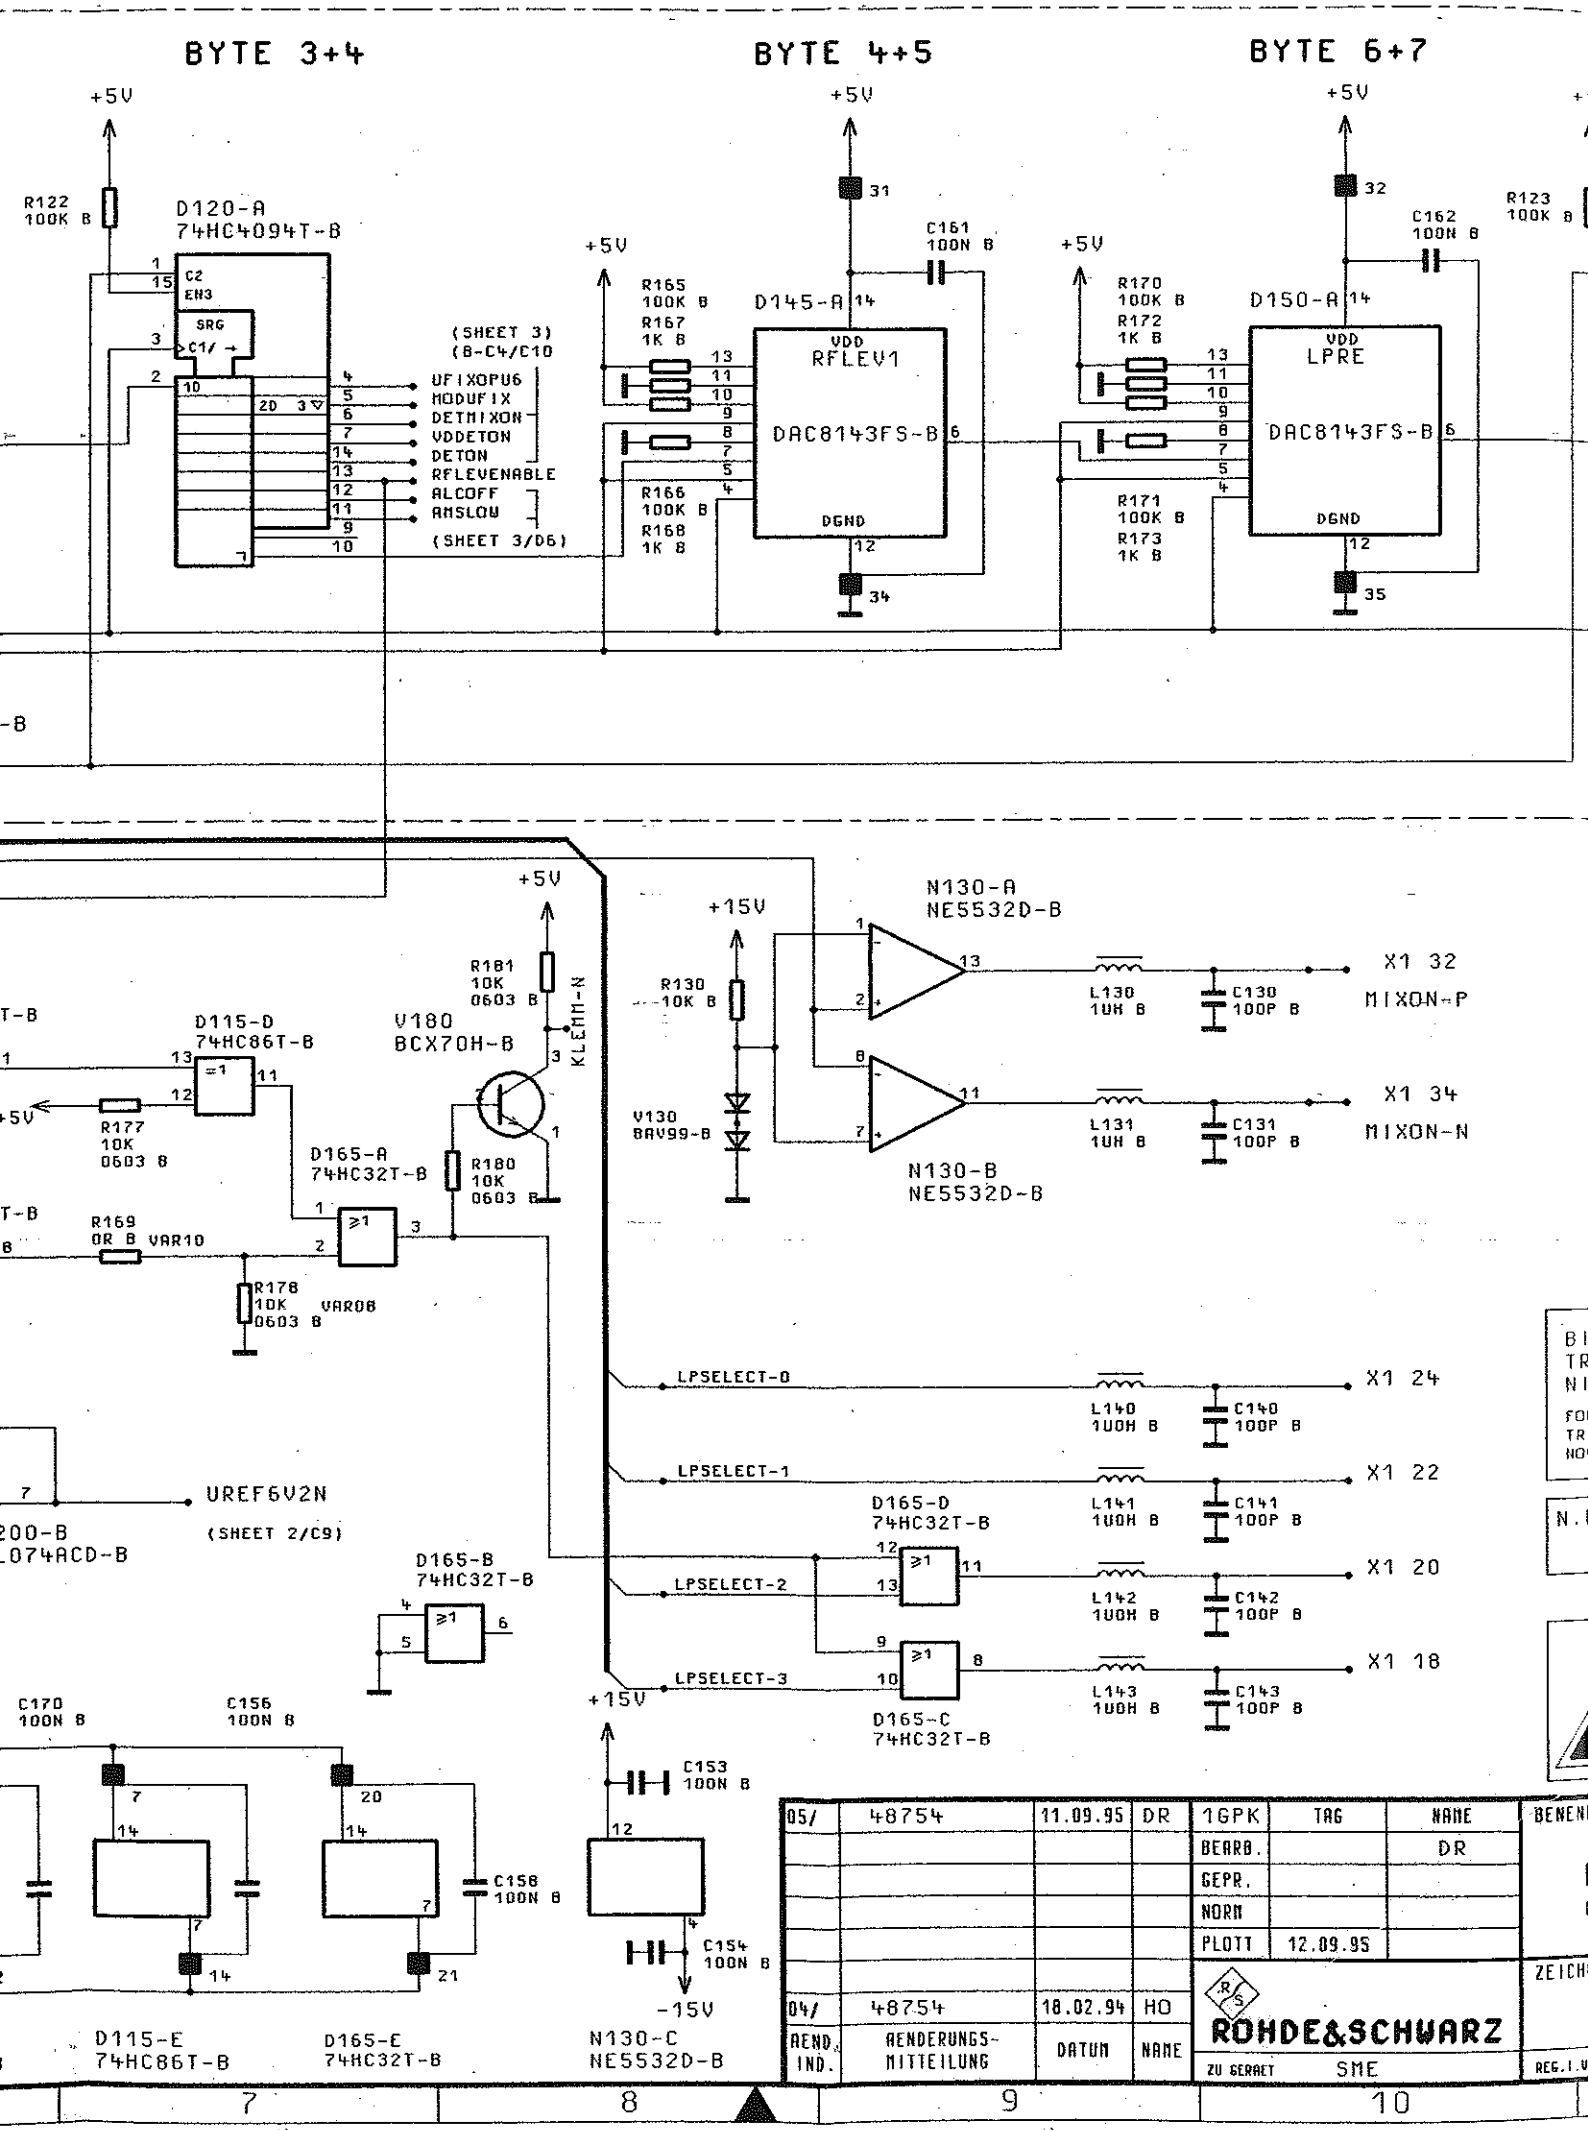

05/	48754	11.09.95	DR	1GPK	TAG	NAME	BENEN
				BEARB.		DR	
				GEPR.			
				NORM			
				PLOTT	12.09.95		
04/	48754	18.02.94	HO	ROHDE&SCHWARZ			ZEICH
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME		REG.I.V

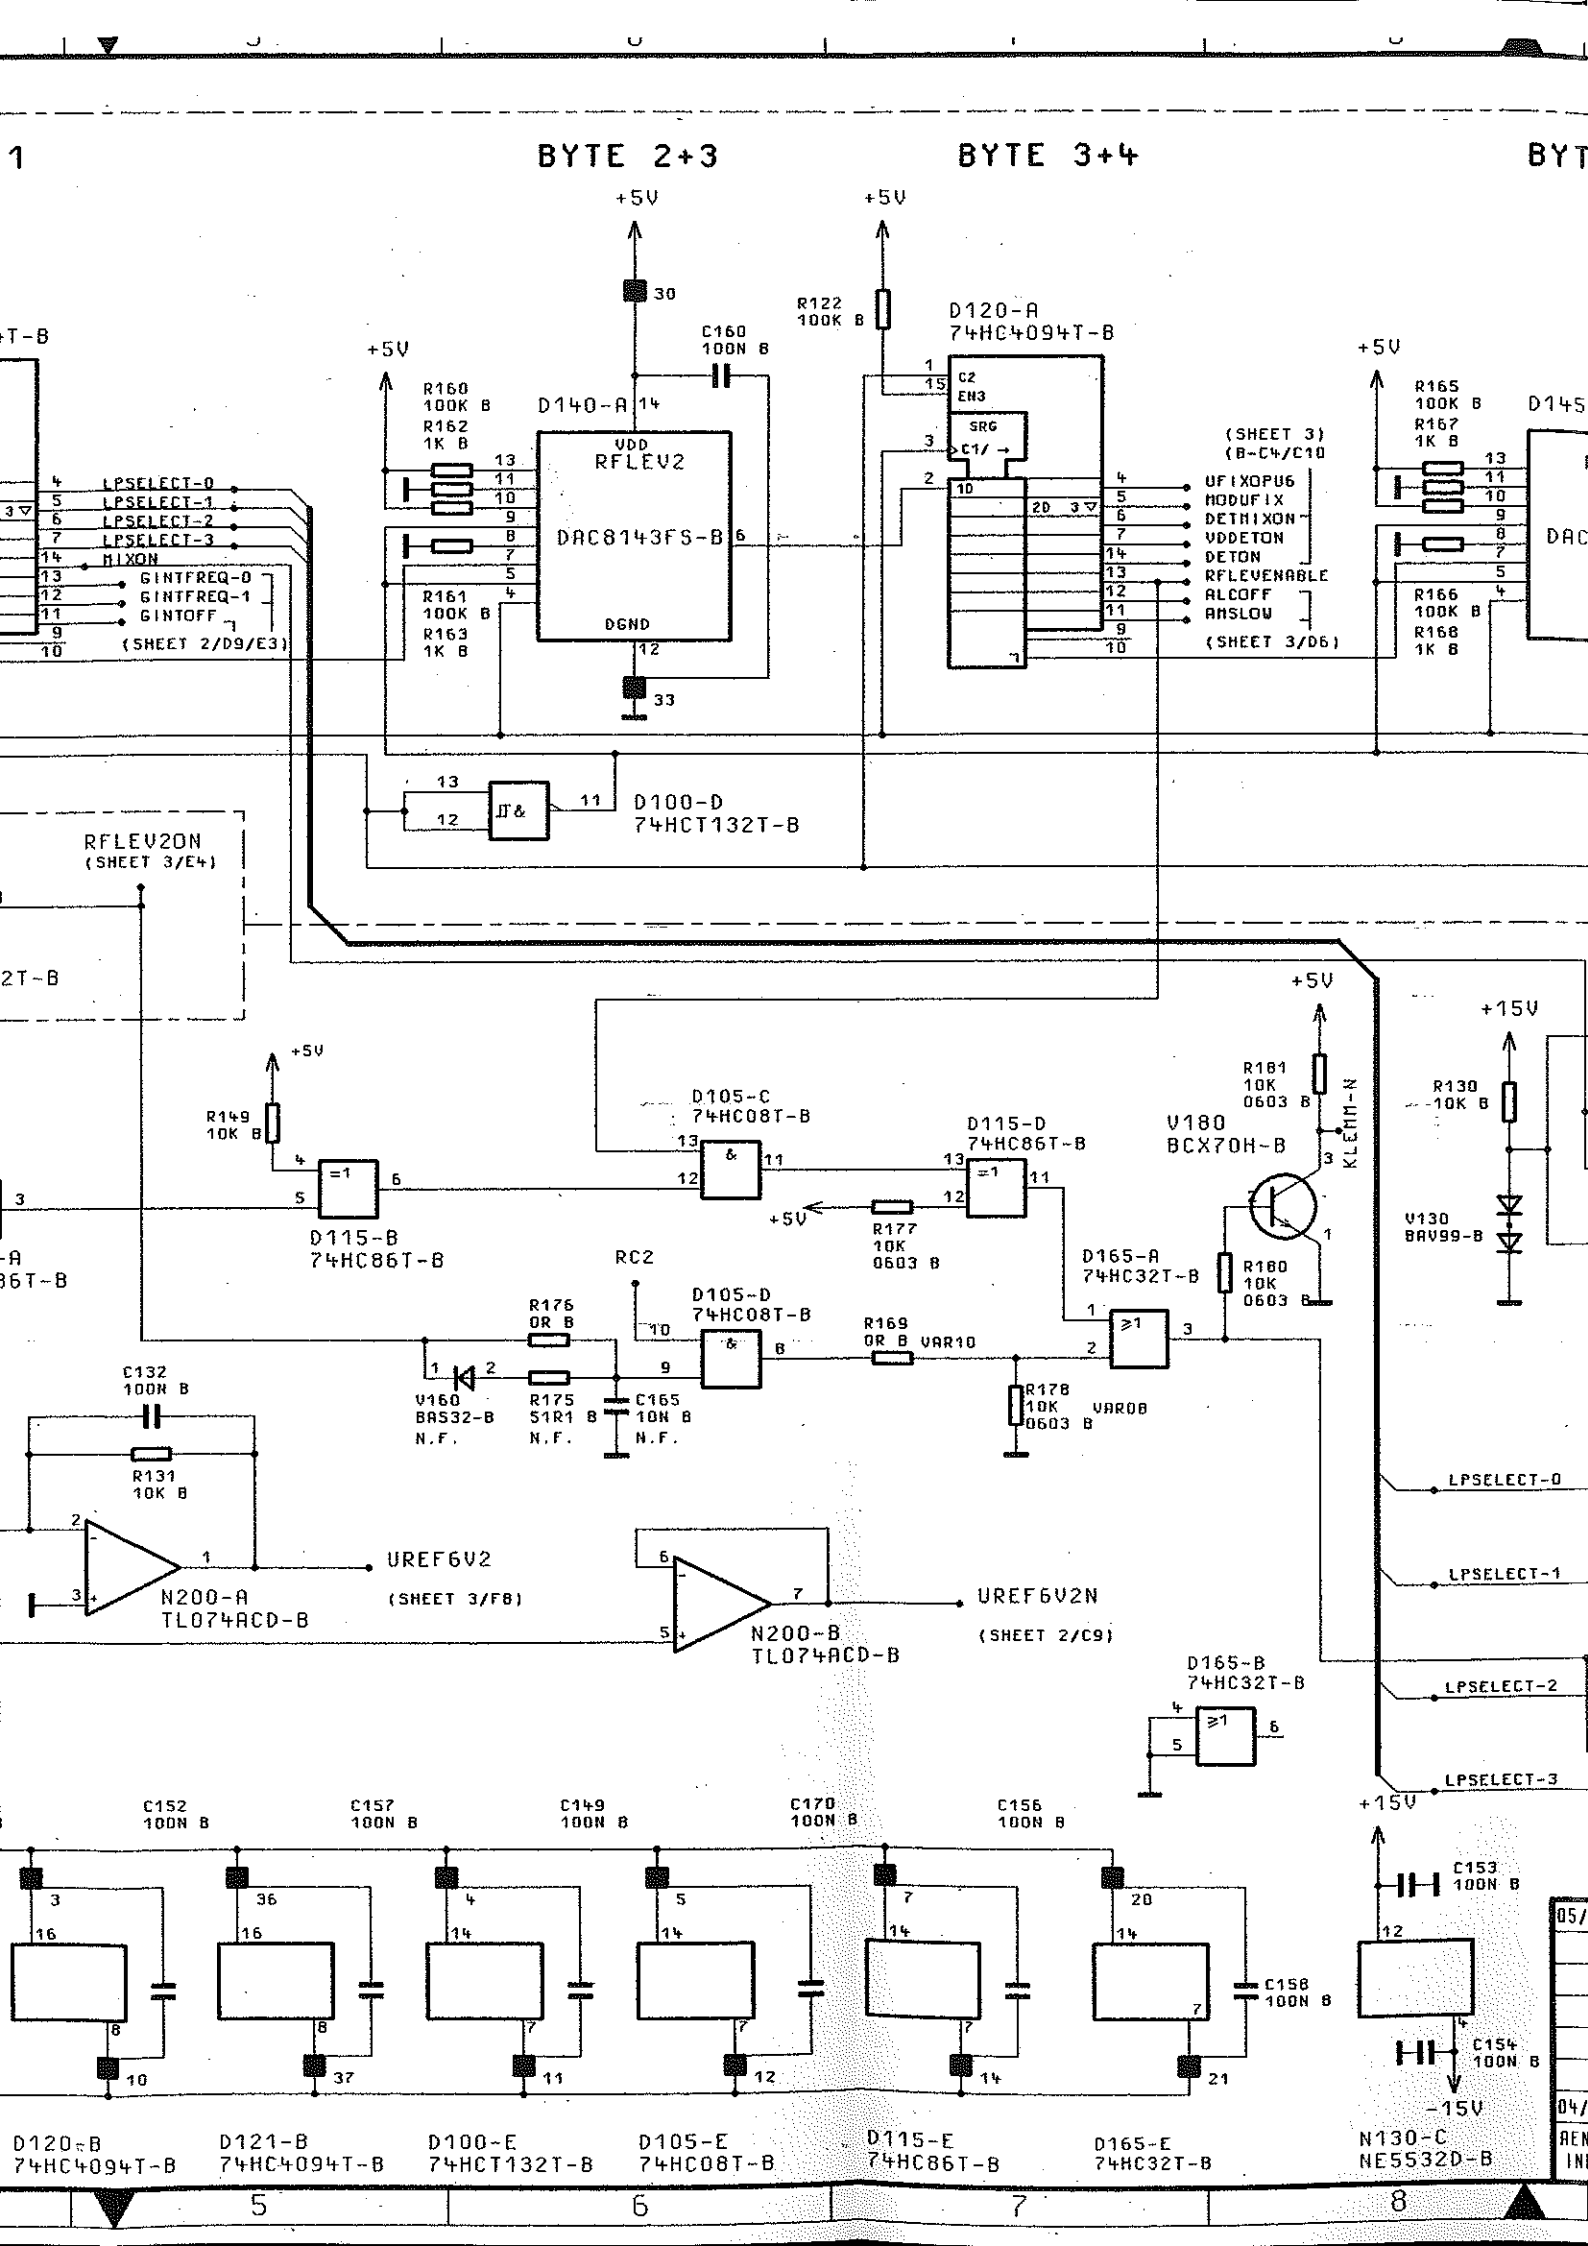
BYTE 2+3
BYTE 3+4
+5V
+15V
-15V
R160 100K B
R162 1K B
R161 100K B
R163 1K B
D140-A
VDD
RFLEV2
DAC8143FS-B
DGND
C160 100N B
R122 100K B
D120-A 74HC4094T-B
C2
EN3
SRG
C1/ →
R165 100K B
R167 1K B
R166 100K B
R168 1K B
LPSELECT-0
LPSELECT-1
LPSELECT-2
LPSELECT-3
MIXON
GINTFREQ-0
GINTFREQ-1
GINTOFF
(SHEET 2/D9/E3)
(SHEET 3)
(B-C4/C10
UFIXOPU6
MODUFIX
DETMIXON
VDDETON
DETON
RFLEVENABLE
ALCOFF
AMSLOW
(SHEET 3/D6)
D100-D 74HCT132T-B
RFLEV2ON
(SHEET 3/E4)
R149 10K B
D115-B 74HC86T-B
D105-C 74HC08T-B
D115-D 74HC86T-B
R177 10K 0603 B
V180 BCX70H-B
KLEMM-N
R181 10K 0603 B
R130 10K B
V130 BAV99-B
RC2
D105-D 74HC08T-B
R176 OR B
V160 BAS32-B N.F.
R175 51R1 B N.F.
C165 10N B N.F.
R169 OR B VAR10
R178 10K VAR08 0603 B
D165-A 74HC32T-B
R180 10K 0603 B
C132 100N B
R131 10K B
N200-A TL074ACD-B
UREF6V2
(SHEET 3/F8)
N200-B TL074ACD-B
UREF6V2N
(SHEET 2/C9)
D165-B 74HC32T-B
C152 100N B
C157 100N B
C149 100N B
C170 100N B
C156 100N B
C158 100N B
C153 100N B
C154 100N B
D120-B 74HC4094T-B
D121-B 74HC4094T-B
D100-E 74HCT132T-B
D105-E 74HC08T-B
D115-E 74HC86T-B
D165-E 74HC32T-B
N130-C NE5532D-B

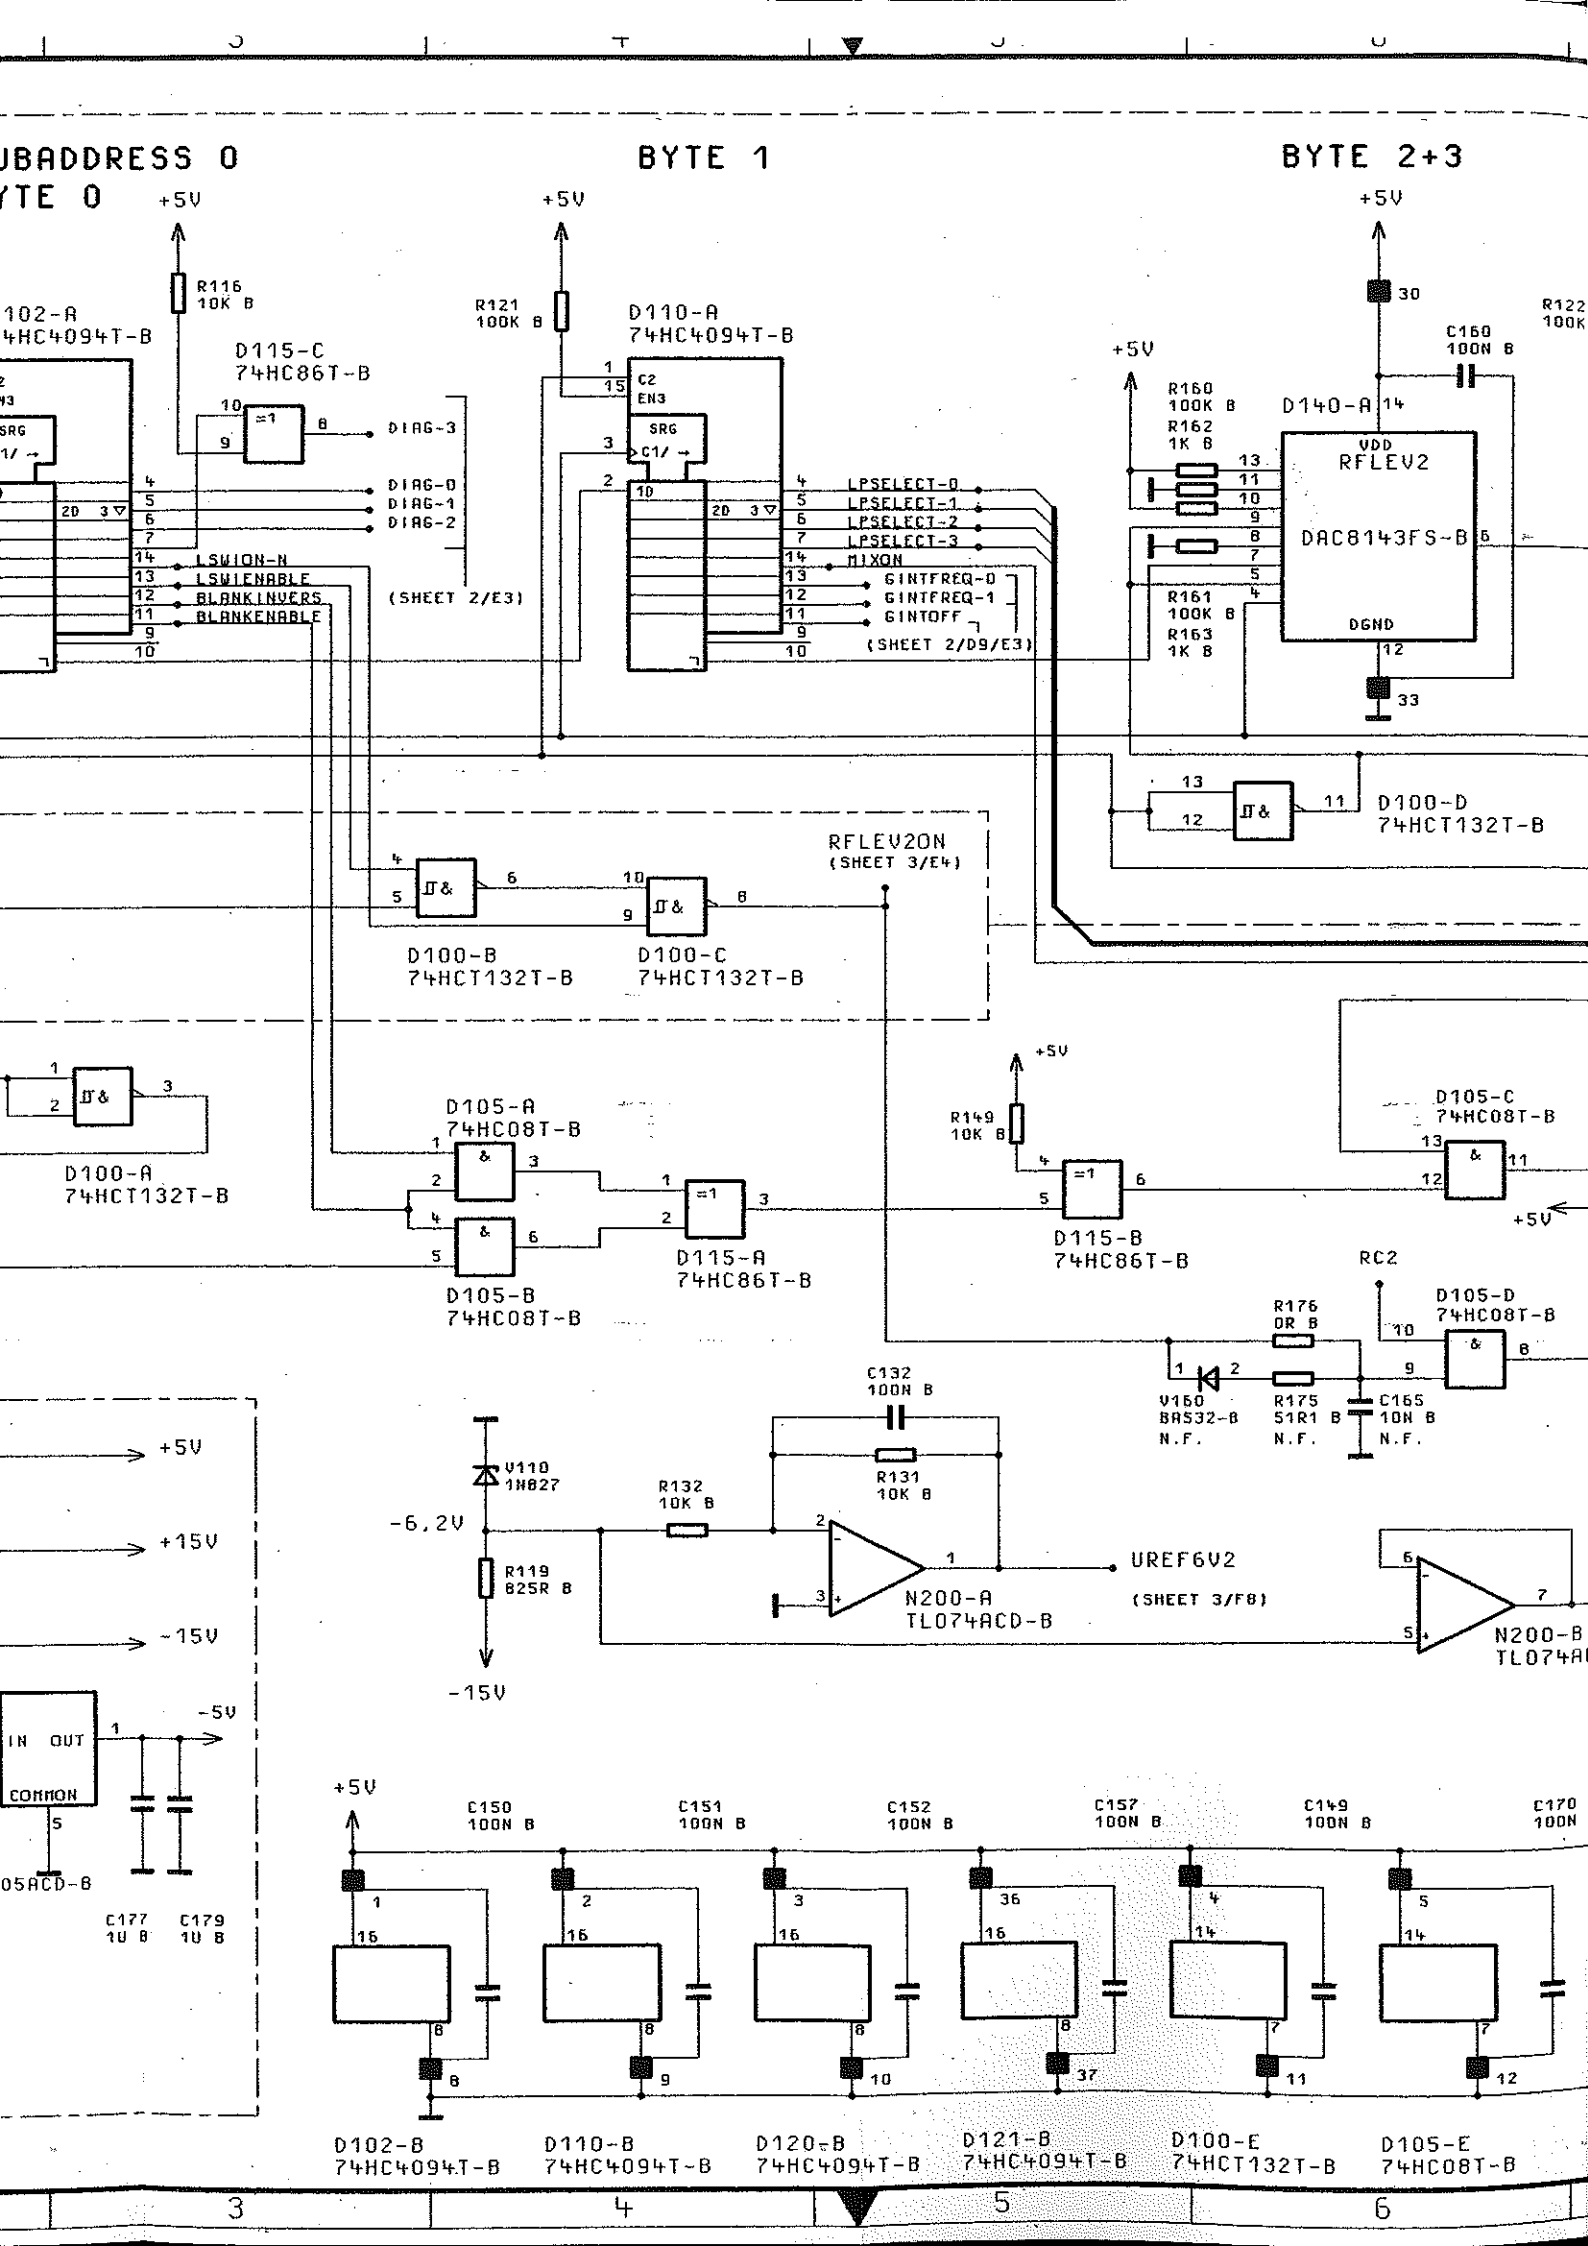
UBADDRESS 0
YTE 0
BYTE 1
BYTE 2+3
+5V
R116
10K B
D102-A
74HC4094T-B
D115-C
74HC86T-B
DIAG-3
DIAG-0
DIAG-1
DIAG-2
(SHEET 2/E3)
LSWION-N
LSWIENABLE
BLANKINVERS
BLANKENABLE
R121
100K B
D110-A
74HC4094T-B
LPSELECT-0
LPSELECT-1
LPSELECT-2
LPSELECT-3
MIXON
GINTFREQ-0
GINTFREQ-1
GINTOFF
(SHEET 2/D9/E3)
R160
100K B
R162
1K B
R161
100K B
R163
1K B
D140-A
RFLEV2
DAC8143FS-B
VDD
DGND
C160
100N B
R122
100K
D100-D
74HCT132T-B
RFLEV2ON
(SHEET 3/E4)
D100-B
74HCT132T-B
D100-C
74HCT132T-B
D100-A
74HCT132T-B
D105-A
74HC08T-B
D105-B
74HC08T-B
D115-A
74HC86T-B
R149
10K B
D115-B
74HC86T-B
D105-C
74HC08T-B
RC2
R176
0R B
D105-D
74HC08T-B
V160
BAS32-B
N.F.
R175
51R1 B
N.F.
C165
10N B
N.F.
C132
100N B
R131
10K B
V110
1N827
-6,2V
R132
10K B
R119
825R B
-15V
N200-A
TL074ACD-B
UREF6V2
(SHEET 3/F8)
N200-B
TL074A
+5V
+15V
-15V
-5V
IN
OUT
COMMON
05ACD-B
C177
1U B
C179
1U B
C150
100N B
C151
100N B
C152
100N B
C157
100N B
C149
100N B
C170
100N
D102-B
74HC4094T-B
D110-B
74HC4094T-B
D120-B
74HC4094T-B
D121-B
74HC4094T-B
D100-E
74HCT132T-B
D105-E
74HC08T-B

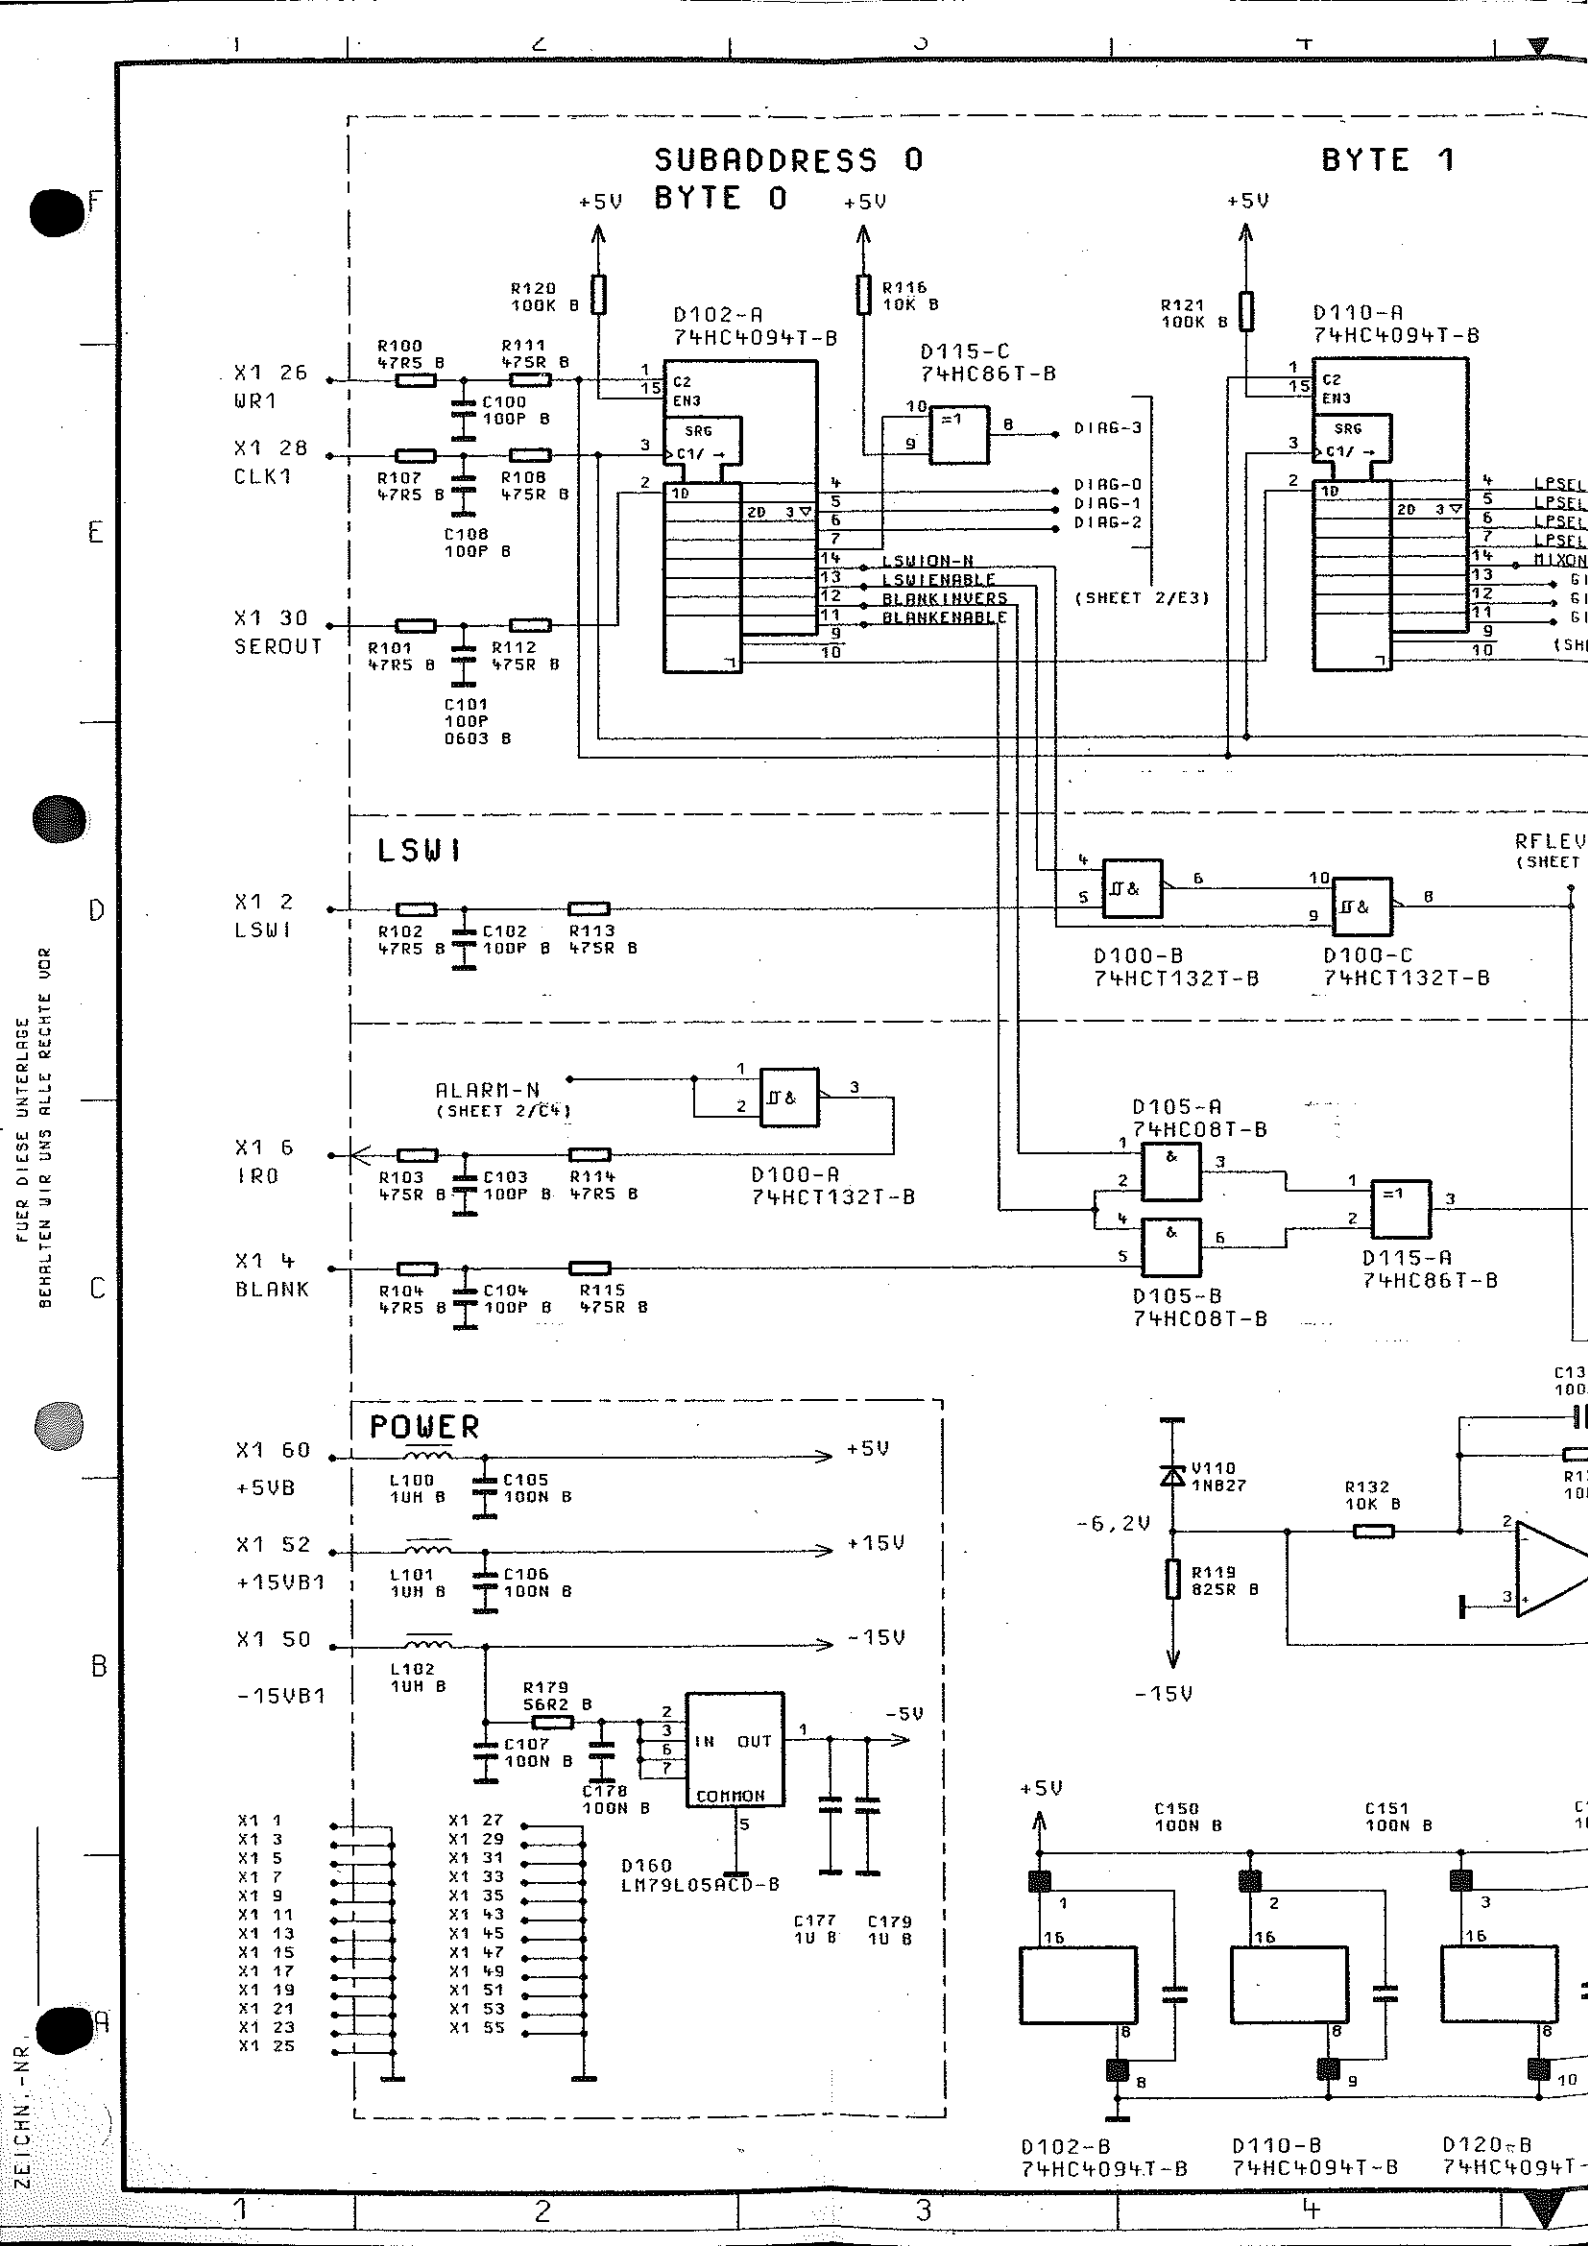


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

ZEICHN.-NR.

R298 P210

NF LEVEL

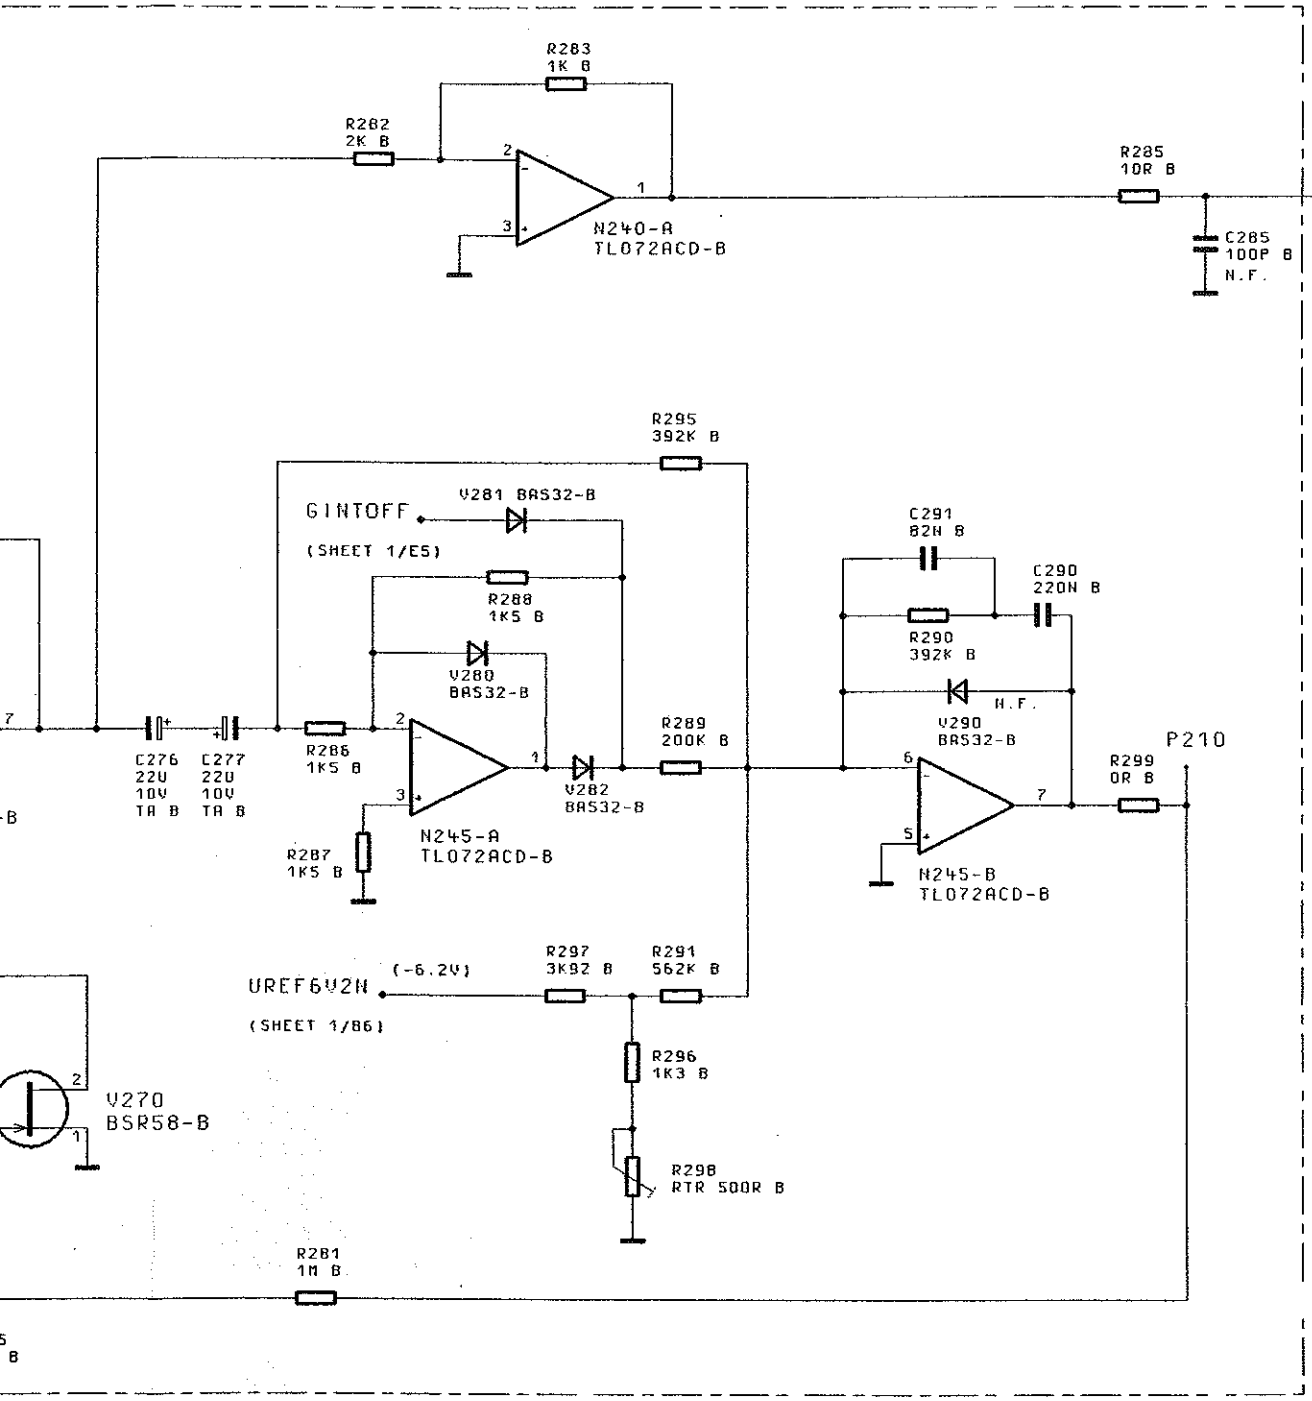


N.F. - NICHT BESTUECKT
NOT FITTED

05/04		11.12.96	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	NF TEIL
				GEPR.			AF PART
				NORM			
				PLOTT	13.12.96		
04/	48754	18.02.94	HO	ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8040.01S
REND. IND.	RENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			BLATT-NR. 2+
				REG.I.V. 1038.6002		ERSTE Z. 1038.7909	V. BL.

R298

NF LEVEL

TOR

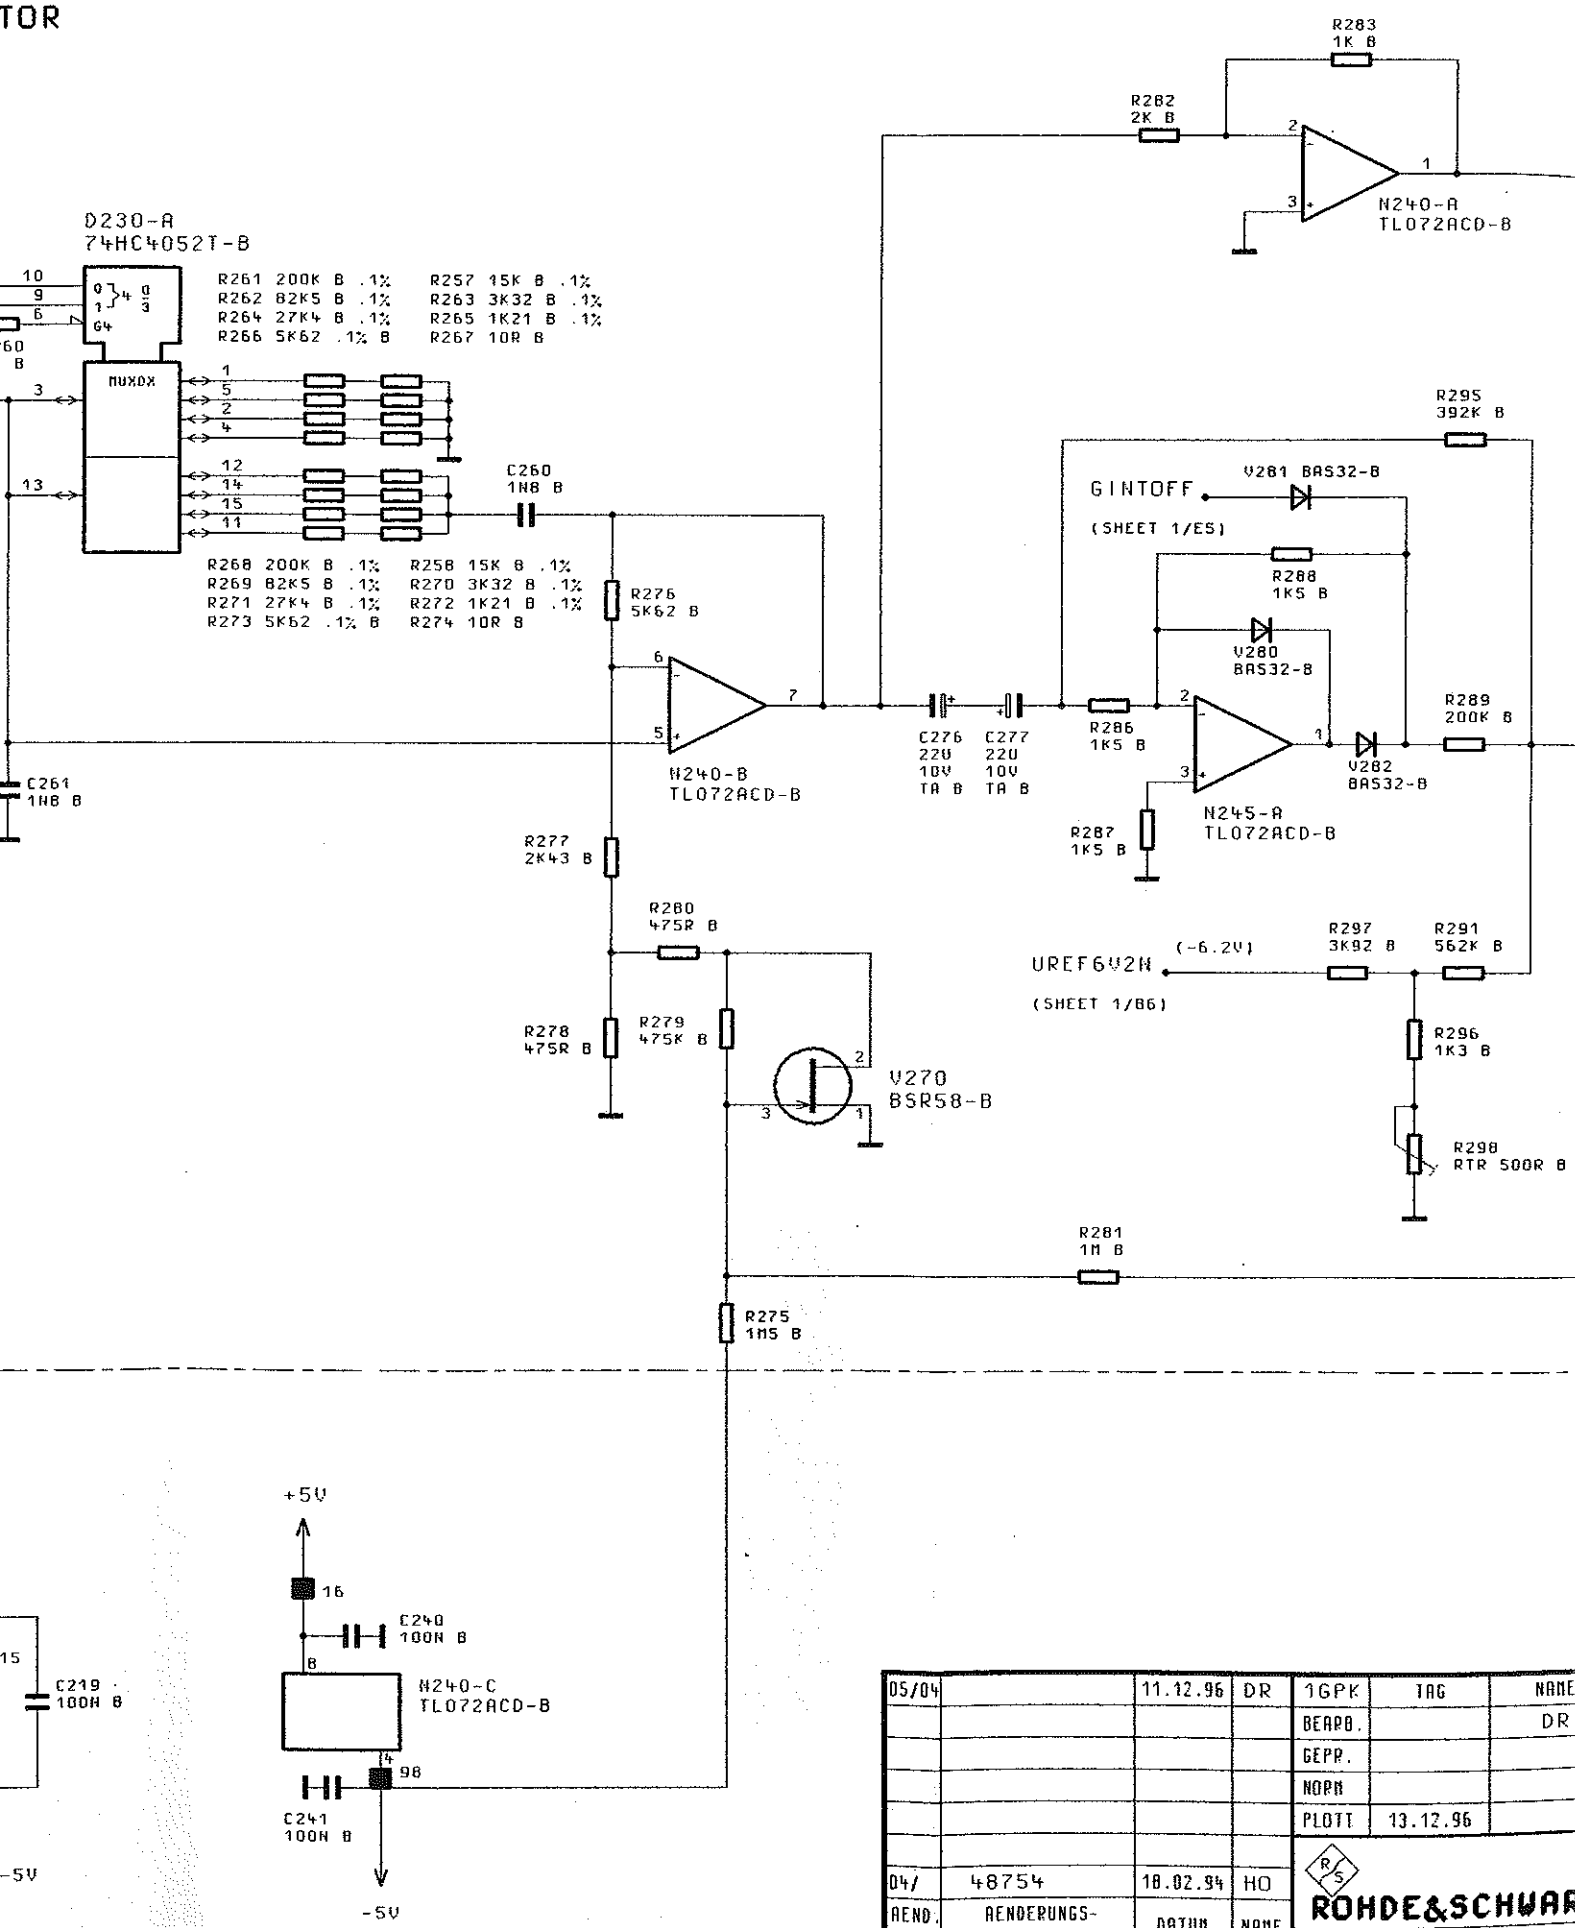

05/04		11.12.96	DR	1GPK	TAG	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	13.12.96	
04/	48754	18.02.94	HO			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ		
				ZU GERAET	SME	

P205

NF-GENERATOR

(SHEET 3)

UDET (C2)
UDETMIX (D2)
URF-SOLL (E5)
UMODULATOR (D11)
ULPRE (E11)

+5V
C212 47N B
ALARM-N
(SHEET 1/D2)
R214 56K2 B

(SHEET 1/E5)
D230-A 74HC4052T-B
GINTFREQ-0
GINTFREQ-1
R260 1K B
P205
MUX0X
R261 200K B .1%
R262 82K5 B .1%
R264 27K4 B .1%
R266 5K62 .1% B
R257 15K B .1%
R263 3K32 B .1%
R265 1K21 B .1%
R267 10R B
C260 1N8 B
R268 200K B .1%
R269 82K5 B .1%
R271 27K4 B .1%
R273 5K62 .1% B
R258 15K B .1%
R270 3K32 B .1%
R272 1K21 B .1%
R274 10R B
R276 5K62 B
C261 1N8 B
N240-B TL072ACD-B
R277 2K43 B
R280 475R B
R278 475R B
R279 475K B
R275 1M5 B

+5V
C217 100N B
-5V
D230-B 74HC4052T-B
C218 100N B
C219 100N B
+5V
C240 100N B
N240-C TL072ACD-B
C241 100N B
-5V

P205

AGNOSE

NF-GENERATOR

(SHEET 2/E3)

D210-A
74HCT4051T-B

DIAG-0
DIAG-1
DIAG-2
DIAG-3

R259
100R B

C259
100P B

+15V

N.F.

R217 20K B

7 X 20K B

(SHEET 3)

R250 UDET (C2)
R251 UDETMIX (D2)
R252
R253 URF-SOLL (E5)
R254
R255 UMODULATOR (D11)
R256 ULPRE (E11)

8 X 10K B

C211
1N B N.F.

R209
10K B

R211
182K B

N200-C
TL074ACD-B

C202
1N B

(SHEET 1/E5)

GINTFREQ-0
GINTFREQ-1

R260
1K B

P205

C26
1N8

+15V

V211
BAS32-B

R215
2K74 B VAR08
10K VAR10

[8,7V VAR10]
[13V VAR08]

N200-D
TL074ACD-B

V212
BAS32-B

R213
121K B

+5V

C212
47N B

ALARM-N

(SHEET 1/D2)

R210
10K B

R212
15K B

R214
56K2 B

+15V

C220
100N B

C214
100N B

N200-E
TL074ACD-B

C215
100N B

-15V

-15V

+5V

C216
100N B

C217
100N B

D210-B
74HCT4051T-B

-5V


+5V


C218
100N B

D230-B
74HC4052T-B


-5V

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

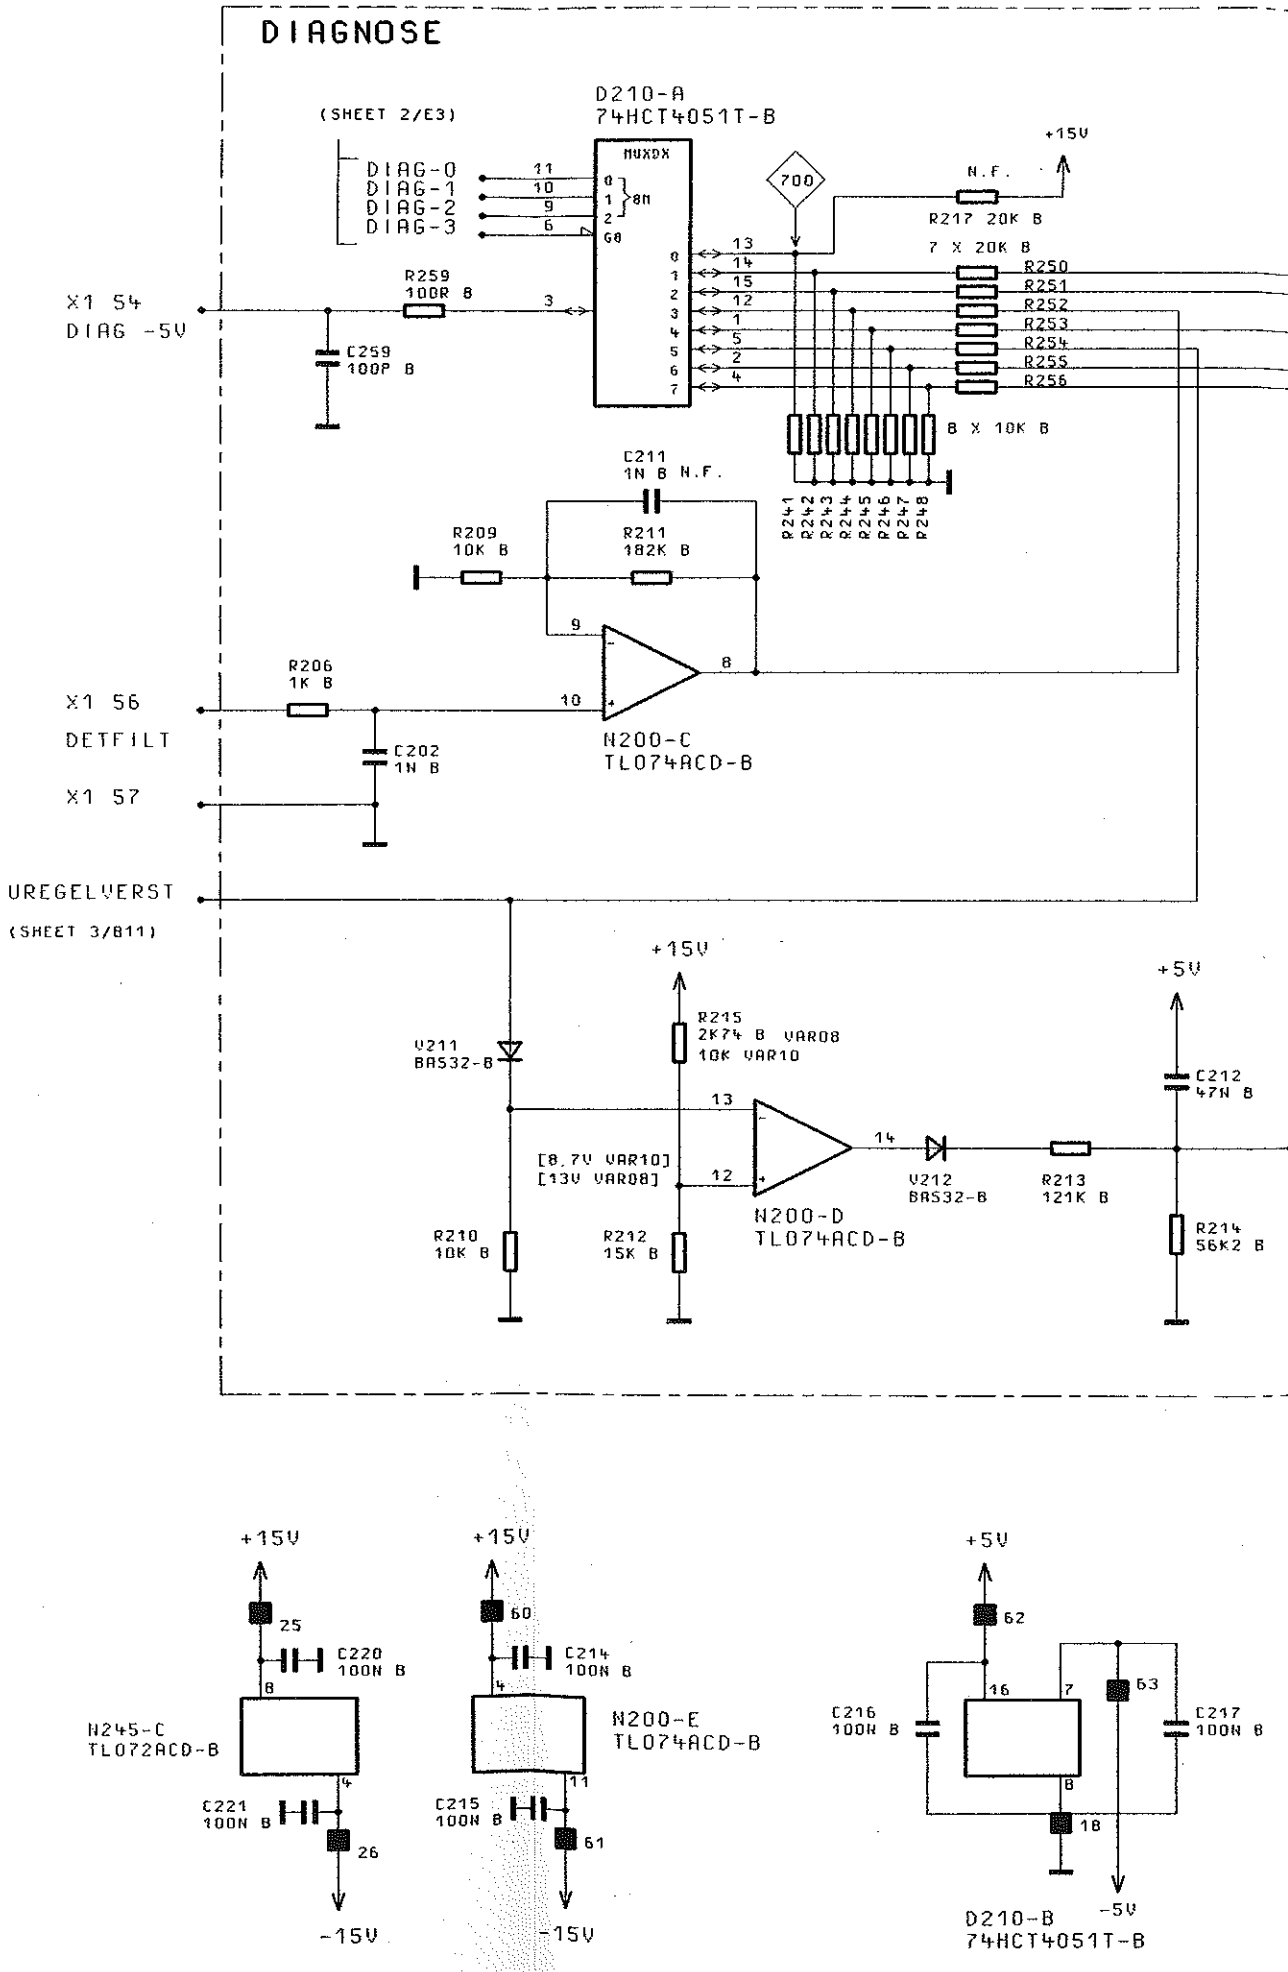


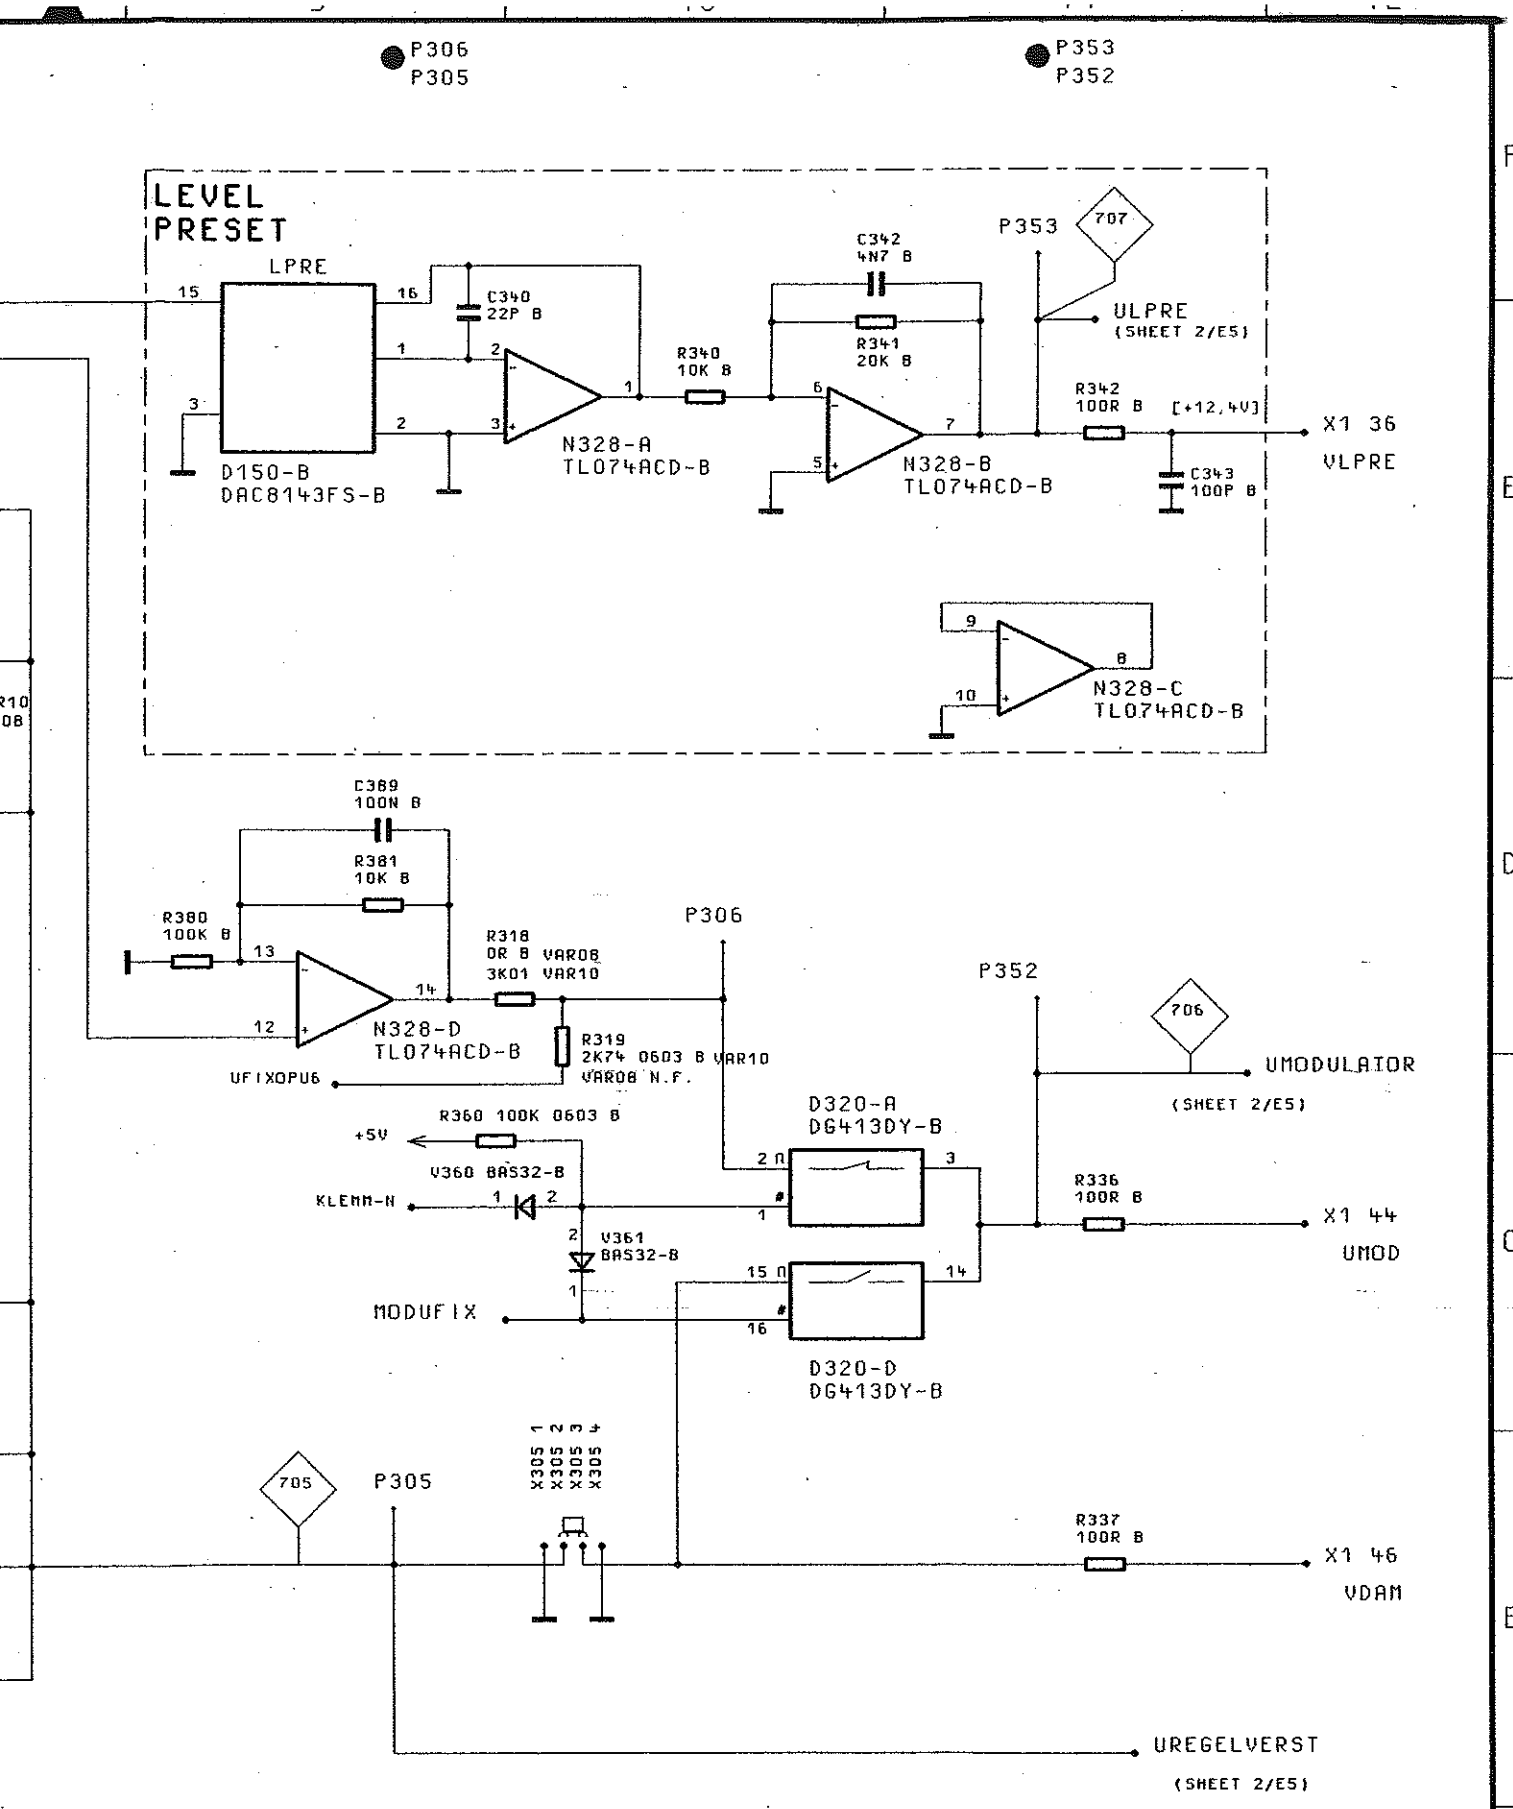



05/03	51100	29.02.96	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	NF TEIL
				GEPR.			AF PART
				NORM			
				PLOTT	29.02.96		
04/	48754	18.02.94	HO	RS ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8040.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERBET	SME		BLATT-NR. 3+
				REG.I.V.	1038.6002	ERSTE Z.	1038.7909

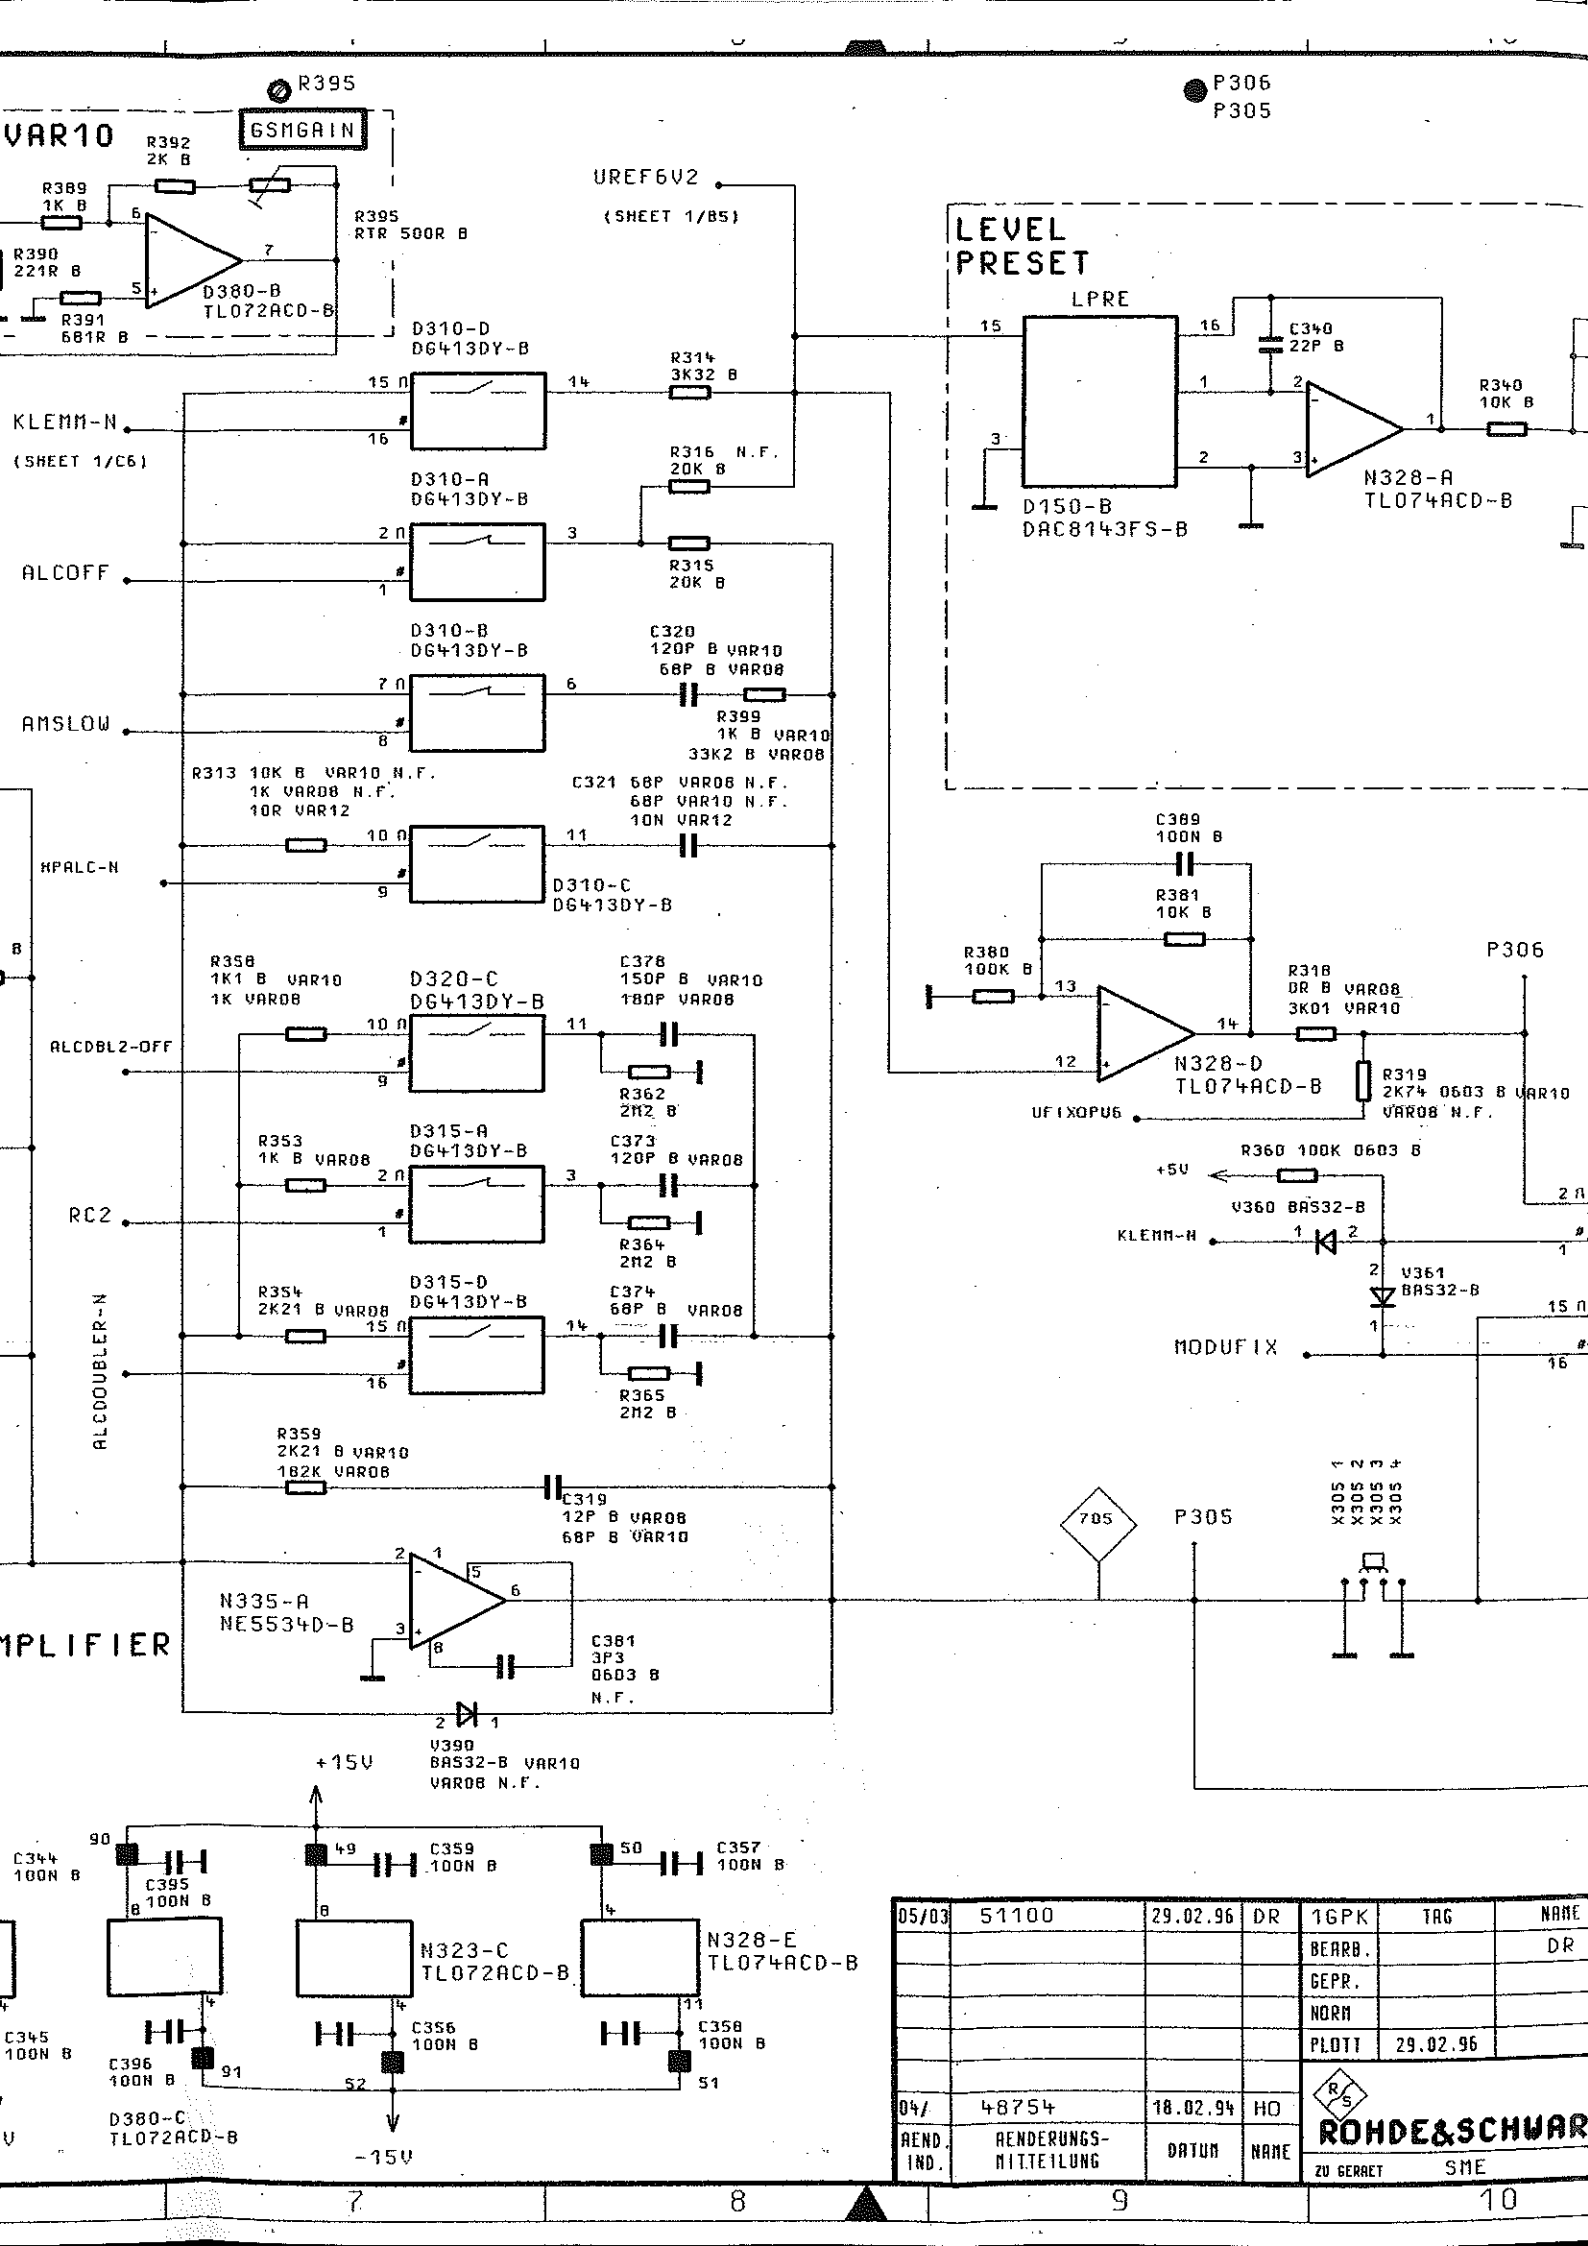


05/03	51100	29.02.96	DR	1GPK	TAG	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	29.02.96	
04/	48754	18.02.94	HO			
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ		
				ZU GERAET	SME	

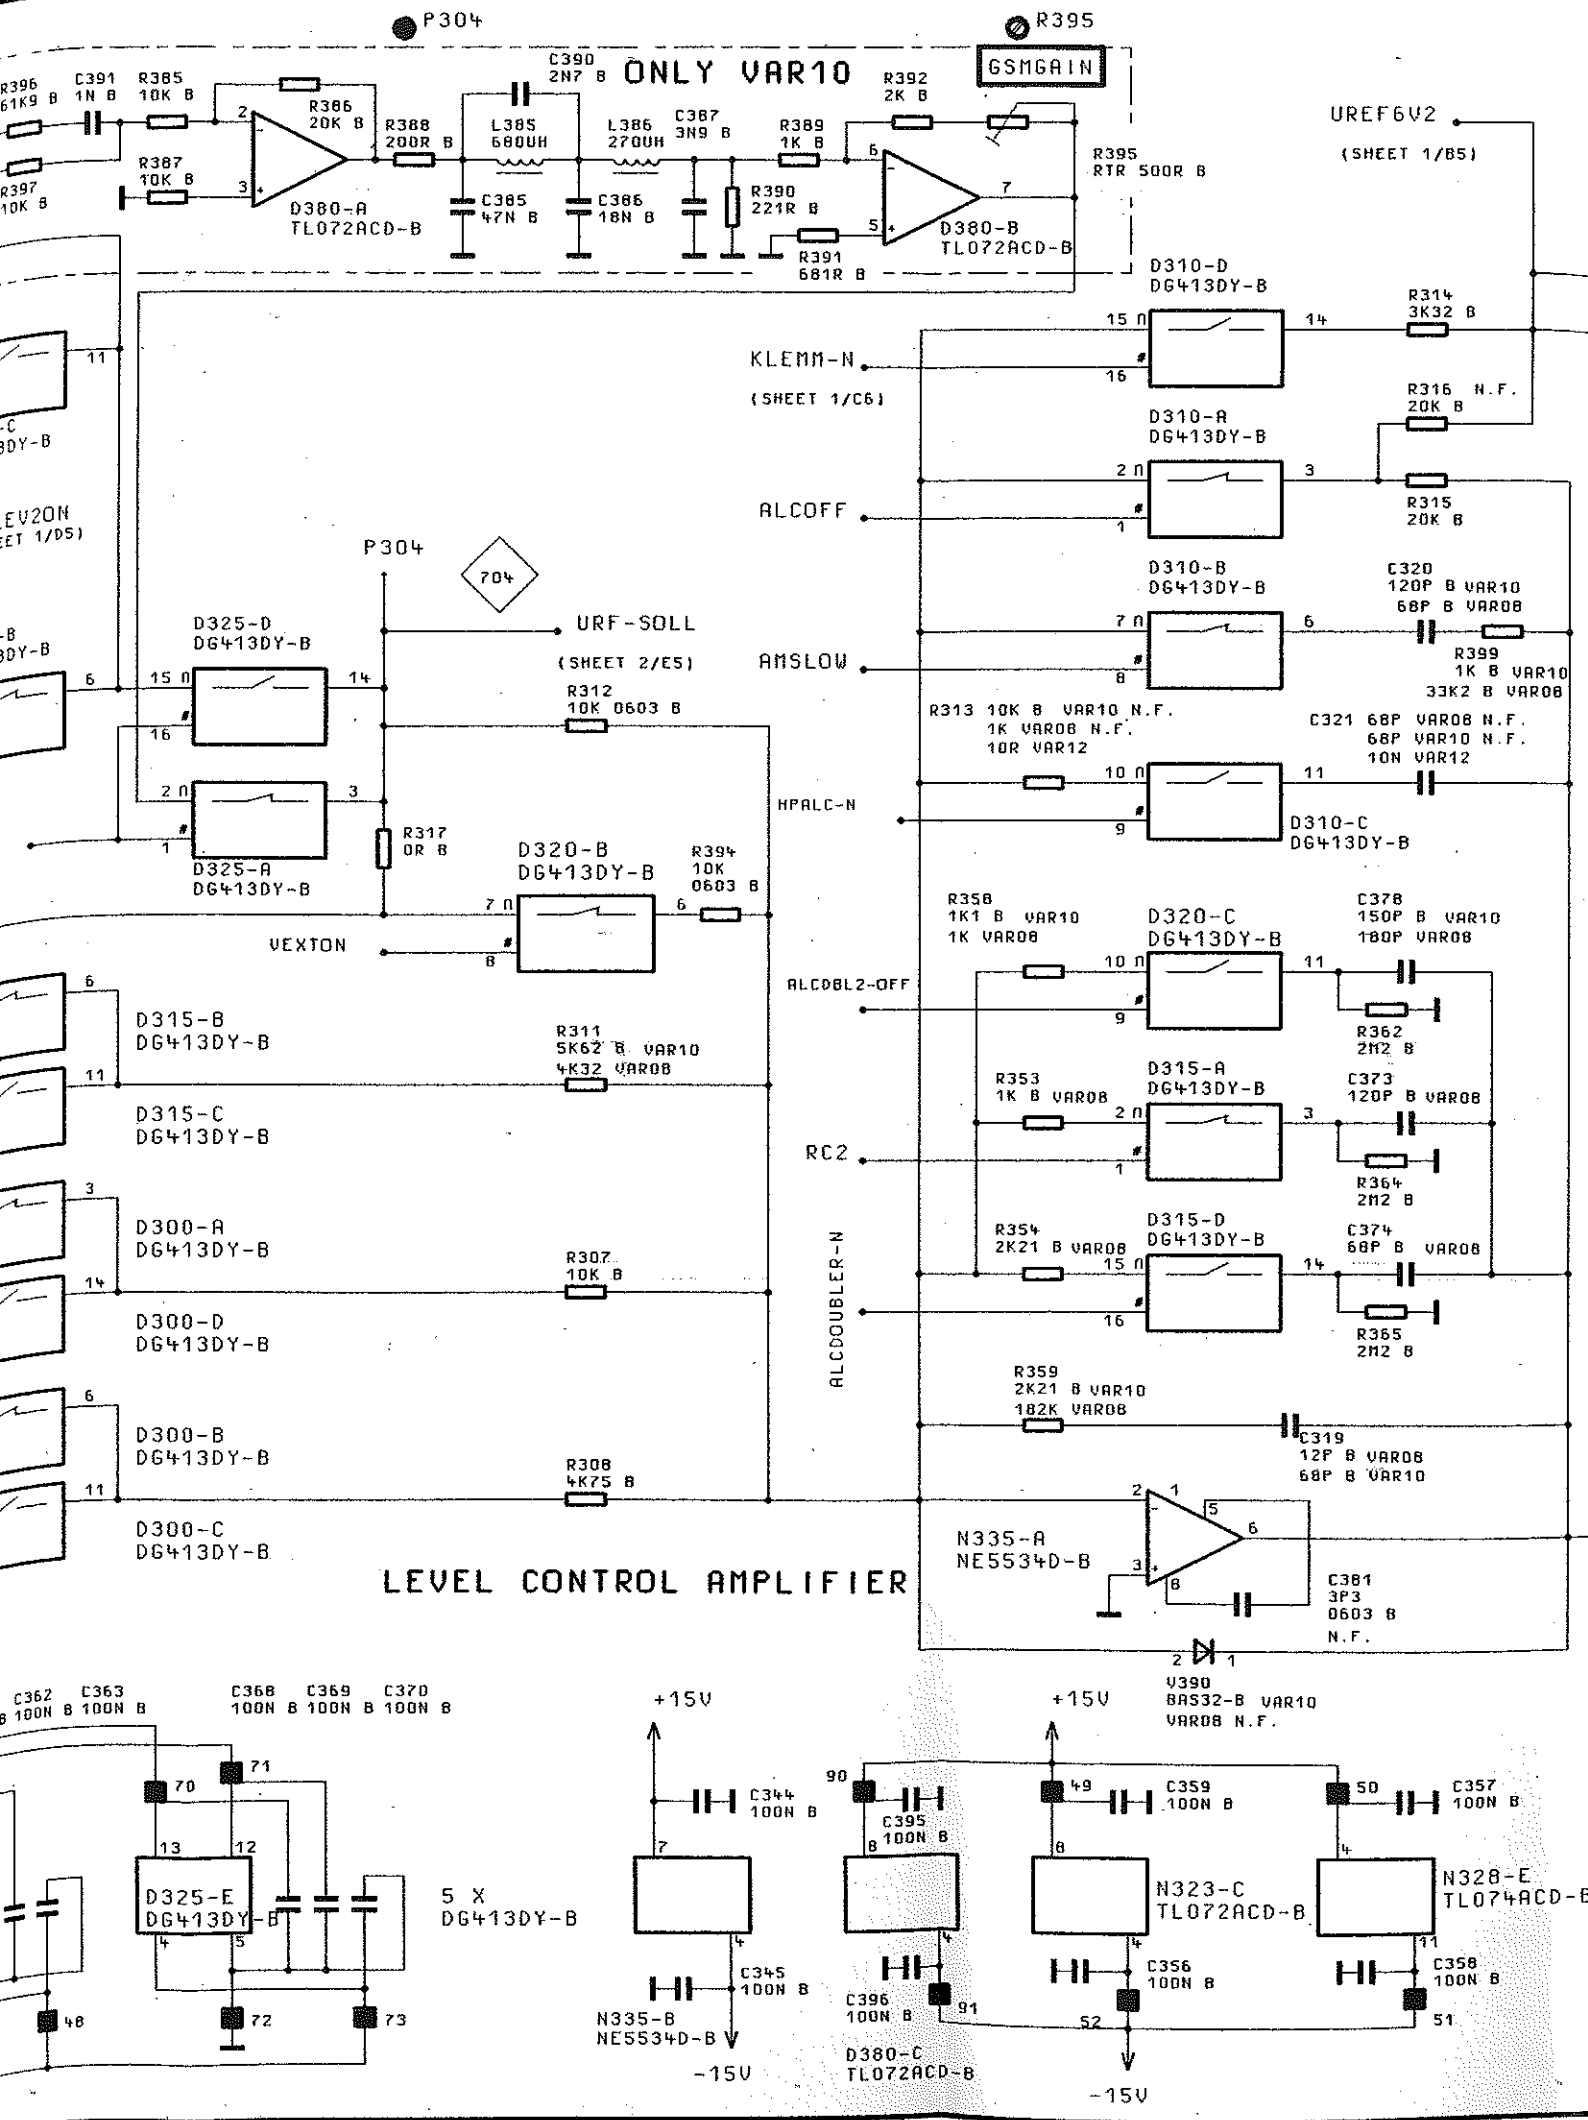
P304
R395
ONLY VAR10
GSMGAIN
C390 2N7 B
R396 61K9 B
C391 1N B
R385 10K B
R386 20K B
R387 10K B
R397 10K B
R388 200R B
L385 680UH
L386 270UH
C387 3N9 B
R389 1K B
R392 2K B
C385 47N B
C386 18N B
R390 221R B
R391 681R B
D380-A TL072ACD-B
D380-B TL072ACD-B
R395 RTR 500R B
UREF6V2
(SHEET 1/B5)
D310-D DG413DY-B
R314 3K32 B
KLEMM-N
(SHEET 1/C6)
R316 N.F. 20K B
D310-A DG413DY-B
R315 20K B
ALCOFF
D310-B DG413DY-B
C320 120P B VAR10 68P B VAR08
R399 1K B VAR10 33K2 B VAR08
AMSLOW
R313 10K B VAR10 N.F. 1K VAR08 N.F. 10R VAR12
C321 68P VAR08 N.F. 68P VAR10 N.F. 10N VAR12
HPALC-N
D310-C DG413DY-B
P304
704
URF-SOLL
(SHEET 2/E5)
D325-D DG413DY-B
R312 10K 0603 B
R317 0R B
D325-A DG413DY-B
D320-B DG413DY-B
R394 10K 0603 B
VEXTON
R358 1K1 B VAR10 1K VAR08
D320-C DG413DY-B
C378 150P B VAR10 180P VAR08
ALCDBL2-OFF
R362 2M2 B
D315-B DG413DY-B
R311 5K62 B VAR10 4K32 VAR08
R353 1K B VAR08
D315-A DG413DY-B
C373 120P B VAR08
R364 2M2 B
D315-C DG413DY-B
RC2
D300-A DG413DY-B
R354 2K21 B VAR08
D315-D DG413DY-B
C374 68P B VAR08
R365 2M2 B
R307 10K B
D300-D DG413DY-B
ALCDOUBLER-N
R359 2K21 B VAR10 182K VAR08
C319 12P B VAR08 68P B VAR10
D300-B DG413DY-B
R308 4K75 B
D300-C DG413DY-B
N335-A NE5534D-B
C381 3P3 0603 B N.F.
LEVEL CONTROL AMPLIFIER
V390 BAS32-B VAR10 VAR08 N.F.
C362 100N B
C363 100N B
C368 100N B
C369 100N B
C370 100N B
D325-E DG413DY-B
5 X DG413DY-B
+15V
C344 100N B
C345 100N B
N335-B NE5534D-B
-15V
C395 100N B
C396 100N B
D380-C TL072ACD-B
+15V
C359 100N B
C356 100N B
N323-C TL072ACD-B
-15V
C357 100N B
C358 100N B
N328-E TL074ACD-B

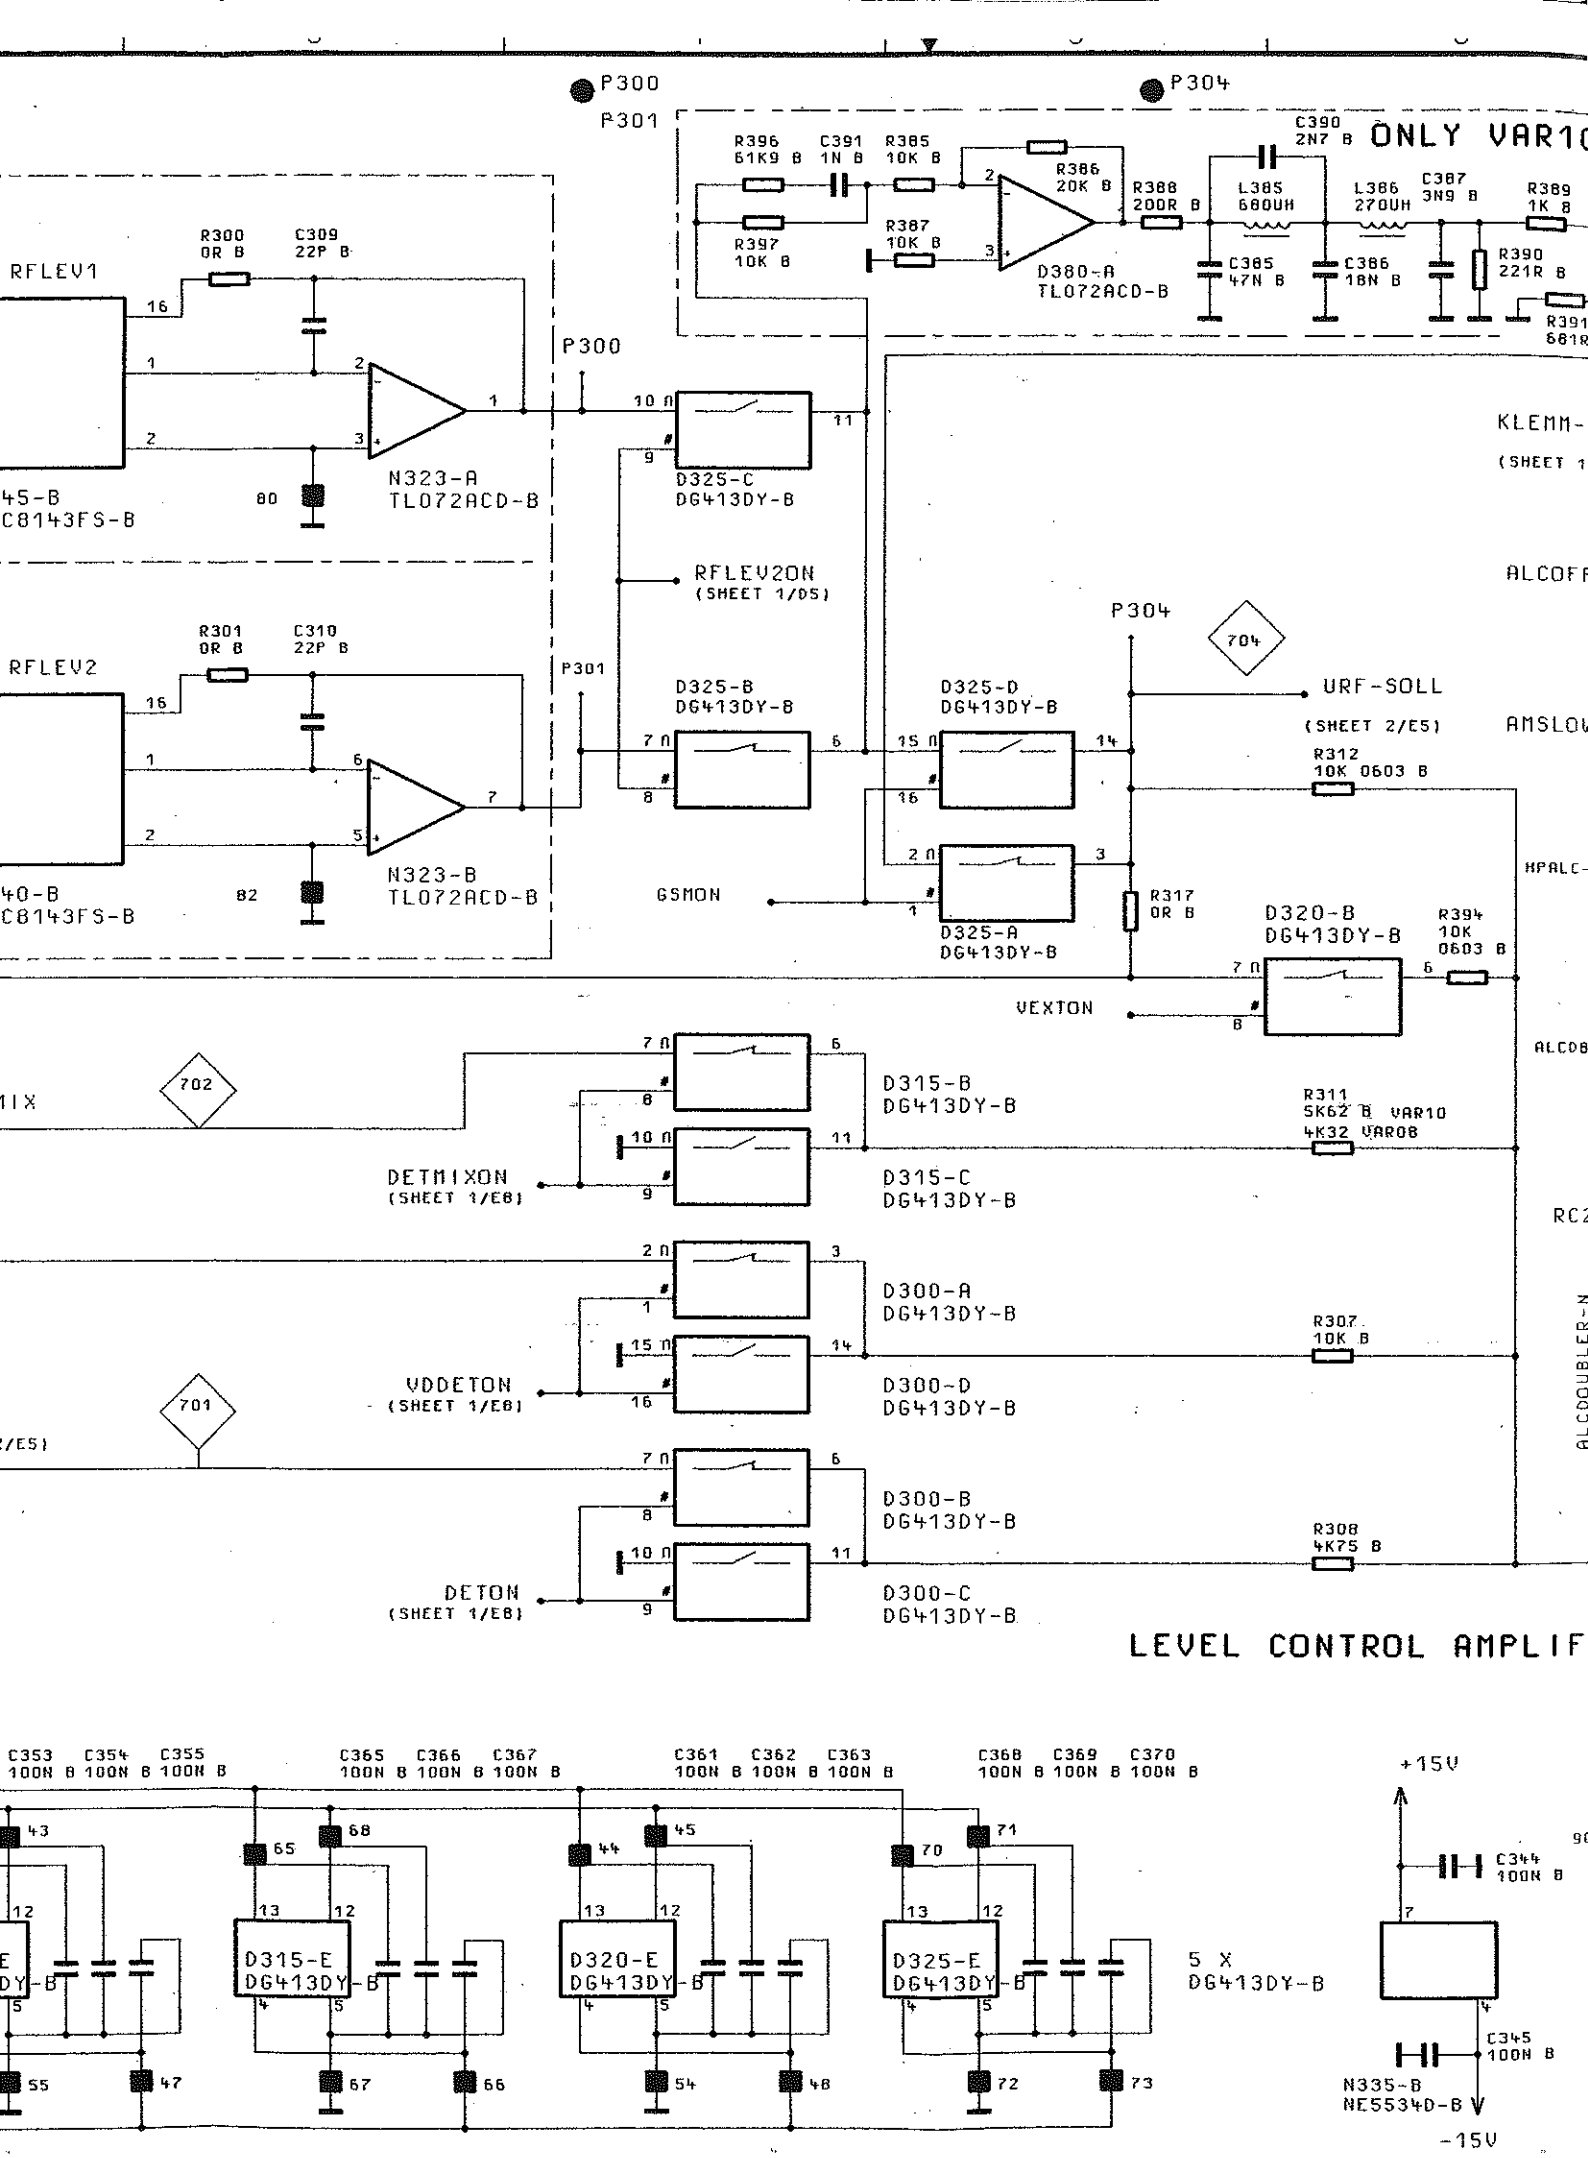
P300
P301
P304
ONLY VAR1
R396 61K9 B
C391 1N B
R385 10K B
R386 20K B
R397 10K K
R387 10K B
D380-A TL072ACD-B
R388 200R B
C390 2N7 B
L385 680UH
L386 270UH
C387 3N9 B
R389 1K B
C385 47N B
C386 18N B
R390 221R B
R391 681R
RFLEV1
R300 0R B
C309 22P B
N323-A TL072ACD-B
D325-C DG413DY-B
RFLEV2ON (SHEET 1/D5)
KLEMM-
(SHEET 1
ALCOFF
RFLEV2
R301 0R B
C310 22P B
N323-B TL072ACD-B
D325-B DG413DY-B
D325-D DG413DY-B
D325-A DG413DY-B
GSMON
URF-SOLL
(SHEET 2/E5)
AMSLOW
R312 10K 0603 B
R317 0R B
D320-B DG413DY-B
R394 10K 0603 B
VEXTON
HPALC-
ALCDB
D315-B DG413DY-B
D315-C DG413DY-B
DETMIXON (SHEET 1/E8)
R311 5K62 B VAR10 4K32 VAR08
RC2
D300-A DG413DY-B
D300-D DG413DY-B
VDDETON (SHEET 1/E8)
R307 10K B
D300-B DG413DY-B
D300-C DG413DY-B
DETON (SHEET 1/E8)
R308 4K75 B
LEVEL CONTROL AMPLIF
C353 100N B
C354 100N B
C355 100N B
C365 100N B
C366 100N B
C367 100N B
C361 100N B
C362 100N B
C363 100N B
C368 100N B
C369 100N B
C370 100N B
D315-E DG413DY-B
D320-E DG413DY-B
D325-E DG413DY-B
5 X DG413DY-B
+15V
C344 100N B
C345 100N B
N335-B NE5534D-B
-15V
3
4
5
6

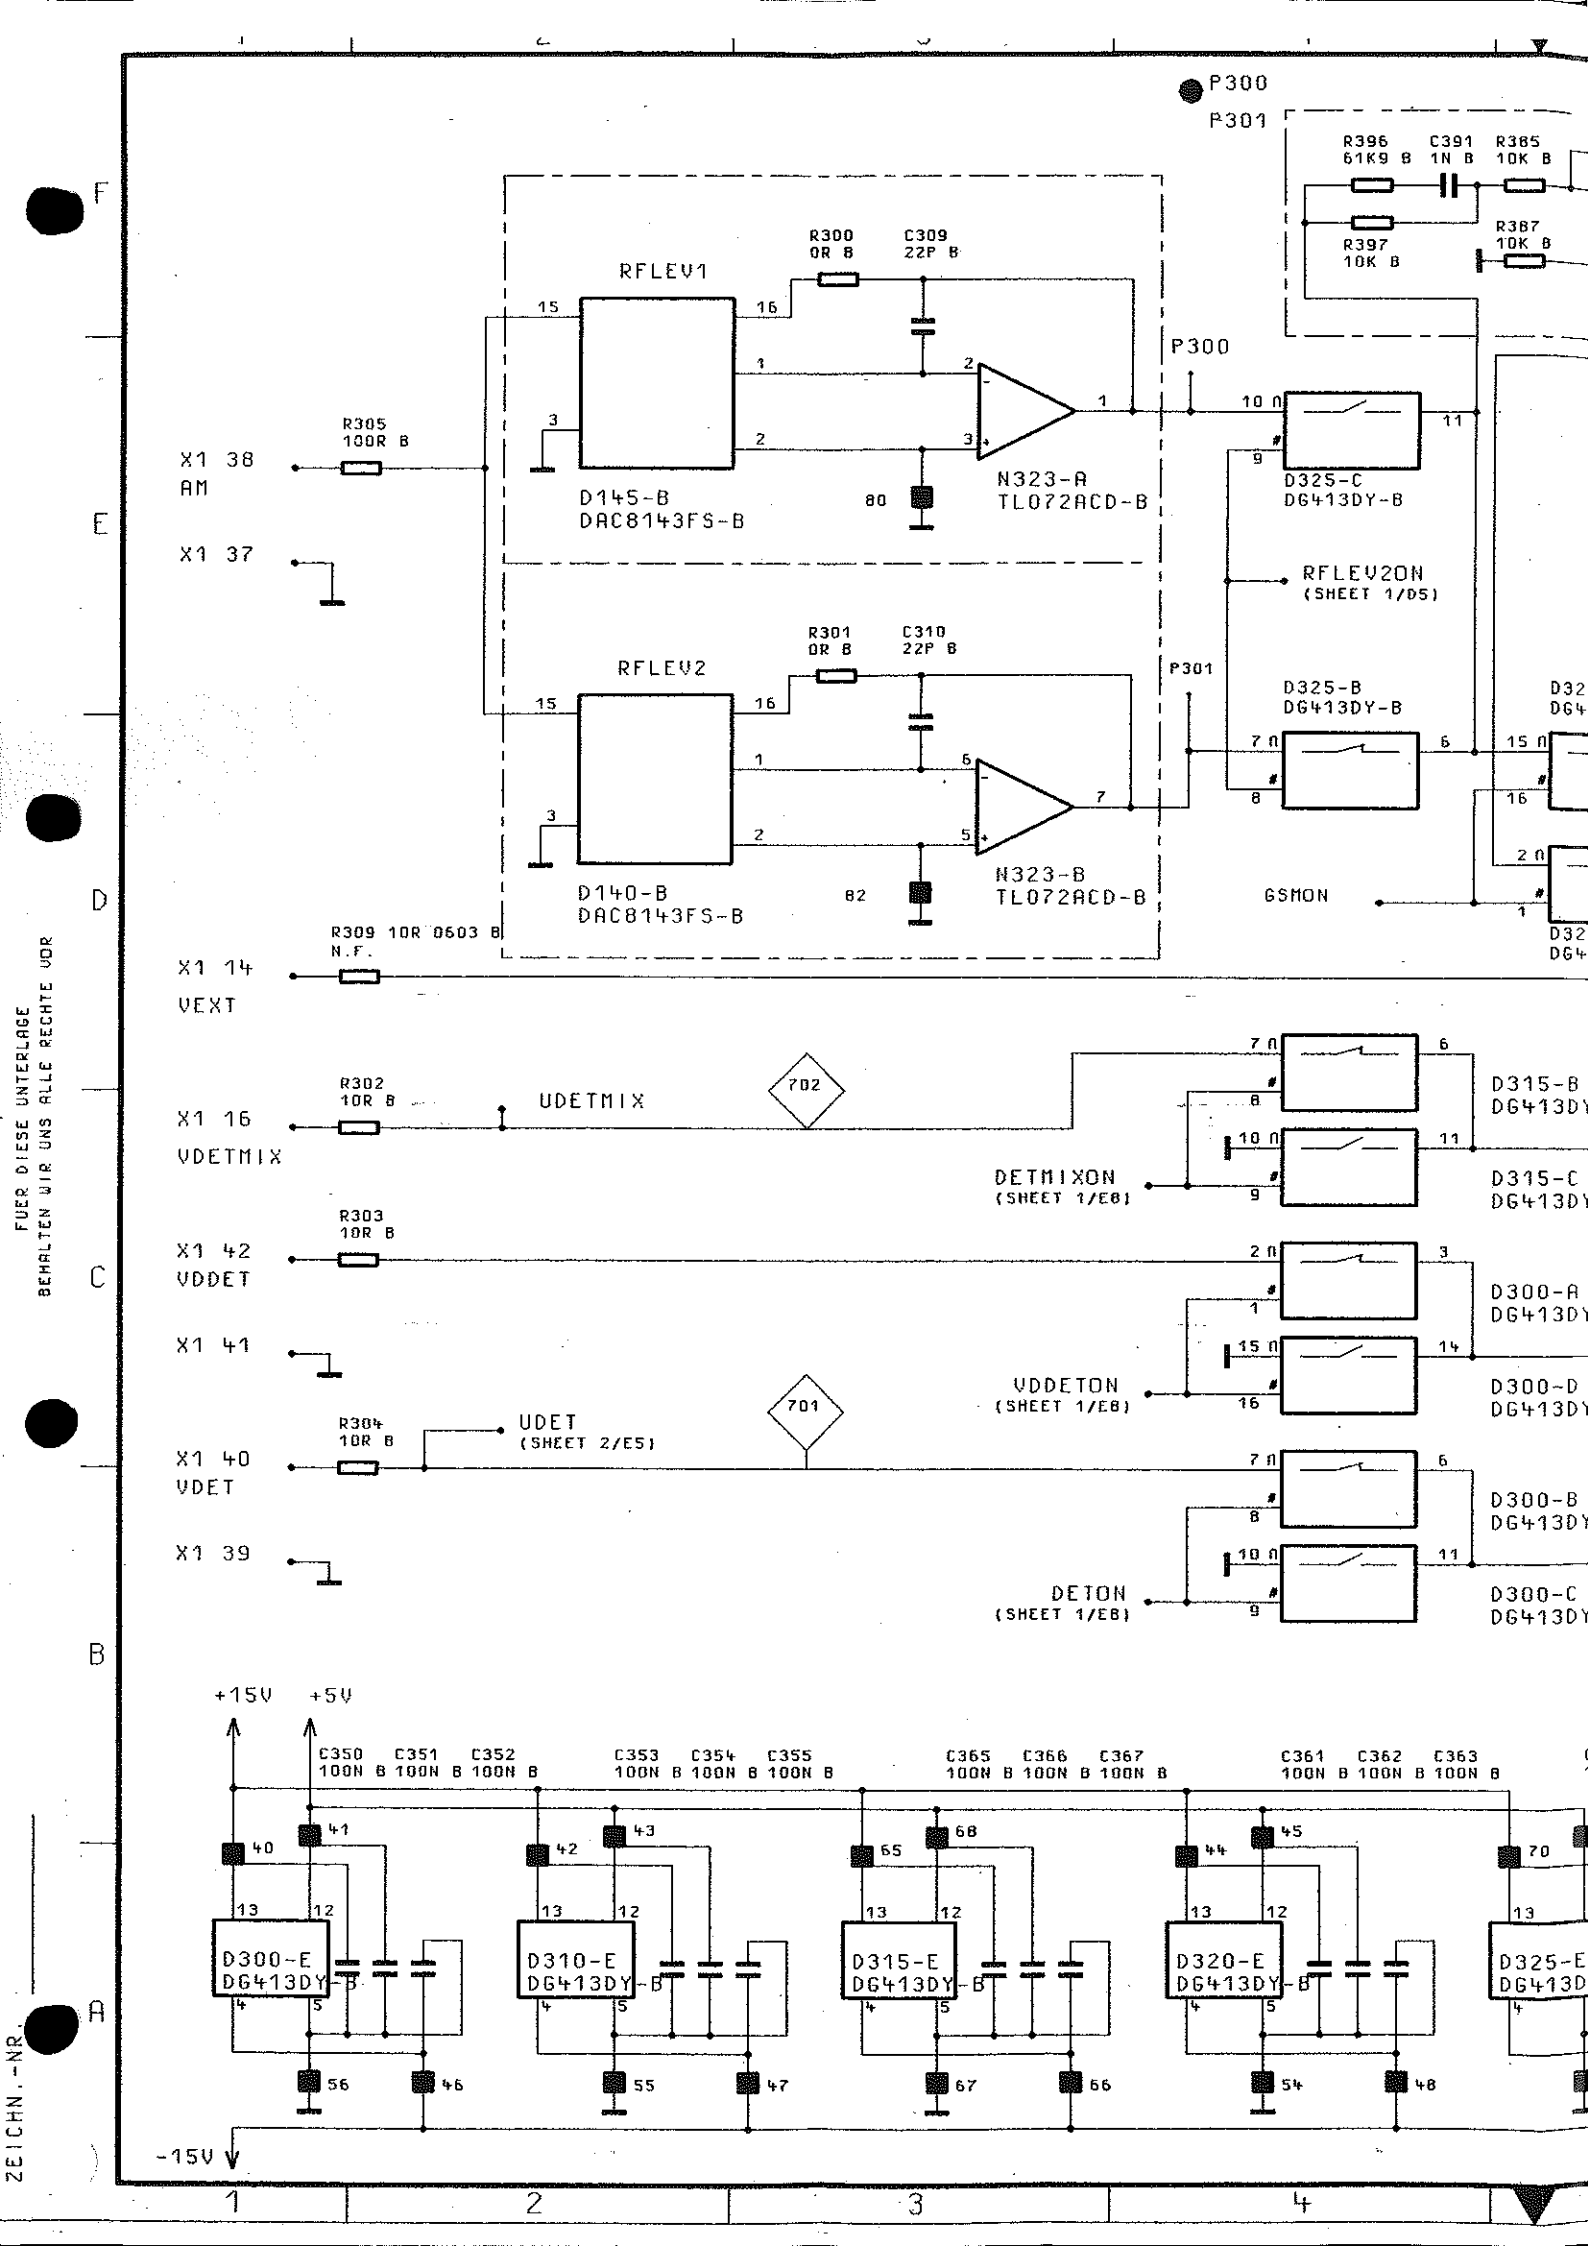
P300
P301
R396 61K9 B
C391 1N B
R385 10K B
R397 10K B
R387 10K B
RFLEV1
R300 0R B
C309 22P B
D145-B DAC8143FS-B
N323-A TL072ACD-B
D325-C DG413DY-B
RFLEV2ON (SHEET 1/D5)
RFLEV2
R301 0R B
C310 22P B
D140-B DAC8143FS-B
N323-B TL072ACD-B
D325-B DG413DY-B
GSMON
X1 38 AM
X1 37
R305 100R B
X1 14 VEXT
R309 10R 0603 B N.F.
X1 16 VDETMIX
R302 10R B
UDETMIX
702
DETMIXON (SHEET 1/E8)
D315-B DG413DY
D315-C DG413DY
X1 42 VDDET
R303 10R B
X1 41
VDDETON (SHEET 1/E8)
D300-A DG413DY
D300-D DG413DY
X1 40 VDET
R304 10R B
UDET (SHEET 2/E5)
701
X1 39
DETON (SHEET 1/E8)
D300-B DG413DY
D300-C DG413DY
+15V
+5V
C350 100N B
C351 100N B
C352 100N B
C353 100N B
C354 100N B
C355 100N B
C365 100N B
C366 100N B
C367 100N B
C361 100N B
C362 100N B
C363 100N B
D300-E DG413DY-B
D310-E DG413DY-B
D315-E DG413DY-B
D320-E DG413DY-B
D325-E DG413D
-15V
FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
ZEICHN.-NR.

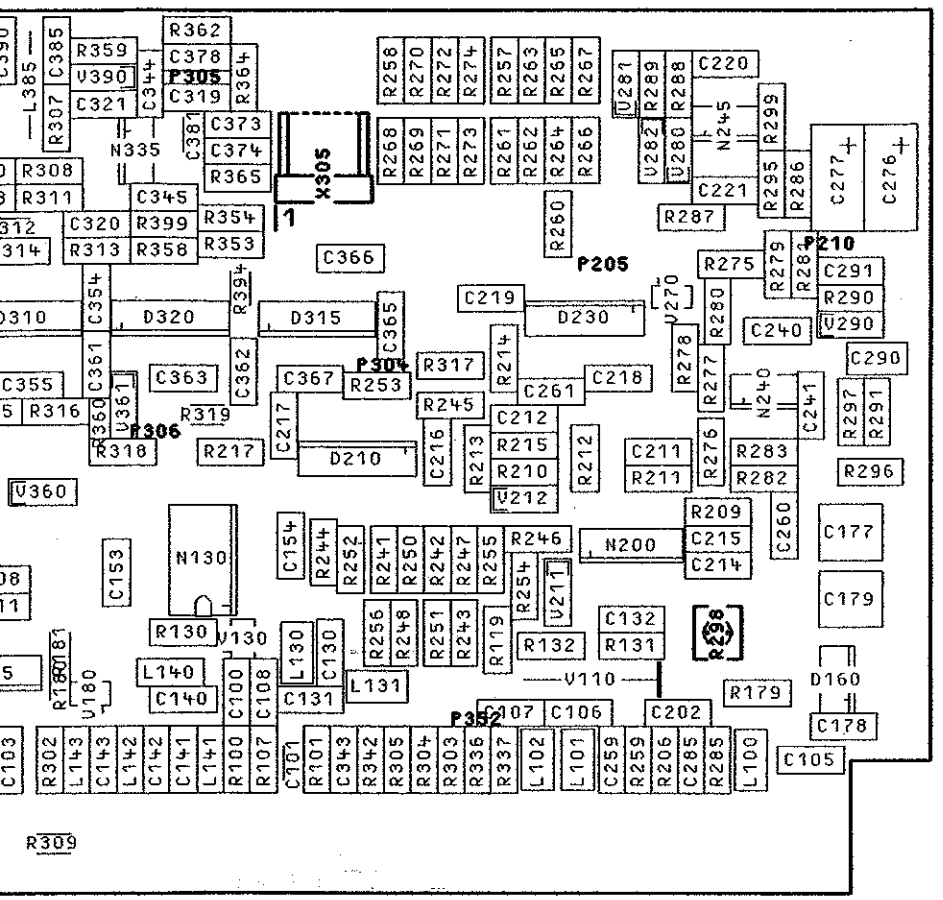


100 150

01/	48754	13.07.94	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG	Z
				BEARB.		DR	NF TEIL AF PART	
				GEPR.				
				NORM				
				PLOTT	14.07.94			
							ZEICHN.-NR.	BLATT-NR.
/							1038.8040.01 EE	1+
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ				V. BL.
				ZU GEPRUEF	SME		PES.T.V. 1038.6002	EPSTE Z. 1038.7909

EN,
E SA.
ELS,
AND
LIST.

5 6 7 8

F E D C B A

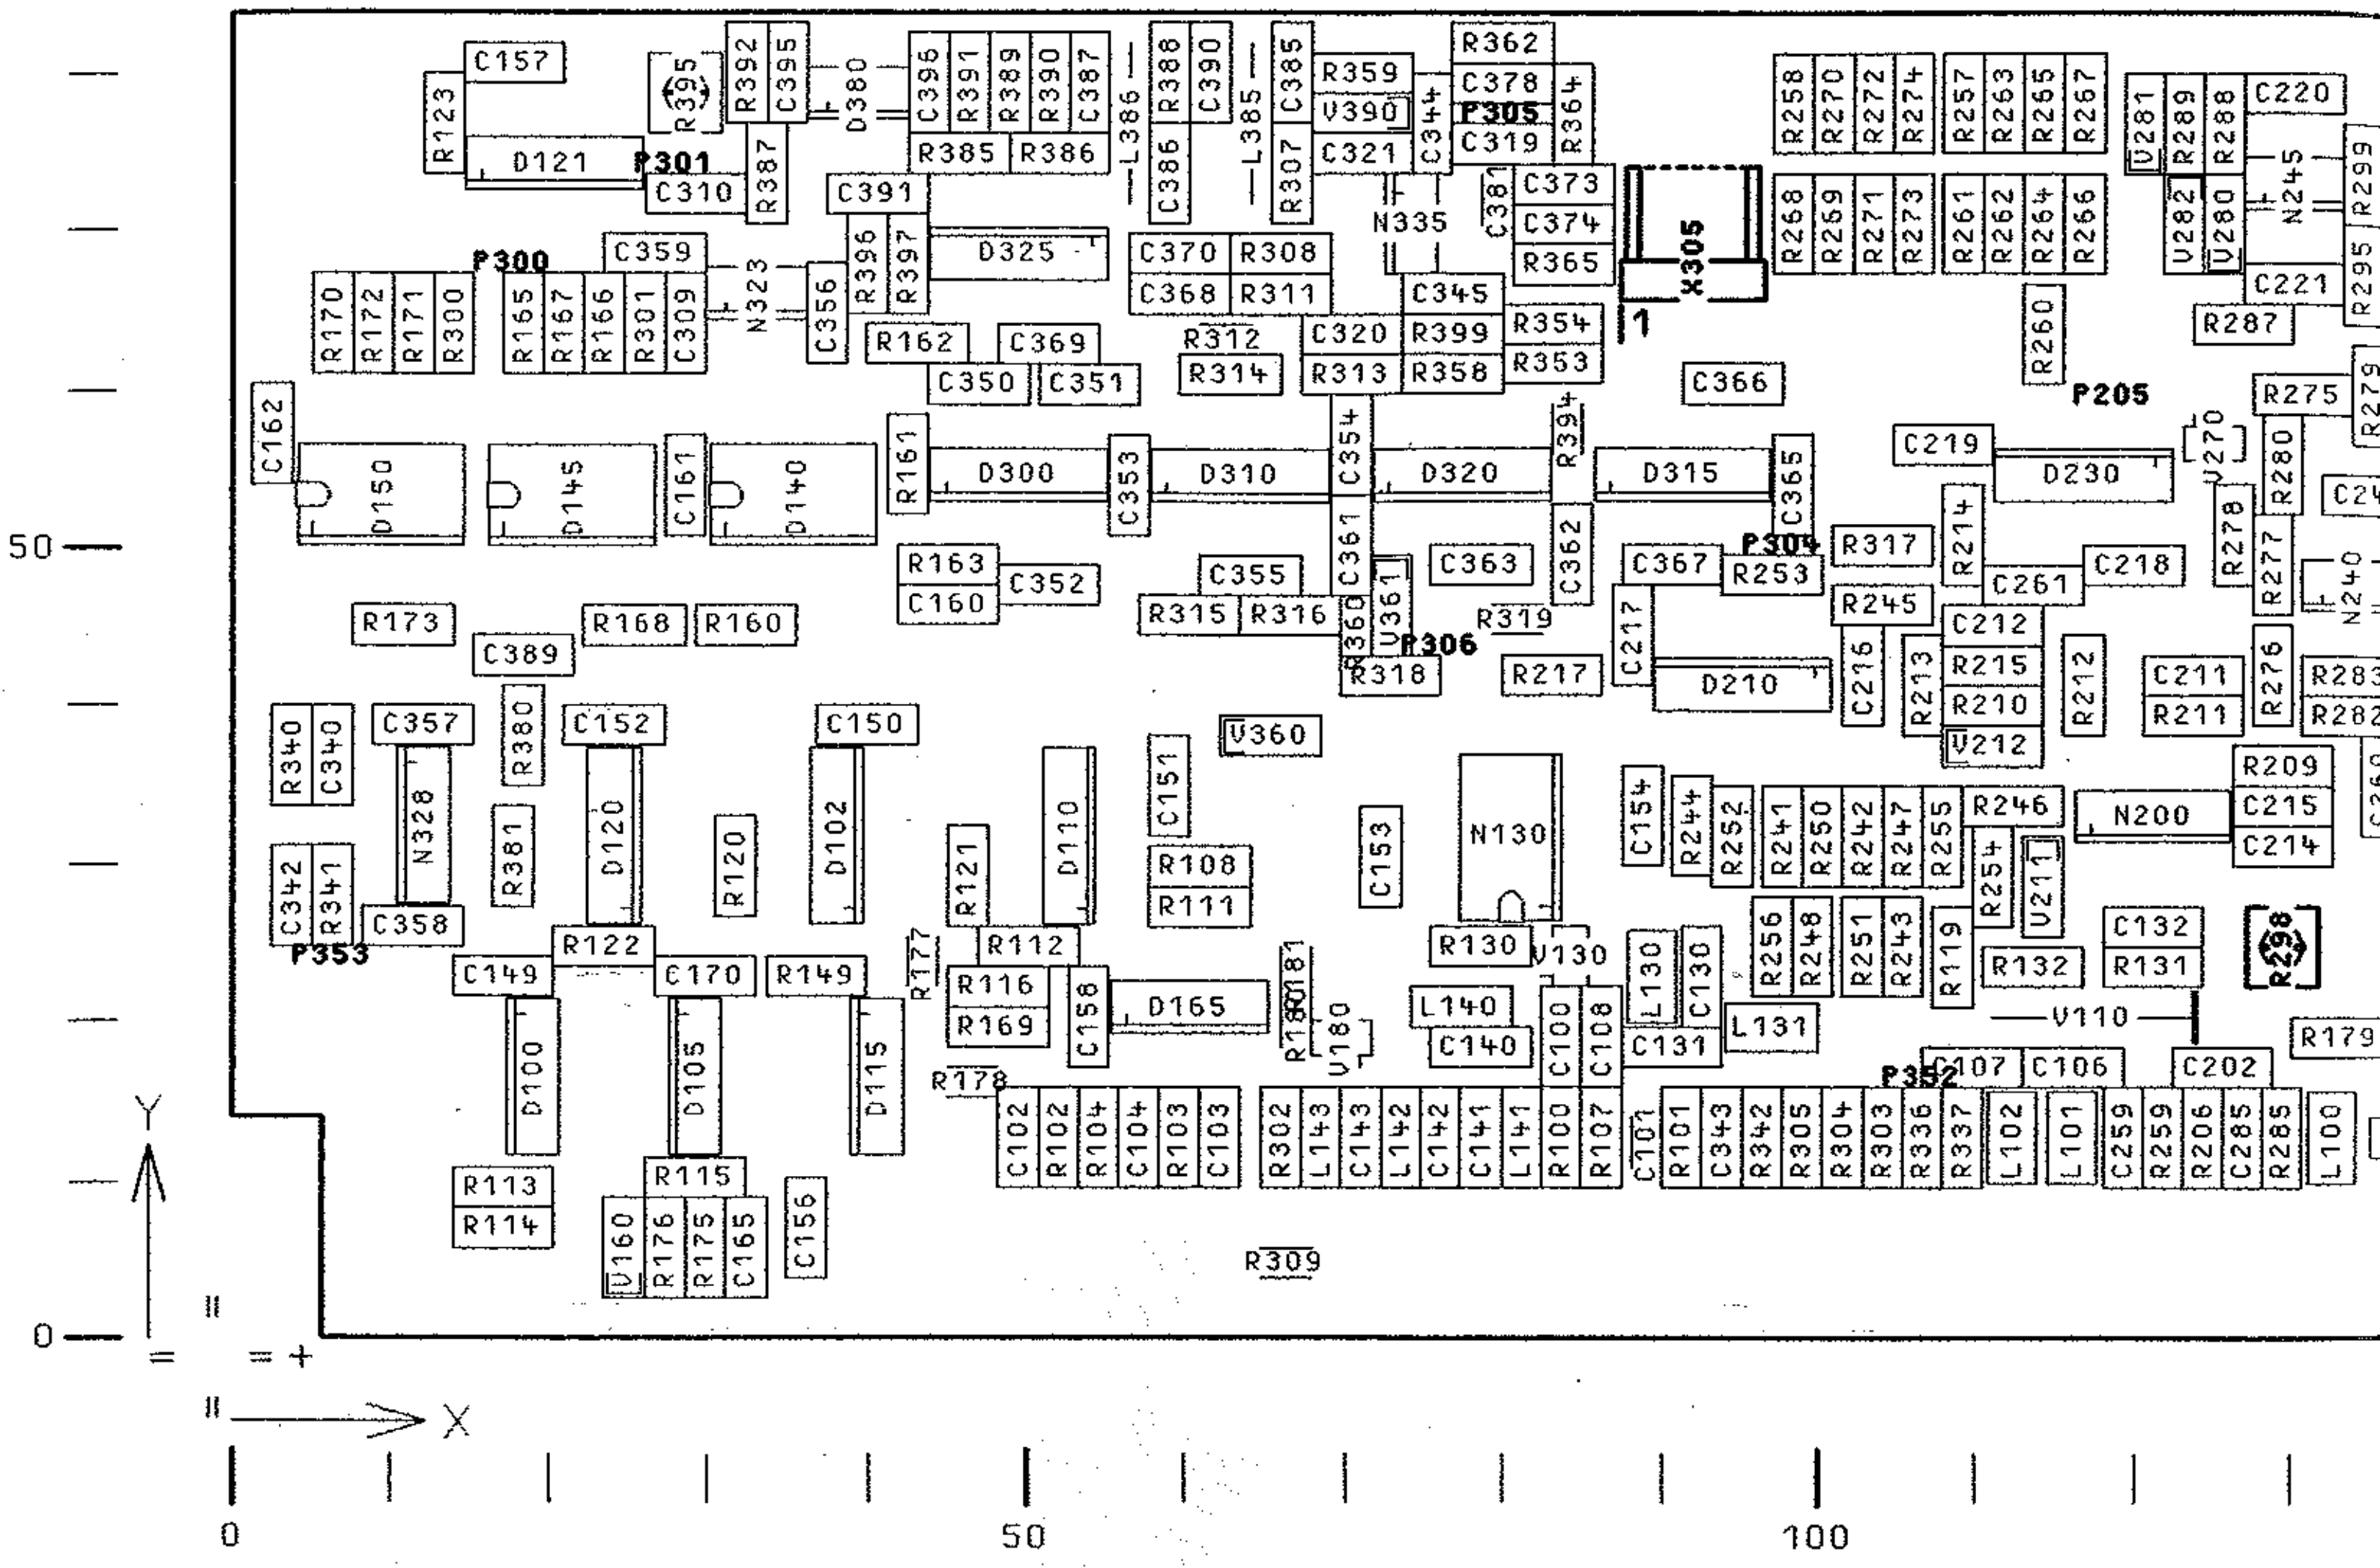

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.

ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING


BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

01/	48754	13.07.94	DR	16PK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	14.07.94
/				ROHDE&SCHW	
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME

3 4 5 6

DIESE ZEICHNUNG IST UNSER EIGENTUM. WIR BEHALTEN UNS ALLE RECHTE VOR. DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE UNSERES DATENSATZES ERFOLGEN
TECHNERUSDUCK, RENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH REND

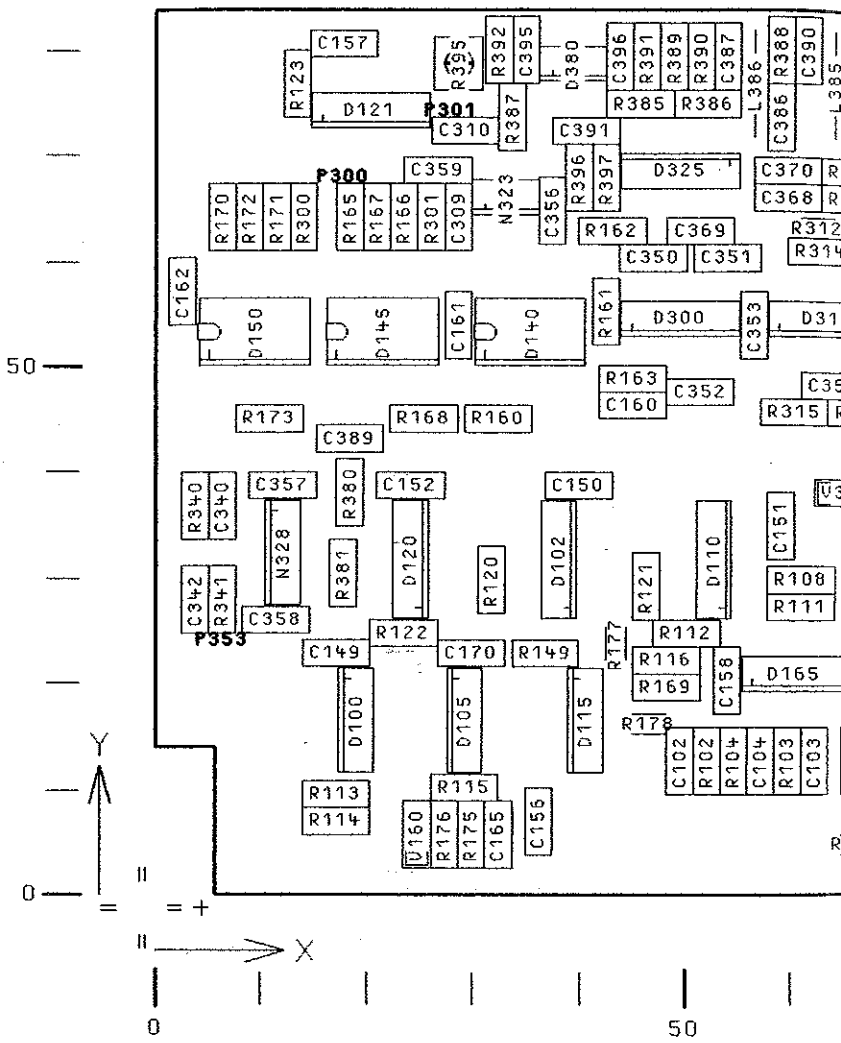

DARSTELLUNG SEITE B
VIEW ON SIDE B

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIS

F E D C B A

1 2 3 4


Signal-Name	Page-No.: Zones
+15V	01: 3B 8B 8D 02: 2B 3B 3C 4E 03: 1B 6B 7B
+5V	01: 2F 3B 3C 3F 4F 5D 5E 6C 6F 7F 8D 8E 9E 9F 10F 02: 4B 4C 6B 7B 03: 1B 9C
-15V	01: 3B 4B 8A 02: 2A 3A 03: 1A 6A 7A
-5V	01: 3B 02: 4A 6A 7A
ALARM-N	01: 2C 02: 5C
ALCDBL2-OFF	01: 11E 03: 6D
ALCDOUBLER-N	01: 11E 03: 6C
ALCOFF	01: 7E 03: 6E
AMSLOW	01: 7E 03: 6D
BLANKENABLE	01: 3E
BLANKINVERS	01: 3E
DETMIXON	01: 7E 03: 3C
DETON	01: 7E 03: 3B
DIAG-0	01: 3E 02: 2E
DIAG-1	01: 3E 02: 2E
DIAG-2	01: 3E 02: 2E
DIAG-3	01: 3E 02: 2E
GINTFREQ-0	01: 5E

Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung NF_TEIL AF_PART				4+
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V		Sachnummer 1038.8040 S		

Signal-Name	Page-No.: Zones
GINTFREQ-0	02: 6E
GINTFREQ-1	01: 5E 02: 6E
GINTOFF	01: 5E 02: 9D
GSMON	01: 11E 03: 4D
HPALC-N	01: 11E
HPALCSLOW-N	03: 6D
KLEMM-N	01: 8C 03: 6E 9C
LPSELECT-0	01: 5E 8B
LPSELECT-1	01: 5E 8B
LPSELECT-2	01: 5E 8B
LPSELECT-3	01: 5E 8B
LSWIENABLE	01: 3E
LSWION-N	01: 3E
MIXON	01: 5E
MIXON-N	01: 10C
MIXON-P	01: 10C
MODUFIX	01: 7E 03: 9C
RC2	01: 6C 11E 03: 6C
RFLEV2ON	01: 5D 03: 4E
RFLEVENABLE	01: 7E
UDET	02: 5E 03: 2C
UDETMIX	02: 5E 03: 2C
UFIXOPU6	01: 7E


Druck 14.09.95	Abt.1GPK	Name DR	Dat.14.09.95	Ae.Mi.48754	Aei. 05
ROHDE & SCHWARZ	Benennung NF_TEIL AF_PART				5+
Typ. SME	Reg in Verz. 1038.6002 V			Sachnummer 1038.8040	S

Signal-Name	Page-No.: Zones
UFIXOPU6	03: 9C
ULPRE	02: 5E 03: 11E
UMODULATOR	02: 5E 03: 11C
UREF6V2	01: 5B 03: 8F
UREF6V2N	01: 7B 02: 9C
UREGELVERST	02: 1C 03: 11B
URF-SOLL	02: 5E 03: 6E
VDDETON	01: 7E 03: 3C
VEXTON	01: 11E 03: 5D

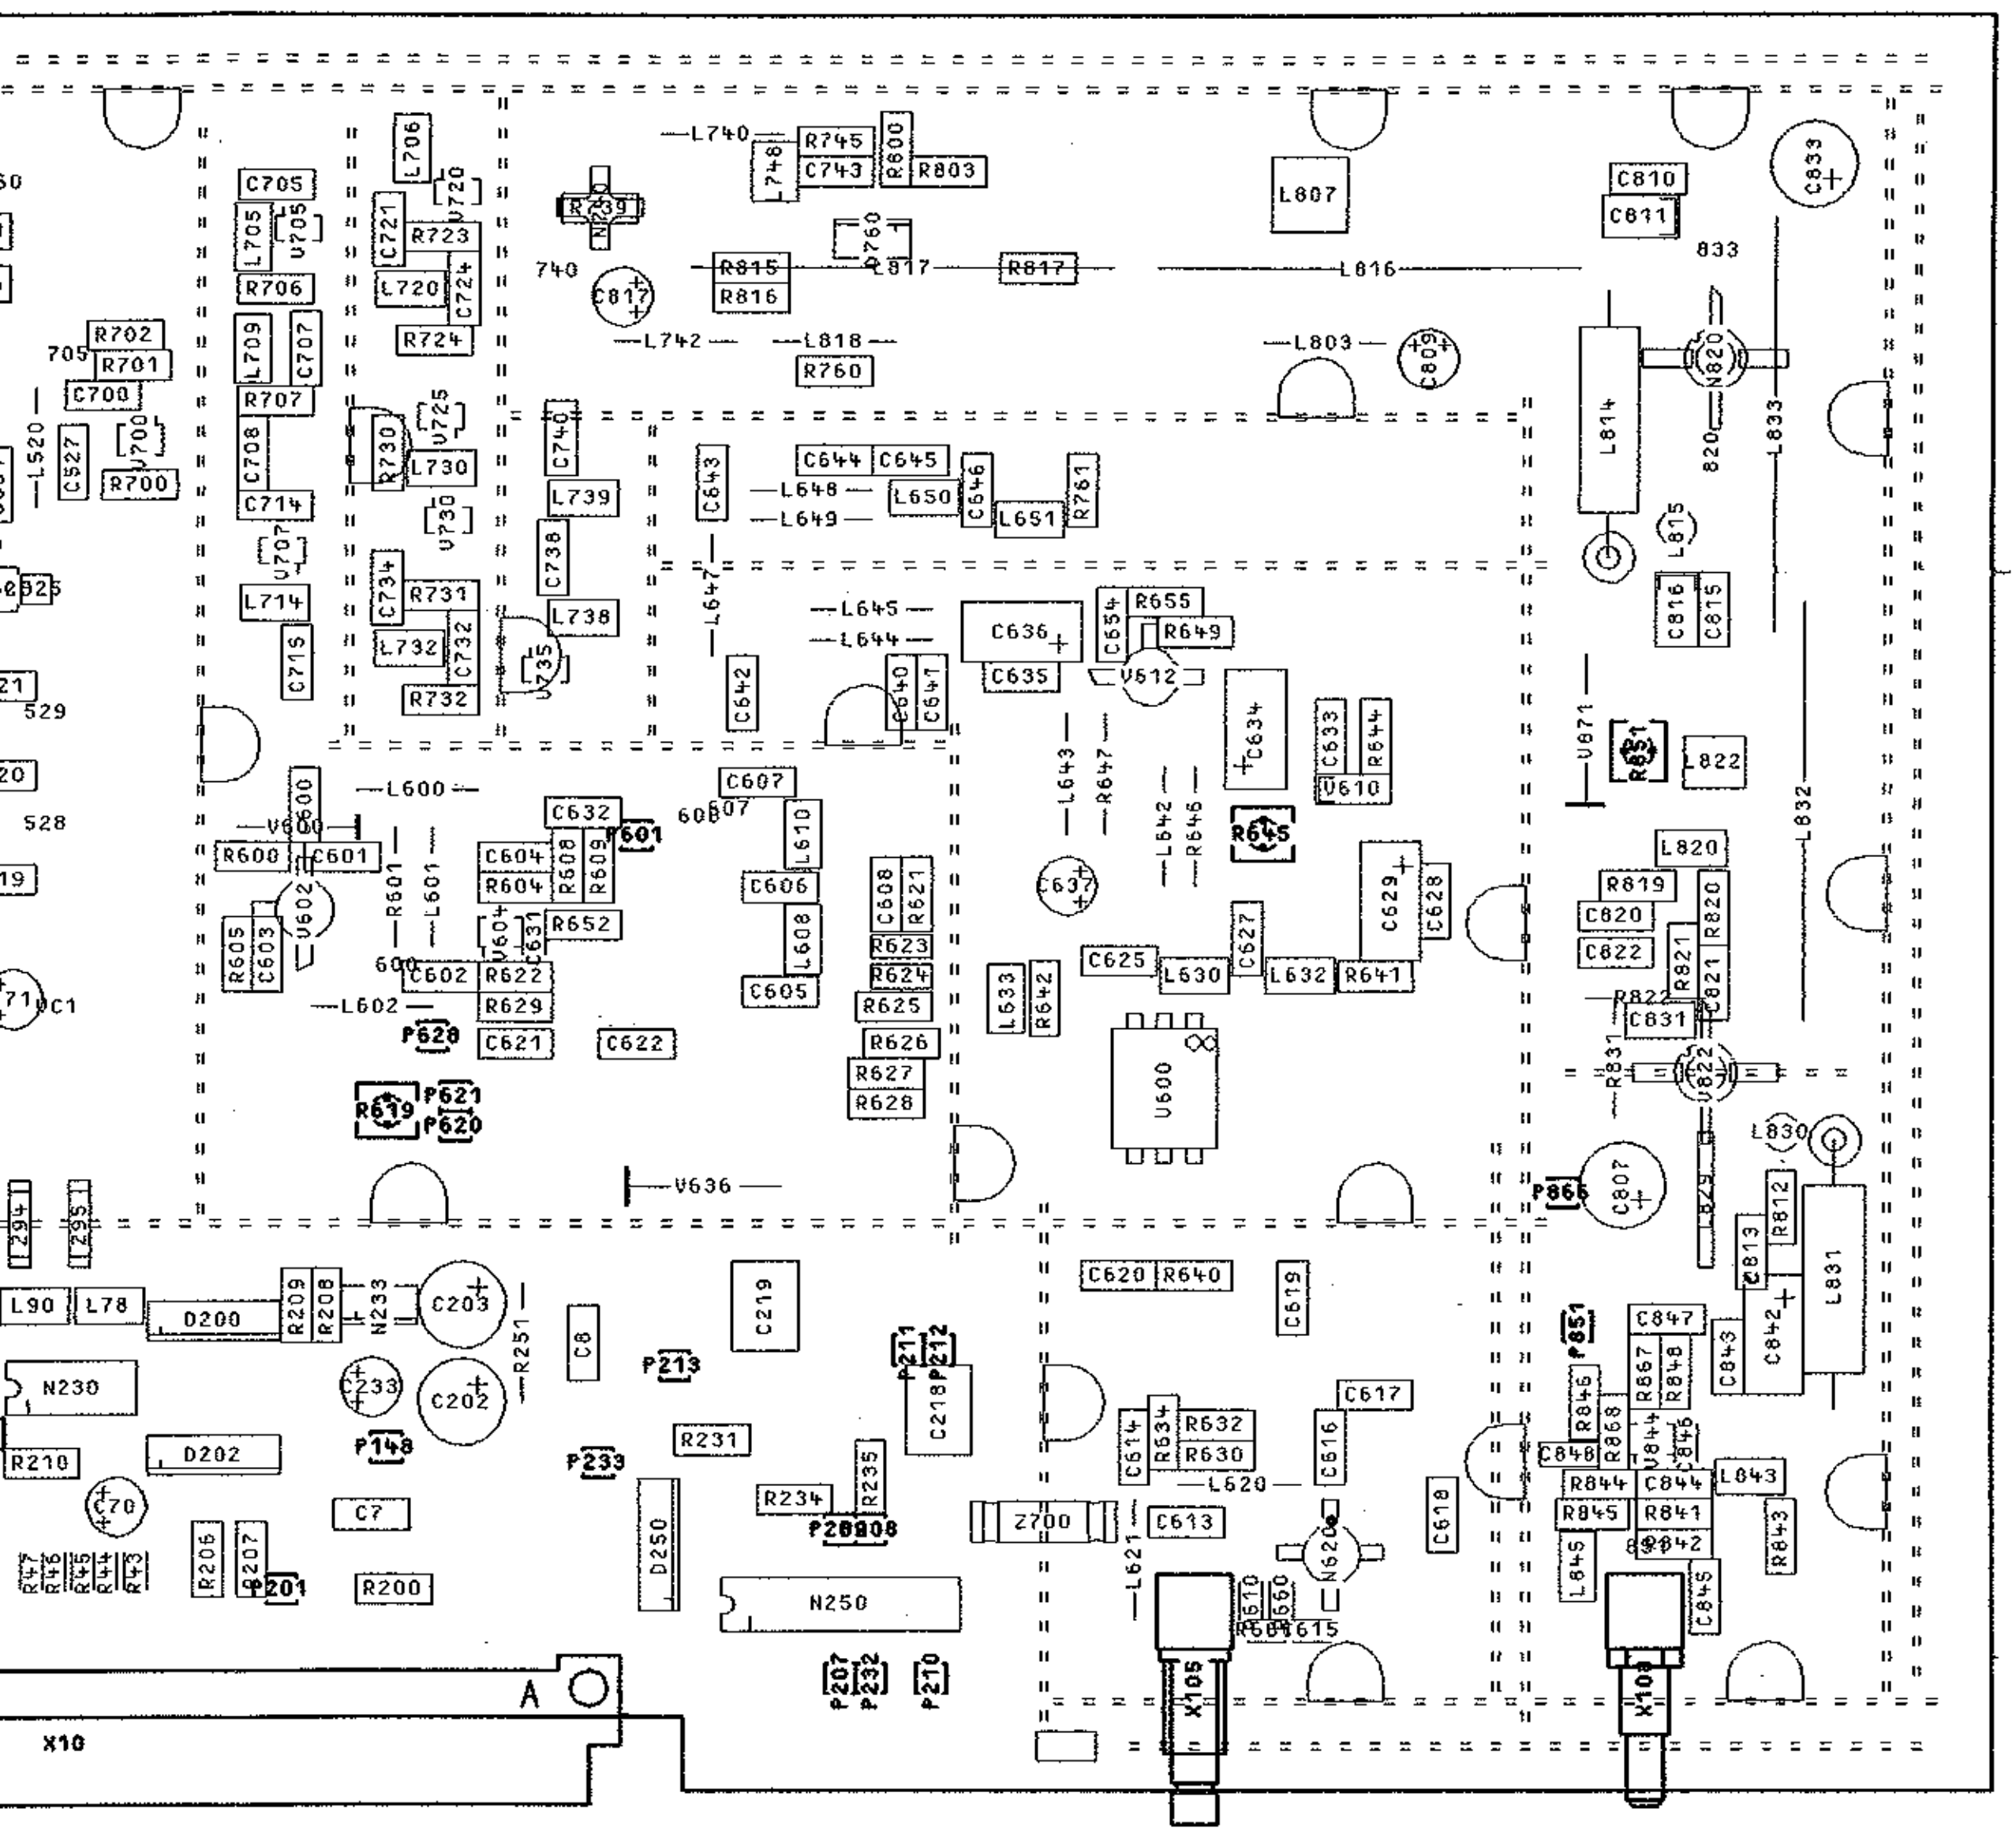

150 200 250 300


03/		01.03.95	DR	IGPK	TAG	NAME	BENENNUNG	
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ OUTPUT UNIT 1.5GHZ	Z
				GEPR.				
				NORM				
				PLOTT	01.03.95			
/				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01	BLATT-NR. 1+
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 · ERSTE Z. 1038.6048	V. BL.

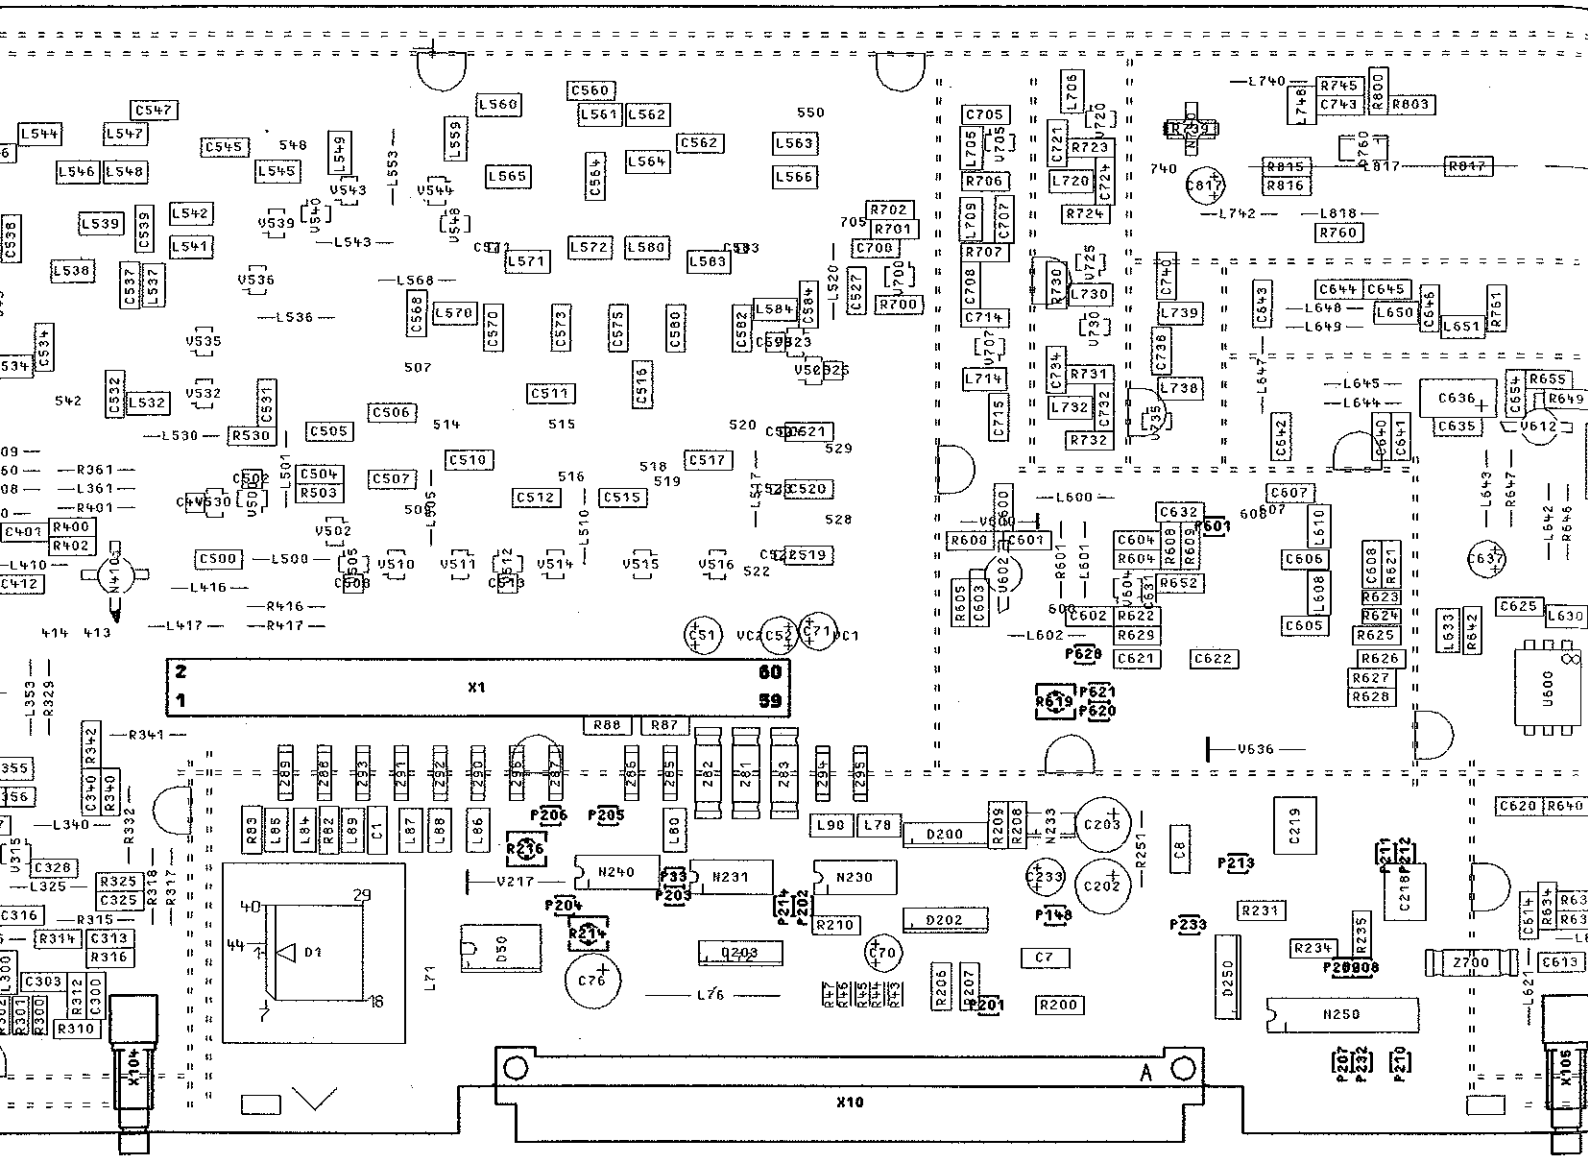

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

REND. IND.	RENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM
03/		01.03.
/		

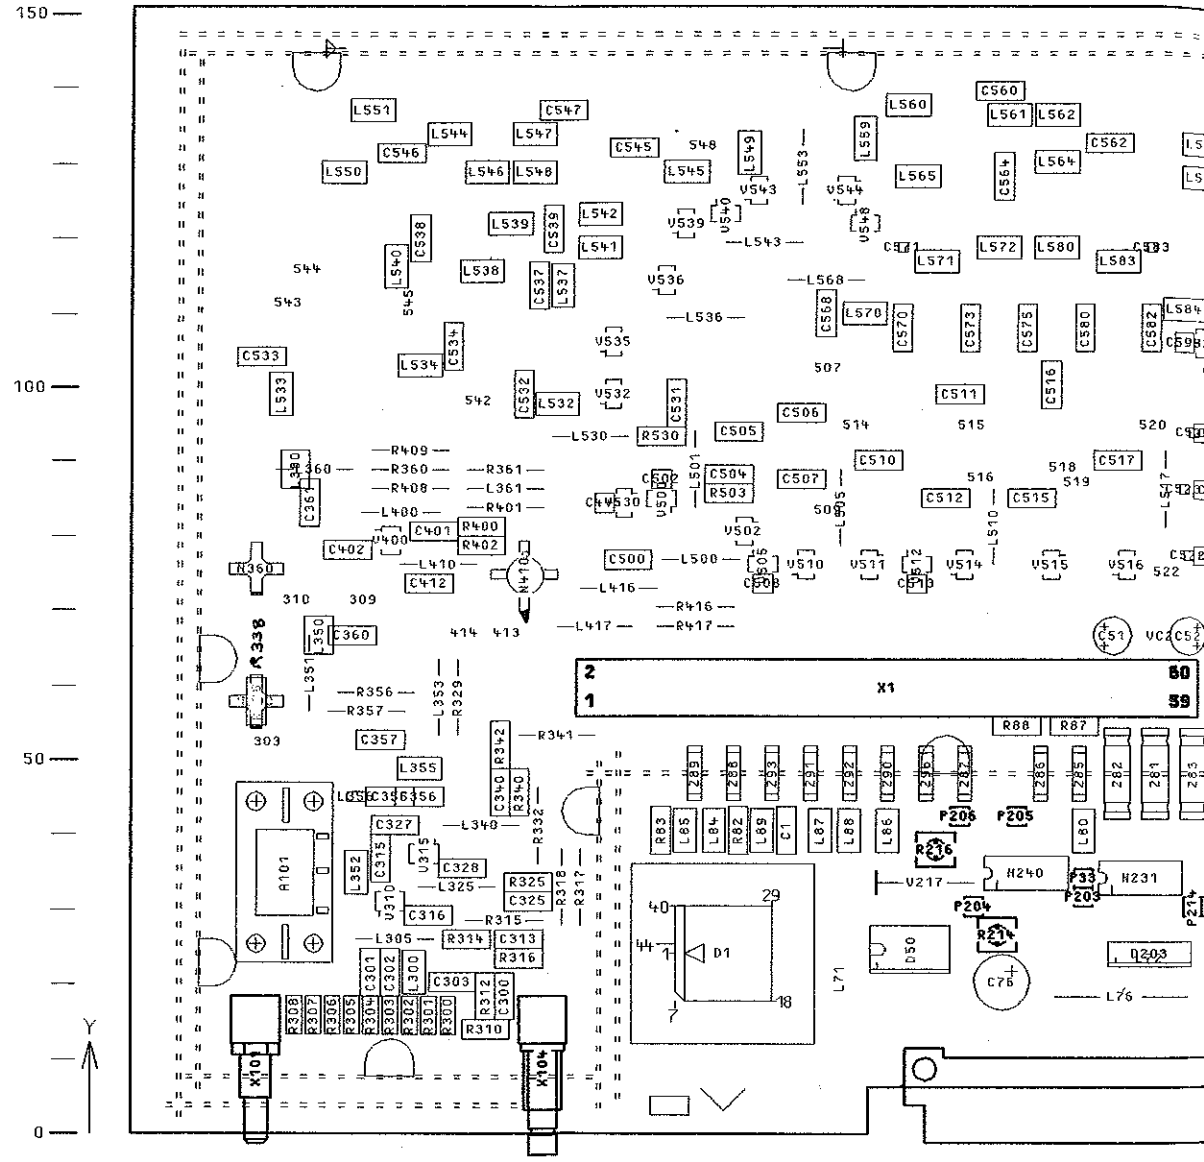

DARSTELLUNG SEITE B

VIEW ON SIDE B


ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFOPDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.

ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING


BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SR.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

FUER DIESE ZEICHNUNG BEHAL[illegible] UNS ALLE RECHTE VOR. DIESE ZEICHNUNG IST EIN RECHNERAUSDRUCK. AENDERUN[illegible] NENNEN NUR DURCH AENDERN DES DATENSATZES ERFOLGEN

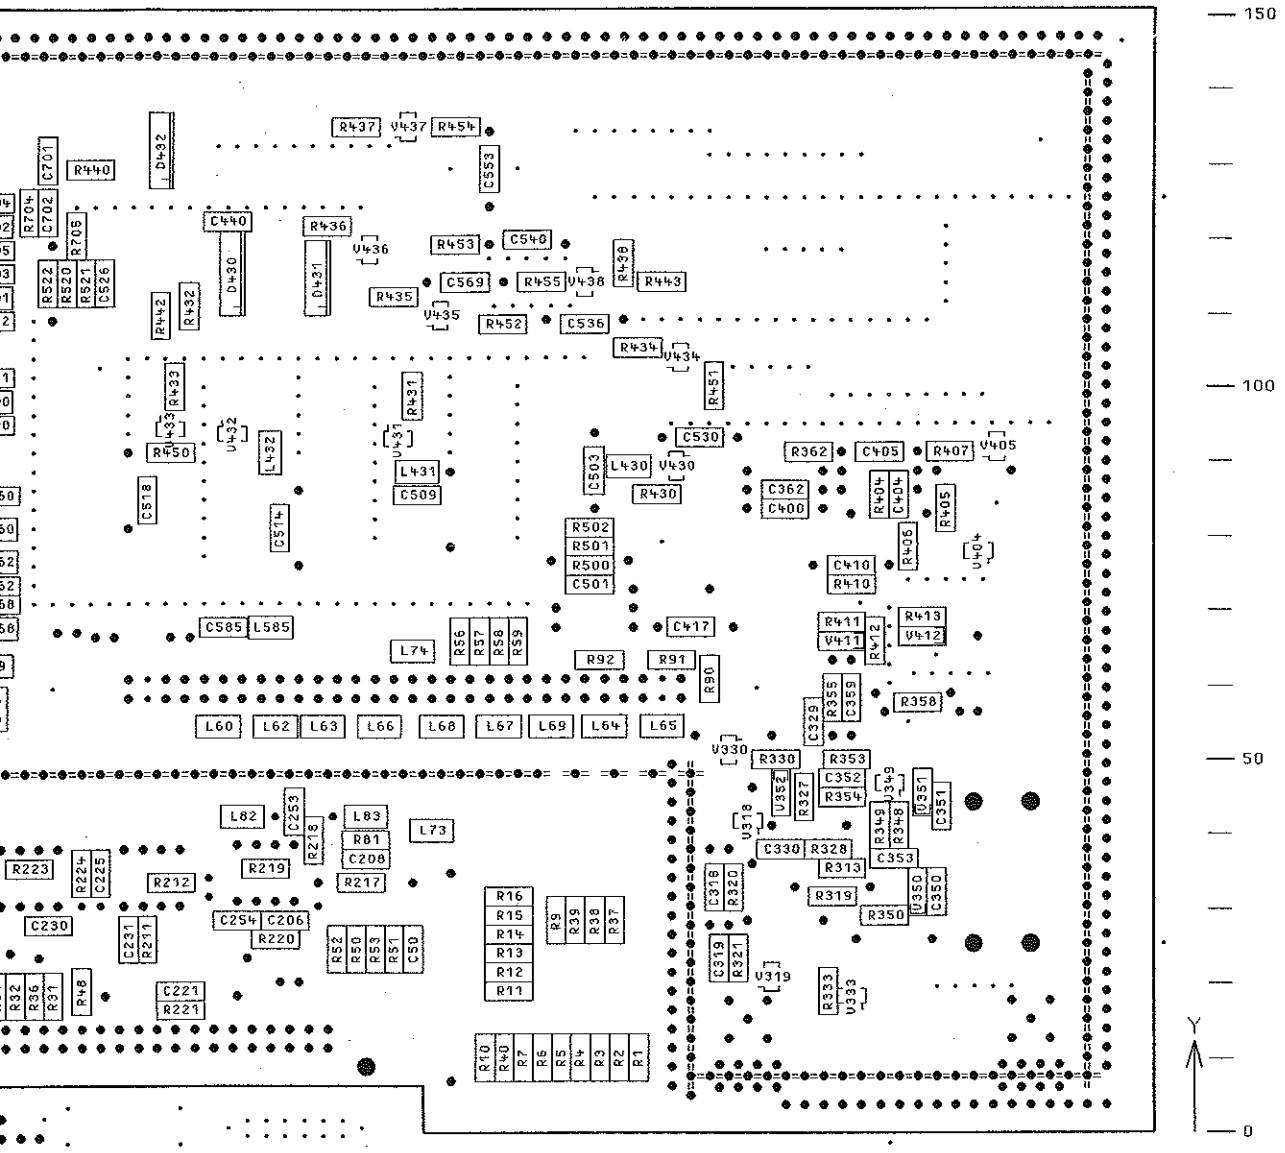

01/		01.07.94	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG	Z
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL 1.5GHZ	
				GEPR.			OUTPUT UNIT 1.5GHZ	
				NORM				
				PLOTT	15.07.94			
/				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.7909.01 EE	BLATT-NR. 2+
BEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002	COSTE Z. 1038.6040

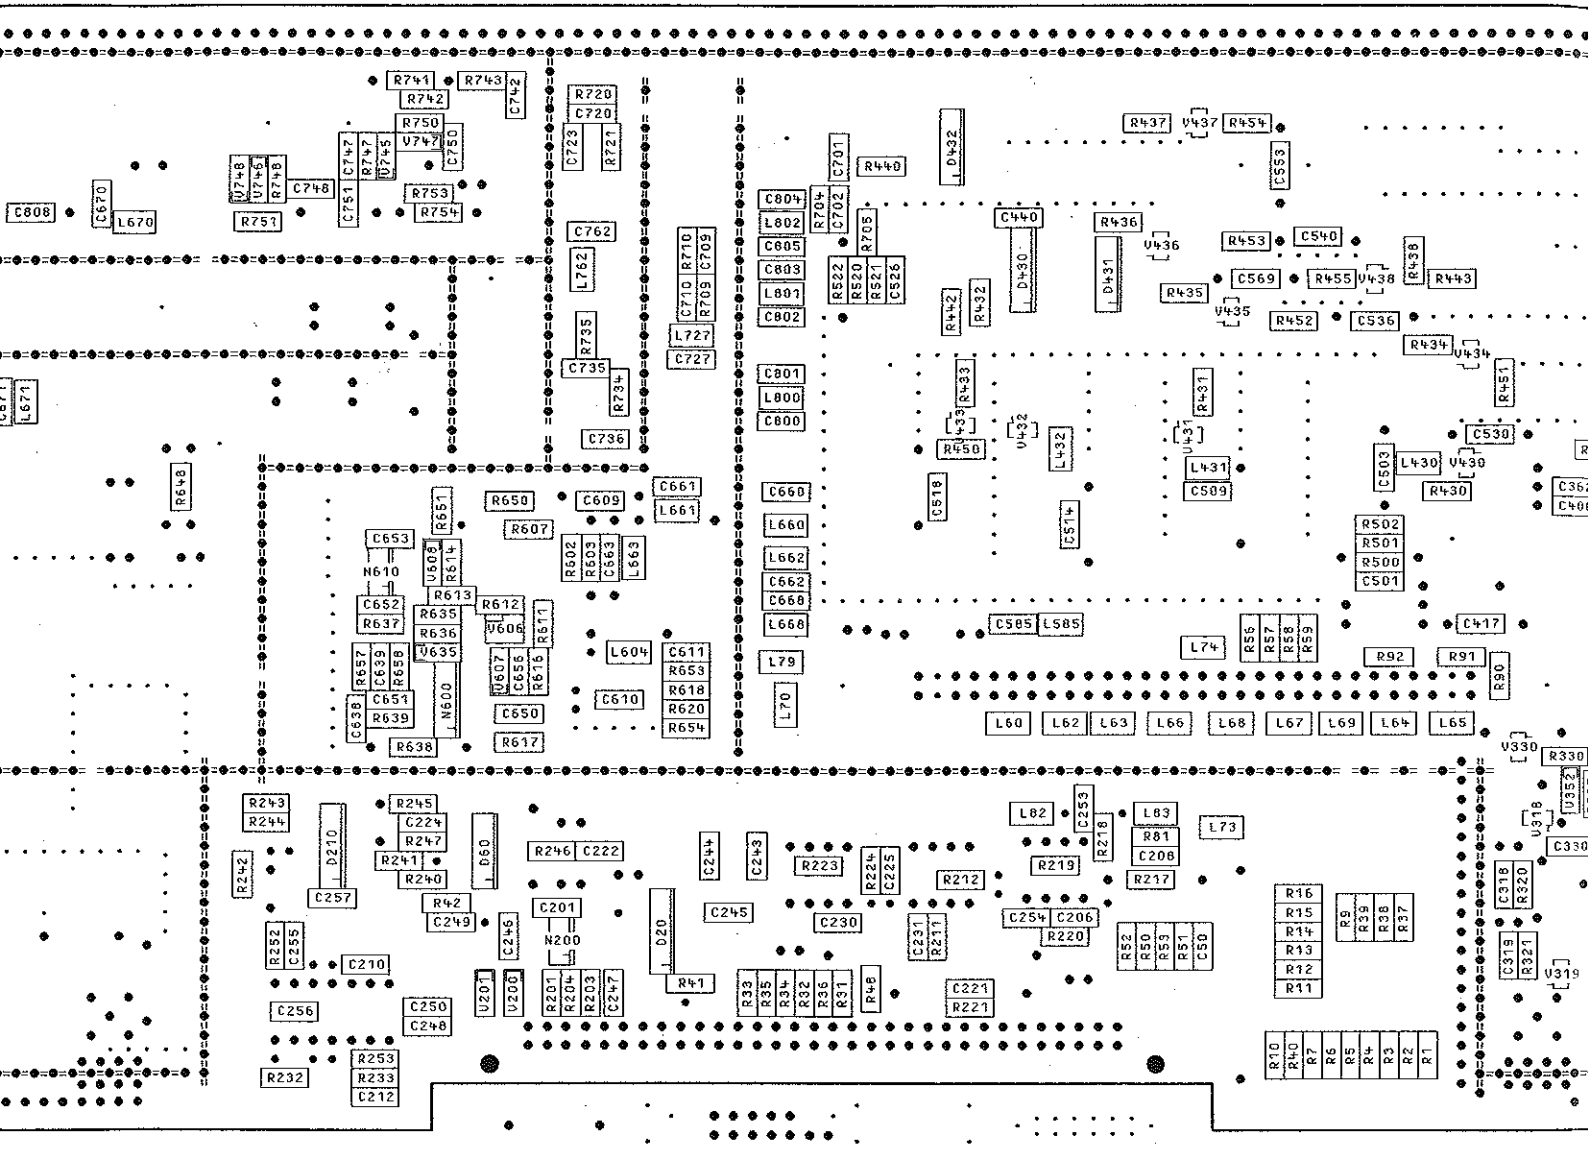


250 200 150 100 50

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

01/		01.07.99
/		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM

4 5 6 7 8 9

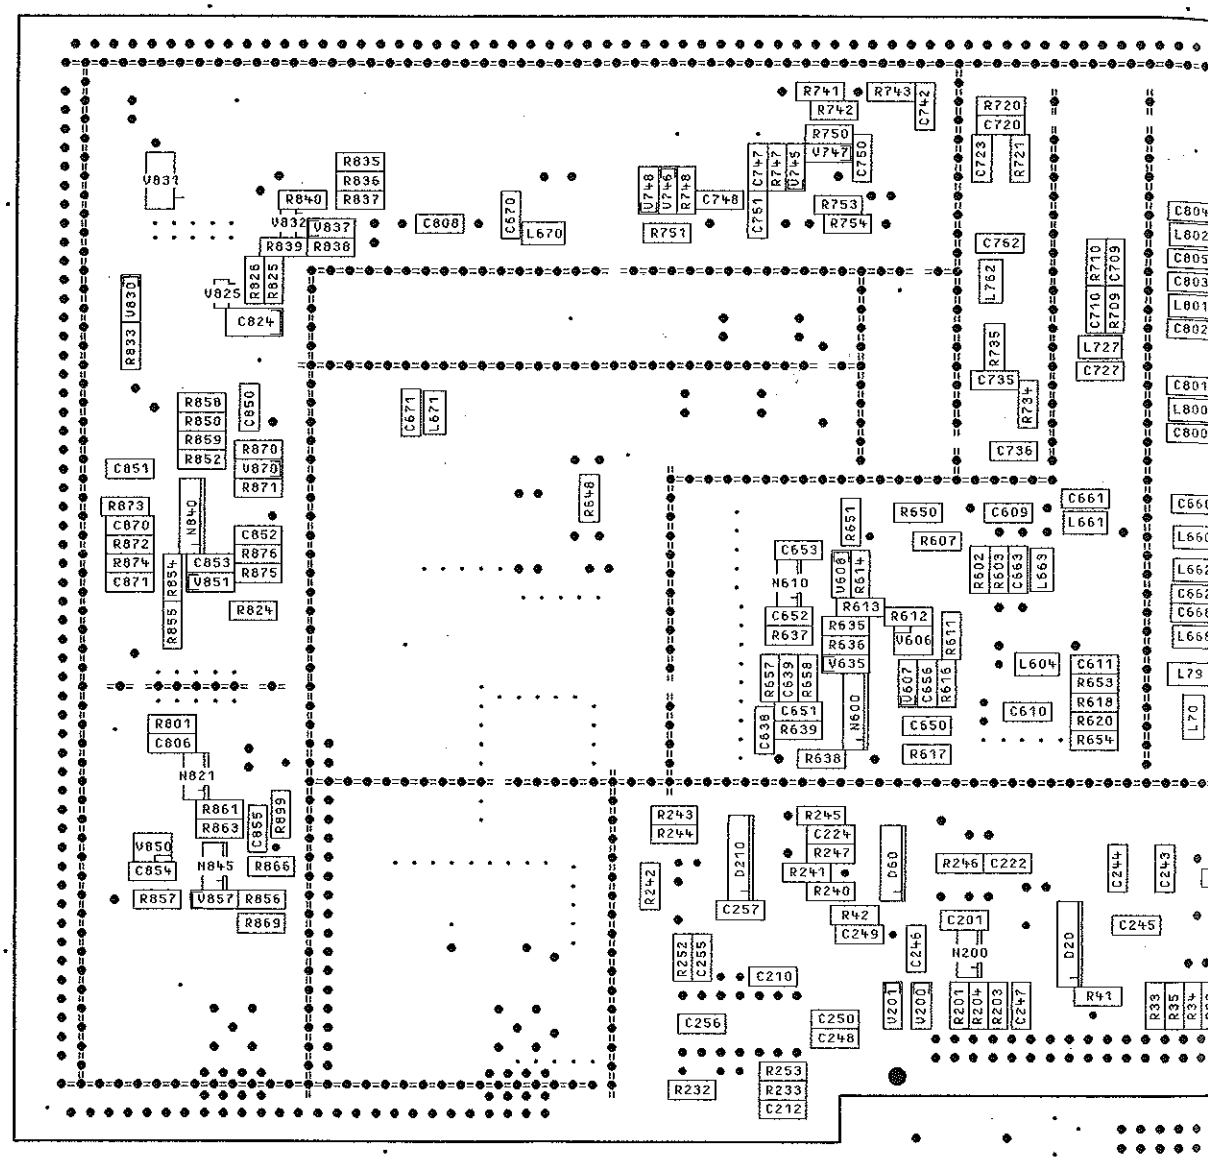

300 250 200

DARSTELLUNG SEITE A


VIEW ON SIDE A

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SR.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.


DIESE ZEICHNUNG IST EIN RECHNERAUSDRUCK. RENDERUNG NUR DURCH RENDERN DES DATENSATZES ERFOLGEN
R UNS ALLE RECHTE VOR.
FUER DIESE ZEICHNUNG BEHAL

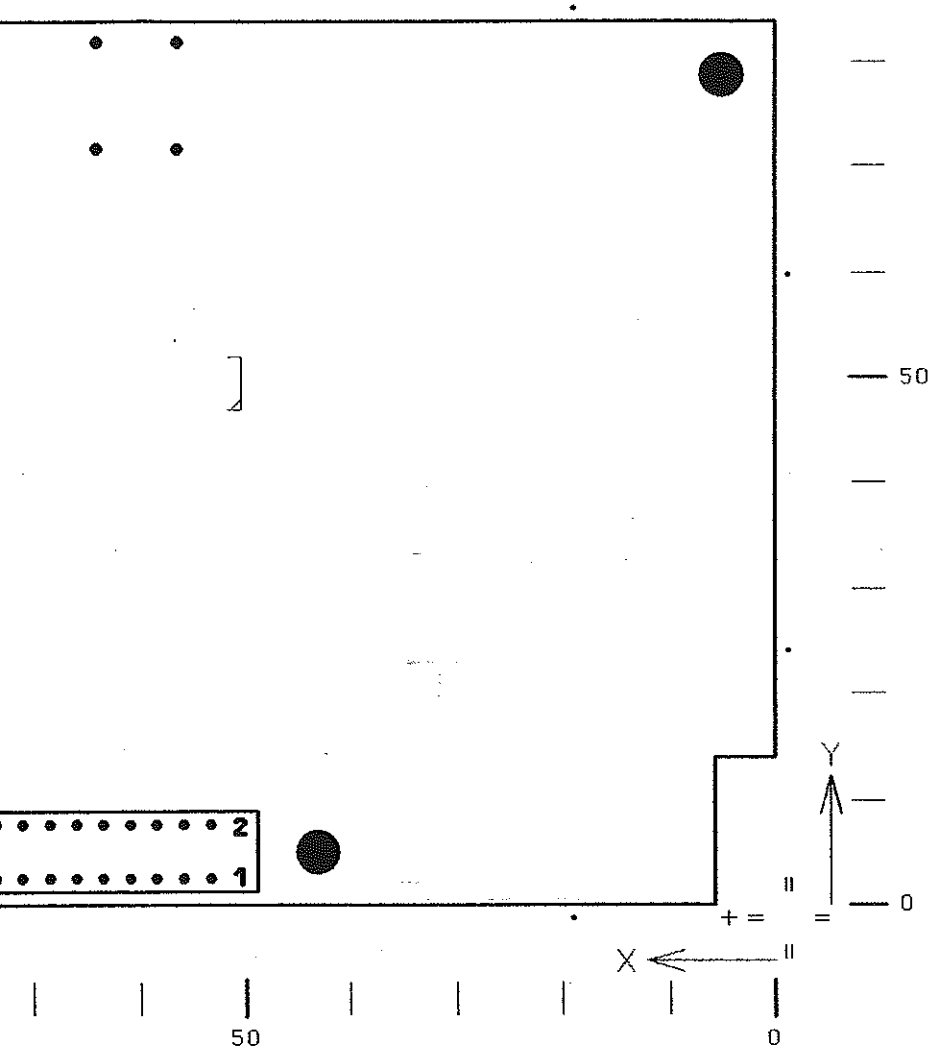

01/	48754	13.07.94	DR	1GPK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	NF TEIL AF PART
				GEPR.			Z
				NORM			
				PLOTT	14.07.94		
/							ZEICHN.-NR. 1038.8040.01 EE
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ			BLATT-NR. 27 V. BL.
				ZU GERRET	SME		REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.7909

EN,
E SA.
ELS,
AND
LIST.

5 6 7 8

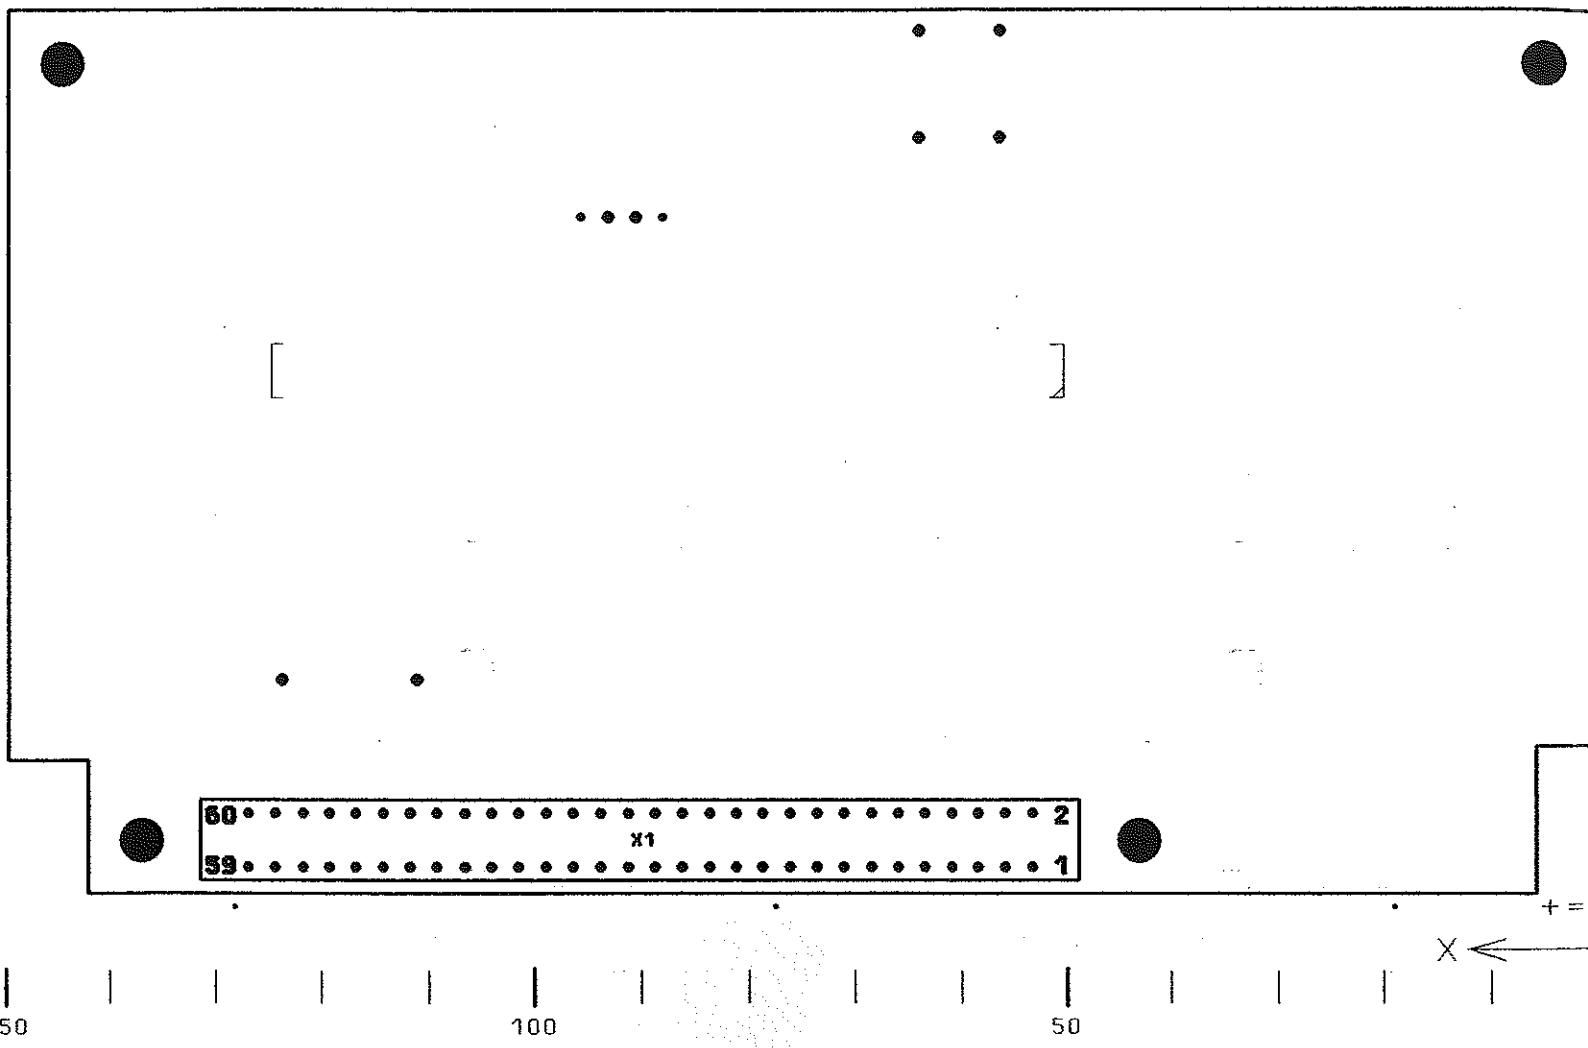

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.


FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME
01/	48754	13.07.94	DR

1GPK	TAG
BEARB.	
GEPR.	
NORM	
PLOTT	14.07.94

ROHDE&SCH
ZU GERAET SME

UER DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE V
ECHNERRAUSDUCK, AENDERUNGEN KOENNEN NUR DURCH AEND
DES DATENSATZES ERFOLGEN
DIESE ZEICHNUNG IST

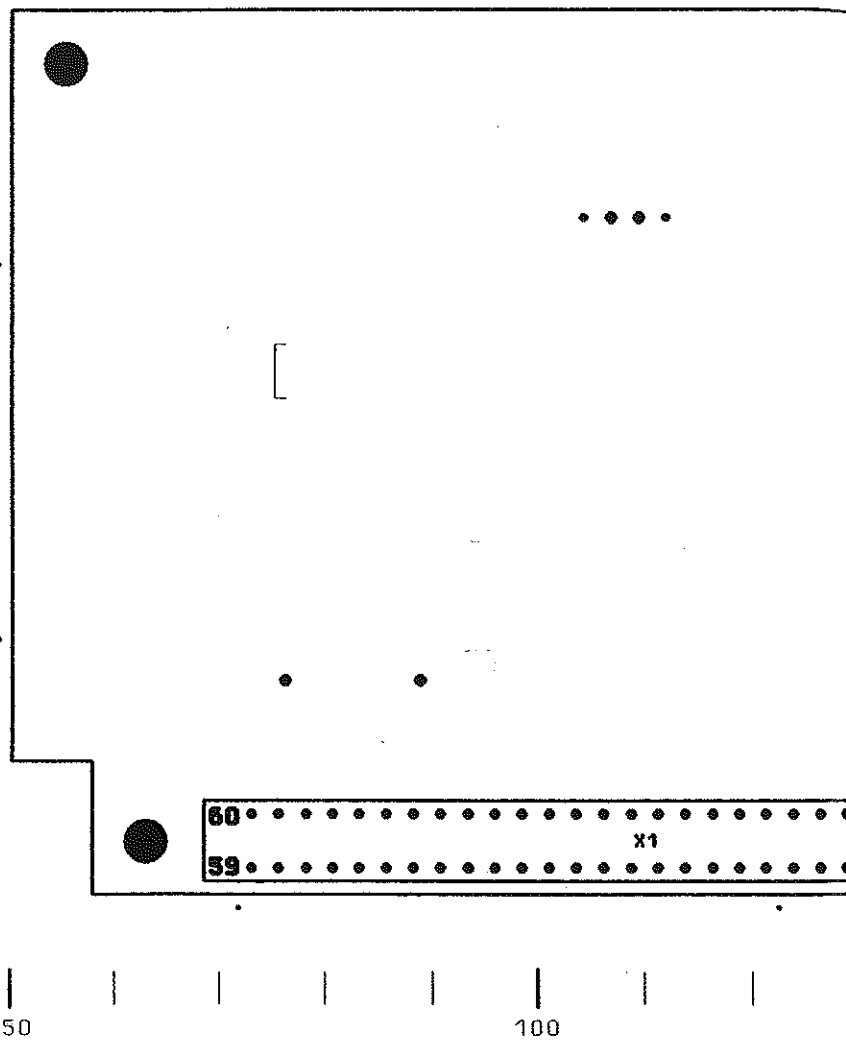

150

100

DARSTELLUNG SEITE A

VIEW ON SIDE A

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND
NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE S

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AR
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LI