
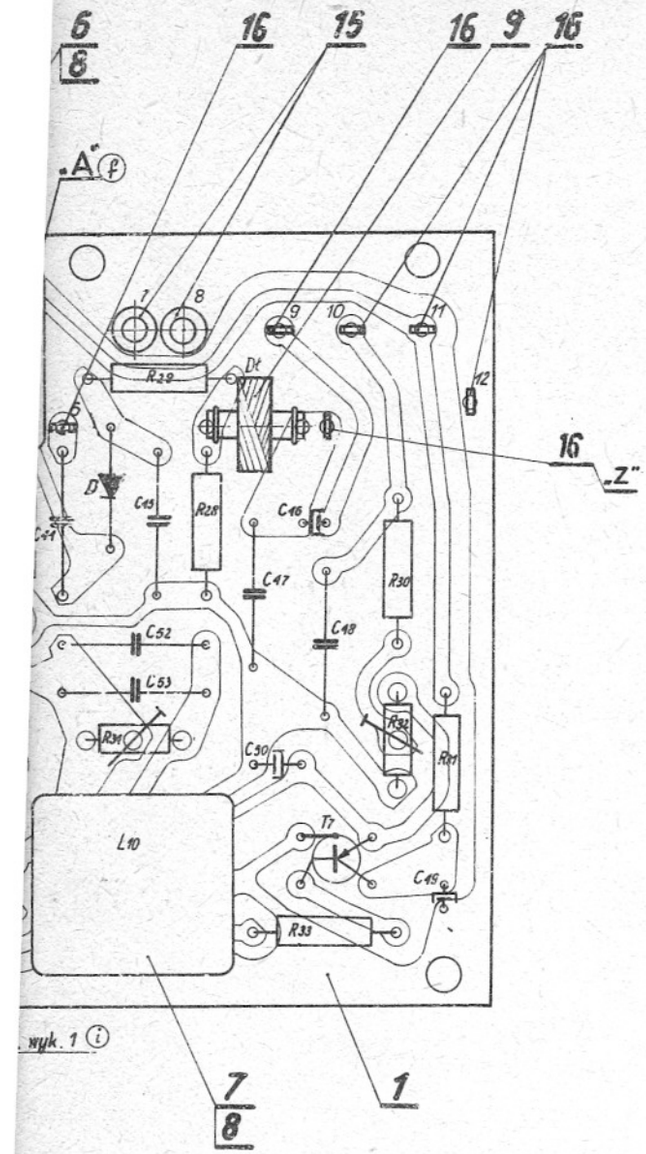


1. Końcówkę poz. 10 przed montażem zagiąć pod kątem prostym w odl. 5mm od osi otw
2. Nity poz. 15 wprowadzić do otworów od strony folii.
3. Kontakt poz. 16 oznaczony „Z" wbijać od strony elementów, pozostałe kontakty wbijać od strony folii.
4. Drut poz. 17 kłaść od strony elementów.
5. Dłuższą końcówkę trymera poz. 48 obciąć.
6. Tryner poz. 48 łączyć z kontaktami poz. 15 drutem poz. 20.
7. Tranzystory poz. 21÷28 montować z użyciem koszulki poz. 18 ciętej na odcinki 15 mm.
(h) 8. Pokrycia galwaniczne wg ~~PT-62/H-01~~. ZN-68/T18-029
(l) (h) ~~9. Po montażu zabezpieczać płytkę poz. 1 od strony folii wg JT-64/G-036. JT-71-G03.~~
10. Jedno z ramion sprężynki poz. 2 ukształtować tak aby nie zwierała się ona z trymerem poz. 48.

„A" (f)
tylko dla wyk 2



(f)			1	–	C42	Kondensator KCR-N750 4x12-270-2-250-S	45 WT/67-066	119	
(b)			–	1	R39	Opornik MŁT-0,5-47kΩ-10	WT-J-270-005	118	
			1	1	R3	Opornik MŁT-0,5-18kΩ-10	WT-J-270-005	117	
			1	1	R2	Opornik MŁT-0,5-56kΩ-10	WT-J-270-005	116	
			1	1	R1	Opornik MŁT-0,5-47 kΩ-10	WT-J-270-005	115	
(k)			1	1	C53	Kondensator KCR-IB-N750-4x12-r-160pF-2%-250-658	BN-69/3281-33	114	
			1	1	C52	Kondensator KCR-IB-N750-4x12-r-180pF-2%-250-658	BN-69/3281-33	113	
(g)			1	1	C51	Kondensator KSE-011-0,022μF-20%-250V-555		112	
			1	1	C50	Kondensator KES 50/15	KAT. 64r	111	KAT. 64r
			1	1	C49	Kondensator KES 10/15	KAT. 64r	110	KAT. 64r
(g)			1	1	C48	Kondensator KSE-011-0,022μF-20%-250V-555		109	
(g)			1	1	C47	Kondensator KSE-011-6800pF-20%-250V-555		108	
(h)			25(25)		Punkt lutowniczy		PN-69/M-69410	107	Spoiwo KLC-63
			1	1	R38	Opornik MŁT-0,5-1,5kΩ-10	WT-J-270-005	106	
			1	1	R37	Opornik MŁT-0,5-39kΩ-10	WT-J-270-005	105	
			1	1	R36	Opornik MŁT-0,5-2,2kΩ-10	WT-J-270-005	104	
			1	1	R35	Opornik MŁT-0,5-100Ω-10	WT-J-270-005	103	
			1	1	R34	Potencjometr nastaw. PKd-300pion-50kΩ	I-243-005	102	
			1	1	R33	Opornik MŁT-0,5-470Ω-10	WT-J-270-005	101	
			1	1	R32	Potencjometr nastaw. PKd-300pion-5 kΩ	I-243-005	100	
			1	1	R31	Opornik MŁT-0,5-2,2kΩ-10	WT-J-270-005	99	
			1	1	R30	Opornik MŁT-0,5-820Ω-10	WT-J-270-005	98	
			1	1	R29	Opornik MŁT-05-3,9kΩ-10	WT-J-270-005	97	
			1	1	R28	Opornik MŁT-0,5-3,9kΩ-10	WT-J-270-005	96	
			1	1	R27	Opornik MŁT-0,5-100Ω-10	WT-J-270-005	95	
			1	1	R26	Opornik MŁT-0,5-2,2kΩ-10	WT-J-270-005	94	
			1	1	R25	Opornik MŁT-0,5-1,5kΩ-10-	WT-J-270-005	93	
			1	1	R24	Opornik MŁT-0,5-39kΩ-10	WT-J-270-005	92	