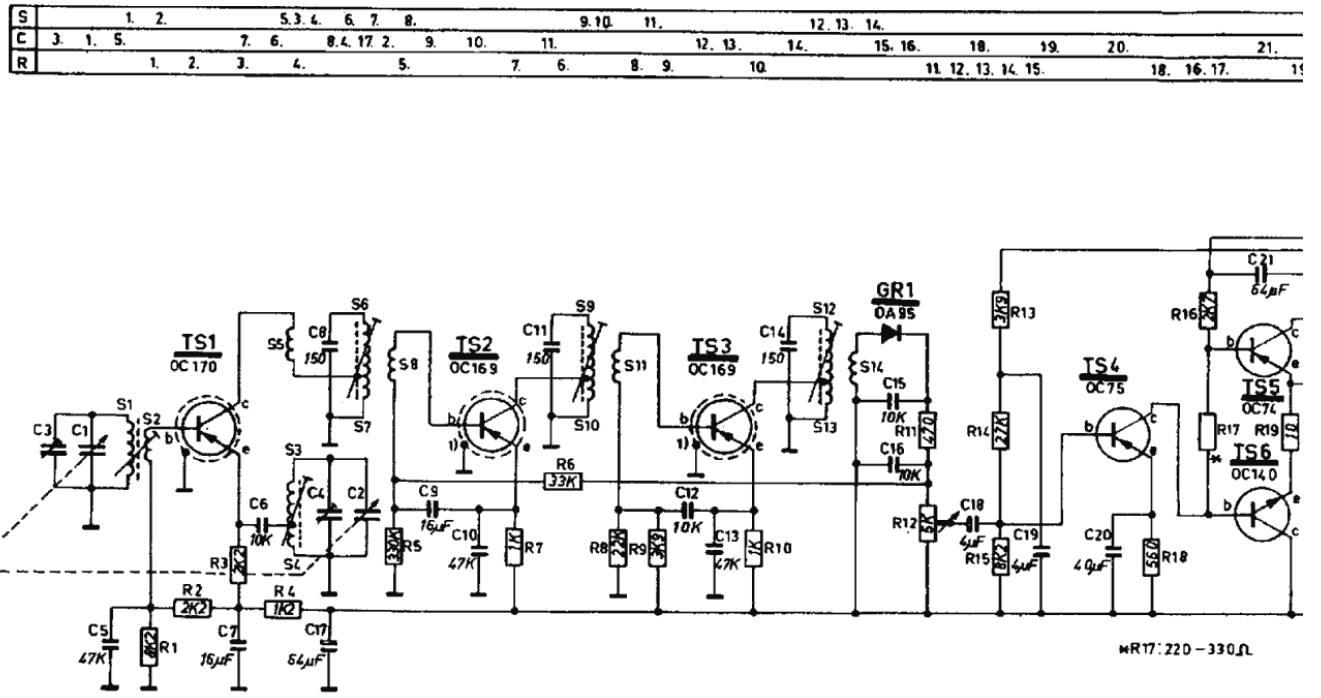


Serv-o-mecum	Tuning capacitor Afstemcondensator Drehkondensator Cond. variable Cond. variable	Signal Signaal Signal Signal Señal	Adjust to maximum output Afregelen op max. uitg. spanning Abgleichen auf max. Ausg. spannung Régler au max. de sortie Ajústense al max. de salida
I.F. circuits M.F. kringen Z.F. Kreise Circuits M.F. Circuitos de F.I.	min.	452 kc/s-33000 pF-C.Ts1	S12 - S13
		453,75 kc/s-33000 pF-C.Ts1	S9 - S10
		450,25 kc/s- 0,1 MΩ-C.Ts1	S6 - S7
R.F. circuits H.F. kringen H.F. Kreise Circuits H.F. Circuitos de R.F.	max.	512 kc/s	S3 - S4 - S5
	min.	1640 kc/s	C4
	Repeat - Herhalen - Wiederholen - Répéter - Repítanse		
	600 kc/s	600 kc/s	S1 *
	1500 kc/s	1500 kc/s	C3
	Repeat - Herhalen - Wiederholen - Répéter - Repítanse		

* Damp S1 with 10 kΩ
S1 dempen met 10 kΩ
S1 dämpfen mit 10 kΩ
Amortir S1 avec 10 kΩ
Amortiguense S1 con 10 kΩ

www.radiomuseum.org; upload by Arpad Roth † 27.3.17; download by Wojtek Krzywicki Tue Jun 23 18:22:17 UTC 2026 [1421 x 2000, 69kb, ? DPI]