


TRIUMPH®  
PAG™ 120

PEAVEY ELECTRONICS CORP. 711 A ST. MERIDIAN, MS	
DRAWN BY: <i>DRH</i>	DATE: 5-3-77
C.B. CK. <i>DRH</i>	
CHK. BY: <i>DRH</i>	
APPR. BY: <i>DRH</i>	

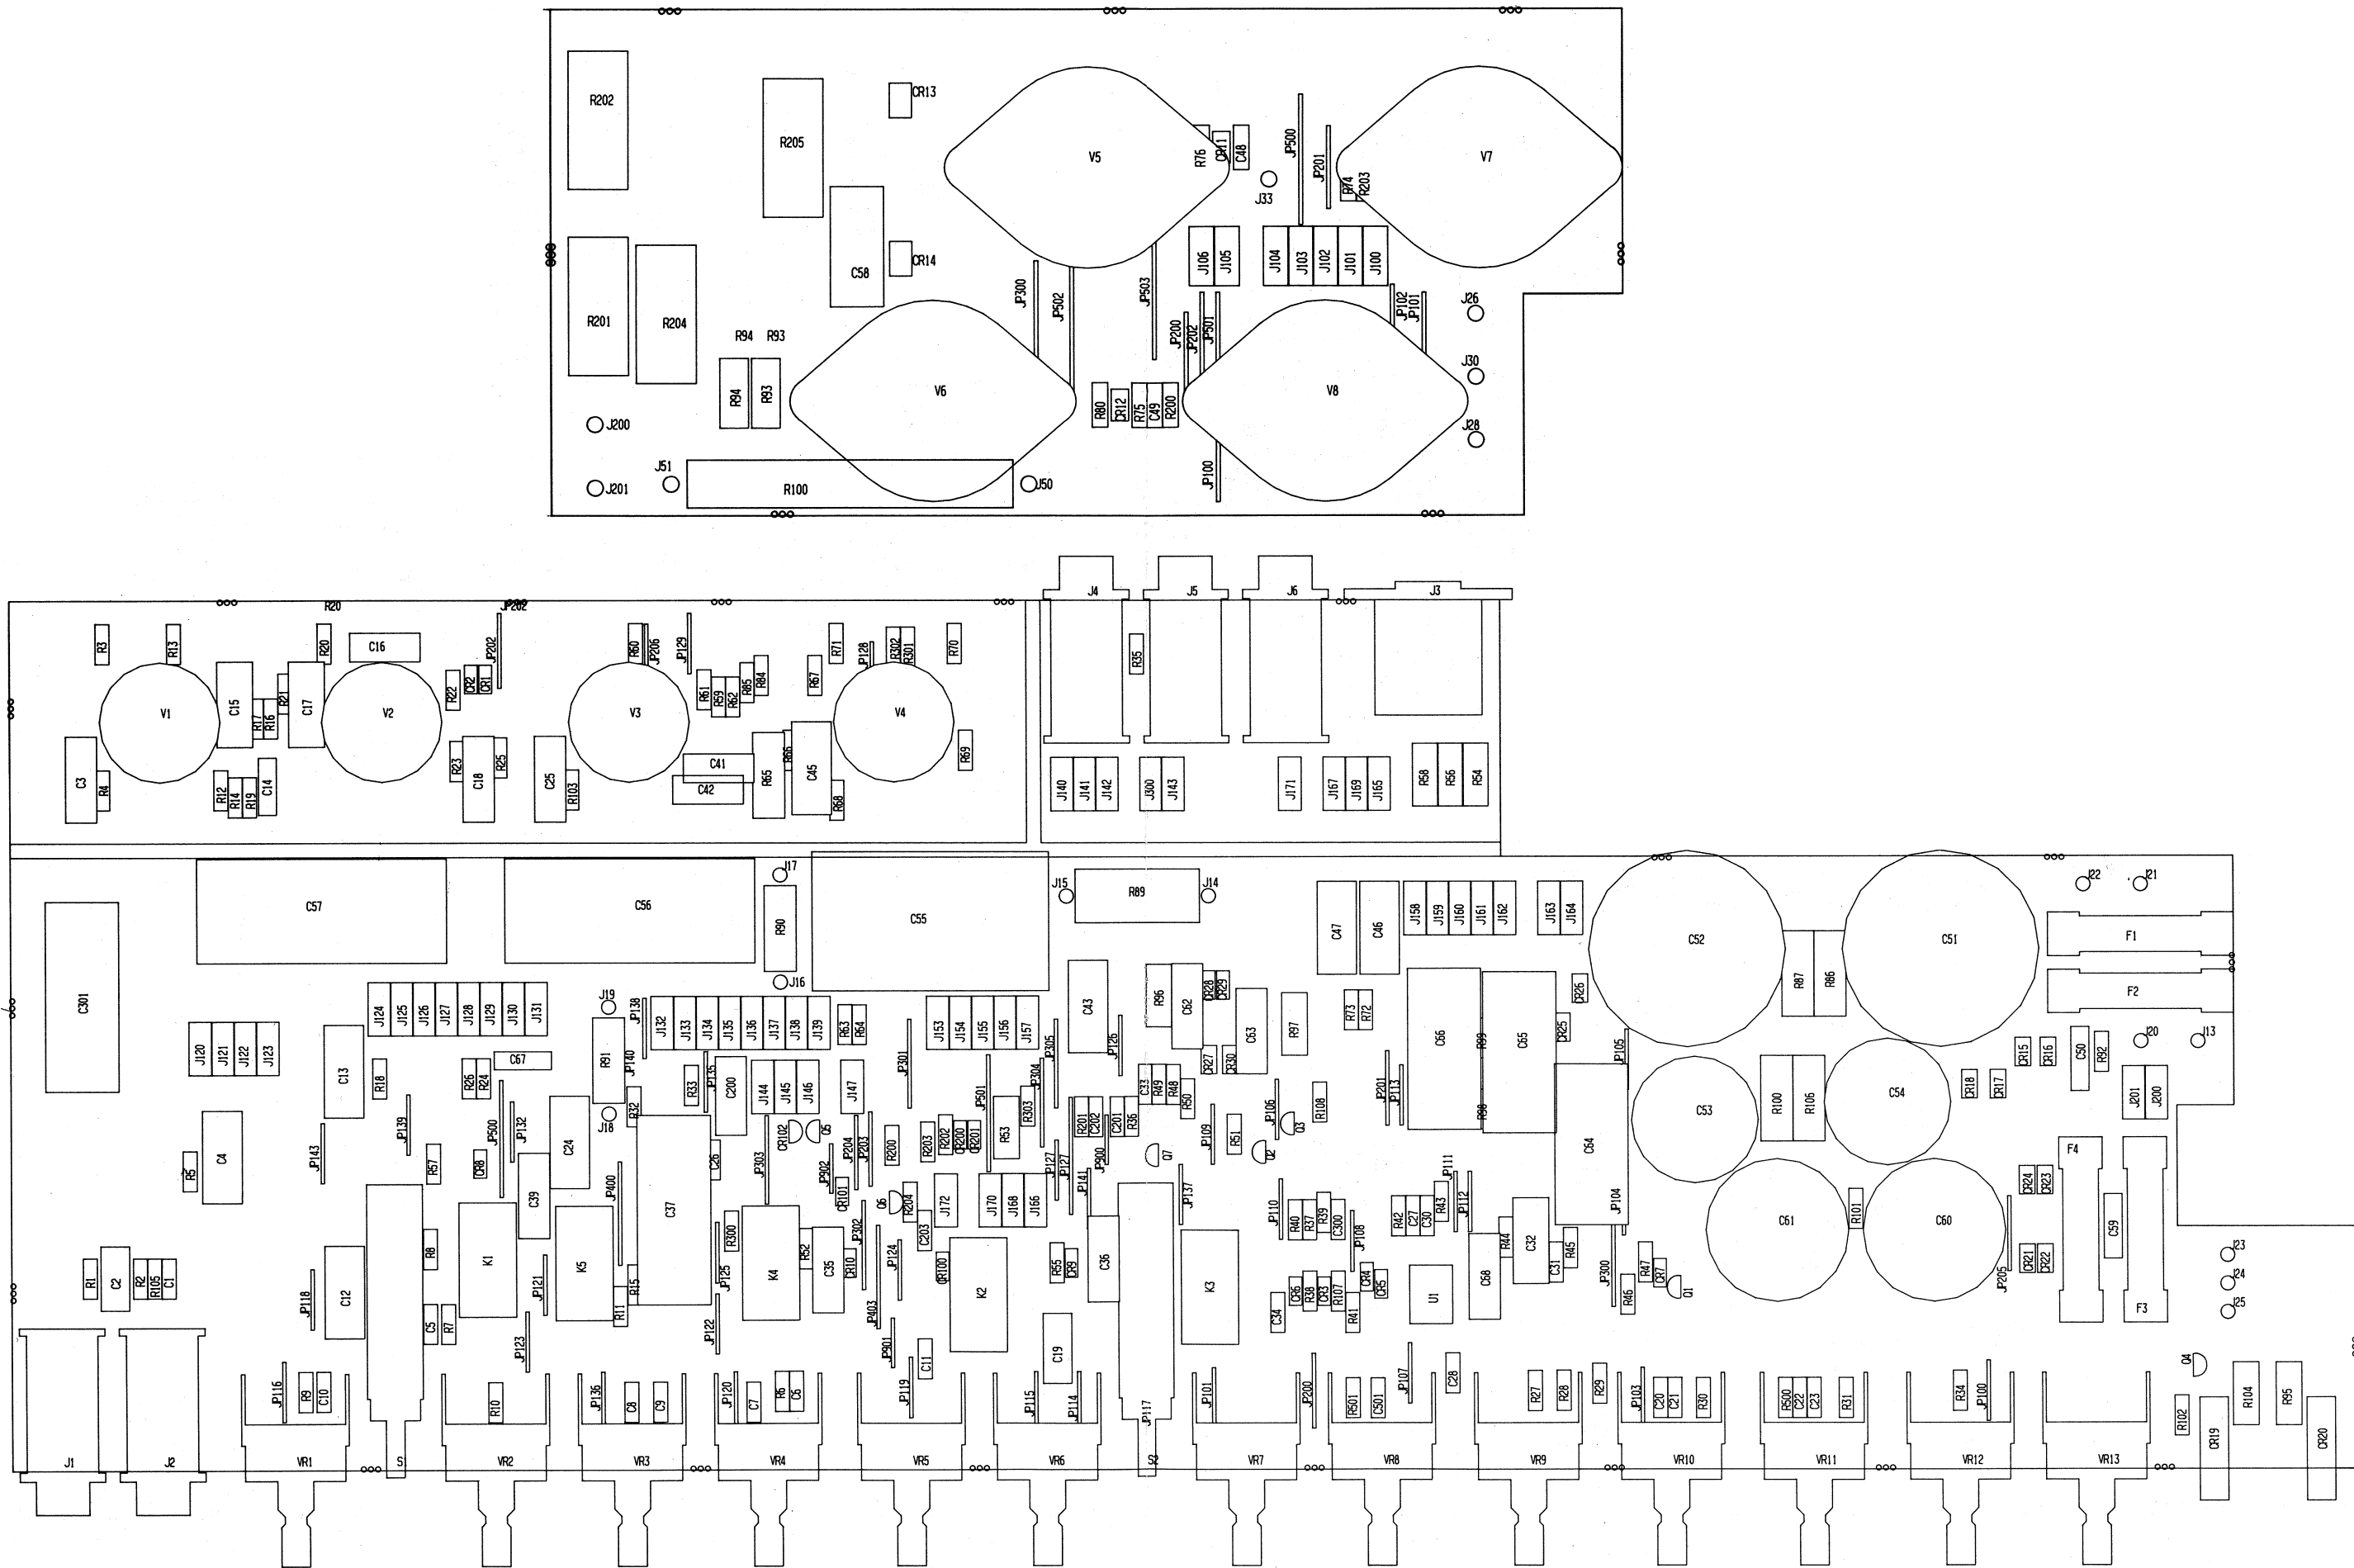

RF	PART NO.	DESCRIPTION			
Q1	70400231	2N5951-3586-J231 40V N-CHANNEL FET	C55	70320005	47MF 500VDC ELECTROLYTIC -AXIAL
Q2	70406530	MPS6530 TO-92 NPN TRANS	C56	70320020	22 MFD 450VDC LYTIC CAP
Q3	70406533	MPS-6533/34 TO-92 PNP TRANS	C57	70320020	22 MFD 450VDC LYTIC CAP
Q4	70403919	SKA-3919 TO92 NPN TRANS	C59	70320099	.01 MFD 1000VDC CD -UNCUT
Q5	70400174	J-174 30V TO-92 P-CHAN FET	C6	70340057	270PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R
Q6	70400111	J-111 35V TO-92 NFET LOW	C60	70320113	2200 MFD 35VDC RADIAL LYTIC
Q7	70400174	J-174 30V TO-92 P-CHAN FET	C61	70320113	2200 MFD 35VDC RADIAL LYTIC
CR1	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	C62	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R
CR10	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	C63	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R
CR100	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	C64	70320017	200 MFD 75VDC LYTIC CAP
CR101	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	C65	70320017	200 MFD 75VDC LYTIC CAP
CR102	70400097	MAC97-6 400V .6A TO-92 TRIAC	C66	70320017	200 MFD 75VDC LYTIC CAP
CR15	70464007	1N4007 1KV, 1A, SILICON DIODE	C67	70320160	.001MFD 630VDC B-BOX
CR16	70464007	1N4007 1KV, 1A, SILICON DIODE	C68	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R
CR17	70464007	1N4007 1KV, 1A, SILICON DIODE	C7	70340101	.1MF-----10%-----50VDC----MON----T&R
CR18	70464007	1N4007 1KV, 1A, SILICON DIODE	C8	70340017	.047MF-----10%-----50VDC----MON----T&R
CR19	70450578	SE-8721-D-GN-25MM LDS REC - RIGHT ANGLE	C9	70340010	.015MF-----10%-----50VDC----T/C----T&R
CR2	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	F1	70900320	8 AMP F/B FUSE
CR20	70450577	SE-8711-D-RD-25MM LDS REC - RIGHT ANGLE	F2	70900085	AGC 1 AMP FUSE
CR200	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	F3	70900085	AGC 1 AMP FUSE
CR201	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	F4	70900085	AGC 1 AMP FUSE
CR21	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	J3	71466069	CONN 7 POSITION R/A PCMTN DIN
CR22	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	J4	71466164	JK R/A 12.5MM NIN MONO -88
CR23	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	J5	71466164	JK R/A 12.5MM NIN MONO -88
CR24	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	J6	71466164	JK R/A 12.5MM NIN MONO -88
CR25	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	K1	71322277	DPDT OMRON RELAY 12VDC
CR26	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE	K2	71322277	DPDT OMRON RELAY 12VDC
CR27	70430050	SZP30050 16V 1 WATT 5% ZENER DIODE T&R	K3	71322277	DPDT OMRON RELAY 12VDC
CR28	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	K4	71322277	DPDT OMRON RELAY 12VDC
CR29	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	K5	71322277	DPDT OMRON RELAY 12VDC
CR3	70400034	1N34A 60V 5MA GER. DIODE	R1	70240029	22K---1/4W--5%---CF--T&R
CR30	70430050	SZP30050 16V 1 WATT 5% ZENER DIODE T&R	R10	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
CR4	70400034	1N34A 60V 5MA GER. DIODE	R100	70210008	220K--1W---5%---MO--T&R
CR5	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	R101	70240040	2.2M--1/4W--5%---CF--T&R
CR6	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	R102	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
CR7	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	R103	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
CR8	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	R104	70210007	1.5K--1W---5%---MO--T&R
CR9	70464148	1N4148 75V 10MA SILICON DIODE	R105	70240038	470K--1/4W--5%---CF--T&R
C1	70340052	39PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R106	70210008	220K--1W---5%---MO--T&R
C1^	70340058	470PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R107	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
	70340058	470PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R108	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R11	70240040	2.2M--1/4W--5%---CF--T&R
	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R12	70240039	1M---1/4W--5%---CF--T&R
	70320160	.001MFD 630VDC B-BOX	R13	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C1.	70340063	.47MF-----10%-----16VDC-LOW/LEAK-T&R	R14	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
C16	70320106	.022 MFD 400V RADIAL MYLAR	R15	70240039	1M---1/4W--5%---CF--T&R
C17	70340063	.47MF-----10%-----16VDC-LOW/LEAK-T&R	R16	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
C18	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R17	70240038	470K--1/4W--5%---CF--T&R
C19	70320106	.022 MFD 400V RADIAL MYLAR	R18	70240038	470K--1/4W--5%---CF--T&R
C2	70320096	.1 MFD 250VDC MYLAR CA/BR	R19	70240031	47K--1/4W--5%---CF--T&R
C20	70340004	.0022MF---10%-----50VDC----T/C----T&R	R2	70240029	22K---1/4W--5%---CF--T&R
C200	70330007	.22MFD 100VDC 5% MYLAR	R20	70240035	150K--1/4W--5%---CF--T&R
C201	70340101	.1MF-----10%-----50VDC----MON----T&R	R200	70240039	1M---1/4W--5%---CF--T&R
C202	70340101	.1MF-----10%-----50VDC----MON----T&R	R201	70240008	47---1/4W--5%---CF--T&R
C203	70340101	.1MF-----10%-----50VDC----MON----T&R	R202	70240004	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C21	70340000	.001MF---10%-----50VDC----MON----T&R	R203	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C22	70340054	100PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R204	70240017	1K---1/4W--5%---CF--T&R
C23	70340054	100PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R21	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
C24	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R22	70240065	680K---1/4W--5%---CF--T&R
C25	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R23	70240039	1M---1/4W--5%---CF--T&R
C26	70340008	.0068MF---10%-----50VDC----MON----T&R	R24	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C27	70340016	.047MF---+80-20%--50VDC----MON----T&R	R25	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
C28	70340016	.047MF---+80-20%--50VDC----MON----T&R	R26	70240031	47K--1/4W--5%---CF--T&R
C3	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R27	70240025	10K--1/4W--5%---CF--T&R
C30	70340054	100PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R28	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C300	70340010	.015MF---10%-----50VDC----T/C----T&R	R29	70240035	150K--1/4W--5%---CF--T&R
C301	70320038	1000 MFD 35VDC LYTIC CAP	R3	70240035	150K--1/4W--5%---CF--T&R
C31	70340054	100PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R30	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
C32	70320200	2.2MFD 35VDC LY.CAP T&R	R300	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C33	70340016	.047MF---+80-20%--50VDC----MON----T&R	R301	70240100	22FP--1/4W--5%---FP----
C34	70340016	.047MF---+80-20%--50VDC----MON----T&R	R302	70240100	22FP--1/4W--5%---FP----
C35	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R303	70240014	330---1/4W--5%---CF--T&R
C36	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R31	70241094	240K--1/4W--5%---CF--T&R
C37	70320038	1000 MFD 35VDC LYTIC CAP	R32	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C39	70320012	22MF-----50/10%-----25VDC----EL----T&R	R33	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C4	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R34	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C41	70320106	.022 MFD 400V RADIAL MYLAR	R35	70240025	10K--1/4W--5%---CF--T&R
C42	70320106	.022 MFD 400V RADIAL MYLAR	R36	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
C43	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R37	70240003	10---1/4W--5%---CF--T&R
C45	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R38	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
C46	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R39	70240003	10---1/4W--5%---CF--T&R
C47	70320105	.047MFD 450 VOLT T&R CAP	R4	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
C5	70340062	820PF-----10%-----50VDC----T/C----T&R	R40	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
C5^	70320099	.01 MFD 1000VDC CD -UNCUT	R41	70240058	220---1/4W--5%---CF--T&R
C5	70340012	.022MF-----10%-----50VDC----MON----T&R	R42	70240017	1K---1/4W--5%---CF--T&R
C51	70320169	330 MFD 350 VDC VERT. SNAP-IN	R43	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
C52	70320169	330 MFD 350 VDC VERT. SNAP-IN	R44	70240013	270---1/4W--5%---CF--T&R
C53	70320130	100 MFD 350VDC RADIAL SNAP-IN	R45	70240029	22K--1/4W--5%---CF--T&R
C54	70320130	100 MFD 350VDC RADIAL SNAP-IN	R46	70240025	10K--1/4W--5%---CF--T&R
			R47	70240040	2.2M--1/4W--5%---CF--T&R
			R48	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
			R49	70240014	330---1/4W--5%---CF--T&R
			R5	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
			R50	70240030	33K--1/4W--5%---CF--T&R
			R500	70240025	10K--1/4W--5%---CF--T&R

R501	70240029	22K---1/4W--5%---CF--T&R
R51	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R52	70240013	270---1/4W--5%---CF--T&R
R53	70210003	100---1W-----5%---MO--T&R
R54	70210007	1.5K--1W-----5%---MO--T&R
R55	70240010	100---1/4W--5%---CF--T&R
R56	70210007	1.5K--1W-----5%---MO--T&R
R57	70240010	100---1/4W--5%---CF--T&R
R58	70210007	1.5K--1W-----5%---MO--T&R
R59	70240038	470K--1/4W--5%---CF--T&R
R6	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R60	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
R61	70240018	1.5K--1/4W--5%---CF--T&R
R62	70240039	1M---1/4W--5%---CF--T&R
R63	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
R64	70240017	1K---1/4W--5%---CF--T&R
R65	70210005	22K---1W-----5%---MO--T&R
R66	70240038	470K--1/4W--5%---CF--T&R
R67	70240015	470---1/4W--5%---CF--T&R
R68	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R69	70240034	100K--1/4W--5%---CF--T&R
R7	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
R70	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R71	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R72	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
R73	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
R8	70240036	220K--1/4W--5%---CF--T&R
R84	70240032	68K---1/4W--5%---CF--T&R
R85	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
R86	70210008	220K--1W-----5%---MO--T&R
R87	70210008	220K--1W-----5%---MO--T&R
R89	70250050	4K--5W--10%--WW--AXL
R9	70240040	2.2M--1/4W--5%---CF--T&R
R90	70210005	22K---1W-----5%---MO--T&R
R91	70210005	22K---1W-----5%---MO--T&R
R92	70240023	4.7K--1/4W--5%---CF--T&R
R95	70210007	1.5K--1W-----5%---MO--T&R
R96	70210019	220---1W-----5%---MO--T&R
R97	70210019	220---1W-----5%---MO--T&R
R98	70240015	470---1/4W--5%---CF--T&R
R99	70240031	47K---1/4W--5%---CF--T&R
S1	71322256	PC MNT SWITCH DUAL
S2	71322256	PC MNT SWITCH DUAL
U1	70404558	IC RC-4558, P DUAL BI-PKG 10
VR1	71190752	1 MEG AUD MIN VPC 5% TAPER W/BRKT ANTI- IC
VR10	71190515	250K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR11	71190515	250K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR12	71190510	10K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR13	71190515	250K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR2	71190514	250K AUD MIN VPC W/BRACKET
VR3	71190511	50K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR4	71190751	250K LIN MIN VPC W/BRACKET ANTI-STATIC
VR5	71190750	50K AUD MIN VPC W/BRACKET ANTI-STATIC
VR6	71190517	100K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR7	71190752	1 MEG AUD MIN VPC 5% TAPER W/BRKT ANTI-STATIC
VR8	71190517	100K LIN MIN VPC W/BRACKET
VR9	71190515	250K LIN MIN VPC W/BRACKET
V1	70806612	12AX7 VACUUM TUBE W/9 PIN PC MNT SOCKET
V2	70806612	12AX7 VACUUM TUBE W/9 PIN PC MNT SOCKET
V3	70806612	12ax7 VACUUM TUBE W/9 PIN PC MNT SOCKET
V4	70806612	12AX7 VACUUM TUBE W/9 PIN PC MNT SOCKET

TRIUMPH PAG 120 99051301

REF.	ENGCODE	DESCRIPTION
CR11	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE
CR12	70464003	1N4003 200V SILICON DIODE
CR13	70402873	SR2873 2KV, 250MA SILICON DIODE
CR14	70402873	SR2873 2KV, 250MA SILICON DIODE
C48	70340054	100PF----10%----50VDC----T/C----T&R
C49	70340054	100PF----10%----50VDC----T/C----T&R
C58	70320014	100 MFD 25VDC LYTIC CAP
R100	70250019	400--10W--10%--FP--AXL
R200	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
R201	70250006	100--5W--10%--WW--AXL
R202	70250006	100--5W--10%--WW--AXL
R203	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
R204	70250006	100--5W--10%--WW--AXL
R205	70250006	100--5W--10%--WW--AXL
R74	70240029	22K---1/4W--5%---CF--T&R
R75	70240029	22K---1/4W--5%---CF--T&R
R76	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
R80	70240025	10K---1/4W--5%---CF--T&R
R93	70210003	100---1W-----5%---MO--T&R
R94	70210003	100---1W-----5%---MO--T&R
V5	70806604	6L6GC VACUUM TUBE
V6	70806604	6L6GC VACUUM TUBE
V7	70806604	6L6GC VACUUM TUBE
V8	70806604	6L6GC VACUUM TUBE