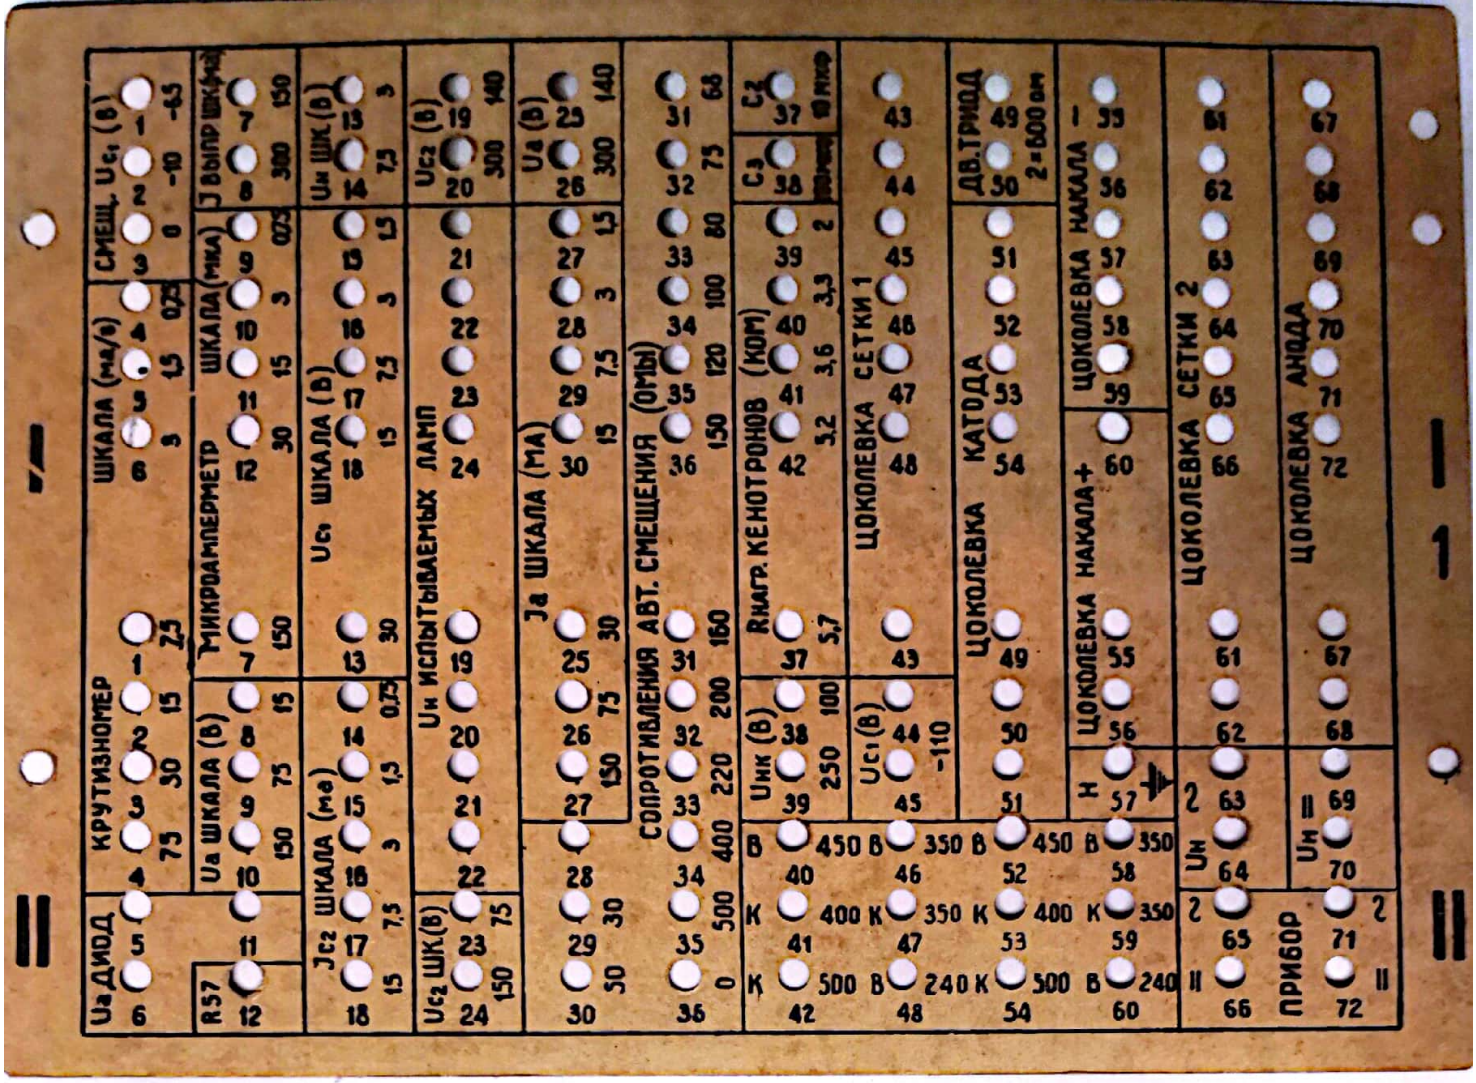

Uf = 5V~
Netz
Ug1 = -61,5V
75
Ua = 300V
300
Ua
Ug
Ub 450V~
300B
Fassung Nr. 17 (US 4pol)
ET-24
a
g
f
f
75
Ia = 60mA
3
Ig1 < 3µA
7,5
S = 5,4 mA/V
ar 2007

Uн=4в
7,5

Ja=30ма
75

ШК.

4Д5С

КОЛП. А

ПАНЕЛЬ № 6

Д—2

ЧТУ.01.100.54-1954

*Ja⩾24ма

ШК.

15

Ua⩽10,5в

Uн=2,3в
3

Ja=1,6ма
3

ШК.

2Д1С

КОЛП. А

ПАНЕЛЬ № 3

Д—1

ЧТУ.01.430.54-1954

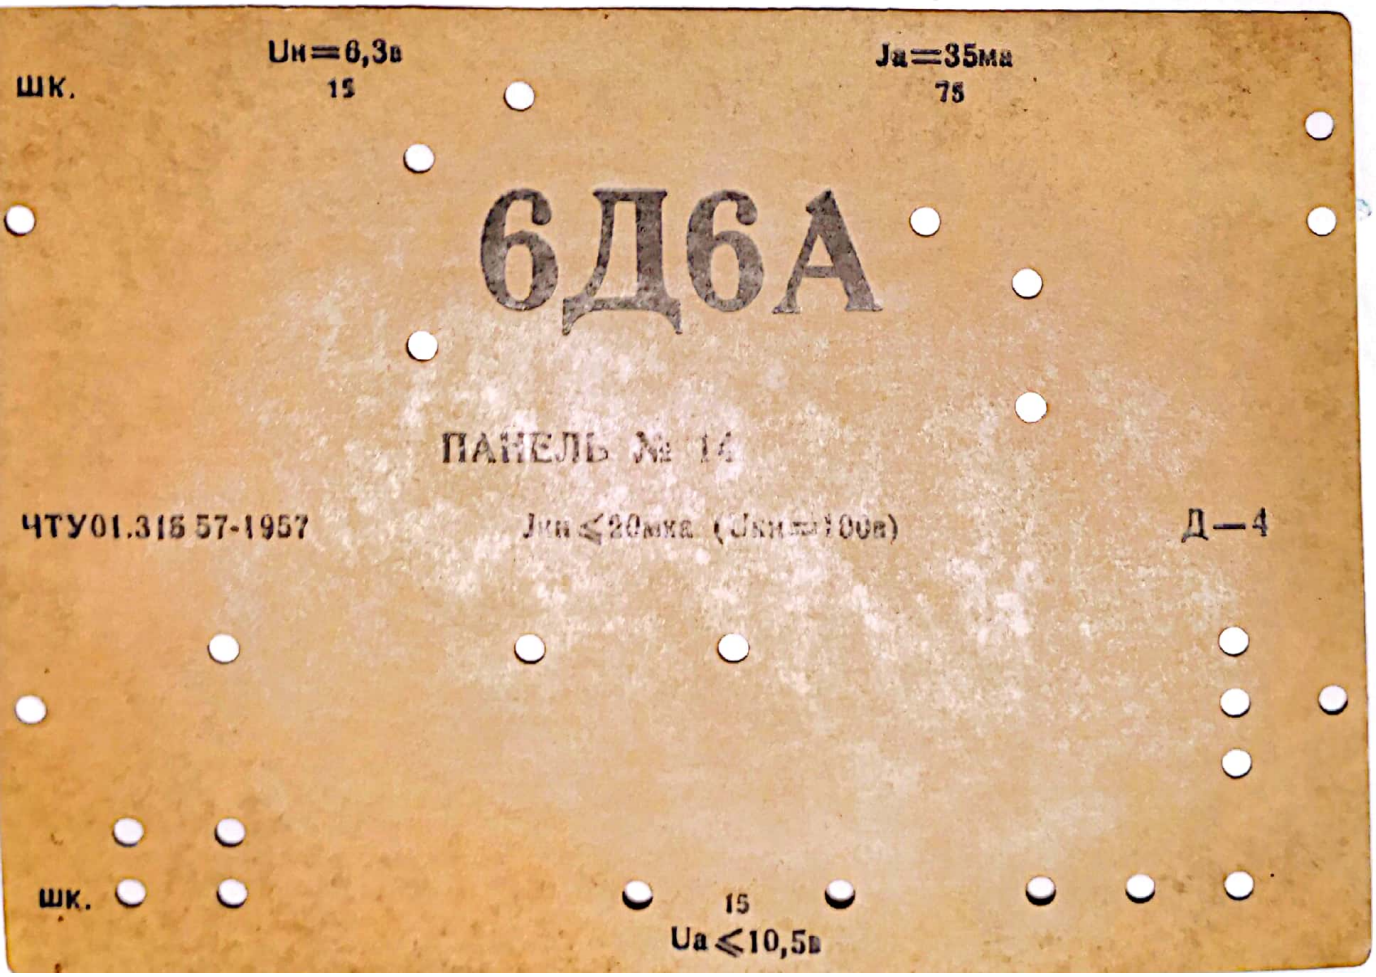
*Ja⩾1,3ма

ШК.

15

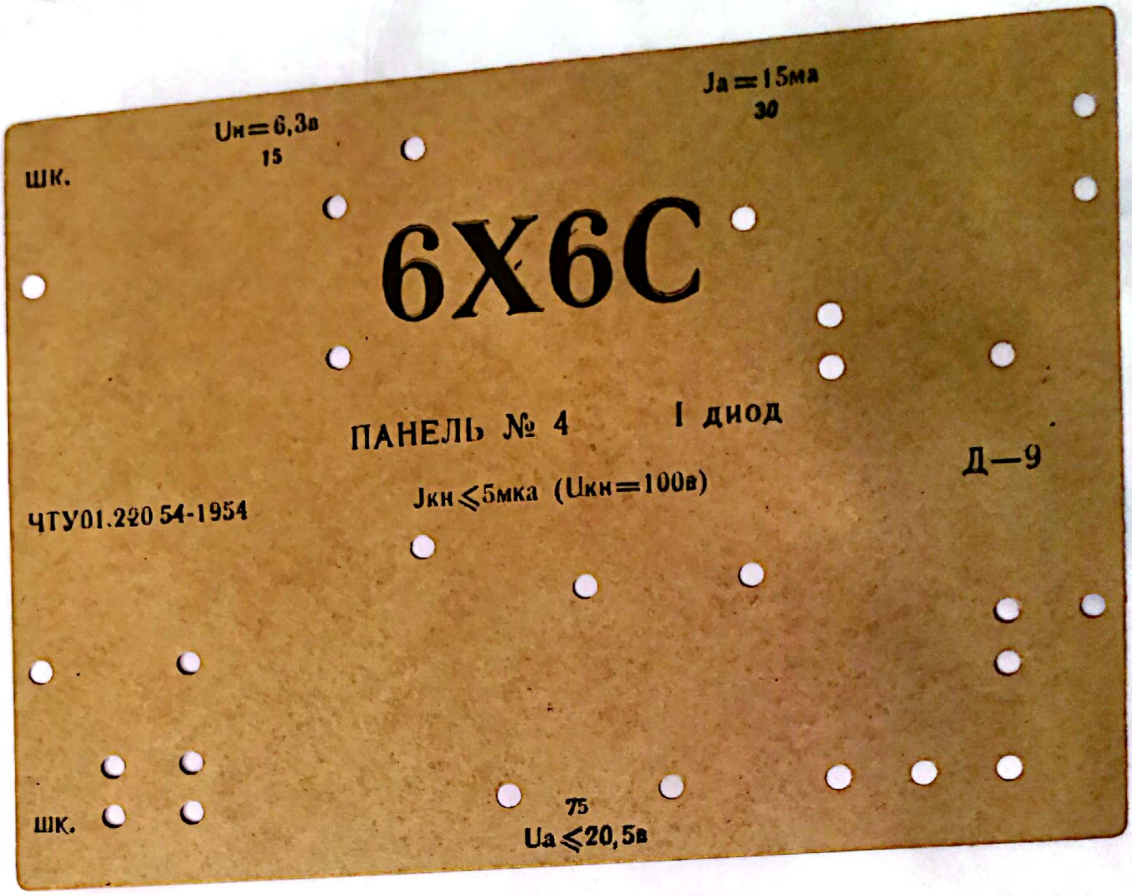
Ua⩽5,5в


Uн=6,3в
15
Ja=27ма
30
6Д3Д
КОЛП. А
ЧТУ01.432.57-1957
ПАНЕЛЬ № 7
*Ua ≤ 9,4в
Д—3
ШК.
ШК.
15
Ua ≤ 8в


Uн=6,3в
15
Ja=35ма
75
ШК.
6Д6А
ПАНЕЛЬ № 14
ЧТУ01.316 57-1957
Jкн ≤ 20мка (Uкн=100в)
Д—4
ШК.
15
Ua ≤ 10,5в

2Х1П
ПАНЕЛЬ № 19 1 диод Д—5
ЧТУ.01.113.57-1957
Uн=2,2в
3
Ua=5,5в
15
*Ja≥0,8ма
Ja≤1÷2ма
шк.

2Х1П
ПАНЕЛЬ № 19 11 диод Д—6
ЧТУ.01.113.57-1957
Uн=2,2в
3
Ua=5,5в
15
*Ja≥0,8ма
Ja≤1÷2ма
шк.


Uн=6,3в
15
Ja=15ма
30
ШК.
6Х6С
ПАНЕЛЬ № 4
1 диод
Д—9
ЧТУ01.220 54-1954
Jкн≤5мка (Uкн=100в)
ШК.
75
Ua≤20,5в


Uн=6,3в
15
Ja=32ма
75
ШК.
6Х2П
Д—7
ТС3.303.001-1957
ШК.
15
Ua≤10,5в

Uн=12,6в

15

шк.

Ua=10,5в

15

12Х3С

ПАНЕЛЬ № 16 1 диод

Д—11

ЧТУ 01.421.52-1952

Jкн≤20мка (Uкн=100в)

Ja≥4,8ма

шк.

15

Ja=6÷10÷14,5ма

Uа≤11в

15

шк.

ЧТУ 01.240-1954

Jкн≤20мка (Uкн=100в)

ПАНЕЛЬ № 2

Д—13

6Д4Ж

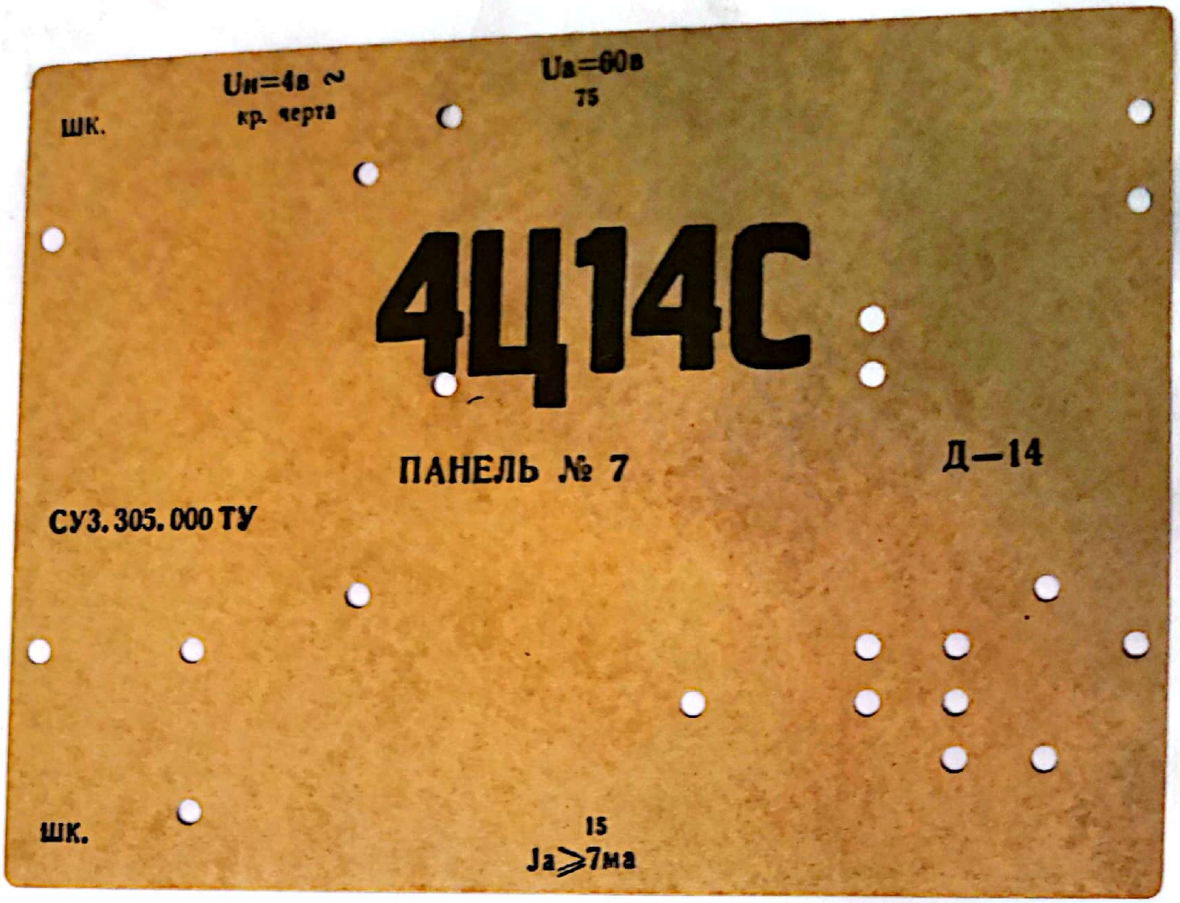
Uн=6,3в

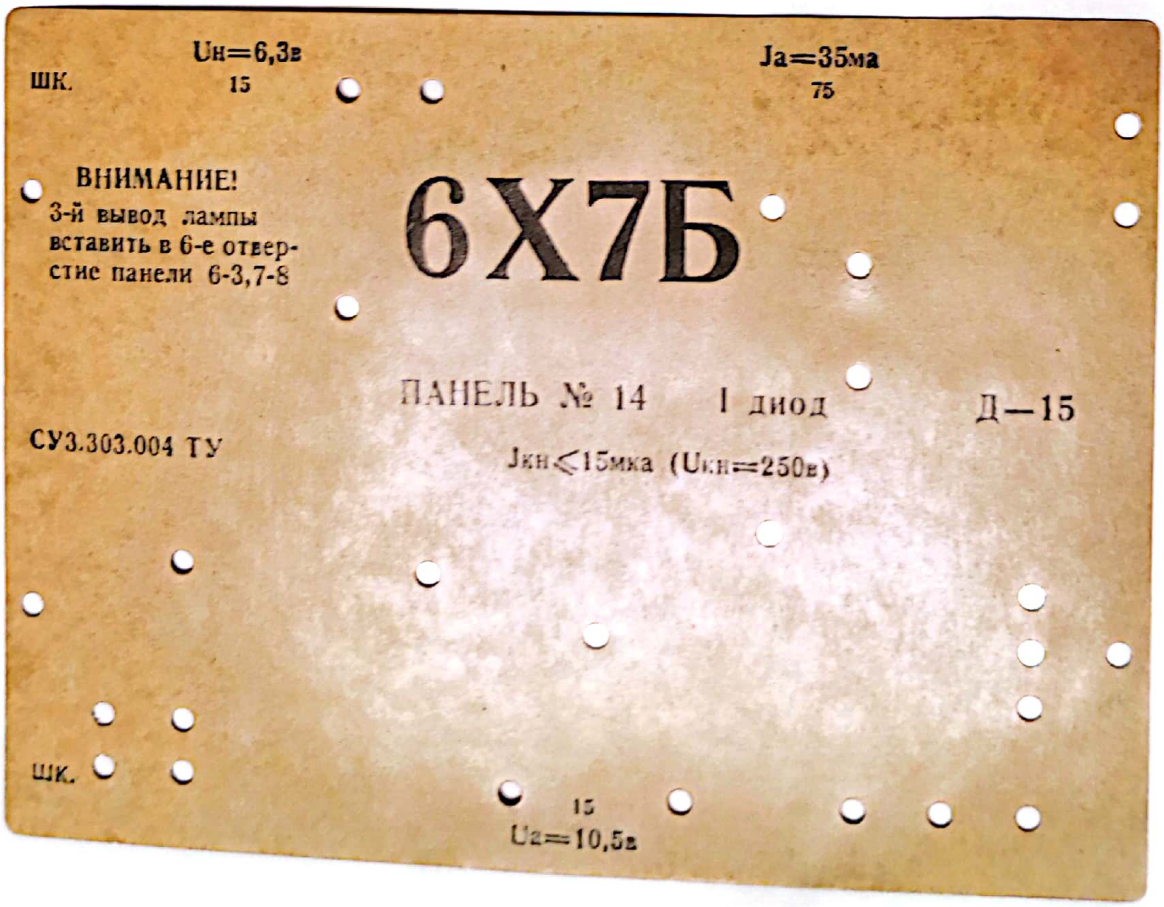
15

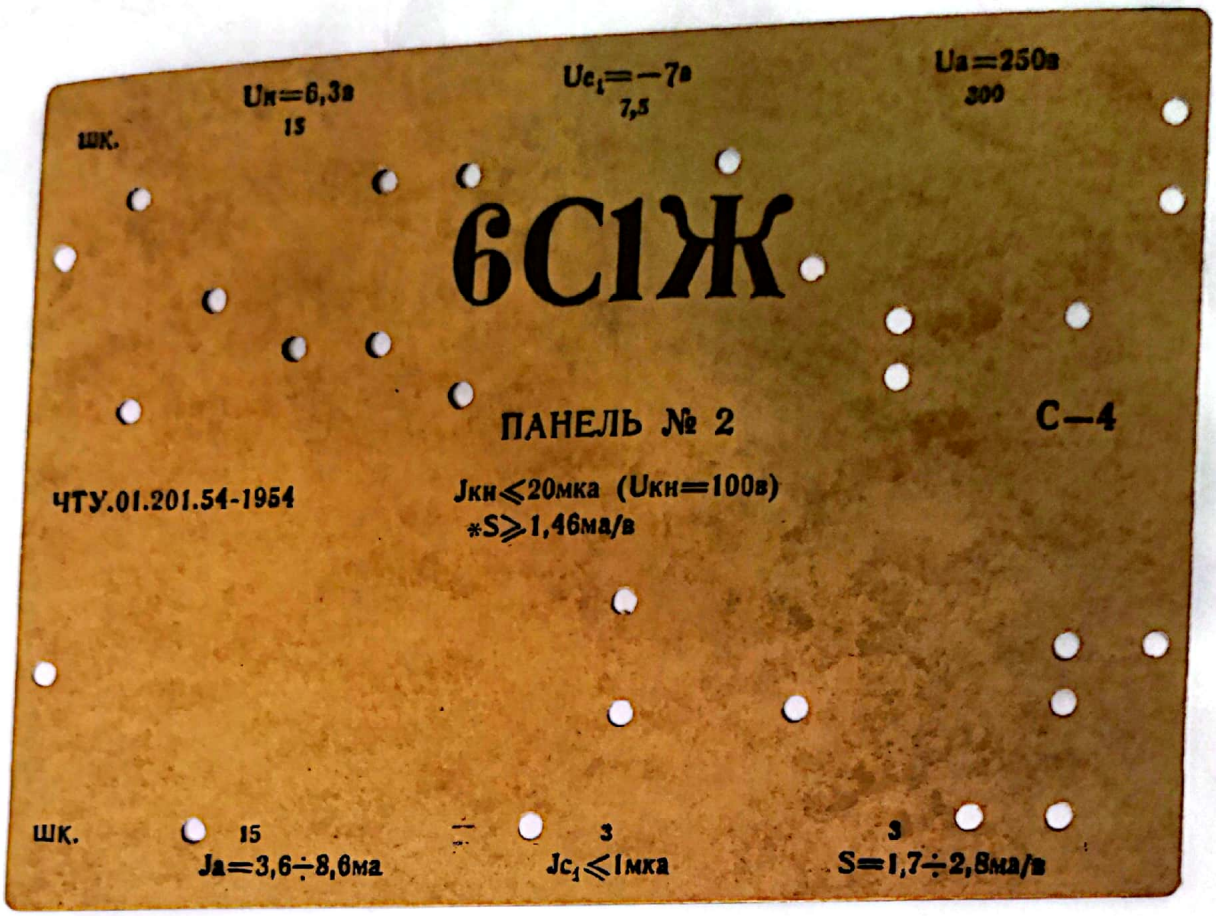
шк.

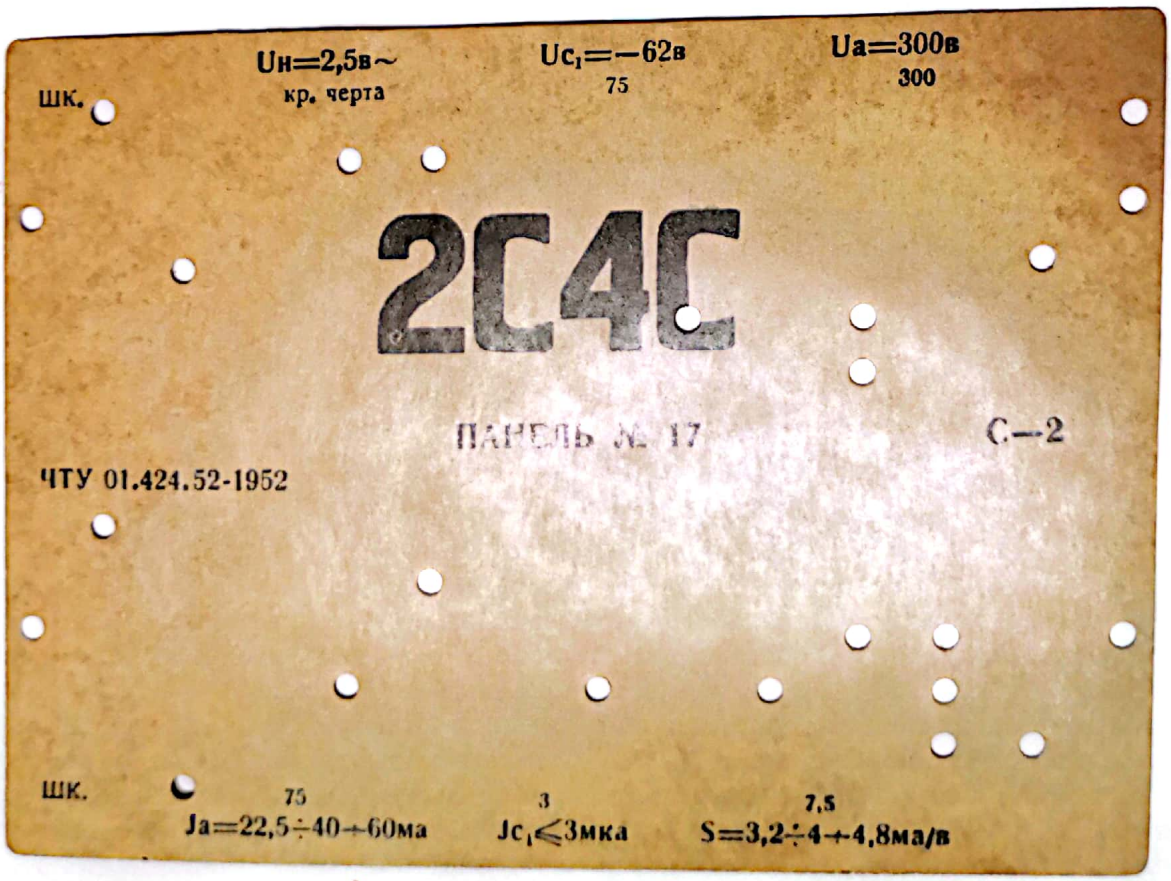
Jэм=20ма

30


Uн=4в ~
кр. черта
Ua=60в
75
ШК.
4Ц14С
ПАНЕЛЬ № 7
Д—14
СУ3.305.000 ТУ
ШК.
15
Ja≥7ма

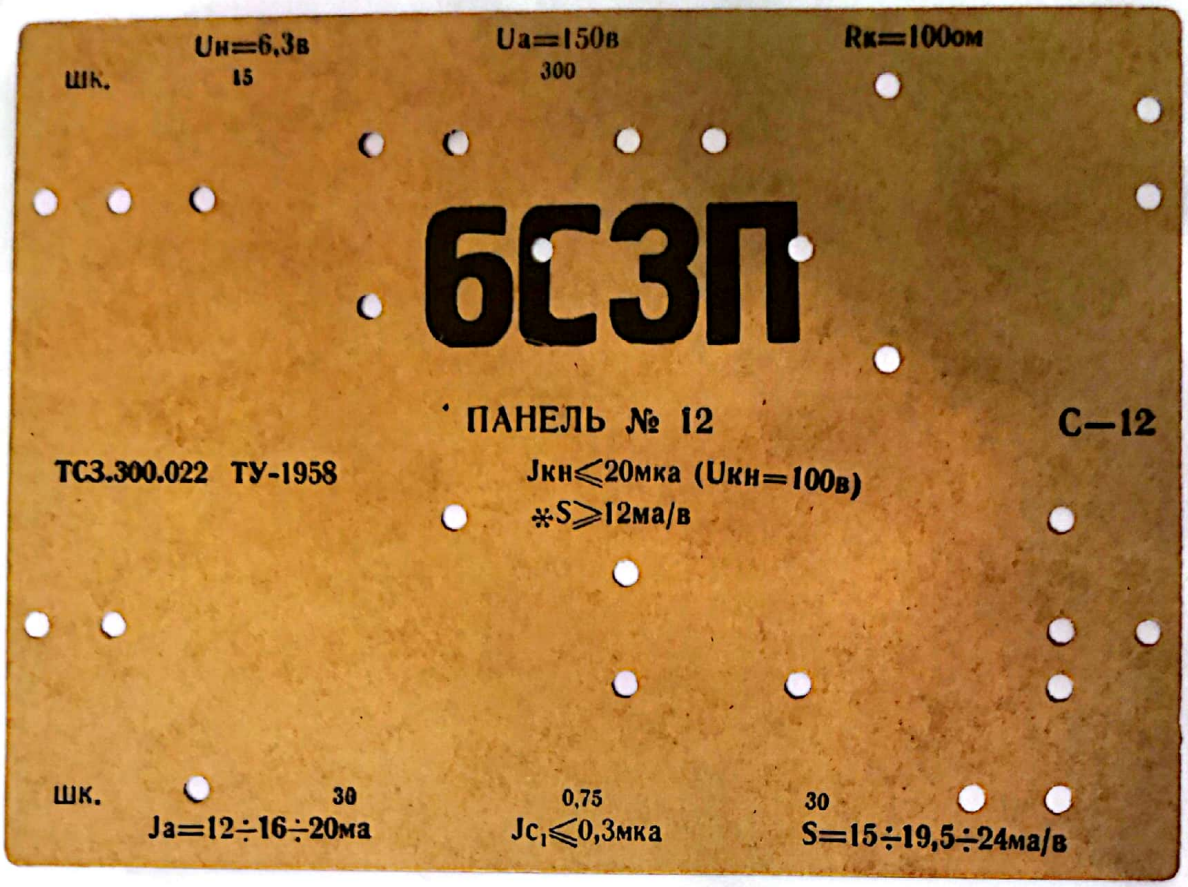

Uн=6,3в
15
ШК.
Ja=35ма
75
ВНИМАНИЕ!
3-й вывод лампы вставить в 6-е отверстие панели 6-3,7-8
6Х7Б
ПАНЕЛЬ № 14
1 диод
Д—15
СУ3.303.004 ТУ
Jкн<15мка (Uкн=250в)
ШК.
15
Ua=10,5в


Uн=6,3в
15
Uc1=−7в
7,5
Ua=250в
300
шк.
6С1Ж
ПАНЕЛЬ № 2
С—4
ЧТУ.01.201.54-1954
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾1,46ма/в
шк.
15
Ja=3,6÷8,6ма
3
Jc1⩽1мка
3
S=1,7÷2,8ма/в

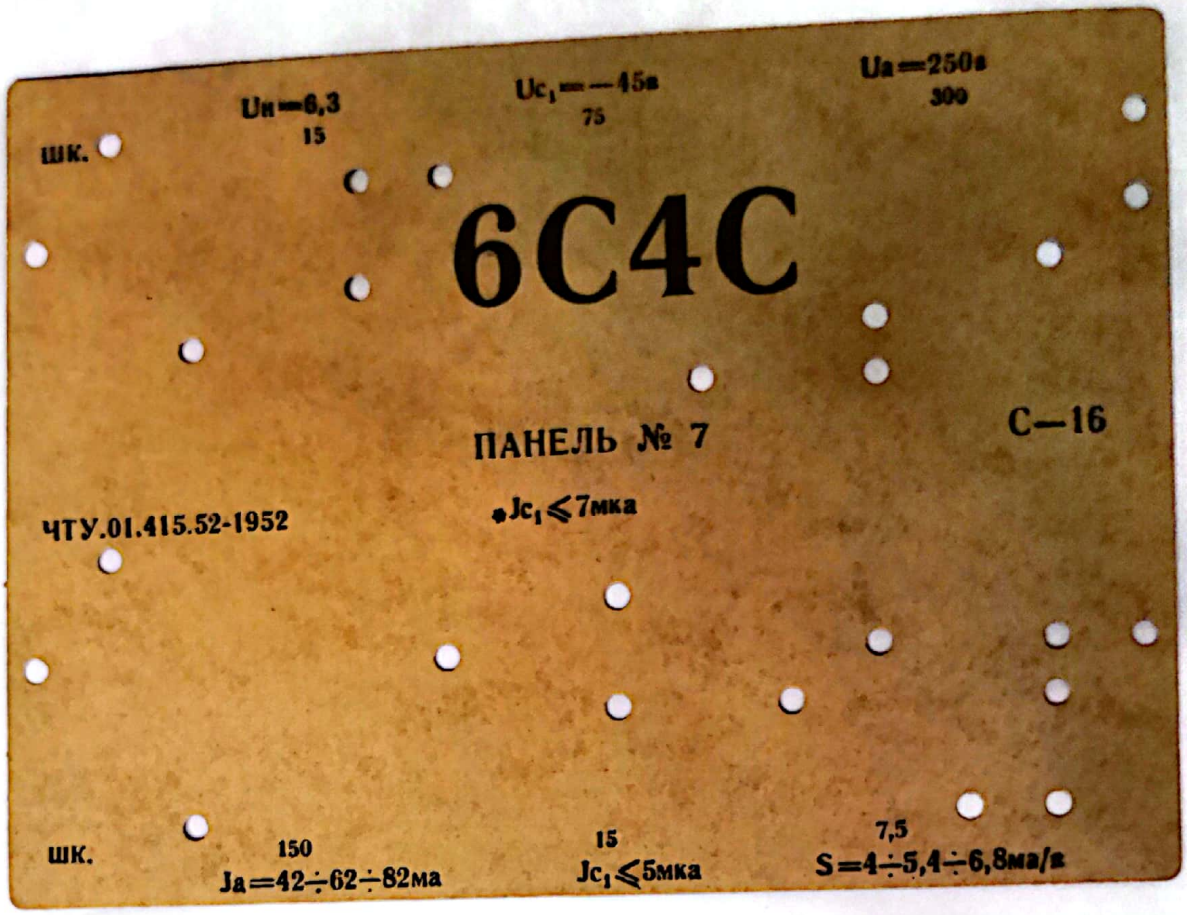

Uн=2,5в~
кр. черта
Uc1=−62в
75
Ua=300в
300
шк.
2С4С
ПАНЕЛЬ № 17
С—2
ЧТУ 01.424.52-1952
шк.
75
Ja=22,5÷40÷60ма
3
Jc1⩽3мка
7,5
S=3,2÷4÷4,8ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—7в
7,5
Ua=250в
300
ШК.
6С1П
ПАНЕЛЬ № 10
С—6
ЧТУ 01.206.54-1954
Jкн<20мка (Uкн=100в)
*S≥1,46ма/в
ШК.
15
3
3
Ja=3,6÷6,1÷8,6ма
Jc1≤1мка
S=1,7÷2,25÷2,8ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—1,5в
3
Ua=150в
300
ШК.
6С2П
ПАНЕЛЬ № 10
С—9
ТС3.300.003-1957
ШК.
0,75
Jc1≤0,4мка


Uн=6,3в
Ua=150в
Rк=100ом
ШК.
15
300
6С3П
ПАНЕЛЬ № 12
С—12
ТС3.300.022 ТУ-1958
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾12ма/в
ШК.
30
0,75
30
Ja=12÷16÷20ма
Jc1⩽0,3мка
S=15÷19,5÷24ма/в


Uн=6,3в
Uc1=—8в
Ua=250в
ШК.
15
15
300
6С2С
ПАНЕЛЬ № 7
С—11
ЧТУ 01.222.54-1954
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾1,55ма/в
ШК.
15
3
7,5
Ja=5,5÷9÷12,5ма
Jc1⩽1,5мка
S=2÷2,55÷3,6ма/в


Uн=6,3
15
Uc1=—45в
75
Ua=250в
300
шк.
6С4С
ПАНЕЛЬ № 7
С—16
ЧТУ.01.415.52-1952
*Jc1≤7мка
шк.
150
Ja=42÷62÷82ма
15
Jc1≤5мка
7,5
S=4÷5,4÷6,8ма/в


Uн=6,3в
15
Ua=150в
300
Rк=100ом
шк.
6С4П
ПАНЕЛЬ № 12
С—14
ТС3.300.020-1958
Jки≤20мка (Uки=100в)
*S≥12ма/в
шк.
30
Ja=12÷16÷20ма
0.75
Jc1≤0,3мка
30
S=15÷19,5÷24ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в | U_a=250в 300 | $R_к$=400ом

6С7Б-В

ПАНЕЛЬ № 14 С—18

СУ3.301.024 ТУ

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=250в)

*$S \geqslant 2{,}85$ма/в

*$Jc_1 \leqslant 1$мка

ШК. 0,75 | $Jc_1 \leqslant 0{,}2$мка | 7,5 | J_a=3,2÷4,5÷5,8ма | 7,5 | S=3,3÷4,2÷5,1ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в | Uc_1=—3в 7,5 | U_a=250в 300

6С5Д

КОЛП. А
КОЛП. $С_1$
ЧТУ 11.412.57—1957

ПАНЕЛЬ № 7 С—17

$J_{кн} < 20$мка ($U_{кн}$=—100в)

ШК. 30 | J_a=8÷15,5÷23ма | 3 | $Jc_1 \leqslant 1$мка | 7,5 | S=3,5÷5÷6,5ма/в

Uн=6,3в Ua=250в Rк=400ом

шк. 15 300

6С7Б

ПАНЕЛЬ № 14 С—20

ЧТУ01.317.57-1957 Jкн ⩽ 20мка (Uкн=100в)

*S ⩾ 2,65ма/в

шк. 7,5 0,75 7,5

Ja=3÷5ма Jc$_1$ ⩽ 0,2мка S=2,8÷5,2ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Rк=220ом

ШК. 15 150

6С6Б

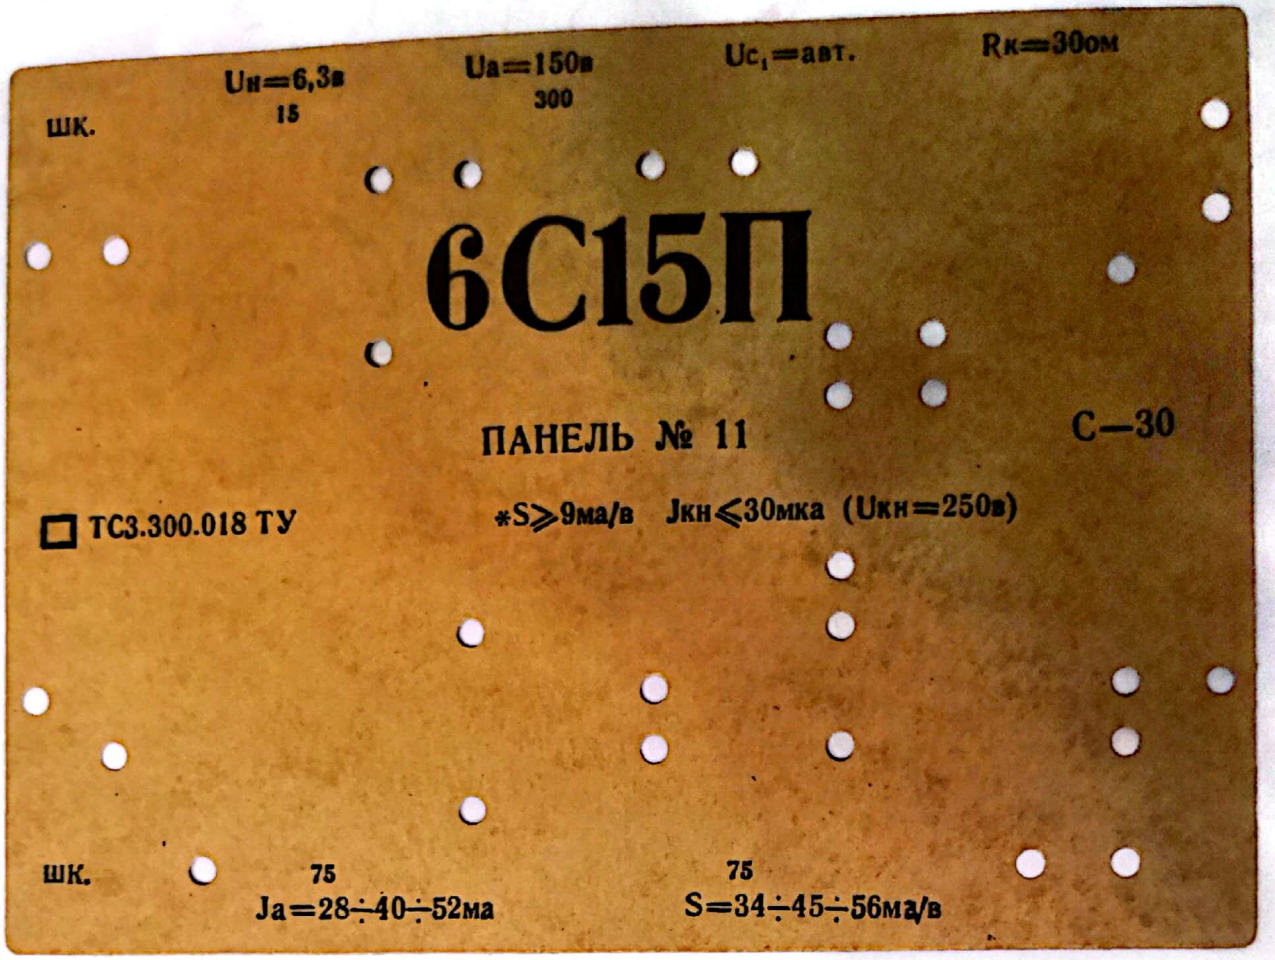
ПАНЕЛЬ № 14 С—19

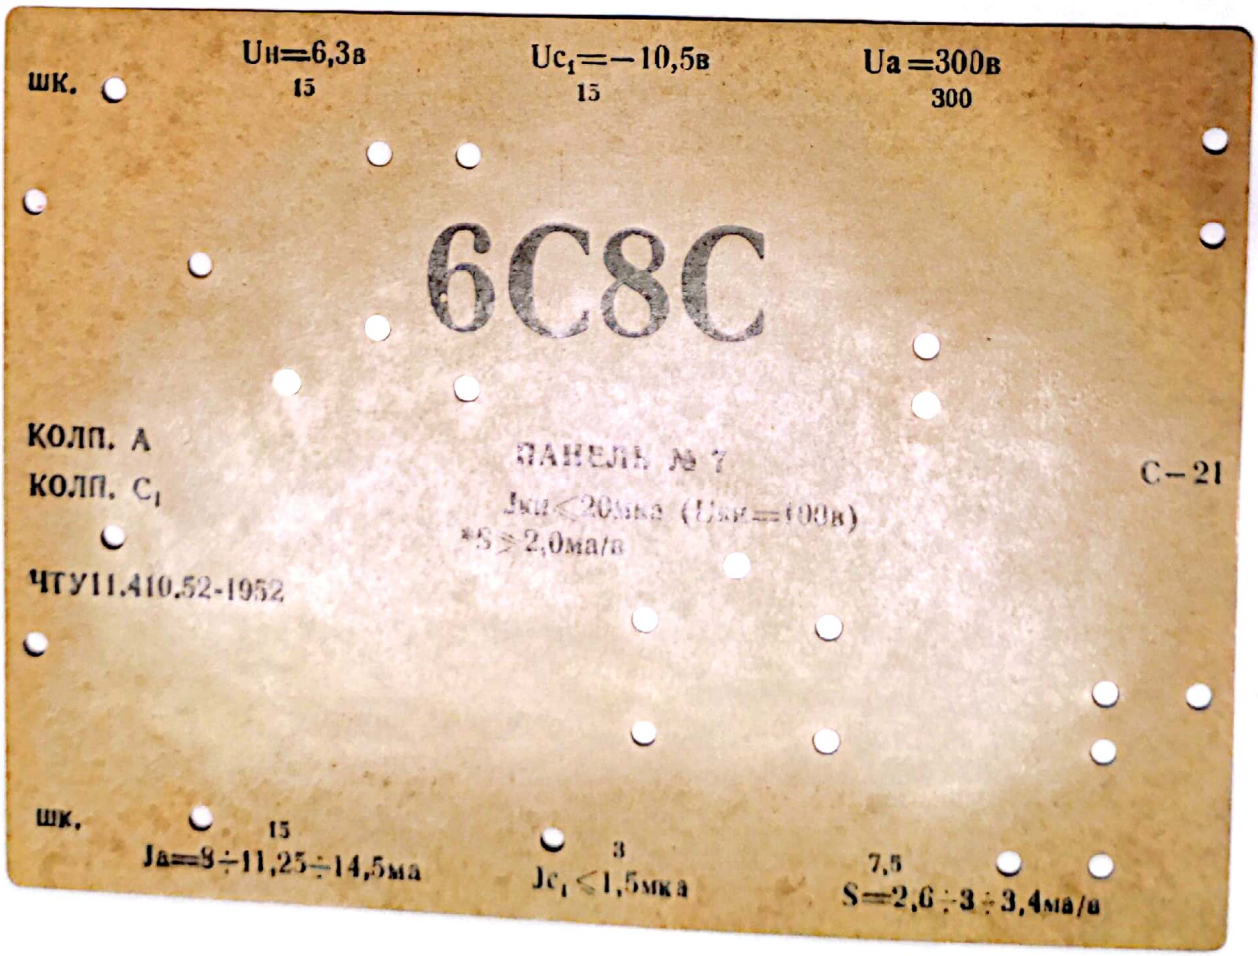
ЧТУ01.316.56-1956

*S ⩾ 3,2ма/в

шк. 15 0,75 7,5

Ja=6,3÷9÷11,7ма Jc$_1$ ⩽ 0,2мка S=4÷5÷6,3ма/в


Uн=6,3в
15
Ua=150в
300
Uc1=авт.
Rк=30ом
шк.
6С15П
ПАНЕЛЬ № 11
С—30
ТС3.300.018 ТУ
*S⩾9ма/в Jкн⩽30мка (Uкн=250в)
шк.
75
Ja=28÷40÷52ма
75
S=34÷45÷56ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—10,5в
15
Ua=300в
300
шк.
6С8С
КОЛП. А
КОЛП. С1
ПАНЕЛЬ № 7
С—21
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾2,0ма/в
ЧГУ11.410.52-1952
шк.
15
Ja=9÷11,25÷14,5ма
3
Jc1⩽1,5мка
7,5
S=2,6÷3÷3,4ма/в

Uн=6,3в Ua=120в Rк=220ом

ШК. 7,5 150

6С26Б-К

ПАНЕЛЬ № 14 С—33

СУ3.301.037 ТУ
I 196 г.

Jкн ⩽ 20мка (Uкн=250в)
*S ⩾ 3,4ма/в

ШК. 15 7,5

Ja=6,5÷9÷11,5ма S=4,2÷5,2÷6,5ма/в

Uн=6,3в Uc1=—7в Ua=110в Rк=120ом

ШК. 7,5 7,5 150

6С19П

ПАНЕЛЬ № 11 С—32

ЧТУ01-455-62
X1962 г.

Jкн ⩽ 50мка (Uкн=+250в)
*Ja ⩾ 64ма

ШК. 150 3 15

Ja=80—95—110ма Jc1 < 3мка S=6÷7,5÷9ма/в

Uн=6,3в Ua=200в Rк=220ом

ШК. 15 300

6С32Б

ТФ3.300.040Вр ЧТУ
XII. 1961 г.

ПАНЕЛЬ № 14

С—35

Jкн≤20мка (Uкн=250в)
*S≥1,7ма/в

ВНИМАНИЕ!
3-ий вывод лампы вставить во 2-е отверстие, 5-ый—в 3-ье, 7-ой—в 4-ое, 10-ый——в 5-ое

ШК. 7,5
Ja=2,2÷3,5÷4,8ма

7,5
S=2,2÷3,5÷4,8ма/в

Uн=6,3в Ua=250в Rк=400ом

ШК. 7,5 300

6С27Б-К

СУ3.301.038 ТУ
I 1960 г.

ПАНЕЛЬ № 14

С—34

Jкн≤20мка (Uкн=250в)
*S≥2,85ма/в

ШК. 7,5
Ja=3,2÷4,5÷5,8ма

7,5
S=3,3÷4,2÷5,1ма/в

Uн=12,6в Ua=101в Uc_1=0

ШК. 15 150

12С3С

ПАНЕЛЬ № 18 С—38

ЧТУ.01-425-52

Jкн⩽100мка (Uкн=100в) при Uн=14,5в

ШК. 75

Ja=15÷▽÷40ма

Uн=6,3в Ua=250в Rк=50ом

ШК. 15 300

6С9Д

КОЛП. А

КОЛП. C_1

ЧТУ 01.158.61

III 1961 г.

ПАНЕЛЬ № 4 С—36

Jкн⩽20мка (Uкн=150в)

ШК. 30 15

Ja=8÷15÷22ма S=7÷10÷13ма/в

Uн=6,3в Ua=150в Uc_1=авт Rк=30ом

ШК. 15 300

СДЗ.300.041 ТУ1

6С45П-Е

ПАНЕЛЬ № 11 С—41

*S≥27ма/в

ШК. 75 75

Ja=26÷40÷54ма S=34÷45÷▽ма/в

Uн=6,3в Ua=150в Rк=100ом

ШК. 15 300

ВНИМАНИЕ!
7 ножку лампы вставить в 9 гнездо панели

6С2Б

ПАНЕЛЬ № 14 С—40

СУ3.301.041ТУ

*Iкн≤20мка (Uкн=250в)
*S≥ 8,5ма/в
*Ic_1≤1,2мка

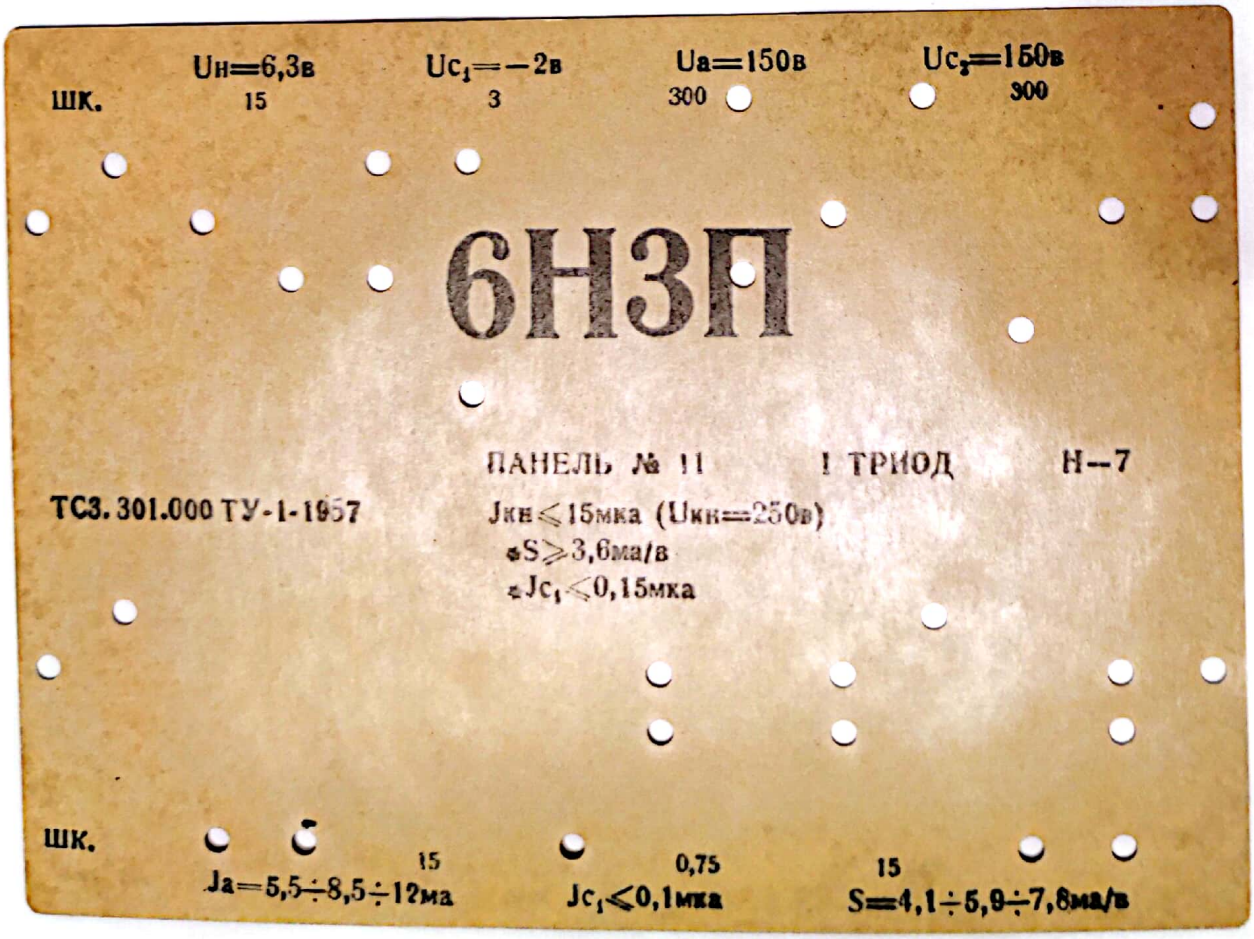
ШК. 0,75 30 15

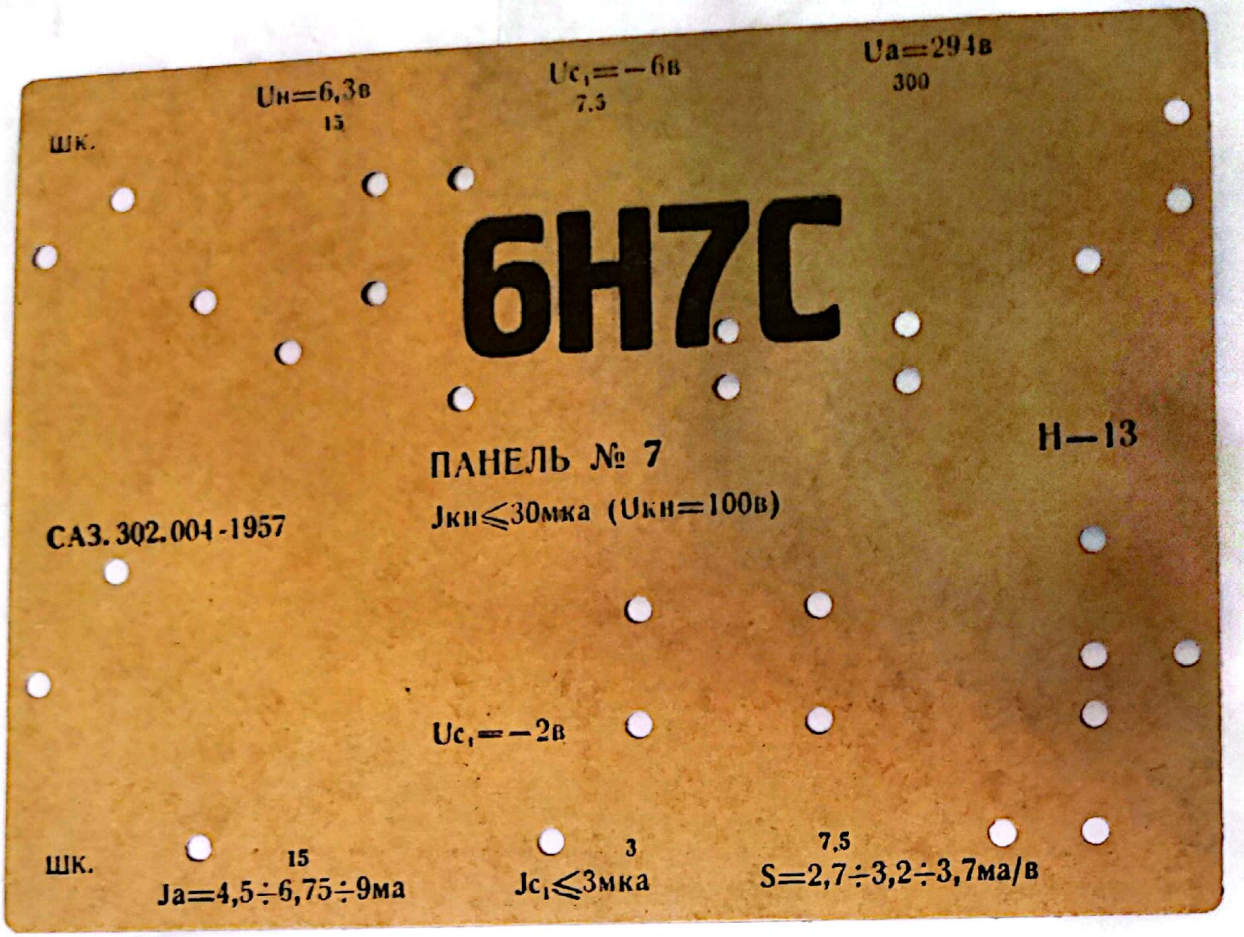
Ic_1≤0,2мка Ja=7,5÷11,5÷15,5ма S=8,5÷11÷13,5ма/в


Uн=6,3в
Uc1=—1,5в
Ua=250в
Uc2=250в
ШК.
15
3
300
300
6Н2П
ТС3.301.006 ТУ1
ПАНЕЛЬ № 11 I триод Н—4
Jкн⩽15мка (Uкн=250в) *S⩾1,3ма/в для 6Н2П *S⩾1,4ма/в для 6Н2П-В
6Н2П-В
СД3.301.009 ТУ
ШК.
7,5
3
Ja=1,4÷2,3÷3,2ма
S=1,6÷2,1÷2,65ма/в

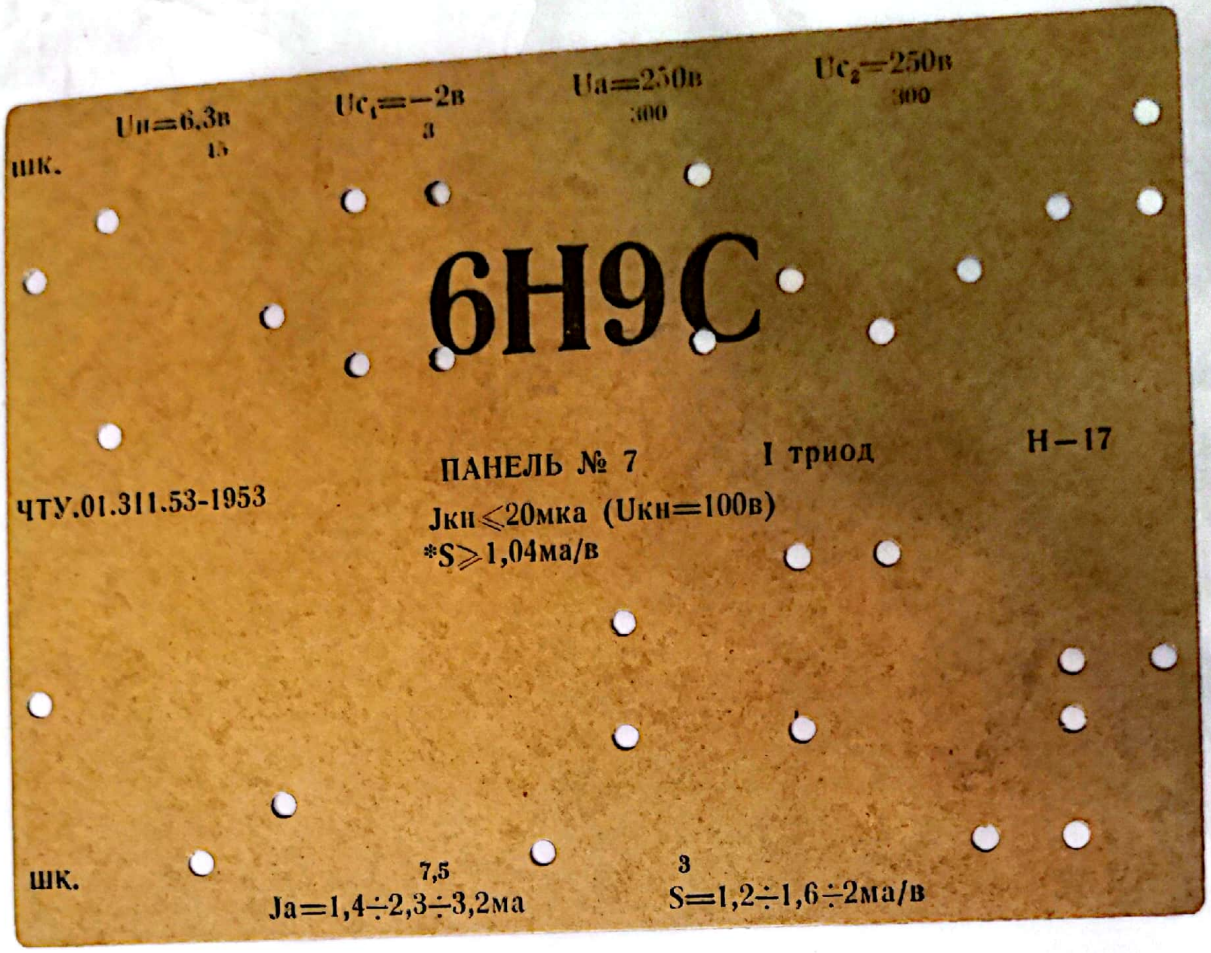

Uн=6,3в
Ua=250в
Uc2=250в
Rк=2×600ом
ШК.
15
300
300
6Н1П
ПАНЕЛЬ № 11 I триод Н—1
СТ3.301.007 ТУ
Jкн⩽15мка (Uкн=250в)
*S⩾3,3ма/в
ШК
15
7,5
Ja=6÷7,5÷9,0ма
S=3,7÷4,35÷5ма/в


Uн=6,3в
15
Ua=200в
300
Uc₂=200в
300
Rк=2×600ом
ШК.
6Н5П
ПАНЕЛЬ № 11
I триод
Н—9
ТС3.301.002 ТУ—1957
Jкн⩽20мка (Uкн=250в)
*S⩾3,3ма/в
*Jc₁⩽1,5мка
ШК.
15
Ja=8÷11,5ма
3
Jc₁⩽1мка
7,5
S=3,5÷4,2÷4,9ма/в


Uн=6,3в
15
Uc₁=—2в
3
Ua=150в
300
Uc₂=150в
300
ШК.
6Н3П
ПАНЕЛЬ № 11
I ТРИОД
Н—7
ТС3.301.000 ТУ-1-1957
Jкн⩽15мка (Uкн=250в)
*S⩾3,6ма/в
*Jc₁⩽0,15мка
ШК.
15
Ja=5,5÷8,5÷12ма
0,75
Jc₁⩽0,1мка
15
S=4,1÷5,9÷7,8ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=−6в
7,5
Ua=294в
300
ШК.
6Н7С
ПАНЕЛЬ № 7
Н—13
САЗ.302.004-1957
Jкн≤30мка (Uкн=100в)
Uc1=−2в
ШК.
15
3
7,5
Ja=4,5÷6,75÷9ма
Jc1≤3мка
S=2,7÷3,2÷3,7ма/в


Uн=6.3в
15
Uc1=−2в
3
Ua=12в
150
ШК.
6Н6П
ПАНЕЛЬ № 11 I триод
Н—11
ТС3.301.012 ТУ—1959
Jкн ≤30мка (Uкн=250в)
ШК.
75
0,75
15
Ja=20÷30÷40ма
Jc≤0,5мка
S=8,1÷11÷13,9ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=−2в
3
Ua=250в
300
Uc2=250в
300
шк.
6H9C
ЧТУ.01.311.53-1953
ПАНЕЛЬ № 7
I триод
Н−17
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾1,04ма/в
шк.
7,5
3
Ja=1,4÷2,3÷3,2ма
S=1,2÷1,6÷2ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=−8в
15
Ua=250в
300
Uc2=250в
300
шк.
6H8C
СА3.301.000—1957
ПАНЕЛЬ № 7
I триод
Н—14
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾1,55ма/в
шк.
15
7,5
Ja=5,5÷9÷12,5ма
S=2,075÷2,6÷3,125ма/в

Uн=6,3в
Uc1=—30в
Ua=91в
ШК. КР. ЧЕРТА
30
150

6Н5С

ПАНЕЛЬ № 4 II триод Н—20

☐ ЧТУ 01-422-57

*S≥2,8ма/в

ШК. 150 7,5

Ja=25÷60÷95ма

S=3,3÷4,75÷6,2ма/в

Uн=6,3в~
Uc1=—30в
Ua=91в
ШК. КР. ЧЕРТА
75
150

6Н13С

ПАНЕЛЬ № 7 II триод Н—23

ЧТУ.01.439.56-1955

Jкн≤10мкa (Uкн=250в)
*S≥2,8ма/в
*Ja≥30ма

ШК. 150 7,5

Ja=48÷80÷112ма

S=3,5÷5÷6,5ма/в


Uн=6,3в
Ua=250в
300
Uc₂=250в
300
Rк=2×600ом
ШК.
15
6Н1П-В
ПАНЕЛЬ № 11
I триод
Н—28
СТ3.301.000ТУ
Jкн≤12мка (Uкн=250в)
*S≥3,4ма/в
Jc₁проверять по карте Н-3
ШК.
15
Ja=6÷7,5÷9ма
7,5
S=3,8÷4,45÷5,1ма/в


Uн=6,3в
Ua=101в
Uc₂=101в
Rк=50ом
ШК.
15
150
150
6Н15П
ПАНЕЛЬ № 10
I триод
Н—25
СД3.301.011 ТУ
Jкн≤20мка (Uкн=100в)
*S≥3,45ма/в
ШК.
15
Ja=5,5÷9÷12,5ма
7,5
S=4÷5,6÷7,3ма/в

Uн=6,3в Ua=250в Uc_2=250в Rк=2×600ом

ШК. 15 300 300

6Н1П-Е

ПАНЕЛЬ № 11 I триод Н—33

СТ3.301.006 ТУ

Jкн⩽12мка (Uкн=250в)

S⩾3,4ма/в

ШК. 15 7,5

Ja=6÷7,5÷9ма S=4÷4,7÷5,4ма/в

Uн=6,3в Ua=200в Rк=400ом

ШК. 15 300

ВНИМАНИЕ!
9-ю ножку лампы вставить в 7-е гнездо панели, 10-ю — в 9-е

6Н21Б

ПАНЕЛЬ № 14 II триод Н—30

СТ3.300.041 ТУ

Jкн⩽20мка (Uкн=250в)

S⩾2ма/в

ШК. 7,5 7,5

Ja=2,2÷3,5÷4,8ма S=2,6÷3,8÷5ма/в

ШК. 15 $U_н$=6,3в 150 U_a=91в $R_к$=125ом

6Н14П

ТС3.301.014. ТУ1

ПАНЕЛЬ № 11 1 триод Н—38

Jкн ⩽ 20мка ($U_{кн}$=250в)

*S ⩾ 4,3ма/в

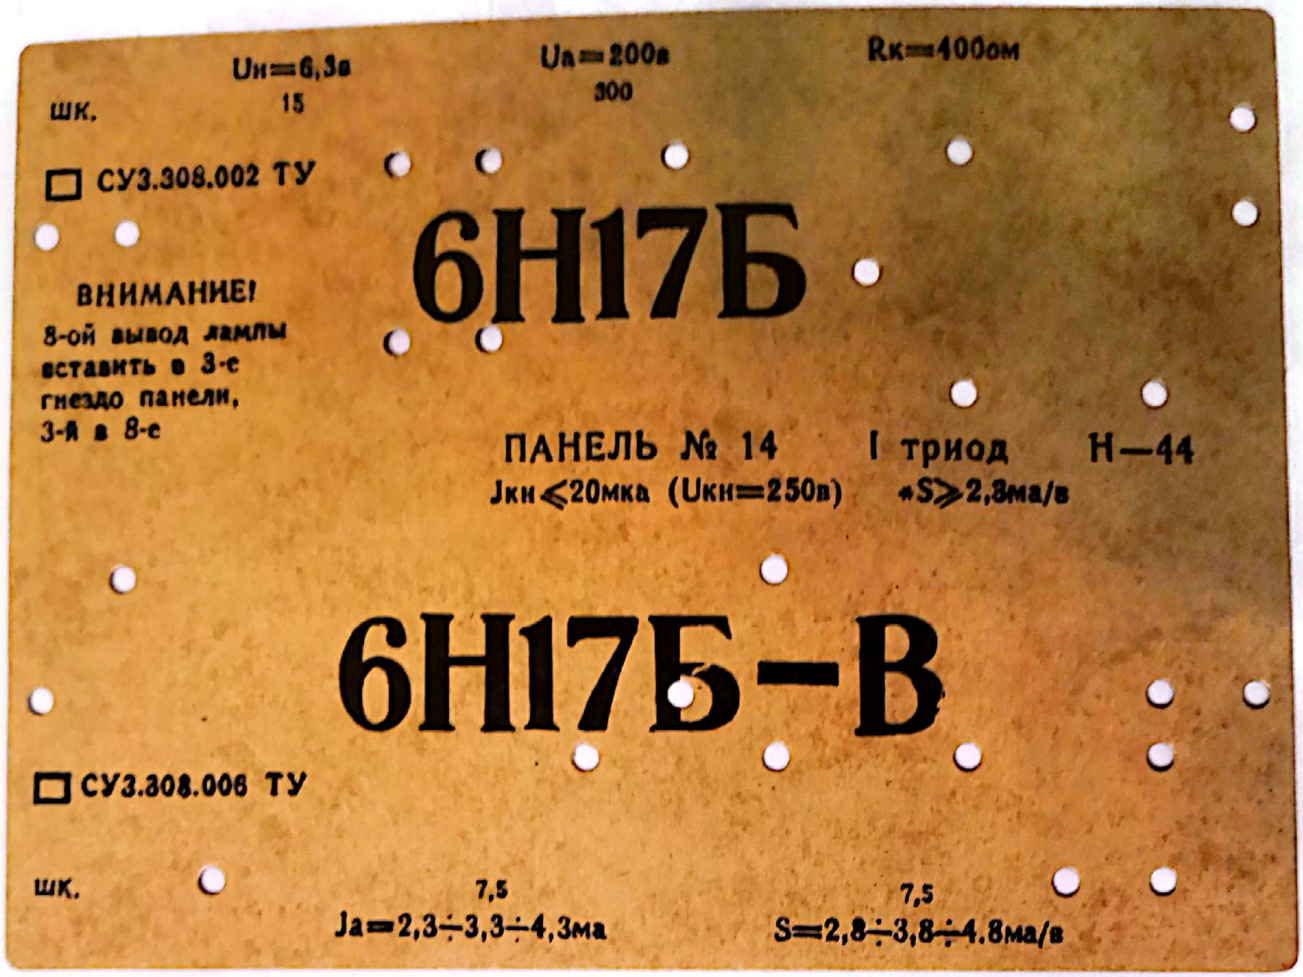
ШК. 15 J_a=7,5÷10,5÷13,5ма 15 S=5,3÷6,8÷8,3ма/в

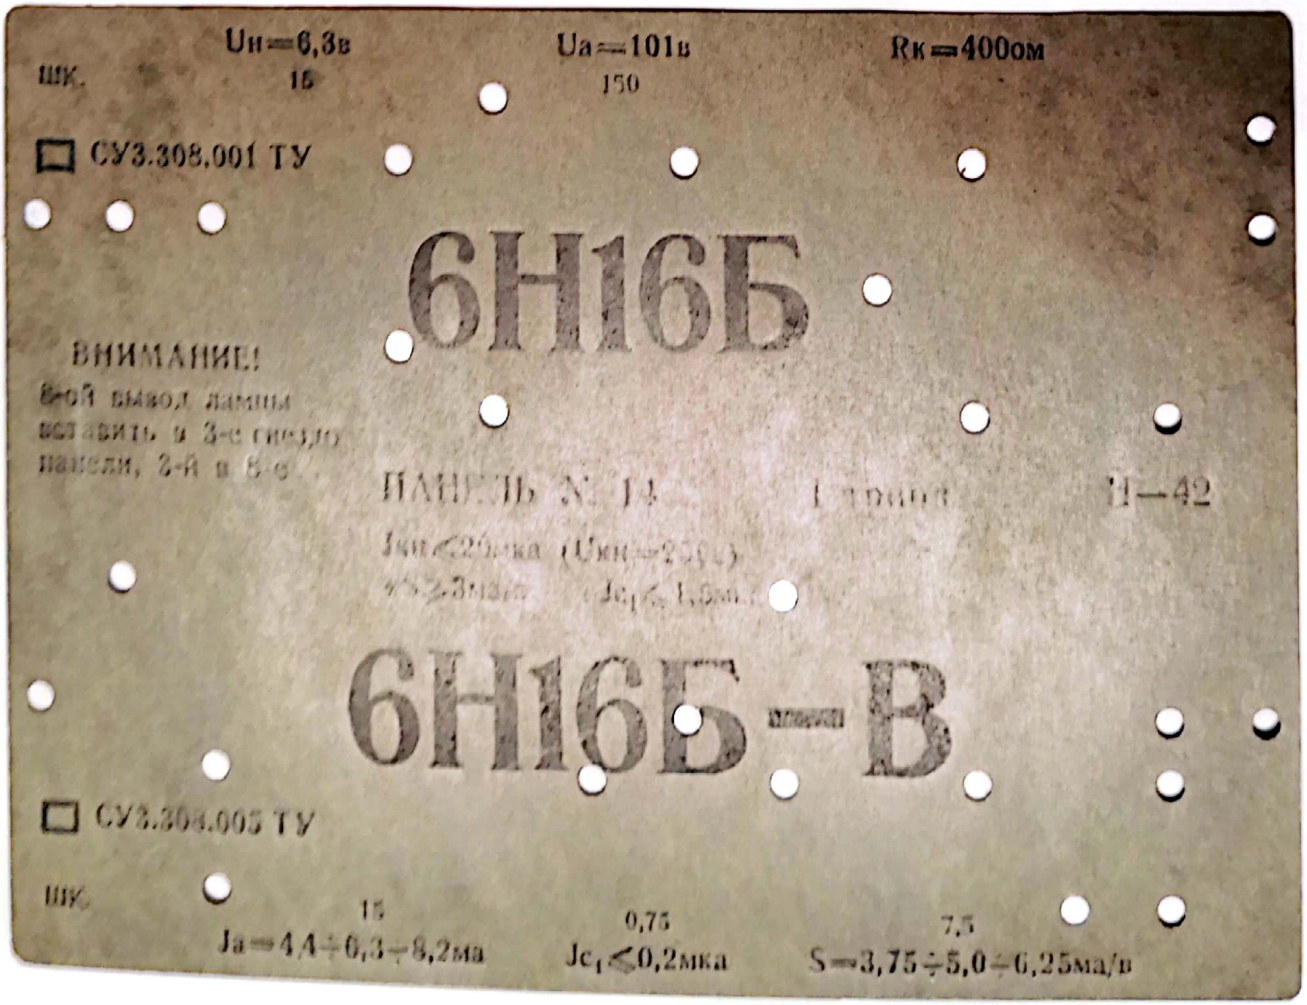
ШК. 3 $U_н$=1,2в 150 U_a=120в 7,5 U_{c_1}=—5,5в R_q=125ком

1Н3С

ПАНЕЛЬ № 4 1 триод Н—36

ШК. 7,5 J_a=1,3—3,7ма 3 $J_{c_1} \leqslant$ 1мка


Uн=6,3в
Ua=200в
Rк=400ом
ШК.
15
300
СУ3.308.002 ТУ
6Н17Б
ВНИМАНИЕ!
8-ой вывод лампы вставить в 3-е гнездо панели, 3-й в 8-е
ПАНЕЛЬ № 14
I триод
Н—44
Jкн≤20мка (Uкн=250в)
*S≥2,8ма/в
6Н17Б-В
СУ3.308.006 ТУ
ШК.
7,5
7,5
Ja=2,3÷3,3÷4,3ма
S=2,8÷3,8÷4,8ма/в


Uн=6,3в
Ua=101в
Rк=400ом
ШК.
15
150
СУ3.308.001 ТУ
6Н16Б
ВНИМАНИЕ!
8-ой вывод лампы вставить в 3-е гнездо панели, 2-й в 8-е
ПАНЕЛЬ № 14
I триод
Н—42
6Н16Б-В
СУ3.308.005 ТУ
ШК.
15
0,75
7,5
Ja=4,4÷6,3÷8,2ма
Jc1≤0,2мка
S=3,75÷5,0÷6,25ма/в

Uн=6,3в
15

Uс=—30в
30

Uа=250в
300

Uс$_2$=250в
300

ШК.

1539

ТС3.301.003 ТУ
П 1959 г.

ПАНЕЛЬ № 11

I триод

Н—50

ШК.

15

Jахв⩽10мка

Uн=6,3в
15

Uа=100в
150

Rк=400ом

ШК.

6Н18Б



ВНИМАНИЕ!
Ток сетки 1 проверять первым

СУ0.330.018 ТУ

П—46

0,75

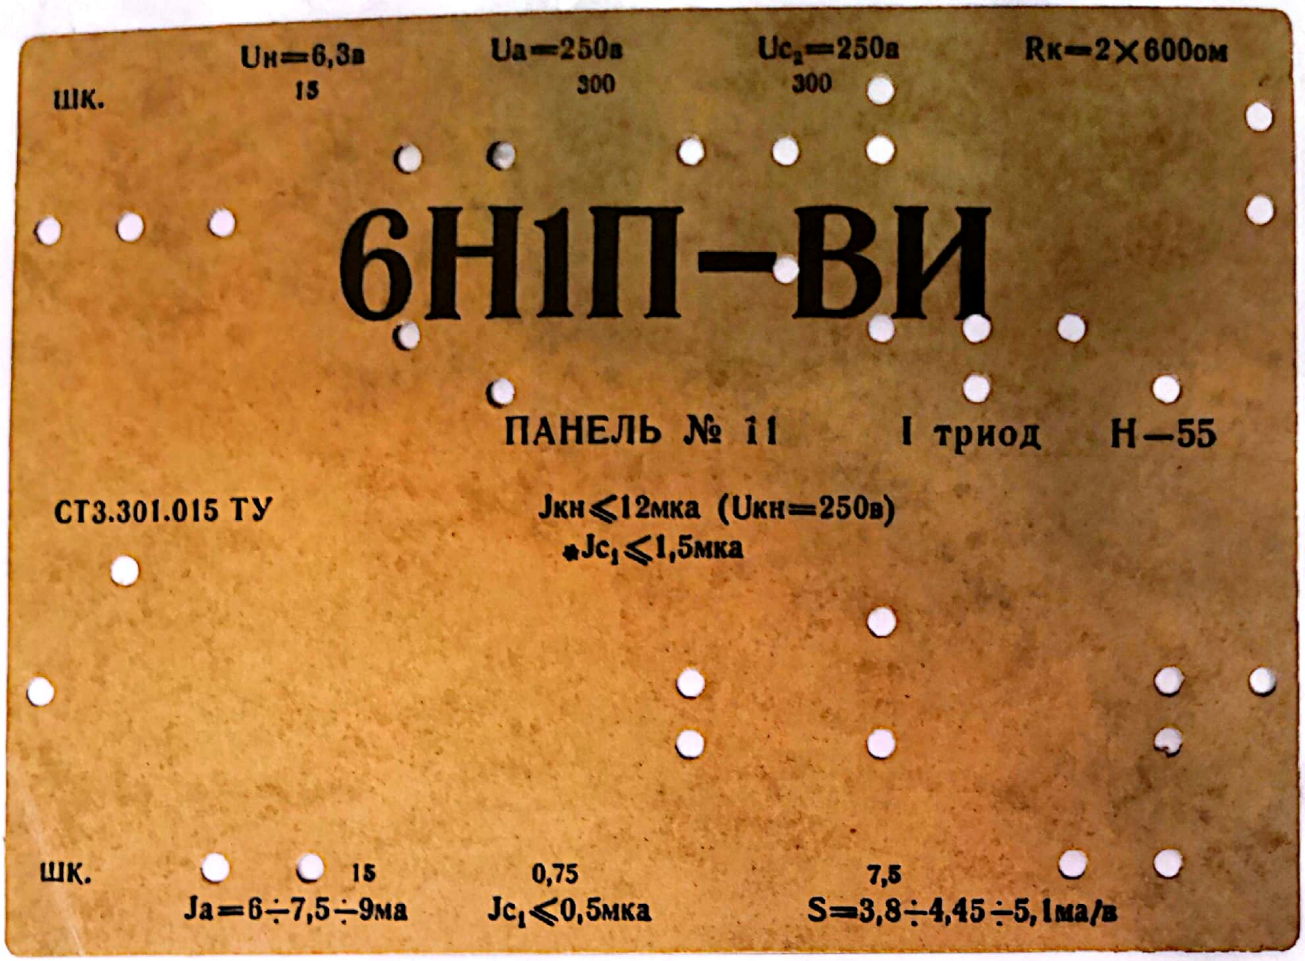
Jс$_1$<0,2мка

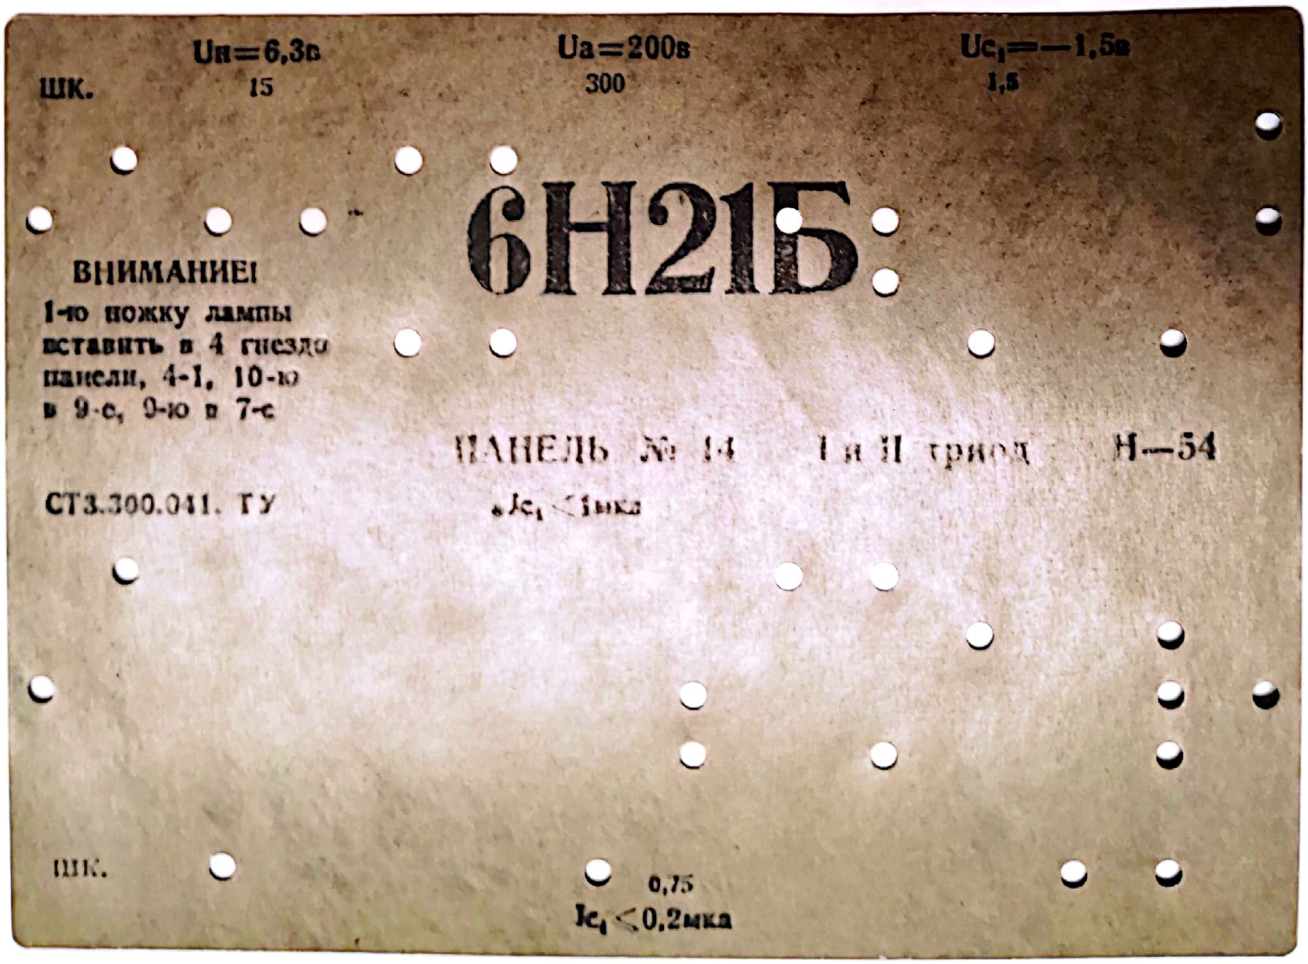
15

Jа=4,4÷6,3÷8,2ма

7,5

S=3,75÷5÷6,25ма/в


Uн=6,3в
Ua=250в
Uc2=250в
Rк=2×600ом
ШК.
15
300
300
6Н1П-ВИ
ПАНЕЛЬ № 11
I триод
Н—55
СТ3.301.015 ТУ
Jкн⩽12мка (Uкн=250в)
*Jc1⩽1,5мка
ШК.
15
0,75
7,5
Ja=6÷7,5÷9ма
Jc1⩽0,5мка
S=3,8÷4,45÷5,1ма/в


Uн=6,3в
Ua=200в
Uc1=—1,5в
ШК.
15
300
1,5
6Н21Б
ВНИМАНИЕ!
1-ю ножку лампы
вставить в 4 гнездо
панели, 4-1, 10-ю
в 9-е, 9-ю в 7-е
ПАНЕЛЬ № 14
I и II триод
Н—54
СТ3.300.041. ТУ
*Jc1 <1мка
ШК.
0,75
Ic1 <0,2мка

ШК. $U_н$=6,3в 15 | U_a=101в 150 | U_{c_2}=101в 150 | $R_к$=400ом

6Н18Б

ВНИМАНИЕ!
3-ю ножку лампы вставить в 8-е гнездо панели, 8-ю в 3-е

ПАНЕЛЬ № 14 II триод Н—58

☐ СУ3.308.011 ТУ

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=250в)

*$S \geqslant 3$ма/в

*$J_{c_1} \leqslant 0{,}5$мка

ШК. 0,75 | 15 | 7,5

$J_{c_1} \leqslant 0{,}2$мка | J_a=4,4÷6,3÷8,2ма | S=3,75÷5÷6,25ма/в

ШК. $U_н$=6,3в 15 | U_a=200в 300 | U_{c_1}=—1,5в 3

6Н17Б

ВНИМАНИЕ!
8-й вывод лампы вставить в 3-е отверстие панели, 3-й в 8-е

ПАНЕЛЬ № 14 I триод Н—57

☐ СУ3.308.002 ТУ

☐ СУ3.308.006 ТУ

*$J_{c_1} \leqslant 1{,}5$мка

6Н17Б-В

ШК. 0,75

$J_{c_1} \leqslant 0{,}2$мка

Uн=6,3в Uс=—2в Ua=150в

ШК. 15 3 800

6Н3П-И

ПАНЕЛЬ № 11 I и II триоды Н—64

ТС3.301.019 ТУ

ШК. 0,75

$Jc_1 \leqslant 0{,}1$мка

Uн=6,3в Ua=121в Rк=68ом

ШК. 15 150

6Н6П-И

ПАНЕЛЬ № 11 I триод Н—59

СА3.301.017 ТУ Jкн≤50мка (Uкн=250в)

ШК. 75 15

Ja=21÷30÷38ма S=8,1÷11÷13,6ма/в

ШК. $U_н$=6,3в 15 U_a=200в 300 U_{c_1}=—1,5в 3

6Н17Б

ВНИМАНИЕ!
8-ой вывод лампы вставить в 3-е гнездо панели, 3-8;

☐ СУ3.308.002 ТУ

ПАНЕЛЬ № 14 II триод Н—68

*$J_{c_1} \leqslant 1{,}5$мка

☐ СУ3.308.006 ТУ

6Н17Б-В.

ШК. 0.75

$J_{c_1} \leqslant 0{,}2$мка

ШК. $U_н$=6,3в 15 U_{c_1}=—1,5в 3 U_a=250в 300 U_{c_2}=250в 300

6Н2П-Е

ПАНЕЛЬ № 11 II триод Н—66

СД3.301.012 ТУ

*S ≥ 1,4ма/в

ШК. 7,5 3

J_a=1,4÷2,3÷3,2ма S=1,6÷2,1÷2,65ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в 15 | U_a=101в 150 | U_{c_2}=101в 150 | $R_к$=400ом

6Н18Б

ВНИМАНИЕ!
3-ю ножку лампы вставить в 8-е гнездо панели, 8-ю—в 3-е

ПАНЕЛЬ № 14 I триод Н—73

СУ3.308.011ТУ

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=250в)
*$S \geqslant 3$ма/в
*$J_{c_1} \leqslant 0{,}5$мка

ШК. 0,75 | 15 | 7,5
$J_{c_1} \leqslant 0{,}2$мка | J_a=4,4÷6,3÷8,2ма | S=3,75÷5÷6,25ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в 15 | U_{c_1}=—7в 7,5 | U_a=180в 300

6Н12С

ПАНЕЛЬ № 4 II триод Н—69

СУ3.301.006ТУ

$J_{кн} \leqslant 5$мка ($U_{кн}$=±100в)
*$S \geqslant 3{,}85$ма/в

ШК. 75 | 3 | 15
J_a=15÷23÷31ма | $J_{c_1} \leqslant 2$мка | S=4,8—6,4÷8ма/в

Uн= 1,2в Uc₁=—4,5в Ua=91в Uc₂=91в

ШК. 3 7,5 150 150

2П1П

ПАНЕЛЬ № 10 П—2

5ТУ.6012.—в—1952

ШК. 15 7,5 3 3

Ja=6,5÷9,5÷12,5ма Jc₂=1,3÷2,2÷3,1ма Jc₁≤1мка S=1,7÷2÷2,3ма/в

Uн=1,25в Uc₁=—2в Ua=46в Uc₂=46в

ШК. 3 3 75 75

1П2Б

ШК. 1,5 0,75 0,75

Ja=0,9÷1,1÷1,3ма Jc₁=0,3÷0,45ма S=0,35÷0,65ма/в

ШК. | $U_н$=4,2в | U_a=150в | U_{c_2}=150в
7,5 | 300 | 300

4П1Л

ВНИМАНИЕ!
При установке режима вначале установить
U_{c_1}=—7,5в ШК. 7,5
ЧТУ.11.411.57-1957

ГЕНЕРАТ. РЕЖИМ

РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ № 19 **П—5**

ШК. 3 | 7,5
J_{c_1}≤1,5мка | **J_{c_2}≤6,5ма**

ШК. 7,5 | **U_{c_1}=—3.5в**
15 | 150
S=4,5÷7,8ма/в | **J_a=40—80ма**

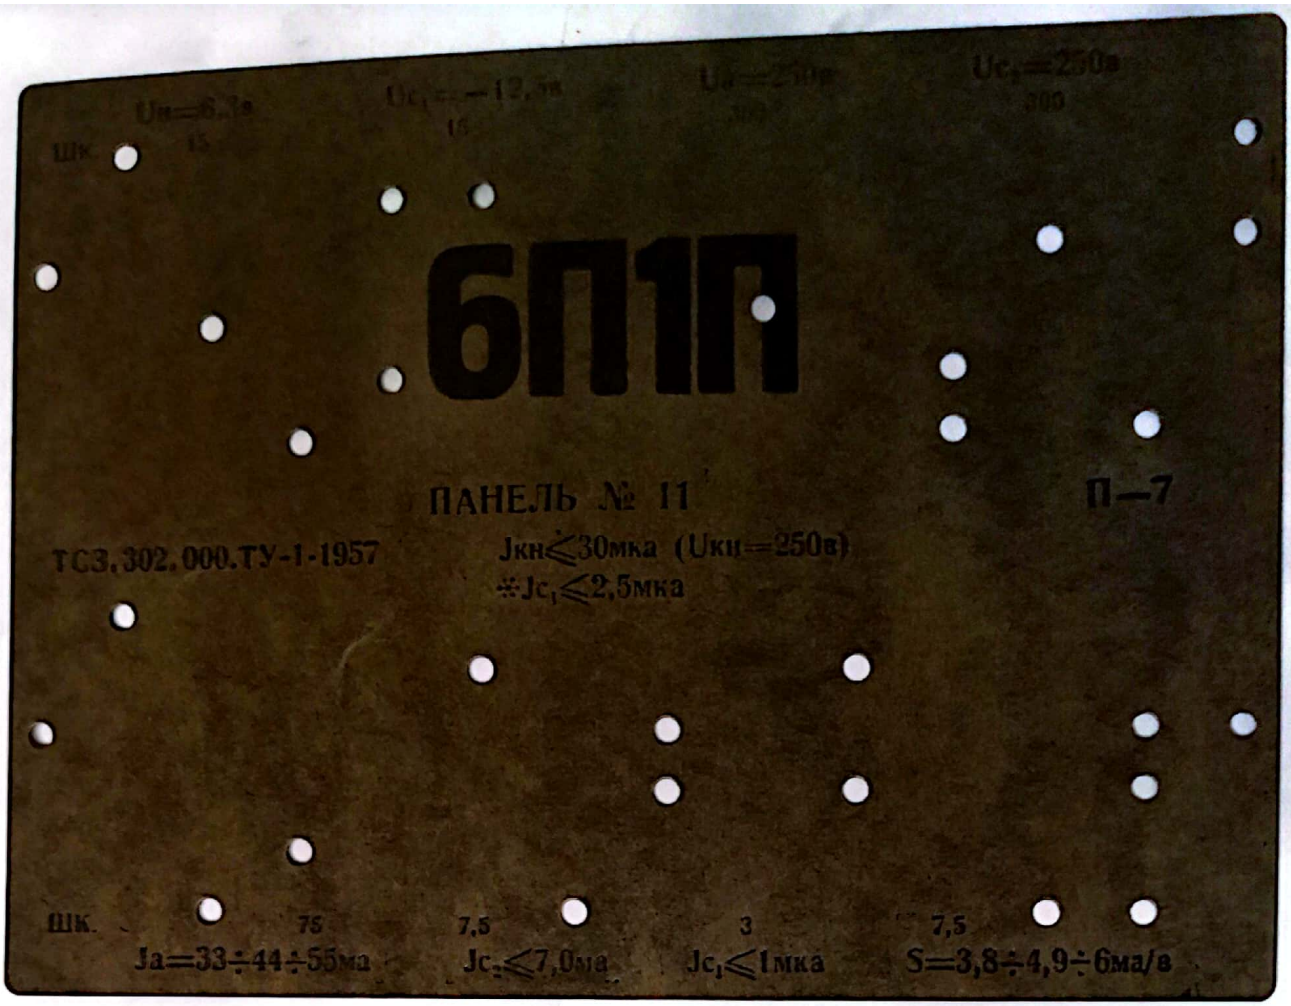
ШК. | $U_н$=2,2в | U_a=160в | U_{c_2}=121в | J_a=10ма
3 | 300 | 150 | 15

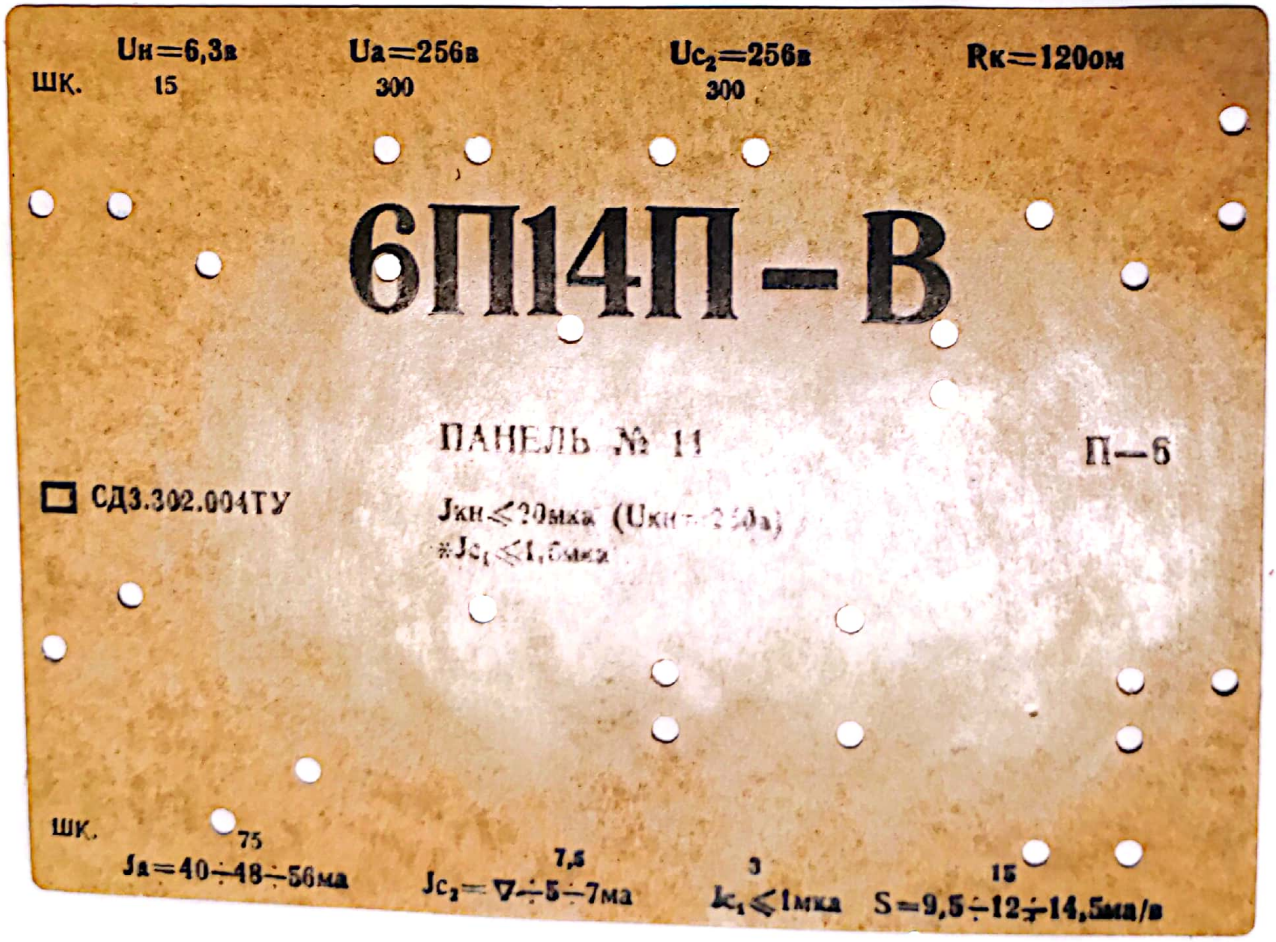
2П29Л

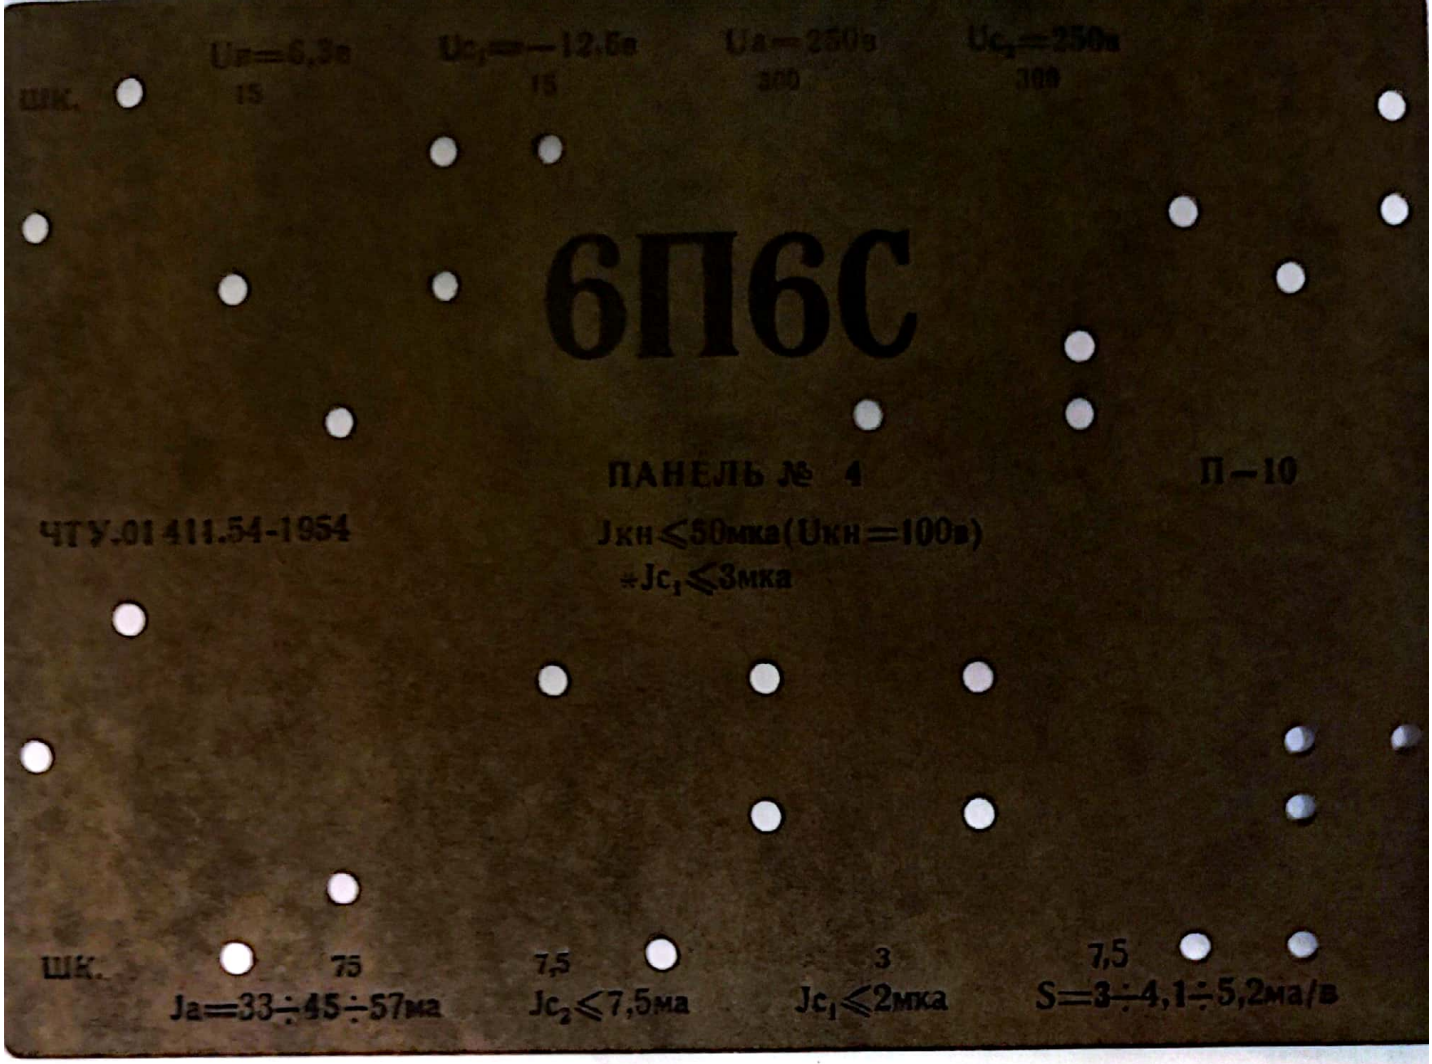
ВНИМАНИЕ!
При установке режима вначале установить
U_{c_1}=—7,5в
ЧТУ 01.119.57—1957

ПАНЕЛЬ № 19 П—3

ШК. | 7,5 | 3 | 0,75 | 3
J_{c_1}=—7,2÷—5,5÷—3,8в | J_{c_2}<2ма | J_{c_1}<0,6мка | S=1,8÷2,05÷2,3ма/в


6П1П
ПАНЕЛЬ № 11
П—7
ТС3.302.000.ТУ-1-1957
Jкн≤30мка (Uкн=250в)
*Jc1≤2,5мка
ШК. 75 7,5 3 7,5
Ja=33÷44÷55ма
Jc2≤7,0ма
Jc1≤1мка
S=3,8÷4,9÷6ма/в


Uн=6,3в
Ua=256в
Uc2=256в
Rк=120ом
ШК. 15 300 300
6П14П-В
ПАНЕЛЬ № 11
П—6
СД3.302.004ТУ
Jкн≤30мка (Uкн=250в)
*Jc1≤1,5мка
ШК. 75 7,5 3 15
Ja=40÷48÷56ма
Jc2=▽÷5÷7ма
Jc1≤1мка
S=9,5÷12÷14,5ма/в


Uн=6,3в
15
Uc₁=—12,5в
15
Ua=250в
300
Uc₂=250в
300
ШК.
6П6С
ПАНЕЛЬ № 4
П—10
ЧТУ.01411.54-1964
Jкн≤50мка(Uкн=100в)
+Jc₁≤3мка
ШК.
75
7,5
3
7,5
Ja=33÷45÷57ма
Jc₂≤7,5ма
Jc₁≤2мка
S=3÷4,1÷5,2ма/в


ШК.
Uн=6,3в
15
Uc₁=—35в
75
Ua=250в
300
Uc₂=250в
300
6П3С
ПАНЕЛЬ № 4
П—9
СА3.302.001—1967
ШК.
15
Ja≤14ма(Jaхв)

Uн=6,3в Uc₁=−3в Ua=300в Uc₂=150в

ШК. 15 7,5 300 300

6П9

ПАНЕЛЬ № 7 П—13

ЧТУ.01.400.52-1952 Jкн≤40мка (Uкн=100в)

ШК. 75 15 3 15

Ja=20÷30÷40ма Jc₂=4÷6,5÷9ма Jc₁≤2мка S=9,2÷11,7÷14,2ма/в

Uн=6,3в Uc₁=−14в Ua=250в Uc₂=250в

ШК. 15 15 300 300

6П7С

КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 7 П—11

ЧТУ 01.521.56-1956 Jкн≤100мка(Uкн=100в)

ШК. 150 15 3 7,5

Ja=54÷72÷90ма Jc₂≤8ма Jc₁≤2мка S=4,8÷5,9÷7ма/в

Uн=6,3в Ua=300в Uc₂=150в Rк=75ом

ШК. 15 300 300

6П15П

ПАНЕЛЬ № 11 П—16

СДЗ.302.002—1956

Jкн ≤ 20мка (Uкн=100в)

*S ≥ 10ма/в

ШК.	75	3	7,5	15
	Ja=22÷30÷38ма	Jc₁ ≤ 1мка	Jc₂ ≤ 6,5ма	S=12÷14,7ма/в

Uн=6,3в Ua=256в Uc₂=256в Rк=120ом

ШК. 15 300 300

6П14П

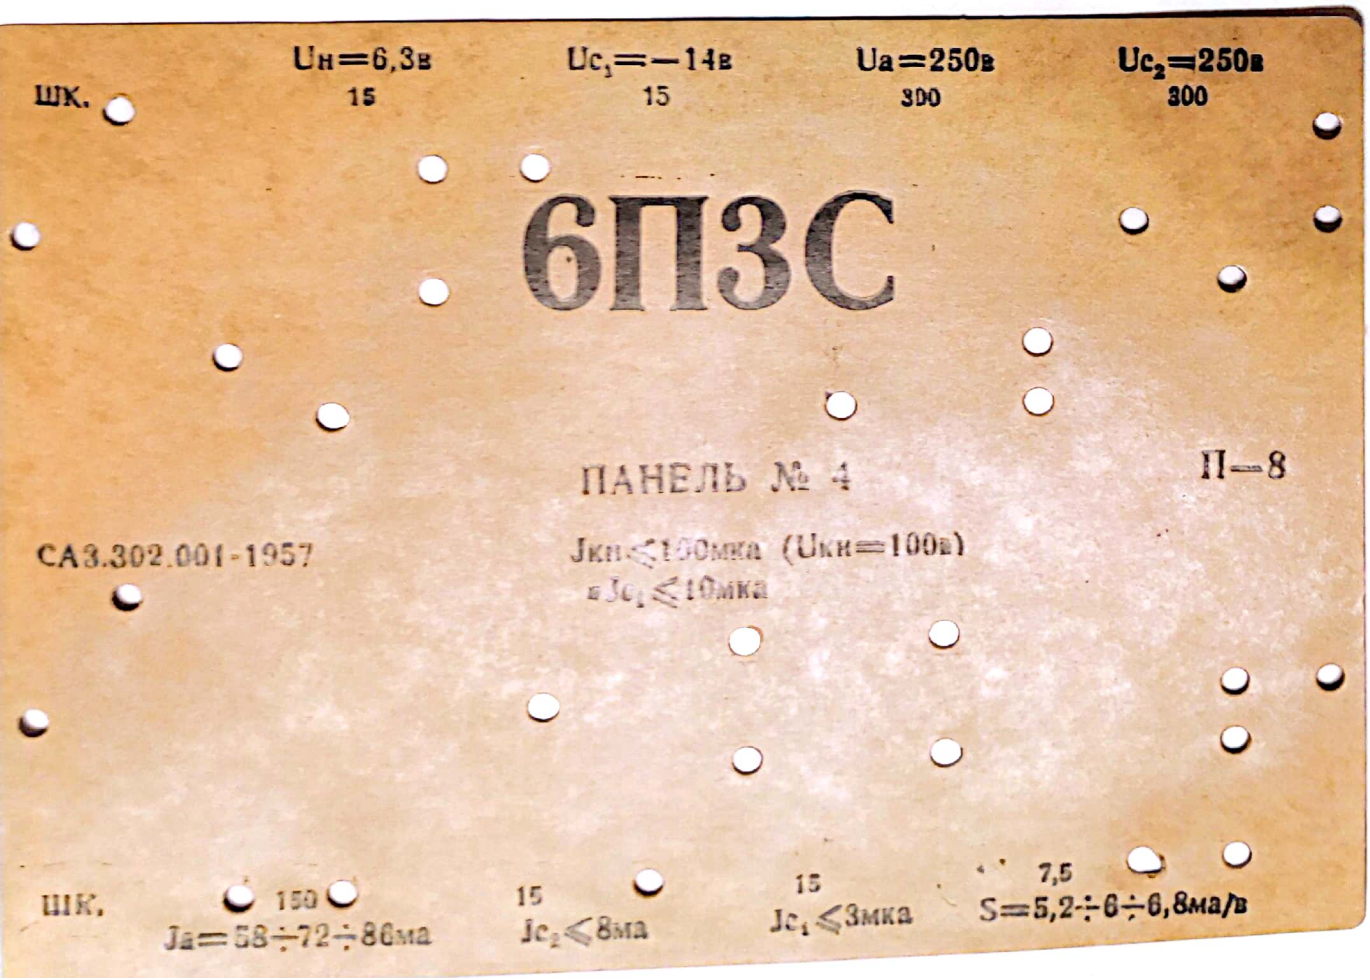
ПАНЕЛЬ № 11 П—15

СДЗ.302.001-1956

Jкн ≤ 20мка (Uкн=100в)

ШК.	75	3	7,5	15
	Ja=40÷48÷56ма	Jc₁ ≤ 1мка	Jc₂=5÷7ма	S=9÷11,3ма/в


Uн=6,3в
Uc₁=—15в
Ua=300в
Uc₂=150в
ШК.
15
30
300
300
6П15П
ПАНЕЛЬ № 11
П—17
СДЗ.302.002-1956
ШК.
150
Jaхв≤100мка


Uн=6,3в
Uc₁=—14в
Ua=250в
Uc₂=250в
ШК.
15
15
300
300
6П3С
ПАНЕЛЬ № 4
П—8
СА3.302.001-1957
Jкн≤150мка (Uкн=100в)
и Jc₁≤10мка
ШК.
150
Ja=58÷72÷86ма
15
Jc₂≤8ма
15
Jc₁≤3мка
7,5
S=5,2÷6÷6,8ма/в

Uн=13в Uc₁=0 Uа=27в Uc₂=27в

ШК. 15 3 75 75

13П1С

ПАНЕЛЬ № 4 П—20

ЧТУ.01.225.54-1954 Jкн≤100мка (Uкн=100в)

Uc₁=—2в

ШК. 75 7,5 15 15

Jа=32÷42÷52ма Jc₂≤4ма Jc₁≤5мка S=6÷9ма/в

Uн=6,3в Uc₁=—12,5в Uа=250в Uc₂=250в

ШК. 15 15 300 300

6П1П-В

ПАНЕЛЬ № 11 П—18

СБ3.302.021 ТУ1 Jкн≤20мка (Uкн=250в)

Jc₁≤2мка

ШК. 75 7,5 3 7,5

Jа=33—44÷55ма Jc₂≤7ма Jc₁≤0,8мка S=3,8÷4,9÷6ма/в

Uн=6,3в
ШК. КР. ЧЕРТА

Ua=200в
300

Uc₂=200в
300

Rк=200ом

6П13С

ПАНЕЛЬ № 7

КОЛП. А

П—28

ШК. 3

Jc₁≤2мка

Uн=1,2в
ШК. 3

Uc₁=—4,5в
7,5

Ua=91в
150

Uc₂=90в
150

1П22Б

ВНИМАНИЕ!
6 вывод лампы вставить в 4 отверстие панели, 7-в 5, 9-в 7.

ПАНЕЛЬ № 14

П—27

КОЛП. А

ЧТУ. ТФ3.310.019-1959

ШК 15 0,75 1,5 7,5

Ja=8÷15ма Jc₁<0,2мка Jc₂<0,8ма S=2,1÷3,2ма/в

Uн = 10в
ШК. 15

Uc₁ = −15в
15

Ua = 136в
150

Uc₂ = 136в
150

10П12С

КОЛП. C_1

ПАНЕЛЬ № 5

П—31

☐ ЧТУ. 01—423—52

Jкн ⩽ 30мка (Uкн = 250в)

ШК. 75 3 15 7,5

Ja = 22÷31÷40ма Jc₁ ⩽ 0,8мка Jc₂ = 4÷7÷10мка S = 2,5÷2,85÷3,2ма/в

Uн = 6,3в
ШК. 15

Ua = 180в
300

Uc₂ = 180в
300

Rк = 110ом

6П18П

ПАНЕЛЬ № 11

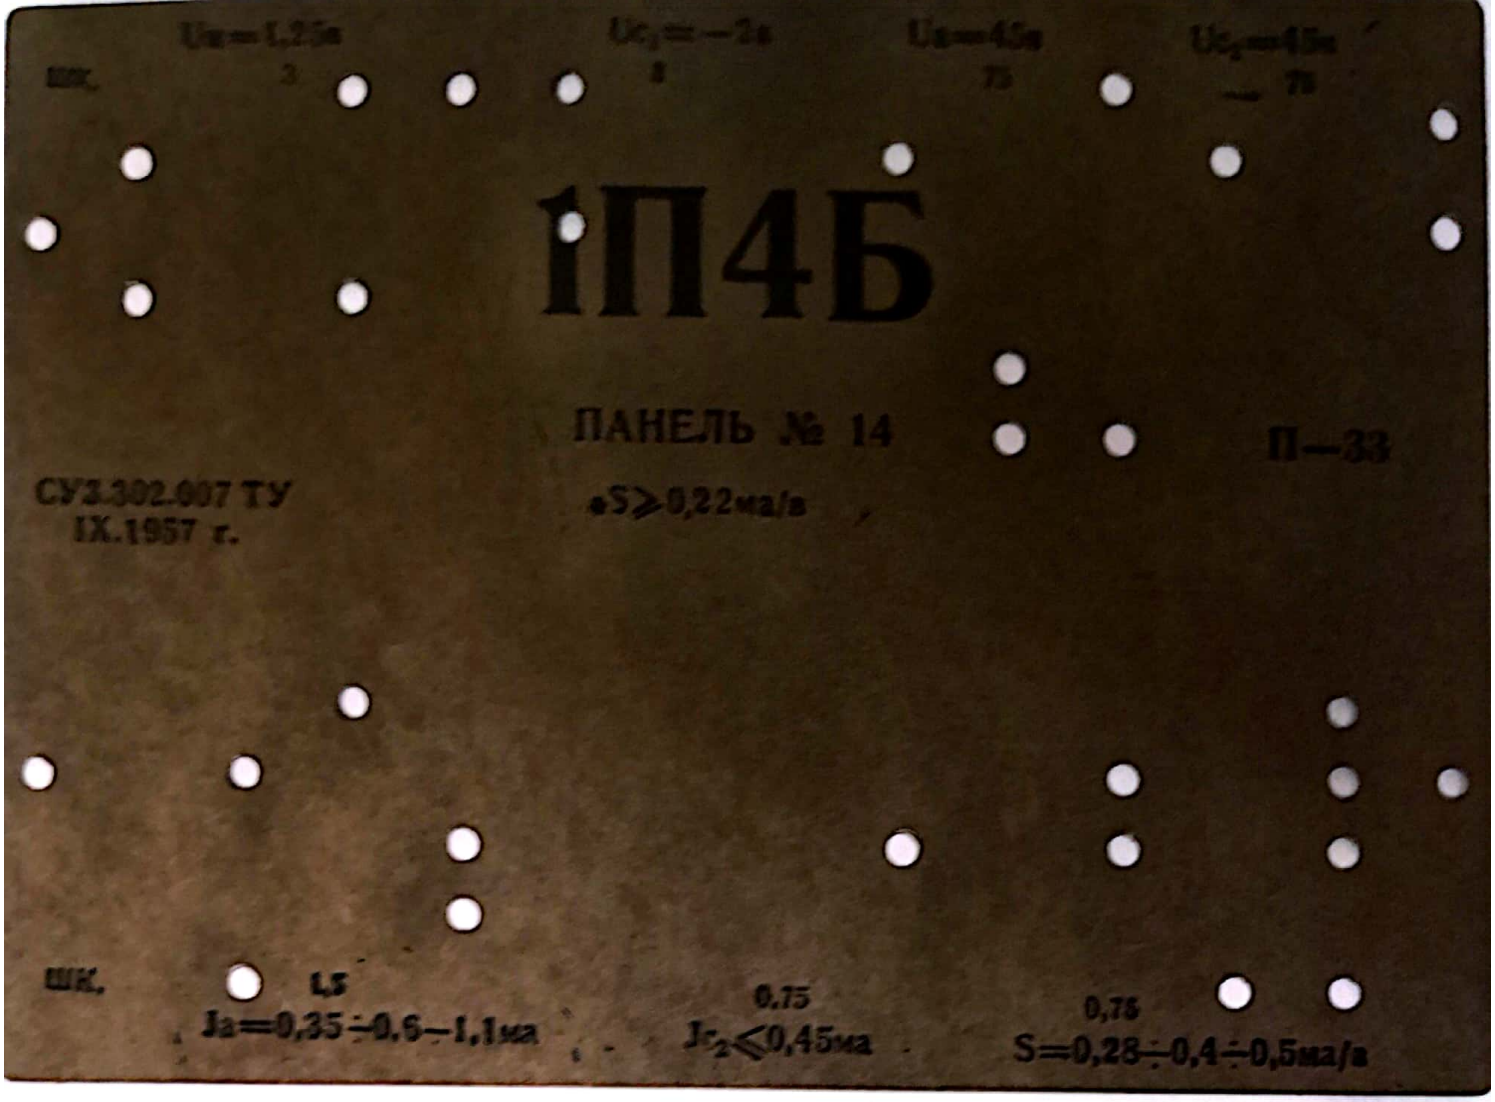
П—30

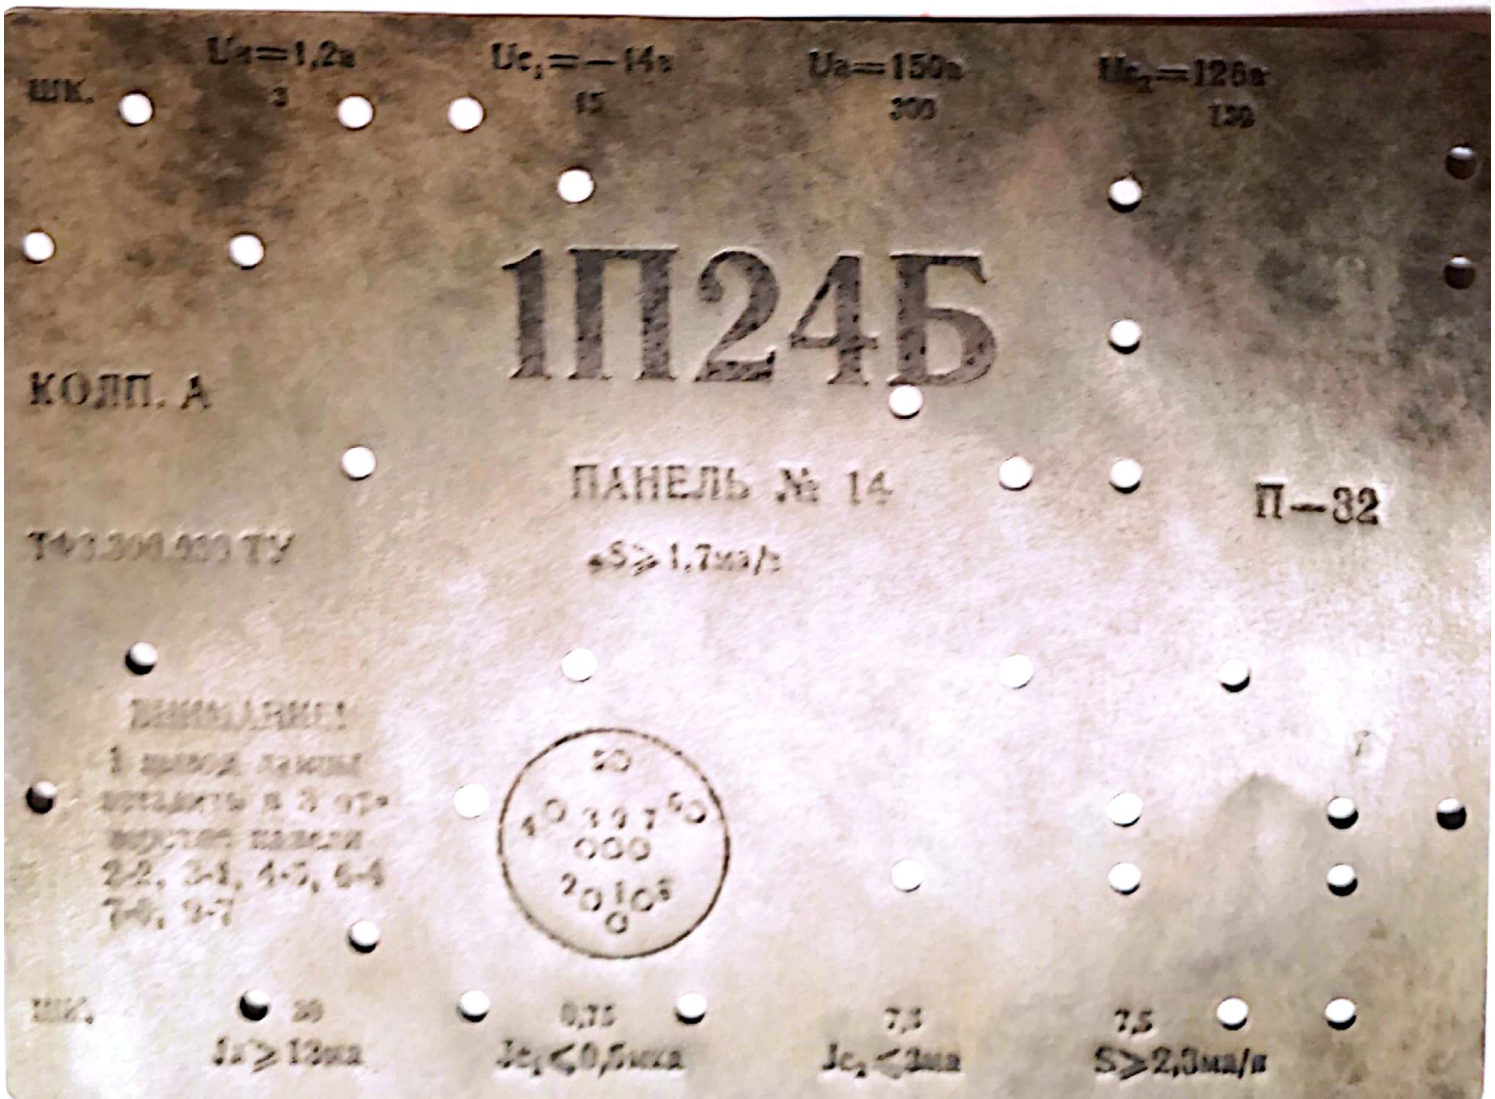
СДЗ.307.003 ЧТУ
кроме Rк Rк = 120ом

Jкн ⩽ 20мка (Uкн = 100в)

ШК. 75 15 3 15

Ja = 44÷53÷62ма Jc₂ ⩽ 10,5ма Jc₁ ⩽ 1мка S = 8,8÷11ма/в


Ua=1,25в
3
Uc1=−2в
4
Ua=45в
75
Uc2=45в
— 75
шк.
1П4Б
ПАНЕЛЬ № 14
П—33
СУ3.302.007 ТУ
IX.1957 г.
•S≥0,22ма/в
шк.
1,5
Ja=0,35÷0,6—1,1ма
0,75
Jc2≤0,45ма
0,75
S=0,28÷0,4÷0,5ма/в


Ua=1,2в
3
Uc1=−14в
15
Ua=150в
300
Uc2=126в
130
шк.
1П24Б
КОЛП. А
ПАНЕЛЬ № 14
П—32
•S≥1,7ма/в
ВНИМАНИЕ!
1 вывод лампы
заземлить в 2 от-
верстия панели
2-2, 3-3, 4-4,
5-5, 6-6,
7-7
шк.
20
Ja≥12ма
0,75
Jc1≤0,5мка
7,5
Jc2≤2ма
7,5
S≥2,0ма/в

Uн=6,3в Uc₁=—8в Uа=111в Uc₂=111в

ШК. 15 15 150 150

6П25Б

ПАНЕЛЬ № 14 П—36

СУЗ.301.043 ТУ

Jкн⩽40мка (Uкн=±250в)

*Jc₁⩽2мка

ВНИМАНИЕ!

1-ый вывод лампы вставить в 3-е отверстие панели, 3-5, 4-1, 5-6, 6-2, 7-4

ШК. 3 75 7,5 7,5

Jc₁⩽1мка Jа=23÷30÷37ма Jc₂⩽5ма S=3,5÷4,5÷5,5ма/в

Uн=6,3в Uа=300в Uc₂=150в Rк=75ом

ШК. 15 300 300

6П15П-В

ПАНЕЛЬ № 11 П—34

СДЗ.302.005 ГУ

Jкн⩽20мка (Uкн=250в)

*S⩾10ма/в

*Jc₁⩽1,2мка

ШК. 75 0,75 7,5 30

Jа=22÷30÷38ма Jc₁⩽0,7мка Jc₂=▽÷4,5÷6,5ма S=12÷14,7÷17,4ма/в

ШК. $U_н$=6,3в U_{c_1}=−16в U_a=300в U_{c_2}=200в
7,5 30 300 300

6П23П

СА3.310.012 ТУ
VI.1961 г.

ПАНЕЛЬ № 11

П—38

КОЛП. А

ШК. 75 7,5 7,5
J_a=20÷40÷60ма J_{c_2}≤5ма S≥3,0÷4,5ма/в

ШК. $U_н$=6,3в U_a=150в U_{c_2}=150в $R_к$=30ом
15 300 300

6Э6П-Е

ПАНЕЛЬ № 11

П—37

СД3.300.030 ТУ

$J_{ш}$ ≤ 20мка (1кн — 250в)
*S ≥ 20ма/в

ШК. 75 15 75
J_a=33÷44÷55ма J_{c_2}=▽÷10÷14ма S=24÷30,5÷37ма/в

Uн=6,3в Uc₁=−16,5в Ua=250в Uc₂=250в

ШК. 15 30 300 300

6Ф6С

ПАНЕЛЬ № 4 П−41

ЧТУ01.226-54 Jкн⩽75мка (Uки=100в)

ШК. 75 15 15 7,5

Ja=25÷46ма Jc₁⩽4мка Jc₂=4÷8,5ма S=2,5÷3,5ма/в

Uн=1,25в Uc₁=−2в Ua=46в Uc₂=46в

ШК. 3 3 75 75

1П3Б

ВНИМАНИЕ!
4 вывод лампы вставить в 5 отверстие панели, 5 — в 4-е отверстие

ПАНЕЛЬ № 14 П−40

СУ3.302.004 ТУ S⩾0,24ма/в

ШК. 1,5 0,75 0,75

Ja=7−0,75−1,1ма Ic₂=7−0,25−0,45ма S=0,3−0,42−0,7ма/в

Uн=6,3в Uc₁=−12,5в Ua=250в Uc₂=250в

ШК. 15 15 300 300

1515

СБ3.302.001 ТУ

ПАНЕЛЬ № 4 П—43

Jкн⩽50мка (Uкн=100в)

ШК. 75 7,5 7,5

Ja=36÷45÷54ма Jc₂⩽7,5ма S=3,5÷4,35÷5,2ма/в

Uн=1,2в Uc₁=−4,5в Ua=90в Uc₂=90в

ШК. 3 7,5 150 150

2П5Б

КОЛП. А
ТФ3.300.020Вр. ЧТУ
1962 г.

ВНИМАНИЕ!
6-ой, 7-ой выводы вставить в 5-ое отв.
9-ый-в 4-ое отв.

ПАНЕЛЬ № 14

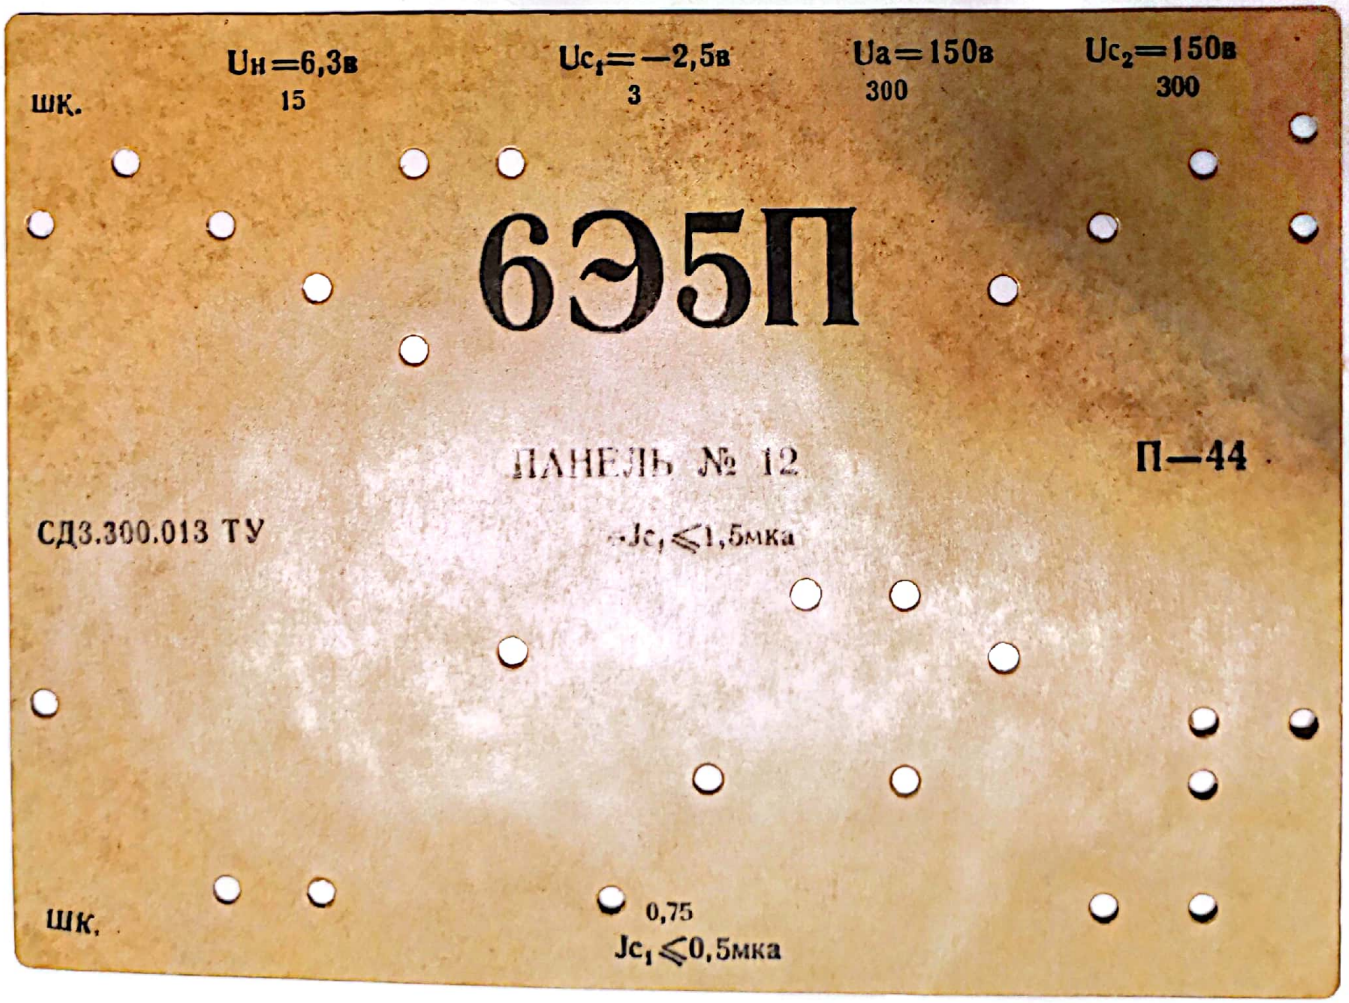
*S=1,9ма/в

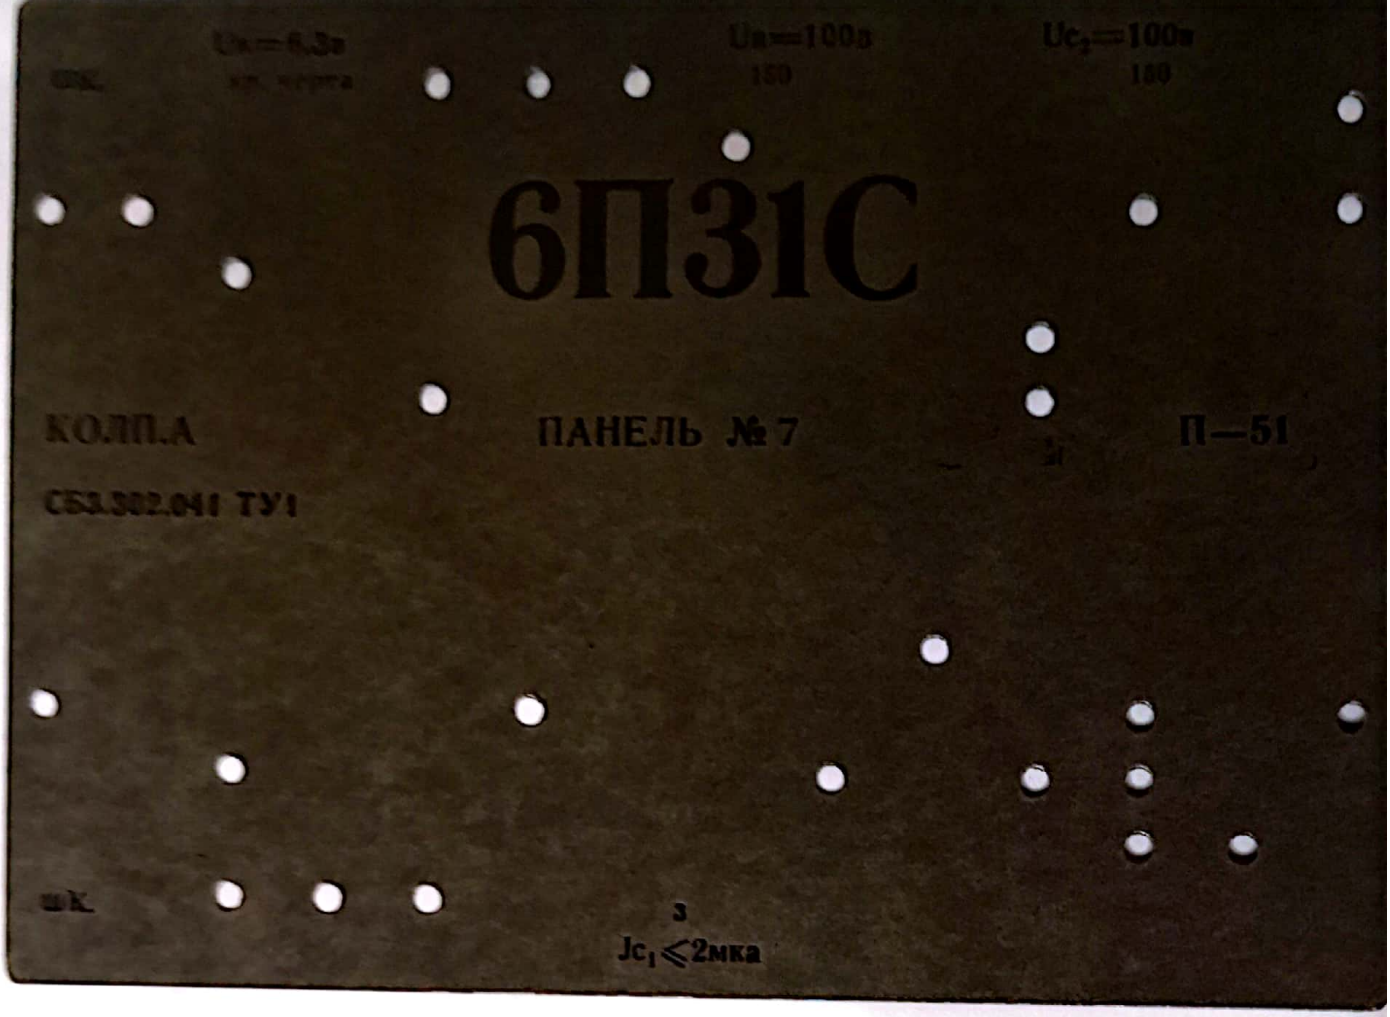
П—42

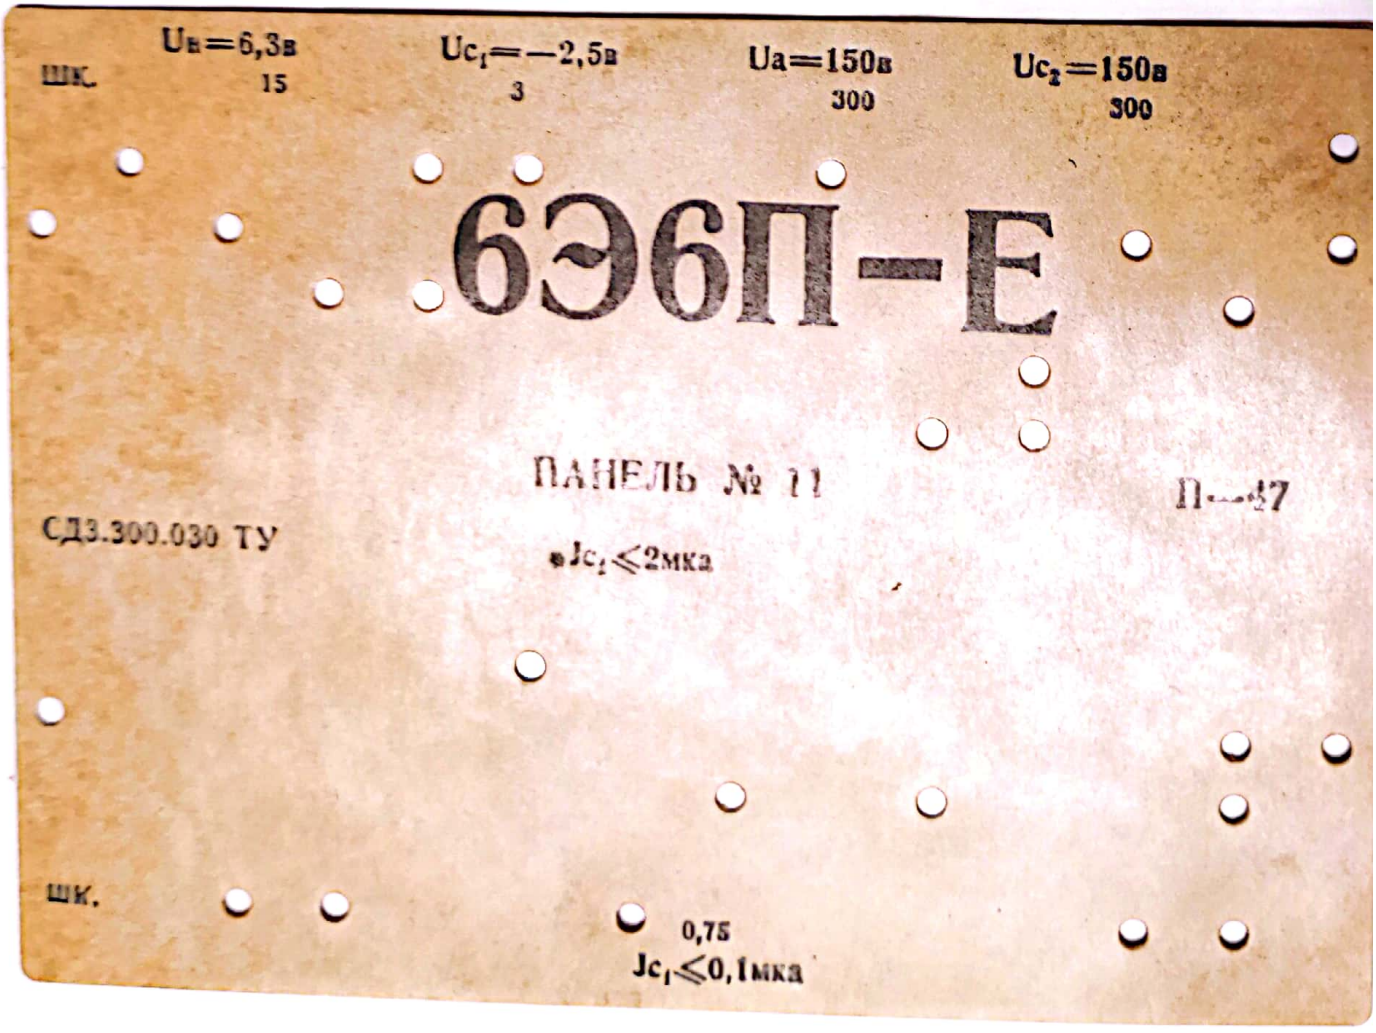
ШК. 30 1,5 7,5

Ja=12÷18,5÷25ма Jc₂⩽1,2ма S=2,4÷3,3÷4,2ма/в


Uн=6,3в
15
Ua=150в
300
Uc2=150в
300
Uc1=—2,5в
3
ШК.
6Э5П-И
ПАНЕЛЬ № 12
П—46
ТС3.300.029 ТУ
ШК.
3
Jc1≤3мка


ШК.
Uн=6,3в
15
Uc1=—2,5в
3
Ua=150в
300
Uc2=150в
300
6Э5П
ПАНЕЛЬ № 12
П—44
СД3.300.013 ТУ
Jc1≤1,5мка
ШК.
0,75
Jc1≤0,5мка


Uн=6,3в
Ua=100в
180
Uc₂=100в
180
6П31С
КОЛПА
ПАНЕЛЬ № 7
П—51
СБ3.302.041 ТУ1
3
Jc₁≤2мка


Uн=6,3в
15
Uc₁=—2,5в
3
Ua=150в
300
Uc₂=150в
300
6Э6П-Е
ПАНЕЛЬ № 11
П—47
СДЗ.300.030 ТУ
Jc₁≤2мка
0,75
Jc₁≤0,1мка

$U_н$=6,3в U_{c_1}=−3в U_a=250в U_{c_2}=101в

ШК. 15 7,5 300 150

6К1П

ПАНЕЛЬ № 10 К—4

ЧТУ. 01. 205. 54-1954

$J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=100в)

*$S \geqslant$ 1,2ма/в

ШК. 15 7,5 3 3

J_a=4,4÷6,65÷8,9ма J_{c_2}=1,4÷2,7÷4ма $J_{c_1} \leqslant$ 1мка S=1,3÷1,85÷2,4ма/в

$U_н$=6,3в U_{c_1}=−3в U_a=250в U_{c_2}=101в

ШК. 15 7,5 300 150

6К1Ж

КОЛП. А

ЧТУ01.203.54—1954

ПАНЕЛЬ № 2 К—3

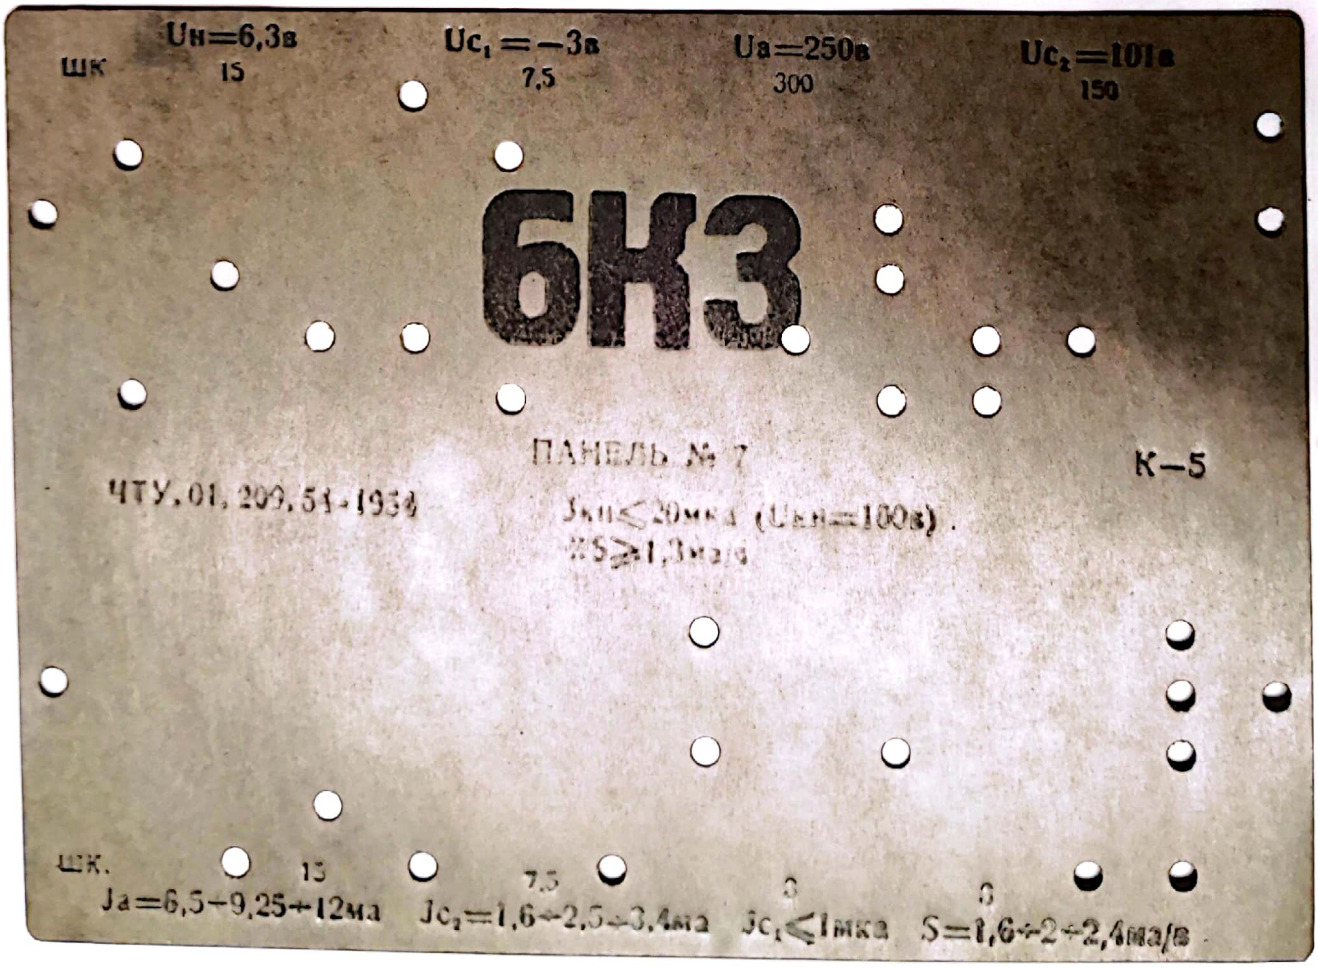
$J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=100в)

*$S \geqslant$ 1,2ма/в

ШК. 15 7,5 3 3

J_a=4,4÷6,65÷8,9ма J_{c_2}=1,4÷2,7÷4ма $J_{c_1} \leqslant$ 1мка S=1,3÷1,85÷2,4ма/в


Uн=6,3в
15
Uc₁=−1в
3
Ua=250в
300
Uc₂=126в
150
ШК
6К4
ПАНЕЛЬ № 7
К—6
ЧТУ 01.211.54-1954
Jкн≤20мка (Uкн=100в)
*S≥3,1ма/в
Uc₁=−1,5в
ШК.
15
7,5
3
7,5
Ja=9÷11,8÷14,6ма
Jc₂=2,9÷4,4÷5,9ма
Jc₁≤1мка
S=3,8÷4,7÷5,6ма/в


Uн=6,3в
15
Uc₁=−3в
7,5
Ua=250в
300
Uc₂=101в
150
ШК
6К3
ПАНЕЛЬ № 7
К—5
ЧТУ.01.209.54-1954
Jкн≤20мка (Uкн=100в).
*S≥1,3ма/в
ШК.
15
7,5
3
0
Ja=6,5÷9,25÷12ма
Jc₂=1,6÷2,5÷3,4ма
Jc₁≤1мка
S=1,6÷2÷2,4ма/в

U_{c_2}=46в
75

U_a=60в
75

U_{c_1}=0

$U_н$=1,2в
3

ШК.

1К2П

ПАНЕЛЬ № 10

К—12

СДЗ.300.906.ТУ-2

U_a=45в

ШК. 1,5 U_{c_1}=—1в

ШК. 3 0.75 0,75 0,75

J_a=0,85÷1,35÷1,85ма $J_{c_1} \leqslant$0,1мка J_{c_2}=0,35÷0,5ма S=0,45÷0,7ма/в

U_{c_2}=101в
150

U_a=250в
300

$R_к$=68ом

$U_н$=6,3в

ШК. 15

6К4П

ПАНЕЛЬ № 10

К—7

ТСЗ.300.002-1956

$S \geqslant$2,3ма/в

ШК. 15 7,5 7,5

J_a=7÷10÷13ма J_{c_2}=2,4÷3,7÷5ма S=3,5÷4,4÷5,3ма/в

Uн=6,3в Uc₁=−15в Ua=120в Uc₂=120в Uc₃=0

ШК. 7,5 15 150 150

6К1Б 6К1Б–В

ПАНЕЛЬ № 14 К—14

6К1Б–К

ШК. 1,5

Ja=0,1÷0,7ма(Jaхв)

Uн=6,3в Ua=120в Uc₂=120в Uc₃=0 Rк=200ом

ШК. 7,5 150 150

СУ3.300.027 ТУ
II.1961 г.

6К1Б

ПАНЕЛЬ № 14 К—13

Jки ≤ 20мка (Uки=100в)

*S ≥ 3ма/в

*Jки ≤ 30мка

СУ3.300.015 ТУ
VIII.1963 г.

6К1Б–В

ШК. 15 7,5 7,5

Ja=5÷8÷11ма Jc₂ ≤ 4ма S=3,6÷4,8÷6,6ма/в

	$U_н$	U_a	U_{c_2}	U_{c_1}
ШК.	12,6в	250в	126в	—1в
	15	300	150	1,5

12К4

ПАНЕЛЬ № 4 К—17

СТ3.300.012 ТУ $J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=100в)

ШК. 15 U_{c_1}=—1,5в

ШК.	15	7,5	7,5	3
	J_a=9÷11,8÷14,6ма	J_{c_2}=2,9÷4,4÷5,9ма	S=3,8÷4,7÷5,6ма/в	$J_{c_1} \leqslant$1мка

	$U_н$	U_a	U_{c_2}	U_{c_3}	$R_к$
ШК.	6,3в	120в	120в	0	200ом
	7,5	150	150		

6К11Б-К

ПАНЕЛЬ № 14 К—15

СУЗ 300.033 ТУ
I 1980г

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=250в)
$S \geqslant 3$ма/в

ШК.	15	7,5	7,5
	J_a=5÷8÷11ма	$J_{c_2} \leqslant$4ма	S=3,6÷4,8÷6,5ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в | U_a=250в 300 | U_{c_2}=101в 150 | $R_к$=68ом

6К4П-В

СТ3.300.022 ТУ

ПАНЕЛЬ № 10

К—18

СТ3.300.023 ТУ

$J_{кн}$ ⩽ 20мка ($U_{кн}$=250в)

*S ⩾ 2,8ма/в

6К4П-Е

ШК. 15 | 7,5 | 7,5

J_a=7÷10÷13ма | J_{c_2} ⩽ 5,5ма | S=3,5÷4,4÷5,3ма/в

ШК. 15 | $U_н$=6,3в | U_{c_1}=—3в 7,5 | U_a=250в 300 | U_{c_2}=101в 150

6К7

КОЛП. С

ПАНЕЛЬ № 4

К—20

ЧТУ.01-407-52

$J_{кн}$ ⩽ 20мка ($U_{кн}$=±100в)

*S ⩾ 0,95ма/в

*J_{c_1} ⩽ 2мка

ШК. 15 | 3 | 3 | 3

J_a=4,9÷7÷9,1ма | J_{c_2}=0,9÷1,65÷2,4ма | J_{c_1}=1÷10ка | S=1,2÷1,45÷1,7ма/в

ШК. 3 | $U_н$=1,2в 3 | U_{c_1}=0 1,5 | U_a=61в 75 | U_{c_2}=46в 75

1Ж18Б

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—2

*S⩾0,55ма/в

КОЛП. А

U_{c_1}=—1в

ШК. 3 | 0,75 | 0,75 | 1,5

J_a=0,8÷1,2÷1,6ма | J_{c_2}⩽0,3ма | J_{c_1}⩽0,5мка | S⩾0,7ма/в

ШК. 3 | $U_н$=1,2в 3 | U_{c_1}=0 | U_a=61в 75 | U_{c_2}=41в 75

1Ж17Б


На лампе 6-й вывод срезан

КОЛП. А

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—1

СТ3.300.020 ТУ

*S⩾0,8 ма/в



ШК. 3 | 0,75 | 3

J_a=1,5÷2÷2,5ма | J_{c_2}⩽0,3ма | S⩾1ма/в

$U_н$=2,2в U_{c_1}=0 U_a=121в U_{c_2}=46в

ШК. 3 150 75

2Ж27Л

ПАНЕЛЬ № 19 Ж—5

СД3.300.002 ТУ

*S⩾0,85ма/в

J_{c_1} проверять по карте Ж—36

ШК. 3 0,75 3

J_a=1,3÷1,9÷2,5ма J_{c_2}=▽÷0,35÷0,5ма S=1÷1,25÷1,5ма/в

$U_н$=6,3в U_a=150в U_{c_2}=150в $R_к$=80ом

ШК. 15 300 300

6Ж9П-Е

ПАНЕЛЬ № 11 Ж—3

ТС3.300.0[illegible]

ШК. 30 7,5 30

S=14÷17÷20ма/в J_{c_2}=2÷▽÷4,2ма J_a=10,5÷15÷19,5ма

ШК. 15 | $U_н$=6,3в | $R_к$=200ом | U_a=121в | U_{c_2}=121в (150)

6Ж1Б

ЧТУ.01.318.57-1957

ПАНЕЛЬ № 14

Ж–8

$J_{кн} \leqslant$20мкА ($U_{кн}$=100в)

*$S \geqslant$3ма/в

*$J_{c_1} \leqslant$0,5мка

ШК. 15 | J_a=5÷7,5÷10ма | 7,5 | $J_{c_2} \leqslant$3,5ма | 3 | $J_{c_1} \leqslant$2мка | 7,5 | S=3,4÷4,8÷6ма/в

ШК. 7,5 | $U_н$=4,2в | U_{c_1}=–2,1в (3) | U_a=150в (300) | U_{c_2}=76в (150)

4Ж1Л

ЧТУ.01.420.57-1957

ПАНЕЛЬ № 19

Ж–6

$J_{кн} \leqslant$20мкА ($U_{кн}$=100в) при $U_н$=4,8в

*$S \geqslant$1ма/в

ШК. 7,5 | J_a=1,4÷3,3ма | 1,5 | J_{c_2}=0,2÷0,9ма | 0,75 | $J_{c_1} \leqslant$0,6мка | 3 | S=1,2÷2,1ма/в

Uн=6,3в
Шк. 15
Uc₁=−3в
7,5
Ua=250в
300
Uc₂=101в
150

6Ж1Ж

КОЛП. А
ЧТУ. 01. 202.54-1954

ПАНЕЛЬ № 2
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾0,8ма/в

Ж—11

Шк. 7,5 1,5 3 3
Ja=1÷2,75÷4,5ма Jc₂=0,3÷0,7÷1,1ма Jc₁⩽1мка S=1÷1,6÷2,2ма/в

Uн=6,3в
Шк. 15
Rк=200ом
Ua=121в
150
Uc₁=121в
150

6Ж2Б

ПАНЕЛЬ № 14
ЧТУ 01.319.56-1956
Jкн⩽20мка (Uкн=100в)
*S⩾2,1ма/в

Ж—9

Шк 15 7,5 7,5
Ja=3,5÷5,5÷7,5ма Jc₂⩽6ма S=2,6÷3,2÷4,5ма/в

ШК. $U_н$=6,3в 15 U_a=121в 150 U_{c_2}=121в 150 $R_к$=200ом

6Ж2П

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—16

ТС3.300.006-1957

$J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=250в)

*S $\geqslant$ 2,5ма/в

ШК. 7,5 J_a=3,5÷5,5÷7,5ма 7,5 $J_{c_2} \leqslant$ 5ма 7,5 S=3÷3,85÷4,7ма/в

ШК. $U_н$=6,3в 15 U_a=121в 150 U_{c_2}=121в 150 $R_к$=200ом

6Ж1П

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—13

ТС3.300.004-1957

$J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=250в)

*S $\geqslant$ 3,4ма/в

ШК. 15 J_a=5÷7,35÷9,7ма 7,5 $J_{c_2} \leqslant$ 3,2ма 7,5 S=3,9÷5,15÷6,4ма/в

ШК. Uн=6,3в 15 | Uc₁=−1в 1.5 | Ua=250в 300 | Uc₂=150в 300

6Ж3

ПАНЕЛЬ № 7 Ж—22

ЧТУ.01.210.54-1954

Jкн⩽20мка (Uкн=100в)

*S⩾3,2ма/в

Uc₁=−1,5в

ШК. 15 | 7,5 | 3 | 7,5

Ja=8,2÷10,8÷13,4ма Jc₂=2÷4÷6ма Jc₁⩽1мка S=3,9÷4,9÷5,9ма/в

ШК. Uн=6,3в 15 | Ua=250в 300 | Uc₂=150в 300 | Rк=200ом

6Ж3П

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—19

ЧТУ.01.116.57-1957

Jкн⩽25мка (Uкн=100в)

*S⩾3,25ма/в

ШК. 15 | 3 | 7,5

Ja=5,2÷7÷8,8ма Jc₂=1,3÷2÷2,7ма S=4÷5÷6ма/в

	$U_н$	U_a	U_{c_2}	$R_к$
ШК.	6,3в	250в	150в	68ом
	15	300	300	

6Ж4П

ПАНЕЛЬ № 10

Ж—25

ШК.	15	0,75	7,5	7,5
	J_a=7,7÷11÷14,3ма	J_{c_1}<0,5мка	J_{c_2}=2,8÷4,5÷6,2ма	S=4,8÷5,7÷7 ма/в

	$U_н$	U_a	U_{c_2}	$R_к$
ШК.	6,3в	300в	150в	160ом
	15	300	300	

6Ж4

ПАНЕЛЬ № 7

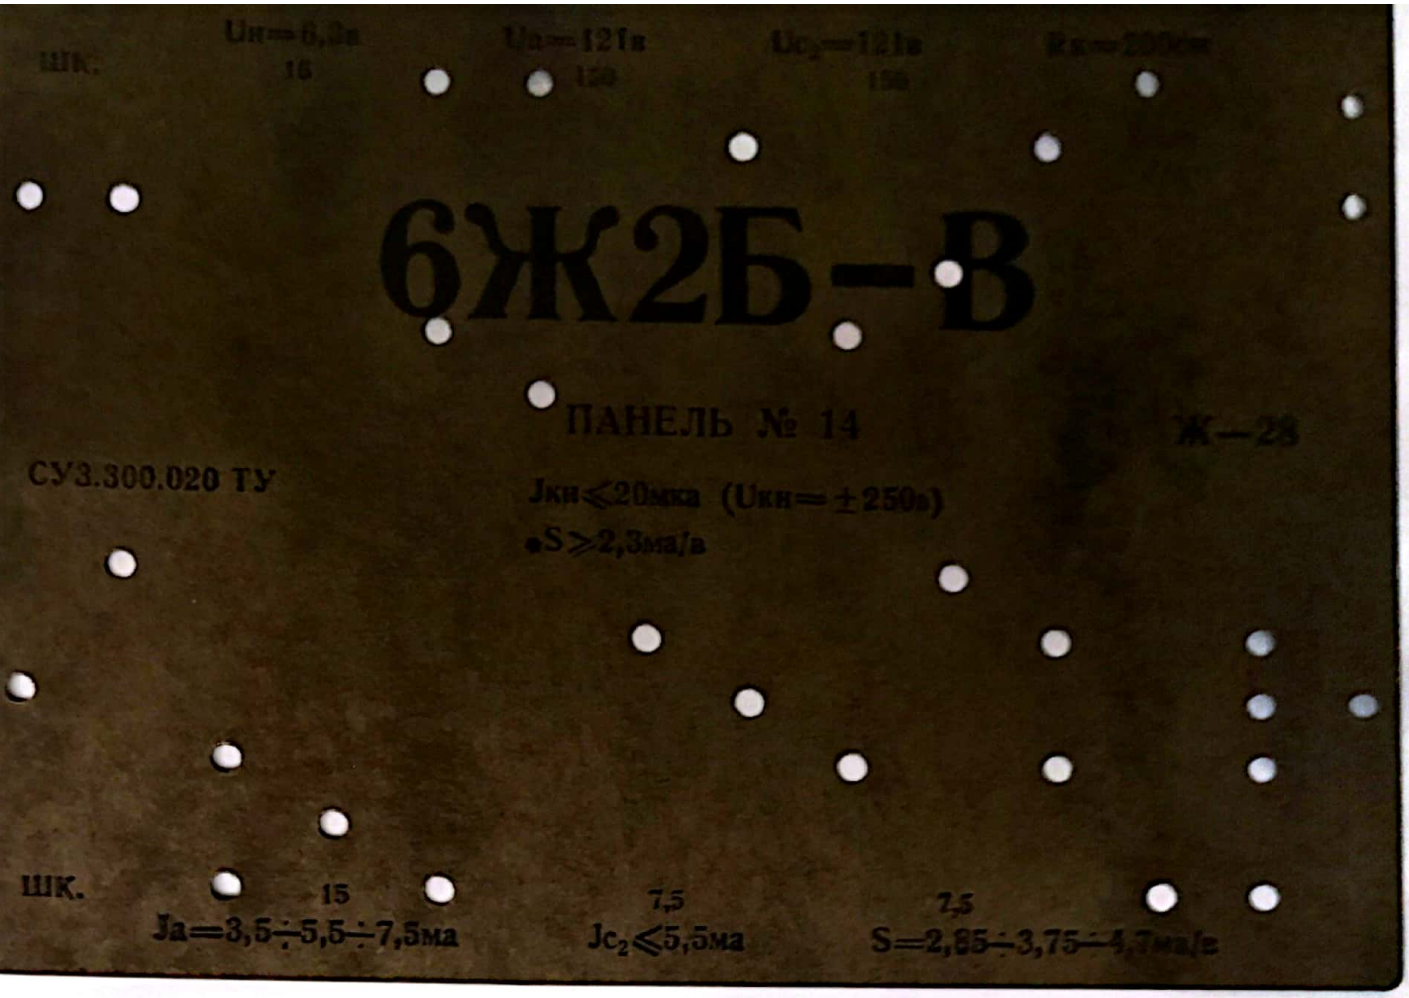
Ж—23

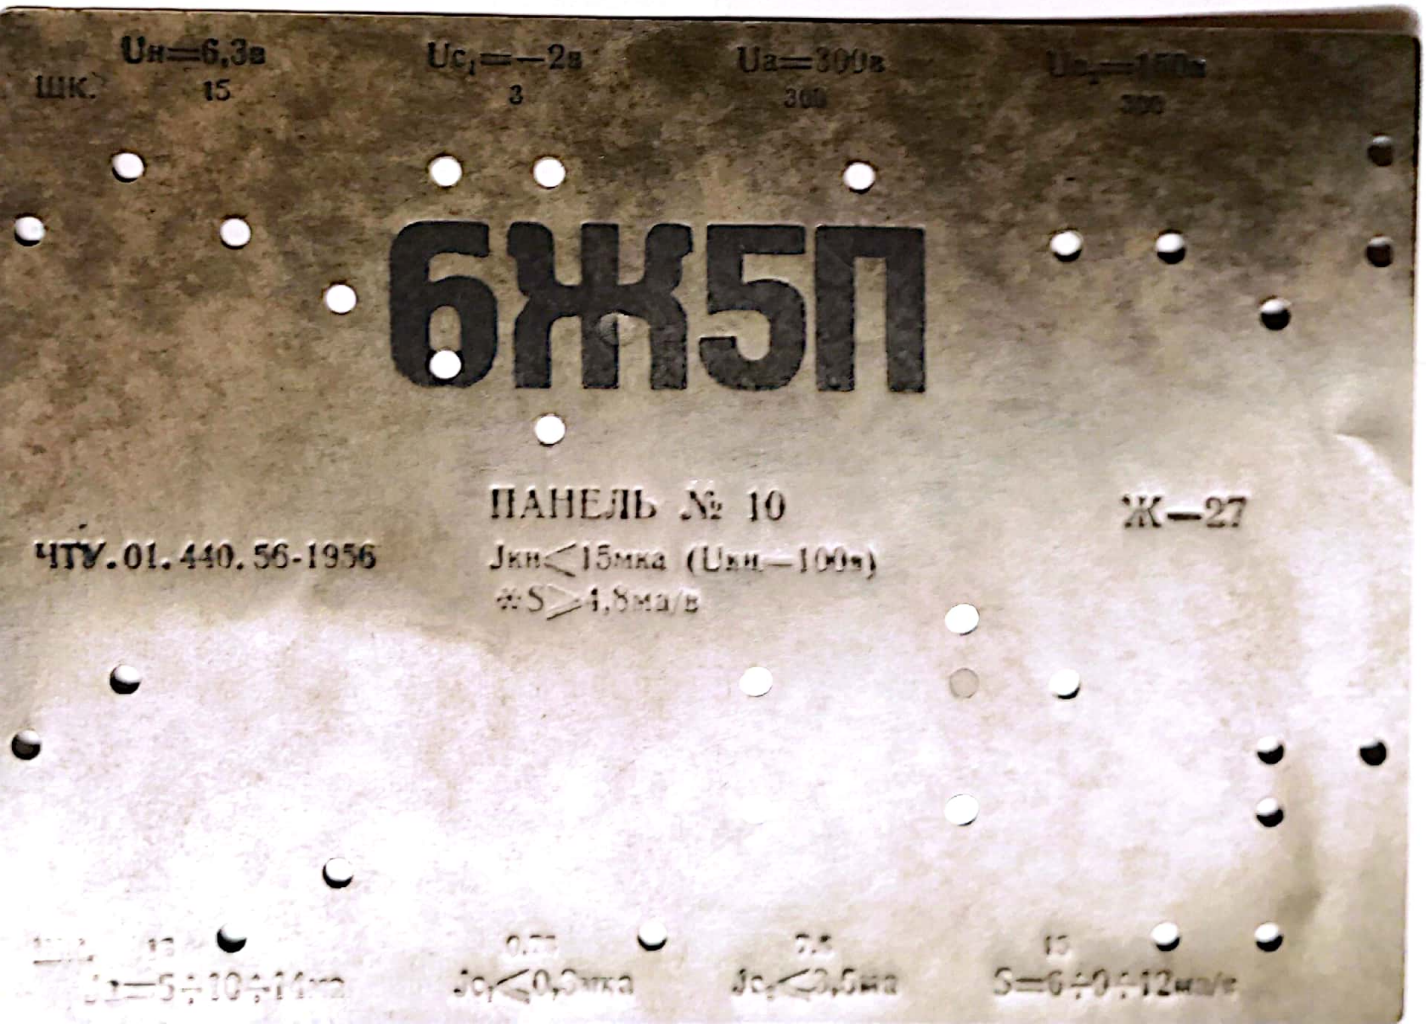
ЧТУ.01.401.56—1956

$J_{кн}$<20мка ($U_{кн}$=100в)

*S>5,3ма/в

ШК.	15	7,5	15
	J_a=8÷10,25÷12,5ма	J_{c_2}=1,2÷2,2÷3,2ма	S=7÷9÷11ма/в


Uн=6,3в
16
Ua=121в
150
Uc2=121в
150
Rк=200ом
6Ж2Б-В
ПАНЕЛЬ № 14
Ж—28
СУ3.300.020 ТУ
Jкн≤20мка (Uкн=±250в)
*S≥2,3ма/в
ШК.
15
Ja=3,5÷5,5÷7,5ма
7,5
Jc2≤5,5ма
2,5
S=2,85÷3,75÷4,7ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—2в
3
Ua=300в
300
Ua2=150в
6Ж5П
ПАНЕЛЬ № 10
Ж—27
ЧТУ.01.440.56-1956
Jкн≤15мка (Uкн—100в)
*S≥4,8ма/в
ШК.
Ja=5÷10÷14ма
Jc1≤0,3мка
Jc2≤3,0ма
S=6÷9÷12ма/в

ШК. $U_н$=6,3в U_{c_1}=−10в U_a=250в U_{c_2}=100в
15 15 300 150

6Ж8

ПАНЕЛЬ № 7 Ж—33

ЧТУ.01.405.52—1952

ШК. 30

$J_{ахв} \leqslant 30$мка

ШК. $U_н$=6,3в U_{c_1}=−3в U_a=250в U_{c_2}=101в
15 7,5 300 150

6Ж7

КОЛП. C_1 ПАНЕЛЬ № 4 Ж—30

ЧТУ.01.404.52-1952

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=100в)

$S \geqslant 0{,}8$ма/в

ШК. 3 1,5 0,75 1,5

J_a=1,3÷2,1÷2,9ма J_{c_2}=0,2÷1ма $J_{c_1} \leqslant 0{,}5$мка S=1÷1,23÷1,45ма/в

ШК. $U_н$=2,2в 3 | U_{c_1}=−1в 3 | U_a=121в 150 | U_{c_2}=46в 75

2Ж27Л

ПАНЕЛЬ № 19 Ж—36

СДЗ.300.002 ТУ

J_a, J_{c_2}, S проверять по карте Ж-5

ШК. 0,75

$J_{c_1} \leqslant 0{,}5$мка

ШК. $U_н$=6,3в 15 | U_a=150в 300 | U_{c_2}=150в 300 | $R_к$=80ом

6Ж9П

ПАНЕЛЬ № 11 Ж—34

ТСЗ.300.012 ТУ-1958

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=100в)

ШК. 30 J_a=11÷15÷19ма | 7,5 J_{c_2} <4,5ма | 30 S=14÷17,5÷21ма/в

	$U_н$ = 10в	U_a = 150в	U_{c_2} = 76в	U_{c_1} = −2,1в
ШК.	15	300	150	3

10Ж1Л

ЧТУ.01-420-57

ПАНЕЛЬ № 19 Ж—41

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$ = 100в) при $U_н$ = 11,6в

только для 10Ж1Л-Л

10Ж3Л

СБ3.308.004 ТУ

ШК.	7,5	1,5	0,75	3
	J_a = 1,4÷▽÷3,3ма	J_{c_2} = 0,2÷▽÷0,9ма	$J_{c_1} \leqslant$ 0,6ма	S = 1,2÷▽÷2,1ма/в

	$U_н$ = 6,3в	U_a = 150в	U_{c_2} = 10в	$R_к$ = 80ом
ШК.	15	300	150	

6Ж38П

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—39

☐ СД3.300.007 ТУ1

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$ = 250в)

$S \geqslant 6,5$ма/в

ШК.	30	7,5	15
	J_a = 9÷13÷17ма	J_{c_2} = ▽÷3,2÷4,5ма	S = 8÷10,6÷▽ма/в

$U_н$=12,6в U_{c_1}=−10в $U_а$=250в U_{c_2}=100в

ШК. 15 15 300 150

12Ж8

ПАНЕЛЬ № 7 Ж-46

ЧТУ.01.406.54-1954

ШК. 30

$J_{ахв} \leqslant 30$мка

$U_н$=12,6в U_{c_1}=0 $U_а$=150в U_{c_2}=75в

ШК. 15 300 130

12Ж1Л

ПАНЕЛЬ № 16

12Ж3Л

ШК. 15

Uн=1,2в Uc₁=0 Uc₂=45в Ua=61в

ШК. 3 75 75

1Ж24Б

ВНИМАНИЕ!
6 вывод лампы
вставить в 7
отверстие панели

КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 14 Ж—49

ЧТУ ТФ3.300.014-1958

ШК. 75
Uc₂=60в

ШК. 1,5
Uc₁=—1в

ШК. 1,5 0,75 1,5 0,75

Ja=0,65÷1,3ма Jc₂≤0,09ма S=0,6÷1,1ма/в Jc₁≤0,1мка

Uн=6,3в Ua=150в Uc₂=150в Uc₁=0 Rк=50ом

ШК. 15 300 300

6Ж11П

ПАНЕЛЬ № 11 Ж—48

ТС3.300.033 ТУ
СДЭ.300.033 ТУ

S≥10,5ма/в

6Ж11П-Е

ШК. 75 75 75

Ja=17,5÷25÷32,5ма Jc₂≤7,5ма S=21÷26÷35ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Uc₂=121в Uc₃=0 Rк=100ом

ШК. 15 150 150

6Ж10Б

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—51

ЧТУ 01.339.52

Jкн ⩽20мка (Uкн=100в)

ШК. 15 Ja=7÷14ма | 15 Jc₂=6÷9ма | 0,75 Jc₁⩽0,4мка | 7,5 S=3,6÷7ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Uc₂=121в Uc₃=0 Rк=100ом

ШК. 15 150 150

6Ж5Б

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—50

ЧТУ.01.338.52

Jкн⩽20мка (Uка=100в)


ШК. 30 Ja=10÷22ма | 7,5 Jc₂⩽6ма | 15 S=7,5÷12,5ма/в | 0,75 Jc₁⩽0,3мка

ШК. 15 | $U_н$ = 6,3в | U_{c_1} = −1,5в | 3 | U_a = 120в | 150 | U_{c_2} = 120в | 150

6Ж32Б

ВНИМАНИЕ!

9-ый вывод лампы вставить в 5 отверстие панели, 10-ый-в 3.



ПАНЕЛЬ № 14

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн} = \pm 250$в)

Ж—53

ТФ3.300.041 Вр. ЧТУ

ШК. 15 | $J_a = 4 \div 6 \div 8$ма | 3 | $J_{c_2} = 0{,}4 \div 1{,}4 \div 2$ма | 7,5 | $S = 4 \div 5 \div 7$ма/в

ШК. | $U_н$ = 6,3в | 15 | U_a = 200в | 300 | U_{c_2} = 101в | 150 | $R_к$ = 80ом

6Ж10П

ПАНЕЛЬ № 11

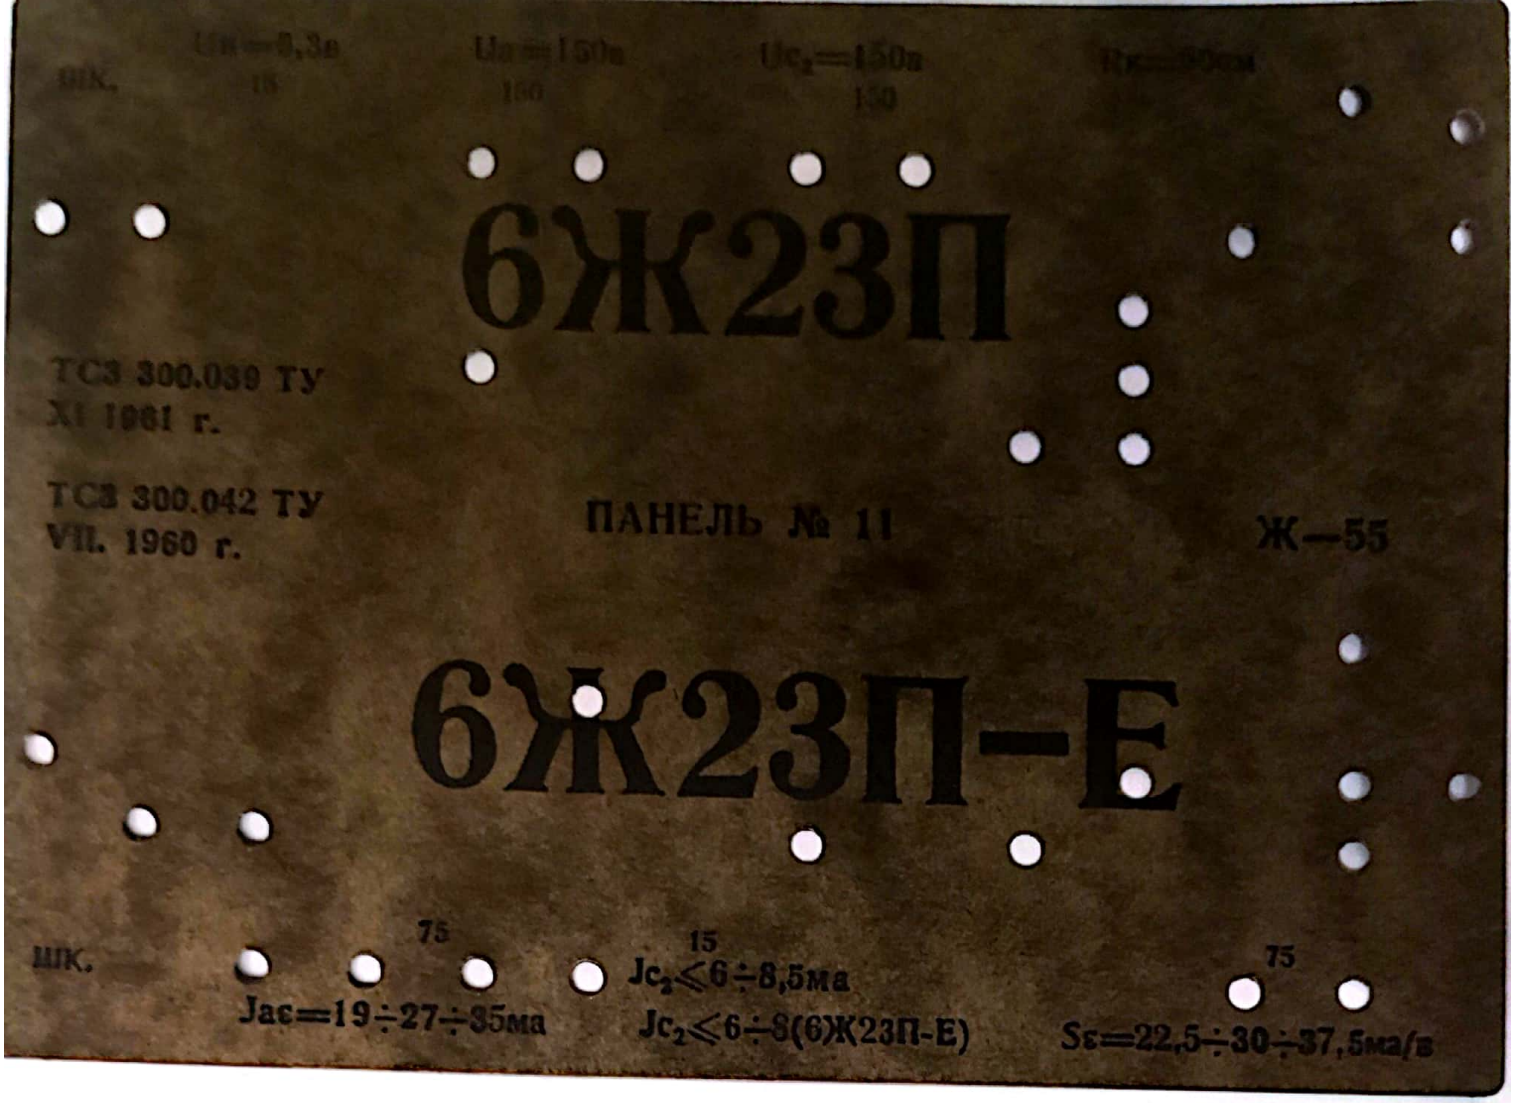
Ж—52

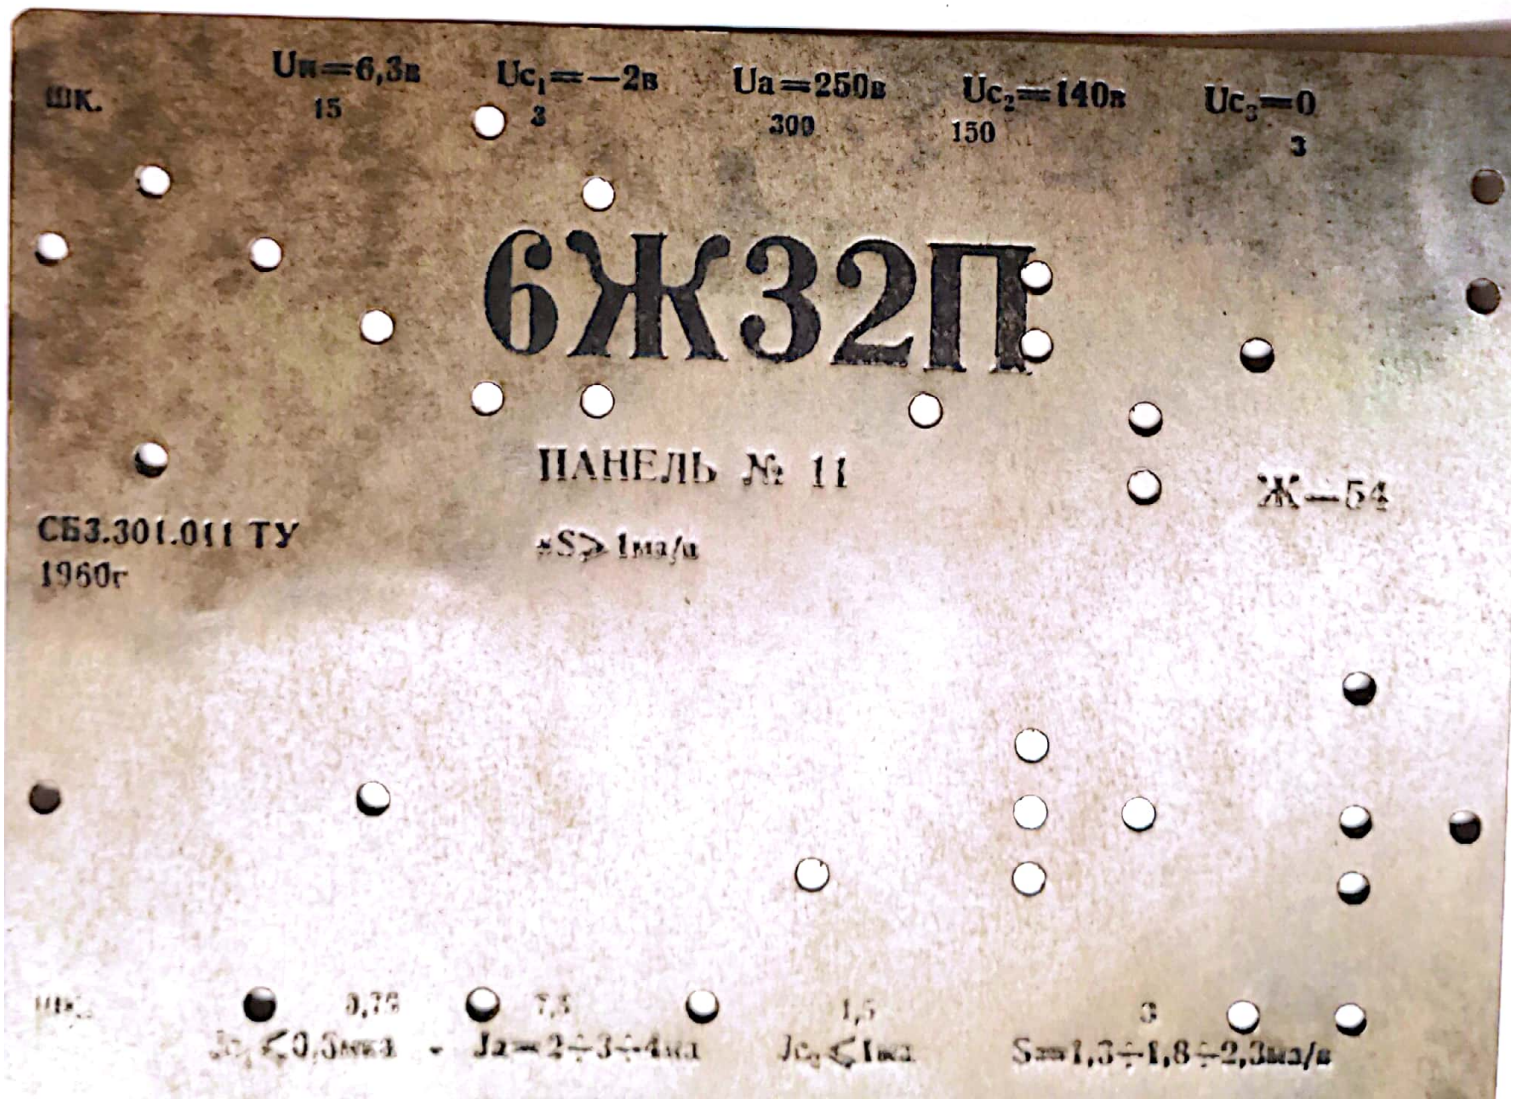
СД3.300.014 ТУ

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн} = \pm 250$в)

$S \geqslant 8$ма/в

ШК. 15 | $J_a = 4 \div 6{,}5 \div 9$ма | 7,5 | $J_{c_2} < 5{,}5$ма | 15 | $S = 7 \div 9{,}5 \div 12$ма/в


6Ж23П
ТСЗ 300.039 ТУ
XI 1961 г.
ТСЗ 300.042 ТУ
VII. 1960 г.
ПАНЕЛЬ № 11
Ж—55
6Ж23П-Е
ШК.
75
15
75
Jc₂≤6÷8,5ма
Jac=19÷27÷35ма
Jc₂≤6÷8(6Ж23П-Е)
Sε=22,5÷30÷37,5ма/в


ШК.
Uн=6,3в
15
Uc₁=—2в
3
Ua=250в
300
Uc₂=140в
150
Uc₃=0
3
6Ж32П
ПАНЕЛЬ № 11
Ж—54
СБЗ.301.011 ТУ
1960г
*S≥1ма/в
Jc₁≤0,3мка
Ja=2÷3÷4ма
Jc₃≤1мка
S=1,3÷1,8÷2,3ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Uc₂=121в Uc₃=0 Rк=100ом

ШК. 15 150 150

6Ж10Б-В

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—57

СУ3.300.014 ТУ

Jкн⩽40мка (Uкн=250в)

*S⩾3,1ма/в

*Jc₁⩽1мка

ШК. 0,75 15 15 7,5

Jc₁⩽0,4мка Jc₂=▽÷6÷9ма J₂=7÷10,5÷14ма S=3,7÷5÷7ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Uc₂=121в Uc₃=0 Rк=100ом

ШК. 15 150 150

6Ж5Б-В

ПАНЕЛЬ № 14 Ж—56

СУ3.300.013 ТУ

Jкн⩽40мка (Uкн=250в)

*S⩾6,5ма/в

*Jc₁⩽1мка

ШК. 50 7,5 2,5 15

Ja=10÷15÷22ма Jc₂=▽÷4÷6ма Jc₁⩽0,2мка S=7,6÷10÷12,5ма/в

Uн=6,3в Ua=121в Uc_2=121в Uc_1=—10в

ШК. 15 150 150 15

6Ж1П-Е

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—60

СБ3.300.028 ТУ1

Ja, S, Jc_2 и Jc_1 проверять по картам Ж-13, Ж-14

ШК. 30

Jахв ⩽ 20мка

Uн=6,3в Ua=121в Uc_2=121в Rк=200ом

ШК. 15 150 150

6Ж2П-В

ПАНЕЛЬ № 10 Ж—58

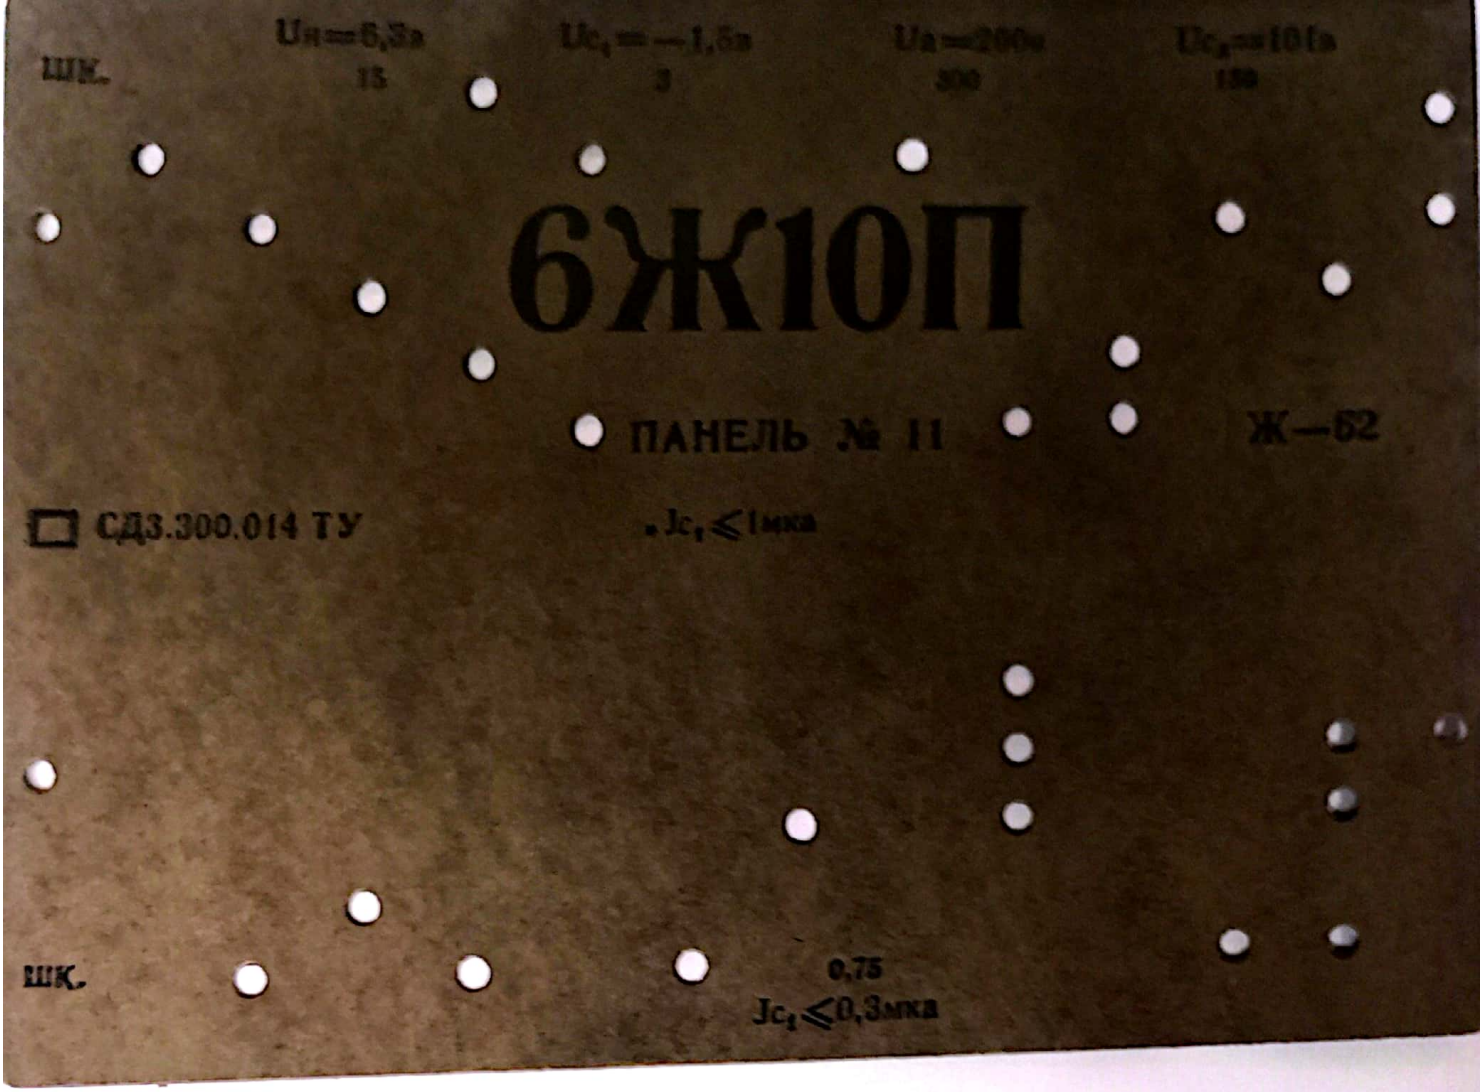
СБ3.300.025 ТУ1

Jкн ⩽ 15мка (Uкн=250в)

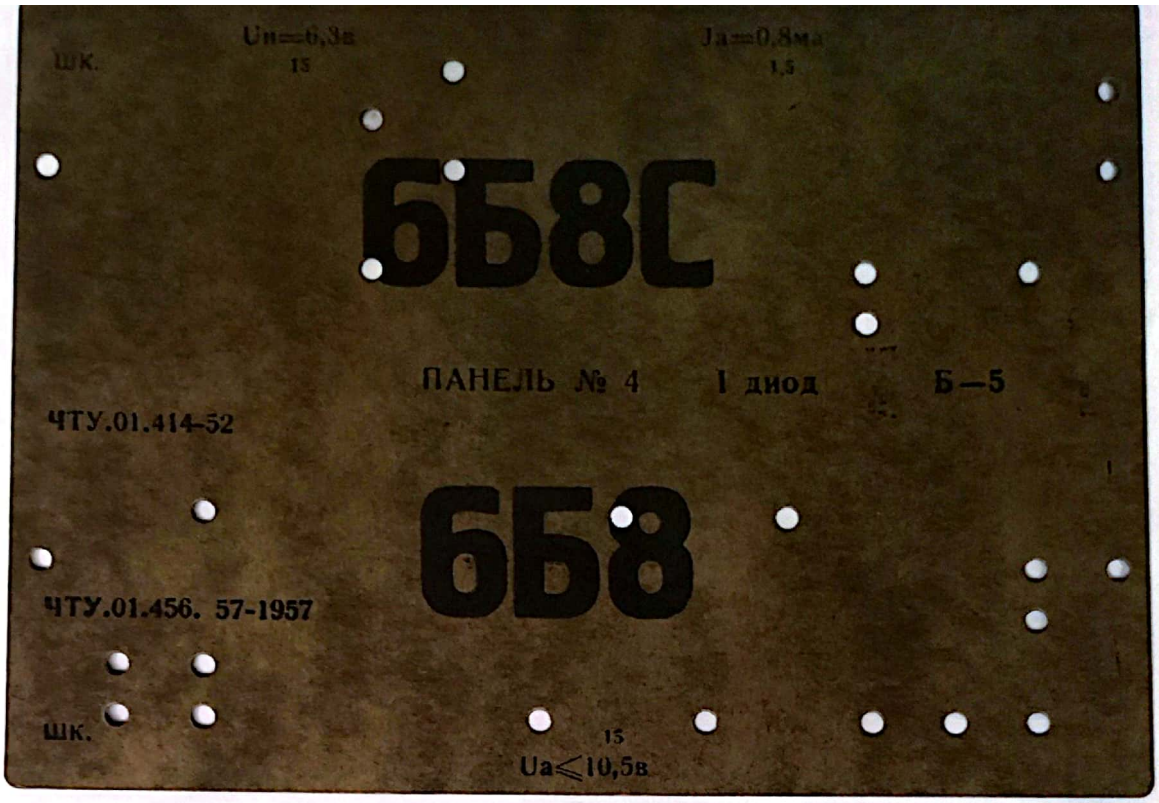
S ⩾ 2,7ма/в

ШК. 12 12 12

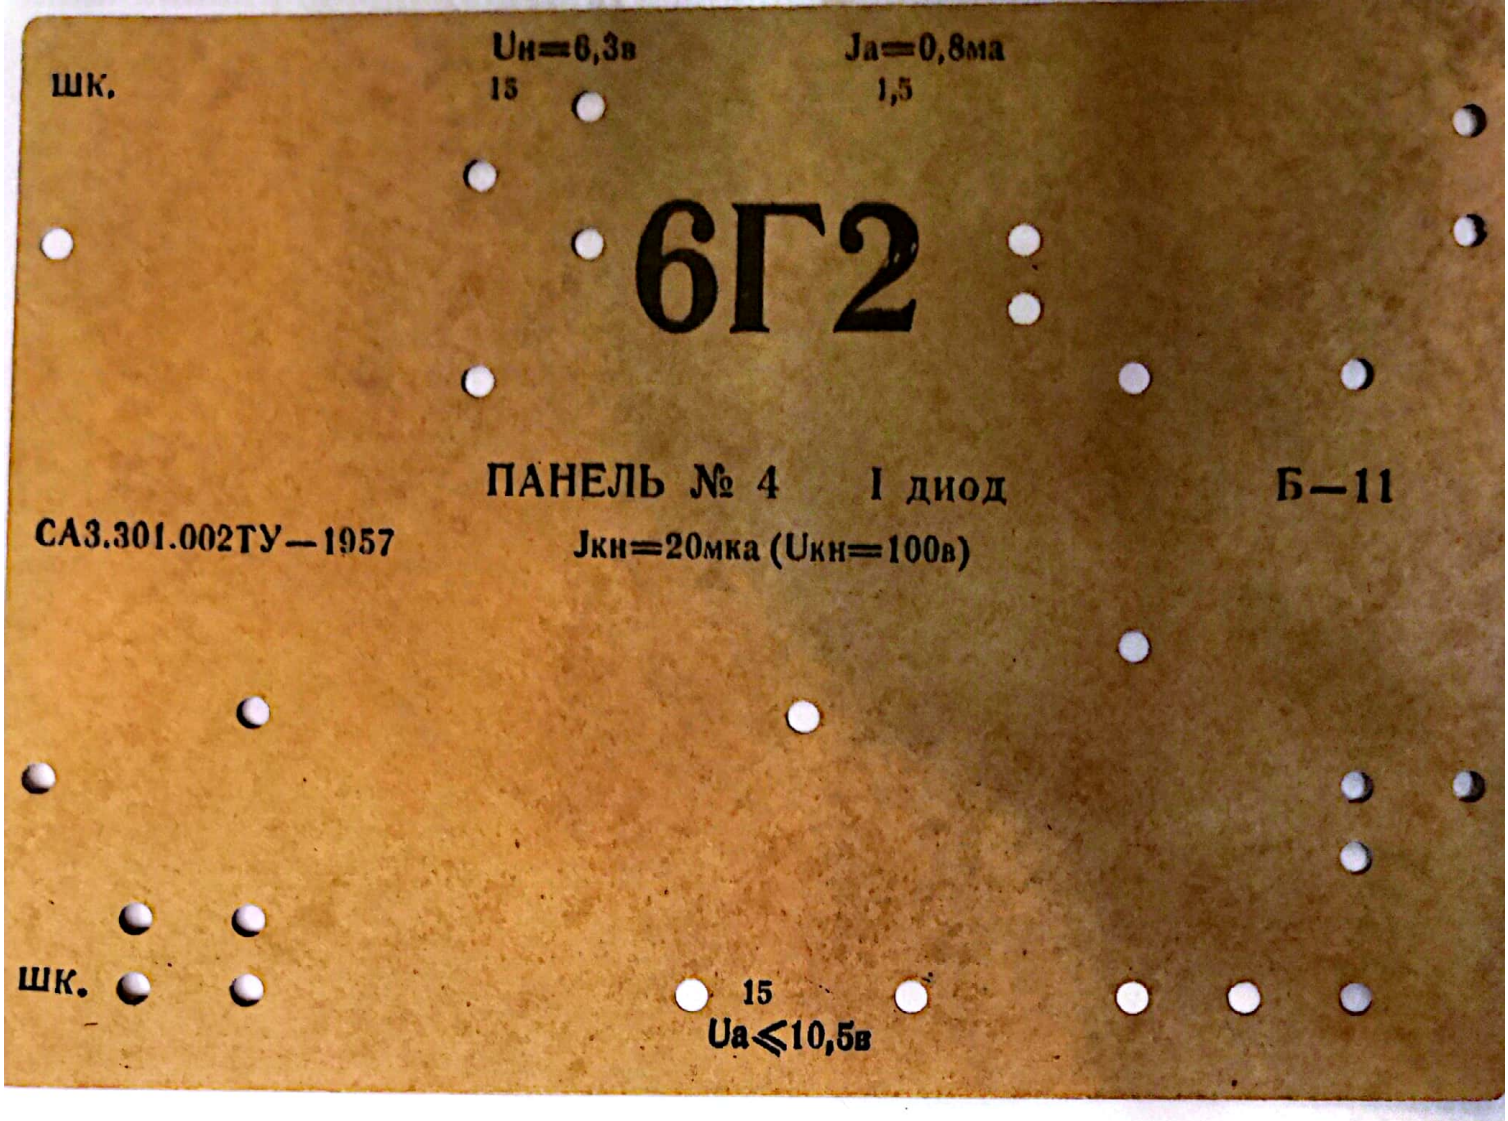
Ja=4÷6÷8ма Jc_2 ⩽ 5ма S=3,2÷4,15÷5,1ма/в

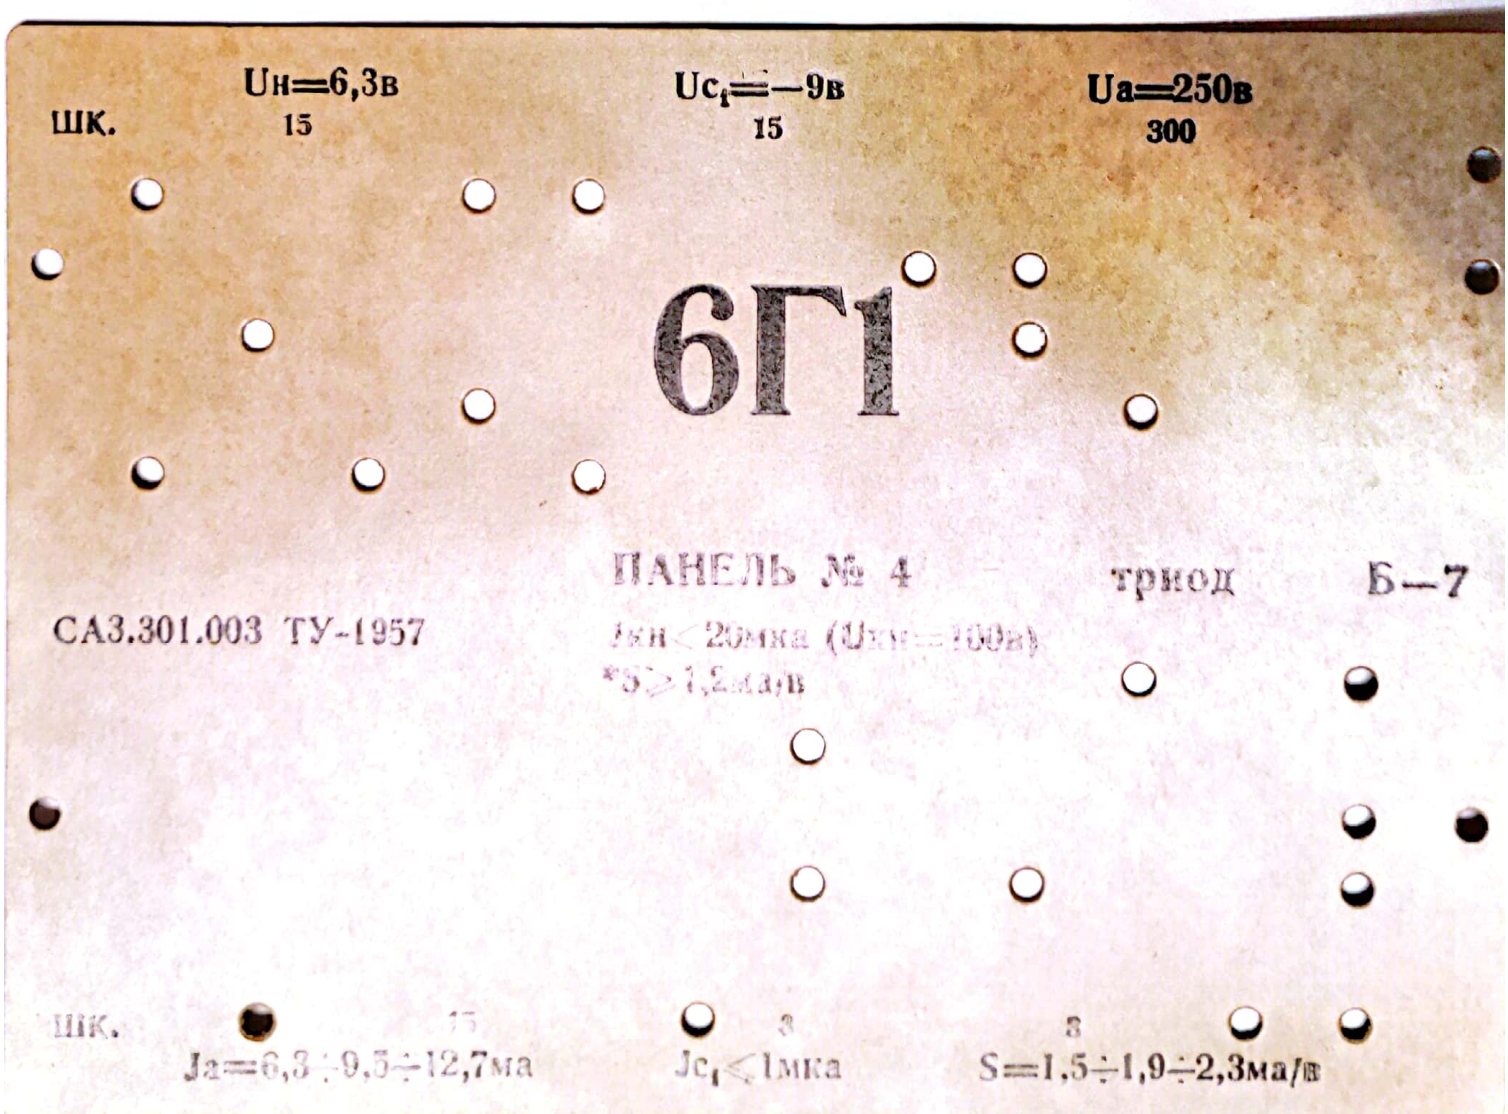

Uн=6,3в
15
Uc1=—1,5в
3
Uа=200в
300
Uc2=101в
150
ШК.
6Ж10П
ПАНЕЛЬ № 11
Ж—62
СДЗ.300.014 ТУ
Jc1≤1мка
ШК.
0,75
Jc1≤0,3мка


Uн=6,3в
15
Uc1=—2в
3
Uа=150в
300
Uc2=150в
300
ШК.
6Ж23П
ПАНЕЛЬ № 11
Ж—61
ТСЗ.300.039 ТУ
Jc1≤1,5мка
ШК.
0,75
Jc1≤0,5мка


Uн=6,3в
15
Ja=0,8ма
1,5
ШК.
6Б8С
ПАНЕЛЬ № 4 1 диод Б—5
ЧТУ.01.414-52
6Б8
ЧТУ.01.456. 57-1957
ШК.
15
Ua≤10,5в


Uн=6,3в
ШК. 15
Uc1=—3в
7,5
Ua=250в
300
Uc2=126в
150
6Б8
КОЛП. C1
ЧТУ 01. 456. 57-1957
ПАНЕЛЬ № 4 пентод Б—4
Jкн≤20мка (Uкн=100в)
*S≥0,95ма/в
ШК 15 7,5 3 3
Ja=7,3÷10,1÷13ма Jc2=1,7÷2,45÷3,2ма Jc1≤2мка S=1,2÷1,5÷2ма/в


Uн=6,3в
Ja=0,8ма
ШК.
15
1,5
6Г2
ПАНЕЛЬ № 4
1 диод
Б—11
СА3.301.002ТУ—1957
Jкн=20мка (Uкн=100в)
ШК.
15
Ua≤10,5в


Uн=6,3в
Uc1=—9в
Ua=250в
ШК.
15
15
300
6Г1
ПАНЕЛЬ № 4
триод
Б—7
СА3.301.003 ТУ-1957
Jкн<20мка (Uкн=100в)
*S≥1,2ма/в
ШК.
15
3
8
Ja=6,3÷9,5÷12,7ма
Jc1≤1мка
S=1,5÷1,9÷2,3ма/в

	$U_н$	U_{c_1}	U_a
ШК.	12,6в	−9в	250в
	15	15	300

12Г1

ПАНЕЛЬ № 4 триод Б—18

СА3.301.004 ТУ-1957

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}=100$в)

*$S \geqslant 1{,}2$ма/в

ШК.	15	3	3
	$J_a = 6{,}3 \div 9{,}5 \div 12{,}7$ма	$J_{c_1} \leqslant 1$мка	$S = 1{,}5 \div 1{,}9 \div 2{,}3$ма/в

	$U_н$	U_{c_1}	U_a
ШК.	6,3в	−3в	250в
	15	7,5	300

6Г7

КОЛП. C_1 ПАНЕЛЬ № 4 триод Б—13

СА3.301. 001 ТУ-1957 $J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}=100$в)

*$S \geqslant 0{,}8$ма/в

*$J_a \geqslant 0{,}48$ма

ШК	3	3	3
	$J_a = 0{,}6 \div 1{,}4 \div 2{,}2$ма	$J_{c_1} \leqslant 1$мка	$S = 0{,}95 \div 1{,}275 \div 1{,}6$ма/в

Uн=1,2в Ua=61в Uc_1=−1в Uc_2=61в

ШК. 3 75 1,5 75

1Б2П

ПАНЕЛЬ № 10 пентод Б—24

СДЗ.309.907 ТУ-2

ШК. 0,75

$Jc_1 \leqslant 0{,}1$мка

Uн=12,6в Uc_1=−2в Ua=250в

ШК. 15 3 300

12Г2

ПАНЕЛЬ № 4 триод Б—21

САЗ.301.005.ТУ-1957

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн}$=100в)

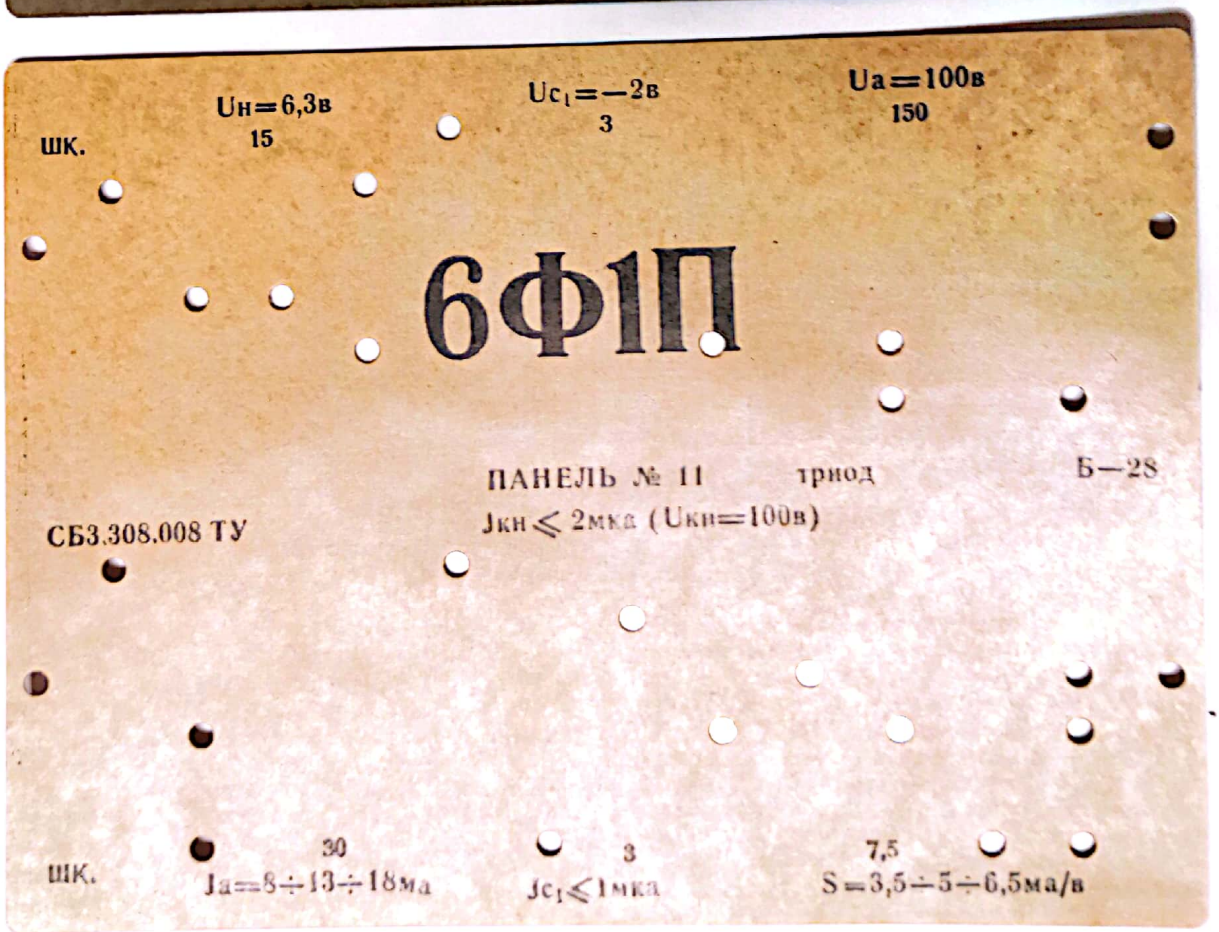
$S \geqslant 0{,}78$ма/в

$J_a \geqslant 0{,}4$ма

ШК. 3 0,75 1,5

Ja=0,5÷1,15÷1,8ма $Jc_1 \leqslant 0{,}5$мка S=0,8÷1,1÷1,4ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—11,5в
15
Ua=170в
330
Uc2=170в
280
ШК.
6Ф3П
СБ3.308.009 ТУ
XI.1963 г.
ПАНЕЛЬ № 11 ПЕНТОД Б—31
Jкн≤30мка (Uкн=100в)
S≥4ма/в
ШК.
75
Ja=28÷41÷54ма
0,75
Jc1≤0,5мка
15
Jc2≤14ма
15
S=5÷7÷9ма/в


Uн=6,3в
15
Uc1=—2в
3
Ua=100в
150
ШК.
6Ф1П
ПАНЕЛЬ № 11 триод Б—28
СБ3.308.008 ТУ
Jкн≤2мка (Uкн=100в)
ШК.
30
Ja=8÷13÷18ма
3
Jc1≤1мка
7,5
S=3,5÷5÷6,5ма/в

Uз ≤175в(Ua) Jc=5÷30ма(Ja)

ШК. 300 30

СГ1П

ПАНЕЛЬ № 10 СТ—1

ЧТУ. 02.101. 55-1955 Uз≤175в

ΔUст≤2÷3,5в *ΔUст≤5в

ШК. 300

Uст=145÷150÷156в (Ua)

Uн=6,3в Ua=170в Uc_2=170в Rк=100ом

ШК. 15 300 300

6Ф4П

САЗ.301.01 ЧТУ
1963

ПАНЕЛЬ № 11 пентод Б—33

*S≥6,2ма/в

ШК. 30 7,5 15

Ja=12÷18÷22ма Jc_2≤3,2÷7ма S=8,5÷11÷13,5ма/в

Uз⩽105в(Ua) Jг=5÷40ма(Ja)

ШК. 130 75

СГ2С

ПАНЕЛЬ № 7 СТ–3

ЧТУ 02.702. 54-1954 *Uз⩽110в

▵Uст⩽6в при Jг=5÷40ма *▵Uст⩽6,5в

▵Uст⩽4,5в при Jг=5÷30ма *▵Uст⩽5в

ШК. 150

Uст=70÷82в(Ua) *Uст=68÷84в

Uз ⩽150в (Ua) Jг=5÷30ма (Ja)

ШК. 150 30

СГ2П

ПАНЕЛЬ № 10 СТ–2

ТС3.390.000-1956 *U⩽150в

▵Uст⩽2,5в *▵Uст⩽3в

ШК. 150

Uст=104÷113в (Ua)

Uз⩽180в(Ua)
300
ШК.

Jг=5÷30ма(Ja)
75

СГ4С

ПАНЕЛЬ № 7

СТ—5

ЧТУ 02.700. 54-1954

*Uз⩽185в

▵Uст⩽5,5в при Jг=5÷40ма

▵Uст⩽4в при Jг=5÷30ма

*▵Uст⩽4,5в

ШК.
300
Uст=145÷161в(Ua)

*Uст=142÷164в

Uз⩽127в(Ua)
150
ШК.

Jг=5÷40ма(Ja)
75

СГ3С

ЧТУ.02.701.54-1954

ПАНЕЛЬ № 7

СТ—4

*Uз=185в

▵Uст⩽5,5в при Jг=5÷40ма

*▵Uст⩽4в

▵Uст⩽2в при Jг=5÷30ма

*▵Uст⩽2,5в

ШК.
150
Uст=107÷113в(Ua)

*Uст=103÷116в

ШК. $U_з \leqslant 150в$ 150

$J_{ст} = 4 \div 15ма$ 30

СГ201С

ПАНЕЛЬ № 4

СТ—9

ТС3.390.006 ТУ

$\Delta U_г \leqslant 2{,}5в$

ШК. 150

$U_г = 86 \div \nabla \div 92в$

ШК. $U_з \leqslant 180в (U_а)$ 300

$J_г = 5 \div 10ма (J_а)$ 15

СГ5Б

ПАНЕЛЬ № 14

СТ—6

ЧТУ 02.300.57—1957

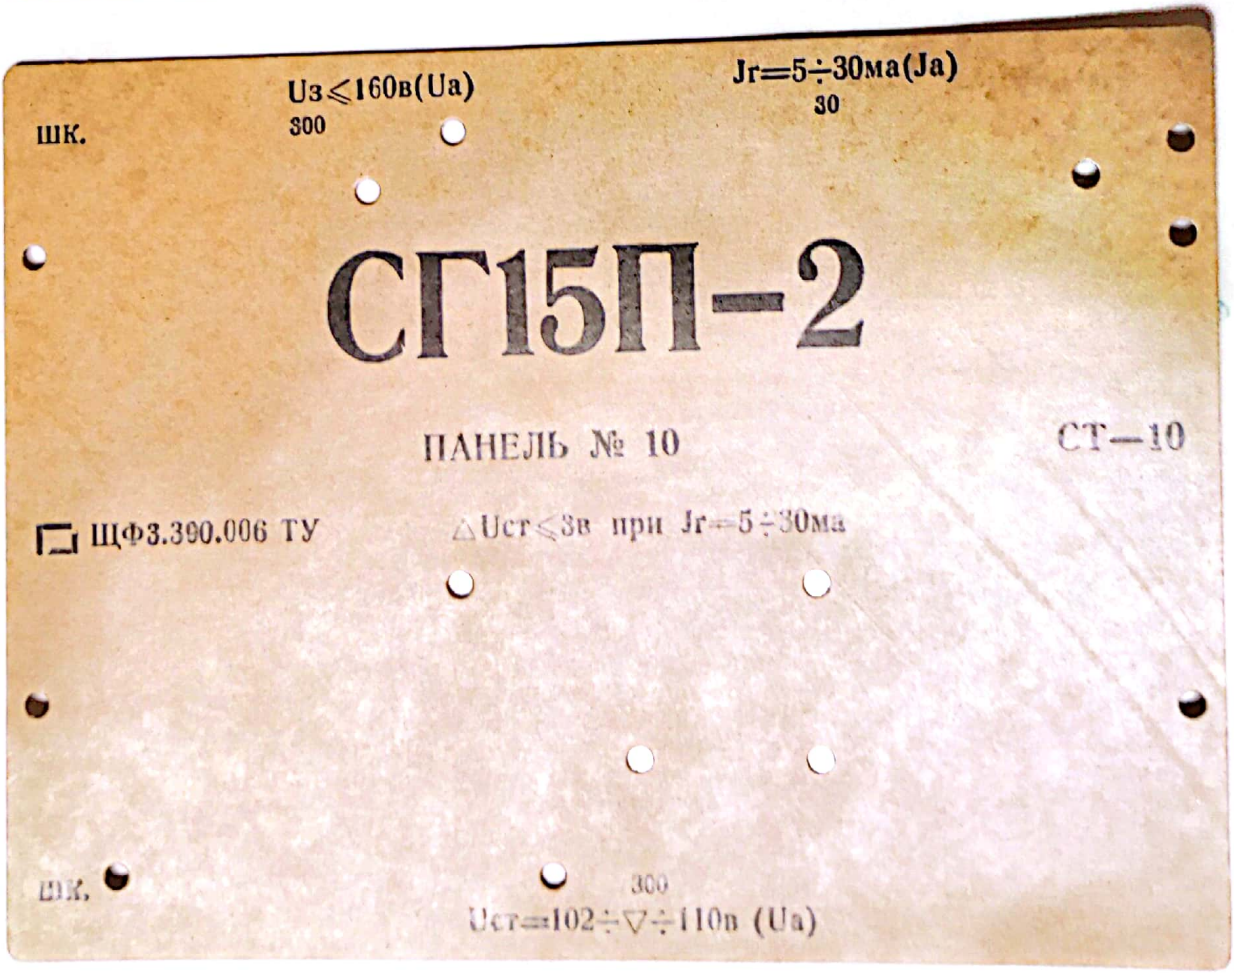
*$U_з \leqslant 190в$

$\Delta U_{ст} < 4в$

ШК. 300

$U_{ст} = 142 \div 149 \div 158в$ $(U_а)$


Uн=12,6в
кр. черта
Uc1=—11в
15
Ua=250в
300
Uc2=175в
300
ШК.
ГИ-30
КОЛП. А
ЧТУ. 11. 402. 54-1954
ПАНЕЛЬ № 1 II тетрод
Г—2
Jкн≤175мка (Uкн=100в)
ШК.
150
Ja=35÷82ма
15
Jc2≤10ма


Uз≤160в(Ua)
300
Jг=5÷30ма(Ja)
30
ШК.
СГ15П-2
ПАНЕЛЬ № 10
СТ—10
ЩФ3.390.006 ТУ
△Uст≤3в при Jг=5÷30ма
ШК.
300
Uст=102÷▽÷110в (Ua)

$U_н = 12{,}6в \sim$ $U_{c_1} = -11в$ $U_a = 250в$ $U_{c_2} = 175в$

ШК. КР. ЧЕРТА 15 300 300

ГУ-29

КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 1 II тетрод Г—6

ЧТУ.11.400.55-1955 $J_{кн} \leqslant 175$мка ($U_{кн} = 100в$)

ШК. 150 15

$J_a = 38 \div 82$ма $J_{c_2} \leqslant 10$ма

$U_н = 4{,}4в$ $U_{c_1} = 0$ $U_a = 160в$ $U_{c_2} = 160в$

ШК. 7,5 300 300

ГУ-15

ПАНЕЛЬ № 13 Г—3

ЧТУ 11.404.52-1952

ШК. 150

$J_a = 60 \div 90 \div 120$ма

Uн=12,6в
15
Ja=50ма
75
Ua=101в
150
Uc₂=101в
150
ШК.

ГУ-50

ПАНЕЛЬ № 13 Г—9

ТД3.310.014 ТУ Jкн ⩽100мка (Uкн=250в) при Uн=14,5в

ВНИМАНИЕ!
При установке режима ручку Uc_1-65в вывести в крайнее правое положение

ШК. 75 7,5
Uc_1=УСТ Jc_2⩽5ма

Uн=12,6в
15
Uc_1=—10в
15
Ua=250в
300
Uc_2=136в
150
ШК.

ГУ-32

КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 1 Тетрод Г—7

ЧТУ 11.401.55-1955 Jкн⩽100мка (Uкн=100в)

ШК. 75 7,5
Ja=18÷42ма Jc_2⩽5,5ма

ШК. $U_н$=4в~ кр черта J_a=7ма 7,5

4Ц6С

ПАНЕЛЬ № 4 Ц—1

ШК. 7б $U_a \leqslant 51$в

ШК. $U_н$=12,6в 15 U_{c_1}=−14в 15 U_a=250в 300 U_{c_2}=250в 300

Г-1625

КОЛП. А

СА3.310.005 ТУ

ПАНЕЛЬ № 8 Г-10

$I_{кн}$=216ма (при $U_н$=130в)

ШК. 7,5

S=5,1÷6÷6,9ма/в

Uн=5в~ Ua=2×400в(эфф) Rн=3,3ком C=4мкф

ШК. КР. ЧЕРТА

5Ц4М

ПАНЕЛЬ № 4 Ц—3

СТ3.348.015 ТУ-1958 *Jв⩾115ма

ШК.

300

Jв⩾133ма

Uн=5в~ Ua=2×500в(эфф) Rн=2ком C=4мкф

ШК. КР. ЧЕРТА

5Ц3С

ПАНЕЛЬ № 4 Ц—2

ЧТУ 01.418.52—1952 *Jв⩾200ма

ШК.

300

Jв⩾230ма

$U_н = 6{,}3в$ $U_а = 2 \times 350в$ (эфф) $R_к = 5{,}2ком$ $C = 8мкф$

ШК. 15

6Ц4П

СД3.348.001 ТУ

ПАНЕЛЬ № 10 Ц—5

*$J_в \geqslant 68ма$

6Ц4П-В

СД3.348.005 ТУ

ШК. 150

$J_в \geqslant 72ма$

$U_н = 5в\sim$ $U_а = 2 \times 400в$ (эфф) $R_н = 3{,}6ком$ $C = 4мкф$

ШК. кр. черта

5Ц4С

ПАНЕЛЬ № 4 Ц—4

ЧТУ. 01. 227. 54-1934 *$J_в \geqslant 105ма$

ШК. 150

$J_в \geqslant 122ма$

Uн=6,3в
Ja=70ма

шк. 18 75

6Ц13П

КОЛП. А

ПАНЕЛЬ № 11

Ц—7

ЧТУ.01.452.58-1958

шк. 75

Ua⩽21в

Uн=6,3в
Ua=2×400в(эфф)
Rн=5,7ком
C=8мкф

шк. 15

6Ц5С

ПАНЕЛЬ № 7

Ц—6

ЧТУ 01.754.53-1953

×Ja>60ма

шк. 150

Ja⩾70ма

Uн = 1,2в
Ua = 100в

ШК. 3 150

1Ц11П

КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 10 Ц—10

ЧТУ СБ3.348.011 ТУ

ШК. 15

Ja ⩾ 4 ма

Uн=5в
Ja=50ма

ШК. 7,5 75

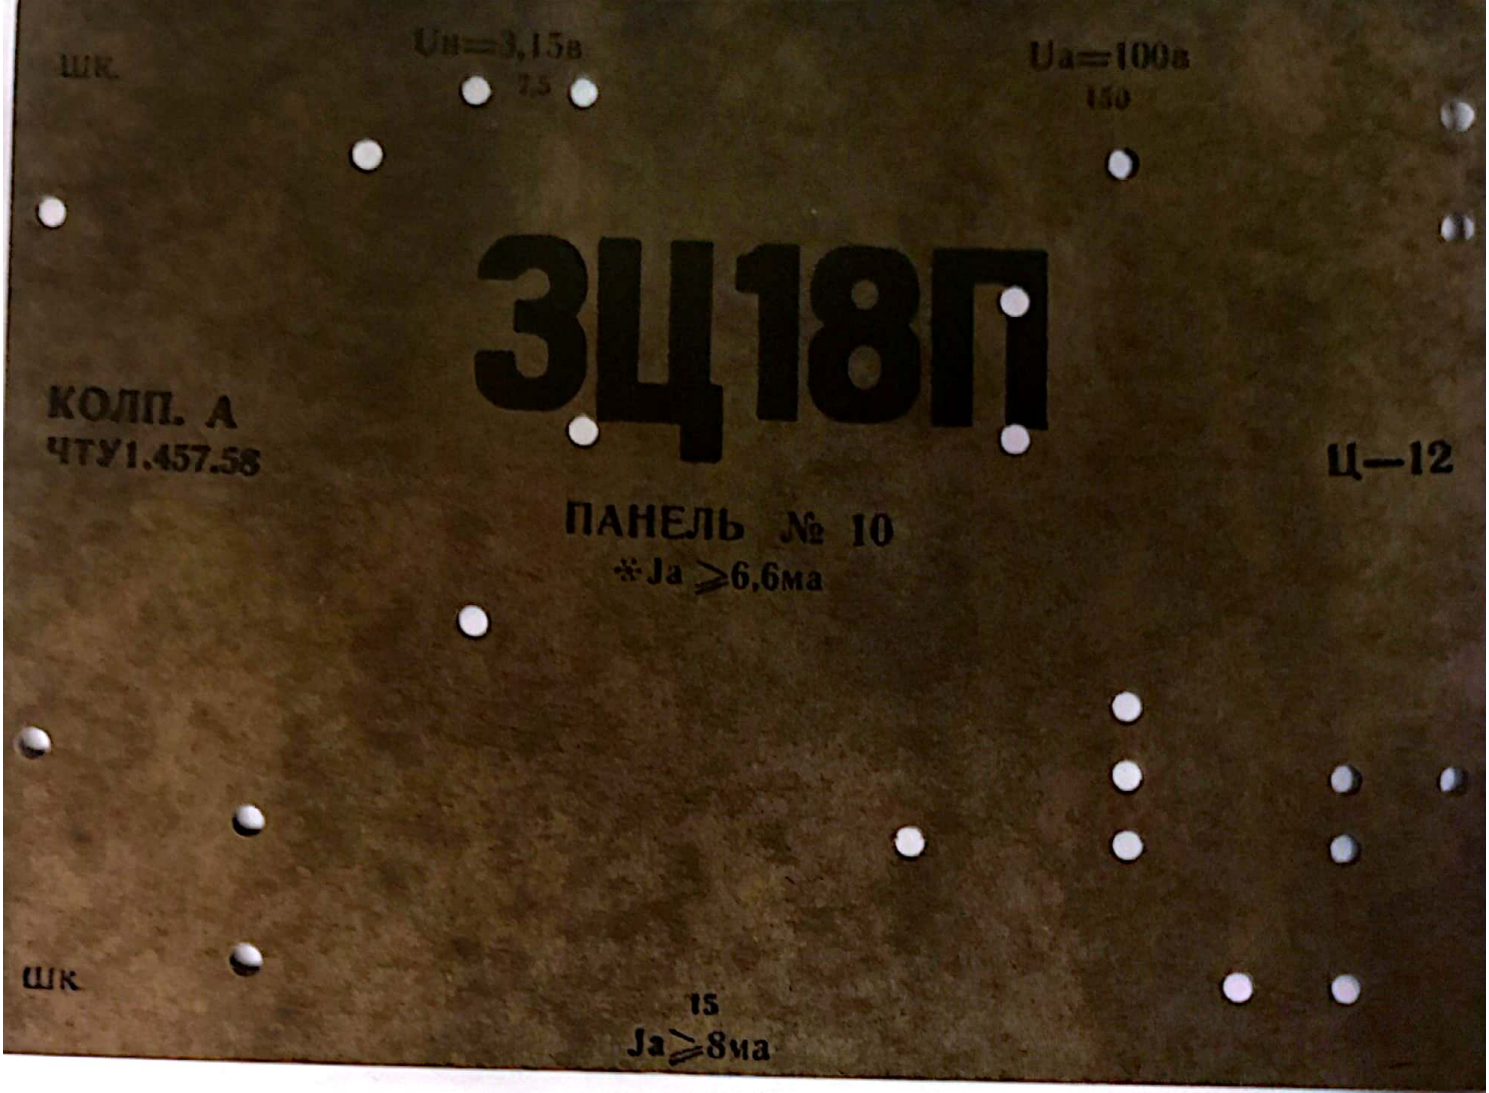
5Ц12П

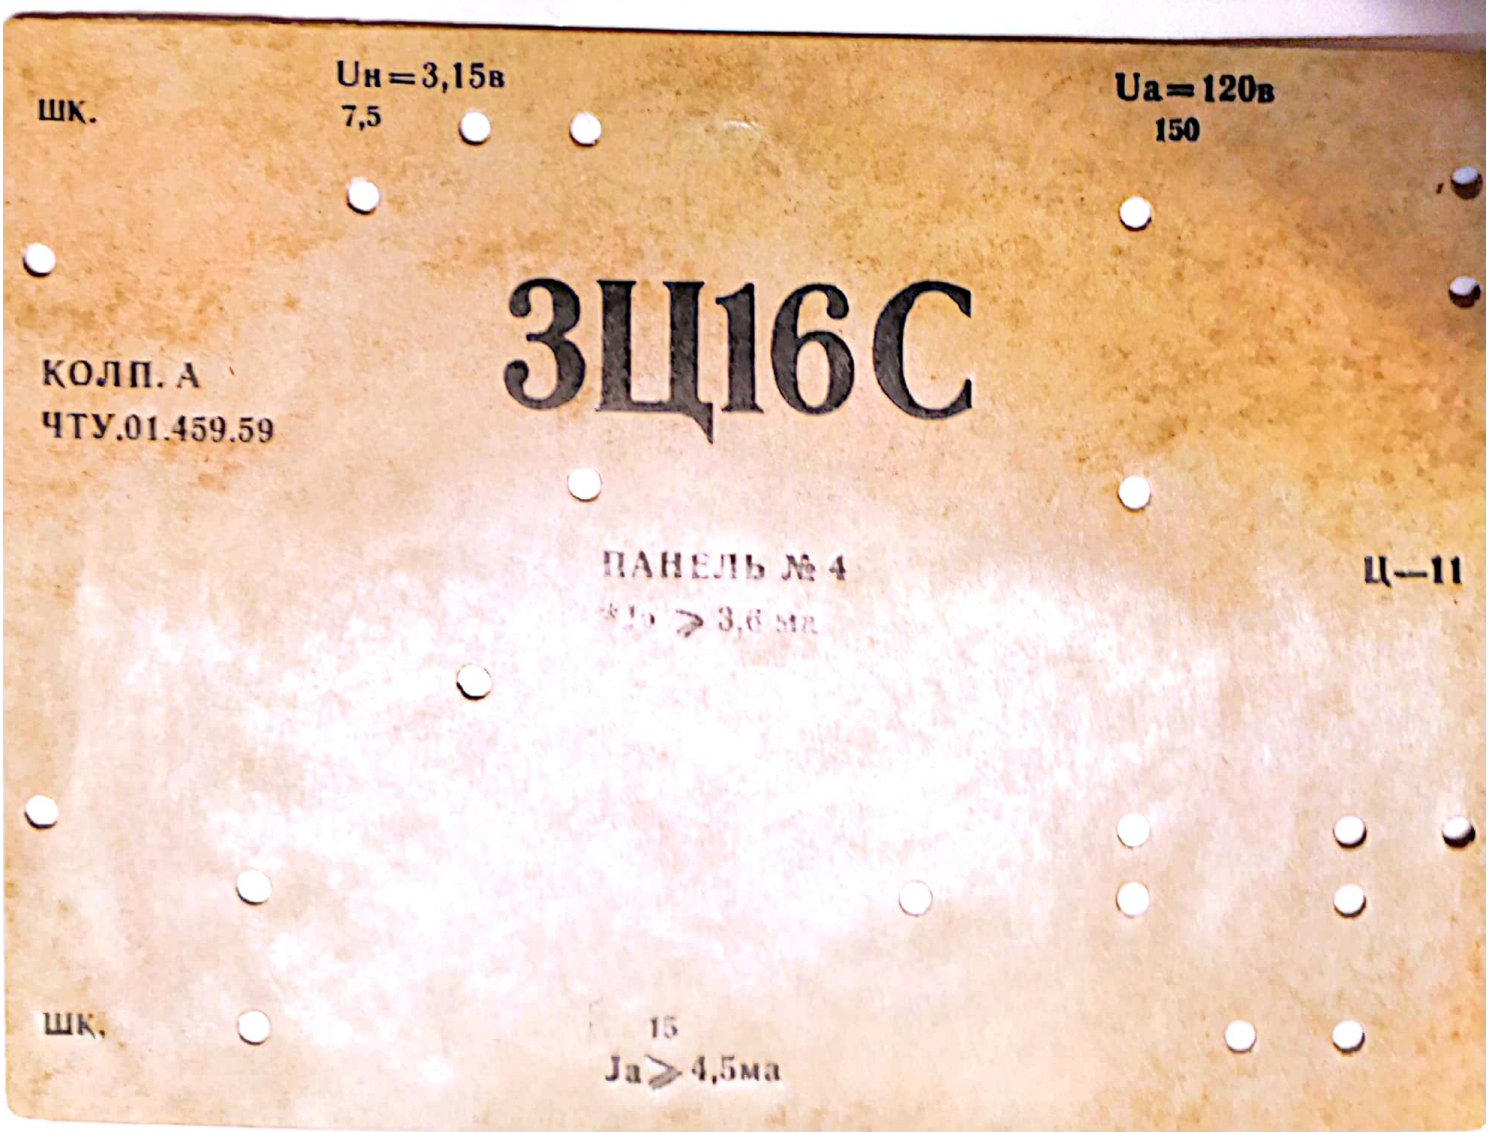
КОЛП. А ПАНЕЛЬ № 11 Ц-9

ЧТУ 01.451-56

ШК. 75

Ua ⩽ 41в


ШК.
Uн=3,15в
7,5
Ua=100в
150
3Ц18П
КОЛП. А
ЧТУ1.457.58
Ц—12
ПАНЕЛЬ № 10
*Ja ≥6,6ма
ШК.
15
Ja≥8ма


ШК.
Uн=3,15в
7,5
Ua=120в
150
3Ц16С
КОЛП. А
ЧТУ.01.459.59
ПАНЕЛЬ № 4
Ц—11
ШК.
15
Ja≥4,5ма

Uн=2,5в
3

Ua=200в
300

ШК.

2Ц2С

КОЛП. А

ПАНЕЛЬ № 7

Ц—14

СА3.348.001 ТУ

*Ja⩾20ма

ШК.

75

Ja=30÷47,5÷65ма

Uн=1,4в
3

Ua=100в
150

ШК.

1Ц21П

КОЛП.А
СБ3.348.042 ТУ
XII. 1963 г.

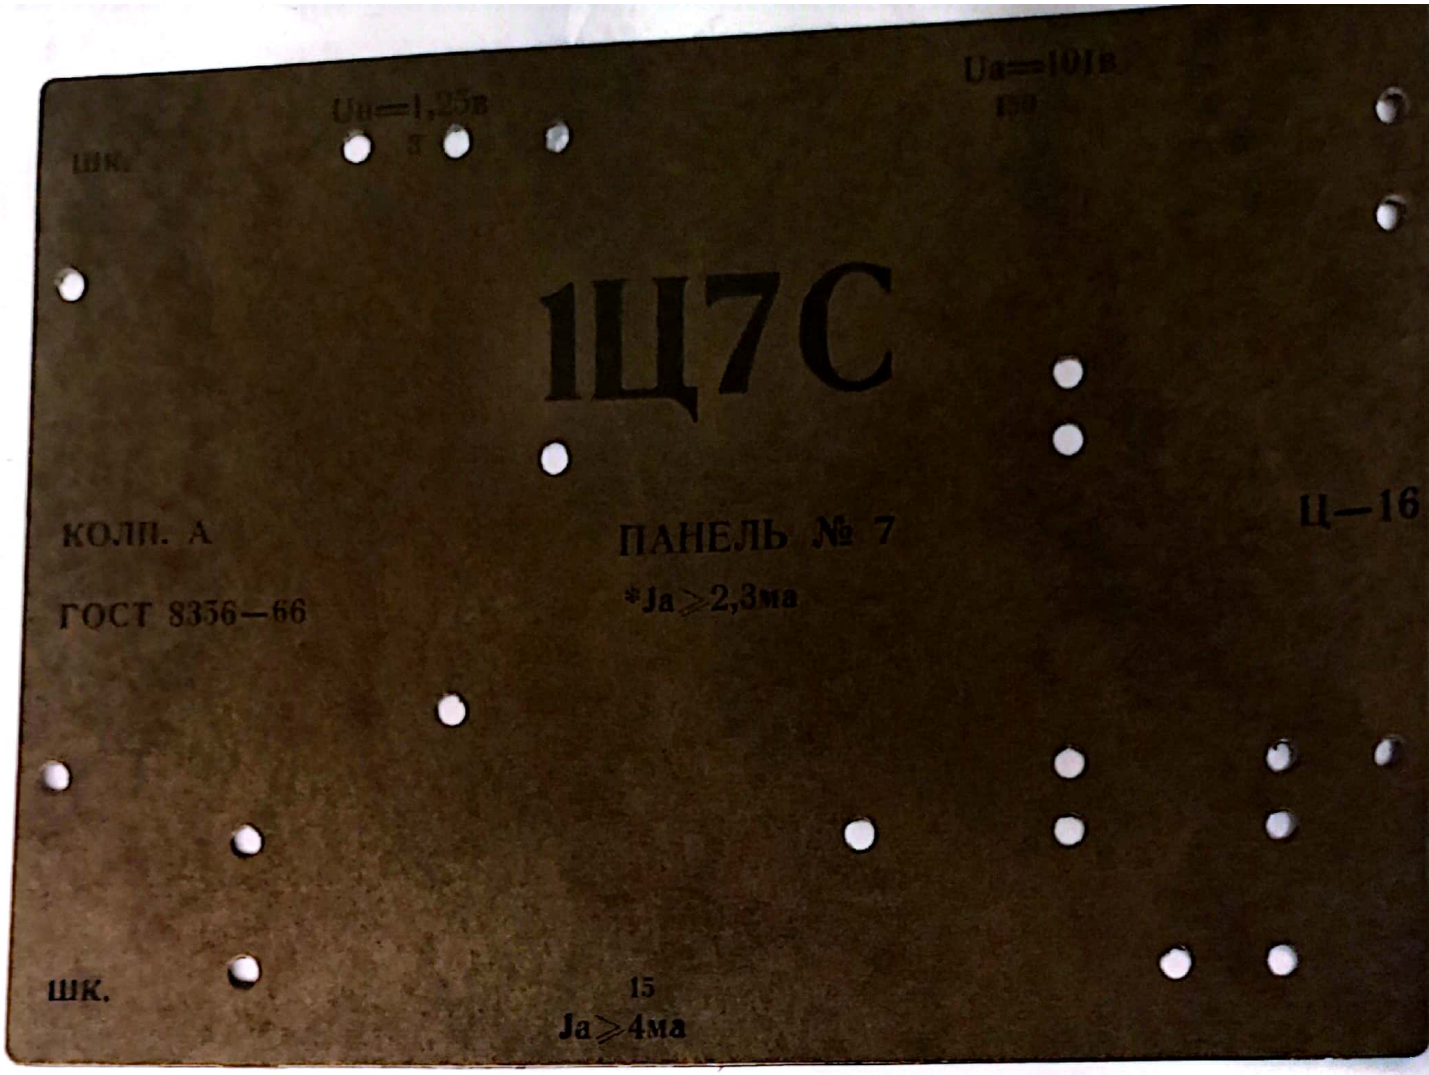
ПАНЕЛЬ № 11

Ц—13

ШК.

15

Ja⩾8ма


Uн=1,25в
3
Ua=101в
150
ШК.
1Ц7С
КОЛП. А
ГОСТ 8356—66
ПАНЕЛЬ № 7
*Ja ⩾2,3ма
Ц—16
ШК.
15
Ja ⩾4ма


ШК.
Uн=0,7в
3
Ua=51в
75
1Ц1С
КОЛП. А
ЧТУ 13-753-53
ПАНЕЛЬ № 7
Ц—15

$U_н = 6{,}3$в $U_а = 100$в U_{c_1} и $U_{c_3} = 0$

ШК. 15 150

6А2П

ПАНЕЛЬ № 10 А—2

ЧТУ 01.445.57-1957

$J_{кн} \leqslant 20$мка ($U_{кн} = 100$в)

*$Sr \geqslant 3{,}6$ма/в

ШК. 7,5

$Sr \geqslant 4{,}5$ма/в

$U_н = 1{,}2$в $U_а = 45$в $U_{c_1} = 0$

ШК. 3 75

1А1П

ПАНЕЛЬ № 10 А—1

5ТУ 6012-В-1952

ШК. 1,5

$Sr \geqslant 0{,}825$ма/в

$U_н$=6,3в U_{c_4}=0 U_a=180в U_{c_2}=180в

ШК. 15 300 300

6А8

КОЛП. С, ПАНЕЛЬ № 4

ЧТУ 01.207.54-1954 $J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=100в) А—4

*$S_г \geqslant$ 0,72ма/в

U_{c_5} и U_{c_3}=55в

ШК. 3

$S_г$=0,9÷2,0ма/в

$U_н$=6,3в U_a=100в U_{c_1} и U_{c_3}=0

ШК. 15 150

6А7

СТЗ.307.002-1958

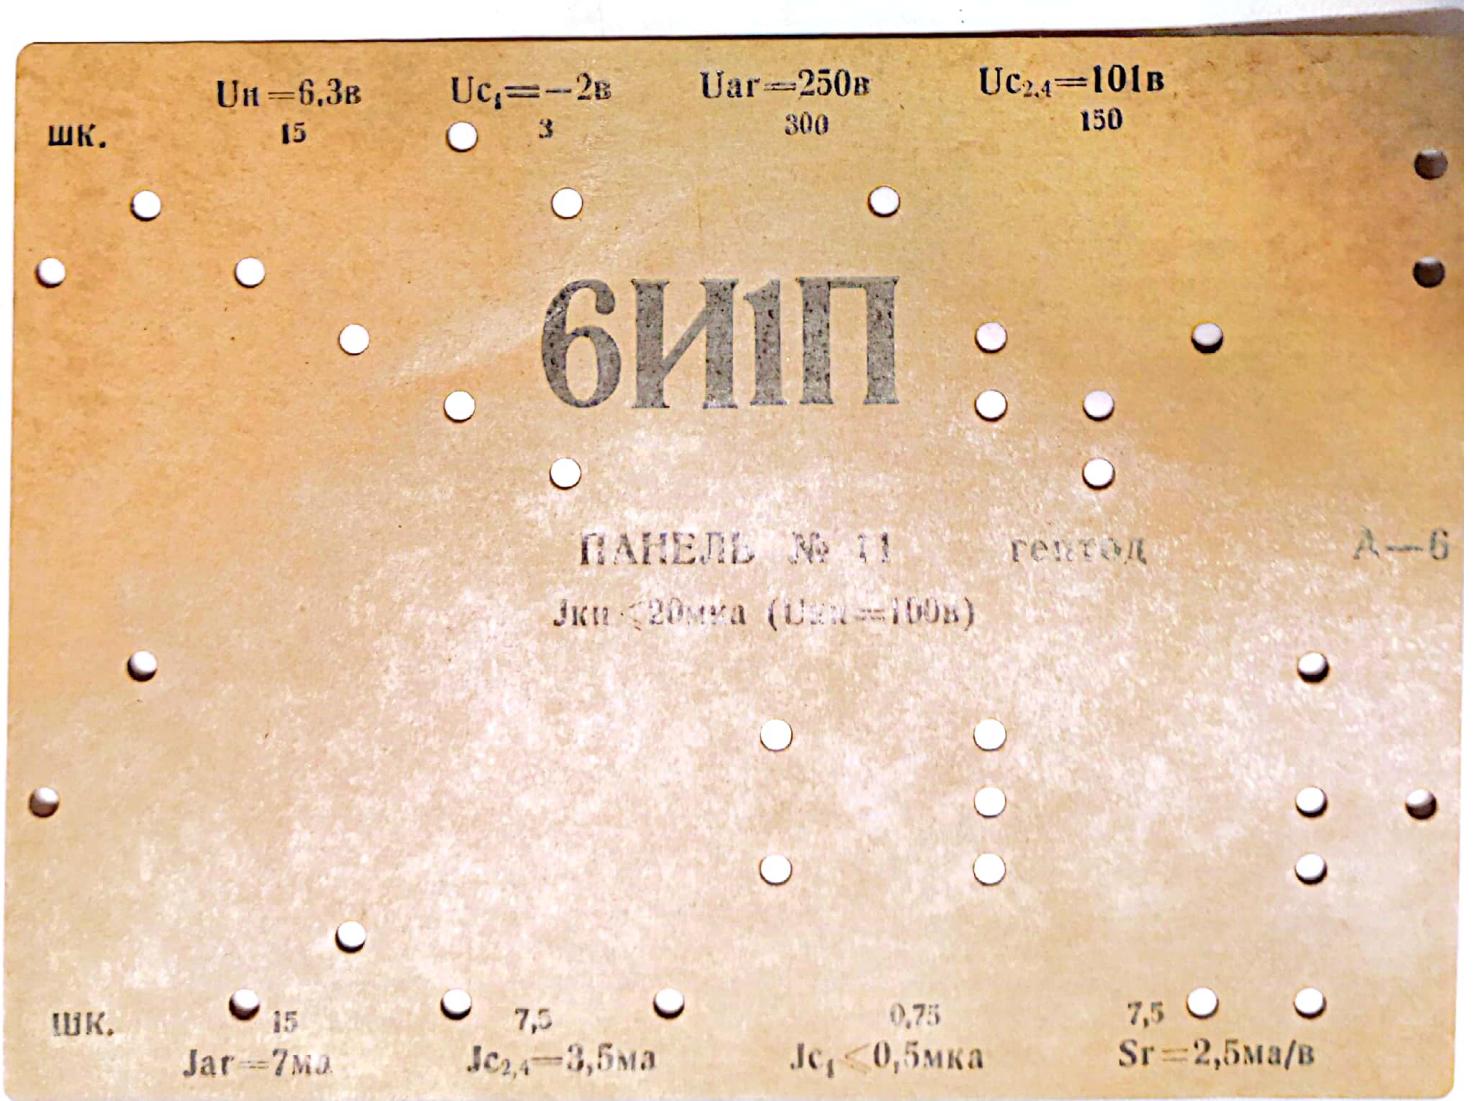
ПАНЕЛЬ № 4 А—3

$J_{кн} \leqslant$ 20мка ($U_{кн}$=100в)

ШК. 7,5

$S_г$=3,5÷4,7÷5,9 ма/в


ШК.
Uн=6,3в
15
Uc1=−3в
7,5
Ua=250в
300
Uc3=101в
150
6Л7
КОЛП. C1
ЧТУ.01.409.55-1955
ПАНЕЛЬ № 4
Jкн≤20мка (Uкн=100в)
А—7
ШК.
7,5
Ja=3,6÷5,3÷7ма
15
Jc2 и Jc4 =4,7÷6,6÷8,5ма


ШК.
Uн=6,3в
15
Uc1=−2в
3
Uar=250в
300
Uc2,4=101в
150
6И1П
ПАНЕЛЬ № 11
гептод
А—6
Jкн≤20мка (Uкн=100в)
ШК.
15
Jar=7ма
7,5
Jc2,4=3,5ма
0,75
Jc1≤0,5мка
7,5
Sr=2,5ма/в

Uн=6,3в Uc₁=−4в Ua=250в Uкр=250в(Uc₂)

ШК. 15 7,5 300 300

6Е5С

ПАНЕЛЬ № 7 Р−1

ЧТУ.01.419.52−1952 Jкн ≤ 20мка (Uкн=100в)

ШК. 7,5 7,5 3 3

Ja=3,4÷5,3÷7,2ма Jкр=0,2÷2,9÷5,6ма Jc₁≤2мка S=0,8÷1,2÷1,6ма/в

Uн=1,2в Ua=45в Uc₁=0

ШК. 3 75

1А2П

ПАНЕЛЬ № 10 А−6

ЧТУ.СДЗ.300.905.ТУ-2

ШК. 1,5

Sг=0,65÷0,82ма/в

Ua ДИОД
КРУТИЗНОМЕР
75 30 15 7,5
ШКАЛА (ма/в)
3 1,5 0,75
СМЕЩ. Uc1 (В)
0 -10 -6,5
RS7
Ua ШКАЛА (В)
150 75 15
Микроамперметр
ШКАЛА (мка)
30 15 3 0,75
J ВЫПР. ШК.(ма)
300 150
Jc2 ШКАЛА (ма)
15 7,5 3 1,5 0,75
Uc1 ШКАЛА (В)
90 15 7,5 3 1,5
Ua ШК.(В)
7,5 3
Uc2 ШК.(В)
150 75
Ua испытываемых ламп
Uc2 (В)
300 140
Ja ШКАЛА (МА)
150 75 30 15 7,5 3 1,5
Ua (В)
300 140
СОПРОТИВЛЕНИЯ АВТ. СМЕЩЕНИЯ (ОМЫ)
0 500 400 225 200 150 150 120 100 80 75 68
Uнак (В)
250 100
Rнагр. КЕНОТРОНОВ (КОМ)
5,7 5,2 3,6 2,3 2
C3
C2
Uc1 (В)
-110
ЦОКОЛЕВКА СЕТКИ 1
ЦОКОЛЕВКА КАТОДА
ДВ. ТРИОД
2×500 ом
ЦОКОЛЕВКА НАКАЛА +
ЦОКОЛЕВКА НАКАЛА —
ЦОКОЛЕВКА СЕТКИ 2
ПРИБОР
Ua =
ЦОКОЛЕВКА АНОДА

2—2
6Е1П
ПАНЕЛЬ № 11
Uн=6,3в
15
Uc1 —2в
3
Ua=100в
150
Uак=250в(Uc2)
300
Jак≤4ма(Jc)
7,5
S>0,5ма/в
1,5
Ja=0,5—2—3,5ма
7,5
ШК.
ШК.
СБ3.309.005 ТУ
III 1957 г.